

STIHL



1 ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Καταχωρίστε το μηχάνημα STIHL
εντός 30 ημερών από την αγορά,
και κερδίστε επέκταση της εγγύησης
για έναν επιπλέον χρόνο!

Επισκεφθείτε τη σελίδα
καταχώρισης προϊόντων
STIHL:

stihl.gr/register



Επισκεφθείτε τη σελίδα
καταχώρισης προϊόντων
STIHL:

stihl.com.cy/register



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023



GR, CY

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Για εμάς, ως οικογενειακή επιχείρηση 3ης γενιάς, ο σχεδιασμός με μακρινούς χρονικούς ορίζοντες αποτελεί παράδοση. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να δημιουργήσουμε κάτι ουσιαστικό και πολύτιμο – με μία λέξη: ποιότητα – και να το μεταβιβάσουμε στην επόμενη γενιά. Βασικός στόχος μας, αξιοποιώντας την καινοτόμο δύναμή μας και την ηγετική μας θέση στις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι να επιτύχουμε μια αισθητή βελτίωση για εσάς ως χρήστη, για παράδειγμα σε θέματα απόδοσης και φιλικότητας προς τον χρήστη.

Αυτή η παράδοση βρίσκεται πίσω από καθένα από τα προϊόντα μας. Όλα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε κάθε προϊόν STIHL να μπορεί να γίνει "οικογενειακό κειμήλιο" τα υλικά, η τεχνική κατασκευή, ο σχεδιασμός και η παραγωγή. Προϋπόθεση γι' αυτό, που ανέκαθεν είναι ύψιστης σημασίας για εμάς: η διαρκής επισκευασιμότητα των προϊόντων μας. Με τη μακροχρόνια εγγύηση ανταλλακτικών μας, δίνουμε τη δυνατότητα στους αντιπροσώπους της STIHL να επαναφέρουν τα προϊόντα μας ξανά και ξανά στην κορυφαία κατάσταση που χρειάζεστε εσείς, οι πελάτες μας, για να εκτελείτε τις εργασίες σας χωρίς προβλήματα. Για εμάς, αυτό σημαίνει «ποιότητα STIHL». Σημαίνει βιωσιμότητα με την καλύτερη έννοια της λέξης. Γιατί τα ανθεκτικά και επισκευάσιμα προϊόντα αξιοποιούν τους πόρους του πλανήτη μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί το ζήτημα αυτό αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία – όχι μόνο για εσάς ως πελάτη όσο και για εμάς ως εταιρεία.

Με την έννοια αυτή, η ποιότητα, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι συνυφασμένες μεταξύ τους και αποτελούν παράδοση στην STIHL – για εδώ και σχεδόν 100 χρόνια.



Η δική σας οικογένεια Stihl

Selina Stihl
Αντιπρόεδρος Συμβουλευτικής
Επιτροπής

Karen Tebar
Αντιπρόεδρος Συμβουλευτικής
Επιτροπής

Dr. Nikolas Stihl
Πρόεδρος Συμβουλευτικής
Επιτροπής



stihl.gr



stihl.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και για τις προτεινόμενες τιμές των προϊόντων STIHL συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα **stihl.gr** και **stihl.com.cy**.

ΙΣΧΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Σύστημα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για επαγγελματίες Στη σελίδα 14

Συστήματα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για ιδιώτες Στη σελίδα 38

ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ

Αλυσοπρίονα, κονταροπρίονα και εξαρτήματα κοπής Στη σελίδα 60

Ψαλίδια μπορντούρας και φραχτοκόπτες Στη σελίδα 120

Σύστημα Kombi και σύστημα Multi Στη σελίδα 140

Κόφτης δομικών υλικών και αρμοκόφτες Στη σελίδα 154

ΚΟΠΗ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Χλοοκοπτικά ρομπότ, μηχανές κοπής γραζόν, χλοοκοπτικά τρακτέρ και εξαερωτήρες γραζόν Στη σελίδα 172

Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα Στη σελίδα 214

Σκαπτικά μηχανήματα Στη σελίδα 246

Γεωτρύπανα Στη σελίδα 252

Αντλίες νερού Στη σελίδα 260

Ψεκαστήρες και ραντιστήρια Στη σελίδα 266

Ραβδιστικά μηχανήματα Στη σελίδα 276

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Φυσητήρες, αναρροφητήρες, πλυστικά υψηλής πίεσης, σκούπες υγρών/στερεών Στη σελίδα 286

Τεμαχιστές κήπου Στη σελίδα 338

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Έξυπνες λύσεις Στη σελίδα 348

Καύσιμα και λιπαντικά Στη σελίδα 352

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Στη σελίδα 380

Εργαλεία χειρός και παρελκόμενα δασικών εργασιών Στη σελίδα 410

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στη σελίδα 420

ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στη σελίδα 464

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΕΞΩ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΙΣΧΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Σύστημα AP

Επαναφορτιζόμενος επινώτιος φουσητήρας BGA 300	18
Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο MSA 160 C-B	22
Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο MSA 200 C-B	22
Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο MSA 220 C-B	22
Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας HSA 100	24
Επαναφορτιζόμενο σάρωθρο KGA 770	29
Μπαταρία AP 300 S	30
Ταχυφορτιστής AL 301	31

Σύστημα AK

Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο MSA 60 C-B	40
Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο MSA 70 C-B	40
Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας HSA 50	41
Επαναφορτιζόμενος φουσητήρας BGA 60	46
Μπαταρία AK 10, AK 20 και AK 30	49
Ταχυφορτιστής AL 301	49

ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ

Αλυσοπρίοια, κονταροπρίοια και εξαρτήματα κοπής

Αλυσίδα κοπής 3/8" PS3 Pro	101
Λάμες Light 04, 1,1 mm	113
Ξύλινη λαβή για αρχεία 3,2 mm	118

Σύστημα Kombi

Περιστροφική κεφαλή κοπής RG-KM	146
---------------------------------	------------

ΚΟΠΗ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Χλοοκοπτικά ρομπότ, μηχανές κοπής γκαζόν, χλοοκοπτικά τρακτέρ και εξαερωτήρες γκαζόν

Κιτ εγκατάστασης	180
Σύρμα οριοθέτησης	180
Συνδετήρες συρμάτων	180
Καρφιά σταθεροποίησης	180

Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Χορτοκοπτικό FS 261 C-E	219
Κεφαλή κοπής AutoCut 27-2	238
Μπομπίνες μεσινέζας AutoCut	239

Αντλίες νερού

Αντλίες νερού WP 300	263
Αντλίες νερού WP 600	264
Αντλίες νερού WP 900	264

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συστήματα καθαρισμού

Σάρωθρο KG 550	307
Σάρωθρο KG 770	307

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Έξυπνες λύσεις

Σετ κράνους ADVANCE X-Vent ProCOM	350
-----------------------------------	------------

Καύσιμα και λιπαντικά

Multioil Bio, 50 mL	359
Ειδικό απορρυπαντικό Varioclean Eco, 500 mL	361
Care & Clean Kit MS Plus	362

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

STIHL COLLECTION	422
TIMBERSPORTS®	456

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

MSA 300 C-O

ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΣ STIHL



Το πιο ισχυρό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο της STIHL για επαγγελματική χρήση. Η υψηλή αξιοπιστία και η επιλογή ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας επιτρέπουν άριστη απόδοση στις πιο ποικίλες εφαρμογές, όπως ρίψη, αποκλάδωση και τεμαχισμός κορμών. Υψηλή εργονομία ακόμα και σε πολύωρη χρήση, χάρη στο λεπτό και εύχρηστο σχήμα, την πολύ καλή ισορροπία και το αντιδονητικό σύστημα STIHL. Διαισθητικό χειριστήριο με ενδεικτικές λυχνίες, ενσωματωμένο φίλτρο αέρα ψύξης, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού, αλυσίδα .325" RS PRO για πολύ υψηλή απόδοση κοπής. Αισθητήρας λαδιού και ενδεικτική λυχνία που προειδοποιεί τον χειριστή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης λαδιού.

69

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ADVANCE PROCOM

ΕΞΥΠΝΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με το σύστημα διάσκεψης STIHL ADVANCE ProCOM μπορείτε να επικοινωνήσετε καθαρά και αποτελεσματικά στη διάρκεια της εργασίας, ακόμα και σε θορυβώδες περιβάλλον. Οι ωτασπίδες επιτρέπουν άμεση σύνδεση με 15 ακόμα συσκευές σε εμβέλεια έως και 600 m. Χάρη στο αποτελεσματικό φιλτράρισμα προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή εξασθένιση θορύβου, αποσβένοντας ενεργά τους ήχους του μηχανήματος. Μέσω σύνδεσης Bluetooth® μπορείτε επιπλέον να χρησιμοποιήσετε πολλές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου, χωρίς να βγάλετε τη συσκευή από την τσέπη σας. Οι ωτασπίδες ADVANCE ProCOM συνδυάζουν καινοτόμο τεχνολογία με εξαιρετικά απλή λογική χειρισμού. Δείτε και βεβαιωθείτε μόνοι σας!



350

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ

SHA 56

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ-ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΤΗΣ STIHL

Με το πρακτικό μηχάνημα 2 σε 1 οι ιδιοκτήτες κτημάτων, οι ημιεπαγγελματίες και τα συνεργεία καθαρισμού μπορούν εύκολα να σκουπίσουν φύλλα, αποκόμματα φυτών και γρασιδι, τεμαχίζοντάς στα σε μικρά κομμάτια. Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιείται και ως ισχυρός φυσητήρας. Η εναλλαγή ανάμεσα στους δύο τρόπους εργασίας γίνεται σε χρόνο μηδέν, χωρίς εργαλεία. Η περιστρεφόμενη λαβή κατά 180 μοίρες εξασφαλίζει άνετη και ξεκούραστη λειτουργία, τόσο κατά τη χρήση ως αναρροφητήρα όσο και ως φυσητήρα.



47

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

SEA 20

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΤΗΣ STIHL

Πρακτικό επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός για το καθαρίσιμα μικρών στεγνών επιφανειών στο γκαράζ, στο εργαστήριο ή στο αυτοκίνητο. Η δυνατότητα σταθεροποίησης της σκανδάλης επιτρέπει διαρκή λειτουργία χωρίς ο χρήστης να κρατά πατημένη τη σκανδάλη.



54

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

WP300/WP600

ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ STIHL ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Πολύπλευρες αντλίες νερού αυτόματης αναρρόφησης με ισχυρό τετράχρονο βενζινοκινητήρα και ρακόρ 2" και 3" αντίστοιχα για όγκους παροχής από 37 έως 63 m³/h. Το ενσωματωμένο φίλτρο αναρρόφησης προστατεύει την αντλία από σωματίδια που υπάρχουν στο νερό. Το σταθερό πλαίσιο της αντλίας εξασφαλίζει καλή σταθερότητα σε κάθε υπόστρωμα και ταυτόχρονα προστατεύει τον κινητήρα από χτυπήματα και ζημιές. Οι σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.



263

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ STIHL

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ STIHL, ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Εξαιρετική απόδοση, ύψιστη αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες λειτουργίας: Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι αυτονόητα για κάθε μηχανήμα STIHL. Εάν παρ' όλ' αυτά κάτι τύχει να χαλάσει, τα γνήσια ανταλλακτικά STIHL είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά το τέλος της παραγωγής ενός αλυσοπρίονου ή μηχανήματος. Αυτό σημαίνει ότι τα μηχανήματα STIHL μπορούν να επισκευαστούν ακόμα και μετά από πολύ μεγάλη διάρκεια χρήσης. Αυτό είναι καλό όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για σας, καθώς μπορείτε να βασίζεστε στην ασφάλεια και στην απόδοση του μηχανήματος STIHL σας για πολλά χρόνια.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ STIHL

Αν κάτι χαλάσει στο μηχανήμα STIHL σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο STIHL με εμπιστοσύνη. Εκείνος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να αναλάβει όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, ελέγχου και επισκευής χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά STIHL και συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην απόδοση, την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας.



stihl.gr

Σαρώστε τον κωδικό QR και βρείτε έναν αντιπρόσωπο STIHL κοντά σας!



stihl.com.cy



ΑΠΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Για όσους επιθυμούν να εκτελέσουν μόνοι τους τις βασικές εργασίες συντήρησης, έχουμε την κατάλληλη λύση. Τα service kits της STIHL περιέχουν όλα τα γνήσια ανταλλακτικά STIHL που χρειάζεστε για απλές εργασίες συντήρησης, όπως φίλτρο αέρα, μπουζί και φίλτρο καυσίμου. Επιλέγοντας το κατάλληλο service kits από τη μεγάλη γκάμα που διαθέτουμε, μπορείτε να υποστηρίξετε προληπτικά την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας. Τα service kits διατίθενται από τους αντιπροσώπους της STIHL και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

ΖΗΣΤΕ ΤΗ STIHL ONLINE

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ STIHL ΣΑΣ

Προσθέστε εύκολα και απλά 1 έναν επιπλέον χρόνο εγγύησης στα μηχανήματά σας. Αγοράστε ένα μηχανήμα STIHL, δηλώστε το μηχανήμα στον ιστότοπο www.stihl.gr/register για την Ελλάδα και www.stihl.com.cy/register για την Κύπρο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς και κερδίστε **1 χρόνο επιπλέον εγγύηση!**

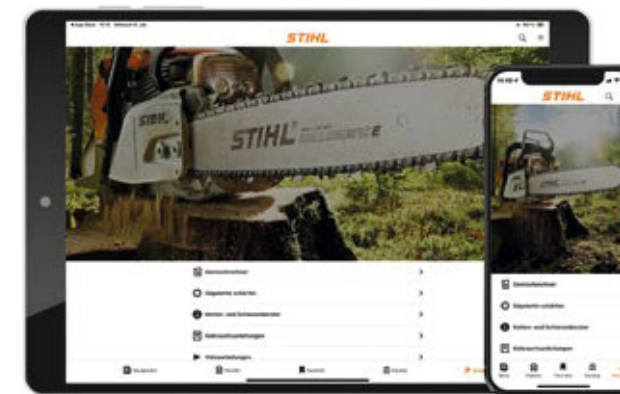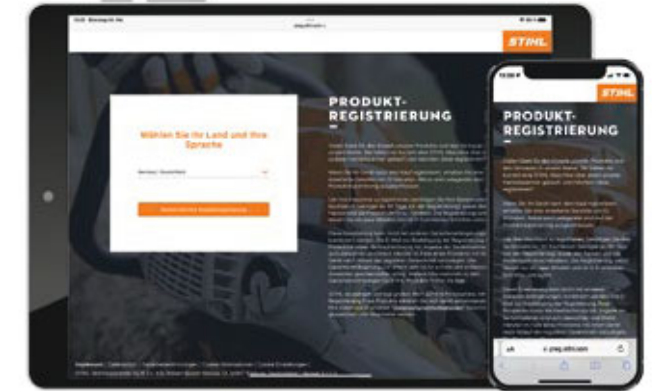

ΕΦΑΡΜΟΓΗ STIHL

Έγκαιρη διαδραστική ενημέρωση παντού: Η δωρεάν εφαρμογή STIHL App είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους. Αξιοποιήστε την πολύτιμη τεχνογνωσία και εξυπηρέτηση πελατών για όλα τα προϊόντα STIHL. Πρακτικά βοηθήματα όπως ο υπολογιστής αναλογιών μείξης βενζίνης και λαδιού για το αλυσοπρίονο ή άλλο μηχανήμα σας και η διαισθητική αναζήτηση αντιπροσώπου διευκολύνουν τις καθημερινές σας εργασίες.



Η STIHL HELLAS ΚΑΙ Η STIHL CYPRUS ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Επισκεφθείτε μας:

www.facebook.com/STIHLHellas
www.facebook.com/STIHLCyprus
www.youtube.com/user/ANDREASSTIHLGR
www.instagram.com/stihl_hellas
www.linkedin.com/company/stihl-hellas/



ΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ STIHL

Γραφτείτε στο Newsletter της STIHL. Θα σας στέλνουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα STIHL, χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση των προϊόντων μας, προσφορές, άρθρα που θα σας δώσουν έμπνευση για τη δουλειά σας στο πράσινο, και πολλά άλλα.

ΦΥΣΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ SERVICE KITS ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΥΤΟ





ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

APIII
SYSTEM

AKIII
SYSTEM

ASIII
SYSTEM

AI III

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΑ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΘΟΥΡΥΒΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ - ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL AP.


APIII
SYSTEM



ΣΥΣΤΗΜΑ AP

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΕΙΘΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΞΑΝΑ.

Το σύστημα STIHL AP εντυπωσιάζει με μεγάλη ισχύ, μεγάλους χρόνους λειτουργίας, αθόρυβη λειτουργία και ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ευελιξία. Με λίγα λόγια: το σύστημα AP προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να εκτελείτε αποτελεσματικά και χωρίς καυσαέρια τις εργασίες περιποίησης χώρων πρασίνου, κήπων και δέντρων.

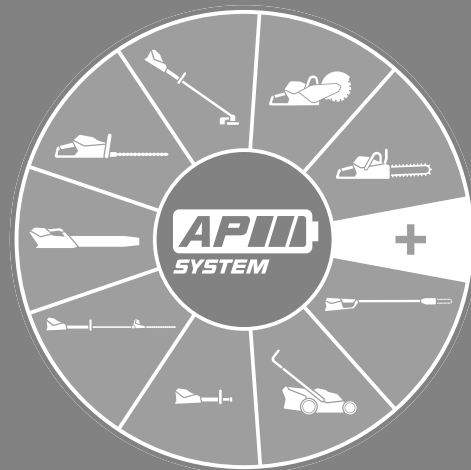

MSA 300 C-O

ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

AP 500 S

Το πρώτο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για επαγγελματική χρήση. Η υψηλή αξιοπιστία και η επιλογή ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας επιτρέπουν άριστη απόδοση στις πιο ποικίλες εφαρμογές, όπως ρίψη, αποκλάδωση και τεμαχισμός κορμών. Αλυσίδα STIHL .325"-RS Pro και λάμα Light O4 για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής. Υψηλή εργονομία ακόμα και σε πολύωρη χρήση, χάρη στο λεπτό και εύχρηστο σχήμα, την πολύ καλή ισορροπία και το αντιδονητικό σύστημα STIHL. Εύκολος και άνετος χειρισμός χάρη στα διαισθητικά χειριστήρια με οθόνη μηνυμάτων LED καθώς και στη λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενοσιόμετρου για τη διαβάθμιση ρύθμιση στροφών. Ενσωματωμένο φίλτρο αέρα ψύξης, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπίνας. Αισθητήρας λαδιού και ενδεικτική λυχνία που προειδοποιεί τον χειριστή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης λαδιού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 92.

Σχεδιασμένο για όλους όσους βασίζονται σε αθόρυβα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα με μέγιστη απόδοση στην καθημερινή χρήση - το σύστημα STIHL AP.

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

Για την αποτελεσματική χρήση του MSA 300 C-O, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις τρόπους λειτουργίας, ανάλογα με τη χρήση:



Λειτουργία Eco:

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για περιποίηση νεαρών δέντρων, ταχύτητα αλυσίδας 20 m/s.




Λειτουργία ρίψης:

Χειρισμοί υψηλής ακρίβειας για τομές ρίψης και τεμαχισμού κορμών με μέγιστη ισχύ, ταχύτητα αλυσίδας 24 m/s.



Λειτουργία αποκλάδωσης:

Αποκλάδωση με μικρούς χρόνους επιτάχυνσης και μέγιστη ταχύτητα της αλυσίδας 30 m/s.

36 V • 3,0 kW [ⓐ] • 4,5 [ⓑ] / 5,4 kg [ⓐ]	 
MSA 300 C-O χωρίς μπαταρία και φορτιστή [ⓐ]	
Μήκος κοπής 35 cm	
Κωδικός MA02 200 0031	
Μήκος κοπής 40 cm	
Κωδικός MA02 200 0034	

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των χρόνων φόρτισης της μπαταρίας, των χρόνων εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας και του εύρους μπαταρίας στις **σελίδες 36 και 37** και stihl.gr και stihl.com.cy Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες STIHL-Συχνές ερωτήσεις - Χρόνοι εργασίας ανά μπαταρία.



ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ
χάρη στην αλυσίδα .325"-RS Pro και τη λάμα Light O4

ΕΩΣ 30 m/s
Ταχύτητα αλυσίδας

3,0 kW
Απόδοση μηχανήματος με τη μπαταρία AP 500S

ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
χάρη στη διαισθητική λαβή χειρισμού με οθόνη LED.

ⓐ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 92
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα

ⓐ Βάρος χωρίς μπαταρία, Με λάμα και αλυσίδα
ⓑ Με λάμα και αλυσίδα
ⓓ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ STIHL

Οι ενοχλητικές συχνότητες και οι κορυφές θορύβου στην είσοδο του στροβίλου μειώνονται σε τέτοιο βαθμό, που επιτυγχάνεται μια ομοιόμορφη μείωση θορύβου προς κάθε κατεύθυνση - άρα σε ακτίνα 360 μοιρών - αποτέλεσμα ένας πιο ευχάριστος συνολικός ήχος για τους περιόικους και του περαστικούς.



ΝΕΟ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΗ 2023

BGA 300

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ. ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ.

Ο πρώτος επινώτιος αλλά ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας STIHL για επαγγελματική χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Χάρη στην υψηλή δύναμη και ταχύτητα του αέρα, είναι ιδανικός για τον αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, ακόμη και με βρεγμένα και βαριά φύλλα. Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία χάρη στο μοναδικό σύστημα μείωσης θορύβου STIHL. Βέλτιστη διαχείριση ενέργειας με μεταβλητή ρύθμιση της δύναμης του αέρα μέσω τεσσάρων προκαθορισμένων επιπέδων ισχύος (επίπεδα 1 - 3 + υπερενίσχυη) στη λαβή χειρισμού. Εξαιρετική ευελιξία χάρη στη γρήγορη ρύθμιση του μήκους του σωλήνα αέρα και της θέσης της λαβής. Εργονομική κατανομή του βάρους χάρη στο σύστημα μεταφοράς με ζώνη γοφών, που φέρνει το κέντρο βάρους της επινώτιας μπαταρίας AR L κοντά στο σώμα. Η επινώτια μπαταρία AR L δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 300.

AR 3000 L

26 N
Ισχύς δέσμης αέρα^①

86 m/s
Ταχύτητα αέρα



MAX. 94 dB(A)
Στάθμη θορύβου^②

36 V • 7,4 kg^③

BGA 300 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **BA03 011 5900**



R = Κυκλική λαβή
① Συνδυασμός ταχύτητας αέρα και ταχύτητας ροής αέρα
② Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Βάρος χωρίς μπαταρία
④ Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα


FSA 135

36 V • 4,9 kg^③



AP 300 S

Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με υποδοχή μπαταρίας AP. Για κοπή χόρτου και χαμόκλαδων σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με χλοοκόπτη, μέγιστη διάμετρος κύκλου 420 mm με κεφαλή μεσινέζας. Εργονομική λαβή ενός χεριού με έλεγχο ταχύτητας και οθόνη LED, λαβή ποδηλάτου, διπλός αορτήρας ώμου, φίλτρο αέρα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ευέλικτο στη χρήση χάρη σε μια μεγάλη γκάμα εργαλείων κοπτικών εργαλείων STIHL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 234.

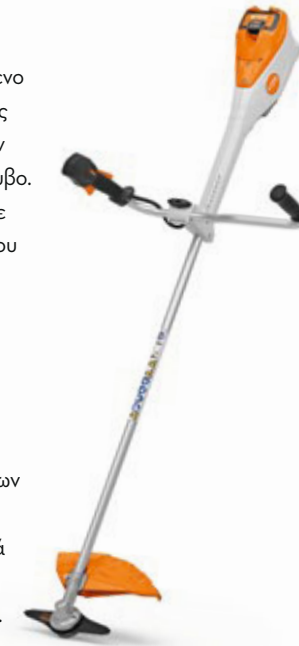

FSA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **FA01 200 0001**



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Βλέπε σελίδα 33

AP 300 S

KMA 135 R

36 V • 3,4 kg^③



Στιβαρός και ισχυρός επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi με υποδοχή μπαταρίας AP. Για εργασίες σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη πλούσια γκάμα εργαλείων STIHL Kombi. Λαβή πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιστή στροφών και οθόνη LED, κυκλική λαβή με περιοριστή βήματος, φίλτρο αέρα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Το KMA 135 R δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χορτοκοπτικό FSB-KM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 145.

KMA 135 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **FA02 011 6800**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ KOMBΙ ΓΙΑ KMA 135 R:

FS-KM
ΜΕΣΙΝΕΖΑ



HT-KM
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ



FS-KM
ΧΛΟΟΚΟΠΤΗΣ



BG-KM
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ



HL-KM 145°
ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ



RG-KM
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΚΟΠΗΣ



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ KOMBΙ

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 145

③ Βάρος χωρίς μπαταρία και εργαλείο Kombi
④ Κατά τη χρήση του φυσητήρα BG-KM απαιτούνται ωασιπίδες
⑤ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464
⑥ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475

HTA 13536 V • 1,5 kW[ⓐ]
6,8[ⓑ] / 7,2 kg[ⓑ]

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο STIHL. Αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις. Για επαγγελματική χρήση στην περιποίηση δέντρων, στην οπωροκαλλιέργεια και στις δημοτικές υπηρεσίες. Για την αποκλάδωση δέντρων, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και για το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφρύ σύστημα κίνησης από κράμα μαγνησίου, στιβαρός γάντζος για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Εξαιρετικά σταθερό επαγγελματικό τηλεσκοπικό κοντάρι με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 285 - 405 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 96.



**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**



HTA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή[ⓐ]
Κωδικός **LA01 200 0002**

HLA 13536 V • 5,6 kg[ⓑ]

Ισχυρός επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης STIHL για επαγγελματική χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Για την κοπή θάμνων και φραχτών αλλά και φυτών κοντά στο έδαφος, για όλες τις εργασίες από χοντρικό κλάδεμα μέχρι λεπτομερή κοπή. Μαχαίρια ρυθμιζόμενα κατά 145° χωρίς εργαλεία, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή. Διαισθητική λαβή χειρισμού με ενδεικτική λυχνία. Συνολικό μήκος 249 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 138.



**ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ**



Βλέπε σελίδα 33

HLA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή[ⓐ]
Κωδικός **HA04 200 0000**

[ⓐ] Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα κονταροπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 96

[ⓑ] Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα, αλυσίδα και βάση στήριξης

[ⓑ] Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα, αλυσίδα και βάση στήριξης


[ⓐ] Με λάμα, αλυσίδα και βάση στήριξης

[ⓑ] Βάρος χωρίς μπαταρία


[ⓑ] Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464

[ⓑ] Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475



 Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα του συστήματος STIHL AP είναι σχεδιασμένα για επαγγελματίες χρήστες και για καθημερινή χρήση, ακόμη και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν και στη βροχή. Η αποτελεσματική προστασία από την εισχώρηση σταγονιδίων έχει αποδειχθεί με εκτενείς και απαιτητικές εσωτερικές δοκιμές.

 Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL με αυτό το σύμβολο έχουν πιστοποίηση για την κατηγορία προστασίας IPX4. Το πρότυπο βεβαιώνει την προστασία των προϊόντων από την εισχώρηση σταγονιδίων από κάθε κατεύθυνση, που έχει ήδη αποδειχθεί με εσωτερικές δοκιμές.



AP 200

NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2023

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,5 kg[Ⓞ]



Στιβαρό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για ποικίλες εργασίες με ξύλο με ιδιαίτερη ευαισθησία στον θόρυβο. Εύκολος και άνετος χειρισμός. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση κοπής και ακρίβεια στις τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, διαφανές δοχείο λαδιού με τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 92.

MSA 160 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **MA03 200 0005**



AP 300 S

NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2023

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,6 kg[Ⓞ]



Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για πολύπλευρες χρήσεις όπως ριφή, αποκλάδωση, τεμαχισμός κορμών και δημιουργία ξύλινων κατασκευών. Με νέα αλυσίδα STIHL 3/8" PS3 Pro για αυξημένη απόδοση κοπής 10% σε σύγκριση με την αλυσίδα 3/8" PS, βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση και συνεπώς αύξηση των τομών ανά φόρτιση μπαταρίας κατά 10%. Απλός και άνετος χειρισμός, εργονομικός μοχλός χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL και διαφανές δοχείο λαδιού με τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία. Μεταλλικά νύχια στήριξης για σταθερή και ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπρίονου στο ξύλο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 92.

MSA 220 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]

Μήκος κοπής **40 cm**
Κωδικός **MA03 200 0023**



AP 300 S

NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2023

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,5 kg[Ⓞ]



Δυνατό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο με απόδοση κοπής αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με το MSA 160 C-B. Ιδανικό για ποικίλες εργασίες με ξύλο σε χώρους με ευαισθησία σε θόρυβο. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και καθαρές τομές, εργονομικός μοχλός χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL και διαφανές δοχείο λαδιού με τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία. Μεταλλικά νύχια στήριξης για σταθερή και ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπρίονου στο ξύλο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 92.

MSA 200 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]

Μήκος κοπής **35 cm**
Κωδικός **MA03 200 0012**



AP 200

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW[Ⓞ] • 2,1[Ⓞ] / 2,5 kg[Ⓞ]



Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την επαγγελματική περιποίηση δέντρων[Ⓞ], για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση κοπής, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπίνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 94.

MSA 161 T χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **1252 200 0068**



AP 300 S

MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 2,7[Ⓞ] / 3,3 kg[Ⓞ]



Ισχυρό επαγγελματικό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων[Ⓞ] για αφαίρεση κορμοτεμαχίων, διορθωτικά μέτρα σε κορυφές δέντρων και απομάκρυνση νεκρού ξύλου. Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού με πλήκτρο απασφάλισης για απλή ενεργοποίηση του πριονιού. Χειριστήριο με λυχνία 180° που δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας του αλυσοπρίονου και για την ενεργοποίηση του φρένου αλυσίδας. Αισθητήρας λαδιού και ενδεικτική λυχνία που προειδοποιεί τον χειριστή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης λαδιού. Φίλτρο αέρα που καθαρίζεται εύκολα και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και άριστη ψύξη του κινητήρα, αλυσίδα 3/8"-PS3 για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής, πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, τάπα δοχείου λαδιού που ανοίγει χωρίς εργαλεία και παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπίνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 94.

MSA 220 TC-O χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **MA01 200 0009**

Μήκος κοπής **35 cm**
Κωδικός **MA01 200 0004**



AP 100

AP 200

NEO[Ⓞ]
AP 300 S

AP 500 S



	AP 100	AP 200	NEO [Ⓞ] AP 300 S	AP 500 S
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ[Ⓞ]		187 Wh	281 Wh	337 Wh
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ[Ⓞ] (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΩΣ ... ΛΕΠΤΑ)[Ⓞ]				
MSA 160 C-B NEO [Ⓞ]	-	42 min 210 τομές	62 min 310 τομές	74 min 370 τομές
MSA 161 T	-	42 min 200 τομές	62 min 300 τομές	74 min 360 τομές
MSA 200 C-B NEO [Ⓞ]	-	35 min 160 τομές	50 min 270 τομές	60 min 320 τομές
MSA 220 C-B NEO [Ⓞ]	-	32 min 150 τομές	40 min 300 τομές	48 min 350 τομές
MSA 220 TC-O	-	16 min 140 τομές	29 min 260 τομές	34 min 310 τομές
MSA 300 C-O	-	-	-	20 - 44 min [Ⓞ] 320 τομές

B = STIHL Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
C = Εξοπλισμός άνεσης
O = Αισθητήρας λαδιού
T = Torhandle
(λαβή στο πάνω μέρος)

Ⓞ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 117
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία. Με λάμα και αλυσίδα
Ⓞ Με λάμα και αλυσίδα
Ⓞ Τα αλυσοπρίονα αυτής της κατηγορίας είναι σχεδιασμένα ειδικά για χειριστές που αναρριχώνται πάνω στα δέντρα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την περιποίηση δέντρων από εξειδικευμένους χρήστες

Ⓞ Με λάμα ελαφριάς κατασκευής
Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464
Ⓞ Επεξήγηση των σημμάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475
Ⓞ Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση είναι μικρότερο

Ⓞ Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται
Ⓞ Ο χρόνος εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας
Ⓞ Διαθέσιμο από Άνοιξη 2023
Ⓞ Ο χρόνος εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας



AP 200

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ !

HSA 86

36 V • 3,3 kg^①

Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με υψηλή απόδοση κοπής, μικρό βάρος και σταθερό αριθμό στροφών υπό φορτίο, ακόμα και κλάδεμα χοντρών κλαδιών. Απόσταση δοντιών 33 mm, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής σε δύο διαφορετικά μήκη, βιδωτός προφυλακτήρας και προστατευτικό οδηγού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 132.

HSA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Μήκος κοπής **62 cm**
Κωδικός **4851 011 3526**

ΣΕΛΙΔΑ **361**
SUPERCLEAN

Διαλύει τη ρητίνη και τη βρωμιά από τα μαχαίρια κοπής φρακτών και ταυτόχρονα χρησιμεύει ως αντιδιαβρωτική προστασία και λιπαντικό. Διατίθεται ως δοχείο ψεκασμού 50 ml και 300 ml.



AP 300 S

HSA 130 R

36 V • 4,4 kg^①

Εξαιρετικά ισχυρό και στιβαρό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας επαγγελματικών προδιαγραφών με μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, σε έκδοση για κλάδεμα. Χαμηλή ταχύτητα μαχαριών για δυνατή κοπή. Κινητήρας EC για σταθερή ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιστή στροφών τριών θέσεων, εργονομική τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη, μαχαίρια ελάχιστης τριβής, βιδωτός προφυλακτήρας χεριών και προστατευτικό οδηγού. Τροφοδοτείται με μπαταρίες σε θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης και σύστημα μεταφοράς ή επινώτια μπαταρία AR L (βλέπε σελίδα 35). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 132.

HSA 130 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Μήκος κοπής **75 cm**
Κωδικός **4869 011 3565**



AP 200

NEO

HSA 100

36 V • 3,7 kg^①

Δυνατό ψαλίδι μπορντούρας γενικής χρήσης για εργασίες σε χώρους που είναι ευαίσθητοι στον θόρυβο. Αμφίπλευρα τροχισμένο μαχαίρι που διατηρεί την αιχμηρότητά του για πολύ χρόνο, με αποστάσεις δοντιών 34 mm για εξαιρετική απόδοση κοπής και γρήγορη πρόοδο της εργασίας. Εργονομική και ξεκούραστη εργασία, ακόμα και σε πολύωρη χρήση, χάρη στην άριστη ισορροπία του μηχανήματος, περιστρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών, τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη και αντιδονητικό σύστημα STIHL. Αντιφρακτικό σύστημα για απλή αναστροφή της φοράς περιστροφής του μαχαριού σε περίπτωση φρακαρίσματος. Κινητήρας EC για σταθερή ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Βιδωτός προφυλακτήρας, προστατευτικό οδηγού για εργασία κοντά στο έδαφος και δίπλα σε τοίχους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 132.

HSA 100 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Μήκος κοπής **60 cm**
Κωδικός **HA07 011 3504**

R = Μοντέλο για κλάδεμα
P = Performance
V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario

FSA 90

36 V • 3,2 kg^②

AP 300 S

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για περιποίηση εκτάσεων με σκληρά χόρτα. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με χλοοκόπτη. Εργονομική λαβή ποδηλάτου και λαβή ελέγχου-χειρισμού με λειτουργία μερικού φορτίου STIHL ECOSPEED, διπλός αορτήρας ώμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 234.



FSA 90 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Κωδικός **4863 200 0083**

AP 200

RMA 253

36 V • 23,0 kg^②

Επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γραζόν με πλάτος κοπής 51 cm για μικρές εκτάσεις σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με κινητήρα EC και μονίμως ενεργοποιημένη λειτουργία Eco Modus για βελτιωμένη διάρκεια χρήσης της μπαταρίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, πτυσσόμενη λαβή, εύχρηστος μοχλός διακοπής λειτουργίας, στιβαρό περίβλημα από ατσάλινο έλασμα και υποδοχή για τη μεταφορά μιας δεύτερης μπαταρίας. Παραδίδεται με χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 201.

RMA 253 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Κωδικός **6371 011 1403**

AP 300 S

RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg^②

Ισχυρή επαναφορτιζόμενη μηχανή γραζόν με πλάτος κοπής 46 cm για μεσαίου μεγέθους χλοοτάπητες. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και αναδιπλούμενο άνετο τιμόνι. Με μαχαίρι βελτιστοποιημένης ροής για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας. Ηλεκτρική κίνηση Vario για άνετη εργασία. Η μέγιστη ταχύτητα εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί μεταβλητά σε έξι στάδια χρησιμοποιώντας απλά το μοχλό στο τιμόνι Comfort. Με δύο υποδοχές μπαταρίας. Περιλαμβάνει χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη στάθμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 201.

RMA 448 PV χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Κωδικός **6358 011 1435**

① Βάρος χωρίς μπαταρία
② Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
③ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464



**BGA 86**36 V • 2,8 kg^①

Εργονομικός και εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση ειδικά σε αστικά κέντρα, σε χώρους όπως παιδικές χαρές και χώροι στάθμευσης. Για την απομάκρυνση φύλλων, φυτικών αποκομμάτων και απορριμμάτων. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, ρυθμιζόμενος σωλήνας αέρα τριών θέσεων, ρυθμιστής δύναμης αέρα. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 300.

BGA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **BA02 011 5903**

**BGA 100**36 V • 2,5 kg^①

Αθόρυβος, ελαφρύς και πολύ ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση, ιδικά σε αστικά κέντρα και σε περιοχές με υψηλή ευαισθησία στον θόρυβο. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, τέσσερις βαθμίδες απόδοσης με λειτουργία υπερνίσχυσης, σωλήνας αέρα ρυθμιζόμενος σε τρία μήκη, κρίκος ανάρτησης για μαξιλάρι (παρελκόμενα). Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα. Τροφοδοτείται με καλώδιο σύνδεσης, ζώνη μπαταριών, σύστημα μεταφοράς AP ή επινώτια μπαταρία AR (βλέπε σελίδα 35). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 300.

BGA 100 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **4866 011 5905**

**BGA 200**36 V • 3,2 kg^①

Εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση σε αστικά κέντρα και χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Ως ευέλικτο μηχάνημα 2-σε-1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο χέρι για στενές δυσπρόσιτες περιοχές, όσο και αναρτημένο με το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης για μεγάλες επιφάνειες και μεγάλους χρόνους εργασίας. Εναλλαγή ανάμεσα στους δύο τρόπους χρήσης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή με λίγες γρήγορες και απλές κινήσεις. Το κυρτό σχήμα του BGA 200 μειώνει την αντίδραση περιστροφής και ανάκρουσης του δυνατού ρεύματος αέρα, ώστε να μειώνεται η καταπόνηση του καρπού. Η δεύτερη λαβή και το κλείδωμα της σκανδάλης εξασφαλίζουν πρόσθετη άνεση στον χειρισμό. Το μήκος του σωλήνα αέρα μπορεί να προσαρμοστεί στις διάφορες απαιτήσεις καθαρισμού (π.χ. καθάρισμα γωνιών) με ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Το σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης, που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, στερεώνεται στη ζώνη γοφού της επινώτιας μπαταρίας AR. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 300.

BGA 200 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **BA01 200 0000**



① Βάρος χωρίς μπαταρία
② Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα κονταροπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 96
③ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα
④ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα

Ⓜ Με λάμα και αλυσίδα
Ⓝ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464
Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475

HTA 6636 V • 1,05 kW[Ⓜ] •
3,3 kg[Ⓞ] / 3,6 kg[Ⓞ]

Εξαιρετικά ελαφρύ και αθόρυβο, αλλά δυνατό επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο για την περιποίηση δέντρων σε κτήματα, κήπους και οπωρώνες. Με αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά κεφαλή κίνησης με γάντζο και άκαμπτο σωλήνα. Συνολικό μήκος 240 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 96.




ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βλέπε σελίδα 33

HTA 66 χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]
Κωδικός **LA03 200 0001**

HTA 8636 V • 1,05 kW[Ⓜ] •
4,6 kg[Ⓞ] / 5,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο για χρήση στη φροντίδα δέντρων, την καλλιέργεια φρούτων και στις κοιντικές υπηρεσίες. Αθόρυβη και χαμηλή δόνηση. Για επαγγελματική χρήση στην περιποίηση δέντρων, στην καλλιέργεια οπωροφόρων και στις κοιντικές υπηρεσίες. Για την αποκλάδωση δέντρων, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και για το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά κεφαλή κίνησης μικρών διαστάσεων με στιβαρό γάντζο για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Εξαιρετικά σταθερός επαγγελματικός τηλεσκοπικός σωλήνας με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 270 - 390 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 96.

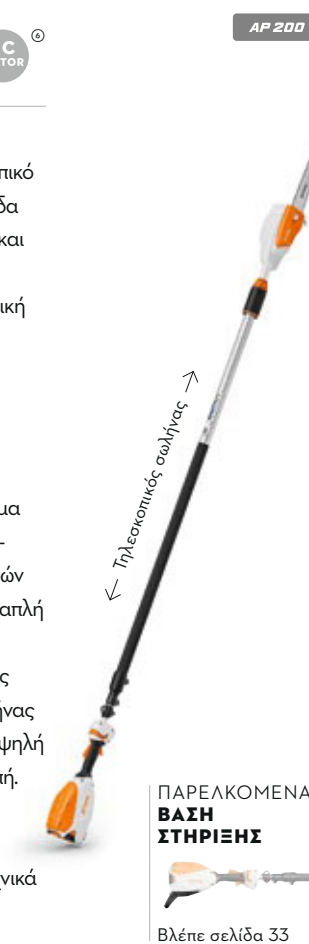

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βλέπε σελίδα 33

HTA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]
Κωδικός **LA03 200 0005**

HLA 6636 V • 3,8 kg[Ⓞ]

Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για το κούρεμα φραχτών και θάμνων και την κοπή φυτών κοντά στο έδαφος. Μαχαιρία ρυθμιζόμενα κατά 115° χωρίς εργαλεία, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαιρία αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή. Σταθερή διαδρομή μαχαιριών και πρόσδος εργασίας υπό φορτίο. Κυκλική λαβή, αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών και διαισθητική λαβή χειρισμού. Μήκος μεταφοράς με αναδιπλωμένα μαχαιρία 125 cm, συνολικό μήκος 205 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 138.




ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βλέπε σελίδα 33

HLA 66 χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]
Κωδικός **4859 011 2913**

HLA 8636 V • 4,8 kg[Ⓞ]

Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης με μεγάλη εμβέλεια για επαγγελματική χρήση. Εξαιρετικά κατάλληλος για κούρεμα υψηλών φραχτών και θάμνων και για την κοπή φυτών κοντά στο έδαφος. Εργονομική εργασία χάρη στον συμπαγή τηλεσκοπικό σωλήνα τετράγωνης διατομής. Το μήκος του σωλήνα και η γωνία των μαχαιριών ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία. Μαχαιρία ρυθμιζόμενα κατά 115°, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαιρία αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή, αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών, διαισθητική λαβή χειρισμού. Μήκος μεταφοράς με αναδιπλωμένα μαχαιρία 180 cm, συνολικό μήκος 260 - 330 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 138.

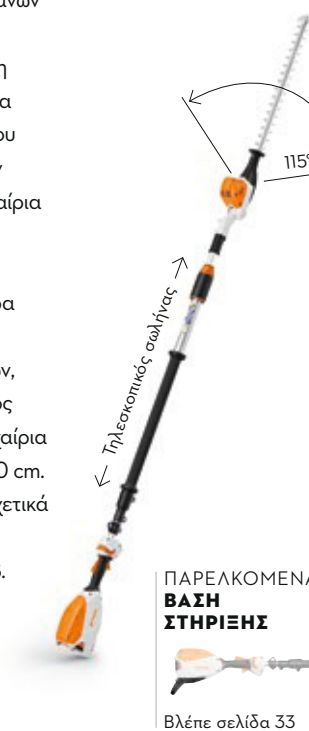

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βλέπε σελίδα 33

HLA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]
Κωδικός **4859 011 2933**



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ΜΕ
ΘΗΚΗ



Βλέπε σελίδα 33



AP 200

SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^①

Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας για την εφαρμογή υγρών προϊόντων φυτοπροστασίας και λιπασμάτων στην κηποτεχνία και αρχιτεκτονική τοπίων, στην οπωροκαλλιέργεια και στην καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων. Εξαιρετικά ισχυρός χάρη στη δυνατή αντλία μεμβράνης με πίεση λειτουργίας 6 bar. Ρυθμιζόμενο μπεκ κοίλου κώνου, αδιαβάθμητη ρύθμιση της πίεσης με περιστροφικό ρυθμιστή κατά τη διάρκεια της εργασίας, μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης για απλό γέμισμα του δοχείου, βάση για ασφαλή φύλαξη του κονταριού σε διαλείμματα εργασίας. Εργονομικό σύστημα μεταφοράς με ρυθμιζόμενη ζώνη θώρακα για υψηλή άνεση στην εργασία. Ως παρελκόμενα διατίθεται πρόσθετη ζώνη γοφού και διάφορα μπεκ για ποικίλες εφαρμογές και δυνατότητες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 274.

SGA 85 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4854 011 7004

① Βάρος χωρίς μπαταρία και υγρό ψεκασμού
② Βάρος χωρίς μπαταρία
③ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464



AP 200

NEO KGA 770

36 V • Χωρητικότητα δοχείου 50 L • Πλάτος σάρωσης 77 cm • 16,0 kg^②



Επαναφορτιζόμενο σάρωθρο κατάλληλο για μεγάλους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σύστημα σάρωσης STIHL MultiClean PLUS με το οποίο οι κυκλικές βούρτσες περιστρέφονται πάντα με την βέλτιστη ταχύτητα για εξαιρετικό καθαίρισμα. Άμεση μετάδοση της ισχύος και εύκολη προώθηση. Κεντρική ρύθμιση ύψους 8 σημείων, λαβή μεταφοράς, αποθήκευση σε όρθια θέση για εξοικονόμηση χώρου, εργονομική λαβή ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 2 σημεία. 4 χρόνια εγγύηση αντοχής στην βούρτσα.

KGA 770 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4860 011 4705

SPA 65

36 V • 3,3 kg^②



AR 2000 L

Επαναφορτιζόμενο ραβδιστικό με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη και σταθερή ταχύτητα των χτενιών. Στιβαρή, αδιαπέραστη σε σκόνη μονάδα κινητήρα, ηλεκτροκινητήρας EC, κρίκος ανάρτησης για απλό αορτήρα ώμου, καουτσουκένια λαβή στον σωλήνα, ιδανικός συνδυασμός με τη μπαταρία AR 2000 L ή AR 3000 L για ολόημερη εργασία. Συνολικό μήκος 225 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 280.



SPA 65 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4855 011 0700



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AP ΚΑΙ AR L

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ: AP 500 S

Η μπαταρία AP 500 S θέτει νέα πρότυπα για μπαταρίες, ανεβάζοντας τον χρόνο λειτουργίας όλων των μηχανημάτων του συστήματος STIHL AP σε νέα επίπεδα, χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία Power-Laminat. Τα μοναδικά και εξαιρετικά στοιχεία αυτής της μπαταρίας εξασφαλίζουν αισθητά μεγαλύτερη απόδοση ισχύος και χωρητικότητα, με διπλάσια διάρκεια ζωής και αριθμό κύκλων φόρτισης σε σύγκριση με όλες τις άλλες μπαταρίες της STIHL. Έτσι μπορείτε να εμπιστευτείτε, ακόμα περισσότερο από πριν, τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL στην εργασία σας.

- ✓ Διπλάσια διάρκεια ζωής / αριθμός κύκλων φόρτισης (έως 2.500) σε σύγκριση με την μπαταρία AP 300 S
- ✓ Αύξηση του χρόνου λειτουργίας κατά 20% σε σύγκριση με την μπαταρία AP 300 S
- ✓ Βάρος μόλις 2,0 kg για ενεργειακό περιεχόμενο 337 Wh και ισχύ απόδοσης 3,0 kW



AP 500 S



AP 100 AP 200 NEO AP 300 S

Κατάλληλη για όλα τα μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας και για επαναφορτιζόμενα μηχανήματα με υποδοχή καλωδίου σε συνδυασμό με τη θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης, με ζώνη μπαταριών με αορτήρα, ή με σύστημα μεταφοράς AP.

AP 100 Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 94 Wh [ⓐ] , 0,9 kg 4850 400 6520
AP 200 Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 187 Wh [ⓐ] , 1,3 kg 4850 400 6560
NEO AP 300 S Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 281 Wh [ⓐ] , 1,8 kg 4850 400 6585
AP 500 S Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 337 Wh [ⓐ] , 2,0 kg EA01 400 6503



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AP

- ✓ ΙΣΧΥΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
- ✓ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ 4 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
- ✓ ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ
- ✓ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ

ⓐ Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση είναι μικρότερο

ⓑ Βάρος χωρίς σύστημα μεταφοράς



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AR L

- ✓ ΣΤΙΒΑΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ✓ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ 6 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
- ✓ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ
- ✓ ΑΝΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με BGA 300. Επιπλέον είναι κατάλληλες για επαναφορτιζόμενα μηχανήματα με υποδοχή καλωδίου (σε συνδυασμό με το σύστημα μεταφοράς AR L και το καλώδιο σύνδεσης AR L) καθώς και για μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας (σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα AP).

AR 2000 L
Ενέργεια μπαταρίας 1.015 Wh[ⓐ], 7,4 kg[ⓑ]
Κωδικός **4871 400 6510**

ΣΕΤ AR 2000 L + ΚΑΛΩΔΙΟ + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ + ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ενέργεια μπαταρίας 1.015 Wh[ⓐ]
Κωδικός **7007 200 0016**

AR 3000 L
Ενέργεια μπαταρίας 1.520 Wh[ⓐ], 9,5 kg[ⓑ]
Κωδικός **4871 400 6520**

ΣΕΤ AR 3000 L + ΚΑΛΩΔΙΟ + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ + ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ενέργεια μπαταρίας 1.520 Wh[ⓐ]
Κωδικός **7007 200 0017**

ⓐ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464

ⓑ Διαθέσιμο από Άνοιξη 2023



ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL

230 V. Για πιο γρήγορη φόρτιση των μπαταριών AK, AP και AR της STIHL. Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο, δυνατότητα τυλίγματος καλωδίου, με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (λυχνία LED) και ενεργό ψύξη μπαταρίας.

NEO AL 301
Κωδικός **EA09 430 5500**

AL 500
Κωδικός **4850 430 5700**



ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 301-4

230 V. Πολυφορτιστής για τη διαδοχική φόρτιση έως τεσσάρων μπαταριών AP ή μίας μπαταρίας AR, με καλώδιο σύνδεσης προσαρμογέα AP. Ο πολυφορτιστής μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο ή στο ράφι, αλλά και να εγκατασταθεί σε όχημα. Τροφοδοτείται από εξωτερικό δίκτυο ρεύματος. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και ενεργό ψύξη μπαταρίας. Το καλώδιο σύνδεσης AR και ο προσαρμογέας AP για τη φόρτιση των επινώτιων μπαταριών AR δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.

Κωδικός **EA04 430 5500**



ΚΟΥΤΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Για τη μεταφορά μπαταριών και φορτιστή, με εξοικονόμηση χώρου. Συμβατά με τα συστήματα Sortimo L-BOXXen και Sortimo Globelyst για μεταφορά στο αυτοκίνητο.

**Μέγεθος S**

Με ένθετο. Για τέσσερις μπαταρίες, ή δύο μπαταρίες ΑΡ με φορτιστή AL 300 ή AL 500.

Κωδικός **0000 882 9700**

Μέγεθος L

Με αντιολισθητικό πατάκι. Π.χ. για μπαταρίες ΑΡ ή ΑΡ και φορτιστές

Κωδικός **0000 882 9702**

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΡ L

Σύστημα μεταφοράς για τη στερέωση των ΑΡ 2000 L και ΑΡ 3000 L χωρίς εργαλεία. Με τριπλή ρυθμιζόμενη ζώνη ώμου για προσαρμογή στο ανάστημα του χειριστή και κινητή ζώνη γοφών για εργονομική εργασία. Η μεταφορά της ενέργειας γίνεται σε συνδυασμό με καλώδιο σύνδεσης και κατ' επιλογήν με τον προσαρμογέα ΑΡ.



Κωδικός **4871 490 0400**

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΡ L

Για τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση μπαταριών ΑΡ L και όταν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενα μηχανήματα. Μήκος καλωδίου: 180 cm.



Κωδικός **4871 440 2000**

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡ

Σύστημα άνετης και εύκολης μεταφοράς για μία ή δύο μπαταρίες ΑΡ. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με θήκη ζώνης ΑΡ με καλώδιο σύνδεσης, σαν εναλλακτική λύση για τις επινώτιες μπαταρίες ΑΡ. Κατάλληλο για μηχανήματα με υποδοχή καλωδίου και για μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας.



Κωδικός **4850 490 0400**

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΡ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Επιτρέπει μεταφορά ενέργειας ανάμεσα στη μπαταρία STIHL ΑΡ και ένα μηχανήμα με υποδοχή καλωδίου. Συνδυάζεται με σύστημα μεταφοράς και ζώνη μπαταριών με αορτήρα. Μήκος καλωδίου 120 cm. Με ηχητικά σήματα και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα για διακοπή της τροφοδοσίας σε περίπτωση υπερφόρτωσης.



Κωδικός **4850 440 5101**

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒGA 200

Χάρη στο σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης, το ΒGA 200 μπορεί να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους, είτε στο χέρι είτε κρεμασμένο στην υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι του σώματος. Η εναλλαγή γίνεται εύκολα και γρήγορα, προσφέροντας τεράστια διευκόλυνση της εργασίας, ειδικά σε περίπτωση πολώρους χρήσης. Το σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με σύστημα μεταφοράς για επινώτια μπαταρία ΑΡ. Δεν είναι κατάλληλο για ζώνη μπαταριών ή σύστημα μεταφοράς ΑΡ. Οι μπαταρίες ΑΡ και το σύστημα μεταφοράς για μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.



Για ΒGA 200
Κωδικός **BA01 490 0400**

ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΟΡΤΗΡΑ

Στιβαρή και εργονομική ζώνη με άνετο αορτήρα για την κατανομή του βάρους σε γοφούς και ώμους. Μειωμένο συνολικό βάρος στο χέρι, επειδή η μπαταρία μεταφέρεται στη θήκη ζώνης ΑΡ με καλώδιο σύνδεσης. Η μεταφορά της ενέργειας γίνεται σε συνδυασμό με άλλα παρελκόμενα, όπως π.χ. μέσω της θήκης ζώνης ΑΡ με καλώδιο σύνδεσης για μηχανήματα με υποδοχή καλωδίου, και επιπλέον με προσαρμογέα ΑΡ για μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας. Όχι κατάλληλο για σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης ΒGA 200.



Κωδικός **4850 490 0500**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Για εύκολη μεταφορά μιας επιπλέον μπαταρίας ΑΡ ή παρελκομένων όπως γυαλιά προστασίας, γάντια και διαλυτικό σπρέι ρητίνης. Στερεώνεται στη ζώνη μπαταριών.



Κωδικός **4850 491 0101**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΡ

Για τη μετάδοση ενέργειας ανάμεσα σε μπαταρία STIHL ΑΡ σε συνδυασμό με θήκη ζώνης ΑΡ με καλώδο σύνδεσης για μπαταρία STIHL ΑΡ και μηχανήμα με υποδοχή μπαταρίας, και για φόρτιση σε συνδυασμό με τον ΑL 301, ΑL 500 τον ΑL 301-4.



Κωδικός **4850 440 0505**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΡΙΑΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΑΡ

Στερεώνονται στον προσαρμογέα ΑΡ για καλύτερη ισορροπία του μηχανήματος (π.χ. FSA 90). Βάρος περίπου 500 g.



Κωδικός **4850 007 1001**

ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ

Διευκολύνει τη μεταφορά του γεμάτου επαναφορτιζόμενου ραντιστήρα SGA 85. Σε διαλείμματα εργασίας, το κοντάρι του SGA 85 μπορεί να στερεωθεί στη θήκη της ζώνης γοφού.



Για SGA 85
Κωδικός **4854 710 9101**

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ

Μαξιλαράκι με προσαρμογέα ζώνης που επιτρέπει τη στερέωσή του στη ζώνη μπαταριών με αορτήρα, στο σύστημα μεταφοράς ΑΡ ή στο σύστημα μεταφοράς ΑΡ.



Για ΒGA 100, ΚMA 135 R και FSA 135
Κωδικός **0000 007 1045**

ΝΥΧΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ MSA 220 TC-O

Μεγάλα νύχια στήριξης από μέταλλο, για κορμούς με χονδρό φλοιό.



Για MSA TC-O
Κωδικός **MA01 664 0500**

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.



Για HTA 66, HTA 86, HLA 66 και HLA 86
Κωδικός **4857 007 1001**

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του HTA 135.



Για HLA 135, HTA 135 και ΚMA 135 R
Κωδικός **LA01 007 1002**

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ελαφριά και ανθεκτική τσάντα για απλή μεταφορά και καθαρή φύλαξη των παρελκομένων για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL, π.χ. μια μπαταρία μαζί με έναν φορτιστή.

Κωδικός **0000 881 0520****ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡ**

Κλείνει την υποδοχής της μπαταρίας σε επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της σειράς STIHL ΑΡ. Προστατεύει από τη σκόνη και άλλες ακαθαρσίες σε μεγάλα διαστήματα φύλαξης.

Κωδικός **4850 602 0900****ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

Για την εύκολη και πρακτική μεταφορά έως και έξι μπαταριών ΑΡ. Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες ΑΡ.

Κωδικός **4850 490 0600****ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ****ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

HSA 130 R



BGA 100



BGA 200

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

AP 100
AP 200
NEO AP 300 S
AP 500 S



Θήκη ζώνης για μπαταρία ΑΡ με καλώδιο τροφοδοσίας



AR 2000 L
AR 3000 L



Καλώδιο σύνδεσης για μπαταρίες ΑΡ L



Για τη φόρτιση της μπαταρίας
AR 2000 L
AR 3000 L

Καλώδιο σύνδεσης για μπαταρίες ΑΡ L



Προσαρμογέας ΑΡ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ζώνη μεταφοράς μπαταριών με αορτήρα ή σύστημα μεταφοράς^①



Σύστημα μεταφοράς για ΑΡ L

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Μαξιλαράκι για ΒGA 100



Μαξιλαράκι για ΒGA 100



Σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης για ΒGA 200^②

① Διαθέσιμο από Άνοιξη 2023!

② Το σύστημα μεταφοράς άνεσης για ΒGA 200 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το σύστημα μεταφοράς μπαταριών ΑΡ L. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με τη ζώνη μπαταρίας ΑΡ ή το σύστημα μεταφοράς ΑΡ.




	AP 100	AP 200	NEO [Ⓞ] AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ[Ⓞ] (Wh)	94	187	281	337	1.015	1.520
ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 80% / 100% (min)						
AL 101	75/100	150/200	230/300	280/355	-	-
AL 301	NEO	30/45	40/55	55/80	70/90	210/270
AL 301-4		30/45	40/55	55/80	70/90	220/290
AL 500		30/45	30/45	30/45	40/55	110/150
ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ[Ⓞ] (έως ... λεπτά)						
MSA 160 C-B	NEO [Ⓞ]	-	42	62	74	195
MSA 200 C-B	NEO [Ⓞ]	-	35	50	60	175
MSA 220 C-B	NEO [Ⓞ]	-	32	40	48	220
MSA 300 C-O		-	-	-	20 - 44 [Ⓞ]	-
MSA 161 T		-	42	62	74	195
MSA 220 TC-O		-	16	29	34	109
HSA 86	!	72	144	223	268 [Ⓞ]	715
HSA 100	NEO	67	150	225	270	730
HSA 130 R		54 - 42 [Ⓞ]	108 - 84 [Ⓞ]	167 - 130 [Ⓞ]	200 - 155 [Ⓞ]	690 - 565 [Ⓞ]
FSA 90 με χλοοκόπτη		18	36	56	67	195
FSA 135 με χλοοκόπτη		25 - 16 [Ⓞ]	50 - 30 [Ⓞ]	100 - 50 [Ⓞ]	120 - 60 [Ⓞ]	310 - 160 [Ⓞ]
BGA 86		11	17	26	31	90
BGA 100		32 - 8 [Ⓞ]	66 - 12 [Ⓞ]	103 - 20 [Ⓞ]	123 - 24 [Ⓞ]	320 - 65 [Ⓞ]
BGA 200		24 - 6 [Ⓞ]	49 - 7 [Ⓞ]	95 - 14 [Ⓞ]	114 - 17 [Ⓞ]	315 - 53 [Ⓞ]
BGA 300	NEO [Ⓞ]	-	-	-	-	97 - 48 [Ⓞ]
HTA 66		18	42	68	82	195
HTA 86		18	42	68	82	195
HTA 135		10	22	45	54	160
HLA 66		72	144	223	268	715
HLA 86		72	144	223	268	715
SPA 65		50	100	190	228	755
SGA 85		510	1.000	-	-	-
ΚΜΑ 135 R με FS-KM, κεφαλή κοπής με μεσινέζα [Ⓞ]		14 - 7 [Ⓞ]	28 - 14 [Ⓞ]	45 - 22 [Ⓞ]	54 - 26 [Ⓞ]	160 - 80 [Ⓞ]
ΚΜΑ 135 R με FS-KM, χλοοκόπτης [Ⓞ]		25 - 16 [Ⓞ]	50 - 30 [Ⓞ]	100 - 50 [Ⓞ]	120 - 60 [Ⓞ]	310 - 160 [Ⓞ]
KGA 770	NEO	84	168	260	312	-
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ[Ⓞ] (έως... m²)						
RMA 253		125	250	370	450	-
RMA 448 PV		160	330	500	600	-

■ Συνιστώμενη μπαταρία
 ■ Μειωμένη απόδοση μηχανήματος
 - Δεν συνιστάται
 ! Μεχρι εξαντλησεως των αποθεματων !

Ⓞ Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση είναι μικρότερο
 Ⓞ Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται

Ⓞ Για τους χρόνους εργασίας σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία Kombi, βλπε www.stihl.gr/battery-life και stihl.com.cy/battery-life
 Ⓞ Βαθμίδα 1 - Βαθμίδα 3 / 4

Ⓞ Βαθμίδα 1 - Βαθμίδα 3 / Boost
 Ⓞ Διατίθεται από την άνοιξη του 2023
 Ⓞ Ο χρόνος εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας
 Ⓞ Συνιστάται για χρήση μόνο με τη θήκη ζώνης AP

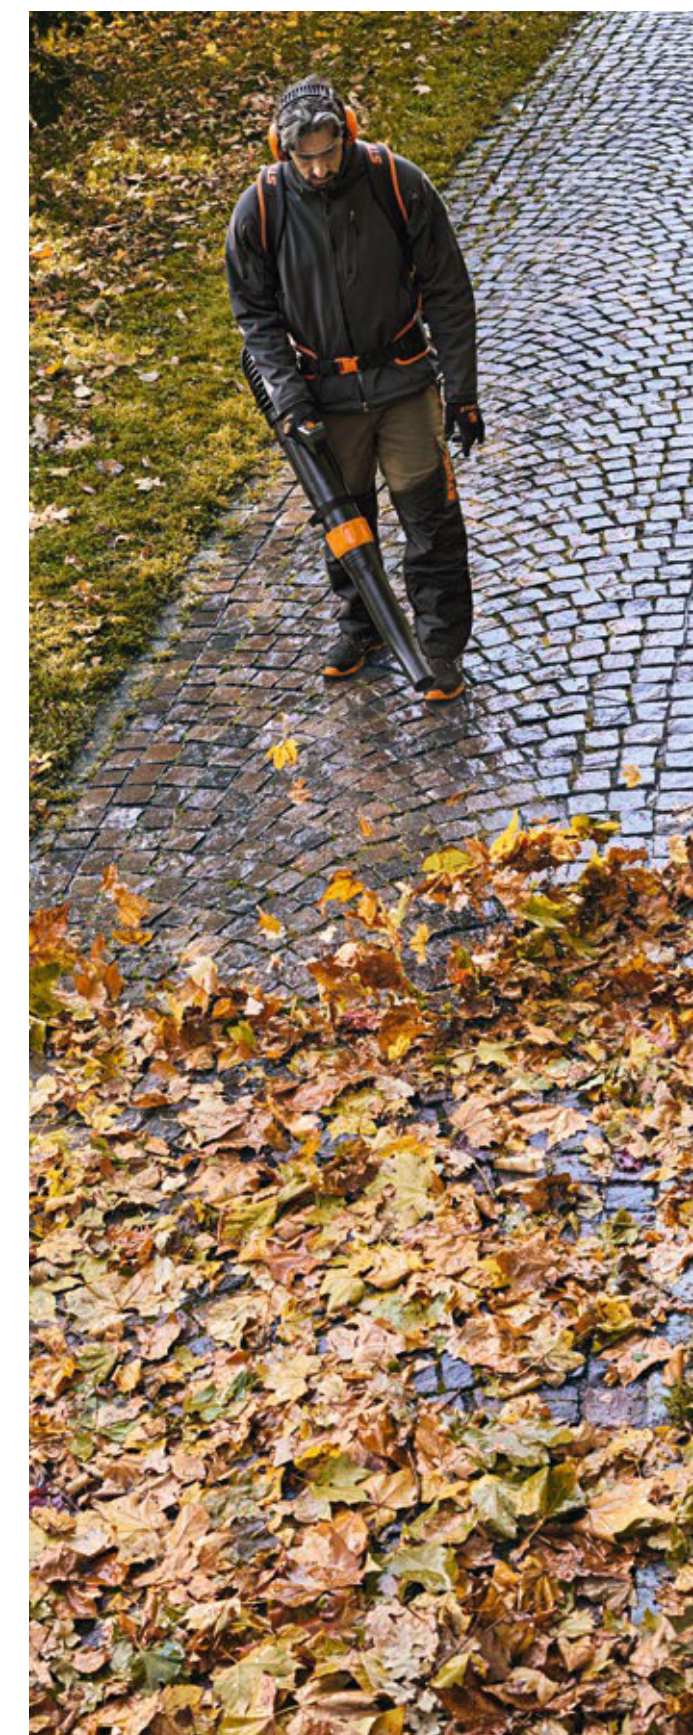



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΜΕ ΤΑ
ΙΣΧΥΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΣ.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεγάλη γκάμα μηχανημάτων για ποικίλες απαιτητικές
εργασίες στον κήπο.

ΣΥΣΤΗΜΑ AK 

➔ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **40**

ΜΙΚΡΟ. ΕΥΧΡΗΣΤΟ. ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ.

Συμπαγή μηχανήματα για λεπτομερείς εργασίες και
περιστασιακή περιποίηση του κήπου.

ΣΥΣΤΗΜΑ AS 

➔ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **52**

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ

Εύχρηστα μηχανήματα για αυθόρμητες μικρές
εργασίες.

ΣΕΙΡΑ AI 

➔ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **56**

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚ

ΑΨΟΓΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΙΛΟΔΟΞΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το σύστημα ΑΚ πείθει με την υψηλή του απόδοση και την αντοχή. Με το ευρύ φάσμα εξοπλισμού, είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε εργασία στον κήπο. Όλες οι μπαταρίες ΑΚ μπορούν να συνδυαστούν με τους φορτιστές AL 101 και AL 301 καθώς και με οποιαδήποτε μηχανήματα του συστήματος ΑΚ.



AK 20

NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2023

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW[Ⓞ] • 2,5[Ⓞ] / 2,9 kg[Ⓞ]



Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την περιστασιακή περιποίηση του κτήματος και απλές χειρωνακτικές εργασίες. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση κοπής και καθαρές τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL για τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, διαφανές δοχείο λαδιού για εύκολο έλεγχο της στάθμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 91.

MSA 60 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **MA04 011 5804**

Σετ MSA 60 C-B με AK 20 και AL 101[Ⓞ]

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **MA04 011 5814**



AK 30

NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2023

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW[Ⓞ] • 2,5[Ⓞ] / 2,9 kg[Ⓞ]



Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο με απόδοση κοπής αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με το MSA 60 C-B. Ιδανικό για περιστασιακή περιποίηση του κτήματος, για κοπή ξαπλωμένων κορμών και για εύκολες χειρωνακτικές δραστηριότητες. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση κοπής και καθαρές τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL για τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, διαφανές δοχείο λαδιού για εύκολο έλεγχο της στάθμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 91.

MSA 70 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **MA04 011 5820**

Σετ MSA 70 C-B με AK 30 και AL 101[Ⓞ]

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **MA04 011 5830**

B = STIHL Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
C = Εξοπλισμός άνεσης

Ⓞ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 91
Ⓜ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα
Ⓝ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα

Ⓞ Με λάμα και αλυσίδα
Ⓜ Βάρος χωρίς μπαταρία
Ⓝ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464
Ⓞ Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP 2218324 B1



AK 10

NEO HSA 50

36 V • 2,9 kg[Ⓞ]



Νέο και αθόρυβο ψαλίδι μπορντούρας για το κλάδεμα θάμνων, χαμόδεντρων και φραχτών μεσαίου μεγέθους. Σκληρυμένες λεπίδες που έχουν κοπεί με λέιζερ και λειανθεί με διαμάντι, με γεωμετρία λεπίδας σε κατοχυρωμένο σχήμα σταγόνας[Ⓞ] για τέλεια κοπή και έναν υγιή φράχτη. Άνετη και ξεκούραστη εργασία χάρη στην άριστη ισορροπία του μηχανήματος, εργονομικά διαμορφωμένη λαβή χειρισμού, τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη και μικρό βάρος. Βιδωτός προφυλακτήρας μαχαιριού για εργασία κοντά στο έδαφος και δίπλα σε τοίχους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 132.

HSA 50 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Μήκος κοπής **50 cm**
Κωδικός **4521 011 3534**

Σετ HSA 50 με AK 10 και AL 101

Μήκος κοπής **50 cm**
Κωδικός **4521 011 3548**




stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις
τρέχουσες τιμές μας στο
stihl.gr ή **stihl.com.cy**



stihl.com.cy

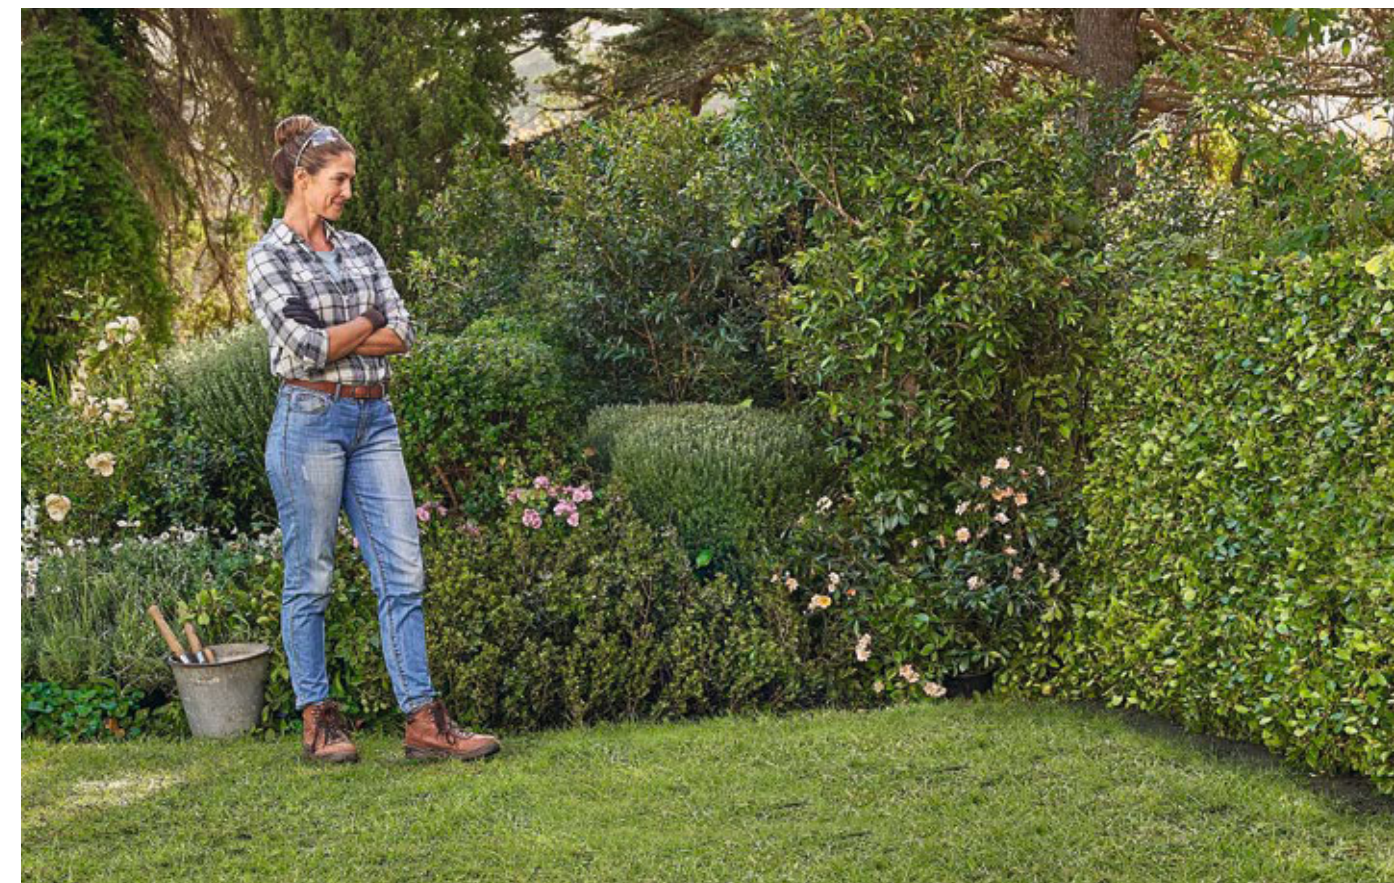



AK 20

RMA 23536 V • 14,0 kg[ⓐ]

Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γραζόν με πλάτος κοπής 33 cm για μικρές εκτάσεις. Με αυτόματο ρυθμιστή στροφών και αεροδυναμικά μαχαίρια για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής. Αναδιπλούμενη λαβή με δυνατότητα ρύθμισης σε 2 θέσεις. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 30 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 201.

RMA 235 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **6311 011 1416**

Σετ RMA 235 με AK 20 και AL 101



AK 20

RMA 339 C36 V • 16,0 kg[ⓐ]

Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή γραζόν με πλάτος κοπής 37 cm για μικρές έως μεσαίες επιφάνειες. Με αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και βελτιστοποιημένο μαχαίρι με ροή για μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενο ύψος και άνετο μονοκόμματο τιμόνι. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 40 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 201.

RMA 339 C χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **6320 011 1420**

Σετ RMA 339 C με AK 20 και AL 101



AK 20

RMA 24836 V • 21,0 kg[ⓐ]

Εύχρηστη επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γραζόν με πλάτος κοπής 46 cm για μικρές εκτάσεις σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με κινητήρα EC και μονίμως ενεργοποιημένη λειτουργία EcoModus για βελτιωμένη αυτονομία της μπαταρίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, πτυσσόμενη λαβή, εύχρηστος μοχλός διακοπής λειτουργίας, στιβαρό περίβλημα από ατσάλινο έλασμα και υποδοχή για τη μεταφορά μιας δεύτερης μπαταρίας. Παραδίδεται με χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 201.

RMA 248 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **6350 011 1403**

Σετ RMA 248 με AK 20 και AL 101



AK 30

RLA 24036 V • 15,0 kg[ⓐ]

Compact επαναφορτιζόμενος εξαερωτήρας για την εξαιρίωση και το χτένισμα γραζόν μικρής έκτασης. Κεντρική ρύθμιση του βάθους εργασίας με περιστροφικό επιλογέα στο περίβλημα, τιμόνι με 4 διαφορετικές θέσεις ύψους, πλάτος εργασίας 34 cm, 16 μαχαίρια. Με κύλινδρο εξαέρωσης και χορτοσυλλέκτη 50 λίτρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 212.

RLA 240 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **6291 011 6605**

Σετ RLA 240 με AK 30 και AL 101

C = Εξοπλισμός άνεσης

ⓐ Βάρος χωρίς μπαταρία

ⓑ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464

FSA 5736 V • 2,7 kg^①

AK 10

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για εύκολη περιποίηση γκαζόν και άκρων κοντά στο σπίτι. Διάμετρος κύκλου κοπής 280 mm, σωλήνας μεταβλητού μήκους που ρυθμίζεται με ένα πάτημα του κουμπιού, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία. Αποστάτης για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Μαλακή λαβή με βελτιστοποιημένη εργονομία. Κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 3-2 που εφοδιάζεται χωρίς άνοιγμα και χωρίς εργαλεία. Εναλλακτικά, διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός η κεφαλή κοπής PolyCut 3-2 με πλαστικά μαχαίρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 234.




FSA 57 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **4522 011 5734**

Σετ FSA 57 με AK 10 και AL 101
Κωδικός **4522 011 5748**

FSA 60 R36 V • 3,1 kg^①

AK 20

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με μοντέρνο σχεδιασμό για την περιποίηση γκαζόν και άκρων. Διάμετρος κύκλου κοπής 350 mm. Εργονομική λαβή χειρισμού. Έλεγχος ταχύτητας, κυκλική λαβή, στιβαρός άξονας αλουμινίου. Τόξο απόστασης για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Με κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 6-2. Εναλλακτικά, διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός η κεφαλή κοπής PolyCut 6-2 με πλαστικά μαχαίρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 234.

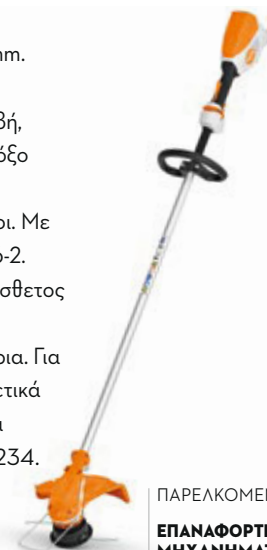

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**

Βλέπε σελίδα 230

FSA 60 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **FA04 011 5704**

Σετ FSA 60 R με AK 20 και AL 101
Κωδικός **FA04 011 5748**

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ POLY-CUT

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 238

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ****ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ POLY-CUT**

Ξέρατε ότι τα πλαστικά μαχαίρια PolyCut αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή όταν φυλάσσονται μέσα στο νερό; Οι λεπίδες απορροφούν ένα μέρος της υγρασίας και γίνονται λιγότερο εύθραπτα, μειώνοντας τη φθορά κατά την επαφή με πασάλους και σκληρές ακμές. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις μεσινέζες κοπής μας. Για να αυξήσετε ακόμα περισσότερο την αντοχή των μαχαιριών PolyCut, αναποδογυρίστε τα απλά όταν η μία πλευρά έχει φθαρεί και συνεχίστε τη χρήση με την άλλη πλευρά.

**ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ**

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 49

HLA 5636 V • 3,8 kg^①

AK 20

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για κοπή υψηλών φραχτών και θάμνων στον κήπο του σπιτιού. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με δόντια σε σχήμα σταγόνας, γωνία μαχαιριών ρυθμιζόμενη από -45° έως +90°, διαιρούμενος σωλήνας για εύκολη μεταφορά. Μήκος μεταφοράς 115 cm, συνολικό μήκος 210 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 138.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΣΩΛΗΝΑ
HLA**

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βλέπε σελίδα 48
ΑΟΡΤΗΡΑΣ

Βλέπε σελίδα 230


HLA 56 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **HA01 011 2914**

Σετ HLA 56 με AK 20 και AL 101

HTA 5036 V • 0,8 kW^② • 3,6^③ / 3,9 kg^④

AK 20

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο με υψηλή απόδοση κοπής για εργασίες περιποίησης δέντρων κάθε είδους. Αλυσίδα 1/4"-PM3 και πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας. Με γάντζο για εύκολη απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο, ημιδιαφανές δοχείο λαδιού, εργονομική μονάδα χειρισμού και διαιρούμενο σωλήνα για εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη. Συνολικό μήκος 280 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 96.

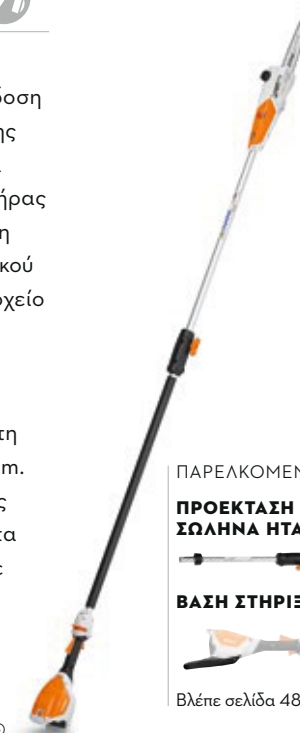

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΣΩΛΗΝΑ HTA**

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βλέπε σελίδα 48

HTA 50 χωρίς μπαταρία και φορτιστή^⑤
Κωδικός **LA02 011 6404**

Σετ HTA 50 με AK 20 και AL 101^⑥

① Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

② Βάρος χωρίς μπαταρία

③ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα κονταροπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 96

④ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα

⑤ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα

⑥ Με λάμα και αλυσίδα

⑦ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464





AK 20

BGA 5736 V • 2,3 kg^①

Αθόρυβος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας. Για τη συγκέντρωση πεσμένων φύλλων, κομμένου γρασιδιού, χαρτιών και άλλων απορριμμάτων γύρω από το σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, ρυθμιζόμενος σωλήνας αέρα τριών θέσεων. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 300.

BGA 57 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **4523 011 5964**

Σετ BGA 57 με AK 20 και AL 101
Κωδικός **4523 011 5978**

**NEO
BGA 60**

ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΑ 60 % ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ BGA 57

36 V • 2,3 kg^①

AK 30

Ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας του συστήματος AK της STIHL. Ιδανικός για τη συγκέντρωση πεσμένων φύλλων, χαρτιών και άλλων απορριμμάτων γύρω από το σπίτι. Δυνατότητα ρύθμισης της δύναμης του αέρα με πρόσθετη λειτουργία υπερενίσχυσης που αυξάνει την απόδοση κατά 60% σε σύγκριση με το BGA 57. Ισχυρός και ανθεκτικός κινητήρας EC, στρογγυλό μπεκ, σωλήνας αέρα που ρυθμίζεται σε μήκος, με μεταλλικό δαχτυλίδι για προστασία από φθορές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 300.

BGA 60 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **BA04 011 5904**

Σετ BGA 60 με AK 30 και AL 101
Κωδικός **BA04 011 5948**



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΠΡΟΣΑΡΜΟ-
ΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΑΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ



Βλέπε σελίδα 48

AK 20

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

**SHA 56**36 V • 4,2 kg^②

Πρακτικό μηχάνημα 2-σε-1 για την αναρρόφηση φύλλων και αποκομμάτων από φράχτες, αλλά και για τη συγκέντρωση φύλλων ή χαρτιών. Μετατρέπεται από κοπτικό απορροφητήρα σε φυσητήρα εύκολα και χωρίς εργαλεία. Μετατρέπεται από κοπτικό απορροφητήρα σε φυσητήρα εύκολα, γρήγορα και χωρίς εργαλεία. Πολύ καλή εργονομία και στις δύο λειτουργίες, χάρη στην περιστρεφόμενη λαβή και τον ρυθμιστή στροφών. Ως κοπτικός απορροφητήρας με πρόσθετη μπροστινή χειρολαβή, μεταλλικό κοπτικό αστέρα και παραγεμισμένο αορτήρα. Χάρη στον ασύμμετρο σχεδιασμό του, ο σάκος συλλογής που στερεώνεται στον σωλήνα αναρρόφησης προσφέρει μέγιστη ελευθερία κίνησης των ποδιών. Διατίθεται επινώτιος σάκος συλλογής ως παρελκόμενο. Ως φυσητήρας με στρογγυλό μπεκ και ρυθμιζόμενο σωλήνα αέρα δύο θέσεων. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 304.

SHA 56 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **SA02 011 7104**

Σετ SHA 56 με AK 20 και AL 101



Έναν συνοπτικό πίνακα με τους χρόνους φόρτισης των μπαταριών, τους χρόνους λειτουργίας ανά φόρτιση και τις αυτονομίες των μπαταριών μπορείτε να βρείτε στις **σελίδες 50 και 51** και στον ιστότοπο www.stihl.gr/battery-life και stihl.com.cy/battery-life

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ**SHA 56 - ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΔΥΟ ΧΡΗΣΕΙΣ**

Το SHA 56 είναι ένα πρακτικό μηχάνημα 2-σε-1 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κοπτικός απορροφητήρας και ως φυσητήρας. Η μετατροπή από κοπτικό απορροφητήρα σε φυσητήρα - και αντίστροφα - γίνεται εύκολα και χωρίς εργαλεία. Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180°, εξασφαλίζοντας εξαιρετική εργονομία και στους δύο τρόπους λειτουργίας. Ο σάκος συλλογής στερεώνεται γρήγορα και εύκολα στον σωλήνα αναρρόφησης, έτσι ώστε το SHA 56 να είναι έτοιμο προς λειτουργία σε ελάχιστο χρόνο.

① Βάρος χωρίς μπαταρία
② Βάρος χωρίς μπαταρία, έτοιμο για χρήση
③ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464





ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ HLA

Απλή επέκταση της εμβέλειας κατά 50 cm για τον επαναφορτιζόμενο φραχτοκόπτη HLA 56. Από αλουμίνιο, βάρος 500 g.

Για HLA 56
Κωδικός **HA01 820 5000**



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ HTA

Απλή επέκταση της εμβέλειας κατά 50 cm για το επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο HTA 50. Από αλουμίνιο, βάρος 465 g.

Για HTA 50
Κωδικός **LA02 820 5000**



ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ HLA ΚΑΙ HTA

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.

Για HLA 56 und HTA 50
Κωδικός **HA01 007 1000**

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

45 l. Μειώνει το βάρος του μηχανήματος, για ξεκούραστη εργασία. Προσαρμοζόμενο σετ, αποτελούμενο από σάκο συλλογής, γωνιακό σωλήνα και προσαρμογέα. Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία.



Για SHA 56
Κωδικός **SA02 007 1000**

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ελαφριά και ανθεκτική τσάντα για απλή μεταφορά και καθαρή φύλαξη των παρελκομένων για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL, π.χ. μια μπαταρία μαζί με έναν φορτιστή.



Κωδικός **0000 881 0520**

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚ

Κλείνει την υποδοχή της μπαταρίας στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της σειράς STIHL ΑΚ (όχι για RMA 235, RMA 248, RMA 339 C ή RLA 240). Προστατεύει από τη σκόνη και άλλες ακαθαρσίες σε μεγάλα διαστήματα φύλαξης.



Κωδικός **4520 602 0900**

NEO ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΚ

Συμβατές με το σύστημα STIHL ΑΚ. Ελαφριές μπαταρίες ιόντων λιθίου με ένδειξη κατάστασης φόρτισης (τέσσερις λυχνίες LED). Διατίθενται σε διάφορες κλάσεις ενέργειας.



AK 10
Κωδικός
Ενέργεια μπαταρίας 72 Wh[Ⓞ], 0,8 kg
4520 400 6530

AK 20
Κωδικός
Ενέργεια μπαταρίας 144 Wh[Ⓞ], 1,2 kg
4520 400 6535

AK 30
Κωδικός
Ενέργεια μπαταρίας 180 Wh[Ⓞ], 1,3 kg
4520 400 6540

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 101

230 V. Συμβατός με μπαταρίες ΑΚ και ΑΡ της STIHL. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (LED). Τύλιγμα καλωδίου με ταινία βέλκρο. Δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο.



Κωδικός **4850 430 2520**

NEO ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 301

230 V. Για πιο γρήγορη φόρτιση των μπαταριών ΑΚ, ΑΡ και ΑΡ L της STIHL. Διάταξη για στερέωση στον τοίχο και τύλιγμα του καλωδίου στη βάση του περιβλήματος. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και ενεργό ψύξη μπαταρίας.



Κωδικός **EA09 430 5500**



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ STIHL!

Η STIHL προσφέρει μια μεγάλη επιλογή σε μπαταρίες για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα των συστημάτων ΑΚ και ΑΡ. Για να είστε πάντα άριστα εξοπλισμένοι για την εργασία σας, η STIHL δίνει συγκεκριμένες συστάσεις για την κατάλληλη μπαταρία κάθε προϊόντος. Οι συστάσεις μας συνδυάζουν την μεγαλύτερη ισχύ και χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας με μικρό βάρος και καλή κατανομή του βάρους. Έτσι μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το μηχανήμα σας θα έχει την υψηλότερη δυνατή απόδοση.

AK 30 AP 300 S AR 3000 L

NEO AK 10 NEO AK 20 NEO AK 30



ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ[Ⓞ]

72 Wh

144 Wh

180 Wh

ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 80 % / 100 %

AL 101



70 / 95 min

135 / 180 min

160 / 205 min

NEO AL 301



25 / 40 min

30 / 50 min








35 / 60 min

[Ⓞ] Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση είναι μικρότερο





ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ[Ⓢ]
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ[Ⓢ] (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΩΣ ... ΛΕΠΤΑ)[Ⓢ]








		NEO AK 10	NEO AK 20	NEO AK 30
NEO[Ⓢ] MSA 60 C-B	Κοπή δοκαριού (10 x10 cm): έως ... τομές 	18 min 60 τομές	40 min 160 τομές	55 min 190 τομές
NEO[Ⓢ] MSA 70 C-B	Κοπή δοκαριού (10 x10 cm): έως ... τομές 	18 min 60 τομές	40 min 160 τομές	45 min 210 τομές
NEO HSA 50	Φράχτης: έως ... m ² 	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
FSA 57 (με κεφαλή μεσινέζας)	Μπορντούρα γραζόν: έως ... m / Γραζόν: έως ... m ² 	25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1.250 m / 250 m ²	60 min 1.500 m / 300 m ²
FSA 60 R[Ⓢ] (με κεφαλή μεσινέζας)	Μπορντούρα γραζόν: έως ... m / Γραζόν: έως ... m ² 	13 min 500 m / 100 m ²	30 min 1.250 m / 250 m ²	38 min 1.500 m / 300 m ²
BGA 57	Στεγνά φύλλα πάνω σε ασφαλτό: έως ... m ² 	10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
NEO BGA 60	Στεγνά φύλλα πάνω σε ασφαλτό: έως ... m ² 	9 min [Ⓢ] 380 m ² [Ⓢ]	13 min [Ⓢ] 760 m ² [Ⓢ]	16 min [Ⓢ] 900 m ² [Ⓢ]

■ Συνιστώμενη μπαταρία
 ■ Μειωμένη απόδοση μηχανήματος

Ⓢ Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται ή αναρροφείται
 Ⓢ Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται ή αναρροφείται



ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ[Ⓢ]
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ[Ⓢ] (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΩΣ ... ΛΕΠΤΑ)[Ⓢ]

		NEO AK 10	NEO AK 20	NEO AK 30
SHA 56	Στεγνά φύλλα πάνω σε ασφαλτό σε λειτουργία αναρροφητήρα / φυσητήρα έως ... 	12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²
RMA 235	Εκτάσεις γραζόν: έως ... m ² 	150 m ²	300 m ²	400 m ²
RMA 248	Εκτάσεις γραζόν: έως ... m ² 	100 m ²	200 m ²	250 m ²
RMA 339 C	Εκτάσεις γραζόν: έως ... m ² 	120 m ²	250 m ²	330 m ²
RLA 240	Εκτάσεις γραζόν: έως ... m ² 	96 m ² [Ⓢ]	190 m ² [Ⓢ]	250 m ² [Ⓢ]
HLA 56	Φράχτης: έως ... m ² 	50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
HTA 50	Κοπή δοκαριού (10 x10 cm): έως ... τομές 	25 min 80 Τομές	45 min 170 τομές	60 min 220 Τομές

Ⓢ Με μηχανήματα υψηλότερης ισχύος (π.χ. το FSA 60 R αντί για το FSA 57), η ίδια εργασία μπορεί να γίνει σε λιγότερο χρόνο.
 Ⓢ Στη λειτουργία υπερένισχυσης

Ⓢ Κατά την επεξεργασία της επιφάνειας προς μία μόνο κατεύθυνση (χωρίς διέλευση)
 Ⓢ Διατίθεται από την άνοιξη του 2023



ΣΥΣΤΗΜΑ AS

Η ΑΝΕΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

Με τις μικρές τους διαστάσεις, τα εύχρηστα μηχανήματα του συστήματος AS είναι ιδανικά για περιστασιακές εργασίες γύρω από το σπίτι και την περιποίηση του κήπου. Η ανταλλάσσομενη μπαταρία AS 2 δίνει την ενέργεια που χρειάζεστε.



HSA 26

10,8 V · 0,8 kg^①

Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο ψαλίδι με μαχαίρι θάμνων, για κλάδεμα και περιποίηση μικρών, αειθαλών φραχτών και καλλωπιστικών θάμνων με μικρά φύλλα. Μαχαίρι θάμνων με βελτιστοποιημένη γεωμετρία μαχαιριών STIHL για εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. Εφοδιασμένο με μαχαίρι χόρτου, κατάλληλο επίσης για κοπή άκρων σε γκαζόν. Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για τέλεια εργονομία, γρήγορη αλλαγή του μαχαιριού χωρίς εργαλεία, ένδειξη κατάστασης φόρτισης για να γνωρίζετε πάντα την υπόλοιπη χωρητικότητα της μπαταρίας. Η μπαταρία AS 2 προορίζεται αποκλειστικά για τα προϊόντα του συστήματος AS και δεν είναι συμβατή με το HSA 25. Το HSA 26 διατίθεται ως σετ ή ως μεμονωμένο μηχανήμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 132.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1x μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1x φορτιστής AL 1
- 1x μαχαίρι θάμνων, μήκος κοπής 20 cm, με προστατευτική θήκη
- 1x μαχαίρι χόρτου, πλάτος κοπής 12 cm, με προστατευτική θήκη
- 1x τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

HSA 26 Μεμονωμένο μηχανήμα

Χωρίς μπαταρία, φορτιστή και θήκη μεταφοράς, με μαχαίρι θάμνων και χόρτου

Μήκος κοπής **20 cm**
Κωδικός **HA03 011 3500**

Σετ HSA 26 με AS 2 και AL 1

Μήκος κοπής **20 cm**
Κωδικός **HA03 011 3506**



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Επιτρέπει εργονομική εργασία με το HSA 26 σε όρθια στάση. Απλή και γρήγορη σύνδεση με το HSA 26 και εύκολη αλλαγή της μπαταρίας AS 2 στη λαβή. Τηλεσκοπικός σωλήνας 95-110 cm χωρίς διαβαθμίσεις, γωνία εργασίας ρυθμιζόμενη κατά 125°, ρόδες χαμηλής αντίστασης, μαλακή λαβή. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το HSA 26 και δεν είναι συμβατός με το GTA 26 ή το HSA 25.

Για HSA 26

Κωδικός **HA03 710 7100**



GTA 26

10,8 V · 1,2 kg^①

Πολύπλευρο επαναφορτιζόμενο ξυλοκοπτικό. Για κλάδεμα δέντρων και θάμνων, τεμαχισμό υλικών κοπής και ξυλοκατασκευές. Με αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση και δυνατή κοπή. Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για πολύ υψηλή εργονομία. Αλλαγή αλυσίδας χωρίς εργαλεία, εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα για ασφαλή εργασία, ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Το GTA 26 διατίθεται ως σετ ή ως μεμονωμένο μηχανήμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 412.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1x μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1x φορτιστής AL 1
- 1x λάμα Light, 10 cm
- 1x αλυσίδα 1/4"-PM3, 10 cm
- 1x Multioil Bio, 50 mL
- 1x τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

GTA 26 Μεμονωμένο μηχανήμα

Χωρίς μπαταρία, φορτιστή και θήκη μεταφοράς, με Multioil Bio 50 mL

Μήκος κοπής **10 cm**
Κωδικός **GA01 011 6900**

Σετ GTA 26 με AS 2 και AL 1

Μήκος κοπής **10 cm**
Κωδικός **GA01 011 6910**



ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4"-PM3 ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕ ΤΟ GTA 26

Η αλυσίδα 1/4"-PM3 και η υψηλή ταχύτητα της αλυσίδας (8 m/s) εξασφαλίζουν γρήγορη εργασία και καθαρά αποτελέσματα κοπής. Χάρη στην πεταλούδα στο καπάκι της καμπάνας, η αλλαγή αλυσίδας στο GTA 26 γίνεται απλά και χωρίς εργαλεία. Στοιχεία παραγγελίας για την αλυσίδα 1/4"-PM3 για τη λάμα Light μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 112 και 113.



ΘΗΚΗ

Για τη μεταφορά του GTA 26 στη ζώνη, ώστε να είναι πάντοτε άμεσα προσιτό κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η ρυθμιζόμενη ζώνη μηρού σταθεροποιεί τη θήκη στο πόδι, εξασφαλίζοντας άνετη μεταφορά. Η πρόσθετη θηλιά κρατά το GTA 26 σταθερό μέσα στη θήκη.

Για GTA 26

Κωδικός **GA01 490 1700**

① Βάρος χωρίς μπαταρία, με μαχαίρι θάμνων
② Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα
③ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464

**SEA 20**10,8 V • 1,1 kg^①

Πρακτικό επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός για το καθάρισμα μικρών στεγνών επιφανειών στο γκαράζ, στο εργαστήριο ή στο αυτοκίνητο. Με αποσπώμενο δοχείο συλλογής για εύκολο άδειασμα και καθάρισμα. Ρύγχος αρμών και μπεκ γενικής χρήσης με αποσπώμενη βούρτσα για ποικιλία εφαρμογών. Η δυνατότητα σταθεροποίησης της σκανδάλης επιτρέπει διαρκή λειτουργία χωρίς ο χρήστης να κρατά πατημένη τη σκανδάλη. Με αποτελεσματικό φίλτρο χάρη στο σύστημα φίλτρασης δύο βαθμίδων. Μια λυχνία επιτρέπει στον χρήστη να ελέγξει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας AS 2 με ένα πάτημα του κουμπιού. Το SEA 20 διατίθεται ως σετ ή ως μεμονωμένο μηχάνημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 336.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1 x μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x φορτιστής AL 1
- 1 x ρύγχος αρμών
- 1 x μπεκ γενικής χρήσης με αποσπώμενη βούρτσα
- 1 x επέκταση σωλήνα, 49 cm
- 1 x εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 1 x θήκη μεταφοράς

SEA 20 χωρίς μπαταρία και φορτιστή, με μπεκ και τσάντα μεταφοράς
Κωδικός **SA03 011 7305**

Σετ SEA 20 με μπαταρία AS 2 και φορτιστή AL 1
Κωδικός **SA03 011 7315**

**ΣΕΤ ΜΙΝΙ ΜΠΕΚ**

Σετ παρελκομένων για το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός SEA 20, αποτελούμενο από τρεις σωλήνες και μπεκ το καθένα, που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Για το καθάρισμα ιδιαίτερα στενών και δυσπρόσιτων σημείων, όπως οι σχισμές θερμαντικών σωμάτων.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 3 x επεκτάσεις σωλήνα
- 3 x μπεκ
- 1 x τσάντα φύλαξης

Για SEA 20
Κωδικός **SA03 007 1000**

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ AS 2**

Ελαφριά, μικρή και ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 10,8 V. Συμβατή με όλα τα μηχανήματα 10,8 V του συστήματος STIHL AS (όχι για HSA 25). Ενέργεια μπαταρίας. 28 Wh^②, βάρος 0,22 kg.

Κωδικός **EA02 400 6500****ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 1**

230 V. Συμβατός με τη μπαταρία STIHL AS 2, με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (λυχνίες). Τύλιγμα καλωδίου με ταινία βέλκρο. Δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο.

Κωδικός **EA03 430 2500****AS 2**

28 Wh

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^②**ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 80 % / 100 %**

55 min / 70 min

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^③ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)**ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^③ (έως ... λεπτά)****HSA 26**

Κοπή καθαρισμού: έως ... σφαίρες πύξου



30 σφαίρες

110 min

GTA 26

Μέγιστος αριθμός τομών (κλαδιά Ø 4 cm)



80 τομές

25 min

SEA 20

14 min

ΣΕΛΙΔΑ **334****ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ SEA 20**

Το χάρτινο φίλτρο του SEA 20 καθαρίζεται εύκολα με ένα απλό τίνιγμα και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνο. Ωστόσο, συνιστάται αλλαγή του χάρτινου φίλτρου σε αραιά διαστήματα, ώστε το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός να διατηρεί την απόδοση και την αξιοπιστία του.

① Βάρος χωρίς μπαταρία και μπεκ
② Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464

③ Χωρητικότητα μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των κυψελών. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, η ποσότητα ενέργειας που είναι διαθέσιμη κατά την πραγματική χρήση είναι μικρότερη
④ Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται
⑤ Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται



ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

Χάρη στον γρήγορο και απλό χειρισμό τους, τα μηχανήματα του συστήματος AI προσφέρουν την καλύτερη λύση για να δημιουργήσετε τον κήπο των ονείρων σας. Για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία, δεν χρειάζεται παρά να συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα.



HSA 45

18 V • 2,3 kg^①



Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με καλή απόδοση κοπής, για το κούρεμα θάμνων και φραχτών στους χώρους γύρω από το σπίτι. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με απόσταση δοντιών 24 mm, ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίματα, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/210 λεπτά (80%/100% αντίστοιχα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 132.

Μήκος κοπής **50 cm**
Κωδικός **4511 011 3501**



BGA 45

18 V • 2,2 kg^①



Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για το καθάρισμα μικρών εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, μπαταρία ιόντων λιθίου (45 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 210/300 λεπτά (80%/100% αντίστοιχα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 300.

Κωδικός **4513 011 5901**



FSA 45

18 V • 2,3 kg^①



Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό μικρών διαστάσεων για απλές εργασίες καθαρίσματος και αραίωσης σε χώρους γύρω από το σπίτι. Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης, σωλήνας και τοξωτή λαβή που ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας της μονάδας κοπής μεταξύ άλλων για κατακόρυφη κοπή άκρων, απλή εναλλαγή ανάμεσα σε μαχαίρια PolyCut και μεσινέζα χωρίς αλλαγή της κεφαλής, αποστατήρας. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/210 λεπτά (80%/100% αντίστοιχα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 234.

Κωδικός **4512 011 5701**



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ^② (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)	ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ^② (έως ... λεπτά)
HSA 45 Φράχτης: έως ... m ² 80 m ²	40 min
BGA 45 Στεγνά φύλλα πάνω σε άσφαλτο: έως ... m ² 200 m ²	10 min
FSA 45 Μπορντούρα γκαζόν: έως ... m / Γκαζόν: έως ... m ² 250 m / 50 m ²	20 min / 12 min

① Βάρος με μπαταρία
② Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464

① Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται
② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται





ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ



ΛΑΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ



ΨΑΛΙΔΙΑ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΒΙ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜULTI



ΚΟΦΤΕΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ




ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ

ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ.

Αλυσοπρίονα για ιδιώτες	63	Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα	80
Αλυσοπρίονα για τη γεωργία και την κηποτεχνία	66	Παρελκόμενα και Service Kit για αλυσοπρίονα	82
Αλυσοπρίονα για τη δασοκομία	68	Κονταροπρίονα τηλεσκοπικά κονταροπρίονα και παρελκόμενα	85
Αλυσοπρίονα με αλυσίδα σκληρού μετάλλου	74	Αλυσίδες κοπής	100
Αλυσοπρίονα περιποίησης δέντρων	76	Λάμες	106
Αλυσοπρίονα ξυλογλυπτικής	78	Εργαλεία συντήρησης εξαρτημάτων κοπής	116
Αλυσοπρίονο διάσωσης	79		

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

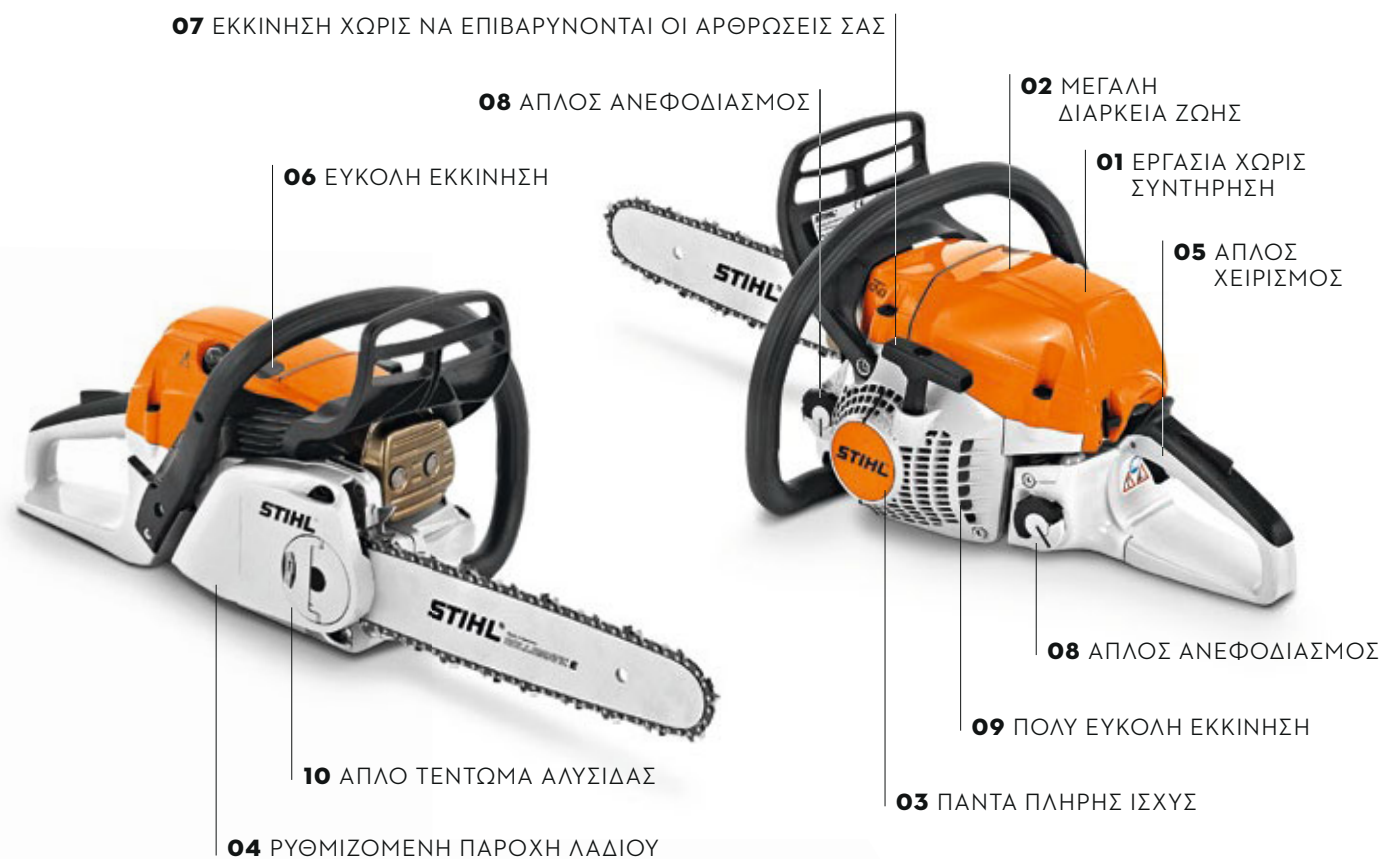

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ**
Εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου από τα συνηθισμένα φίλτρα αέρα.
- 02 ΦΙΛΤΡΟ HD2**
Απομακρύνει ακόμα και τη λεπτή σκόνη από τον αέρα που τροφοδοτείται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Καθαρίζεται με απλό πλύσιμο.
- 03 STIHL M-TRONIC**
Πλέον για την εκκίνηση του κρύου κινητήρα, αρκεί μία μόνο θέση εκκίνησης στον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών. Αμέσως μετά την εκκίνηση, το μηχανήμα είναι έτοιμο για φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολογίζει την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου και τροφοδοτεί το ανάλογο μείγμα.
- 04 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ**
Η ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την παροχή λαδιού με ακρίβεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
- 05 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ STIHL**
Το γράμμα «i» σημαίνει άριστη απόδοση ανά μονάδα βάρους, συμπαγή κατασκευή και υψηλή απόδοση του κινητήρα. Ο χειρισμός είναι πιο απλός παρά ποτέ. Δεν υπάρχει πλέον μοχλός πολλαπλών λειτουργιών - για το σβήσιμο του κινητήρα, απλά πατάτε το κουμπί «Stop».

ΑΝΕΣΗ

- 06 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ**
Μειώνει τη δύναμη που απαιτείται για το τράβηγμα του κορδονιού της μίζας και διευκολύνει έτσι την εκκίνηση του αλυσοπριόνου.
- 07 STIHL ELASTOSTART**
Αυτή η ειδική λαβή εκκίνησης ομαλοποιεί τη διαδικασία εκκίνησης και εξαλείφει τα τραντάγματα.
- 08 ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**
Επιτρέπει γρήγορο, απλό άνοιγμα και κλείσιμο του ρεζερβουάρ χωρίς εργαλεία.
- 09 STIHL ERGOSTART**
Εξασφαλίζει άνετη και εύκολη εκκίνηση, χωρίς δυνατό τράβηγμα του κορδονιού. Ένα ελατήριο ανάμεσα στον τροφαλοφόρο άξονα και την τροχαλία της μίζας διευκολύνει την εκκίνηση του μηχανήματος.
- 10 ΤΑΧΥΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ STIHL**
Με τον ταχυτεντωτήρα αλυσίδας της STIHL μπορείτε να τεντώσετε την αλυσίδα πολύ απλά, χωρίς εργαλεία και χωρίς να έρχεστε σε επαφή με την κοφτερή αλυσίδα. Απλά ξεσφίγγετε το καπάκι της καμπάνας και στρέψετε το ροδάκι ρύθμισης, μέχρι να επιτευχθεί το κατάλληλο τέντωμα.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ



AKI
SYSTEM
AK 20

NEO - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΗ 2023

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW[Ⓢ] • 2,5[Ⓢ] / 2,9 kg[Ⓢ]



Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την περιστασιακή περιποίηση του κτήματος και απλές χειρωνακτικές εργασίες. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση κοπής και καθαρές τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL για τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, διαφανές δοχείο λαδιού για εύκολο έλεγχο της στάθμης

MSA 60 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓢ]

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **MA04 011 5804**

Σετ MSA 60 C-B με AK 20 και AL 101[Ⓢ]

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **MA04 011 5814**



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy



AKI
SYSTEM
AK 30

NEO - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΗ 2023

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW[Ⓢ] • 2,5[Ⓢ] / 2,9 kg[Ⓢ]



Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο με απόδοση κοπής αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με το MSA 60 C-B. Ιδανικό για περιστασιακή περιποίηση του κτήματος, για κοπή ξαπλωμένων κορμών και για εύκολες χειρωνακτικές δραστηριότητες. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση κοπής και καθαρές τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL για τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, διαφανές δοχείο λαδιού για εύκολο έλεγχο της στάθμης.

MSA 70 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓢ]

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **MA04 011 5820**

Σετ MSA 70 C-B με AK 30 και AL 101[Ⓢ]

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **MA04 011 5830**

**MS 170**30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 HP • 4,1 kg[Ⓞ]

Μικρό μοντέλο για κοπή καυσόξυλων. Απλός χειρισμός χάρη στον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών.

Μήκος λάμας **30 cm**
Κωδικός **1130 200 0299**

Μήκος λάμας 35 cm
Κωδικός 1130 200 0578

**MS 181**31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 HP • 4,3 kg[Ⓞ]

Μικρό μοντέλο για κοπή καυσόξυλων, με περισσότερη ισχύ από το MS 170 και πλευρικό τεντωτήρα αλυσίδας για ασφαλές και απλό τέντωμα της αλυσίδας. Έκδοση με λάμα 35 cm για την κοπή χοντρών κλαδιών.

Μήκος λάμας **40 cm**
Κωδικός **1139 200 0170**

Άλλες εκδόσεις:

MS 181 C-BE 40 cm 1139 200 0171

**MS 180**31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 4,1 kg[Ⓞ]

Μικρό μοντέλο για κοπή καυσόξυλων. Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας για ασφαλές και απλό τέντωμα της αλυσίδας. Έκδοση με λάμα 35 cm για την κοπή χοντρών κλαδιών.

Μήκος λάμας **40 cm**
Κωδικός **1130 200 0504**

**MS 211**35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 HP • 4,3 kg[Ⓞ]

Κατάλληλο για την κοπή καυσόξυλων. Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής λειτουργίας για καλή συμπεριφορά του κινητήρα κάτω από όλες τις συνθήκες, αλυσίδα 3/8"-PM3 για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος λάμας **40 cm**
Κωδικός **1139 200 0248**

Άλλες εκδόσεις:

MS 211 C-BE 45 cm 1143 200 0647

**MS 231**42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 HP • 4,8 kg[Ⓞ]

Εξαιρετικά κατάλληλο για την κοπή καυσόξυλων. Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας για απλό και ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας, σύστημα φίλτρανης αέρα με κυκλώνα διαχωρισμού για μεγάλα διαστήματα μεταξύ καθαρισμών, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για απλό και ασφαλή ανεφοδιασμό.

Μήκος λάμας **45 cm**
Κωδικός **1143 200 0643**

**MS 251**45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 4,8 kg[Ⓞ]

Κατάλληλο για τη συλλογή καυσόξυλων στο δάσος. Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα κοπής 3/8" PM3 για ακόμα υψηλότερη απόδοση κοπής.

Μήκος λάμας **45 cm**
Κωδικός **1143 200 0647**



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

- Για τη γεωργία, τη συντήρηση χώρων πρασίνου και τη βιοτεχνία
- Για κοπή καυσόξυλων και επεξεργασία ξυλείας οικοδομών



NEO - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
ΑΝΟΙΞΗ 2023

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,5 kg[Ⓞ]



Στιβαρό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο για ποικίλες εργασίες με ξύλο με ιδιαίτερη ευαισθησία στον θόρυβο. Εύκολος και άνετος χειρισμός. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση κοπής και ακρίβεια στις τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, διαφανές δοχείο λαδιού με τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία.

MSA 160 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **MA03 200 0005**



NEO - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
ΑΝΟΙΞΗ 2023

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,5 kg[Ⓞ]



Δυνατό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο με απόδοση κοπής αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με το MSA 160 C-B. Ιδανικό για ποικίλες εργασίες με ξύλο σε χώρους με ευαισθησία σε θόρυβο. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και καθαρές τομές, εργονομικός μοχλός χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL και διαφανές δοχείο λαδιού με τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία. Μεταλλικά νύχια στήριξης για σταθερή και ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπριονίου στο ξύλο.

MSA 200 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]

Μήκος κοπής **35 cm**
Κωδικός **MA03 200 0012**

B = STIHL Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart



NEO - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΗ 2023

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,6 kg[Ⓞ]



Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο για πολύπλευρες χρήσεις όπως ρίψη, αποκλάδωση, τεμαχισμός κορμών και δημιουργία ξύλινων κατασκευών. Με νέα αλυσίδα STIHL 3/8" PS3 Pro για αυξημένη απόδοση κοπής 10% σε σύγκριση με την αλυσίδα 3/8" PS, βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση και συνεπώς αύξηση των τομών ανά φόρτιση μπαταρίας κατά 10%. Απλός και άνετος χειρισμός, εργονομικός μοχλός χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL και διαφανές δοχείο λαδιού με τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία. Μεταλλικά νύχια στήριξης για σταθερή και ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπριονίου στο ξύλο.

MSA 220 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]

Μήκος κοπής **40 cm**
Κωδικός **MA03 200 0023**



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 HP • 2,8 kg[Ⓞ]

Πολύ ελαφρύ αλυσοπρίοιο STIHL για την κοπή καυσόξυλων, για την περιποίηση δέντρων και για απλές εργασίες αραίωσης. Εργονομικό και εύκολο στον χειρισμό. Εύκολη εκκίνηση χάρη στην χειροκίνητη αντλία λαδιού και το σύστημα STIHL Ergostart. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για τομές πολύ υψηλής ακρίβειας. Κινητήρας STIHL 2-MIX για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής **25 cm**
Κωδικός **1146 200 0054**

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **1146 200 0055**

Ⓞ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίοια μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 91
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 3,6 kg[Ⓞ]

Ελαφρύ αλυσοπρίοιο STIHL για την περιποίηση δέντρων, απλές εργασίες αραίωσης και την κοπή καυσόξυλων. Το σύστημα STIHL ErgoStart και η αντλία καυσίμου εξασφαλίζουν απλή και άνετη εκκίνηση. Με αλυσίδα 3/8" PM3. Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στον κινητήρα STIHL 2-MIX.

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **1137 200 0341**

Μήκος κοπής **35 cm**
Κωδικός **1137 200 0342**



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 5,6 kg[Ⓞ]

Ⓞ Kf
Ⓞ db
Για τη συλλογή καυσόξυλων. Σύστημα φίλτρανσης αέρα με κυκλώνα διαχωρισμού που εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για ασφαλή και απλό ανεφοδιασμό, εύκολη πρόσβαση για σέρβις χάρη στο μονοκόμματο κάλυμμα του κινητήρα. Με λάμα Light O4 πρωτοποριακού σχεδιασμού και επαγγελματική αλυσίδα .325"-RM για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής **45 cm**
Κωδικός **1141 200 0663**

Ⓞ Με λάμα και αλυσίδα
Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο λάμα και αλυσίδα
Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464
Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475

**MS 291**55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 HP • 5,6 kg[ⓐ]

Πολύ κατάλληλο για τη συλλογή καυσόξυλων. Σύστημα φίλτρανης αέρα με κυκλώνα διαχωρισμού που εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για ασφαλή και απλό ανεφοδιασμό, και αλυσίδα 3/8"-RM3 για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής **45 cm**
Κωδικός **1141 200 0198**

**MS 311**59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 HP • 6,2 kg[ⓐ]

Για συλλογή καυσόξυλων από κορμούς μεσαίας διατομής. Σύστημα φίλτρανης αέρα με κυκλώνα διαχωρισμού για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου, βαλβίδα αποσυμπίεσης για ξεκούραστη εκκίνηση.

Μήκος κοπής **50 cm**
Κωδικός **1140 200 0175**

**MS 391**64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 HP • 6,2 kg[ⓐ]

Πολύ κατάλληλο για τη συλλογή καυσόξυλων και για ξύλινες κατασκευές. Σύστημα φίλτρανης αέρα με κυκλώνα διαχωρισμού για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου, βαλβίδα αποσυμπίεσης για ξεκούραστη εκκίνηση.

Μήκος κοπής **50 cm**
Κωδικός **1140 200 0185**

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

- Δυνατά, ανθεκτικά και ... εύστροφα
- Έτοιμα για να αντιμετωπίσουν κάθε επαγγελματική απαίτηση
- Για όλες τις εργασίες στο δάσος, όπως ρίψη δέντρων, ξεκλάδισμα ή τεμαχισμός κορμών.
- Υψηλή ισχύς, μικρό βάρος και μεγάλη άνεση στην εργασία
- Σε πολλά μοντέλα, το σύστημα STIHL M-Tronic περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό



MSA 300 C-O ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

APIII
SYSTEM
AP 500 S
36 V • 3,0 kW[ⓐ] • 4,5[ⓑ] / 5,4 kg[ⓐ]MSA 300 C-O χωρίς μπαταρία και φορτιστή[ⓐ]

Μήκος κοπής 35 cm
Κωδικός MA02 200 0031

Μήκος κοπής **40 cm**
Κωδικός **MA02 200 0034**

**ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ**

χάρη στη διαισθητική λαβή χειρισμού με οθόνη LED.

3,0 kW

Απόδοση μηχανήματος με τη μπαταρία AP 500 S

**ΕΩΣ 30 m/s**

Ταχύτητα αλυσίδας

40%

Αύξηση ισχύος σε σύγκριση με το MSA 220 C-B

Το πρώτο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο για επαγγελματική χρήση. Η υψηλή αξιοπιστία και η επιλογή ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας επιτρέπουν άριστη απόδοση στις πιο ποικίλες εφαρμογές, όπως ρίψη, αποκλάδωση και τεμαχισμός κορμών. Αλυσίδα STIHL .325"-RS Pro και λάμα Light O4 για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής. Υψηλή εργονομία ακόμα και σε πολύωρη χρήση, χάρη στο λεπτό και εύχρηστο σχήμα, την πολύ καλή ισορροπία και το αντιδονητικό σύστημα STIHL. Εύκολος και άνετος χειρισμός χάρη στα διαισθητικά χειριστήρια με οθόνη μηνυμάτων LED καθώς και στη λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για τη διαβάθμιση ρύθμιση στροφών. Ενσωματωμένο φίλτρο αέρα ψύξης, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπίνας. Αισθητήρας λαδιού και ενδεικτική λυχνία που προειδοποιεί τον χειριστή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης λαδιού.

Σημείωση: Η πλήρης γκάμα λειτουργιών του MSA 300 μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την μπαταρία STIHL AP 500 S. Η χρήση άλλων μπαταριών STIHL δεν εγγυάται την μέγιστη δυνατή απόδοση κοπής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Το φίλτρο αέρα από μη υφαντό ύφασμα (fleece) που χρησιμοποιείται στο MSA 300 εξασφαλίζει σταθερή απόδοση, ακόμα και στις πιο σκληρές συνθήκες. Οι εξαιρετικά στενοί πόροι του υλικού φίλτρανης κατακρατούν ακόμα και πολύ λεπτή σκόνη, προστατεύοντας τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και τον ηλεκτροκινητήρα. Για το καθάρισμα, αφαιρείτε το φίλτρο από το μηχάνημα και το ψεκάζετε με STIHL Varioclean. Αφήνετε το υγρό να δράσει για λίγο και στη συνέχεια ξεπλένετε το φίλτρο με ζεστό νερό και το αφήνετε να στεγνώσει. Τώρα είναι πάλι έτοιμο για χρήση.

➔ Μπορείτε να βρείτε το ειδικό καθαριστικό STIHL Varioclean στη σελίδα 361.



C = Εξοπλισμός άνεσης
O = Αισθητήρας λαδιού

ⓐ Βάρος χωρίς κάυσιμο λαμα και αλυσίδα
ⓑ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίοια μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 91
ⓐ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα

ⓐ Με λάμα και αλυσίδα
ⓑ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464
ⓐ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475



MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 HP • 4,5 kg[Ⓛ]



Εξαιρετικό για τη συλλογή ξυλείας μικρής διαμέτρου. Με σύστημα STIHL M-Tronic. Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας με φίλτρο HD2 για μεγάλα διαστήματα μεταξύ καθαρισμών, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, αλυσίδα 3/8"-PS για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής 40 cm
Κωδικός 1143 200 0259

Μήκος κοπής 45 cm
Κωδικός 1143 200 0479



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 HP • 4,9 kg[Ⓛ]



Πολύ κατάλληλο για εργασίες σε κορμούς μικρής και μεσαίας διατομής. Απλός χειρισμός χάρη στη θέση εκκίνησης και το πλήκτρο διακοπής. Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας με φίλτρο HD2 για μεγάλα διαστήματα μεταξύ καθαρισμών, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας. Με λάμα Light O4 και επαγγελματική αλυσίδα .325"-RS Pro για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής 40 cm
Κωδικός 1141 200 0647

Μήκος κοπής 45 cm
Κωδικός 1141 200 0652



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 HP • 5,6 kg[Ⓛ]



Πολύ κατάλληλο για κορμούς μεσαίας διατομής. Φίλτρο HD2 για πολύ καλή λειτουργία φίλτρανσης, σύστημα STIHL M-Tronic που εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες, απλή εκκίνηση με μία μόνο θέση εκκίνησης και διακόπτη λειτουργίας, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας που διευκολύνουν την αλλαγή της αλυσίδας.

Μήκος κοπής 45 cm
Κωδικός 1140 200 0490

Μήκος κοπής 50 cm
Κωδικός 1140 200 0492



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 HP • 5,8 kg[Ⓛ]



Το πρώτο αλυσοπρίονο στον κόσμο με έμβολο από κράμα μαγνησίου, για εξαιρετική σχέση ισχύος προς βάρος και υψηλό ανώτατο αριθμό στροφών. Με υψηλή απόδοση, για επαγγελματική χρήση στη δασοκομία. Ιδανικό για τη ρίψη, την αποκλάδωση και τον τεμαχισμό δέντρων μεσαίας διαμέτρου. Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας με φίλτρο HD2 που εξασφαλίζει πολύ καλό φιλτράρισμα του αέρα. Απλή και ασφαλής εκκίνηση χάρη στο ενιαίο κουμπί εκκίνησης και διακοπής, σύστημα STIHL M-Tronic που εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για εύκολο και ασφαλή ανεφοδιασμό.

Μήκος κοπής 45 cm
Κωδικός 1140 200 0521

ΣΥΣΤΗΜΑ «HEXA» ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ 10%[Ⓛ]:

Αλυσίδα Hexa, λίμα Hexa και λαβή λίμας

Μήκος κοπής 45 cm
Κωδικός 1140 200 0776

Μήκος κοπής 50 cm
Κωδικός 1140 200 0573



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΣΗΣ C ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πολλά μηχανήματα STIHL είναι εξοπλισμένα με ειδικά χαρακτηριστικά άνεσης αναγνωρίσιμα από το γράμμα C (Comfort) στο όνομα του προϊόντος, π.χ. MS 261 C-M. Το C σημαίνει άνεση και το M σύστημα M-Tronic.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

Το φίλτρο HD2 στα αλυσοπρίονά μας εξασφαλίζει σταθερή απόδοση, ακόμα και κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες. Οι εξαιρετικά μικροί πόροι του υλικού φίλτρανσης κατακρατούν ακόμα και πολύ λεπτή σκόνη, διατηρώντας τον κινητήρα καθαρό. Για το καθαρίσμο, αφαιρείτε το φίλτρο HD2 από το μηχανήμα και το ψεκάζετε με STIHL Varioclean. Αφήνετε το υγρό να δράσει για λίγο και στη συνέχεια ξεπλένετε το φίλτρο με ζεστό νερό και το αφήνετε να στεγνώσει. Τώρα είναι πάλι έτοιμο για χρήση.

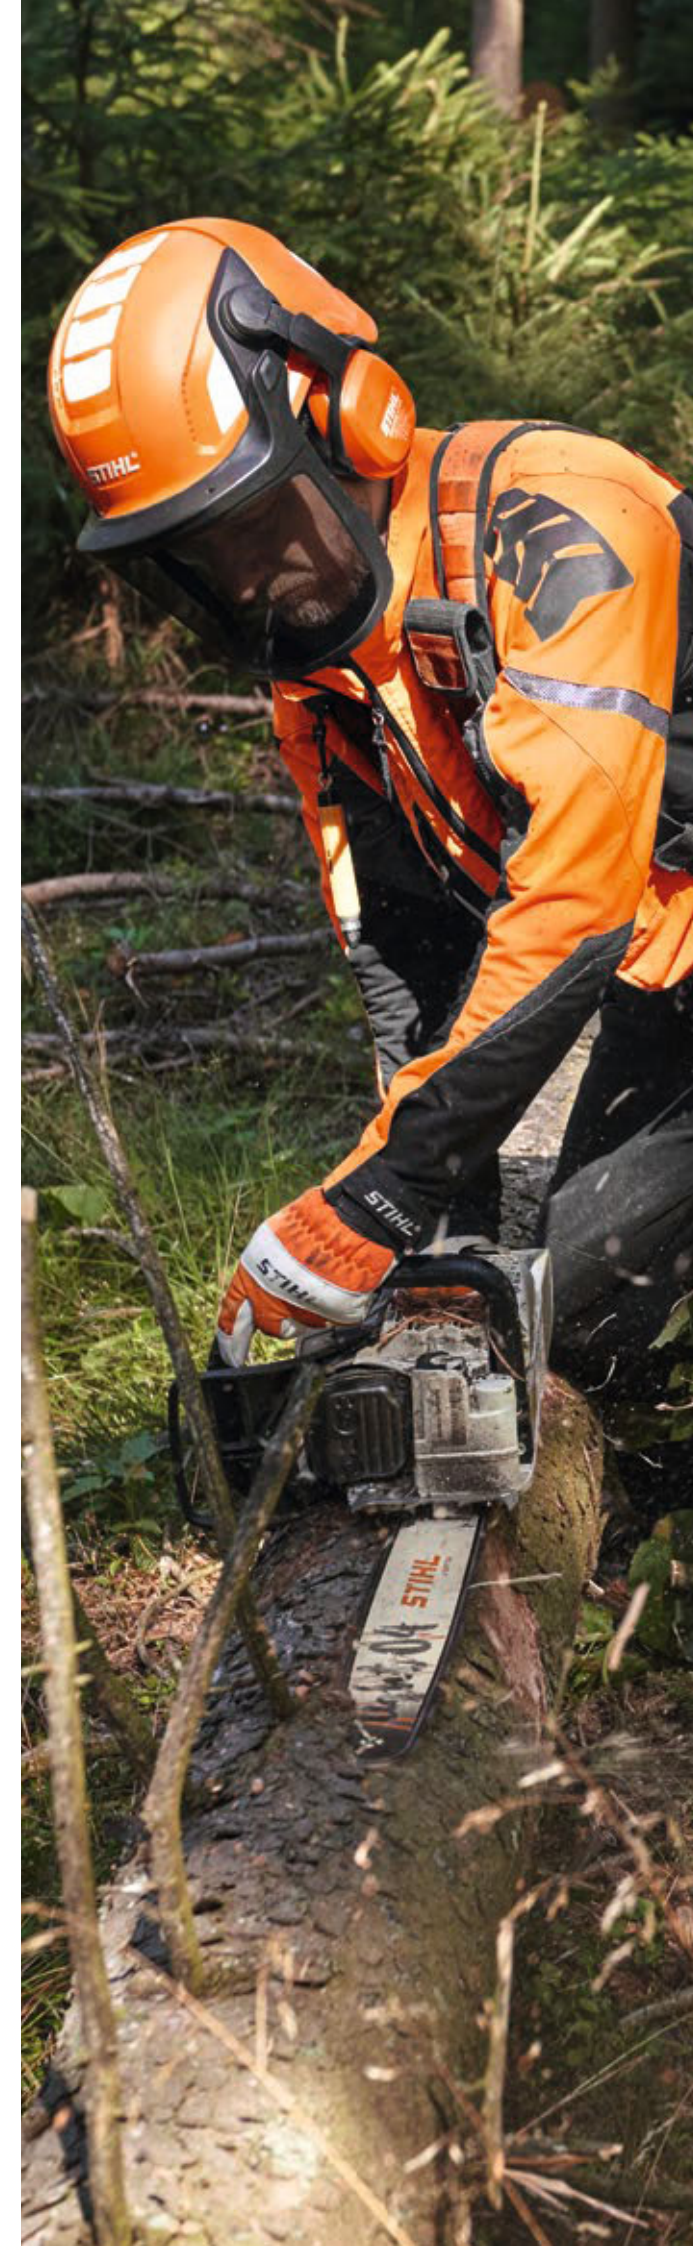



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 HP • 6,0 kg[ⓐ]



Το πιο ελαφρύ αλυσοπρίονο υψηλών επιδόσεων στην κατηγορία κυβισμού 70 cm³. Εξαιρετικά ευέλικτο, με υποδειγματική επιτάχυνση. Για ριπή και αποκλάδωση κορμών μεσαίας και μεγάλης διατομής. Παραδίδεται με σύστημα STIHL M-Tronic, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού υψηλής απόδοσης και σύστημα φίλτρου αέρα HD2 υψηλής αποτελεσματικότητας. Παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας που διευκολύνουν την αλλαγή της αλυσίδας, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για εύκολο και ασφαλή ανεφοδιασμό.

Μήκος κοπής 45 cm
Κωδικός 1142 200 0012

Μήκος κοπής **50 cm[ⓑ]**
Κωδικός **1142 200 0028**

ΣΥΣΤΗΜΑ «HEXA» ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ 10%[ⓐ]:

Αλυσίδα Hexa, λίμα Hexa και λαβή λίμας

Μήκος κοπής 50 cm[ⓑ]
Κωδικός 1142 200 0045



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 HP • 6,2 kg[ⓐ]



Το πρώτο αλυσοπρίονο με ηλεκτρονική έγχυση καυσίμου STIHL Injection. Υψηλότερη απόδοση ανά μονάδα βάρους από κάθε άλλο αλυσοπρίονο στην αγορά. Ιδανικό για συλλογή και τεμαχισμό μεγάλων κορμών, χάρη στην ελαφριά κατασκευή και την εξαιρετική επιτάχυνση. Βελτιστοποιημένα νύχια στήριξης, φίλτρο HD2 με πολύ καλή λειτουργία φίλτρανσης, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας και καπάκι φίλτρου που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού υψηλής απόδοσης για αυξημένη παροχή λαδιού, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για απλό και ασφαλή ανεφοδιασμό με καύσιμο και λιπαντικό.

Μήκος κοπής 50 cm[ⓑ]
Κωδικός 1147 200 0000

ΣΥΣΤΗΜΑ «HEXA» ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ 10%[ⓐ]:

Αλυσίδα Hexa, λίμα Hexa και λαβή λίμας

Μήκος κοπής 50 cm[ⓑ]
Κωδικός 1147 200 0067

Μήκος κοπής **63 cm[ⓑ]**
Κωδικός **1147 200 0001**



ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ, ΑΠΛΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ

Με την υψηλότερη απόδοση κοπής στην γκάμα STIHL, η αλυσίδα Rapid Hexa θέτει νέα πρότυπα στην επαγγελματική δασοκομία και υλοτομία. Η αλυσίδα εντυπωσιάζει μόνο με την απόδοση κοπής της, αλλά επίσης με την ιδιαίτερα απλή συντήρησή της. Τα σχήματα των δοντιών κοπής και της κατοχυρωμένης εξάγωνης λίμας Hexa[®] είναι προσαρμοσμένα απόλυτα μεταξύ τους και επιτρέπουν εξαιρετικά απλό και γρήγορο τρόχισμα με σχεδόν τέλεια αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας μακρόχρονη διατήρηση της αιχμηρότητας των δοντιών και μεγάλη διάρκεια ζωής της αλυσίδας.

➔ Για την προσαρμογή του αλυσοπριόνου σας STIHL στο νέο επαγγελματικό σύστημα κοπής Hexa, μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο Hexa Upgrade Kit στη σελίδα 103.



C = Εξοπλισμός άνεσης
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection

ⓐ Βάρος χωρίς κάυσιμο λαμα και αλυσίδα
ⓑ Με λάμα light
ⓐ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475

ⓐ Σε σύγκριση με αλυσίδα 3/8" RS
ⓑ Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP 3392007 B1 EP 3392007 B1



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 HP • 7,4 kg[ⓐ]



Το αλυσοπρίονο αγώνων της STIHL TIMBERSPORTS[®] Series. Αλυσοπρίονο για την κοπή κορμών μεγάλης διατομής, για τις πιο σκληρές χρήσεις στη δασοκομία. Το σύστημα M-Tronic εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας και απλή εκκίνηση με μία μόνο θέση εκκίνησης και πλήκτρο απενεργοποίησης. Αντλία λαδιού υψηλών επιδόσεων με ρυθμιζόμενη παροχή, φίλτρο HD2 υψηλής αποτελεσματικότητας.

Μήκος κοπής 50 cm[ⓑ]
Κωδικός 1144 200 0156

Μήκος λάμας **63 cm[ⓑ]**
Κωδικός **1144 200 0155**



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 HP • 9,9 kg[ⓐ]



Το ισχυρότερο αλυσοπρίονο μαζικής παραγωγής του κόσμου! Η τιτάνια ισχύος του, το καθιστά ιδανικό για την επαγγελματική υλοτομία και την επεξεργασία μεγάλων δέντρων. Κινητήρας STIHL 2-MIX για υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη δύναμη προώθησης, αλλά και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Χάρη στον διακόπτη λειτουργίας, το ζεστό αλυσοπρίονο είναι πάντα έτοιμο για εκκίνηση, ενώ το σύστημα φίλτρανσης HD2 φροντίζει για μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου. Παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας που διευκολύνουν την αλλαγή της αλυσίδας, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για εύκολο και ασφαλή ανεφοδιασμό.

Μήκος κοπής 75 cm
Κωδικός 1124 200 0205

Μήκος κοπής **90 cm**
Κωδικός **1124 200 0208**



ΣΕΛΙΔΑ **362**

NEO CARE & CLEAN KIT MS PLUS

Κιτ καθαρισμού και περιποίησης για αλυσοπρίονα STIHL. Διατίθεται σε συσκευασία γνωριμίας και σε οικονομική συσκευασία.



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

- Για περιστασιακή και επαγγελματική χρήση
- Αλυσίδα σκληρού μετάλλου με έως και δεκαπλάσιο διάστημα τροχίσματος
- Κατάλληλη ειδικά για βρώμικο ξύλο



MS 181 ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ DURO 3

31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 HP • 4,3 kg[Ⓞ]

Ελαφρύ αλυσοπρίονο χαμηλών δονήσεων. Με πλούσιο εξοπλισμό όπως π.χ. σύστημα φιλτραρίσματος αέρα μακράς διάρκειας, αντιδονητικό σύστημα STIHL και κινητήρας STIHL 2-MIX. Πολύ καλό για την κοπή καυσόξυλων, για ξύλινες κατασκευές και για τη ρίψη μικρών δέντρων.

Μήκος λάμας **40 cm**
Κωδικός **1139 200 0231**

Άλλες εκδόσεις:

MS 181 C-BE	40 cm	1139 200 0231
-------------	-------	---------------



MS 251 ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ DURO 3

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 4,8 kg[Ⓞ]

Κατάλληλο για τη συλλογή καυσόξυλων στο δάσος. Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας. Παραδίδεται με αλυσίδα σκληρού μετάλλου Duro 3 και είναι επομένως κατάλληλο και για κοπή βρώμικου ξύλου.

Μήκος λάμας **45 cm**
Κωδικός **1143 200 0646**



MS 211 ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ DURO 3


35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 HP • 4,3 kg[Ⓞ]

Σύστημα φίλτρασης αέρα μακράς διάρκειας με μεγάλα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για ασφαλή και απλό ανεφοδιασμό. Παραδίδεται με αλυσίδα σκληρού μετάλλου Duro 3 και είναι επομένως κατάλληλο και για κοπή βρώμικου ξύλου.


Μήκος λάμας **40 cm**
Κωδικός **1139 200 0301**



ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕΤΑΛΛΟ DURO

 Duro είναι το όνομα που δώσαμε στις αλυσίδες με σκληρού μετάλλου. Οι αλυσίδες αυτές έχουν αναπτυχθεί για την κοπή βρώμικου ξύλου και παραμένουν κοφτερές για έως και τετραπλάσιο χρόνο σε σχέση με τις συνηθισμένες αλυσίδες, ακόμα κι αν έρχονται περιστασιακά σε επαφή με το έδαφος.

[Ⓞ] Βάρος χωρίς καύσιμο λάμα και αλυσίδα

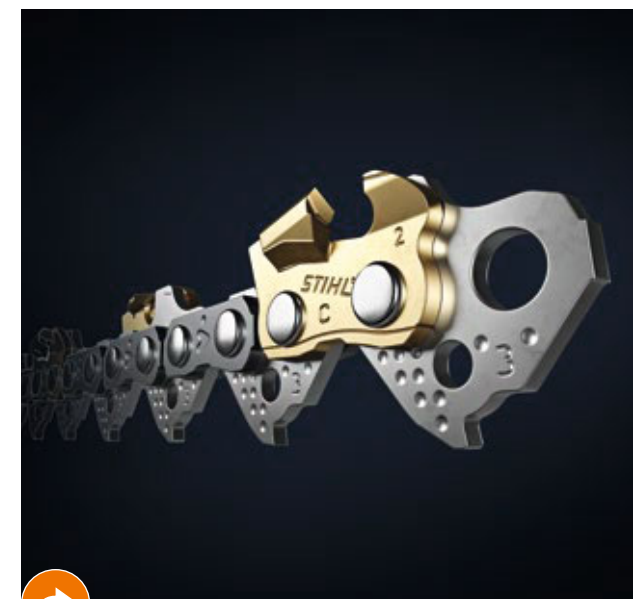

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **103**

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Έως και δεκαπλάσιο διάστημα τροχίσματος σε σχέση με συνηθισμένες αλυσίδες.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

- Ελαφρά αλυσοπρίονα για εργάτες εξειδικευμένους στην περιποίηση δέντρων
- Για κοπή κλαδιών και περικοπή κορυφών
- Πολύ ακριβής καθοδήγηση
- Άριστη εργονομία
- Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για χρήση σε χώρους με ιδιαίτερη ευαισθησία στον θόρυβο



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 HP • 2,6 kg[Ⓞ]

Το ελαφρύτερο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων[Ⓞ] της STIHL. Ιδανικό για πολύπλευρες εργασίες περιποίησης δέντρων, όπως απομάκρυνση νεκρού ξύλου, περιποίηση κορυφών και απομάκρυνση εκβλαστήσεων από κορμούς και πρέμνα. Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου και το σύστημα STIHL ErgoStart εγγυώνται απλή εκκίνηση. Παραδίδεται με αλυσίδα 1/4"-PM3 για τομές υψηλής ακριβείας. Κινητήρας STIHL 2-MIX για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής 25 cm
Κωδικός 1146 200 0056

Μήκος κοπής 30 cm
Κωδικός 1146 200 0057



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 3,3 kg[Ⓞ]

Πολύπλευρο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων[Ⓞ] της STIHL. Ιδανικό για πολύπλευρες εργασίες, όπως περιποίηση κορυφών, απομάκρυνση νεκρού ξύλου και απομάκρυνση εκβλαστήσεων από κορμούς και πρέμνα. Με λάμα light 04 και αλυσίδα 3/8"-PM3 για τομές υψηλής ακριβείας. Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στον κινητήρα STIHL 2-MIX.

Μήκος λάμας 30 cm
Κωδικός 1137 200 0335

Μήκος λάμας 30 cm[Ⓞ]
Κωδικός 1137 200 0325

Μήκος λάμας 35 cm
Κωδικός 1137 200 0331

Μήκος λάμας 35 cm[Ⓞ]
Κωδικός 1137 200 0326



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ

Τα επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα MSA 220 TC-O και MSA 300 C-O είναι εξοπλισμένα με έναν ενσωματωμένο αισθητήρα λαδιού. Όταν κοντεύει να τελειώσει το λάδι αλυσίδας, ανάβει μια κόκκινη λυχνία στο χειριστήριο του αλυσοπρίονου για να ενημερώσει τον χρήστη για τη χαμηλή στάθμη. Όσο υπάρχει αρκετό λάδι στο σύστημα, η λυχνία είναι σβηστή. Συνιστώμενα λάδια αλυσίδας: STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus και STIHL ForestPlus εύρεση από τη σελίδα **358**.

- Ⓞ Τα αλυσοπρίονα αυτής της κατηγορίας είναι σχεδιασμένα ειδικά για χειριστές που αναρριχώνται πάνω στα δέντρα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την περιποίηση δέντρων από εξειδικευμένους χρήστες
- Ⓞ Με λάμα και αλυσίδα



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352

- Ⓞ Με λάμα light
- Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο λαμα και αλυσίδα
- Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464
- Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475



MSA 161 T


36 V • 1,25 kW[Ⓞ] • 2,1[Ⓞ] / 2,5 kg[Ⓞ]

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την επαγγελματική περιποίηση δέντρων[Ⓞ], για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση κοπής, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας.

MSA 161 T χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]

Μήκος κοπής 25 cm
Κωδικός 1252 200 0067

Μήκος κοπής 30 cm
Κωδικός 1252 200 0068

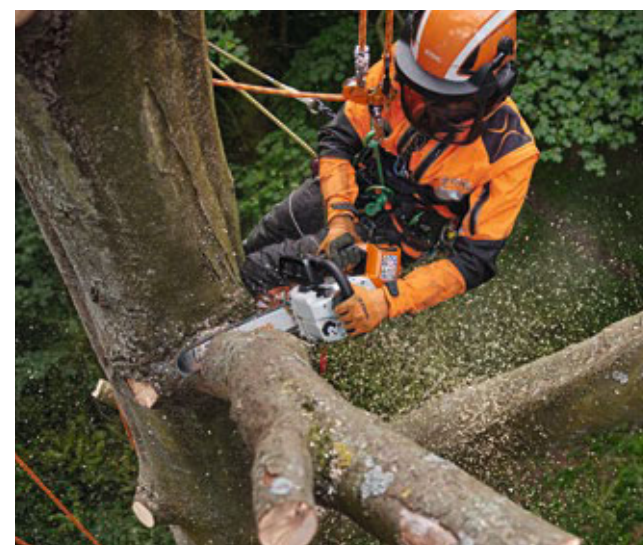

MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 2,7[Ⓞ] / 3,3 kg[Ⓞ]

Ισχυρό επαγγελματικό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων[Ⓞ] για αφαίρεση κορμοτεμαχίων, διορθωτικά μέτρα σε κορυφές δέντρων και απομάκρυνση νεκρού ξύλου. Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού με πλήκτρο απασφάλισης για απλή ενεργοποίηση του πριονιού. Χειριστήριο με λυχνία 180° που δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας του αλυσοπρίονου και για την ενεργοποίηση του φρένου αλυσίδας. Αισθητήρας λαδιού και ενδεικτική λυχνία που προειδοποιεί τον χειριστή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης λαδιού. Φίλτρο αέρα που καθαρίζεται εύκολα και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και άριστη ψύξη του κινητήρα, αλυσίδα 3/8"-PS3 για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής, πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, τάπα δοχείου λαδιού που ανοίγει χωρίς εργαλεία και παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας.

MSA 220 TC-O χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]

Μήκος κοπής 30 cm[Ⓞ]
Κωδικός MA01 200 0009

Μήκος κοπής 35 cm[Ⓞ]
Κωδικός MA01 200 0004

ΝΥΧΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ MSA 220 TC-O

Μεγάλα νύχια στήριξης από μέταλλο, για κορμούς με χονδρό φλοιό.



Κωδικός MA01 664 0500

- C = Εξοπλισμός άνεσης
- E = STIHL ErgoStart
- M = STIHL M-Tronic
- O = Αισθητήρας λαδιού
- T = Tophandle (λαβή στο πάνω μέρος)

- Ⓞ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 91
- Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα
- Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

- Ειδικά αλυσοπρίονα για ξυλογλυπτική, περιποίηση δέντρων και οπωροκαλλιέργεια
- Ιδανικό για ακριβή τομή και λεπτεπίλεπτα σχήματα
- Εξαιρετικά ελαφρύ και ευέλικτο, με χαμηλό επίπεδο δονήσεων
- Εξαιρετικά χαμηλή τάση κλοτσήματος
- Λάμα ξυλογλυπτικής με οπτικό βοήθεια καθοδήγησης



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 HP • 2,8 kg[Ⓞ]

Το ελαφρύτερο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων της STIHL. Ιδανικό για πολύπλευρες εργασίες περιποίησης δέντρων, όπως απομάκρυνση νεκρού ξύλου, περιποίηση κορυφών και απομάκρυνση εκβλαστήσεων από κορμούς και πρέμνα. Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου και το σύστημα STIHL ErgoStart εγγυώνται απλή εκκίνηση. Παραδίδεται με αλυσίδα 1/4"-PM3 για τομές υψηλής ακρίβειας. Κινητήρας STIHL 2-MIX για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **1146 200 0059**

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Πρίονι διάσωσης

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

- Για εργασίες διάσωσης και για την καταπολέμηση πυρκαγιών
- Ειδική αλυσίδα με θωράκιση σκληρού μετάλλου
- Τεράστια ισχύς στη μεσαία περιοχή στροφών



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 HP • 6,5 kg[Ⓞ]

Για εργασίες διάσωσης και για την καταπολέμηση πυρκαγιών. Ταχυτενωτήρας για εύκολη σταθεροποίηση του οδηγού βάρους, σύστημα STIHL M-Tronic για άριστη απόδοση του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας, σύστημα φίλτρασης αέρα μακράς διάρκειας με φίλτρο HD2 υψηλής αποτελεσματικότητας. Μεγάλη λαβή εκκίνησης και βαλβίδα αποσυμπίεσης για απλή και ασφαλή εκκίνηση, ειδική αλυσίδα ενισχυμένη με ανθεκτικές πλάκες σκληρού μετάλλου.

Μήκος κοπής **50 cm**
Κωδικός **1142 200 0025**



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

Σε αντίθεση με τα κανονικά αλυσοπρίονα, τα ειδικά αλυσοπρίονα διάσωσης χρησιμοποιούνται κυρίως για κοπή με βύθιση της μύτης. Με την τεχνική αυτή, η λάμα εισχωρεί σχεδόν σημειακά μέσα στο αντικείμενο. Το επιθυμητό βάθος καθορίζεται με ακρίβεια με τη βοήθεια ενός οδηγού βάρους.

Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο λαμα και αλυσίδα



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

- Για χρήση από ιδιώτες, στη βιοτεχνία και στη γεωργία
- Για εργασίες γύρω από το σπίτι
- Ισχυροί ηλεκτροκινητήρες με μεγάλη απόδοση κοπής
- Πρακτικές λεπτομέρειες εξοπλισμού
- Απλή εκκίνηση με το πάτημα ενός κουμπιού



MSE 141

230 V · 1,4 kW · 3,6 kg[Ⓞ]

Εύχρηστο, ελαφρύ μοντέλο για αρχάριους με καλή απόδοση κοπής. Καλή εργονομία για ξεκούραστη εργασία, πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας για ασφαλές και απλό τέντωμα της αλυσίδας, δοχείο λαδιού με διαφανές παράθυρο, ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος κοπής **30 cm**
Κωδικός **1208 200 0304**

Μήκος κοπής **35 cm**
Κωδικός **1208 200 0343**



MSE 190 C-B

230 V · 1,9 kW · 3,8 kg[Ⓞ]

Κατάλληλο για κατασκευές και για την κοπή καυσόξυλων με βελτιωμένη απόδοση κοπής. Άριστη εργονομία για ξεκούραστη εργασία, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL για γρήγορο τέντωμα χωρίς εργαλεία, μαλακή λαβή για καλό κράτημα και ευχάριστη εργασία, ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος λάμας **40 cm**
Κωδικός **1209 200 0081**



ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

MSE 230 C-B

230 V · 2,3 kW · 4,1 kg[Ⓞ]

Ισχυρό ηλεκτρικό αλυσοπρίοιο για ξυλοκατασκευές. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL για γρήγορο και απλό τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, μαλακή λαβή για ευχάριστη εργασία, τάπα δοχείου λαδιού που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία για απλό και ασφαλή ανεφοδιασμό με λάδι αλυσίδας, ένδειξη υπερφόρτωσης.

Μήκος λάμας **40 cm**
Κωδικός **1209 200 0086**

Μήκος λάμας **45 cm**
Κωδικός **1209 200 0088**



MSE 170

230 V · 1,7 kW · 3,8 kg[Ⓞ]

Ελαφρύ και εύχρηστο ηλεκτρικό αλυσοπρίοιο για την κοπή καυσόξυλων. Πολύ καλή εργονομία για ξεκούραστη εργασία, μαλακή λαβή για καλό κράτημα και ευχάριστη εργασία, τάπα δοχείου λαδιού που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία για απλό και ασφαλή ανεφοδιασμό με λάδι αλυσίδας, ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος κοπής **35 cm**
Κωδικός **1209 200 0149**

Άλλες εκδόσεις:
MSE 170 C-B **35 cm** **1209 200 0106**



MSE 210 C-B

230 V · 2,1 kW · 4,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρό ηλεκτρικό αλυσοπρίοιο με υψηλή απόδοση κοπής για την κοπή καυσόξυλων και για ξυλοκατασκευές. Πολύ καλή εργονομία για ξεκούραστη εργασία. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας για απλό, γρήγορο και ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, μαλακή λαβή για ευχάριστη εργασία, τάπα που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία για απλό και ασφαλή ανεφοδιασμό με λάδι αλυσίδας, ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος λάμας **40 cm**
Κωδικός **1209 200 0084**



B = STIHL Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
C = Εξοπλισμός άνεσης

Ⓞ Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας, με λάμα και αλυσίδα

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

- Συντήρηση και έλεγχος
- Προστατευτικές θήκες αλυσίδας για λάμες διάφορων διαστάσεων
- Τσάντα μεταφοράς ή βαλίτσα αλυσοπριόνου για εύκολη μεταφορά
- Εργαλεία και καβαλέτα



SERVICE KITS

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα (fleece ή HD2). Με τακτική προληπτική συντήρηση μπορείτε να προστατέψετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του αλυσοπριόνου σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το αλυσοπρίονο STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Service Kit 8 για MS 193 C, MS 194 C
Κωδικός **1137 007 4100**

Service Kit 9 για MS 171, MS 181, MS 211
Κωδικός **1139 007 4100**

Service Kit 12 για MS 241, MS 362 (αριθμός μηχανήματος > 183717483), MS 400
Κωδικός **1140 007 4102**

Service Kit 14 για MS 462
Κωδικός **1142 007 4101**

Service Kit 15 για MS 231, MS 251
Κωδικός **1143 007 4100**

Service Kit 16 για MS 661
Κωδικός **1144 007 4101**

Service Kit 17 για MS 500i
Κωδικός **1147 007 4101**

Service Kit 45 για MS 170 (με Κινητήρας STIHL 2-MIX), MS 180 (με Κινητήρας STIHL 2-MIX)
Κωδικός **1130 007 4103**



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ **ΣΕΛΙΔΑ 352**

① Από MS 261 και πάνω
② Για MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ

Για τέντωμα της αλυσίδας και για αλλαγή της αλυσίδας, της λάμας και του μπουζι.



Νούμερο 19 ①
Κωδικός **1119 890 3405**

Νούμερο 19 - 13 ②
Κωδικός **1129 890 3401**

Νούμερο 19 - 16 ②
Κωδικός **0000 890 3400**

Νούμερο 16 und 13 ②
Κωδικός **0000 890 3402**

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Για καθαρή φύλαξη και μεταφορά των αλυσοπριόνων με μήκος λάμας έως και 45 cm.



Κωδικός **0000 881 0508**

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

Κουμπώνεται σταθερά στο καπάκι της καμπάνας. Ταυτόχρονα καλύπτει και τα νύχια στήριξης. Για MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T και MSA 220 T.



Για λάμες με μήκος έως 35 cm
Κωδικός **0000 792 9160**

Για λάμες με μήκος έως 40 cm
Κωδικός **0000 792 9161**



Πίσω μέρος στήριξης λάμας: 3005 ① Mini για λάμες με πλάτος αλκακιού 1,1 mm

Πίσω μέρος στήριξης λάμας: 3005 ② για λάμες με πλάτος αλκακιού 1,3 mm

Πίσω μέρος στήριξης λάμας: 3003 ③ για λάμες με πλάτος αλκακιού 1,6 mm

Πίσω μέρος στήριξης λάμας: 3002 ④ για λάμες με πλάτος αλκακιού 1,6 mm

Πίσω μέρος στήριξης λάμας: 3006 ⑤ για GS 461

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Εως 25 cm	0000 792 9170		
Εως 35 cm	0000 792 9171	0000 792 9172	
Εως 37 cm			0000 792 9174
Εως 45 cm		0000 792 9173	0000 792 9175
Εως 55 cm			0000 792 9176 ⑥
Εως 63 cm			0000 792 9177
Εως 75 cm			0000 792 9178
Εως 90 cm			0000 792 9179
			0000 792 9175
			0000 792 9177
			0000 792 9178
			0000 792 9179

⑥ Για MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
⑦ Για MS 150, MS 151 und MS 201
⑧ Κωδικούς παραγγελίας για λάμες δείτε στη σελίδα 113
⑨ Επίσης για 3005 000 4721/50 cm

ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΒΑΛΕΤΟ



Ελαφρύ μοντέλο. Για άνετη κοπή καυσόξυλων. Μέγιστο φορτίο 70 kg.



Για το καβαλέτο μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ξύλο που προέρχεται από αειφόρο και φιλική προς το περιβάλλον δασοκομία.

Κωδικός 0000 881 4602



Στήριγμα

Κωδικός

Κατάλληλο για αλυσοπρίοιο

ΛΕΙΖΕΡ 2-IN-1[Ⓞ]

Ενδείκτης κατεύθυνσης πτώσης και βοήθημα τεμαχισμού κορμών. Για τον τεμαχισμό κοντών κορμοτεμαχίων χωρίς περίπλοκες μετρήσεις, ως ενδείκτης κατεύθυνσης ρίψης για τον έλεγχο των τομών και της κατεύθυνσης πτώσης. Επιλέξτε το κατάλληλο στήριγμα για το δικό σας αλυσοπρίοιο.

Κωδικός 0000 400 0200

1130	1130 791 5400	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400	MS 171, MS 181, MS 211, όλες οι εκδόσεις
1127	1127 791 5400	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	1143 791 5400	MS 231, MS 241, MS 251, όλες οι εκδόσεις εκτός από VW
1121	1121 791 5400	MS 026, MS 260, όλες οι εκδόσεις εκτός από VW
1141	1141 791 5400	MS 261, MS 271, MS 291, όλες οι εκδόσεις εκτός από VW
1144	1144 791 5400	MS 661 C-M, όλες οι εκδόσεις



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Επιπλέον της λωρίδας ελέγχου των αλυσοπριόνων STIHL – μια υπερυψωμένη γραμμή πάνω στο καπάκι του φίλτρου, στο κάλυμμα του μηχανήματος και στο καπάκι της καμπίνας η οποία βοηθά στον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης των τομών – η ακτίνα λέιζερ που προβάλλεται πάνω στο έδαφος επιτρέπει ακόμα πιο αποτελεσματικό έλεγχο της κατεύθυνσης πτώσης κατά τη ρίψη δέντρων. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λέιζερ 2-σε-1 σαν βοήθημα στην κοπή καυσόξυλων, για να εξοικονομήσετε χρόνο στον τεμαχισμό.



C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL Ergostart

Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475
Ⓜ Το στήριγμα δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
Ⓝ Περισσότερες συγκριτικές τιμές για το κλάδεμα βενζίνης μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 96


Ⓟ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα
Ⓠ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα
Ⓡ Με λάμα και αλυσίδα

HTA 50

36 V • 0,8 kW[Ⓟ] • 3,6[Ⓜ] / 3,9 kg[Ⓠ]



Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κονταροπρίοιο με υψηλή απόδοση κοπής για εργασίες περιποίησης δέντρων κάθε είδους. Αλυσίδα 1/4"-PM3 και πλευρικός τενωτήρας αλυσίδας. Με γάντζο για εύκολη απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο, ημιδιαφανές δοχείο λαδιού, εργονομική μονάδα χειρισμού και διαιρούμενο σωλήνα για εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη. Συνολικό μήκος 280 cm.

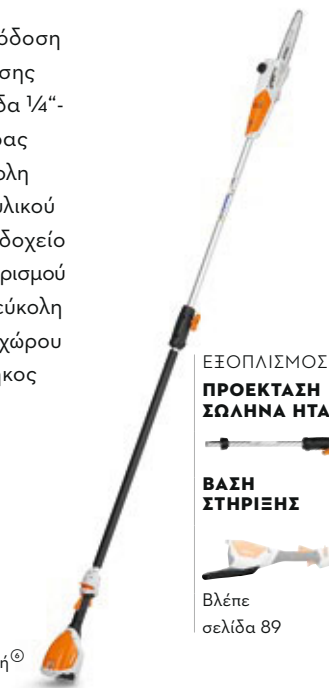

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΣΩΛΗΝΑ HTA

ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βλέπε
σελίδα 89

HTA 50 χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓟ]
Κωδικός LA02 011 6404

Σετ HTA 50 με AK 20 + AL 101[Ⓟ]

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ


- Διατίθεται σε βενζινοκίνητη και επαναφορτιζόμενη έκδοση
- Για το αραίωμα θάμνων
- Για την κοπή οπωροφόρων δέντρων σε μεγάλο ύψος
- Εμβέλεια έως πέντε μέτρων
- Σύστημα μεταφοράς στην πλάτη για ξεκούραστη εργασία



HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 HP • 6,4 kg[Ⓟ]

Εύχρηστο οικονομικό κονταροπρίοιο με κινητήρα 2-MIX για την περιποίηση δέντρων, κτημάτων και οπωρώνων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά και μικρή κεφαλή με γάντζο, διαιρούμενος σωλήνας για μεγάλη εμβέλεια και εύκολη μεταφορά. Συνολικό μήκος 280 cm.

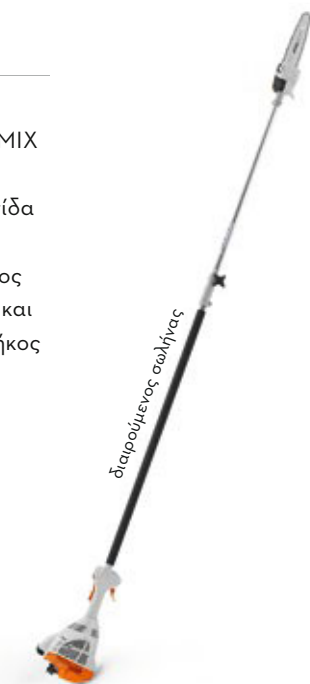

Κωδικός 4139 200 0007



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352

Ⓡ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464
Ⓢ Βάρος χωρίς κάυσιμο λάμα και αλυσίδα



HTA 66

36 V • 1,05 kW[Ⓞ] •
3,3 kg[Ⓞ] / 3,6 kg[Ⓞ]



Εξαιρετικά ελαφρύ και αθόρυβο, αλλά δυνατό επαναφορτιζόμενο κονταροπρίοιο για την περιποίηση δέντρων σε κτήματα, κήπους και οπωρώνες. Με αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά κεφαλή κίνησης με γάντζο και άκαμπτο σωλήνα. Συνολικό μήκος 240 cm.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ




Βλέπε σελίδα 89

HTA 66 χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]
Κωδικός **LA03 200 0001**

HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 HP • 7,9 kg[Ⓞ]

Δυνατό τηλεσκοπικό κονταροπρίοιο με βενζινοκινητήρα 4-MIX[Ⓞ] για επαγγελματίες χρήστες στη δασοκομία, στην καλλιέργεια οπωροφόρων και στις δημοτικές υπηρεσίες. Για την αποκλάδωση δέντρων, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά και μικρή κεφαλή με ενσωματωμένο στιβαρό γάντζο. Εξαιρετικά σταθερό επαγγελματικό τηλεσκοπικό κοντάρι με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 270 - 390 cm.

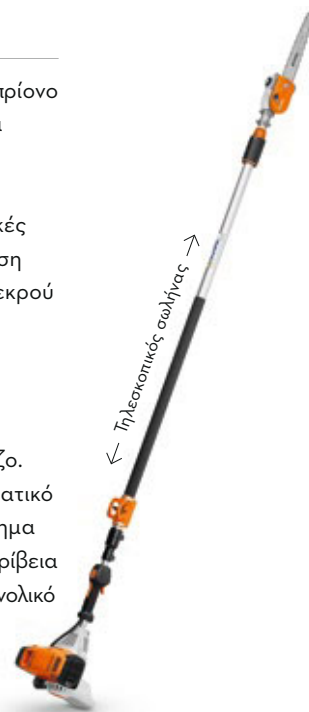


Κωδικός **4182 200 0194**

HTA 86

36 V • 1,05 kW[Ⓞ] •
4,6 kg[Ⓞ] / 5,0 kg[Ⓞ]



Δυνατό επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό κονταροπρίοιο. Αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις. Για επαγγελματική χρήση στην περιποίηση δέντρων, στην καλλιέργεια οπωροφόρων και στις κοινοτικές υπηρεσίες. Για την αποκλάδωση δέντρων, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και για το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά κεφαλή κίνησης μικρών διαστάσεων με στιβαρό γάντζο για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Εξαιρετικά σταθερός επαγγελματικός τηλεσκοπικός σωλήνας με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 270 - 390 cm.

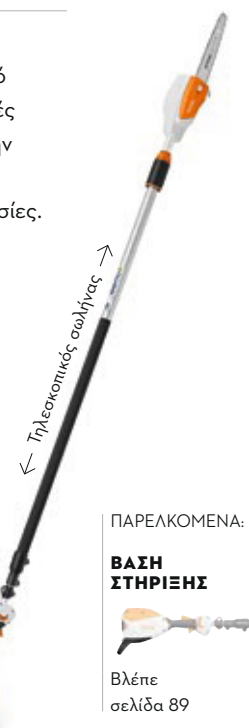

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Βλέπε σελίδα 89

HTA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]
Κωδικός **LA03 200 0005**

HTA 135

36 V • 1,5 kW[Ⓞ] •
6,8 kg[Ⓞ] / 7,2 kg[Ⓞ]



Ισχυρό επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό κονταροπρίοιο STIHL. Αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις. Για επαγγελματικές εφαρμογές στη φροντίδα των δέντρων, στην οπωροκαλλιέργεια και σε δήμους. Για την αποκλάδωση δέντρων, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και για το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφρύ σύστημα κίνησης από κράμα μαγνησίου, στιβαρός γάντζος για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Εξαιρετικά σταθερός επαγγελματικός τηλεσκοπικός σωλήνας με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 285-405 cm.




ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

HTA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή[Ⓞ]
Κωδικός **LA01 200 0002**

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 7,9 kg[Ⓞ]

Πανίσχυρο κονταροπρίοιο STIHL με βενζινοκινητήρα 4-MIX[Ⓞ] για επαγγελματική χρήση στη δασοκομία, στην οπωροκαλλιέργεια και στις κοινοτικές υπηρεσίες, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά και μικρή κεφαλή με ενσωματωμένο στιβαρό γάντζο. Εξαιρετικά σταθερό επαγγελματικό τηλεσκοπικό κοντάρι με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 270 - 390 cm.

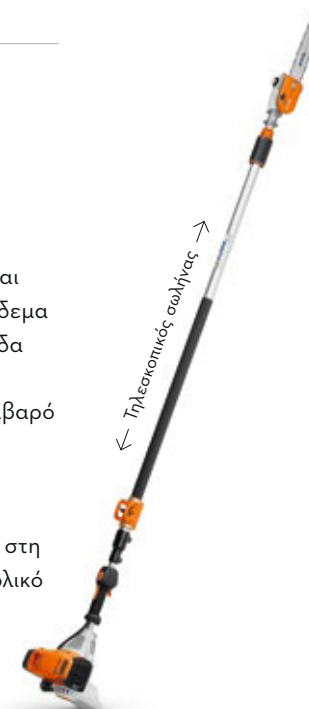

1/4" P
Κωδικός **4182 200 0198**

3/8" P
Κωδικός **4182 200 0202**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

ΗΤΕ 60

230 V • 1,45 kW • 5,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρό ηλεκτρικό κονταροπρίοιο για τη δασοκομία και την καλλιέργεια οπωροφόρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά κεφαλή κίνησης με γάντζο, άκαμπτος σωλήνας. Συνολικό μήκος 210 cm.



Κωδικός **4810 200 0016**

Ⓞ Περισσότερες συγκριτικές τιμές για το κλάδεμα βενζίνης μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 96

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα Ⓞ Με λάμα και αλυσίδα

Ⓞ Βάρος χωρίς κάουσιμο λάμα και αλυσίδα

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα, με βάση στήριξης

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα, αλυσίδα, και βάση στήριξης

Ⓞ Με λάμα, αλυσίδα, και βάση στήριξης

Ⓞ Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας, με λάμα και αλυσίδα

Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464

Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475

SERVICE KIT 31

Με το Service Kit 31 για της STIHL, μπορείτε να κάνετε μόνοι σας απλές εργασίες συντήρησης. Το κιτ περιλαμβάνει μπουζί, φίλτρο καυσίμου και χάρτινο φίλτρο αέρα. Με τακτική προληπτική συντήρηση μπορείτε να προστατέψετε τα διάφορα στοιχεία και τα εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχάνημα STIHL, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Για HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Κωδικός 4180 007 4103

**ΕΠΙΝΩΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
RTS**

Για πολύωρη χρήση. Προσαρμόζεται στο ανάστημα του χρήστη, επιτρέποντας εξαιρετικά ξεκούραστη και εργονομική εργασία. Για τα τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα: HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60, κινητήρες Kombi με HT-KM ή HL-KM 145°: KM 56 -RC-E, KM 94 -RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R, φραχτοκόπτες: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Δεν είναι κατάλληλο για: KMA 130 R, HL 94 KC-E και HLE 71 K.

Κωδικός 0000 790 4400

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ HTA

Απλή επέκταση της εμβέλειας κατά 50 cm για το επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο HTA 50. Από αλουμίνιο, βάρος 465 g.

Κωδικός LA02 820 5000

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.

Για HTA 66, HTA 86, HLA 66 και HLA 86
Κωδικός 4857 007 1001



Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.

Για HLA 135, HTA 135 και KMA 135 R
Κωδικός LA01 007 1002



Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.

Για HLA 56 και HTA 50
Κωδικός HA01 007 1000

**ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ**

Για μέγιστη εργονομία σε συνδυασμό με αορτήρα ώμου ή επινώτιο σύστημα μεταφοράς RTS. Εύκολη τοποθέτηση και γρήγορη αφαίρεση του μηχανήματος. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των μοντέλων HT 105 HT 135 και HTA 135.

Για HT 135, HTA 86, HLA 86 und HTA 135
Κωδικός 0000 790 8600

ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Για απλή προσαρμογή της γωνίας του σωλήνα κατά το κλάδεμα σε δυσπρόσιτα σημεία.

Για HT 133, HT 135 και HTA 135
Κωδικός 4182 640 0200



ΣΕΛΙΔΑ **362**

NEO CARE & CLEAN KIT MS PLUS

Κιτ καθαρισμού και περιποίησης για αλυσοπρίονα STIHL. Διατίθεται σε συσκευασία γνώριμίας και σε οικονομική συσκευασία.



Κωδικός	Μήκος λάμας [Ⓞ] (cm)	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Κατανάλωση ενέργειας (kW)	Ονομαστική τάση (V)	Βάρος (kg)	Σχέση ισχύος προς βάρος (kg / kW)	Στάθμη ηχοπίεσης [Ⓞ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [Ⓞ] (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά [Ⓞ] (m/s ²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX [Ⓞ])/ Επαναφορτιζόμενο Σύστημα STIHL	Βήμα αλυσίδας	Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic [Ⓞ]	Λάμα ελαφριάς κατασκευής	Πλευρική τάση αλυσίδας	Ταχεία τάνυση αλυσίδας STIHL	STIHL ElastoStart	Σύστημα φίλτρου αέρα με προ-διαχωρισμό	Ώτρο HD2	Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	Προστασία υπερφόρτωσης	Μαλακό κράτημα	
MSA 60 C-B	NEO[Ⓞ]	MA04 011 5804	30	-	0,7[Ⓞ] /-	0,9	36	2,5 [Ⓞ] /2,9 [Ⓞ]	-	83	94	3,4/3,2	Σύστημα AK	1/4" P	PM3	-	-	•	-	-	•	•	•
Σετ MSA 60 C-B με AK 20 + AL 101	NEO[Ⓞ]	MA04 011 5814	30	-	0,7[Ⓞ] /-	0,9	36	3,7 [Ⓞ] /4,1 [Ⓞ]	-	83	94	3,4/3,2	Σύστημα AK	1/4" P	PM3	-	-	•	-	-	•	•	•
MSA 70 C-B	NEO[Ⓞ]	MA04 011 5820	30	-	0,9[Ⓞ] /-	1,1	36	2,5 [Ⓞ] /2,9 [Ⓞ]	-	83	94	4,3/4,8	Σύστημα AK	1/4" P	PM3	-	-	•	-	-	•	•	•
Σετ MSA 70 C-B με AK 30 + AL 101	NEO[Ⓞ]	MA04 011 5830	30	-	0,9[Ⓞ] /-	1,1	36	3,8 [Ⓞ] /4,2 [Ⓞ]	-	83	94	4,3/4,8	Σύστημα AK	1/4" P	PM3	-	-	•	-	-	•	•	•
MS 170		1130 200 0299 1130 200 0578	30 35	30,1	1,2/1,6	-	-	4,1 [Ⓞ]	3,4	100	111	6,9/6,4	2-MIX	3/8" P	PMM3 [Ⓞ]	○	○	○	○	-	-	-	-
MS 180		1130 200 0504	40	31,8	1,4/1,9	-	-	4,1 [Ⓞ]	3,0	100	112	6,6/7,8	2-MIX	3/8" P	PMM3 [Ⓞ]	○	•	○	○	-	-	-	-
MS 181		1139 200 0170	40	31,8	1,5/2,0	-	-	4,3 [Ⓞ]	2,9	100	112	3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	○	•	○	○	•	-	-	-
MS 211		1139 200 0248	40	35,2	1,7/2,3	-	-	4,3 [Ⓞ]	2,5	100	113	3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	•	○	○	•	-	•	-
MS 231		1143 200 0643	45	42,6	2,0/2,7	-	-	4,8 [Ⓞ]	2,4	103	114	3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	•	○	○	•	○	•	-
MS 251		1143 200 0647	45	45,6	2,2/3,0	-	-	4,8 [Ⓞ]	2,2	103	114	3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	•	○	○	•	○	•	-



• Βασικός εξοπλισμός
○ Πρόσθετος εξοπλισμός
(παρελκόμενο)

B = STIHL Ταχυντνωτήρας αλυσίδας
C = Εξοπλισμός άνεσης

Ⓞ Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το καθορισμένο μήκος κοπής. Περαιτέρω εξαρτήματα κοπής διαθέσιμα στη σελίδα 112
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓞ Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 98
Ⓞ Ισχύς ως τιμή σύγκρισης με βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα

Ⓞ Βάρος με μπαταρία, χωρίς λάμα και αλυσίδα, χωρίς φορτιστή
Ⓞ Βάρος με μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς φορτιστή
Ⓞ Βάρος χωρίς κάσιμο λάμα και αλυσίδα
Ⓞ Λάμα ελαφριάς κατασκευής
Ⓞ Διαθέσιμο από Άνοιξη 2023

Κωδικός

Μήκος λάμας[Ⓞ] (cm)

Κυβισμός (cm³)

Ισχύς (kW / HP)

Κατανάλωση ενέργειας (kW)

Ονομαστική τάση (V)

Βάρος (kg)

Σχέση ισχύος προς βάρος (kg / kW)

Στάθμη ηχοπίεσης[Ⓞ] (dB(A))

Στάθμη ηχητικής ισχύος[Ⓞ] (dB(A))

Δονήσεις αριστερά/δεξιά[Ⓞ] (m/s²)

Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX[Ⓞ])/
Επαναφορτιζόμενο Σύστημα STIHL

Βήμα αλυσίδας

Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic[Ⓞ]

Λάμα ελαφριά κατασκευής

Πλευρική τάση αλυσίδας

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου

Βαλβίδα αποσυμπίεσης

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Σύστημα φίλτρου αέρα με προ-διαχωρισμό

Ύψος HD2

Καπάκι δεξαμενής χωρίς εργαλεία

STIHL M-Tronic

Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία

Προστασία υπερφόρτωσης

Μαλακή λαβή

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

MS 181	1139 200 0231	40	31,8	1,5/2,0	-	-	4,3 [Ⓞ]	2,9	100	112	3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PD3	o	•	-	-	o	-	•	-	•	-	-
MS 211	1139 200 0301	40	35,2	1,7/2,3	-	-	4,3 [Ⓞ]	2,5	100	113	3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PD3	o	•	-	-	o	-	•	-	•	-	-
MS 251	1143 200 0646	45	45,6	2,2/3,0	-	-	4,8 [Ⓞ]	2,2	103	104	3,9/3,9	2-MIX	.325"	PD3	o	•	-	-	o	-	•	o	•	-	•

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

MSA 161 T	1252 200 0067 1252 200 0068	25 30	-	1,0[Ⓞ] /-	1,25	36	2,1 [Ⓞ] /2,5 [Ⓞ]	-	83	94	2,1/2,2	Σύστημα AP	1/4" P	PM3	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
MSA 220 TC-O	MA01 200 0009 MA01 200 0004	30 35	-	1,7[Ⓞ] /-	2,1	36	2,1 [Ⓞ] /3,3 [Ⓞ]	-	94	104	3,4/3,0	Σύστημα AP	3/8" P	PS3	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
MS 151 TC-E	1146 200 0056 1146 200 0057	25 30	23,6	1,1/1,5	-	-	2,6 [Ⓞ]	2,4	96	109	4,9/4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	
MS 194 T	1137 200 0335 1137 200 0325 1137 200 0331 1137 200 0326	30 30[Ⓞ] 35 35[Ⓞ]	31,8	1,4/1,9	-	-	3,3 [Ⓞ]	2,4	100	112	3,6/3,6	2-MIX	1/4" P	PM3	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-
MS 201 TC-M	1145 200 0269 1145 200 0268	35 35[Ⓞ]	35,2	1,8/2,4	-	-	3,7 [Ⓞ]	2,1	100	113	3,5/3,1	2-MIX	3/8" P	PM3	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

MS 151 C-E	1146 200 0059	30	23,6	1,1/1,5	-	-	2,8 [Ⓞ]	2,5	96	110	4,9/4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-
-------------------	----------------------	-----------	------	----------------	---	---	------------------	-----	----	-----	---------	-------	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

MS 462 C-M R	1142 200 0025	50	72,2	4,4/6,0	-	-	6,5 [Ⓞ]	1,5	108	119	3,3/2,7	2-MIX	3/8"	RDR	-	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-
---------------------	----------------------	-----------	------	----------------	---	---	------------------	-----	-----	-----	---------	-------	------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



• Βασικός εξοπλισμός
Ⓞ Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

C = Εξοπλισμός άνεσης
M = STIHL M-Tronic
R = Αλυσοπρίονο διάσωσης
T = Torhandle

Ⓞ Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος κοπής. Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα κοπής δείτε τη σελίδα 112
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓞ Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 98
Ⓞ Ισχύς ως τιμή σύγκρισης με βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα

Κωδικός		Μήκος λάμας ^① (cm)	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Κατανάλωση ενέργειας (kW)	Ονομαστική τάση (V)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης ^② (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος ^③ (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά ^④ (m/s ²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX [®]) / STIHL Akku-System	Μήκος καλωδίου (m)	Βήμα αλυσίδας	Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic [®]	Συνολικό μήκος με λάμα και αλυσίδα (cm)	Λάμα ελαφριάς κατασκευής	Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας	Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	STIHL ErgoStart	Τάπα ρεζερβουάρ λαδιού που ανοίγει χωρίς εργαλεία	Ασφάλεια υπερφόρτωσης	Λυχνία ένδειξης υπερφόρτωσης	Μαλακή λαβή	Αυτόματη αποσυμπίεση		
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ																											
MSE 141	1208 200 0304 1208 200 0343	30 35	-	-	230	1,4	3,6 ^⑤	90	101	3,3/4,2	-	0,3	3/8" P	PMM3 [®]	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
MSE 170	1209 200 0149	35	-	-	230	1,7	3,8 ^⑤	92	103	2,9/3,4	-	0,5	3/8" P	PMM3 [®]	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	
MSE 170 C-B	1209 200 0106	35	-	-	230	1,7	3,9 ^⑤	92	103	2,9/3,4	-	4,0	3/8" P	PMM3 [®]	-	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-	
MSE 190 C-B	1209 200 0081	40	-	-	230	1,9	3,9 ^⑤	92	103	2,9/3,4	-	4,0	3/8" P	PM3	-	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-	
MSE 210 C-B	1209 200 0084	40	-	-	230	2,1	4,0 ^⑤	93	104	3,4/4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	-	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-	
MSE 230 C-B	1209 200 0086 1209 200 0088	40 45	-	-	230	2,3	4,1 ^⑤	93	104	3,4/4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	-	●	-	●	-	-	●	●	●	●	-	-	
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ																											
HTA 50	LA02 011 6404	25	-	0,57 ^⑥ / -	0,8	36	3,6 ^⑦ / 3,9 ^⑦	78	94	0,5/1,0	Σύστημα AK	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
Σετ HTA 50 με AK 20 + AL 101	-	25	-	0,57 ^⑥ / -	0,8	36	4,8 ^⑧ / 5,1 ^⑧	78	94	0,5/1,0	Σύστημα AK	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
HT 56 C-E	4139 200 0007	25	27,2	0,8 / 1,1	-	-	6,4 ^⑨	91	106	5,2/4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	280	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	
HTA 66	LA03 200 0001	30	-	0,74 ^⑥ / -	1,05	36	3,3 ^⑦ / 3,6 ^⑦	78	93	1,0/1,0	Σύστημα AP	-	1/4" P	PM3	240	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	
HTA 86	LA03 200 0005	30	-	0,74 ^⑥ / -	1,05	36	4,6 ^⑦ / 5,0 ^⑦	77	93	1,0/1,0	Σύστημα AP	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	
HT 105	4182 200 0194	30	31,4	1,05 / 1,4	-	-	7,9 ^⑨	92	108	5,0/5,5	4-MIX [®]	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●	-	
HTA 135	LA01 200 0002	30	-	2,1 ^⑥ / -	1,5	36	6,2 ^⑦ / 7,2 ^⑦	84	96	4,3/5,1	Σύστημα AP	-	1/4" P	PM3	285 - 405	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	
HT 135	4182 200 0198 4182 200 0202	30	36,3	1,4 / 1,9	-	-	7,9 ^⑨	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX [®]	-	1/4" P 3/8" P	PM3	270 - 390	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●	-	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ																											
HTE 60	4810 200 0016	30	-	-	1,45	230	5,0 ^⑤	90	102	3,6/4,2	-	0,3	1/4" P	PM3	210	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	

- Βασικός εξοπλισμός
- Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)
- εξαποθεΜέχριμάτωναντλήσεως των !

B = STIHL Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart

- ① Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος κοπής. Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα κοπής δείτε τη σελίδα 112
② Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 98

- ⑤ Ισχύς ως τιμή σύγκρισης με βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα
⑥ Βάρος χωρίς καλώδιο, λάδι αλυσίδας, λάμα ή αλυσίδα
⑦ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα
⑧ Βάρος με μπαταρία με λάμα και αλυσίδα, χωρίς φορτιστή
⑨ Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα

- ⑩ Βάρος με μπαταρία, χωρίς λάμα και αλυσίδα, χωρίς φορτιστή
⑪ Βάρος με μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς φορτιστή
⑫ Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας, με λάμα και αλυσίδα
⑬ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα, με βάση στήριξης
⑭ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα, αλυσίδα και βάση στήριξης
⑮ Λάμα ελαφριάς κατασκευής

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ STIHL

ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΟΜΕΣ, ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Όλες οι αλυσίδες και λάμες της STIHL σχεδιάζονται και παράγονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας και ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας. Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι η λάμα, η αλυσίδα και η μονάδα του κινητήρα είναι απόλυτα προσαρμοσμένες μεταξύ τους και σας επιτρέπουν να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση στην εργασία σας.

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ ΚΟΠΗΣ

Το ειδικό σχήμα του δοντιού καθορίζει το όφελος του πελάτη κατά τη χρήση, για παράδειγμα την απόδοση κοπής, τη μακροζωία ή τη συμπεριφορά ακονίσματος της αλυσίδας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρήστης μπορεί να βρει τη σωστή αλυσίδα πριονιού. Περισσότερα για τα σχήματα των δοντιών των αλυσίδων στη σελίδα 100.

ΣΗΜΑΔΙΑ ΦΘΟΡΑΣ

Τα δόντια κοπής των αλυσίδων STIHL έχουν σημάδια στη βάση τους που δείχνουν τη σωστή φορά κίνησης και διευκολύνουν τη μεταχείριση. Τα σημάδια αυτά, σας δείχνουν το σημείο μέχρι το οποίο η αλυσίδα επιτρέπεται να φθαρεί ή να τροχιστεί.

ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL EMATIC



Με το σύστημα STIHL Ematic επιτυγχάνεται άριστη λίπανση της αλυσίδας με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση λαδιού. Ανάλογα με τα εξαρτήματα κοπής και το είδος του ξύλου, η κατανάλωση λαδιού λίπανσης μπορεί να μειωθεί έως και κατά 50% σε σύγκριση με συμβατικά εξαρτήματα κοπής χωρίς σύστημα Ematic. Το σύστημα αποτελείται από μια λάμα STIHL Ematic, μια αλυσίδα Oilomatic και μια αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης ή μειωμένης παροχής.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ STIHL ΟΙΛΟΜΑΤΙC

Ένα λεπτό κανάλι λαδιού και ανάγλυφες εσοχές σε κάθε σύνδεσμο κίνησης εξασφαλίζουν ομοιόμορφη, σταθερή λίπανση της αλυσίδας και της ράβδου οδήγησης. Αυτό μειώνει τη φθορά και αυξάνει τη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές αλυσίδες.



ΣΤΡΩΜΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΥΓια να αυξηθεί η αντοχή των δοντιών κοπής στη φθορά, οι οριζόντιες λεπίδες τους επιχρωμούνται στο πλαίσιο της κατασκευής.

ΠΡΟΤΕΝΩΜΑ

Στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής, οι αλυσίδες STIHL υποβάλλονται σε μια σταθερή, υψηλή δύναμη ελκυσμού. Έτσι ελαχιστοποιείται η επιμήκυνση της αλυσίδας κατά την πρώτη χρήση και αυξάνεται ο χρόνος χρήσης της αλυσίδας μέχρι το πρώτο συμπληρωματικό τέντωμα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να επιλέξετε τη σωστή αλυσίδα

ΛΑΜΕΣ STIHL EMATIC

Οι λάμες Ematic είναι εφοδιασμένες με ένα ειδικό σύστημα που τροφοδοτεί την αλυσίδα Oilomatic με λάδι αλυσίδας μέσω της ράμπας Ematic, χωρίς να υπάρχουν απώλειες.



ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ

Οι λάμες STIHL με τον χαρακτηρισμό «light» αποτελούνται από τρεις ηλεκτροσυγκολλημένες μεταλλικές πλάκες, από τις οποίες η μεσαία έχει ένα άνοιγμα μεγάλης επιφάνειας. Η κατασκευή αυτή εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και μειώνει το βάρος, επιτρέποντας ξεκούραστη εργασία. Οι ειδικές λάμες ελαφριάς κατασκευής με ακόμα μικρότερο βάρος χαρακτηρίζονται επιπλέον με το γράμμα «P» στο όνομά τους.

ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ ΤΡΟΧΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Η τροχιά της λάμας όπου κινείται η αλυσίδα σε ειδική διαδικασία σκλήρυνσης με ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, εξασφαλίζοντας έτσι μια υψηλή αντοχή στη φθορά και, συνεπώς, μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΥΤΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Το ρουλεμάν στη μύτη της λάμας είναι κλεισμένο μέσα σε μια θήκη με εφ' όρου ζωής λίπανση, αποτρέποντας την είσοδο ρύπων που επιταχύνουν τη διάβρωση. Η λάμα δεν χρειάζεται συντήρηση και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΛ

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Εδώ και δεκαετίες, οι αλυσίδες ΣΤΗΛ κατασκευάζονται στο ιδιόκτητο εργοστάσιό μας στο Βιλ της Ελβετίας, σε ειδικές μηχανές δικού μας σχεδιασμού. Η απόλυτη επικέντρωσή μας στο προϊόν κάνει τη διαφορά: Η ΣΤΗΛ έχει την ιδανική αλυσίδα για κάθε σκοπό χρήσης, για κάθε είδος ξύλου, για κάθε κατηγορία ισχύος και για πολλές μάρκες αλυσοπριόνων. Όλες οι αλυσίδες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Δίνουν υψηλή απόδοση κοπής, έχουν μεγάλη αντοχή και είναι εξαιρετικά αθόρυβες.

MICRO

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΕΣ

Οι αλυσίδες Micro είναι εξαιρετικά αξιόπιστες και άνετες στη χρήση. Η αλυσίδα αυτή, με δόντια σε σχήμα μισού κοπιδιού, παράγει ελάχιστες δονήσεις κατά την κοπή και έχουν μεγάλο περιθώριο για λάθη στο τρόχισμα. Επιπλέον, τα στρογγυλεμένα δόντια κοπής επιτρέπουν εύκολο τρόχισμα, καθιστώντας την αλυσίδα ιδιαίτερα δημοφιλή τόσο στους περιστασιακούς χρήστες όσο και για επαγγελματική χρήση.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ MICRO

- ✓ ΑΠΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΠΗΣ
- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΤΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
- ✓ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 [Ⓞ]	3650	-
1,5 mm [Ⓞ]	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

ΑΛΥΣΙΔΕΣ MICRO 3

- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΛΟΤΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (3)
- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΤΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
- ✓ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 [Ⓞ]	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 [Ⓞ]	3662	-
1,5 mm [Ⓞ]	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-



SUPER

ΔΥΝΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ

Οι αλυσίδες Super είναι ιδανικές για την επαγγελματική δασοκομία και υλοτομία. Τα δόντια σε σχήμα κοπιδιού και η μικρή αντίσταση στην κοπή επιτρέπουν εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής.



ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPER

- ✓ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
- ✓ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΩΝ
- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΤΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 [Ⓞ]	3623	-
1,5 mm [Ⓞ]	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPER 3

- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΛΟΤΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (3)
- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΤΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
- ✓ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 [Ⓞ]	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 [Ⓞ]	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



Η ΝΕΑ ΔΥΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: ΑΛΥΣΙΔΑ ⅜" HP3 PRO ΚΑΙ ΛΑΜΑ LIGHT 04.

Η αλυσίδα ⅜" HP3 Pro και η λάμα Light 04 με πλάτος αυλακιού 1,1 mm αποτελούν το ιδανικό σύστημα κοπής για επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα έως 2,0 kW. Χάρη στο λεπτό σχήμα των δοντιών και της αλυσίδας, επιτυγχάνεται απόδοση κοπής αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με συνηθισμένη αλυσίδα ⅜" HP με πάχος οδηγών 1,3 mm. Επιπλέον, ο αριθμός τομών ανά φόρτιση της αλυσίδας μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 10%. Δεν εντυπωσιάζουν όμως μόνο με την απόδοση των εξαρτημάτων κοπής, αλλά εξίσου με την εύκολη συντήρησή τους. Ακόμα κι αν ασκηθεί λίγη πίεση παραπάνω κατά τη διάρκεια της κοπής, η αλυσίδα γλιστράει αβίαστα μέσα από το ξύλο σχεδόν. Το αποτέλεσμα: μια ακριβής και καθαρή τομή σε ελάχιστο χρόνο.



HEXA

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ


Οι αλυσίδες Hexa είναι ιδανικές για την επαγγελματική δασοκομία και περιποίηση δέντρων. Οι αλυσίδες με δόντια σε σχήμα κοπιδιού διακρίνονται για την ειδική μορφή V των δοντιών κοπής. Χάρη σε αυτή την κατοχυρωμένη κόψη^①, επιτυγχάνουν την υψηλότερη απόδοση κοπής σε όλη την γκάμα αλυσίδων της STIHL. Η εξάγωνη λίμα, που σχεδιάστηκε ειδικά για αυτή την αλυσίδα, είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στο σχήμα των δοντιών κοπής Hexa, επιτρέποντας ιδιαίτερα εύκολο και γρήγορο τρόχισμα, ενώ οι κόψεις διατηρούν την αιχμηρότητά τους για αισθητά μεγαλύτερο χρόνο σε σύγκριση με άλλες αλυσίδες.



ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 10%
σε σύγκριση με την αλυσίδα STIHL 3/8" RS

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

δεπειδή σε κάθε τρόχισμα επιτυγχάνονται σχεδόν τέλεια αποτελέσματα και τα διαστήματα ανάμεσα στα τροχίσματα της αλυσίδας Hexa είναι πιο αραιά



ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ

ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΝΗΣ ΛΙΜΑΣ HEXA^②



ΑΛΥΣΙΔΕΣ HEXA

- ✓ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 10% ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8" RS
- ✓ ΕΥΚΟΛΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ
- ✓ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΑΙΧΜΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

① Αλυσίδες για αλυσοπρίονα τρίτων κατασκευαστών
② Λεπτή λάμα και αλυσίδα (Pro)
③ Δίπλωμα ευρεσιτεχνία EP 3392007 B1

ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ «HEXA»

Για απλή προσαρμογή του αλυσοπριονίου σας στο νέο σύστημα εξαρτημάτων κοπής Hexa της STIHL

Κάθε κιτ περιέχει:

- 2 x αλυσίδες Hexa
- 1 x λίμα Hexa (5,2 x 200 mm)
- 1 x ξύλινη λαβή για τη λίμα Hexa



Κωδικός

Χρήση

Μήκος λάμας (cm)

SBήμα αλυσίδας

Πάχος οδηγών (mm)

2 αλυσίδες

ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ HEXA

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΤ 3	3132 007 4701	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΤ 4	3132 007 4702	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΤ 5	3132 007 4703	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

DURO

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ



Οι αλυσίδες Duro είναι ιδανικές για απαιτητικές χρήσεις, π.χ. για την κοπή βρόμικου ξύλου. Χάρη στην ειδική θωράκισή τους με σκληρό μέταλλο, οι αλυσίδες είναι εξαιρετικά στιβαρές και ανθεκτικές στη φθορά. Επιπλέον παραμένουν κοφτερές χωρίς τρόχισμα, έως και δέκα φορές περισσότερο από τις κανονικές αλυσίδες.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ DURO 3

- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΛΟΤΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (3)
- ✓ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- ✓ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΟΦΤΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ.



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^①	3681	-
1,5 mm ^②	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

➔ Αλυσοπρίονα που παραδίδονται με αλυσίδα Duro-3 μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 74.


ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Στη ΣΤΙΗΛ θα βρείτε πάντα τη σωστή αλυσίδα για κάθε χρήση. Για ειδικές χρήσεις προσφέρουμε αλυσίδες που είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Στη ΣΤΙΗΛ μπορείτε να βρείτε επίσης τις κατάλληλες λάμες, δείτε τη σελίδα 106.

ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ



Ειδική αλυσίδα για την ξυλογλυπτική. VEιδική αλυσίδα για την ξυλογλυπτική. Χαμηλές δονήσεις, πολύ καλή απόδοση κοπής, δεν απαιτεί πίεση κατά τη βύθιση της μύτης χάρη στην κοντή κορυφή των δοντιών, επιτυγχάνει ταχύτερη κοπή με βύθιση της μύτης από τις συνηθισμένες αλυσίδες 1/4".



ΔΙΑΣΩΣΗ (RDR)



Ειδική αλυσίδα για τις πιο σκληρές εφαρμογές από την πυροσβεστική, τις μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας (π.χ. ξύλο με καρφιά, σύνθετα υλικά και θωρακισμένο γυαλί). Τα δόντια κοπής είναι θωρακισμένα εξ ολοκλήρου με πλάκες σκληρού μετάλλου με υψηλή αντοχή στην κρούση.



ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΟΡΜΩΝ

Rapid Micro Harvester (RMH) και Rapid Micro Harvester Special (RMHS)



Στιβαρή και ανθεκτική αλυσίδα για χρήση σε ειδικές μηχανές κοπής ξυλείας και για την παραγωγή καυσόξυλων, στιβαρή και ανθεκτική. Οι χαμηλές τάσεις μειώνουν τη δημιουργία ρωγμών, διατηρούν τη φθορά σε χαμηλά επίπεδα και εξασφαλίζουν μια ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. **Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε αλυσοπρίονα χειρός.**

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της ΣΤΙΗΛ.




ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΚΟΠΗ (RMX, PMX)



Ειδική αλυσίδα διαμήκου κοπής για χρήση σε μηχανήματα διαμήκου κοπής και μικρά κινητά πριονιστήρια. Αλυσίδα με δόντια σε σχήμα μισού κοπιδιού με υψηλή ποιότητα κοπής, χαμηλές δονήσεις και ομαλή συμπεριφορά κοπής. **Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον αντιπρόσωπο.**

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της ΣΤΙΗΛ.



	Βήμα (ίντσες)	Carving, 30 cm	Rollomatic ES, 50 cm
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ			
MS 151 / MSA 60 / 70 / 120 / 140 / 160 / 200	1/4" P	3670 000 0064 [Ⓞ]	3005 000 3105
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 194 / 201 / 211	1/4"	3661 000 0064	3005 000 3205
ΔΙΑΣΩΣΗΣ (RDR)			
MS 462 C-M R	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421

Ⓞ Κανονική αλυσίδα πριονιού, όχι ειδική αλυσίδα πριονιού



ΛΑΜΕΣ STIHL

ΑΝΤΕΠΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η STIHL διαθέτει την κατάλληλη λάμα για κάθε εργασία. Δεκαετίες ερευνών, η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας, πρωτοποριακές διαδικασίες κατασκευής, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής με ηλεκτρονικούς ελέγχους ρουτίνας και τελικό ποιοτικό έλεγχο εξασφαλίζουν τη δοκιμασμένη ποιότητα STIHL της κάθε λάμας.

ΤΡΙΠΛΕΣ ΛΑΜΕΣ

Οι τριπλές λάμες είναι ελαφριές αλλά στιβαρές, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις εργασίες. Αποτελούνται από τρεις ηλεκτροσυγκολλημένες μεταλλικές πλάκες, από τις οποίες η μεσαία έχει ένα άνοιγμα μεγάλης επιφάνειας. Αυτό δίνει μια λάμα με μεγάλη σταθερότητα σε συνδυασμό με μικρό βάρος. Χάρη στο κλειστό ρουλεμάν στο γρανάζι της μύτης, οι λάμες δεν απαιτούν συντήρηση. Αυτό διευκολύνει τον χειρισμό και εξυπηρετεί την πολύπλευρη χρήση.

LIGHT 01

(παλαιά ονομασία: Rollomatic E Mini)

- ✓ Για μικρά αλυσοπρίονα και κονταροπρίονα
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 1/4" P και 3/8" P
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,1 mm
- ✓ Χαμηλή τάση κλοτσήματος, δεν απαιτεί συντήρηση
- ✓ Ένα πριτσίνι (01) στο γρανάζι μύτης



LIGHT 04

(παλαιά ονομασία: Rollomatic E)

- ✓ Για μικρά έως μεσαία αλυσοπρίονα
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8" P, .325" και 3/8"
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,1 mm, 1,3 mm και 1,6 mm
- ✓ Χαμηλή τάση κλοτσήματος, δεν απαιτεί συντήρηση
- ✓ Τέσσερα πριτσίνια (04) στο γρανάζι μύτης



LIGHT 06

(παλαιά ονομασία: Rollomatic E)

- ✓ Για ισχυρά αλυσοπρίονα και σκληρή χρήση
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8"
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,6 mm
- ✓ Στιβαρή δομή με έξι πριτσίνια (06) στο γρανάζι μύτης



ΝΕΕΣ ΛΑΜΕΣ STIHL

Βελτιστοποιημένο βάρος, νέες ονομασίες, σύγχρονα σχέδια - η επιτυχημένη μετατροπή στις λάμες STIHL συνεχίζει και έτσι, το 2023 είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ήδη μια μεγάλη σειρά από αυτές τις νέες λάμες. Όπως και οι παλαιότερες δοκιμασμένες λάμες μας, οι νέες λάμες έχουν επίσης σχεδιαστεί από μας και κατασκευάζονται και τυπώνονται ψηφιακά σε υπερσύγχρονες μηχανές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη STIHL. Για να μάθετε ποιες λάμες νέου σχεδίου είναι ήδη διαθέσιμες, συμβουλευθείτε τον πίνακα στη σελίδα 112. ερισσότερες λεπτομέρειες για τον νέο σχεδιασμό θα βρείτε στη σελίδα 109.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ

CARVING

(παλαιά ονομασία: Carving E)

- ✓ Ειδική λάμα για περιποίηση δέντρων και ξυλογλυπτική
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 1/4" P και 1/4"
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,1 mm και 1,3 mm
- ✓ Με προστατευτική θωράκιση σκληρού μετάλλου (στελλίτη) στη μύτη της λάμας
- ✓ Χαμηλή τάση κλοτσήματος, ελαφριά, με οπτικό βοήθημα καθοδήγησης



ΛΑΜΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χάρη στην ειδική διαδικασία παραγωγής, οι λάμες ελαφριάς κατασκευής της STIHL είναι ελαφρύτερες κατά 30% σε σχέση με τις συνηθισμένες λάμες. Αυτό όχι μόνο διευκολύνει την εργασία, αλλά μειώνει και την καταπόνηση του χρήστη, ειδικά σε επαγγελματική χρήση στη δασοκομία και στην υλοτομία. Υπάρχουν λάμες ελαφριάς κατασκευής για αλυσοπρίονα όλων των ειδών, από μικρά και ελαφρά μέχρι πανίσχυρα μοντέλα για ρίψη δέντρων.

LIGHT P01

(παλαιά ονομασία: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Για μικρά αλυσοπρίονα και κονταροπρίονα
- ✓ Από πολυαμίδιο (P) ενισχυμένο με ίνες υάλου, για μείωση του βάρους έως και κατά 25% σε σύγκριση με συνηθισμένες λάμες
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8" P
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,1 mm



LIGHT P04

(παλαιά ονομασία: Rollomatic E Light)

- ✓ Για μικρά έως μεσαία αλυσοπρίονα
- ✓ Από πολυαμίδιο (P) ενισχυμένο με ίνες υάλου, για μείωση του βάρους έως και κατά 30% σε σύγκριση με συνηθισμένες λάμες
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8" P
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Για δυνατά αλυσοπρίονα και επαγγελματική χρήση στο δάσος
- ✓ Από άφθαρτο ειδικό χάλυβα με κοιλότητες που εξασφαλίζουν μείωση του βάρους έως και κατά 30% σε σύγκριση με συνηθισμένες λάμες με αποσπώμενη μύτη
- ✓ Με αποσπώμενη μύτη και γρανάζι μύτης που δεν απαιτεί συντήρηση
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8"
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,6 mm



ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΛΑΜΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

Λάμες με σώμα από συμπαγή χάλυβα. Ο βαμμένος ειδικός χάλυβας εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και αντοχή στην καταπόνηση. Για χρήση σε αλυσοπρίονα μεσαίας έως υψηλής ισχύος. Δοκιμασμένα κλασικά μοντέλα, αξιόπιστα και ανθεκτικά.

ROLLOMATIC ES

- ✓ Για επαγγελματική χρήση σε ισχυρά αλυσοπρίονα
- ✓ ΒΕΞαιρετικά ανθεκτική και μακρόβια λάμα από συμπαγή χάλυβα
- ✓ Με αποσπώμενη μύτη
- ✓ Δεν απαιτεί συντήρηση
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8" και .404"
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ Για τις πιο σκληρές εργασίες στο δάσος με ισχυρά αλυσοπρίονα
- ✓ Εξαιρετικά σταθερή και μακρόβια συμπαγής λάμα με προστατευτική θωράκιση σκληρού μετάλλου (σελλιτή) στη μύτη
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8" και .404"
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,6 mm



ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Χάρη στον νέο σχεδιασμό, γίνεται ακόμα πιο εύκολο να βρείτε την κατάλληλη λάμα για το δικό σας αλυσοπρίονο και τη χρήση που θέλετε. Για τη δική σας διευκόλυνση, θα βρείτε πάνω στη λάμα τα εξής στοιχεία:

Στο πλαίσιο ταυτότητας της κάθε λάμας STIHL θα βρείτε όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να επιλέξετε την κατάλληλη αλυσίδα.

Ενώ το όνομα «Light» χαρακτηρίζει το βελτιστοποιημένο βάρος της λάμας, οι ειδικές λάμες ελαφριάς κατασκευής έχουν το συμπληρωματικό γράμμα «P» που σημαίνει πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες υάλου.

Οι αριθμοί 01, 04 και 06 δείχνουν πόσα πριτσίνια υπάρχουν στο γρανάζι μύτης της λάμας.



Οι ιδιότητες της λάμας επισημαίνονται με εικονίδια και με το χρώμα του πίσω μέρους σύνδεσης:

- χαμηλή τάση κλοτσήματος
- κανονική
- Ematic
- ελαφριάς κατασκευής
- 6 πριτσίνια
- λάμα με αποσπώμενη μύτη
- ενίσχυση με σελλιτή



Στα επόμενα χρόνια, θα επανασχεδιαστούν και οι επαγγελματικές μας λάμες Rollomatic ES Light, Rollomatic ES και Duromatic E, οι οποίες και θα λάβουν νέα ονόματα..



ΕΤΣΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

Για μια αποτελεσματική χρήση του αλυσοπριόνου σας, πρέπει να το εφοδιάσετε με την πιο κατάλληλη λάμα και αλυσίδα. Εδώ σας δείχνουμε, πώς να επιλέξετε τα σωστά εξαρτήματα κοπής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΑΜΑΣ

Η κατάλληλη λάμα επιλέγεται με βάση το επιθυμητό **μήκος** και το **πλάτος αυλακιού** του **αλυσοπριόνου** σας.



ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Το μοντέλο του αλυσοπριόνου σας αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο πλάι του μηχανήματος ή εσωτερικά στο φρένο της αλυσίδας.

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ

Το μήκος της λάμας εξαρτάται από τη χρήση για την οποία τη χρειάζεστε.

ΠΛΑΤΟΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ / ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΩΝ

Η αλυσίδα κινείται μέσα στο αυλάκι της λάμας, στηριζόμενη στους οδηγούς. Το πλάτος του αυλακιού της λάμας και το πάχος των οδηγών της αλυσίδας πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους.




ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ

➔ Για τους κωδικούς παραγγελίας των λαμών STIHL, βλέπε σελίδα 112.




Στο πλαίσιο ταυτότητας της κάθε λάμας STIHL θα βρείτε όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να επιλέξετε την κατάλληλη αλυσίδα.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Αφού επιλέξετε την κατάλληλη λάμα, μπορείτε να βρείτε τον **11ψήφιο κωδικό παραγγελίας** της αντίστοιχης αλυσίδας με βάση τα στοιχεία στο **πλαίσιο ταυτότητας της λάμας**.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO



ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ο τύπος της αλυσίδας καθορίζεται από το σχήμα των δοντιών κοπής. Η επιλογή της αλυσίδας εξαρτάται από τις ιδιότητες που θέλετε να έχει.

4-ΨΗΦΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το 4ψήφιο μέρος του κωδικού παραγγελίας εξαρτάται από τον τύπο της αλυσίδας, το βήμα της αλυσίδας και το πλάτος του αυλακιού / πάχος των οδηγών. Το κατάλληλο βήμα αλυσίδας αναγράφεται στο πλαίσιο ταυτότητας της λάμας.

➔ Για το 4ψήφιο μέρος του κωδικού παραγγελίας των αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 100.

+ 000

+ 00 + ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ

Ο αριθμός των οδηγών καθορίζει το μήκος της αλυσίδας. Για μήκος της αλυσίδας μετράμε μόνο τους οδηγούς, και όχι π.χ. τα δόντια κοπής. Ο αριθμός οδηγών που αντιστοιχεί στο μήκος της αλυσίδας αναγράφεται στο πλαίσιο ταυτότητας της λάμας.

11-ΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



Η ΝΕΑ ΔΥΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8" HP3 PRO ΚΑΙ ΛΑΜΑ LIGHT 04.

Αυτό το νέο σετ εξαρτημάτων κοπής, αποτελούμενο από την αλυσίδα 3/8" HP3 Pro και τη λάμα Light 04 με πλάτος αυλακιού 1,1 mm, είναι ιδανικό για αλυσοπρίονα της κατηγορίας ισχύος από 1,6 έως 2,0 kW. Χάρη στο λεπτό σχήμα, επιτυγχάνει απόδοση κοπής αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με τη γνωστή αλυσίδα 3/8" HP με πάχος οδηγών 1,3 mm. Επιπλέον, στα επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα ο αριθμός τομών ανά φόρτιση της αλυσίδας μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 10%. Τα εξαρτήματα κοπής διακρίνονται για τη χαμηλή ευαισθησία σε πίεση και χάρη στην υψηλή απόδοση κοπής, γλιστρά αβίαστα μέσα από το ξύλο. Το αποτέλεσμα: μια ακριβής και καθαρή τομή σε ελάχιστο χρόνο.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	Μήκος λάμας [ⓐ] (cm)	Βήμα (Inτσες)	Πάχος οδηγών / πλάτος αυλακιού (mm)	Αριθμός οδηγών	Micro Κωδικός παραγγελίας	Micro 3 Κωδικός παραγγελίας	Super Κωδικός παραγγελίας	Super 3 Κωδικός παραγγελίας	Duro 3 Κωδικός παραγγελίας	Light	Light P01 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E Mini Light), Light P04 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E Light) Κωδικός παραγγελίας	Light 01 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E Mini) Κωδικός παραγγελίας	Light 04 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E) Κωδικός παραγγελίας	Αριθμός δοντιών γραναζιού μύτης
ΑΛΥΣΙΔΕΣ										ΛΑΜΕΣ				
GTA 26	10	1/4" P	1,1	28	-	3670	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-	-
MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T,	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8
MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	1/4" P	1,1	72	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	8
MSA 161 T	25	1/4" P	1,1	57	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8
	30	1/4" P	1,1	65	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8
	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	3005 000 7605	3005 000 3905	-	7
MS 170, MS 171, MS 180[ⓑ], MS 181, MS 193, MS 194, MSE 141, MSE 170	35	3/8" P	1,1	50	-	3610	-	-	-	-	3005 000 7609	3005 008 3909	-	7
	40	3/8" P	1,1	55	-	3610	-	-	-	-	-	3005 008 3913	-	7
	30	3/8" P	1,1	44	-	-	-	3699	-	-	-	-	3005 000 4405	7
	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	3612	-	3005 000 7405	-	3005 000 4805	9
MS 180, MS 201, MS 211, MS 241, MSE 170[ⓑ], MSE 190[ⓑ], MSE 200[ⓑ], MSE 210[ⓑ], MSE 230[ⓑ], MSA 220 C-B	35	3/8" P	1,1	50	-	-	-	3699	-	-	-	-	3005 000 4409	7
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	3612	-	3005 000 7409	-	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,1	55	-	-	-	3699	-	-	-	-	3005 000 4413	7
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	3612	-	3005 000 7413	-	3005 000 4813	9
MS 231, MS 251[ⓑ]	45	3/8" P	1,3	61	3636	-	3617	3616	3612	-	-	-	3005 000 4817	9
	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	-	3616	3612	-	3005 000 7405	-	3005 000 4805	9
MS 201 T, MSA 220 T	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	-	3616	3612	-	3005 000 7409	-	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	-	3616	3612	-	3005 000 7413	-	3005 000 4813	9
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	-	3696	-	-	-	3003 000 3313	9
MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	3667	-	-	-	3003 008 6813	11
	45	.325	1,3	74	3693	3695	3690	-	3696	-	-	-	3003 008 3317	9
	45	.325	1,6	74	3686	3689	3639	-	3667	-	-	-	3003 008 6817	9

ⓐ Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας
 ⓑ Από έτος κατασκευής 2014

ⓑ Στα μοντέλα MS 231 και MS 251 (με μήκος λάμας 30 και 40 cm) και στα μοντέλα MSE 170, MSE 190, MSE 210 και MSE 230 (με μήκος λάμας 30, 35 και 40 cm) σε συνδυασμό με ταχυσυντονιστή αλυσίδας και καμπίνα 7 δοντιών πρέπει να χρησιμοποιείται ένας οδηγός παραπάνω

Σημείωση: Λάμες και αλυσίδες για ειδικές εφαρμογές μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 104

Μήκος λάμας [ⓐ] (cm)				ΑΛΥΣΙΔΕΣ							ΛΑΜΕΣ										
Βήμα (Inτσες)	Πάχος οδηγών / πλάτος αλκακιού (mm)	Αριθμός οδηγών	Micro Κωδικός παραγγελίας	Micro 3 Κωδικός παραγγελίας	Super Κωδικός παραγγελίας	Super 3 Κωδικός παραγγελίας	Hexa Κωδικός παραγγελίας	Duro 3 Κωδικός παραγγελίας	Light P01 (παλαιά ονομασία: (Rollomatic E Mini Light), Light P04 (παλαιά ονομασία: (Rollomatic E Light) Κωδικός παραγγελίας	Rollomatic ES Light Κωδικός	Light O1 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E Mini) Κωδικός παραγγελίας	Light O6 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E) Κωδικός παραγγελίας	Rollomatic ES Κωδικός	Αριθμός δοντιών γραναζιού μύτης	Duromatic E Κωδικός						
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ																					
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391				40	3/8	1,6	60	3652	-	3621	3626	-	3683	-	-	-	3003 000 5213	-	10	-	
				45	3/8	1,6	66	3652	-	3621	3626	3132	3683	-	-	-	3003 000 5217	-	10	-	
				50	3/8	1,6	72	3652	-	3621	3626	3132	3683	-	-	-	3003 000 5221	-	10	-	
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661				45	3/8	1,6	66	3652	-	3621	3626	3132	3683	-	-	-	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217	
				50	3/8	1,6	72	3652	-	3621	3626	3132	3683	-	3003 000 2021	-	3003 000 5221	3003 000 9421	11	3003 000 9221	
				63	3/8	1,6	84	3652	-	3621	3626	3132	3683	-	3003 000 2031	-	3003 000 5231	3003 000 9431	11	3003 001 5631	
MS 500i, MS 661				71	3/8	1,6	91	-	-	3621	3626	3132	3683	-	3003 000 2038	-	-	3003 000 6038	11	-	
				80	3/8	1,6	105	-	-	3621	3626	3152	3683	-	3003 000 2046	-	-	3003 000 6046	11	-	
MS 661				90	3/8	1,6	114	-	-	3621	3626	3132	3683	-	3003 000 2053	-	-	3003 000 6053	11	-	
MS 880[ⓐ], MS 881[ⓐ]				63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231	
				75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041	
				90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 8052	
				90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-	
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ				ΑΛΥΣΙΔΕΣ							ΛΑΜΕΣ										
HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTA 135, HTE 60, HTA 50				25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	8	-
				30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	8	-	
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60, HTA 66, HTA 86, HTA 135				30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	-	7	-	
HT 101, HT 131				30	3/8" P	1,3	44	3636	-	-	-	-	3612	3005 000 7405	-	3005 000 4805	-	-	9	-	

ⓐ Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας

ⓑ Ισχύει για καμπίνα 7 δοντιών, σε καμπίνα 8 δοντιών χρειάζεται ένας ακόμη οδηγός

Σημείωση: Λάμες και αλυσίδες για ειδικές εφαρμογές μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 104



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΣΕΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Αποτελείται από βάση λίμας με στρογγυλή λίμα, επίπεδη λίμα και καλίμπρα τροχίσματος, μέσα σε στιβαρό τσαντάκι.



1/4" P Κωδικός	5605 007 1000	3/8" Κωδικός	5605 007 1029
1/4" u. 3/8" P Κωδικός	5605 007 1027	.404" Κωδικός	5605 007 1030
.325" Κωδικός	5605 007 1028		



ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΣ 2-ΣΕ-1

Πρακτικό βοήθημα για το γρήγορο τρόχισμα των δοντιών και οδηγών βάθους με μία μόνο διαδικασία. Ιδανική για περιστασιακή χρήση. Για αλυσίδες 1/4"-P, 3/8"-P, .325", 3/8" και .404", με ενσωματωμένη αντιστάθμιση ανοχής λίμας (μόνο από τη STIHL).

1/4" P Κωδικός	Ø 3,2 mm 5605 750 4306	3/8" Κωδικός	Ø 5,2 mm (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αλυσίδα 3/8" Hexa) 5605 750 4305
1/4" u. 3/8" P Κωδικός	Ø 4,0 mm 5605 750 4303	.404" Κωδικός	Ø 5,5 mm 0000 750 4300
.325" Κωδικός	Ø 4,8 mm 5605 750 4304		

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4"-P

Μόνο για τη βάση λίμας 2-σε-1 για το τρόχισμα της αλυσίδας 1/4"-P, όχι για τρόχισμα στο χέρι, Ø 3,2 x 200 mm.

Κωδικός **0000 893 6401**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΛΙΜΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΒΑΘΟΥΣ

Για βάση λίμας 2-σε-1, για την κατεργασία του οδηγού βάθους.

Κωδικός **0814 252 3001**

ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ

1/4" P Κωδικός	Ø 3,2 mm 5605 750 4300
1/4" u. 3/8" P Κωδικός	Ø 4,0 mm 5605 750 4327
.325" Κωδικός	Ø 4,8 mm 5605 750 4328
3/8" Κωδικός	Ø 5,2 mm 5605 750 4329
.404" Κωδικός	Ø 5,5 mm 5605 750 4330

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΣ FF 1

Για σετ ακονίσματος και θήκες λίμας STIHL (χωρίς λαβή λίμας).

1/4" P Κωδικός	Ø 3,2 x 150 mm 5605 771 3206	.404" Κωδικός	Ø 5,5 x 200 mm 5605 772 5506
1/4" u. 3/8" P Κωδικός	Ø 4,0 x 200 mm 5605 772 4006	Κωδικός	Ø 3,5 x 200 mm 5605 772 3506
.325" Κωδικός	Ø 4,8 x 200 mm 5605 772 4806	Κωδικός	Ø 4,5 x 200 mm 5605 772 4506
3/8" Κωδικός	Ø 5,2 x 200 mm 5605 772 5206		

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΛΙΜΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Για τα τροχιστικά FG 2 και FG 3, για την κατεργασία του οδηγού βάθους και για πριονόδισκος με μυτερά δόντια.

Κωδικός **0811 421 8971**

ΕΠΙΠΕΔΗ ΛΙΜΑ

Για ακριβές τρόχισμα των οδηγών βάθους. 150 mm.

Κωδικός **0814 252 3000**



Ένα βίντεο με οδηγίες για το τρόχισμα της αλυσίδας Hexa μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΗΕΧΑ - ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΣΕΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ[Ⓞ]

Αποτελείται από βάση λίμας με στρογγυλή λίμα, επίπεδη λίμα και καλίμπρα τροχίσματος, μέσα σε στιβαρό τσαντάκι.



3/8" Hexa
Κωδικός **5607 007 1000**

ΕΞΑΓΩΝΗ ΛΙΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΕΧΑ

Για αλυσίδα Hexa (χωρίς λαβή λίμας).

3/8" Hexa
Κωδικός **Ø 5,2 x 200 mm**
5607 772 5201

ΚΑΛΙΜΠΡΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ FL4

Για τον έλεγχο των γωνιών κλίσης και τροχίσματος, του μήκους των δοντιών και του ύψους του οδηγού βάθους, για το καθάρισμα του αυλακιού και της οπής λαδιού της λάμας.



3/8" Hexa
Κωδικός **0000 893 4009**

Για τον έλεγχο των γωνιών κλίσης και τροχίσματος, του μήκους των δοντιών και του ύψους του οδηγού βάθους, για το καθάρισμα του αυλακιού και της οπής λαδιού της λάμας.



3/8" Hexa
Κωδικός **1110 893 4000**

Ⓞ Με έξι γωνίες, χωρίς λαβή



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Στο σύστημα εξαρτημάτων κοπής Hexa, μια αποκλειστικότητα της STIHL, η εξάγωνη λίμα είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στο σχήμα των δοντιών κοπής. Έτσι επιτυγχάνεται η ιδανική γωνία τροχίσματος σε κάθε τρόχισμα. Επιπλέον, το τρόχισμα γίνεται εξαιρετικά απλά και γρήγορα και το αποτέλεσμα είναι μια σχεδόν αφεγγάδιαστα τροχισμένη αλυσίδα Hexa. Παράλληλα, η αλυσίδα διατηρεί την αιχμηρότητά της για αισθητά μεγαλύτερο χρόνο σε σχέση με άλλες αλυσίδες κοπής όπως η 3/8" RS. Επομένως το τρόχισμα μπορεί να γίνεται σε μεγαλύτερα διαστήματα και η διάρκεια ζωής παρατείνεται αναλόγως.

➔ Το τροχιστικό γενικής χρήσης STIHL και τον αντίστοιχο δίσκο τροχίσματος για 3/8" Hexa μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 119.



ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΣ FF 1

Οδηγός για βάση λίμας, αποκλειστικά από την STIHL. Για απλό και ακριβές κράτημα της λίμας και σωστό τρόχισμα της αλυσίδας. Ιδανικό συμπλήρωμα για τα σετ τροχίσματος της STIHL, δεν απαιτεί σωματική δύναμη, δεν περιλαμβάνεται η λίμα.

1/4" P Κωδικός	Ø 3,2 mm 5614 000 7504	.325" Κωδικός	Ø 4,8 mm 5614 000 7501
1/4", 3/8" P [ⓐ] Κωδικός	Ø 4,0 mm 5614 000 7503	3/8" Κωδικός	Ø 5,2 mm 5614 000 7500
3/8" P [ⓑ] Κωδικός	Ø 4,0 mm 5614 000 7502	.404" Κωδικός	Ø 5,5 mm 5614 000 7505

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ FG 2^{ⓐⓑ}

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.



Κωδικός 5604 000 7501

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ

Για στερέωση σε πάγκο, απαιτούνται 2 τεμάχια.



Κωδικός 5604 890 5800

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ FG 3[ⓐ]

Τροχιστικό χειρός υψηλής ακριβείας από μέταλλο. Για στερέωση πάνω στη λάμα, χωρίς λαβή λίμας και λίμα.



Κωδικός 5610 000 7500

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ FG 4

Τροχιστικό κυλίνδρων, αποκλειστικά από τη STIHL. Ιδανικό για το εβδομαδιαίο τρόχισμα της αλυσίδας. Μικρές διαστάσεις, δεν απαιτεί σωματική δύναμη, με λαμάκια τροχίσματος για σωστή προσαρμογή της απόστασης του οδηγού βάρους, δεν περιλαμβάνεται η λίμα.



1/4", 3/8" P [ⓐ] Κωδικός	Ø 4,0 mm 5612 000 7503	.325" Κωδικός	Ø 4,8 mm 5612 000 7501
3/8" P [ⓑ] Κωδικός	Ø 4,0 mm 5612 000 7502	3/8" Κωδικός	Ø 5,2 mm 5612 000 7500

ΚΑΛΙΜΠΡΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Για τον έλεγχο των γωνιών κλίσης και τροχίσματος, του μήκους των δοντιών και του ύψους του οδηγού βάρους, για το καθάρισμα του αυλακιού και της οπής λαδιού της λάμας.



FL1 Κωδικός	1/4" P 0000 893 4006	FL4 Κωδικός	3/8" 0000 893 4009
FL2 Κωδικός	3/8" P [ⓐ] 0000 893 4007	FL5 Κωδικός	.404" 0000 893 4010
FL3 Κωδικός	.325" 0000 893 4008		

Για τον έλεγχο των γωνιών κλίσης και τροχίσματος, του μήκους των δοντιών και του ύψους του οδηγού βάρους, για το καθάρισμα του αυλακιού και της οπής λαδιού της λάμας.



1/4" P Κωδικός	0000 893 4005	1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8" Κωδικός	1110 893 4000
.404" Κωδικός	1106 893 4000		

ΛΑΒΗ ΛΙΜΑΣ

Πλαστική λαβή. Κατάλληλη για στρογγυλές λίμες και λίμες Hexa από 3,2 έως 5,5 mm και για όλες τις επίπεδες λίμες.

Κωδικός 0000 881 4504



Εύλινη λαβή για όλες τις τρίγωνες, επίπεδες, στρογγυλές και εξαγώνες λίμες (Hexa).

NEO Για λίμες 3,2 mm
Κωδικός 0811 490 7862

Για λίμες από 4,0 έως 5,5 mm
Κωδικός 0811 490 7860

Πλαστική λαβή με γωνίες τροχίσματος. Για στρογγυλές λίμες από 3,2 έως 5,5 mm.

Κωδικός 0000 881 4500

FH 3
Μαλακή λαβή. Για επίπεδες λίμες έως 150 mm.

Κωδικός 0000 881 4503

FH 1
Μαλακή λαβή με γωνίες τροχίσματος. Για στρογγυλές λίμες από 3,2 έως 5,5 mm.

Κωδικός 0000 881 4502

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΗΣ ΛΑΜΑΣ

Εργαλείο για την αφαίρεση γρεζιών από τη λάμα. Πλαστική λαβή εργονομικού σχεδιασμού με επίπεδη λίμα (100 x 22 mm) από βαμμένο χάλυβα εργαλείων.



Κωδικός 5605 773 4400

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΕΠΙΠΕΔΗ ΛΙΜΑ



Κωδικός 5605 773 4200

ΚΑΛΙΜΠΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τον προσδιορισμό του βήματος αλυσίδας και καμπάνας, του πάχους των οδηγών και του πλάτους του αυλακιού της λάμας.



Κωδικός 0000 893 4105

Για τον προσδιορισμό της κατάστασης φθοράς της καμπάνας. Ο τακτικός έλεγχος και η προληπτική αλλαγή της καμπάνας μειώνουν τη φθορά των εξαρτημάτων κοπής, εξοικονομώντας χρήματα.



Κωδικός 0000 893 4101

ΣΕΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αποτελείται από: Καλίμπρες ελέγχου 0000 893 4105 / 4101 και καλίμπρα τροχίσματος 1110 893 4000.



Κωδικός 0000 007 1016

ΠΛΕΓΜΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Βοήθημα για το τρόχισμα της λάμας. Γωνιακές γραμμές (25° / 30°) για την ευθυγράμμιση της λίμας, δύο μαγνήτες συγκράτησης.



Κωδικός 0000 750 9900

ΘΗΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ

Στιβαρό και ελαφρύ πλαστικό κουτί. Δύο διαχωριστικά, διαστάσεις.



Διαστάσεις 18 x 12 x 4 cm
Κωδικός 0000 882 5900

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΙΗΛ USG

Τροχιστικό γενικής χρήσης κατάλληλο για όλες τις αλυσίδες STIHL, πριονόδισκους για μηχανήματα FS και μαχαίρια ψαλιδιών μπορντούρας. Μαζί με περιστροφικό στήριγμα, κατάλληλο για όλες τις αλυσίδες STIHL Oilomatic, και 2 δίσκους τροχίσματος ειδικού σχήματος. Κατάλληλο επίσης για το τρόχισμα των αλυσίδων STIHL Duro.



Κωδικός 5203 200 0008

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ USG (ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ)

Περιστροφικό στήριγμα για αλυσίδες κοπής με μυτερά δόντια[ⓐ]
Κωδικός 5203 750 1405

Περιστροφικό στήριγμα για μαχαίρια ψαλιδιών μπορντούρας[ⓐ]
Κωδικός 5203 750 1400

Περιστροφικό στήριγμα για πριονόδισκους FS[ⓐ]
Κωδικός 5203 750 2800

Σφιγκτήρας ποδός
Κωδικός 5203 007 1003

Αδαμαντοφόρο ακόνι
Κωδικός 5203 890 4400

Αδαμαντόδισκος τροχίσματος για 3/8" PD3
Κωδικός 5203 757 0906

Αδαμαντόδισκος τροχίσματος για 3/8" RDR
Κωδικός 5203 757 0901

Αδαμαντόδισκος για 3/8" Hexa
Κωδικός 5203 750 7018

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

S 260
Ελαφρύ και εύχρηστο μοντέλο. Απλό εισαγωγή στο ξύλο, εύκολη σταθεροποίηση της λάμας, με πρακτική θήκη ζώνης.



Κωδικός 0000 881 0402

L 700
Μεγάλο και στιβαρό μοντέλο. Εύκολη εισαγωγή στο ξύλο.



Κωδικός 0000 881 0403

ⓐ Αυλάκι 1,1 mm
ⓑ Αυλάκι 1,3 mm
ⓐ Στις εικόνες απεικονίζεται πρόσθετος εξοπλισμός
ⓑ Ακατάλληλο για αλυσίδα 1/4"-PM3

ⓐ Με δίσκο τροχίσματος ειδικού σχήματος
ⓑ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 475





ΚΛΑΔΑΚΙ-ΚΛΑΔΑΚΙ. ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑ.

Βενζινοκίνητα Ψαλίδι Μπορντούρας **123**

Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι θάμνων και επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας **124**

Ηλεκτρικό Ψαλίδι Μπορντούρας **128**

Παρελκόμενα και εξαρτήματα για ψαλίδια μπορντούρας **130**

Ψαλίδια και αξεσουάρ **135**

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL EC

Στο σύστημα AP, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου παρακολουθεί το φορτίο κατά τη διάρκεια της χρήσης και ρυθμίζει ανάλογα τον κινητήρα EC. Αποτέλεσμα: τα μαχαίρια κινούνται με σταθερό αριθμό διαδρομών, ακόμα και στις πιο σκληρές εργασίες κουρέματος, και το μηχάνημα δίνει πάντα την ιδανική ισχύ.

02 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL (EC)

Εκτός από εντυπωσιακή ισχύ, τα επαγγελματικά επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας του συστήματος AP διαθέτουν κινητήρα EC με αυτόματη αναστροφή της φοράς περιστροφής. Αυτό επιτρέπει αλλαγή της κατεύθυνσης κοπής, όταν χρειάζεται.

ΑΝΕΣΗ

03 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Τοποθετείται εύκολα στην ιδανική θέση για κοπή πλευρών ή κοπή κορυφής.

04 ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Η μελετημένη γεωμετρία των μαχαιριών και οι κεφαλές που είναι ειδικά σχεδιασμένες για κλάδεμα και λεπτομερή κοπή αντίστοιχα, εξασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση κοπής.

05 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΞΩΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Άνετη στο χέρι, εξοικονομεί τις δυνάμεις σας, ειδικά σε μεγάλους χρόνους εργασίας.


06 ΒΙΔΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟΥ

Προστατεύει τη μύτη του μαχαιριού από φθορά και διευκολύνει την εργασία κοντά σε τοίχους και στο έδαφος.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 464 και την ιστοσελίδα μας stihl.gr και stihl.com.cy.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Ισχυρά μηχανήματα με μικρό βάρος και μεγάλη ισχύ
- Για χρήση σε μεγάλα κτήματα
- Για την περιποίηση πάρκων και χώρων πρασίνου
- Για άριστη κοπή πυκνών φραχτών και καλλωπιστικών θάμνων

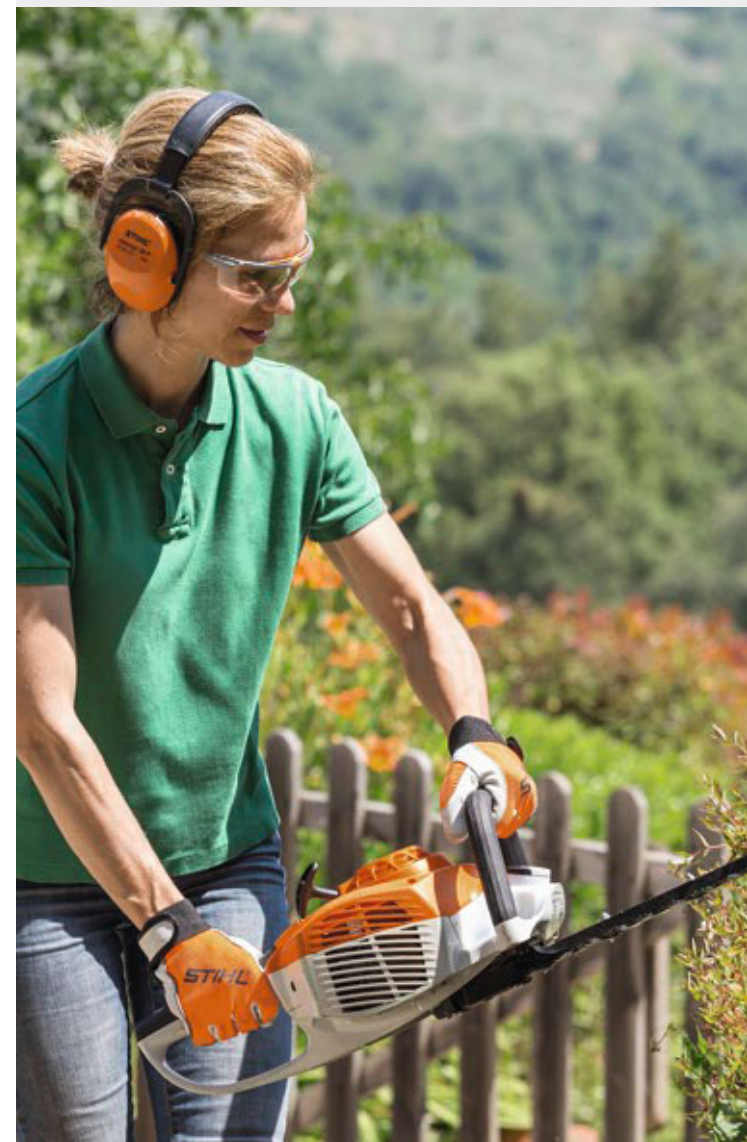

HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 HP • από 4,7 kg[Ⓞ]

Μοντέλο για τον αρχάριο, για την περιποίηση των θάμνων του κήπου. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύστημα STIHL ElastoStart, σύστημα φιλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας, μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίματα.

Μήκος κοπής 45 cm
Κωδικός 4228 011 2937

Μήκος κοπής 60 cm
Κωδικός 4228 011 2938



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 HP • 4,5 kg[Ⓞ]

Ιδανικό για χρήση στη γεωργία και στην κηπουρική. Αντικραδασμικό σύστημα STIHL ErgoStart, σύστημα φίλτρου αέρα μεγάλης διάρκειας, λειτουργία με ένα μοχλό, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, βιδωτός προφυλακτήρας και προστατευτικό οδηγού.

Μήκος κοπής 60 cm
Κωδικός 4242 011 2947



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 HP • 5,3 kg[Ⓞ]

Επαγγελματικό μηχάνημα με χαμηλή ταχύτητα μαχαιριών για δυνατή κοπή. Απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύστημα φιλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής σε έκδοση για κλάδεμα, στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών, βιδωτός προφυλακτήρας και προστατευτικό οδηγού, διακόπτης λειτουργίας.

Μήκος κοπής 60 cm
Κωδικός 4237 011 2977

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
R = Μοντέλο για κλάδεμα

Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Για χρήση από ιδιώτες και επαγγελματίες
- Για κοπή φραχτών σε περιοχές με ευαίσθητα στο θόρυβο όπως περιοχές κατοικιών, κήποι νοσοκομείων, κοιμητήρια και σχολεία
- Απλός και εύχρηστος χειρισμός
- Εξαιρετική απόδοση κοπής



HSA 26
10,8 V · 0,8 kg^①

Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο ψαλίδι με μαχαίρι θάμνων, για κλάδεμα και περιποίηση μικρών, αειθαλών φραχτών και καλλωπιστικών θάμνων με μικρά φύλλα. Μαχαίρι θάμνων με βελτιστοποιημένη γεωμετρία μαχαιριών STIHL για εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. Εφοδιασμένο με μαχαίρι χόρτου, κατάλληλο επίσης για κοπή άκρων σε γκαζόν. Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για τέλεια εργονομία, γρήγορη αλλαγή του μαχαιριού χωρίς εργαλεία, ένδειξη κατάστασης φόρτισης για να γνωρίζετε πάντα την υπόλοιπη χωρητικότητα της μπαταρίας. Η μπαταρία AS 2 προορίζεται αποκλειστικά για τα προϊόντα του συστήματος AS και δεν είναι συμβατή με το HSA 25. Το HSA 26 διατίθεται ως σετ ή ως μεμονωμένο μηχανήμα.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1x μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1x φορτιστής AL 1
- 1x μαχαίρι θάμνων, μήκος κοπής 20 cm, με προστατευτική θήκη
- 1x μαχαίρι χόρτου, πλάτος κοπής 12 cm, με προστατευτική θήκη
- 1x τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

HSA 26 Μεμονωμένο μηχανήμα Χωρίς μπαταρία, φορτιστή και θήκη μεταφοράς, με μαχαίρι θάμνων και χόρτου
Μήκος κοπής **20 cm**
Κωδικός **HA03 011 3500**

Σετ HSA 26 με AS 2 και AL 1
Μήκος κοπής **20 cm**
Κωδικός **HA03 011 3506**



HSA 45
18 V · 2,3 kg^①

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με καλή απόδοση κοπής, για το κούρεμα θάμνων και φραχτών στους χώρους γύρω από το σπίτι. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με απόσταση δοντιών 24 mm, ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίματα, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145 / 210 λεπτά (80% / 100% αντίστοιχα).

Μήκος κοπής **50 cm**
Κωδικός **4511 011 3501**

- ① Βάρος χωρίς μπαταρία, με μαχαίρι θάμνων
- ② Βάρος με μπαταρία
- ③ Βάρος χωρίς μπαταρία



NEO
HSA 50
36 V · 2,9 kg^②

Νέο και αθόρυβο ψαλίδι μπορντούρας για το κλάδεμα θάμνων, χαμόδεντρων και φραχτών μεσαίου μεγέθους. Σκληρυμένες λεπίδες που έχουν κοπεί με λείζερ και λειανθεί με διαμάντι, με γεωμετρία λεπίδας σε κατοχυρωμένο σχήμα σταγόνας^③ για τέλεια κοπή και έναν υγιή φράχτη. Άνετη και ξεκούραστη εργασία χάρη στην άριστη ισορροπία του μηχανήματος, εργονομικά διαμορφωμένη λαβή χειρισμού, τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη και μικρό βάρος. Βιδωτός προφυλακτήρας μαχαιριού για εργασία κοντά στο έδαφος και δίπλα σε τοίχους.

HSA 50 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Μήκος κοπής **50 cm**
Κωδικός **4521 011 3534**

Σετ HSA 50 με AK 10 και AL 101
Μήκος κοπής **50 cm**
Κωδικός **4521 011 3548**



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο

stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy



- ② Επεξήγηση συμβόλων στη σελίδα 464
- ③ Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP 2218324 B1



APIII
SYSTEM
AP 200

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

HSA 86

36 V • 3,3 kg^①



Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με υψηλή απόδοση κοπής, μικρό βάρος και σταθερό αριθμό στροφών υπό φορτίο, ακόμα και κλάδεμα χοντρών κλαδιών. Απόσταση δοντιών 33 mm, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής σε δύο διαφορετικά μήκη, βιδωτός προφυλακτήρας και προστατευτικό οδηγού.



ΣΕΛΙΔΑ **363**

CARE & CLEAN KIT HS

Βέλτιστη καθαριότητα και φροντίδα για τα ψαλίδια μπορντούρας.



HSA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Μήκος κοπής **62 cm**
Κωδικός **4851 011 3526**

NEO HSA 100

ΙΣΧΥΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

APIII
SYSTEM
AP 200

Ψαλίδι μπορντούρας γενικής χρήσης για επαγγελματική χρήση σε κέντρα κηπευτικής, εταιρίες περιποίησης χώρων πρασίνου και επιχειρήσεις συντήρησης κοινόχρηστων χώρων. Ιδανικό για την περιποίηση φραχτών κάθε είδους, για κλάδεμα και κοπή λεπτών βλαστών έως και χονδρών πολυετών κλαδιών.



ΑΦΘΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

χάρη στην άριστη ισορροπία του μηχανήματος, στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών, τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη, αντιδονητικό σύστημα και μικρό βάρος.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ

χάρη στα μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής με γεωμετρία STIHL και απόσταση δοντιών 34 mm.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ

χάρη στον κινητήρα EC με μεγάλη διάρκεια ζωής.



36 V • 3,7 kg^①

HSA 100 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Μήκος κοπής **60 cm**
Κωδικός **HA07 011 3504**

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

χάρη στην εύκολη αλλαγή της φοράς κοπής όταν το μαχαίρι μπλοκάρει.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΑ

χάρη στο βιδωτό προστατευτικό του οδηγού.



APIII
SYSTEM
AP 300 S

HSA 130 R

36 V • 4,4 kg^①



Εξαιρετικά ισχυρό και στιβαρό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας επαγγελματικών προδιαγραφών με μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, σε έκδοση για κλάδεμα. Χαμηλή ταχύτητα μαχαιριών για δυνατή κοπή. Κινητήρας EC για σταθερή ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιστή στροφών τριών θέσεων, εργονομική τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη, μαχαίρια ελάχιστης τριβής, βιδωτός προφυλακτήρας χεριών και προστατευτικό οδηγού. Τροφοδοτείται με μπαταρίες σε θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης και σύστημα μεταφοράς ή επινώτια μπαταρία AR L (βλέπε σελίδα 35).

HSA 130 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Μήκος κοπής **75 cm**
Κωδικός **4869 011 3565**

R = Μοντέλο για κλάδεμα

① Βάρος χωρίς μπαταρία

② Επεξήγηση συμβόλων στη σελίδα 464



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Για την κοπή φραχτών και θάμνων κοντά στο σπίτι
- Απλό στον χειρισμό
- Εξαιρετικά ελαφρύ και αθόρυβο!



HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg[Ⓞ]

Ιδανικό για λεπτομερή κοπή και κλάδεμα βεργών και λεπτών κλαδιών. Ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίματα, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, μικρός προφυλακτήρας χεριών, μηχανικό φρένο μαχαιριών, μαχαιρία μονόπλευρης κοπής, ρυθμιζόμενη ασφάλεια καλωδίου.

Μήκος κοπής **45 cm**
Κωδικός **4818 011 3506**



HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 kg[Ⓞ]

Με στρεφόμενη λαβή 5 θέσεων για ευελιξία και ευκολία κοπής. Ενσωματωμένος προφυλακτήρας, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, δυνατότητα επέκτασης της εμβέλειας, μαχαιρία μονόπλευρης κοπής, με απόσβεση δονήσεων, ασφάλεια καλωδίου.

Μήκος κοπής **50 cm**
Κωδικός **4812 011 3509**



HSE 71

230 V • 600 W • από 4,1 kg[Ⓞ]

Κατάλληλο για χοντρά κλαδιά. Ενσωματωμένος προφυλακτήρας, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, δυνατότητα επέκτασης της εμβέλειας, μαχαιρία μονόπλευρης κοπής, στρεφόμενη λαβή 5 θέσεων, με απόσβεση δονήσεων, ασφάλεια καλωδίου.

Μήκος κοπής **60 cm**
Κωδικός **4812 011 3513**

Μήκος κοπής **70 cm**
Κωδικός **4812 011 3528**



HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg[Ⓞ]

Ιδανικό για λεπτομερή κοπή και κλάδεμα βεργών και λεπτών κλαδιών. Ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίματα, βιδωτός προφυλακτήρας οδηγού, μικρός προφυλακτήρας χεριών, μηχανικό φρένο μαχαιριών, μαχαιρία μονόπλευρης κοπής, ρυθμιζόμενη ασφάλεια καλωδίου, προστατευτικό οδηγού στη μύτη του μαχαιριού.

Μήκος κοπής **50 cm**
Κωδικός **4818 011 3507**



[Ⓞ] Βάρος χωρίς καλώδιο



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ SERVICE KITS ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Πρακτικά βοηθήματα για πιο ελαφριά εργασία
- Service Kits για απλή-τυπική συντήρηση
- Προστατευτικά οδηγών και συλλέκτες
- Σετ μετατροπής για ρυθμιζόμενη χάρη δοντιών




SERVICE KITS

Με τα Service Kits για ψαλίδια μπορντούρας STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα fleece. Με τακτική προληπτική συντήρηση μπορείτε να προστατέψετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του ψαλιδιού μπορντούρας σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το ψαλίδι μπορντούρας σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Service Kit 25 για HS 45
Κωδικός **4140 007 4101**

Service Kit 34 για HS 82
Κωδικός **4237 007 4100**

Service Kit 46 για HS 45 (με κινητήρα 2-MIX της STIHL)
Κωδικός **4140 007 4102**



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ

Προστατεύει τη μύτη του μαχαιριού από ζημιές κατά την εργασία κοντά σε τοίχους και στο έδαφος.

Για HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130 T
Κωδικός **4237 792 9006**

Για HS 82 R, HSA 130 R
Κωδικός **4237 790 9802**



ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Σετ ρύθμισης χάρη μαχαιριών, 60 cm.

Για HS 82 R, HSA 130 R
Κωδικός **4237 007 1008**

Σετ ρύθμισης χάρης μαχαιριών, 75 cm

Για HS 82 R, HSA 130 R
Κωδικός **4237 007 1009**



ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Μαζεύει και απομακρύνει τα κομμένα κλαδάκια. Στερεώνεται και στις δύο πλευρές.

Για HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, όλα τα μοντέλα HSE, HLA 56, HLA 66 και HLA 86
Κωδικός **4859 740 3300**



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Επιτρέπει εργονομική εργασία με το HSA 26 σε όρθια στάση. Απλή και γρήγορη σύνδεση με το HSA 26 και εύκολη αλλαγή της μπαταρίας AS 2 στη λαβή. Τηλεσκοπικός σωλήνας 95-110 cm χωρίς διαβαθμίσεις, γωνία εργασίας ρυθμιζόμενη κατά 125°, ρόδες χαμηλής αντίστασης, μαλακή λαβή. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το HSA 26 και δεν είναι συμβατός με το GTA 26 ή το HSA 25.

Για HSA 26
Κωδικός **HA03 710 7100**



ΘΗΚΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

Ελαφριά και ανθεκτική θήκη για τη μεταφορά και αποθήκευση όλων των κινητήρων STIHL Kombi μαζί με τα εργαλεία Kombi FS-KM ή HL-KM. Ιδανικό και για τους επαναφορτιζόμενους κινητήρες KMA 130 R, KMA 135 R και τα μηχανήματα HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 και BGA 100 με μπαταρία και φορτιστή.

Κωδικός **0000 881 0507**

Κωδικός	Μήκος κοπής (cm)	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Ονομαστική τάση (V)	Κατανάλωση ενέργειας (W)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [Ⓞ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [Ⓞ] (dB(A))	Τιμή κρεσσισμών αριστερά/δεξιά [Ⓞ] (m/s ²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX / 4-MIX [®]) / Σύστημα επαναφορτιζόμενων προϊόντων STIHL	Συνολικό μήκος (cm)	Αριθμός διαδρομών (δ.α.λ.)	Απόσταση δοντιών (mm)	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ																	
HS 45	4228 011 2937	45	27,2	0,75 / 1,0	-	4,7 [Ⓞ]	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4.030	30	●	●	-	-
HS 45	4228 011 2938	60	27,2	0,75 / 1,0	-	5,0 [Ⓞ]	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.030	30	●	●	-	-
HS 56 C-E	4242 011 2947	60	21,4	0,65 / 0,9	-	4,5 [Ⓞ]	95	107	4,7 / 5,5	2-MIX	104	3.600	34	●	-	●	-
HS 82 R	4237 011 2977	60	22,7	0,7 / 1,0	-	5,3 [Ⓞ]	94	107	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	-	-	●
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ																	
HSA 26	HA03 011 3500	20	-	-	10,8	0,8 [Ⓞ]	69	80	- / 1,0 [Ⓞ]	Σύστημα AS	50	2.200	19	-	-	-	-
Σετ HSA 26 με AS 2 + AL 10	HA03 011 3506	20	-	-	10,8	1,0 [Ⓞ]	69	80	- / 1,0 [Ⓞ]	Σύστημα AS	50	2.200	19	-	-	-	-
HSA 45	4511 011 3501	50	-	-	18	2,3 [Ⓞ]	75	83	1,4 / 1,5	Σειρά AI	91	2.500	24	-	-	-	-
HSA 50	NEO 4521 011 3534	50	-	-	36	2,9 [Ⓞ]	81	91	2,0 / 1,6	Σύστημα AK	101	2.800	30	-	-	-	-
Σετ HSA 50 με AK 10 + AL 101	NEO 4521 011 3548	50	-	-	36	3,7 [Ⓞ]	81	91	2,0 / 1,6	Σύστημα AK	101	2.800	30	-	-	-	-
HSA 86	4851 011 3526	62	-	-	36	3,3 [Ⓞ]	83	94	3,7 / 2,3	Σύστημα AP	115	3.000	33	-	-	-	-
HSA 100	NEO HA07 011 3504	60	-	-	36	3,7 [Ⓞ]	76	84	1,0 / 0,8	Σύστημα AP	116	3.000	34	●	-	-	●
HSA 130 R	4869 011 3565	75	-	-	36	4,4 [Ⓞ]	84	95	3,6 / 2,8	Σύστημα AP	132	2.800 / 3.000 / 3.200 [Ⓞ]	38	-	-	-	●
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ																	
HSE 42	4818 011 3506	45	-	-	230	3,0 [Ⓞ]	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3.400	21	-	-	-	-
HSE 52	4818 011 3507	50	-	-	230	3,1 [Ⓞ]	84	95	3,1 / 1,5	-	101	3.400	23	-	-	-	-
HSE 61	4812 011 3509	50	-	-	230	3,9 [Ⓞ]	85	96	5,3 / 3,3	-	113	3.200	29	-	-	-	●
HSE 71	4812 011 3513	60	-	-	230	4,1 [Ⓞ]	88	99	3,8 / 2,6	-	123	2.600	36	-	-	-	●
HSE 71	4812 011 3528	70	-	-	230	4,2 [Ⓞ]	88	99	3,8 / 2,6	-	133	2.600	36	-	-	-	●

● Βασικός εξοπλισμός
○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)


! Μεχρι εξαντλησεως των αποθεματων !

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
R = Μοντέλο για κλάδεμα

Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με μαχαίρι θάμνων

Ⓞ Βάρος με μπαταρία και μαχαίρι θάμνων, χωρίς φορτιστή
Ⓞ Βάρος με μπαταρία
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία

Ⓞ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
Ⓞ Βάρος χωρίς καλώδιο
Ⓞ Με μαχαίρι θάμνων / με μαχαίρι χόρτου
Ⓞ Σκάλα 1/Σκάλα 2/Σκάλα 3

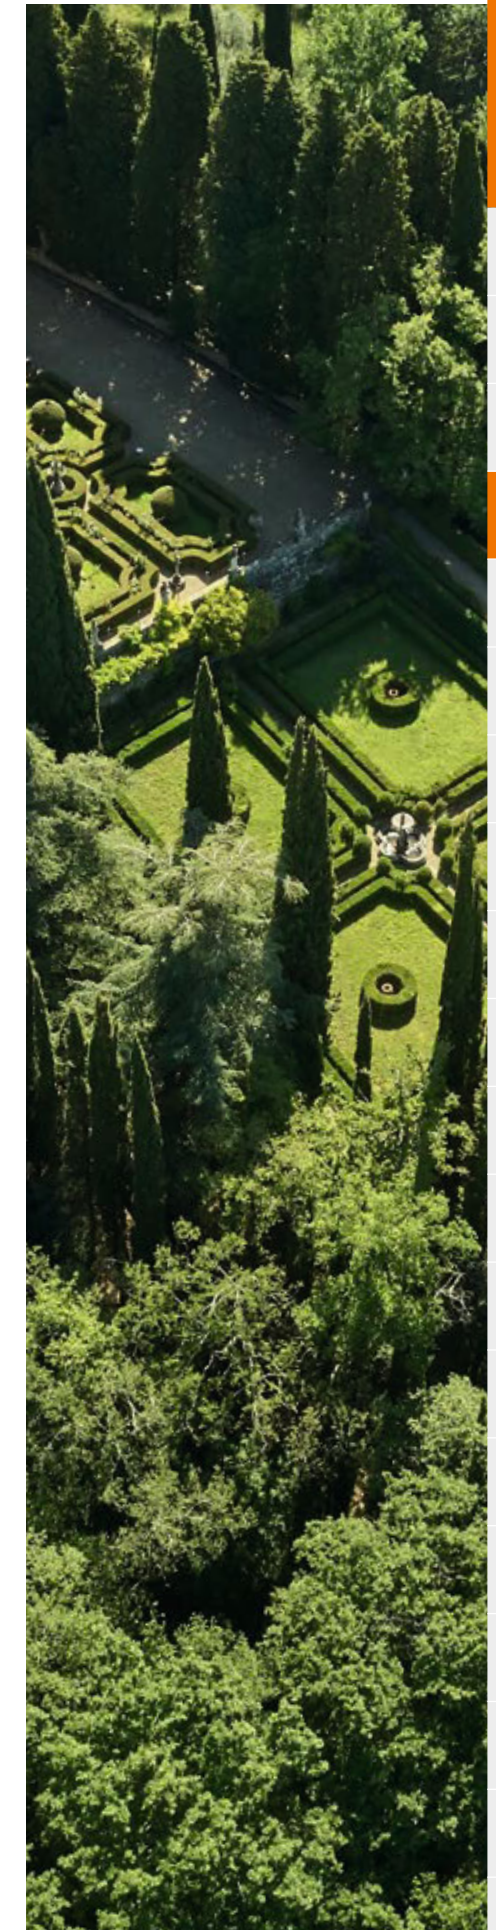

ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Χάρη στην ελαχιστοποιημένη τριβή των μαχαιριών, ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας αυξάνεται κατά 20% σε σύγκριση με συνηθισμένα μαχαίρια, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση κοπής τόσο στο κλάδεμα όσο και στη λεπτομερή κοπή.

02 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

Το φίλτρο αέρα με μεταλλικό πλέγμα, που καθαρίζεται εύκολα από έξω, φροντίζει για άριστη ψύξη του κινητήρα και προστατεύει το εσωτερικό του περιβλήματος από τη σκόνη, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

ΑΝΕΣΗ

03 ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Η ελαφριά κεφαλή είναι κατασκευασμένη από κράμα μαγνησίου. Τα μαχαίρια ρυθμίζονται κατά 145° χωρίς εργαλεία, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος.

04 ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

Η διαισθητική λαβή χειρισμού με ρυθμιστή στροφών τριών θέσεων και ενδεικτική λυχνία εξασφαλίζει καλή εργονομία.

05 ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Οι μπαταρίες STIHL AP τοποθετούνται απευθείας στο περίβλημα του κινητήρα. Έτσι η εργασία γίνεται με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ενώ ο χειριστής επωφελείται από την καλή ισορροπία του φραχτοκόπτη.

06 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ

Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της STIHL που φέρουν αυτό το σύμβολο έχουν περάσει με επιτυχία από εμπεριστατωμένες δοκιμές με βάση το πρότυπο IPX4 και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη βροχή. Βενζινοκίνητα, επαναφορτιζόμενα και ηλεκτρικά μοντέλα για επαγγελματίες στην συντήρηση χώρων πρασίνου, αλλά και για τον απαιτητικό ιδιώτη.

ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Βενζινοκίνητα, επαναφορτιζόμενα και ηλεκτρικά μοντέλα για επαγγελματική χρήση στη συντήρηση χώρων πρασίνου, αλλά και για απαιτητικές εργασίες στον ιδιωτικό τομέα.
- Διατίθεται με κοντό ή μακρύ σωλήνα
- Για φράκτες με μεγάλο φάρδος, ύψος ή μήκος, αλλά και για φυτών εδαφοκάλυψης και χαμόκλαδα κοντά στο σπίτι



HL 92 C-E

21,4 cm³ • 0,75 kW / 1,0 HP • 5,9 kg[Ⓞ]

Για επαγγελματικές εργασίες σε ψηλούς φράκτες και κοντά στο έδαφος. Ελαφριά κεφαλή, αθόρυβος κινητήρας 2-MIX για εργασία σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο, ρυθμιστής στροφών STIHL ECOSPEED για μεγάλους χρόνους εργασίας, σύστημα STIHL ErgoStart, μαχαίρια στρεφόμενα κατά 145°, συνολικό μήκος 232 cm.



Κωδικός 4243 200 0033

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 HP • 6,2 kg[Ⓞ]

Για επαγγελματικές εργασίες σε ψηλούς φράκτες και κοντά στο έδαφος. Ελαφριά κεφαλή, ρυθμιστής στροφών STIHL ECOSPEED για μεγάλους χρόνους εργασίας σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο, σύστημα STIHL ErgoStart, μαχαίρια στρεφόμενα κατά 145°, συνολικό μήκος 242 cm.



Κωδικός 4243 200 0024



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352

HLA 5636 V • 3,8 kg^①

Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για κοπή υψηλών φραχτών και θάμνων στον κήπο του σπιτιού. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με δόντια σε σχήμα σταγόνας, γωνία μαχαιριών ρυθμιζόμενη από -45° έως +90°, διαιρούμενος σωλήνας για εύκολη μεταφορά. Θέση μεταφοράς μήκους 115 cm, συνολικό μήκος 210 cm.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΣΩΛΗΝΑ HLA**



ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Βλέπε
σελίδα 139

ΔΟΡΤΗΡΑΣ



Βλέπε
σελίδα 230

HLA 56 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **HA01 011 2914**

Σετ **HLA 56** με AK 20 και AL 101

HLA 6636 V • 3,8 kg^①

Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για το κούρεμα φραχτών και θάμνων και την κοπή φυτών κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια ρυθμιζόμενα κατά 115° χωρίς εργαλεία, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή. Σταθερή διαδρομή μαχαιριών και πρόοδος εργασίας υπό φορτίο. Κυκλική λαβή, αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών και διαισθητική λαβή χειρισμού. Μήκος μεταφοράς με αναδιπλωμένα μαχαίρια 125 cm, συνολικό μήκος 205 cm.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ




Βλέπε
σελίδα 139

HLA 66 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **4859 011 2913**

HLA 8636 V • 4,8 kg^①

Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης με μεγάλη εμβέλεια για επαγγελματική χρήση. Εξαιρετικά κατάλληλος για κούρεμα υψηλών φραχτών και θάμνων και για την κοπή φυτών κοντά στο έδαφος. Εργονομική εργασία χάρη στον σταθερό τηλεσκοπικό σωλήνα τετράγωνης διατομής. Το μήκος του σωλήνα και η γωνία των μαχαιριών ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία. Μαχαίρια ρυθμιζόμενα κατά 115°, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή, αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών, διαισθητική λαβή χειρισμού. Μήκος μεταφοράς με αναδιπλωμένα μαχαίρια 180 cm, συνολικό μήκος 260 - 330 cm.

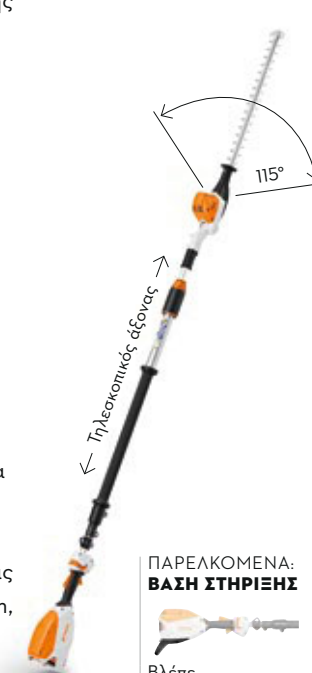

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Βλέπε
σελίδα 139

HLA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **4859 011 2933**

HLA 13536 V • 5,6 kg^①

Ισχυρός επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης STIHL για επαγγελματική χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Για την κοπή θάμνων και φραχτών αλλά και φυτών κοντά στο έδαφος, για όλες τις εργασίες από χοντρικό κλάδεμα μέχρι λεπτομερή κοπή. Μαχαίρια ρυθμιζόμενα κατά 145° χωρίς εργαλεία, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή. Διαισθητική λαβή χειρισμού με ενδεικτική λυχνία. Συνολικό μήκος 249 cm.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ




Βλέπε
σελίδα 139

HLA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **HA04 200 0001**

HLE 71230 V • 600 W • 5,9 kg^②

Ιδανικό για την κοπή ψηλών και φαρδιών φραχτών σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Μαχαίρια στρεφόμενο κατά 125°, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, μαλακή λαβή, θέση μεταφοράς, ασφάλεια υπερφόρτωσης, ασφάλεια καλωδίου, συνολικό μήκος 254 cm.

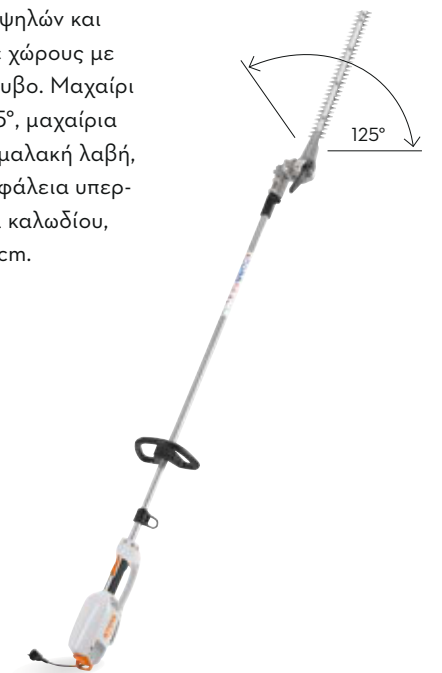

Κωδικός **4813 011 2913**

① Βάρος χωρίς μπαταρία

② Βάρος χωρίς καλώδιο

③ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ



Για μέγιστη εργονομία σε συνδυασμό με αορτήρα ώμου ή επινώτιο σύστημα μεταφοράς RTS. Εύκολη τοποθέτηση και γρήγορη αφαίρεση του μηχανήματος. Κατάλληλο για HT 135, HTA 86, HLA 86 και HTA 135. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των μοντέλων HT 135 και HTA 135.

Για HT 135, HTA 86, HTA 135 και HLA 86
Κωδικός 0000 790 8600

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ

Προστατεύει τη μύτη του μαχαιριού από ζημιές κατά την εργασία κοντά σε τοίχους και στο έδαφος (όχι κατάλληλος για HLA).



Για HLE 71
Κωδικός 4230 007 1005

Για HL 91, HL 94
Κωδικός 4237 792 9006

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙ

Μαζεύει και απομακρύνει τα κομμένα κλαδάκια. Μήκος κοπής 50 cm, στερεώνεται χωρίς εργαλεία και στις δύο πλευρές, για HSA 56, HSA 66, HSA 86 και όλα τα μοντέλα HSE και HLA 56, HLA 66 και HLA 86.

Για HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, όλα τα μοντέλα HSE, HLA 56, HLA 66 και HLA 86
Κωδικός 4859 740 3300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ HLA

Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Αύξηση εμβέλειας 50cm. Για χρήση στον επαναφορτιζόμενο φραχτοκόπτη HLA 56, βάρους 500 gr.

Για HLA 56
Κωδικός HA01 820 5000



ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.

Για HTA 66, HTA 86, HLA 66 και HLA 86
Κωδικός 4857 007 1001

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του HTA 135.

Για HLA 135, HTA 135 και KMA 135 R
Κωδικός LA01 007 1002

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.

Για HLA 56 και HTA 50
Κωδικός HA01 007 1000



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΝΩΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ RTS

Για πολύωρη χρήση. Προσαρμόζεται στο ανάστημα του χρήστη, επιτρέποντας εξαιρετικά ξεκούραστη και εργονομική εργασία. Για τα τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, κινητήρες KOMBI με κεφαλή HT-KM ή HL-KM 145°, KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135, φραχτοκόπτες HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Δεν είναι κατάλληλο για: KMA 130 R, HL 94 KC-E και HLE 71 K.

Κωδικός 0000 790 4400



ΘΗΚΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

Ελαφριά και ανθεκτική θήκη για τη μεταφορά και αποθήκευση όλων των κινητήρων STIHL Kombi μαζί με τα εργαλεία Kombi FS-KM ή HL-KM. Ιδανικό και για τα επαναφορτιζόμενα κινητήρες KMA 130 R, KMA 135 R και τα μηχανήματα HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 και BGA 100 με μπαταρία και φορτιστή.

Κωδικός 0000 881 0507

Κωδικός	Μήκος κοπής (cm)	Κυβισμός (cm³)	Ισχύς (kW / HP)	Ονομαστική τάση (V)	Κατανάλωση ενέργειας (W)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης ^① (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος ^② (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά ^③ (m/s²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Σύστημα επαναφορτιζόμενων προϊόντων STIHL	Συνολικό μήκος ^④ (cm)	Αριθμός διαδρομών (δ.α.λ.)	Απόσταση δοντιών (mm)	STIHL ErgoStart	Κυκλική λαβή
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ															
HL 92 C-E (130°)	4243 200 0033	50	21,4	0,75 / 1,0	-	5,9 ^⑤	91	106	4,1 / 4,5	2-MIX	232	3.600	34	●	●
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	60	24,1	0,9 / 1,2	-	6,2 ^⑤	91	107	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3.615	34	●	●
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ															
HLA 56 (135°)	HA01 011 2914	45	-	-	36	3,8 ^⑥	77	88	1,5 / 1,5	Σύστημα AK	210	2.800	30	-	●
Σετ HLA 56 (135°) με AK 20 + AL 101	-	45	-	-	36	5,5 ^⑥	77	88	1,5 / 1,5	Σύστημα AK	210	2.800	30	-	●
HLA 66 (115°)	4859 011 2913	50	-	-	36	3,8 ^⑥	80	91	2,3 / 1,8	Σύστημα AP	205	3.000	33	-	●
HLA 86 (115°)	4859 011 2933	50	-	-	36	4,8 ^⑥	80	91	2,3 / 1,6	Σύστημα AP	260 - 330	3.000	33	-	-
HLA 135 (145°)	HA04 200 0001	60	-	-	36	5,6 ^⑥	85	96	2,5 / 3,3	Σύστημα AP	249	4.000	34	-	●
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ															
HLE 71 (125°)	4813 011 2913	50	-	-	230	5,9 ^⑤	84	95	7,6 / 3,6	-	254	4.000	35	-	●

● Βασικός εξοπλισμός
○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart

① Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Με μαχαίρι

④ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο
⑤ Βάρος χωρίς μπαταρία
⑥ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
⑦ Βάρος χωρίς καλώδιο





ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ.

Κινητήρες Κομβι, εργαλεία Κομβι,
παρελκόμενα και εξαρτήματα

143

Κινητήρας Multi, εργαλεία Multi
και παρελκόμενα

151



KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 4,4 kg^⓪

Για επαγγελματική χρήση με υψηλές απαιτήσεις σε απόδοση. Απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση, διακόπτης, μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας, χάρτινο φίλτρο αέρα, κυκλική λαβή με περιοριστή βήματος, κινητήρας STIHL 4-MIX[®]. Το KM 131 R δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χορτοκοπτικό FSB-KM.

Κωδικός **4180 200 0589**



KMA 135 R

36 V • 3,4 kg^⓪



Στιβαρός και ισχυρός επαναφορτιζόμενος κινητήρας με υποδοχή μπαταρίας AP. Για εργασία σε χώρους με ευαισθησία στο θόρυβο. Πολύπλευρο χάρη στη μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων STIHL. Εργονομική λαβή χειρισμού με τριβάθμια προεπιλογή αριθμού στροφών με ενδεικτική λυχνία. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, κυκλική λαβή, φίλτρο αέρα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Το KMA 135 R δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χορτοκοπτικό FSB-KM.

KMA 135 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **FA02 011 6800**

ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 30

Κωδικός	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Ονομαστική τάση (V)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης ^⓪ (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος ^⓪ (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά ^⓪ (m/s ²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX [®])/ STIHL Επαναφορτιζόμενο Σύστημα	Σε συνδυασμό με BG-KM: Δύναμη δέσμης αέρα (N) ^⓪	Σε συνδυασμό με BG-KM: Μέγιστη ταχύτητα αέρα (m/s)	Σε συνδυασμό με BG-KM: Παροχή αέρα (m ³ /h) στρογγυλό μπεκ ^⓪	Μήκος μέχρι τον σύνδεσμο (cm)	STIHL ErgoStart	Αυτόματη αποσυμπίεση	Κυκλική λαβή	Αοστήρας	
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΟΜΒΙ																	
KM 56 RC-E	4144 200 0016	27,2	0,8 / 1,1	-	4,3 ^⓪	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	•	-	•	•
KM 94 RC-E	4149 200 0089	24,1	0,9 / 1,2	-	4,0 ^⓪	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	71	845	90	•	-	•	•
KM 131 R	4180 200 0589	36,3	1,4 / 1,9	-	4,4 ^⓪	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX [®]	21	81	965	92	-	•	•	•
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΟΜΒΙ																	
KMA 135 R	FA02 011 6800	-	-	36	3,4 ^⓪	91	104	5,0 / 3,7	Σύστημα AP	15	68	812	96	-	-	•	•

• Βασικός εξοπλισμός
⓪ Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)
C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
R = Κυκλική λαβή
⓪ Βάρος χωρίς καύσιμο και Κομβί
⓪ Βάρος χωρίς μπαταρία και εργαλείο Κομβί
⓪ Κατά τη χρήση του φυσστήρα BG-KM απαιτούνται ωτασπίδες
⓪ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464
⓪ Συντελεστής Κ κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⓪ Κατά τη χρήση ως φυσστήρα
⓪ Συντελεστής Κ κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⓪ Συνδυασμός ταχύτητας αέρα και παροχής αέρα
⓪ Κατά τη χρήση ως φυσστήρα

**ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FS-KM^①**

Ιδανικό για κοπή χόρτου κοντά σε τοίχους, φράχτες και μονοπάτια. Κεφαλή κοπής Auto Cut C 26-2.



Κωδικός 4180 200 0687

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FS-KM^①

Ιδανικό για κοπή σκληρού χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις. Χλοοκόπτης GSB 230-4.



Κωδικός 4180 200 0478

**NEO
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
RG-KM^②**

Για αποτελεσματική αφαίρεση ζιζανίων και χόρτου σε διάφορες επιφάνειες όπως χαλίκι, ασφαλτος ή πλακόστρωτες επιφάνειες.



Για KM 94 R, KM 131 R και KMA 135 R
Κωδικός 4180 740 5006

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FSB-KM^②

Ιδανικό για κοπή χόρτου σε δυσπρόσιτα σημεία. Κεφαλή κοπής AutoCut 6-2, καμπύλος σωλήνας. Δεν επιτρέπεται για τους κινητήρες KM 131 R, KMA 130 R και KMA 135 R.



Κωδικός 4137 740 5008

**ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ FCB-KM^②**

Ακριβής κοπή χόρτου στα άκρα του γκαζόν δίπλα σε δρόμους, μονοπάτια και παρτέρια. Ρυθμιζόμενο βάθος λειτουργίας.



Κωδικός 4180 740 5002

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ ΑΚΡΩΝ
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ)**

Μήκος 20 cm
Κωδικός 4133 713 4101

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ HT-KM^②

Για ακριβή κοπή ψηλών κλαδιών. Μικρές διαστάσεις, με ενσωματωμένο οδηγό άκρης, αλυσίδα 1/4" PM3.



Κωδικός 4182 200 0212

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BG-KM^①

Καθαρίζει δρόμους και εκτάσεις από φύλλα και κομμένο χόρτο. Υψηλή παροχή αέρα.



Κωδικός 4606 740 5000

**ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΕΚ**

Κωδικός 4606 701 8301

ΦΡΕΖΑ ΕΔΑΦΟΥΣ BF-KM^①

Για τον εξαερισμό και την καλλιέργεια εδαφών.



Κωδικός 4601 740 5000

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ KW-KM^②

Ιδανικός για το σκούπισμα πεζοδρομίων και δρόμων. Πτερύγια από καουτσούκ.



Κωδικός 4601 740 4904

**ΒΟΥΡΤΣΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ KB-KM^②**

Απομακρύνει βρομιά από βαθιά αυλάκια και αρμούς. Σταθερές βούρτσες αντίθετης φοράς.



Κωδικός 4601 740 4905

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ FH-KM 145°^①

Για κοπή θάμνων κοντά στο έδαφος και για ασφαλείς εργασίες κοπής χόρτου σε στενούς χώρους και κοντά σε χώρους κυκλοφορίας. Ευέλικτη ρυθμιζόμενη κεφαλή, θέση μεταφοράς για εξοικονόμηση χώρου.



Κωδικός 4243 740 5006

ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ HL-KM 145°^②

Για απαιτητικές εργασίες σε ψηλούς φράχτες και κοντά στο έδαφος. Ρυθμίζεται σε πολλαπλές θέσεις, με ειδική θέση για εξοικονόμηση χώρου κατά τη μεταφορά.



Μήκος κοπής 50 cm
Κωδικός 4243 740 5003

Μήκος κοπής 60 cm
Κωδικός 4243 740 5008

ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ HL-KM 0°^②

Ιδανικό για την περιποίηση ψηλών και φαρδιών φραχτών.



Κωδικός 4243 740 5000

① Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε όλους τους κινητήρες Κομβι
② Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε κινητήρες Κομβι με κυκλική λαβή (R)
③ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 475

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ SP-KM[Ⓢ]

Για άνετη συγκομιδή ξηρών καρπών, φιστικιών και ελιών. Δύο χτένια μετατοπισμένα μεταξύ τους, εξαιρετικά ελαφρύ, χαμηλές δονήσεις. Επιτρέπεται για KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 130 R και KMA 135 R.



Κωδικός 4249 740 5000

ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Για χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM και HL-KM (μοντέλο 0°).



Κωδικός 4138 640 0201

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ

Από ανοξείδωτο χάλυβα Προστατεύει τη μύτη του κοπτικού εξαρτήματος από φθορά κατά την εργασία κοντά σε τοίχους και στο έδαφος.



Κωδικός 4237 792 9006

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑ

Από αλουμίνιο. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT KM, HL KM & SP KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 50 cm, βάρος 0,6 kg.



Κωδικός 0000 710 7100

Από χάλυβα. Για χρήση του εργαλείου Kombi HT KM, HL KM & SP KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, βάρος 1,4 kg.



Κωδικός 4140 710 7131

Από Carbon. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT KM, HL KM & SP KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, κοίλος άξονας από αλουμίνιο, εξαιρετικά ελαφρύς, βάρος 0,9 kg.



Κωδικός 0000 710 7102

Κωδικός

Βάρος (kg)	Συνολικό μήκος χωρίς εργαλείο (cm)	Πλάτος εργασίας προσαρμοζόμενου εργαλείου (mm)	ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΣΜΗΣ ΑΕΡΑ [Ⓢ] (N)	Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)	Ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό μπτεκ	Παροχή αέρα (m³/h) με στρογγυλό μπτεκ	Μήκος μαχαιρών (cm)	Απόσταση δοντιών (mm)	Γωνία κλίσης (°)	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ [Ⓢ] (cm)	Βήμα αλυσίδας	Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic [Ⓢ]	Ονομαστικός αριθμός στροφών στο ρελαντί (σ.α.λ.)
------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------	-----------------------	------------------	-------------------------------	---------------	---	--

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΜΒΙ

FS-KM [Ⓢ]	4180 200 0687	1,2 [Ⓢ]	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-
FS-KM [Ⓢ]	4180 200 0475	1,2 [Ⓢ]	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-
FSB-KM [Ⓢ]	4137 740 5008	0,7 [Ⓢ]	77	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-
FCB-KM [Ⓢ]	4180 740 5002	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF-KM [Ⓢ]	4601 740 5000	4,1	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
HT-KM [Ⓢ]	4182 200 0212	1,6 [Ⓢ]	126 [Ⓢ]	-	-	-	-	-	-	30	1/4"	PM3	-
BG-KM [Ⓢ]	4606 740 5000	1,8	89	154	16	-	59	845	-	-	-	-	-
KW-KM [Ⓢ]	4601 740 4904	7,4 [Ⓢ]	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
KB-KM [Ⓢ]	4601 740 4905	6,4 [Ⓢ]	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
FH-KM (145°) [Ⓢ]	4243 740 5006	2,1	126	-	-	-	-	25	-	145	-	-	-
HL-KM (145°) [Ⓢ]	4243 740 5003	2,3	148	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-
HL-KM (145°) [Ⓢ]	4243 740 5008	2,3	148	-	-	-	-	60	34	145	-	-	-
HL-KM (0°) [Ⓢ]	4243 740 5000	1,7	107	-	-	-	-	50	34	0	-	-	-
RG-KM [Ⓢ] NEO	4180 740 5006	2,5	94	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-
SP-KM [Ⓢ]	4249 740 5000	1,9	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Ⓢ] Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε όλους τους κινητήρες Kombi

[Ⓢ] Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε κινητήρες Kombi με κυκλική λαβή (R)

[Ⓢ] Χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

[Ⓢ] Χωρίς λάμα και αλυσίδα

[Ⓢ] Με λάμα και αλυσίδα

ΘΗΚΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



Ελαφριά και ανθεκτική θήκη για τη μεταφορά και αποθήκευση όλων των κινητήρων STIHL Kombi μαζί με τα εργαλεία Kombi FS-KM ή HL-KM. Ιδανικό και για τους επαναφορτιζόμενους κινητήρες KMA 130 R, KMA 135 R και τα μηχανήματα HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 και BGA 100 με μπαταρία και φορτιστή.

Κωδικός 0000 881 0507

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΝΩΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ RTS



Για πολύωρη χρήση. Προσαρμόζεται στο ανάστημα του χρήστη, επιτρέποντας εξαιρετικά ξεκούραστη και εργονομική εργασία. Για τα κονταροπρίονα: HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60, κινητήρες Kombi με HT-KM ή HL-KM 145°: KM 56 -RC-E, KM 94 -RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R, φρακτοκόπτες: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Δεν είναι κατάλληλο για: KMA 130 R, HL 94 KC-E και HLE 71 K.

Κωδικός 0000 790 4400



SERVICE KITS

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητα μηχανήματα STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα (χάρτινο ή fleece). Με τακτική προληπτική συντήρηση μπορείτε να προστατέψετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Service Kit 24 για FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55

Κωδικός 4140 007 4100

Service Kit 26 για FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56

Κωδικός 4144 007 4100

Service Kit 28 για KM 94

Κωδικός 4149 007 4103

Service Kit 30 για HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111

Κωδικός 4180 007 4102

Service Kit 31 για HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131

Κωδικός 4180 007 4103



[Ⓢ] Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας

[Ⓢ] Βάρος με προφυλακτήρα

[Ⓢ] Αναλυτικά οι τύποι αλυσίδας στη σελίδα 100

[Ⓢ] Συνδυασμός ταχύτητας αέρα και ταχύτητας ροής αέρα

ΣΥΣΤΗΜΑ MULTI ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ**
Διευκολύνει την εκκίνηση, καθώς το καρμπυρατέρ είναι εφοδιασμένο με μια χειροκίνητη αντλία καυσίμου. Η αντλία επιτάχυνσης φροντίζει για υψηλές στροφές, ενώ το χάρτινο φίλτρο αέρα εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα από σκόνη και ακαθαρσίες.
- 02 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**
Όλα τα χειριστήρια για τον κινητήρα βρίσκονται στο ένα σας χέρι. Αυτό κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο.

ΑΝΕΣΗ

- 03 ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**
Επιτρέπει εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση του συστήματος STIHL Multi σε οχήματα.
- 04 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**
Επιτρέπει γρήγορη και εύκολη αναδίπλωση του συστήματος STIHL Multi χωρίς αφαίρεση του εργαλείου, για εξοικονόμηση χώρου κατά την μεταφορά και τη φύλαξη.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 464 και την ιστοσελίδα μας stihl.gr και stihl.cy.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MULTI, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MULTI ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


- Ίδανικό για τις πιο ποικίλες εργασίες στην περιποίηση του γκαζόν, στην επεξεργασία του εδάφους και στο καθάρισμα εκτάσεων.
- Δυνατός κινητήρας Multi
- Πτυσσόμενο πλαίσιο για εύκολη μεταφορά
- Πρακτικά εργαλεία Multi για τις πιο ποικίλες εργασίες
- Απλή αλλαγή του εργαλείου με ελάχιστους χειρισμούς



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 HP • 8,3 kg^①

Ίδανικό για τις πιο ποικίλες εργασίες στην περιποίηση του γκαζόν, στην επεξεργασία του εδάφους και στο καθάρισμα εκτάσεων. Μεγάλη επιλογή σε εργαλεία STIHL Multi, πτυσσόμενο πλαίσιο για εύκολη μεταφορά, απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση, διακόπτης λειτουργίας, χάρτινο φίλτρο αέρα.

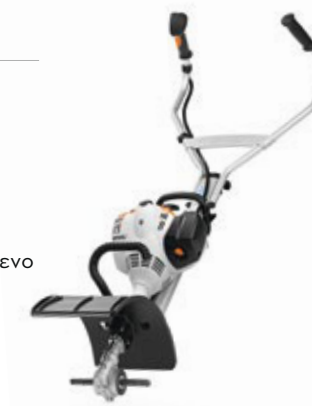

Κωδικός **4604 011 5401**

Κωδικός	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος ^① (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης ^② (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος ^③ (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά ^③ (m/s ²)
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MULTI MM 56						
4604 011 5401	27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352

① Βάρος χωρίς καύσιμο και εργαλείο
② Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



ΦΡΕΖΑ BF-MM

Οργώνει σκληρά και βαριά αργιλώδη εδάφη. Ιδανική για επανακαλλιέργεια και χαλάρωμα εδαφών.



Κωδικός **4601 740 4605**

ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ RL-MM^①

Ενισχύει την ανάπτυξη των ριζών. Δημιουργεί μικρές τρύπες στον χλοοτάπητα που βελτιώνουν την τροφοδοσία με θρεπτικές ουσίες και τον αερισμό.



Κωδικός **4601 740 4600**

ΣΒΟΛΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΚ-MM

Ιδανικός για λεπτεπίλεπτες εργασίες. Διανέμει λεπτόκοκκα αμμώδη εδάφη και θρυμματίζει σβόλους.



Κωδικός **4601 740 4606**

ΑΠΟΒΡΥΩΤΗΣ ΜF-MM^②

Καθαρίζει τον χλοοτάπητα από βρύα και μπλεγμένα στελέχη χόρτου, με προστατευτικό κάλυμμα και ποδιά.



Κωδικός **4601 740 4601**

ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ FC-MM^①

Κόβει άκρα σε γκαζόν και παρτέρια με βαθιά τομή μέχρι τις ρίζες.



Κωδικός **4601 740 4603**

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚW-MM^②

Ιδανικός για το σκούπισμα πεζοδρομίων και δρόμων. Καθαρίζει από χώμα, άμμο, μικρές πέτρες και φύλλα. Χωρίς προστατευτικό κάλυμμα.



Κωδικός **4601 740 4604**

**ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚB-MM^②**

Καθαρίζει αρμούς και ανώμαλες επιφάνειες από φυσική πέτρα, με προστατευτικό κάλυμμα.



Κωδικός **4601 740 4602**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΡΙΔΙΑ

Για BF-MM και ΒΚ-MM. Ιδανικό συμπλήρωμα για τη φρέζα και τον σβολοθρυμματιστή. Αυξάνει την πίεση που ασκείται στο εργαλείο, εξασφαλίζοντας βαθύτερη επεξεργασία του εδάφους.



Κωδικός **4601 730 4500**

ΣΕΤ ΤΡΟΧΩΝ

Για FC-MM^①, RL-MM^①, MF-MM^② KW-MM^② και ΚB-MM^②. Επιτρέπει ένα ελαφρύ ανασήκωμα του εργαλείου, μειώνοντας την αντίσταση τριβής κατά την απομάκρυνση βρύων, το βούρτσισμα και το σκούπισμα. Βελτιώνει την ευκινησία.



Κωδικός **4601 007 1008**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Μεταβάλλει το βάθος κατεργασίας και την ταχύτητα επεξεργασίας του εδάφους, ανασηκώνοντας ελαφρά ή ασκώντας περισσότερη πίεση στο εργαλείο.



Κωδικός **4601 740 4800**

Κωδικός	Βάρος (kg)	Πλάτος εργασίας (cm)	Στάθμη ηχοπίεσης ^① (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος ^② (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά ^② (m/s ²)	
ΕΡΓΑΛΕΙΑ MULTI						
BF-MM	4601 740 4605	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	4601 740 4606	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM^①	4601 740 4603	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM^①	4601 740 4600	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM^②	4601 740 4601	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM^②	4601 740 4604	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM^②	4601 740 4602	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Συνιστάται η χρήση τροχών
② Απαιτείται η χρήση τροχών

① Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΗΣΗ.

Κόφτης δομικών υλικών και παρελκόμενα


158

Αρμολόφτης

161

Παρελκόμενα για αρμολόφτες

164

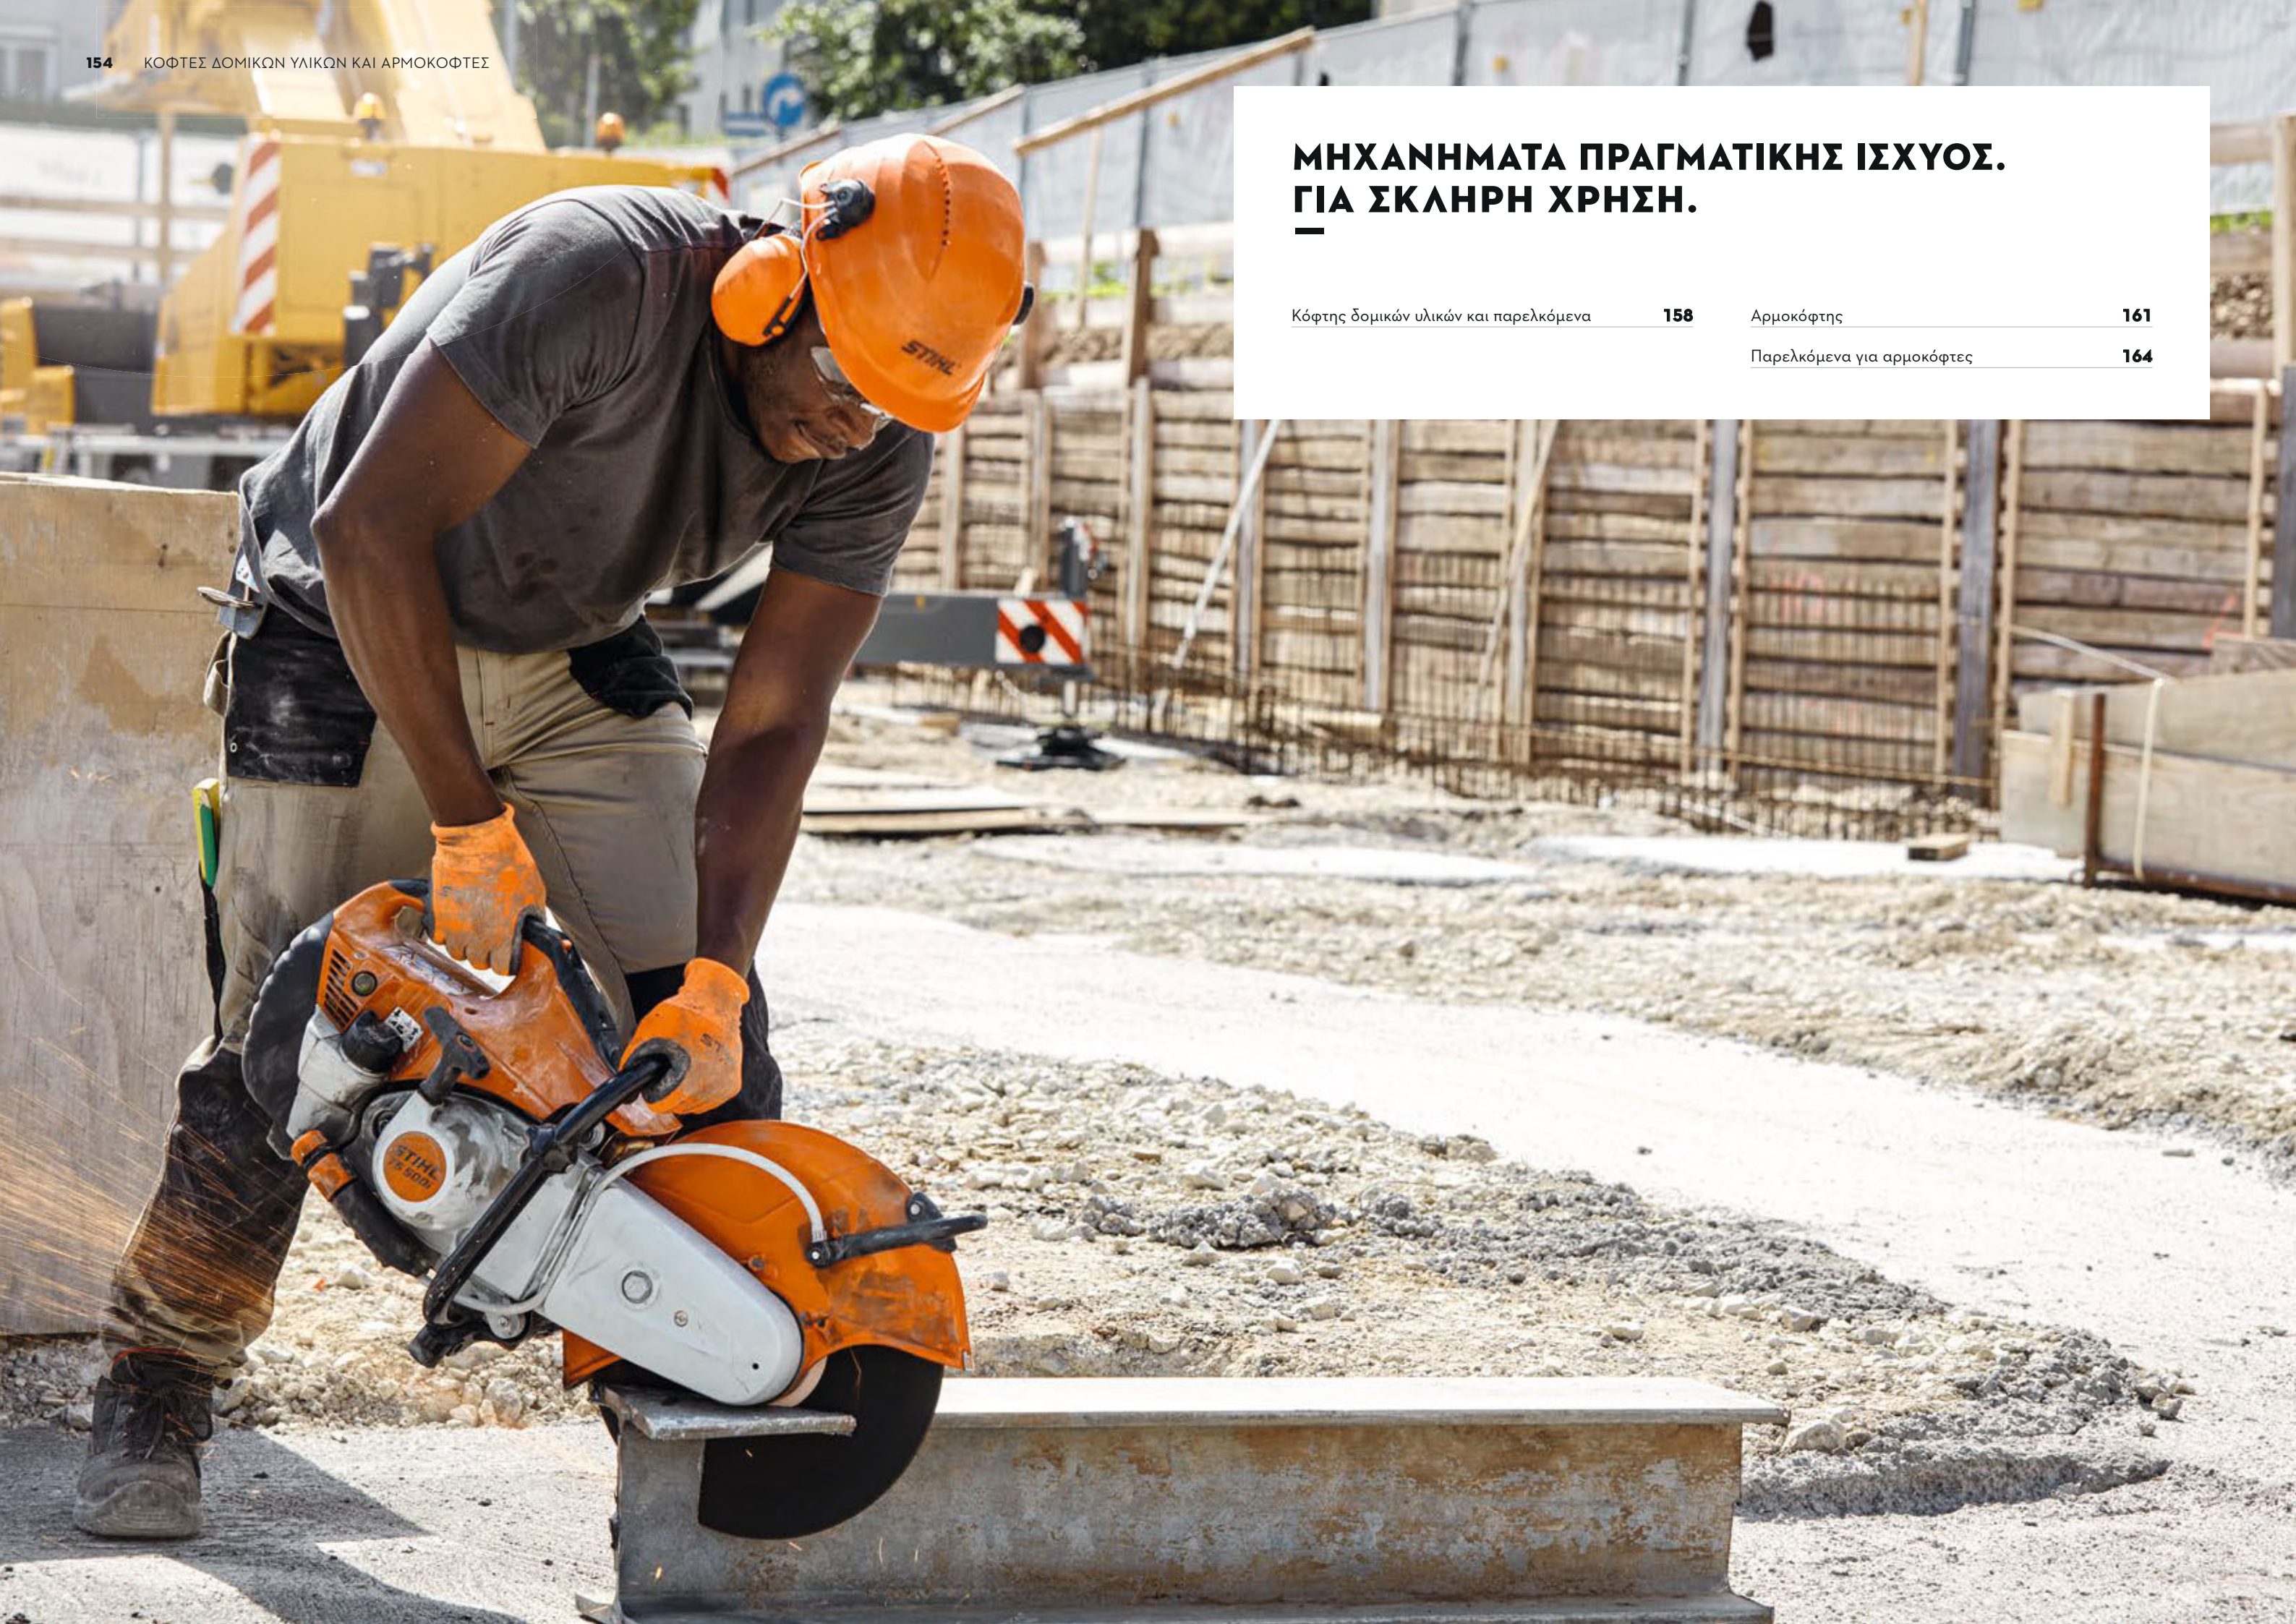

ΚΟΦΤΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ**
Χάρη στο φίλτρο HD2 και το πρόσθετο φίλτρο, το σύστημα αυτό απομακρύνει ακόμα και τη λεπτή σκόνη από τον αέρα που τροφοδοτείται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο ειδικό υλικό, το φίλτρο καθαρίζεται αποτελεσματικά με πλύσιμο, π.χ. με STIHL Varioclean και ζεστό νερό.
- 02 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX**
Δυνατός αλλά και οικονομικός. Ο διαχωρισμός των καυσαερίων από το ωπώ μείγμα καυσίμου ελαχιστοποιεί τις απώλειες σάρωσης. Αυτό αυξάνει την ισχύ και μειώνει την κατανάλωση.
- 03 ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ**
Για κάθε χρήση, προσφέρουμε την κατάλληλη αδαμαντοφόρο αλυσίδα για ήρεμη εργασία χωρίς δονήσεις. Οι αλυσίδες 36 GBM διαθέτουν προτροχισμένους αδαμαντοφόρους τομείς και τεχνολογία LowStretch για υγρή κοπή τοιχοποιίας και μπετόν. Η αλυσίδα 36 GGM έχει χαλύβδινους τομείς με επίστρωση αδάμαντα για την υγρή κοπή όγκιμων χυτοσωλήνων.

- 04 ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ**
Χάρη στην παροχή νερού στις λάμες, η αλυσίδα, το αυλάκι της λάμας και το γρανάζι της μύτης ξεπλένονται και ψύχονται διαρκώς με νερό. Έτσι επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας και μειώνεται η δημιουργία σκόνης κατά τη χρήση.

ΑΝΕΣΗ

- 05 ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ**
Για γρήγορο και απλό τέντωμα της αλυσίδας.
- 06 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ**
Ο ταχυσύνδεσμος επιτρέπει εύκολη σύνδεση στην παροχή νερού. Με τη δοσομετρική κάνουλα μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα του νερού για τη δέσμευση της σκόνης και την ψύξη και πλύση της αλυσίδας.



ΥΓΡΗ ΚΟΠΗ

Το σήμα αυτό σημαίνει υγρή κοπή και χαρακτηρίζει τη χρήση νερού κατά την κοπή. Το νερό δεσμεύει τη σκόνη και χρησιμεύει παράλληλα ως μέσο ψύξης και λίπανσης του μηχανήματος.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LOWSTRETCH

Αυτό είναι το σήμα της τεχνολογίας LowStretch. Μια ειδική επικάλυψη από σκληρό μέταλλο προστατεύει τα πριτσίνια και τους οδηγούς από τη φθορά. Έτσι μειώνεται η επιμήκυνση της αλυσίδας.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ο κόφτης δομικών υλικών GS 461 αποτελεί ένα ιδανικό συμπλήρωμα του κλασικού αρμοκόφτη, που είναι ιδανικό για τη διαμόρφωση γωνιών, όπου οι τομές δεν επιτρέπεται να ξεφύγουν από το περίγραμμα του ανοίγματος. Πρώτα, δημιουργούνται οι γωνίες με τον κόφτη δομικών υλικών (με βύθιση της λάμας) και στη συνέχεια οι μακριές, ευθείες τομές με το αλυσοπρίονο. Με τον συνδυασμό των δύο μηχανημάτων μπορείτε να δημιουργήσετε μεγάλα ανοίγματα σε τοίχους με εκπληκτική αποτελεσματικότητα και ακρίβεια. Εφοδιασμένο με τη σωστή λάμα και αλυσίδα, το GS 461 είναι κατάλληλο για πολλές χρήσεις και υλικά. Η αλυσίδα κοπής με διαμάντι 36 GGM, για παράδειγμα, αποτελείται από χαλύβδινους τομείς επιστρωμένους με αδάμαντα και είναι ιδανικός για την υγρή κοπή όγκιμων χυτοσωλήνων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σωληνώσεων. Η αλυσίδα κοπής με διαμάντι 36 GGM διακρίνεται για την υψηλή απόδοση κοπής της κατά τη βύθιση και τον τεμαχισμό και επιτρέπει τη χρήση του κόφτη δομικών υλικών σε δυσπρόσιτα και στενά σημεία.

Σημείωση: Τα υλικά που διαχωρίζονται κατά την εργασία με τον κόφτη δομικών υλικών και τον αρμοκόφτη μπορεί να έχουν μεγάλο βάρος. Για τον λόγο αυτό, συνιστούμε να υπολογίσετε το βάρος από πριν και, εάν χρειάζεται, να εκτελέσετε την εργασία τμηματικά.

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Για επαγγελματική χρήση στο οικοδομικό εργοτάξιο
- Για υγρή κοπή σκυροδέματος, φυσικών λίθων και τούβλων τοιχοποιίας
- Για την υγρή κοπή όλκιμων χυτοσωλήνων
- Για τη διαμόρφωση γωνιών κατά τη δημιουργία ανοιγμάτων σε τοίχους
- Ιδανικό συμπλήρωμα για τον αρμοκόφτη



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 HP • 7,6 kg

Ένα μχάνημα που έχει τη δύναμη ενός αρμοκόφτη αλλά χρησιμοποιείται σαν αλυσοπρίονο: Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύνδεσμος νερού, βαλβίδα αποσυμπίεσης, σύστημα STIHL Elastostart, άφθαρτο κορδόνι μίζας, φίλτρο HD2, τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία και επιτρέπει ανεφοδιασμό σε όρθια στάση.

Για την υγρή κοπή σκυροδέματος και σκληρής πέτρας
 Μήκος λάμας 40 cm
 Κωδικός 4252 200 0047



ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Βοήθημα καθοδήγησης και στήριξης για την κοπή σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Από σκληρυμένο, επιψευδαργυρωμένο χάλυβα.

Για GS 461
 Κωδικός 4252 660 0900

Κωδικός	Μήκος λάμας ^① (cm)	Κυβισμός (cm³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος ^② (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης ^③ (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος ^④ (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά ^⑤ (m/s²)	STIHL Κινητήρας (2-MIX / 4-MIX [®])	Βήμα αλυσίδας	Αλυσίδα διαμαντιού STIHL	Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας	Βαλβίδα αποσυμπίεσης	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	STIHL Elastostart	Φίλτρο HD2	Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	Σύνδεσμος νερού	Ανθεκτικό κορδόνι μίζας
GS 461	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•

• Βασικός εξοπλισμός
 ① Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα διαμαντιού
 ② Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας
 ③ Συντελεστής Κ κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 ④ Συντελεστής Κ κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²
 ⑤ Οι αλυσίδες διαμαντιού παραδίδονται μαζί με αποσπώμενο δακτύλιο καμπάνας

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

36 GBM[®]



Για γρήγορη αλλά ήρεμη και χωρίς δονήσεις υγρή κοπή σκυροδέματος και σκληρών πετρωμάτων, κατάλληλη υπό όρους για πλακάκια και χυτοσωλήνες, προτροχισμένοι τομείς διαμαντιού, με τεχνολογία LowStretch.

36 GGM[®]



Ιδανικός για την υγρή κοπή όλκιμων χυτοσωλήνων για την κατασκευή σωληνώσεων με ηρεμία, ακρίβεια και χαμηλές δονήσεις. Επιτρέπει κοπή υπό δύσκολες γωνίες και σε δυσπρόσιτα σημεία. Οι χαλύβδινοι τομείς με επίστρωση αδάμαντα εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση κοπής κατά τη βύθιση και τον τεμαχισμό.

ΛΑΜΑ

ROLLOMATIC G



Αναπτυγμένη ειδικά για τον αρμοκόφτη GS 461. Με σύστημα έκπλυσης στη λάμα και στο γρανάζι μύτης, οπή τάνυσης και ευθεία σκληρυμμένη τροχιά κύλισης. Διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις, κατάλληλες για αδαμαντοφόρο αλυσίδα.



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ [®]	Κωδικός	Μήκος λάμας ^① (cm)	ΛΑΜΑ ROLLOMATIC G	Κωδικός
36 GBM	3213 000 0064	40	3006 000 1513	
36 GGM	3212 000 0070	45	3006 000 1417	



ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ STIHL

Το ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού εξασφαλίζει τέλεια συμπεριφορά του κινητήρα και άριστη ισχύ σε σχέση με μηχανήματα χωρίς τεχνολογία ψεκασμού.

02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η παροχή νερού ανοιγοκλείνει αυτόματα. Ο χειρισμός και η δόσολογία του νερού γίνονται εύκολα με τα χειριστήρια στη λαβή.

03 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου μέχρι 1 έτος (ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας) και καταργεί την ανάγκη για τακτικό καθαρισμό του φίλτρου.

ΑΝΕΣΗ

04 ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL

Ελαστικοί αποσβεστήρες και ελατήρια ελαττώνουν τη μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στα χέρια σας, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ξεκούραστη εργασία.

05 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ

Ο ταχυσύνδεσμος συνδέεται πολύ εύκολα. Το νερό που τροφοδοτείται στον αρμοκόφτη χρησιμοποιείται για το πλύσιμο της αλυσίδας και για δέσμευση της σκόνης κατά την υγρή κοπή.

06 ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ειδική τάπα για γρήγορο, απλό άνοιγμα και κλείσιμο του ρεζερβουάρ χωρίς εργαλεία.

07 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Ο προφυλακτήρας για τον δίσκο του αρμοκόφτη από χυτό μαγνήσιο είναι εξαιρετικά ελαφρύς. Ο ρυθμιστής του προφυλακτήρα και το σύστημα νερού έχουν εργονομικό σχεδιασμό.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 464 και την ιστοσελίδα μας stihl.gr και stihl.com.cy.

ΑΡΜΟΚΟΦΤΗΣ



TS 420[Ⓞ]

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 HP • 9,7 kg[Ⓞ]

Αρμοκόφτης για έργα πολιτικού μηχανικού. Για δίσκους κοπής 350 mm και βάθος κοπής μέχρι 125 mm. Το αντιδονητικό σύστημα STIHL εξασφαλίζει λιγότερη κόπωση κατά τη διάρκεια της κοπής. Σύστημα φίλτρου αέρα μακράς διάρκειας, εύκολη εκκίνηση χάρη στη βαλβίδα αποσυμπίεσης.

Κωδικός 4238 011 2810

- Μηχανήματα χειρός
- Για οικοδομές, έργα υποδομής και οδοποιία, για εκμισθωτές οικοδομικών μηχανημάτων και για χρήση στην κηπουρική και στην αρχιτεκτονική τοπίων
- Βενζινοκίνητα μηχανήματα για την κοπή σκυροδέματος, πετρωμάτων, ασφάλτου, οικοδομικού χάλυβα και σωλήνων
- Επαναφορτιζόμενο μηχανήματα για πλάκες πεζοδρομίων, πλακίδια, πέτρες τοιχοποιίας και πλέγματα οικοδομικού χάλυβα



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352



Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



Ⓞ Παραδίδεται με δίσκο ρητίνης για δομικό και ανοξείδωτο χάλυβα
Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο και δίσκο κοπής

**TS 500i[Ⓢ]**72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 HP • 10,2 kg[Ⓢ]

Αρμολόφτης γενικής χρήσης με σύστημα έγχυσης καυσίμου STIHL. Για δίσκους κοπής 350 mm. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της έγχυσης καυσίμου που εξασφαλίζει άριστη λειτουργία και υψηλή ροπή του κινητήρα. Απλή εκκίνηση με μόνο μία θέση εκκίνησης. Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού για απλή ρύθμιση της ποσότητας νερού. Χάρη στο αντιδονητικό σύστημα STIHL, το οποίο φροντίζει για εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα δονήσεων, το μηχάνημα καθοδηγείται μέσα στην τομή με μεγάλη ακρίβεια. Η λαβή STIHL ElastoStart και η βαλβίδα αποσυμπίεσης διευκολύνουν αισθητά την εκκίνηση.

Κωδικός 4250 011 2810

**TS 800[Ⓢ]**98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 HP • 12,7 kg[Ⓢ]

Αρμολόφτης STIHL για δίσκους κοπής 400 mm. Μέγιστο βάθος τομής 145 mm, μειωμένο βάρος χάρη στον προφυλακτήρα μαγνησίου. Κατ' εσχόνη κατάλληλος για χρήση πάνω στο φορείο καθοδήγησης FW 20. Εφοδιασμένος με βαλβίδα αποσυμπίεσης και λαβή STIHL ElastoStart για ξεκούραστη εκκίνηση και σύστημα φίλτρασης αέρα μακράς διάρκειας για μεγάλα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου.

Κωδικός 4224 011 2820

**TS 700[Ⓢ]**98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 HP • 11,7 kg[Ⓢ]

Πανίσχυρος αρμολόφτης για δίσκους κοπής 350 mm. Ο αρμολόφτης είναι εξαιρετικά κατάλληλος για χρήση μέχρι το πλήρες βάθος τομής και για προσαρμογή πάνω στο φορείο καθοδήγησης FW 20. Εφοδιασμένος με βαλβίδα αποσυμπίεσης και λαβή STIHL ElastoStart για ξεκούραστη εκκίνηση και σύστημα φίλτρασης αέρα μακράς διάρκειας για μεγάλα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου.

Κωδικός 4224 011 2800

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ**

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 166

i = STIHL Injection

Ⓢ Παραδίδεται με δίσκο ρητίνης για δομικό και ανοξειδωτο χάλυβα
Ⓢ Βάρος χωρίς καύσιμο και δίσκο κοπής

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ

- Για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων χρήσης και πιο εύκολη εργασία με αρμοκόφτες
- Φορείο καθοδήγησης για ακριβείς και μακριές τομές
- Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του αρμοκόφτη στο φορείο καθοδήγησης, χωρίς εργαλεία



ΦΟΡΕΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ FW 20 ΜΕ ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Το φορείο καθοδήγησης STIHL FW 20 μετατρέπει κάθε αρμοκόφτη χειρός STIHL σε ένα τροχήλατο μηχάνημα κοπής με άριστες ιδιότητες καθοδήγησης. Επιτρέπει την εκτέλεση τομών μεγάλου μήκους με βάθος που ρυθμίζεται με ακρίβεια χιλιοστών.



Για TS 400
Κωδικός 4224 200 0044

Για TS 410, TS 420, TS 480i και TS 500i
Κωδικός 4224 200 0043

Για TS 700 και TS 800
Κωδικός 4224 200 0033

ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Για φορείο οδήγησης FW 20.



Για TS 400
Κωδικός 4223 790 0702

Για TS 410, TS 420, TS 480i και TS 500i
Κωδικός 4250 790 0702

Για TS 700 και TS 800
Κωδικός 4224 790 0705

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

13 L. Για το φορείο οδήγησης FW 20. Με σύνδεσμο.



Κωδικός 4224 007 1018

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΠΗΣ

Για το φορείο οδήγησης FW 20.



Κωδικός 4205 007 1009



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

Με το φορείο καθοδήγησης FW 20 μετατρέπετε εύκολα και γρήγορα τον αρμοκόφτη χειρός σε τροχήλατο αρμοκόφτη με άριστη καθοδήγηση. Κατάλληλο για ξεκούραστη πολύωρη εργασία με τομές μεγάλου μήκους και ακρίβεια χιλιοστού.



Κωδικός	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος [ⓐ] (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [ⓑ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [ⓑ] (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά [ⓑ] (m/s ²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX [ⓑ])	Συνολικό μήκος (cm)	Διάσκος κοπής (mm)	Μέγ. βάθος κοπής (mm)	Βαλβίδα αποσυμπίεσης	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	STIHL ElastoStart	Σύνδεσμος νερού	Ανθεκτικό κορδόνι μίζας	Προφυλακτήρας μαγνησίου	Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού	Κυκλόνας διαχωρισμού	STIHL Injection	
TS 420	4238 011 2810	66,7	3,2 / 4,4	9,7	98 [ⓑ]	109 [ⓑ]	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	•	-
TS 500i	4250 011 2810	72,2	3,9 / 5,3	10,2	98 [ⓑ]	112 [ⓑ]	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TS 700	4224 011 2800	98,5	5,0 / 6,8	11,7	101 [ⓑ]	113 [ⓑ]	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	○	•	-	•	-
TS 800	4224 011 2820	98,5	5,0 / 6,8	12,7	101 [ⓑ]	114 [ⓑ]	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	-	•	-

• Βασικός εξοπλισμός i = STIHL Injection
 ○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

ⓑ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 ⓑ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
 ⓑ Παραδίδεται με δίσκο ρητίνης για δομικό και ανοξείδωτο χάλυβα
 ⓑ Βάρος χωρίς καύσιμο και δίσκο κοπής

ⓑ Μέτρηση κατά ISO 19432

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

10 L. Για την παροχή νερού στους αρμοκόφτες σε εργοτάξια χωρίς σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης. Δεν συνιστάται για τον κόφτη δοκιμών υλικών GS 461.



Κωδικός **0000 670 6000**

ΣΕΤ ΤΡΟΧΩΝ

Προσαρμόζεται στο μπροστινό στήριγμα. Επιτρέπει στήριξη του αρμοκόφτη πάνω σε επίπεδες επιφάνειες, οι τροχίσκοι διευκολύνουν την καθοδήγηση.

Για **TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 και TS 800**

Κωδικός **4224 007 1014**

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΑΞΟΝΑ (ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ)

Προσαρμογέας για διαμαντόδισκους. Από ορείχαλκο, με οπή 1" για όλους τους αρμοκόφτες με άξονα 20 mm.

Κωδικός **4201 704 7600**

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

- Δίσκοι συνθετικής ρητίνης και διαμαντόδισκοι για την κοπή φυσικών λίθων, ασφάλτου, χάλυβα και σκυροδέματος
- Προσαρμοσμένοι στην εντέλεια στους αρμοκόφτες STIHL
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση κοπής

**ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ****ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ**

K-ME

Για την κοπή δομικού χάλυβα και μεταλλικών προφίλ σε οικοδομές και επιχειρήσεις κατεργασίας μετάλλου.

**ΑΣΦΑΛΤΟΣ / ΟΛΚΙΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ**

K-DG

Δίσκος κοπής για την οδοποιία και την κατασκευή σωληνώσεων, ειδικά σχεδιασμένος για την κοπή σωλήνων από όλκιμο χυτοσίδηρο.

**ΠΕΤΡΑ**

K-BA


Δίσκος κοπής για πέτρα τοιχοποιίας και γενική χρήση στις οικοδομές.



Κωδικός	Διάμετρος (mm)	Σύσταση Χρήσης [Ⓢ]					
		Άσφαλτος	Γρανίτης, σκληρός φυσικός λίθος	Όλκιμος χυτοσίδηρος	Δομικός χάλυβας	Ανοξείδωτος χάλυβας	
K-ME	0835 012 7000	230	-	-	-	•	•
	0835 010 7000	300	-	-	-	-	-
	0835 010 7001	350	-	-	-	•	-
	0835 010 7002	400	-	-	-	-	-
K-DG	0835 030 7000	300	-	-	-	-	-
	0835 030 7001	350	•	-	•	-	-
	0835 030 7002	400	-	-	-	-	-
K-BA	0835 020 7000	300	-	-	-	-	-
	0835 020 7001	350	-	•	-	-	-
	0835 020 7002	400	-	-	-	-	-
	0835 020 7004	350	-	•	-	-	-


• Κατάλληλο
- Δεν συνιστάται

Ⓢ Η επιλογή του κατάλληλου δίσκου κοπής πρέπει να γίνεται επιτόπου, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο αρμοκόφτη



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ

Οι διαμαντόδισκοι κοπής της STIHL ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και είναι κατάλληλα για την κατεργασία των πιο ποικίλων υλικών. Ειδικά στην κοπή φυσικής πέτρας, μπετόν και ασφάλτου με τον αρμοκόφτη στο χέρι, η διαφορά με άλλους δίσκους κοπής είναι εμφανής. Στην πλούσια γκάμα προϊόντων μας, θα βρείτε τον κατάλληλο δίσκο κοπής για τη χρήση που θέλετε και τις συνθήκες εργασίας σας. Οι δίσκοι κοπής είναι άριστα προσαρμοσμένοι στους αρμοκόφτες μας, επιτρέποντας στον αρμοκόφτη σας να αναπτύξει την πλήρη ισχύ του.

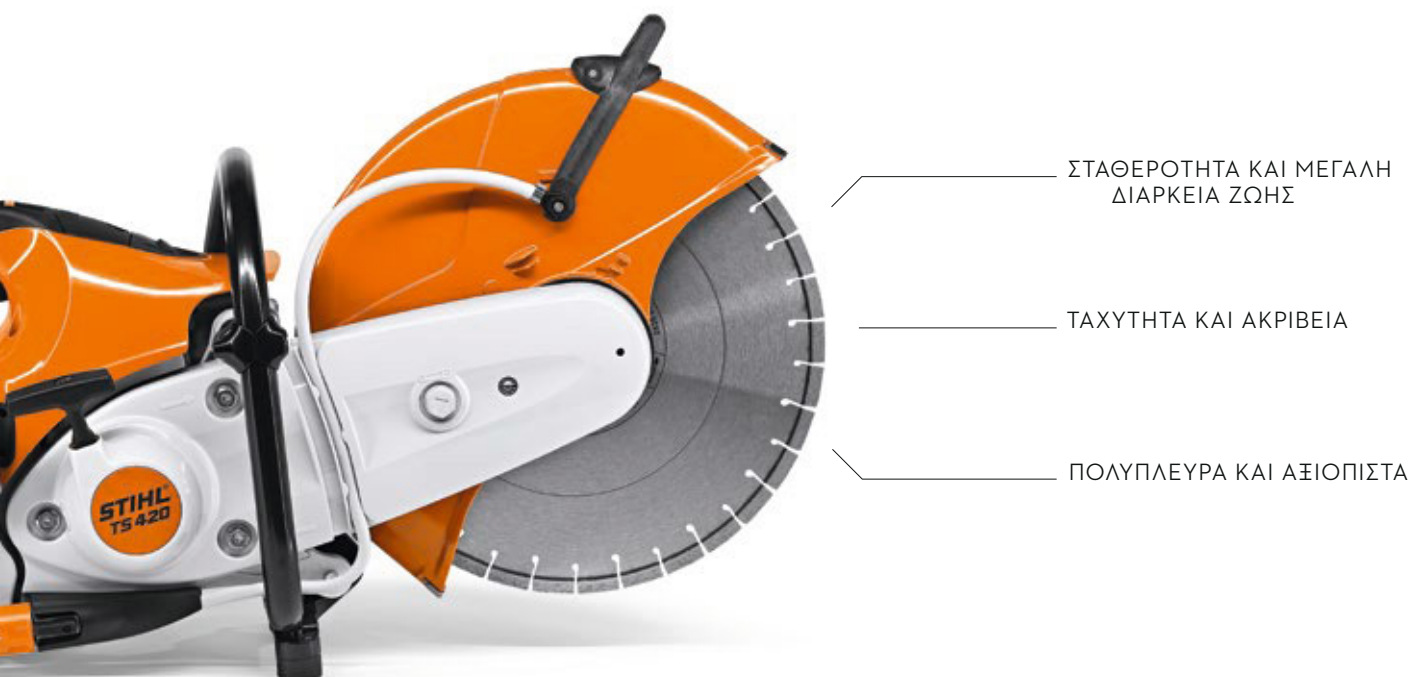

ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Οι διαμαντόδισκοι κοπής με την ένδειξη «B» είναι κλασικοί δίσκοι για την κοπή υλικών στο εργοτάξιο. Όλοι οι δίσκοι κοπής χαρακτηρίζονται για την αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους, από τον πιο απλό D-B10 μέχρι τον επαγγελματικό D-B80.

ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οι διαμαντόδισκοι κοπής με την ένδειξη «BA» τα κάνουν όλα. Είναι κατάλληλοι για την κατεργασία των πιο ποικίλων υλικών, από ασφάλτο, υλικά τοιχοποιίας και τούβλα μέχρι και σκληρό οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι δίσκοι κοπής διατίθενται σε τρεις κατηγορίες ισχύος, για χρήση από αρχάριους μέχρι επαγγελματίες.

ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι Premium διαμαντόδισκοι κοπής D-SB90 και D-X100 αποδεικνύουν την ικανότητα κοπής τους σε εξαιρετικά σκληρά δομικά υλικά όπως γρανίτης ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο ειδικός διαμαντόδισκος D-G80 πείθει με την υψηλή απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του στην κοπή όλκιμου χυτοσωλήνα στην κατασκευή σωληνώσεων.

	D-B10	D-B20	D-B80
	D-BA10	D-BA60	D-BA90
	D-SB90	D-X100	D-G80

Κωδικός

Διάμετρος (mm)

Άσφαλτος	Νωπό σκυρόδεμα	Ψαμμόλιθος	Τοιχοποιία	Σκυρόδεμα	Οπλισμένο σκυρόδεμα	Βαρέως οπλισμένο σκυρόδεμα, παλαιό σκυρόδεμα	Γρανίτης, σκληρός φυσικός λίθος	Όλκιμα χυτά

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ			ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ [Ⓞ]						
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ									
D-B10	0835 090 7050	230							
Διάρκεια ζωής	0835 090 7051	300	-	-	-	•	•	•	-
Απόδοση κοπής	0835 090 7052	350	-	-	-	•	•	•	-
	0835 090 7053	400	-	-	-	•	•	•	-
D-B20	0835 090 7054	350	-	-	-	•	•	•	-
Διάρκεια ζωής	0835 090 7055	400	-	-	-	•	•	•	-
Απόδοση κοπής	0835 090 7056	350	-	-	-	•	•	•	-
	0835 090 7057	400	-	-	-	•	•	•	-
D-B80	0835 094 7006	300	•	•	•	•	•	•	-
Διάρκεια ζωής	0835 094 7007	350	•	•	•	•	•	•	-
Απόδοση κοπής	0835 094 7008	400	•	•	•	•	•	•	-
D-BA60	0835 094 7009	300	•	•	•	•	•	•	-
Διάρκεια ζωής	0835 094 7010	350	•	•	•	•	•	•	-
Απόδοση κοπής	0835 094 7011	400	•	•	•	•	•	•	-
D-BA90	0835 094 7012	300	•	•	•	•	•	•	-
Διάρκεια ζωής	0835 094 7013	350	•	•	•	•	•	•	-
Απόδοση κοπής	0835 094 7014	400	•	•	•	•	•	•	-
ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ									
D-SB90	0835 096 7004	300	-	-	-	•	•	•	-
Διάρκεια ζωής	0835 096 7005	350	-	-	-	•	•	•	-
Απόδοση κοπής	0835 096 7006	400	-	-	-	•	•	•	-
D-X100	0835 092 7000	230	-	-	-	•	•	•	-
Διάρκεια ζωής	0835 070 7000	350	-	-	-	•	•	•	-
Απόδοση κοπής			-	-	-	•	•	•	-
D-G80			-	-	-	-	-	-	•
Διάρκεια ζωής			-	-	-	-	-	-	•
Απόδοση κοπής			-	-	-	-	-	-	•

• Κατάλληλο Ⓞ Η επιλογή του κατάλληλου δίσκου κοπής πρέπει να γίνεται επιτόπου, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο αρμοκόφτη
- Δεν συνιστάται

Σημείωση: Όλοι οι αρμοκόφτες STIHL παραδίδονται με δίσκο συνθετικής ρητίνης



ΚΟΠΗ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΡΟΜΠΟΤ



ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ
ΓΚΑΖΟΝ



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΤΡΑΚΤΕΡ



ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ
ΓΚΑΖΟΝ



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΣΚΑΠΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ



ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΕΣΕΙΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ.

Βοηθός επιλογής χλοοκοπτικού μηχανήματος	174	Ηλεκτρικές μηχανές κοπής γκαζόν	194
Χλοοκοπτικά ρομπότ	178	Αξεσουάρ για μηχανές γκαζόν	196
Αξεσουάρ για χλοοκοπτικά ρομπότ	180	Χλοοκοπτικά τρακτέρ	203
Βενζινοκίνητες μηχανές κοπής γκαζόν	185	Αξεσουάρ για χλοοκοπτικά τρακτέρ	206
Χλοοκοπτικά με μπαταρία	192	Εξαερωτήρες και αξεσουάρ γκαζόν	211



ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Η επιλογή του κατάλληλου χλοοκοπτικού μηχανήματος είναι το πρώτο βήμα στον δρόμο για έναν περιποιημένο χλοοτάπητα. Όλα τα μοντέλα μας διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα, τα έξυπνα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και την ελκυστική σχεδίαση. Στην ουσία, παραμένει μόνο ένα καθοριστικό ζήτημα ανοιχτό: Πώς θα προτιμούσατε να κουρεύετε τον χλοοτάπητα σας; Αυτόματα, δυναμικά ή άνετα; Σας ενδιαφέρει περισσότερο η άνεση, η ελευθερία κινήσεων, η απόδοση ή η χαμηλή στάθμη θορύβου;

Κάθε μοντέλο χλοοκοπτικού μηχανήματος έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Αυτός ο οδηγός επιλογής θα σας βοηθήσει να βρείτε το χλοοκοπτικό μηχανήμα που ικανοποιεί καλύτερα τις προσωπικές σας απαιτήσεις.



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

Ο πιο ξεκούραστος τρόπος για να αποκτήσετε ένα τέλειο γκαζόν: τα χλοοκοπτικά ρομπότ iMOW®. Δεν έχει σημασία αν το γκαζόν σας είναι μικρό ή μεγάλο - το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® κουρεύει και περιποιείται τον χλοοτάπητα γρήγορα, αθόρυβα και σε διαρκή βάση.

- Εντελώς αυτόματη περιποίηση του γκαζόν
- Απλός και διαισθητικός χειρισμός - στα μοντέλα iMOW® C και PC και μέσω της εφαρμογής iMOW®
- Πρακτική ενσωμάτωση στο έξυπνο σπίτι: Όλα τα μοντέλα iMOW® C και PC μπορούν να ενταχθούν σε συστήματα έξυπνου σπιτιού όπου και δέχονται φωνητικές εντολές π.χ. μέσω της Amazon Alexa, ή να ενσωματωθούν σε συστήματα Smart Home με τεχνολογία έξυπνου σπιτιού



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Οι μηχανές γκαζόν είναι κατασκευασμένες για την ενεργό κοπή μικρών, μεσαίων και μεγάλων γκαζόν. Ανάλογα με το εμβαδόν και τον τρόπο λειτουργίας που προτιμάτε, διαθέτουμε βενζινοκίνητα, ηλεκτροκίνητα και επαναφορτιζόμενα μοντέλα.

Βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά

Όταν το ζητούμενο είναι η ισχύς και η γρήγορη κάλυψη επιφανειών, τα βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά φανερώνουν τα δυνατά τους σημεία.

- Ισχυροί βενζινοκινητήρες για κοπή χόρτου με μεγάλη διάρκεια εργασίας - κατάλληλοι για μεγαλύτερες επιφάνειες
- Ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος
- Διατίθενται και ως επαγγελματικά μοντέλα: Σειρά 7

Χλοοκοπτικά με μπαταρία

Για όλους εκείνους που προτιμούν να κόβουν το χόρτο χωρίς καλώδια, φιλικά προς το περιβάλλον και με ευελιξία και θέλουν να προστατεύουν την ακοή τους κατά την κοπή του χόρτου.

- Κοπή χόρτου χωρίς καλώδια και με ευελιξία
- Αθόρυβα και δυνατά χάρη στις μπαταρίες ιόντων λιθίου STIHL
- Ευέλικτα και εύκολα στον χειρισμό

Ηλεκτρικά χλοοκοπτικά

Τα ηλεκτρικά χλοοκοπτικά είναι ιδανικά για την αθόρυβη και χωρίς εκπομπές αερίων κοπή χόρτου, χωρίς να ενοχλούνται οι γείτονες.


- Εξαιρετικά αθόρυβα
- Χαμηλό κόστος συντήρησης και περιποίησης
- Ελαφριά στο βάρος



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

Με τα χλοοκοπτικά τρακτέρ μπορείτε να κουρέψετε ακόμη και μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα γρήγορα, ξεκούραστα και με μεγάλη άνεση.

- Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στο μεγάλο πλάτος κοπής
- Εξοικονομούν χρόνο και δύναμη
- Εύχρηστο ταμπλό

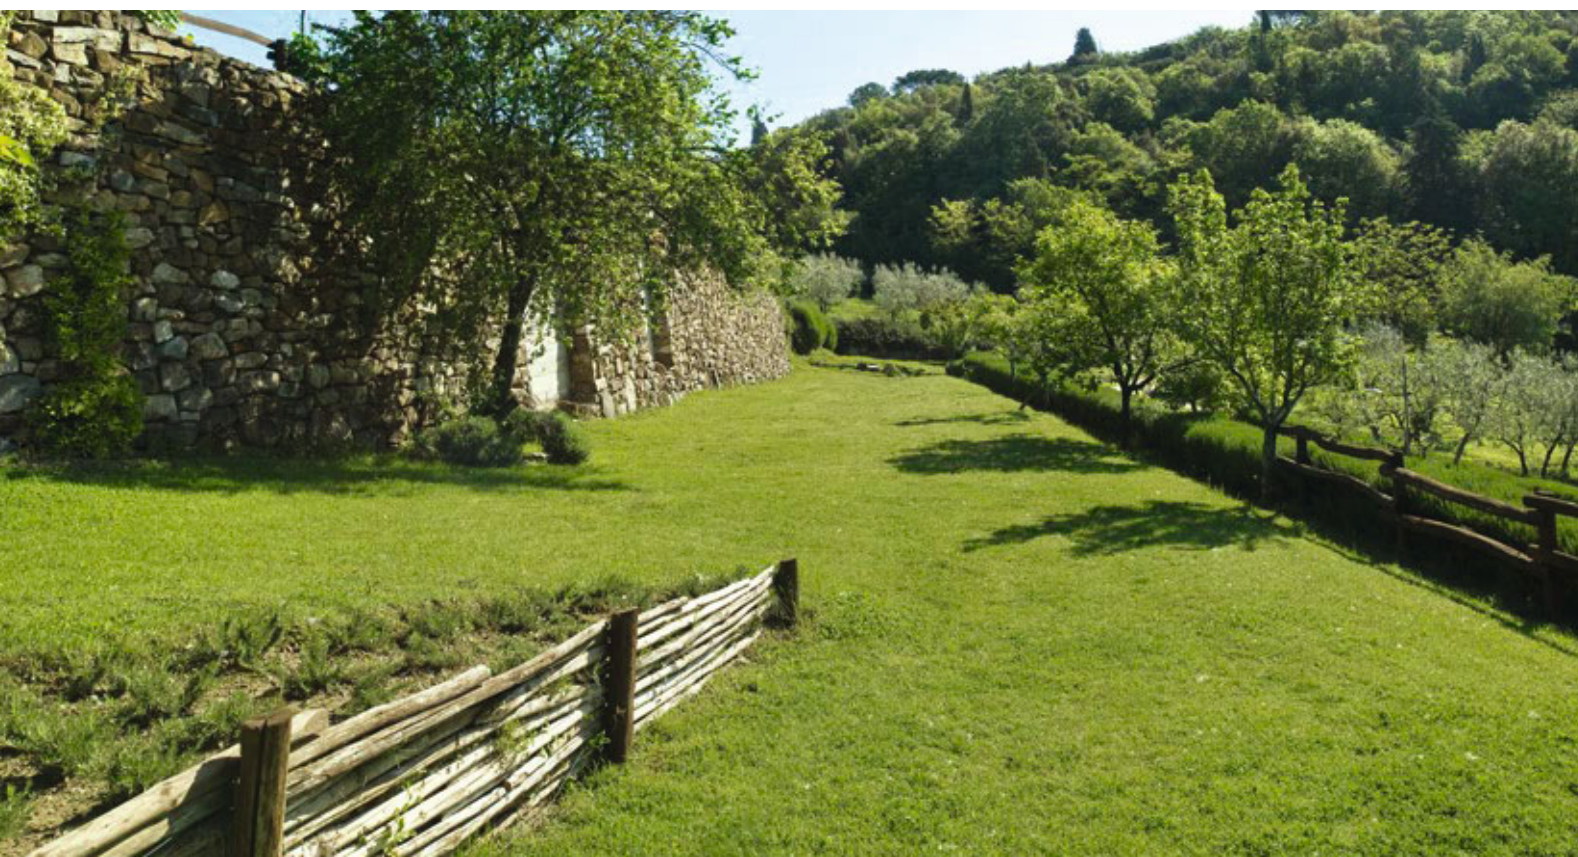


ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ iMOW®, ΠΑΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ!

Η εφαρμογή iMOW® μετατρέπει το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW σε αυτόνομο σύστημα Smart Home. Μέσα από το τάμπλετ ή το κινητό σας τηλέφωνο, έχετε πρόσβαση στα μοντέλα iMOW® C από οπουδήποτε. Χάρη στον διαισθητικό σχεδιασμό της εφαρμογής μπορείτε να ελέγξετε σε πραγματικό χρόνο όλες τις σημαντικές λειτουργίες και τα δεδομένα απόδοσης των χλοοκοπτικών ρομπότ και να κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

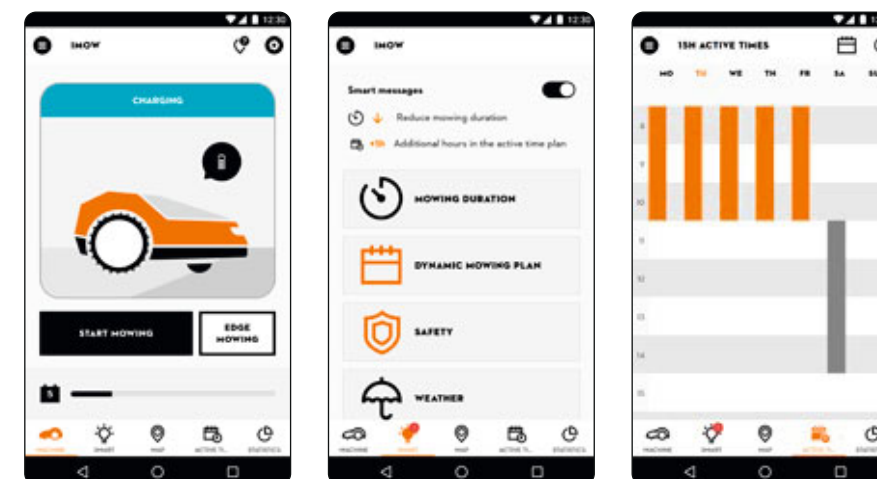

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01** ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
Το στιβαρό κέλυφος προστατεύει το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® από τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, οι αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι στο κέλυφος αναγνωρίζουν την επαφή με αντικείμενα πάνω στο γκαζόν, αλλάζοντας αμέσως την κατεύθυνση πορείας.
- 02** ΑΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΟΥ
Το σταθερό αλεστικό μαχαίρι του χλοοκοπτικού ρομπότ iMOW® φροντίζει για μια ενιαία όψη του γκαζόν, ακόμα και όταν το γρασίδι έχει ψιλώσει αρκετά. Η φορά περιστροφής αλλάζει αυτόματα σε κάθε διακοπή. Έτσι, οι κόψεις του χλοοκοπτικού ρομπότ φθείνονται ομοιόμορφες. Η αλλαγή του μαχαιριού γίνεται χωρίς εργαλεία. Οι αλλαγές μαχαιριών μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς εργαλεία.
- 03** ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
Τα μοντέλα της σειράς RMI 6 μπορούν να κινηθούν σε έδαφος με κλίση έως και 45%.
- 04** ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΛΙΣΕΙΣ
Η τεχνολογία Adaptive Slope Speed προσαρμόζει την ταχύτητα κοπής ανάλογα με την κλίση του εδάφους, ώστε να επιτυγχάνεται πάντα ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
- 05** ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Με βάση τον εικονικό χάρτη της επιφάνειας κοπής που δημιουργεί στη μνήμη του και την εκάστοτε θέση του στη διάρκεια του κουρέματος, το iMOW® υπολογίζει την πιο αποτελεσματική και γρήγορη διαδρομή πίσω στη βάση φόρτισης. Ο εικονικός χάρτης και η διαδρομή πίσω στη βάση φόρτισης προσαρμόζονται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, π.χ. εμπόδια.

ΑΝΕΣΗ

- 06** ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σε όλα τα μοντέλα iMOW® C και PC. Με την εφαρμογή iMOW® App στο κινητό ή στο τάμπλετ σας, έχετε πρόσβαση στο χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® όπου κι αν βρίσκεστε, για να ορίσετε τους χρόνους κοπής, να δείτε τα δεδομένα της συσκευής ή να δημιουργήσετε προγράμματα κοπής με βάση την πρόγνωση του καιρού.
- ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ SMART HOME**
Όλα τα μοντέλα iMOW® C και PC είναι συμβατά με τα συστήματα Amazon Alexa, LivisiSmartHome, Google Home και iOS Home και μπορούν να ελέγχονται με τεχνολογία έξυπνου σπιτιού.
- 07** ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η κονσόλα ελέγχου είναι ενσωματωμένη στο περιβλημα του χλοοκοπτικού ρομπότ iMOW® και διαθέτει μια φωτεινή οθόνη LCD. Στα μοντέλα της σειράς RMI 6, μπορείτε να αποσπάσετε την κονσόλα ελέγχου για μεγαλύτερη άνεση χειρισμού.
- 08** ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ
Ο ενσωματωμένος αισθητήρας αναγνωρίζει τη βροχή και διακόπτει τη λειτουργία όταν βρέχει, για προστασία του γκαζόν. Η διαδικασία κοπής αναβάλλεται για αργότερα. Αν θέλετε το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® να συνεχίσει την κοπή παρά τη βροχή, μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία του αισθητήρα βροχής ή να τον απενεργοποιήσετε εντελώς. Επιπρόσθετα, όλα τα μοντέλα iMOW® C και PC λαμβάνουν προγνώσεις του καιρού σε ηλεκτρονική μορφή και προσαρμόζουν ανάλογα το πρόγραμμα κοπής.
- 09** ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΠΗΣ
Μέσα στο οριζόμενο χρονικό πλαίσιο και με βάση την έκταση του γκαζόν, το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® καθορίζει μόνο του τους χρόνους κοπής που θα δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Η λειτουργία δυναμικού προγραμματισμού είναι προαιρετική και μπορεί να απενεργοποιηθεί αν χρειάζεται.



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

- Πλήρως αυτόματη κοπή χόρτου
- Διαισθητική ανατροφοδότηση
- Στα μοντέλα C και PC υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω της εφαρμογής iMOW®
- Χρονικά ευέλικτη και ανεξάρτητη από τον καιρό εργασία



RMI 422

Έως 800 m²



Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ για χλοοτάπητες μέχρι 800 m². Χάρη στο αλεστικό σύστημα κοπής, κόβει, φιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα. Πλάτος κοπής 20 cm, βάρος 9,0 kg[Ⓞ]. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης, μονάδα μικρών εκτάσεων AKM 100, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός 6301 012 1403



RMI 422 P

Έως 1.500 m²



Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ για χλοοτάπητες μέχρι 1.500 m². Χάρη στο αλεστικό σύστημα κοπής, κόβει, φιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα. Πλάτος κοπής 20 cm, βάρος 10,0 kg[Ⓞ]. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης, μονάδα μικρών εκτάσεων AKM 100, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός 6301 012 1407



RMI 422 PC

Έως 1.700 m² • Πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®



Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ για χλοοτάπητες μέχρι 1.700 m². Χάρη στο αλεστικό σύστημα κοπής, κόβει, φιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα. Απλή και άνετη πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®. Πλάτος κοπής 20 cm, βάρος 10,0 kg[Ⓞ]. Προαιρετική λειτουργία επιστροφής στη βάση φόρτισης. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης, μονάδα μικρών εκτάσεων AKM 100, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός 6301 012 1413



RMI 632 PC

Έως 5.000 m² • Πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®



Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ για χλοοτάπητες μέχρι 5.000 m². Χάρη στο αλεστικό σύστημα κοπής, κόβει, φιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα. Απλή και άνετη πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®. Πλάτος κοπής 28 cm, βάρος 15,0 kg[Ⓞ]. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός 6309 012 1405

Άλλες εκδόσεις
RMI 632 P 6309 011 1478



RMI 522 C

Έως 2.100 m² • Πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®



Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ μικρών διαστάσεων για μεσαίους χλοοτάπητες έως 2.100 m². Με αλεστικό σύστημα κοπής που κόβει, φιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα, για εξαιρετικές επιδόσεις και όμορφα αποτελέσματα. Προαιρετική λειτουργία επιστροφής στη βάση φόρτισης. Απλή και άνετη πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®. Πλάτος κοπής 20 cm, βάρος 10,0 kg[Ⓞ]. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός 6305 011 1403



**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΝΑ ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΣΧΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ**

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 180



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις
τρέχουσες τιμές μας στο
stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy

C = Επικοινωνία
P = Performance

Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464
Ⓞ Βάρος με μπαταρία

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

- Για την εγκατάσταση
- Για την προστασία του χλοοκοπτικού ρομπότ
- Για το καθάρισμα
- Τροχοί και βαρίδια τροχών

NEO ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πλήρη κιτ για τον περιορισμό της περιοχής του γκαζόν που θα κουρεύεται από το χλοοκοπτικό ρομπότ.



Kit Εγκατάστασης 1 iMOW®

Περιεχόμενα: Σύρμα οριοθέτησης 150 m (μπομπίνα) Ø 3,4 mm, 3 συνδετήρες συρμάτων, 250 καρφιά στερέωσης, ετικέτες καλωδίων
Κωδικός **1A00 007 1004**

Kit Εγκατάστασης 2 Plus iMOW®

Περιεχόμενα: Σύρμα οριοθέτησης 400 m (μπομπίνα) Ø 3,4 mm, 7 συνδετήρες συρμάτων, 500 καρφιά στερέωσης, ετικέτες καλωδίων
Κωδικός **1A00 007 1005**

NEO ΣΥΡΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Για τον περιορισμό της περιοχής του γκαζόν που θα κουρεύεται από το χλοοκοπτικό ρομπότ. Το σύρμα οριοθέτησης περιέχεται ήδη στα κιτ εγκατάστασης.



150 m (μπομπίνα), Ø 3,4 mm

Κωδικός **1A00 400 8600**

300 m (μπομπίνα), Ø 3,4 mm

Κωδικός **1A00 400 8601**

NEO ΚΑΡΦΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Για την ενσωμάτωση του σύρματος οριοθέτησης στο γκαζόν. Καρφιά στερέωσης περιέχονται ήδη στα κιτ εγκατάστασης 1 iMOW® και 2 Plus iMOW®.



75 Τεμαχίων

Κωδικός **1A00 007 1000**

NEO ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ

Για τη σταθερή σύνδεση του σύρματος οριοθέτησης και του σύρματος καθοδήγησης. Συνδετήρες συρμάτων περιέχονται ήδη στα κιτ εγκατάστασης.



10 Τεμαχίων

Κωδικός **1A00 007 1002**

ALM 030

Μακρύτερο μαχαίρι (30 cm), κατάλληλο για τη σειρά RMI 6.



Κωδικός

6909 007 1022

ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Πρόσθετη βάση φόρτισης, μπορεί να τοποθετηθεί εντός ή εκτός γκαζόν.



ADO 401[Ⓞ] για τις σειρές RMI 4 και RMI 5

Κωδικός **6909 430 9602**

ADO 601[Ⓞ] για τη σειρά RMI 6

Κωδικός **6909 430 9609**

AIP 602

Σκέπαστρο για βάση φόρτισης, προαιρετικό για την προστασία του χλοοκοπτικού ρομπότ από τον ήλιο. Με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος.



Κωδικός

6909 780 5401

AVS 100[Ⓞ]

Βαριές μπροστινές ρόδες για χρήση σε ιδιαίτερα ανώμαλο έδαφος. Για τις σειρές RMI 4 και RMI 6.



Κωδικός

6909 007 1052

ABO 600

Κουτί φύλαξης για χλοοκοπτικά ρομπότ iMOW®.



Κωδικός

6909 900 3901

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

181

ΤΡΟΧΟΙ ΕΛΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Κινητήριοι τροχοί για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, 2 τεμάχια.



ART 220 για τις σειρές RMI 4 και RMI 5

Κωδικός **6909 700 0425**

ART 240 για τη σειρά RMI 6

Κωδικός **6909 700 0412**

ΣΕΤ ΒΑΡΙΔΙΩΝ AVS 101[Ⓞ]

Πρόσθετα βαρίδια για στερέωση στους μπροστινούς τροχούς του χλοοκοπτικού σας ρομπότ. Για κίνηση σε εδάφη με έντονες ανωμαλίες. Κατάλληλα για τις σειρές RMI 4 και RMI 5.



Κωδικός

6909 710 0800



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Αξιοποιήστε την προσφορά εγκατάστασης του πιστοποιημένου αντιπροσώπου της STIHL! Εκείνος μπορεί να αναλάβει την τοποθέτηση του σύρματος οριοθέτησης, να εγκαταστήσει τον σταθμό φόρτισης, να δημιουργήσει το χρονοδιάγραμμα κοπής και να προγραμματίσει το iMOW® σας. Χρειάζεται το iMOW® σας επισκευή ή συντήρηση; Και σ' αυτές τις περιπτώσεις, ο αντιπρόσωπος της STIHL είναι δίπλα σας! Βρείτε τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο στην ιστοσελίδα μας **stihl.gr** και **stihl.com.cy**.

Ⓞ Κατάλληλα για RMI 4 από τη γενιά .1 και άνω (αριθμός εξέλιξης). Κατάλληλο για RMI 5 από τη γενιά .0 και άνω (αριθμός ανάπτυξης). Για να βρείτε τα κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευθείτε τον κωδικό τύπου και τον αριθμό ανάπτυξης που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής σας.

Ⓞ Κατάλληλα για RMI 6 από τη γενιά .1 και άνω (αριθμός εξέλιξης). Για να βρείτε τα κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευθείτε τον κωδικό τύπου και τον αριθμό ανάπτυξης που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής σας.
Ⓞ 3Μόνο για RMI 4 και RMI 6 γενιάς .0 (αριθμός εξέλιξης). Για να βρείτε τα κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευθείτε τον κωδικό τύπου και τον αριθμό εξέλιξης που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής σας.

Ⓞ 4Μόνο για σειρά RMI 4 γενιάς .1 και .2 (αριθμός ανάπτυξης) και RMI 522 C της γενιάς .0 (αριθμός ανάπτυξης).



Κωδικός

		Μέγιστη επιφάνεια χλοοτάπητα [ⓐ] (m ²)	Μέγιστη κλίση (%)	Πλάτος κοπής (cm)	Ύψος κοπής (mm)	Διάρκεια κοπής [ⓑ] (Ø ανά βδομάδα/h)	Ονομαστική ισχύς (W)	Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)	Τύπος μπαταρίας	Βάρος [ⓑ] (kg)	Στάθμη θορύβου, μετρημένη L _{WA} (dB(A))	Στάθμη ηχοπίεσης, μετρημένη L _{PA} (dB(A))	Συντελεστής αβεβαιότητας Στάθμη ηχοπίεσης K _{PA} [ⓑ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος εγγυημένη L _{WA} + K _{WA} [ⓑ] (dB(A))	Λειτουργία επιστροφής στη βάση φόρτισης	Κινητό κάλυμμα με αισθητήρες	Συγκρότημα κοπής και αλέσματος	Αποσιωπημένη κονσόλα ελέγχου	Πρόσβαση μέσω εφαρμογής	Adaptive Slope Speed	Δυναμικό πρόγραμμα κοπής
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ																					
RMI 422[ⓐ]	6301 012 1403	800	35	20	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	16	60	4.450	Ιόντων λιθίου	9,0	60	49	2	62	-	•	•	-	-	•	•
RMI 422 P[ⓐ]	6301 012 1407	1.500	40	20	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	25	60	4.450	Ιόντων λιθίου	10,0	60	49	2	62	-	•	•	-	-	•	•
RMI 422 PC[ⓐ]	6301 012 1413	1.700	40	20	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	28	60	4.450	Ιόντων λιθίου	10,0	60	49	2	62	•	•	•	-	•	•	•
RMI 522 C[ⓐ]	6305 011 1403	2.100	40	20	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	35	60	4.450	Ιόντων λιθίου	10,0	60	52	2	62	•	•	•	-	•	•	•
RMI 632 P[ⓐ]	6309 011 1478	4.000	45	28	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	40	185	3.150	Ιόντων λιθίου	15,0	59/65 [ⓑ]	48/53 [ⓑ]	3	62	-	•	•	•	-	•	•
RMI 632 PC[ⓐ]	6309 012 1405	5.000	45	28	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	50	185	3.150	Ιόντων λιθίου	15,0	59/65 [ⓑ]	48/53 [ⓑ]	3	62	-	•	•	•	•	•	•

• Βασικός εξοπλισμός
C = Επικοινωνία
P = Performance

ⓐ Υπό ιδανικές συνθήκες (κήπος χωρίς εμπόδια, με απλό σχήμα και περιορισμένες εδαφικές κλίσεις, **μέτρια ανάπτυξη του γκαζόν**)
ⓑ Υπό ιδανικές συνθήκες (κήπος χωρίς εμπόδια, με απλό σχήμα και περιορισμένες εδαφικές κλίσεις, **μέτρια ανάπτυξη του γκαζόν**), σε σχέση με τη δηλούμενη μέγιστη επιφάνεια

ⓑ Βάρος με μπαταρία
ⓑ Συντελεστής αβεβαιότητας K_{WA} / K_{PA} κατά Οδηγία 2006/42/ECRS

ⓑ Δεν εμπίπτει στην Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου 2000/14/EE, συντελεστής αβεβαιότητας K_{WA} 2 dB(A) κατά Οδηγία 2006/42/EE (αναδ.)

ⓑ Δεν εμπίπτει στην Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου 2000/14/EE, συντελεστής αβεβαιότητας K_{WA} 3 dB(A) κατά Οδηγία 2006/42/EE (αναδ.)

ⓑ Αυτές οι τιμές εκπομπών θορύβου ισχύουν για όλα τα μοντέλα RMI 6, δηλαδή για τα μοντέλα RMI 632 P και RMI 632 PC, όταν εγκαθίσταται αντί του βασικού εξοπλισμού ο προαιρετικός εξοπλισμός ALM 030 (Κωδικός 6909 007 1022) ή το μαχαίρι 30 cm (Κωδικός 6909 007 1004) στο εκάστοτε μοντέλο

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ**
Το σύστημα άμεσης οδήγησης του κινητήρα εξασφαλίζει αποδοτική χρήση της ενέργειας και συνεπώς κάλυψη μεγαλύτερης επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας.
- 02 ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ**
Το μαχαίρι με βελτιστοποίηση ροής στροβιλίζει μόνο τόσο αέρα όσο είναι απαραίτητος. Η πολύ μικρή αντίσταση επιτρέπει μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Ένα ενσωματωμένο σημείο ελεγχόμενης κάμψης, προστατεύει τον στροφαλοφόρο άξονα από ζημιές.
- 03 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO**
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Eco οι στροφές του κινητήρα του χλοοκοπτικού μηχανήματος προσαρμόζονται αυτόματα στην πραγματικά απαιτούμενη ισχύ. Έτσι, το χλοοκοπτικό με μπαταρία STIHL καταναλώνει ιδιαίτερα λίγη ενέργεια και κουρεύει μεγαλύτερη επιφάνεια πριν να χρειαστεί επαναφόρτιση.
- 04 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ**
Η κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής ρυθμίζεται εύκολα στο επιθυμητό ύψος κοπής χάρη στην υποστήριξη ελατηρίου πολλαπλών επιπέδων. Μια κλίμακα εμφανίζει το τρέχον ύψος.

ΑΝΕΣΗ

- 05 ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΙΜΟΝΙ**
Το αναδιπλούμενο μονοκόμματο άνετο τιμόνι εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό κατά την κοπή του χόρτου και την αφαίρεση του χορτοσυλλέκτη. Επιπλέον, το χλοοκοπτικό μηχανήμα καταλαμβάνει έτσι μικρό χώρο κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά του. Το τιμόνι μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς εργαλεία στο ύψος του χειριστή.
- 06 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ**
Ανοίγει και αδειάζει πολύ εύκολα, χάρη στον μηχανισμό κλαπέτου. Κατά την κοπή του χόρτου, το ρεύμα του αέρα οδηγεί τα κομμένα στελέχη προς τον χορτοσυλλέκτη, εξασφαλίζοντας πυκνή συλλογή. Ο αέρας, μαζί με τη σκόνη, απάγεται μέσω ανοιγμάτων κοντά στο έδαφος. Έτσι, ο χρήστης αλλά και η μηχανή κοπής προστατεύεται από τη σκόνη που σηκώνεται από το έδαφος. Ο δείκτης πληρότητας σηματοδοτεί τη στιγμή που πρέπει να γίνει το επόμενο άδειασμα.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 464 και την ιστοσελίδα μας stihl.gr και stihl.com.cy.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 2

- Για χρήση στον κήπο του σπιτιού
- Για μεσαία γκαζόν
- Στιβαρό περίβλημα από χαλύβδινη λαμαρίνα με βαφή σκόνης
- Αποδοτικοί κινητήρες



RM 248

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 HP • 28,0 kg[Ⓞ]

Ευέλικτο βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 46 cm πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβανομένου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων.

Κωδικός **6350 011 3456**

Άλλες εκδόσεις
RM 248 T **6350 011 3461**



RM 253

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 HP • 27,0 kg[Ⓞ]

Ευέλικτο βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 51 cm πλάτος κοπής για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβανομένου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων.

Κωδικός **6371 011 3436**

Άλλες εκδόσεις
RM 253 T **6371 011 3441**



ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΒΛΕΠΕ **ΣΕΛΙΔΑ 196**

T = Σύστημα κίνησης 1 ταχυτήτας

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 4

- Για απαιτητικές εργασίες κοπής γραζόν στον κήπο του σπιτιού
- Για μεσαία και μεγάλα γραζόν
- Περίβλημα από ανθεκτικό πολυμερές
- Ισχυροί κινητήρες



RM 448 TC

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 HP • 28,0 kg[Ⓞ]

Στιβαρή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής γραζόν με πλάτος κοπής 46 cm για μεσαίες εκτάσεις. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, λαβή υψηλής άνεσης ρυθμιζόμενη σε ύψος, τροχί χαμηλής τριβής και σύστημα κίνησης μίας ταχύτητας για άνετη εργασία. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

Κωδικός

6358 011 3421

C = Επικοινωνία
T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας
V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 5

- Compact αλλά ισχυρή μηχανή κοπής γραζόν για φιλόδοξες εργασίες κοπής γραζόν στο κήπο του σπιτιού
- Για μεγάλες επιφάνειες
- Περίβλημα από ανθεκτικό αλουμίνιο
- Με σύστημα μετάδοσης Vario
- Διατίθεται επίσης με ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης



RM 545 V

163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 HP • 29,0 kg[Ⓞ]

Συμπαγές, στιβαρό και ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 43 cm πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 3 θέσεις και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού καθώς και μετάδοση κίνησης Vario για άνετη και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 60 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός

6340 011 3417

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 6

- Για απαιτητικές εργασίες κοπής χόρτου στο κτήμα και για τη συντήρηση χώρων πρασίνου
- Για μεγάλα γκαζόν
- Περίβλημα από ανθεκτικό αλουμίνιο
- Με λειτουργία 3-σε-1 που περιλαμβάνει κοπή, άλεση και συλλογή
- Ισχυροί κινητήρες



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 45,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 48 cm πλάτος κοπής για μεγαλύτερου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων για κοπή, συλλογή και άλεσμα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, μονοκόμματο άνετο τιμόνι με σούπερ μαλακή χειρολαβή καθώς και σύστημα μετάδοσης στους τροχούς 1 ταχύτητας για άνετη και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 70 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6364 011 3441



RM 655 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 46,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 53 cm πλάτος κοπής για μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα. Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων για κοπή, συλλογή και άλεσμα. Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη, κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, μονοκόμματο άνετο τιμόνι με σούπερ μαλακή χειρολαβή καθώς και σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario για άνετη και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 70 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6374 011 3401



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 46,0 kg[Ⓞ]

Δυνατή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 48 cm για μεγάλες εκτάσεις. Μαχαίρι Multi για κοπή, συλλογή και αλεστική κοπή. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, τιμόνι υψηλής άνεσης με λαβή Super-Soft και σύστημα κίνησης τροχών Vario για άνετη και αποτελεσματική εργασία. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 70 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

Κωδικός 6364 011 3401



T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι
V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario



BENZINOKΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 7

- Για επαγγελματίες χρήστες που απασχολούνται στη φροντίδα εγκαταστάσεων πρασίνου.
- Για την κοπή χόρτου σε εκτεταμένες εκτάσεις χλοοτάπητα
- Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής για μεγάλες καταπονήσεις
- Ιδιαίτερα ισχυροί κινητήρες
- Εξαιρετικά σταθερό περίβλημα από μαγνήσιο με ανταλλάξιμα ένθετα από πολυμερές



RM 756 GS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 HP • 60,0 kg[Ⓞ]

Επαγγελματική και εξαιρετικά ισχυρή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής γραζόν με πλάτος κοπής 54 cm για μεγάλα γραζόν. Συμπλέκτης φρένο μαχαιριού και προφυλακτήρας στροφαλοφόρου άξονα, ρύθμιση ύψους κοπής ανά τροχό, ρυθμιζόμενο τιμόνι με λαβή Super-Soft και σύστημα κίνησης τροχών 3 ταχυτήτων για άνετη και αποτελεσματική εργασία. Με χορτοσυλλέκτη 80 λίτρων.

Κωδικός 6378 011 3411



RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 HP • 61,0 kg[Ⓞ]

Επαγγελματική, εξαιρετικά ισχυρή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής γραζόν με πλάτος κοπής 54 cm για μεγάλα γραζόν. Συμπλέκτης φρένο μαχαιριού και προφυλακτήρας στροφαλοφόρου άξονα, ρύθμιση ύψους κοπής ανά τροχό, τιμόνι υψηλής άνεσης με λαβή Super-Soft και υδροστατικό σύστημα κίνησης τροχών για άνετη και αποτελεσματική εργασία. Παραδίδεται με χορτοσυλλέκτη 80 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

Κωδικός 6378 011 3421

C = Εξοπλισμός άνεσης
G = Σύστημα κίνησης 3 ταχυτήτων
S = Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη
Y = Υδροστατικό σύστημα κίνησης τροχών

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Για χρήση στον κήπο του σπιτιού αλλά και για επαγγελματική χρήση από εταιρείες συντήρησης χώρων πρασίνου
- Εργασία αθόρυβη και χωρίς εκπομπές αερίων χάρη στις μπαταρίες ιόντων λιθίου STIHL
- Ιδιαίτερα ευέλικτο και απλό στην καθοδήγηση
- Ελευθερία κινήσεων και ευελιξία

RMA 235 36 V • 14,0 kg^①



Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 33 cm για μικρές εκτάσεις. Με αυτόματη ρύθμιση στροφών και αεροδυναμικά μαχαίρια για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, αναδιπλούμενη λαβή με δυνατότητα ρύθμισης ύψους 2 θέσεων. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 30 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

RMA 235 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **6311 011 1416**

Σετ RMA 235 με AK 20 και AL 101

RMA 248 36 V • 21,0 kg^①



Εύχρηστη επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 46 cm για μικρές εκτάσεις σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με κινητήρα EC και μονίμως ενεργοποιημένη λειτουργία EcoModus για βελτιωμένη διάρκεια χρήσης της μπαταρίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, πτυσσόμενη λαβή, εύχρηστος μοχλός διακοπής λειτουργίας, στιβαρό περίβλημα από ατσάλινο έλασμα και υποδοχή για τη μεταφορά μιας δεύτερης μπαταρίας. Παραδίδεται με χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

RMA 248 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **6350 011 1403**

Σετ RMA 248 με AK 20 και AL 101

RMA 339 C 36 V • 16,0 kg^①



Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 37 cm για μικρές έως μεσαίες εκτάσεις. Με αυτόματο ρυθμιστή στροφών και αεροδυναμικά μαχαίρια για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και πτυσσόμενη λαβή μονού σωλήνα ρυθμιζόμενη σε ύψος. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 40 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

RMA 339 C χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **6320 011 1420**

Σετ RMA 339 C με AK 20 και AL 101

RMA 253 36 V • 23,0 kg^①



Επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 51 cm για μικρές εκτάσεις σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με κινητήρα EC και μονίμως ενεργοποιημένη λειτουργία EcoModus για βελτιωμένη διάρκεια χρήσης της μπαταρίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, πτυσσόμενη λαβή, εύχρηστος μοχλός διακοπής λειτουργίας, στιβαρό περίβλημα από ατσάλινο έλασμα και πρόσθετη υποδοχή για μεταφορά μπαταρίας. Παραδίδεται με χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

RMA 253 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **6371 011 1403**

RMA 448 PV 36 V • 24,0 kg^①



Ισχυρή επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 46 cm για μεσαίου μεγέθους χλοοτάπητες. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και αναδιπλούμενο άνετο τιμόνι. Με μαχαίρι βελτιστοποιημένης ροής για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας. Ηλεκτρική κίνηση Vario για άνετη εργασία. Η μέγιστη ταχύτητα εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί μεταβλητά σε έξι στάδια χρησιμοποιώντας απλά το μοχλό στο τιμόνι Comfort. Με δύο υποδοχές μπαταρίας. Περιλαμβάνει χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη στάθμης.

RMA 448 PV χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **6358 011 1435**



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ

- Για χρήση στον κήπο του σπιτιού
- Για την περιποίηση μικρών και μεσαίου μεγέθους εκτάσεων χλοοτάπητα
- Αποδοτικοί ηλεκτρικοί κινητήρες
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μικρό βάρος για εύκολη μεταφορά



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Ελαφρύ, συμπαγές ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 33 cm πλάτος κοπής για μικρές εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 2 θέσεις και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού για άνετο χειρισμό. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 30 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός **6311 011 2413**



RME 339 C

1,2 kW • 15,0 kg

Ελαφρύ, συμπαγές ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 37 cm πλάτος κοπής για μικρές εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε 2 θέσεις μονοκόμματο άνετο τιμόνι για άνετο χειρισμό. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 40 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός **6320 011 2415**

Άλλες εκδόσεις

RME 339 **6320 011 2405**

C = Εξοπλισμός άνεσης



RME 443 C

1,5 kW • 21,0 kg

Αποδοτικό ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 41 cm πλάτος κοπής για μικρές και μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε 2 θέσεις και αναδιπλούμενο μονοκόμματο τιμόνι Comfort για άνετο χειρισμό. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός **6338 011 2415**



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Συμπληρωματικά σετ για άλεσμα και συλλογή
- Εξοπλισμός για διευκόλυνση της εργασίας
- Αξεσουάρ προστασίας



ΑΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κιτ αλέσματος με πολυμάχαιρο και αλεστικό εξάρτημα. Για την επιλογή του κατάλληλου κιτ αλέσματος για τη δική σας μηχανή κοπής γκαζόν, διαβάστε τις οδηγίες στις υποσημειώσεις.



AMK 039 για μοντέλα της σειράς 3 με πλάτος κοπής 37 cm
Κωδικός **6909 007 1081**

AMK 043 AMK 043 για μοντέλα της σειράς 4 με πλάτος κοπής 41 cm^①
Κωδικός **6909 007 1083**

AMK 443 για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν STIHL της σειράς 4 με πλάτος κοπής 41 cm^②
Κωδικός **6909 007 1038**

AMK 048 για μοντέλα της σειράς 4 με πλάτος κοπής 46 cm^③
Κωδικός **6909 007 1034**

AMK 448 για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν STIHL της σειράς 4 με πλάτος κοπής 46 cm^④
Κωδικός **6909 007 1039**

AMK 056 για βενζινοκίνητα μοντέλα της σειράς
Κωδικός **6909 007 1024**

ΚΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑ

Βελτιωμένες ιδιότητες συλλογής σε χλοοτάπητες με δύσκολες συνθήκες.



ACK 050 πλάτος κοπής 48 cm για μοντέλα της σειράς 6
Κωδικός **6909 007 1036**

ACK 055 πλάτος κοπής 53 cm για μοντέλα της σειράς 6
Κωδικός **6909 007 1037**



AGS 700

Προστασία του περιβλήματος του φίλτρου αέρα.



Για όλα τα μοντέλα Σειρά 7 με πλάτος κοπής 54 cm
Κωδικός **6909 700 8101**

ADC 048

Δίσκος κοπής με 4 μαχαίρια ταλάντευσης (Ø 48 cm).



Για το μοντέλο RM 3 RT
Κωδικός **6909 700 5107**

① Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της γενιάς .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430

② Μόνο για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της γενιάς: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430

③ Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μοντέλα της σειράς 2 ή για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της γενιάς .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435

④ Μόνο για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της γενιάς .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435



Κωδικός

Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και ... (m²)

Πλάτος κοπής (cm)

Ύψος κοπής (mm)

Λειτουργία αλέσματος

Χορτοσυλλέκτης (l)

Μεταδόση κίνησης (km/h)

Τύπος κινητήρα

Κυβισμός (cm³)

Ονομαστική ισχύς (kW / HP)

Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)

Βάρος[Ⓛ] (kg)

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))

Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))

Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης[Ⓜ] (dB(A))

Δονήσεις (m/s²)

Αβεβαιότητα δονήσεων[Ⓜ] (m/s²)

Μονοκόμματο τιμόνι Comfort

Αναδιπλούμενος χορτοσυλλέκτης

Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής Super-Soft λαβή

Μαχαίρια πολλαπλών χρήσεων

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 2

RM 248	6350 011 3456	1.200	46	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	-		STIHL EVC 200	139	2,1 /2,8	2.800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	-	-	●	●	-
RM 248 T	6350 011 3461	1.200	46	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	T / 3,7		STIHL EVC 200	139	2,1 /2,8	2.800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	-	-	●	●	-
RM 253	6371 011 3436	1.800	51	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	-		STIHL EVC 200	139	2,1 /2,8	2.800	27,0	97	84	2	5,5	2,2	-	-	●	●	-
RM 253 T	6371 011 3441	1.800	51	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	T / 3,7		STIHL EVC 200	139	2,1 /2,8	2.800	29,0	97	84	2	5,5	2,2	-	-	●	●	-

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 4

RM 448 TC	6358 011 3421	1.200	46	25 - 75 (6-πλο, κεντρικό)	ο	55	T / 3,5		B&S Σειρά 575 EX OHV RS	140	2,1 /2,8	2.800	28,0	96	83	2	3,5	1,75	●	●	●	-	-
------------------	----------------------	-------	----	---------------------------	---	----	---------	--	-------------------------	-----	-----------------	-------	------	----	----	---	-----	------	---	---	---	---	---

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 5

RM 545 V	6340 011 3417	1.200	43	25 - 80 (7-πλο, κεντρικό)	ο	60	V / 2,2 - 3,8		B&S Σειρά 650 EXi OHV RS	163	2,4 /3,3	2.800	29,0	95	82	2	4,1	2,05	-	●	●	-	-
-----------------	----------------------	-------	----	---------------------------	---	----	---------------	--	--------------------------	-----	-----------------	-------	------	----	----	---	-----	------	---	---	---	---	---

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 6

RM 650 T	6364 011 3441	2.000	48	25 - 85 (7-πλο, κεντρικό)	●	70	T / 3,5		Kohler Σειρά HD 775 OHV SC	173	2,6 /3,5	2.800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●
RM 650 V	6364 011 3401	2.000	48	25 - 85 (7-πλο, κεντρικό)	●	70	V / 2,6 - 4,6		Kohler Σειρά HD 775 OHV SC	173	2,6 /3,5	2.800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●
RM 655 V	6374 011 3401	2.500	53	25 - 85 (7-πλο, κεντρικό)	●	70	V / 2,6 - 4,6		Kohler Σειρά HD 775 OHV SC	173	2,6 /3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●

● Βασικός εξοπλισμός
ο Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

Τύποι κινητήρων
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος

Ονομασίες μοντέλων
C = Εξοπλισμός άνεσης
T = Σύστημα κίνησης ταχυτήτας

V = Σύστημα κίνησης τροχών Vario

Ⓛ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι
Ⓜ Αβεβαιότητα σύμφωνα με τις οδηγίες 2006 / 42 / EG

Κωδικός

Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και ... (m²)

Πλάτος κοπής (cm)

Ύψος κοπής (mm)

Λειτουργία αλέσματος

Χορτοσυλλέκτης (l)

Μετάδοση κίνησης (km/h)

Τύπος κινητήρα / Επαναφορτιζόμενο Σύστημα STIHL

Κυβισμός (cm³)

Ονομαστική ισχύς (kW / HP)

Ονομαστική ισχύς (W)

Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)

Βάρος[ⓐ] (kg)

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))

Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))

Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης[ⓑ] (dB(A))

Δονήσεις (m/s²)

Αβεβαιότητα δονήσεων[ⓑ] (m/s²)

Λειτουργία Eco

Μονοκόμματο τιμόνι Comfort

Αναδιπλούμενος χορτοσυλλέκτης

Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής

Μαχαίρια πολλαπλών χρήσεων

Super-Soft λαβή

Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 7

RM 756 GS	6378 011 3411	3.000	54	25 - 90 (6-πλο, μονός τροχός)	ο	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V ΚΑΙ OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0 [ⓐ]	98	86	2	2,40	1,20	-	-	-	-	-	•	•	
RM 756 YC	6378 011 3421	3.000	54	25 - 90 (6-πλο, μονός τροχός)	ο	80	Y / 0,5 - 6,0	Kawasaki FJ 180 V ΚΑΙ OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	61,0 [ⓐ]	98	86	2	2,40	1,20	-	•	-	-	-	-	•	•

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

RMA 235	6311 011 1416	-	33	25 - 65 (5-πλο, κεντρικό)	-	30	-	Μπαταρία AK	-	-	3.400	14,0 [ⓐ]	89	76	2	1,80	0,90	• [ⓑ]	-	•	•	•	-	-
Σετ RMA 235 με AK 20 + AL 101	-	300 [ⓐ]	33	25 - 65 (5-πλο, κεντρικό)	-	30	-	Μπαταρία AK	-	-	3.400	15,0 [ⓐ]	89	76	2	1,80	0,90	• [ⓑ]	-	•	•	•	-	-
RMA 248	6350 011 1403	-	46	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	-	Μπαταρία AK	-	-	3.200	21,0 [ⓐ]	96	83	2	1,80	0,90	• [ⓑ]	-	•	•	•	-	-
Σετ RMA 248 με AK 20 + AL 101	-	200 [ⓐ]	46	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	-	Μπαταρία AK	-	-	3.200	22,0 [ⓐ]	96	83	2	1,80	0,90	• [ⓑ]	-	•	•	•	-	-
RMA 339 C	6320 011 1420	-	37	30 - 70 (5-πλο, κεντρικό)	ο	40	-	Μπαταρία AK	-	-	3.350	16,0 [ⓐ]	90	76	2	1,60	0,80	•	•	•	•	•	-	-
Σετ RMA 339 C με AK 20 + AL 101	-	250 [ⓐ]	37	30 - 70 (5-πλο, κεντρικό)	ο	40	-	Μπαταρία AK	-	-	3.350	17,0 [ⓐ]	90	76	2	1,60	0,80	•	•	•	•	•	-	-
RMA 253	6371 011 1403	-	51	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	-	Μπαταρία AP	-	-	3.200	23,0 [ⓐ]	96	81	2	1,80	0,90	• [ⓑ]	-	•	•	•	-	-
RMA 448 PV	6358 011 1435	-	46	25 - 75 (6-πλο, κεντρικό)	-	55	V / 2,0 - 4,5	Μπαταρία AP	-	-	3.150	24,0 [ⓐ]	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	•	-

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

RME 235	6311 011 2413	300	33	25 - 60 (5-πλο, κεντρικό)	-	30	-	-	-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	-	-	•	•	-	-
RME 339	6320 011 2405	500	37	30 - 70 (5-πλο, κεντρικό)	ο	40	-	-	-	-	1.200	3.200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	-	-	•	•	-	-
RME 339 C	6320 011 2415	500	37	30 - 70 (5-πλο, κεντρικό)	ο	40	-	-	-	-	1.200	3.200	15,0	93	79	1	0,5	0,25	-	•	•	•	-	-
RME 443 C	6338 011 2415	600	41	25 - 75 (6-πλο, κεντρικό)	ο	55	-	-	-	-	1.500	2.900	21,0	96	82	2	1,3	0,65	-	•	•	•	-	-

- Βασικός εξοπλισμός
- ο Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

Τύποι κινητήρων
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος

Ονομασίες μοντέλων
C = Εξοπλισμός άνεσης
G = Σύστημα κίνησης 3 ταχυτήτων
P = Performance
V = Σύστημα κίνησης τροχών Vario
Y = Υδροστατικό σύστημα κίνησης τροχών

ⓐ Κάλυψη επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας υπό ιδανικές συνθήκες Εκτός από τον τύπο της χρησιμοποιούμενης μπαταρίας υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματικά επιτυγχάνομενη κάλυψη επιφάνειας, όπως τα χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα (εμπόδια, γεωμετρία), το ύψος και η υγρασία του χόρτου, ο ρυθμός εργασίας, το άλεσμα κτλ. Η καλυπτόμενη επιφάνεια μπορεί να αυξηθεί μέσω επαναφόρτισης ή χρήσης πολλών μπαταριών.
ⓑ Αβεβαιότητα σύμφωνα με τις οδηγίες 2006 / 42 / EG

ⓐ Καθαρό βάρος χωρίς προμήθειες
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία
ⓑ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστές
ⓑ Η λειτουργία Eco-Mode δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ**
Τα δύο μαχαίρια του συγχρονισμένου συστήματος κοπής έχουν τοποθετηθεί υπό γωνία 90 μοιρών. Ο συγχρονισμός τους οδηγεί σε ανέπαφη εμπλοκή των μαχαιριών κοπής. Το αποτέλεσμα αυτού είναι μια σταθερή ποιότητα κοπής και μια βέλτιστη μεταφορά του χόρτου στη θυρίδα εξαγωγής.
- 02 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ**
Τα μαχαίρια του συστήματος κοπής μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται εύκολα από το ταμπλό.
- 03 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΑΚΡΩΝ**
Φτάνει έως τις άκρες του γκαζόν και το τροφοδοτεί στα μαχαίρια. Έτσι, οι άκρες του γκαζόν κόβονται με μεγάλη ακρίβεια.

05 ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

02 ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ

03 ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

01 ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΝΕΣΗ

- 04 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΣΟΥΣΤΕΣ**
Η θέση του οδηγού προσαρμόζεται σε κάθε σωματότυπο, χωρίς τη χρήση εργαλείων. Η επιφάνεια του καθίσματος είναι αντιολισθητική.
- 05 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ 1 ΠΕΝΤΑΛ**
Η κατεύθυνση κίνησης (προς τα εμπρός ή προς τα πίσω) μπορεί να επιλεγεί με τον μοχλό επιλογής στο τιμόνι, ενώ η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί με το πεντάλ γκαζιού, αδιαβάθμητα από στάση μέχρι την ανώτατη ταχύτητα. Τα πεντάλ γκαζιού και φρένου βρίσκονται στις ίδιες θέσεις όπως σε ένα αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο.
- 06 ΑΠΛΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ**
Ο χορτοσυλλέκτης από συνθετικό υλικό σε σχήμα κάδου εκσκαφών μπορεί να εκκενωθεί άνετα από το κάθισμα του οδηγού και καθαρίζεται πολύ εύκολα χάρη στην έξυπνη σχεδίασή του.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕΙΡΑ T4

- Για απαιτητικές εργασίες κοπής χόρτου στο κτήμα ή σε δημοτικές εκτάσεις όπως πάρκα και γήπεδα
- Για ιδιώτες χρήστες και κηπουρούς
- Μεγάλη ευελιξία
- Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στο μεγάλο πλάτος κοπής



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 HP • 203,0 kg[Ⓞ]

Ευέλικτο και compact χλοοκοπτικό τρακτέρ με μεγάλη άνεση στην οδήγηση και στον χειρισμό. Για την περιποίηση μεγάλων χλοοταπήμετων με πολλές γωνίες. Με σύστημα κίνησης 1 πεντάλ της STIHL.

Κωδικός **6140 200 0005**



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕΙΡΑ T5

- Για χρήση από ιδιώτες και από εταιρείες συντήρησης χώρων πρασίνου
- Για ιδιώτες χρήστες και κηπουρούς
- Πολύ υψηλή απόδοση κοπής χάρη στα μεγάλα πλάτη κοπής
- Με 1-κύλινδρο ή 2-κύλινδρο κινητήρα



RT 5097

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 HP • 228,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρό χλοοκοπτικό τρακτέρ που προσφέρει μεγάλη άνεση οδήγησης και χειρισμού. Για την περιποίηση μεγάλων εκτάσεων χλοοτάπητα. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ της STIHL και χορτοσυλλέκτη 250 λίτρων.

Κωδικός **6160 200 0023**

Άλλες εκδόσεις

RT 5097 Z **6160 200 0024**



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 HP • 258,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρό χλοοκοπτικό τρακτέρ με υψηλή άνεση οδήγησης και λειτουργίας. Για τη συντήρηση πολύ μεγάλων εκτάσεων. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ της STIHL και χορτοσυλλέκτη 350 λίτρων.

Κωδικός **6160 200 0025**

L = Πολυτελής εξοπλισμός (π. χ. Tempomat)
Z = Δικύλινδρος κινητήρας EVC της STIHL

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕΙΡΑ T6

- Για χρήση από απαιτητικούς ιδιώτες και από εταιρείες συντήρησης χώρων πρασίνου
- Μέγιστη απόδοση κοπής χάρη στο πολύ μεγάλο πλάτος κοπής
- Cruise control - εκτός από το μοντέλο RT 6112 C
- Συγχρονισμένο σύστημα κοπής



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 HP • 281,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρότατο χλοοκοπτικό τρακτέρ με υψηλό επίπεδο άνεσης οδήγησης και λειτουργίας. Για τη φροντίδα ιδιαίτερα μεγάλων εκτάσεων χλοοτάπητα. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ, πατέντα της STIHL και χορτοσυλλέκτη 350 λίτρων.

Κωδικός **6170 200 0030**

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

- Για την αναβάθμιση εξοπλισμού κατά την κοπή χόρτου
- Για χρήση στη διάρκεια του χειμώνα
- Για την προστασία από καιρικές συνθήκες



ΑΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Με μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων και εξάρτημα αλέσματος.



AMK 082 Πλάτος κοπής 80 cm για το μοντέλο RT 4082
Κωδικός **6907 007 1024**

AMK 097 Πλάτος κοπής 95 cm για επιλεγμένα μοντέλα της σειράς T5
Κωδικός **6907 007 1029**

AMK 097 S Πλάτος κοπής 95 cm για επιλεγμένα μοντέλα Σειρά T4
Κωδικός **6907 007 1012**

AMK 112 S Πλάτος κοπής 110 cm για επιλεγμένα μοντέλα Σειρά T4
Κωδικός **6907 007 1014**

AMK 127 Πλάτος κοπής 110 cm + 125 cm για επιλεγμένα μοντέλα της σειράς T5 και όλα τα μοντέλα της σειράς T6
Κωδικός **6907 007 1032**

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Για ασφαλή κίνηση στο χιόνι.



ASK 016 για RT 4082
Κωδικός **6907 730 3445**

109,00 €

ASK 018 για RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z και RT 5112 Z
Κωδικός **6907 730 3432**

175,00 €

ASK 020 για RT 4112 SZ, RT 6112 ZL και RT 6127 ZL
Κωδικός **6907 730 3437**

185,00 €

ADL 012

Συσκευή διάγνωσης φορτιστή για όλα τα χλοοκοπτικά τρακτέρ για βέλτιστη φόρτιση και επανενεργοποίηση μπαταριών 12 V.



Κωδικός **6907 430 2507**

AAW 012

Χειμερινή μπαταρία για όλα τα χλοοκοπτικά τρακτέρ.



Κωδικός **6907 400 1101**

ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ

Για την εξαγωγή του υλικού κοπής στο πίσω μέρος.



ADF 400 για RT 4082
Κωδικός **6907 760 6926**

ADF 500 για τις σειρές T5 και T6
Κωδικός **6907 760 6931**

APU 300

Συρόμενο με δυνατότητα ανατροπής για πολύπλευρες κηπουρικές μεταφορές, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χειράμαξο. Χωρητικότητα 150 l.



Κωδικός **6907 730 5003**

AGW 098

Κύλινδρος, πλάτους 98 cm, για όλα τα μοντέλα χλοοκοπτικών τρακτέρ.



Κωδικός **6907 760 3601**

ΚΑΛΥΜΜΑ

Για την αποθήκευση και προστασία από τη σκόνη και τις καιρικές συνθήκες.



AAH 200 για τη σειρά T4
Κωδικός **6907 900 3506**

AAH 300 για τις σειρές T5 και T6
Κωδικός **6907 700 2101**

ACB 010

Φορτιστής σταθερής τάσης για τις μπαταρίες όλων των χλοοκοπτικών τρακτέρ.



Κωδικός **6907 430 2520**

Κωδικός

Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και ... (m²)

Πλάτος κοπής (cm)

Ύψος κοπής (mm)

Λειτουργία αλέσματος

Χορτοσυλλέκτης (l)

Κιβώτιο μετάδοσης

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)

Τύπος κινητήρα

Κυβισμός (cm³)

Ονομαστική ισχύς (kW / HP)

Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)

Εργαλείο Μ x Π x Υ (cm)

Βάρος[ⓐ] (kg)

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))

Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))

Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης[ⓑ] (dB(A))

Δονήσεις (m/s²)

Αβεβαιότητα δονήσεων[ⓑ] (m/s²)

Μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ

Συγχρονισμένο σύστημα κοπής

Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης μαχαριού

Σύστημα οδήγησης-συλλογής

Ρυθμιζόμενο κάθισμα με ανάρτηση

Πλευρική εκφόρτιση

Απλή εκκένωση του κάδου

Σύστημα Tempomat

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

Κωδικός	Κωδικός	Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και ... (m ²)	Πλάτος κοπής (cm)	Ύψος κοπής (mm)	Λειτουργία αλέσματος	Χορτοσυλλέκτης (l)	Κιβώτιο μετάδοσης	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	Τύπος κινητήρα	Κυβισμός (cm ³)	Ονομαστική ισχύς (kW / HP)	Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)	Εργαλείο Μ x Π x Υ (cm)	Βάρος [ⓐ] (kg)	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης [ⓑ] (dB(A))	Δονήσεις (m/s ²)	Αβεβαιότητα δονήσεων [ⓑ] (m/s ²)	Μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ	Συγχρονισμένο σύστημα κοπής	Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης μαχαριού	Σύστημα οδήγησης-συλλογής	Ρυθμιζόμενο κάθισμα με ανάρτηση	Πλευρική εκφόρτιση	Απλή εκκένωση του κάδου	Σύστημα Tempomat
RT 4082	6140 200 0005	4.000	80	35 - 90	ο	250	υδροστατική	6	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 5097	6160 200 0023	6.000	95	30 - 100	ο	250	υδροστατική	9	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 5097 Z	6160 200 0024	6.000	95	30 - 100	ο	250	υδροστατική	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,20	0,49 / 1,10	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 5112 Z	6160 200 0025	8.000	110	30 - 100	ο	350	υδροστατική	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	260 x 117 x 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,40	0,49 / 2,20	•	•	•	•	•	-	•	-
RT 6127 ZL	6170 200 0030	10.000	125	30 - 110	ο	350	υδροστατική	9	STIHL EVC 8000	764	15,6 / 21,2	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	•	•	•	•	•	-	•	•



• Βασικός εξοπλισμός
ο Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

Ονομασίες μοντέλων
L = Πολυτελής εξοπλισμός (π. χ. Tempomat)
Z = Δικύκλινδρος κινητήρας EVC της STIHL

ⓐ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι
ⓑ Αβεβαιότητα σύμφωνα με τις οδηγίες 2006 / 42 / EG
ⓓ Αυτές οι τιμές αναφέρονται αντίστοιχα σε κάθισμα/τιμόνι



ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ**
Το περίβλημα από πολυμερές υψηλής τεχνολογίας, συνδυάζει μικρό βάρος με υψηλή αντοχή και στιβαρότητα.
- 02 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ**
Χάρη στην τεχνολογία SmartChoke, ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία σε κάθε θερμοκρασία και με ελάχιστη απαίτηση σε δύναμη.
- 03 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ STIHL ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ**
Η χρήση των μπαταριών STIHL AK επιτρέπει άνετη και αθόρυβο εργασία.
- 04 ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ /ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**
Τα σταθερά μαχαίρια της μονάδας εξαερίωσης φροντίζουν για αποτελεσματική εξαέρωση του γκαζόν. Οι κοφτερές, στιβαρές λεπίδες εξασφαλίζουν αποτελεσματική εργασία. Τα χτένια του κυλίνδρου καθαρισμού απομακρύνουν νεκρό υλικό και βρύα από τη βάση του γκαζόν, χωρίς να προκαλέσει τομές.

ΑΝΕΣΗ

- 05 ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ**
Εύκολη αλλαγή από θέση μεταφοράς σε θέση εργασίας.
- 06 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**
Τα μοντέλα RL 540 και RLE 540 διαθέτουν μια εργονομική περιστροφική λαβή στο τιμόνι, με την οποία το βάθος εργασίας των μαχαιριών μπορεί να προσαρμοστεί σε έξι σκάλες, ανάλογα με το έδαφος. Τα μοντέλα RL 240 και RLE 240 διαθέτουν έναν εργονομικό περιστροφικό επιλογέα στο περίβλημα, με τον οποίο το βάθος εργασίας των μαχαιριών μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα. Με τον τρόπο αυτό, η μονάδα εξαερίωσης και ο κύλινδρος καθαρισμού μπορούν να προσαρμοστούν στο έδαφος που θα επεξεργαστείτε.
- 07 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ**
Στα μοντέλα RLA 240 και RLE 240, το τιμόνι ρυθμίζεται σε ύψος σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις, για απόλυτη άνεση χειρισμού. Επιπλέον, διπλώνεται στα τρία για εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη.
- 08 ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ**
Ο χορτοσυλλέκτης 50 λίτρων είναι κατασκευασμένος από ύφασμα με μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο. Το χαλύβδινο πλαίσιο με τη λαβή μεταφοράς δίνει σταθερότητα και διευκολύνει την άνετη μεταφορά.

ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Για ιδιώτες
- Για την απομάκρυνση τριχοειδούς χόρτου και βρύων
- Για τη βελτίωση της ποιότητας του χλοοτάπητα
- Εύκολο μανουβράρισμα



RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 33,0 kg[ⓐ]

Ισχυρός βενζινοκίνητος εξαερωτήρας χλοοτάπητα για την εξαέρωση μεγαλύτερων εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 38 cm, 7 διπλά μαχαίρια.

Κωδικός 6290 011 3105



RLA 240

36 V • 15,0 kg[ⓑ]

Compact επαναφορτιζόμενος εξαερωτήρας για την εξαέρωση και το χτένισμα γκαζόν μικρής έκτασης. Κεντρική ρύθμιση του βάθους εργασίας με περιστροφικό επιλογέα στο περίβλημα, τιμόνι με 4 διαφορετικές θέσεις ύψους, πλάτος εργασίας 34 cm, 16 μαχαίρια. Με κύλινδρο εξαερίωσης και χορτοσυλλέκτη 50 λίτρων.

RLA 240 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6291 011 6605

Σετ RLA 240 με AK 30 και AL 101



RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Συμπαγής ηλεκτρικός εξαερωτήρας χλοοτάπητα για εξαέρωση και σβάρνισμα μικρότερων εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 34 cm, 20 μαχαίρια. Συμπεριλαμβανομένου κυλίνδρου εξαερωτήρα και χορτοσυλλέκτη.

Κωδικός **6291 011 5615**



RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Αποδοτικός ηλεκτρικός εξαερωτήρας χλοοτάπητα για εξαέρωση μεσαίου μεγέθους εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 38 cm, 7 διπλά μαχαίρια.

Κωδικός **6290 011 5610**

AFK 050

Χορτοσυλλέκτης με χωρητικότητα 50 l, για τα RL 540 und RLE 540.



Κωδικός **6910 700 9601**



Κωδικός

Χλοοτάπητες με εμβαδό έως ... (m²)

Πλάτος εργασίας (cm)

Περιοχή βάρθους εργασίας (mm)

Χορτοσυλλέκτης

Τύπος Κινητήρα / Επαναφορτιζόμενο Σύστημα STIHL

Κυβισμός (cm³)

Ονομαστική ισχύς/Ονομαστικός αριθμός στροφών (kW/HP)

Ονομαστική ισχύς (W)/Ονομαστικός αριθμός στροφών (στροφές/λεπτό)

Βάρος (kg)

Στάθμη θορύβου εγγυημένη (dB(A))

Στάθμη θορύβου μετρημένη (dB(A))

Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης[ⓐ] (dB(A))

Δονήσεις (m/s²)

Αβεβαιότητα δονήσεων[ⓑ] (m/s²)

Ρύθμιση βάρθους εργασίας από τη μπάρα τιμονιού Περιβλήμα

Κυλίνδρος εξαερωτήρα

ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

RL 540	6290 011 3105	2.000	38	25, ρυθμιζόμενο σε 6 επίπεδα	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 [ⓐ]	94	81	2	4,12	2,06	●/-	-
---------------	----------------------	-------	----	------------------------------	---	----------------------	-----	-----------	-------	-------------------	----	----	---	------	------	-----	---

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

RLA 240	6291 011 6605	-	34	-7,5 έως 7,5 κεντρικό, ακίνητο	●	Μπαταρία AK	-	-	900 / 3.650	15,0 [ⓑ]	92	75	3	4,8	2,4	-/●	●
Σετ RLA 240 με AK 30 + AL 101	-	500 [ⓐ]	34	-7,5 έως 7,5 κεντρικό, ακίνητο	●	Μπαταρία AK	-	-	900 / 3.650	16,0 [ⓑ]	92	75	3	4,8	2,4	-/●	●

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ

RLE 240	6291 011 5615	500	34	-7,5 έως 7,5 κεντρικό, ακίνητο	●	-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	-/●	●
RLE 540	6290 011 5610	800	38	25, ρυθμιζόμενο σε 6 επίπεδα	○	-	-	-	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/-	-

● Βασικός εξοπλισμός
○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παραλειπόμενο)

Ονομασίες μοντέλων
SC = SmartChoke
OHV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος

ⓐ Αβεβαιότητα σύμφωνα με τις οδηγίες 2006 / 42 / EG
ⓑ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι
ⓐ Βάρος χωρίς μπαταρία

ⓐ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
ⓑ Για χρήση μπαταρίας AK 30 με μία επαναφόρτιση και επεξεργασία της επιφάνειας προς μία μόνο κατεύθυνση (χωρίς διασταύρωση)



ΔΑΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ. ΜΕ ΑΝΕΣΗ.

Βενζινοκίνητα Χορτοκοπτικά για την κοπή χόρτου	217
Επαναφορτιζόμενα χορτοκοπτικά	222
Ηλεκτρικά χορτοκοπτικά	224
Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά πλάτης	226

Παρελκόμενα για χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα	228
Κοπτικά εξαρτήματα και μεσινέζες	236
Παρελκόμενα για κοπτικά εξαρτήματα	244

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX

Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και οικονομικός. Ο διαχωρισμός καυσαερίων και νωπού μείγματος μειώνει τις απώλειες σάρωσης από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση.

02 STIHL M-TRONIC

Χάρη στο σύστημα M-Tronic της STIHL, ο διακόπτης δεν χρειάζεται να έχει παρά μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση μπορείτε να δώσετε απευθείας φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολογίζει το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη ακρίβεια και τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά, ξεκινάτε το μηχάνημα όπως συνήθως στη θέση I.

ΑΝΕΣΗ

03 STIHL ERGOSTART

Εξασφαλίζει άνετη και εύκολη εκκίνηση, χωρίς δυνατό τράβηγμα του κορδονιού. Ένα ελατήριο ανάμεσα στον στροφαλοφόρο άξονα και την τροχαλία της μίζας διευκολύνει την εκκίνηση του μηχανήματος.

04 ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL

Επιτρέπει εξαιρετικά ξεκούραστη εργασία. Ελαστικοί αποσβεστήρες και ελατήρια ελαττώνουν τη μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα. Σύστημα I σημείου σε όλα τα μοντέλα, από το μοντέλο FS 410 C-EM και άνω επίσης διαθέσιμο ως σύστημα 4 σημείων.

05 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο. Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα - μεταξύ των οποίων και η λειτουργία μερικού φορτίου STIHL ECOSPEED - βρίσκονται στο ένα σας χέρι.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 464 και την ιστοσελίδα μας stihl.gr και stihl.com.cy.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΥ

- Ισχυρά entry-level μηχανήματα για ιδιώτες
- Για κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις πρασίνου
- Για την κοπή των άκρων σε γκαζόν
- Εύκολη εκκίνηση
- Με καμπύλο ή ίσιο σωλήνα



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 HP • 4,2 kg[Ⓛ]

Το πιο ελαφρύ χορτοκοπτικό στο πρόγραμμα της STIHL, ιδανικό για την κοπή των άκρων του γκαζόν. Λαβή πολλαπλών λειτουργιών, τοξωτή λαβή, κινητήρας STIHL 2-MIX, δυνατότητα εφοδιασμού με σύστημα STIHL ElastoStart.




Κωδικός 4140 012 2353

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 HP • 4,4 kg[Ⓛ]

Για άνετη εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία. Λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, αορτήρας.

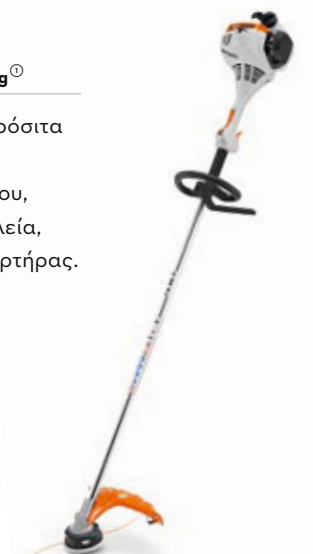

Κωδικός 4140 200 0529

Άλλες εκδόσεις:

FS 55 4140 200 0524



ΣΕΛΙΔΑ **362**

CARE & CLEAN KIT FS

Για την περιποίηση και το καθαρίσμα των χορτοκοπτικών και κοπτικών μηχανημάτων STIHL. Διατίθεται σε δοκιμαστική και οικονομική συσκευασία.



Ⓛ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

R = Κυκλική λαβή



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

- Στιβαρά και δυνατά
- Για την κοπή χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις όπως λιβάδια
- Για την απομάκρυνση ζιζανίων
- Για το καθάρισμα δενδροφυτειών
- Επίσης κατάλληλο για πυκνή βλάστηση και θάμνους

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 HP • 6,3 kg[Ⓞ]

Κατάλληλο για εργασία σε μεγαλύτερες περιοχές και με σκληρό γρασίδι. Αντικραδασμικό σύστημα STIHL, STIHL ElastoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, περιμετρική λαβή, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, ιμάντας ώμου.



Κωδικός 4134 200 0428

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 5,8 kg[Ⓞ]

Εξαιρετικά ισχυρό χορτοκοπτικό για περιποίηση εκτάσεων με σκληρά χόρτα. Απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση, λαβή ποδηλάτου, λαβή χειρισμού με διακοπή λειτουργίας, κινητήρας STIHL 4-MIX[®] με μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου για μεγάλους χρόνους λειτουργίας, άκαμπτη ντίζα κίνησης, διπλός αορτήρας ώμου.



Κωδικός 4180 200 0568

FS 240 C-E

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 HP • 7,1 kg[Ⓞ]

Ιδανικό για τη γεωργία και την κηποτεχνική. Αντιδονητικό σύστημα 1 σημείου της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, ίσιος σωλήνας, άκαμπτη ντίζα κίνησης, αορτήρας ADVANCE.



Κωδικός 4147 200 0373

FS 120 R

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 HP • 6,0 kg[Ⓞ]

Κατάλληλο για εργασία σε μεγαλύτερες περιοχές και με σκληρό γρασίδι. Αντικραδασμικό σύστημα STIHL, STIHL ElastoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, περιμετρική λαβή, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, ιμάντας ώμου.



Κωδικός 4134 200 0447

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 HP • 6,8 kg[Ⓞ]

Ισχυρό χορτοκοπτικό για κούρεμα με κεφαλή μεσινέζας ή μεταλλικό εξάρτημα, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, οικονομικός κινητήρας STIHL 2-MIX και λαβή ποδηλάτου. Αορτήρας.



Κωδικός 4151 200 0025

NEO FS 261 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 HP • 7,7 kg[Ⓞ]

Ισχυρό χορτοκοπτικό για κούρεμα με κεφαλή μεσινέζας ή μεταλλικό εξάρτημα, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, οικονομικός κινητήρας 2-MIX και λαβή ποδηλάτου. Αορτήρας.



Κωδικός 4147 200 0393



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
R = Κυκλική λαβή

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα



ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ C ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πολλά μηχανήματα της STIHL διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά υψηλής άνεσης. Τα αναγνωρίζετε από το γράμμα «C» στον κωδικό του προϊόντος, π.χ. FS 261 C-E. Το γράμμα E σημαίνει STIHL ErgoStart.



ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **399**

ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ DYNAMIC SOUND PC

Προστατευτικά ακοής με προσωπίδα και λειτουργία Bluetooth[®] για περισσότερη ευχαρίστηση στη δουλειά.



ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Για τη συντήρηση υπερτοπικού πρασίνου και τη δασοκομία
- Επαγγελματικά μηχανήματα με μεγάλη ισχύ, υψηλή άνεση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Για την απομάκρυνση αγριόχορτων και χαμόκλαδων.
- Για εργασίες τεμαχισμού και κοπή δενδρυλλίων στο δάσος
- Για κοπή χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 HP • 8,7 kg[Ⓞ]



Κατάλληλο για κούρεμα σκληρού χόρτου. Αντικραδασμικό σύστημα 4 σημείων STIHL, STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή δύο χεριών, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, με ιμάντα γενικής χρήσης ADVANCE.




Κωδικός 4147 200 0368

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 8,7 kg[Ⓞ]



Κατάλληλο για εκτεταμένες επιφανειακές εργασίες σε σκληρό γρασίδι. Αντικραδασμικό σύστημα 4 σημείων STIHL, STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή δύο χεριών, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. Με αορτήρα γενικής χρήσης ADVANCE.

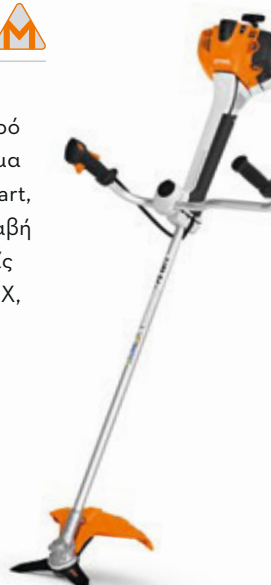


Κωδικός 4147 200 0352

FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 HP • 9,3 kg[Ⓞ]



Ισχυρό κοπτικό μηχανήμα STIHL. Αντιδονητικό σύστημα 4 σημείων της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, σύστημα STIHL M-Tronic, απλή διαδικασία εκκίνησης, διακόπτης λειτουργίας, με αορτήρα γενικής χρήσης ADVANCE PLUS.

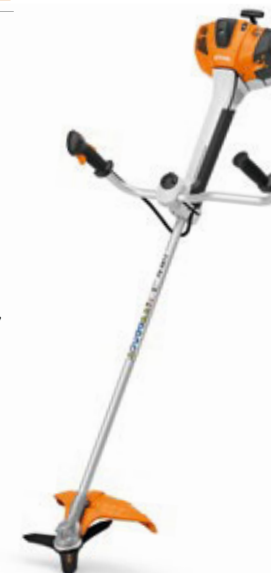


Κωδικός 4148 200 0149

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 HP • 10,2 kg[Ⓞ]



Το πιο ισχυρό θαμνοκοπτικό STIHL. Αντικραδασμικό σύστημα 4 σημείων STIHL, STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή δύο χεριών, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, απλό κουμπί έναρξης / διακοπής λειτουργίας, με αορτήρα γενικής χρήσης ADVANCE PLUS.

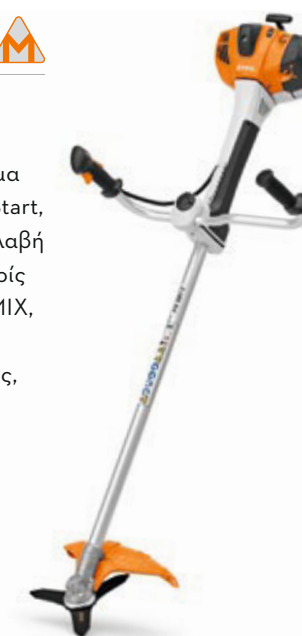

Κωδικός 4148 200 0177



C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
Ⓜ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙ- ΖΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

- Για τη συντήρηση του κήπου και χώρων πρασίνου
- Ελαφριά και έτοιμα για χρήση σε ελάχιστο χρόνο
- Εύκολος χειρισμός χάρη στη μπαταρία ιόντων λιθίου
- Για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο όπως περιοχές κατοικιών, νοσοκομεία, κοιμητήρια και σχολεία



FSA 45

18 V • 2,3 kg^①



Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό μικρών διαστάσεων για απλές εργασίες καθαρίσματος και αραίωσης σε χώρους γύρω από το σπίτι. Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης, σωλήνας και τοξωτή λαβή που ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας της μονάδας κοπής μεταξύ άλλων για κατακόρυφη κοπή άκρων, απλή εναλλαγή ανάμεσα σε μαχαίρια PolyCut και μεσινέζα χωρίς αλλαγή της κεφαλής, αποστατήρας. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/ 210 λεπτά (80%/100% αντίστοιχα).



Κωδικός **4512 011 5701**

FSA 57

36 V • 2,7 kg^②



Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για εύκολη περιποίηση γκαζόν και άκρων κοντά στο σπίτι. Διάμετρος κύκλου κοπής 280 mm, σωλήνας μεταβλητού μήκους που ρυθμίζεται με ένα πάτημα του κουμπιού, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία. Αποστάτης για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Μαλακή λαβή με βελτιστοποιημένη εργονομία. Κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 3-2 που εφοδιάζεται χωρίς άνοιγμα και χωρίς εργαλεία. Εναλλακτικά, διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός η κεφαλή κοπής PolyCut 3-2 με πλαστικά μαχαίρια.



FSA 57 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **4522 011 5734**

Set FSA 57 με AK 10 και AL 101
Κωδικός **4522 011 5748**

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 30 ΚΑΙ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 49

R = Κυκλική λαβή

FSA 60 R

36 V • 3,1 kg^③



Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με μοντέρνο σχεδιασμό για την περιποίηση γκαζόν και άκρων. Διάμετρος κύκλου κοπής 350 mm. Εργονομική λαβή χειρισμού. Έλεγχος ταχύτητας, κυκλική λαβή, στιβαρός άξονας αλουμινίου. Τόξο απόστασης για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Με κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 6-2. Εναλλακτικά, διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός η κεφαλή κοπής PolyCut 6-2 με πλαστικά μαχαίρια.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
ΔΟΡΤΗΡΑΣ

Βλέπε σελίδα 230

FSA 60 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **FA04 011 5704**

Set FSA 60 R με AK 20 και AL 101
Κωδικός **FA04 011 5748**



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ POLYCUT

Ξέρατε ότι τα πλαστικά μαχαίρια PolyCut αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή όταν φυλάσσονται μέσα στο νερό. Οι λεπίδες απορροφούν ένα μέρος της υγρασίας και γίνονται λιγότερο εύθραπτα, μειώνοντας τη φθορά κατά την επαφή με πασσάλους και σκληρές ακμές. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις μεσινέζες κοπής μας. Για να αυξήσετε ακόμα περισσότερο την αντοχή των μαχαιριών PolyCut, αναποδογυρίστε τα απλά όταν η μία πλευρά έχει φθαρεί και συνεχίστε τη χρήση με την άλλη πλευρά.



Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ POLYCUT

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 238

① Βάρος με μπαταρία
② Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
③ Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

FSA 90

36 V • 3,2 kg^③



Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για περιποίηση εκτάσεων με σκληρά χόρτα. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με χλοοκόπτη, λαβή ποδηλάτου, λαβή χειρισμού με λειτουργία μερικού φορτίου STIHL ECOSPEED, διπλός αορτήρας ώμου.



FSA 90 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **4863 200 0083**

FSA 135

36 V • 4,9 kg^③



Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με υποδοχή μπαταρίας AP. Για κοπή χόρτου και χαμόκλαδων σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με χλοοκόπτη, μέγιστη διάμετρος κύκλου 420 mm με κεφαλή μεσινέζας. Εργονομική λαβή χειρισμού με τριβάθμια προεπιλογή αριθμού στροφών και ενδεικτική λυχνία. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, λαβή ποδηλάτου, διπλός αορτήρας ώμου, φίλτρο αέρα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη μεγάλη επιλογή σε κοπτικά εξαρτήματα STIHL.



FSA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **FA01 200 0001**

④ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464
⑤ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

- Εύκολος και άνετος χειρισμός
- Για χρήση γύρω από το σπίτι και στον κήπο
- Για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο όπως περιοχές κατοικιών, νοσοκομεία, κοιμητήρια και σχολεία
- Κατάλληλο ειδικά για κοπή χόρτου γύρω από πέτρες, φυτά, γλάστρες και άκρες γκαζόν



FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg[Ⓢ]

Για κοπή χόρτου και καθάρισμα άκρων. Τοξωτή λαβή, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, στρεφόμενη κεφαλή κοπής.



Κωδικός 4815 011 4103

FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg[Ⓢ]

Για κοπή χόρτου και καθάρισμα άκρων στον κήπο του σπιτιού. Με τηλεσκοπικό σωλήνα, τοξωτή λαβή, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, αποστατήρας, ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής.



Κωδικός 4816 011 4104

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg[Ⓢ]

Για καθάρισμα άκρων και κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις. Τοξωτή λαβή, η μεινέζα ρυθμίζεται αυτόματα με ένα χτύπημα της κεφαλής στο έδαφος.



Κωδικός 4809 011 4111

[Ⓢ] Βάρος χωρίς καλώδιο, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg[Ⓢ]

Για καθάρισμα άκρων και κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις. Μαλακή λαβή, τοξωτή λαβή, ασφάλεια υπερφόρτωσης. Η μεινέζα ρυθμίζεται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της κεφαλής στο έδαφος.




Κωδικός 4809 011 4115

FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg[Ⓢ]

Για καθάρισμα άκρων και κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις. Μαλακή λαβή, τοξωτή λαβή, ασφάλεια υπερφόρτωσης. Η μεινέζα ρυθμίζεται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της κεφαλής στο έδαφος.

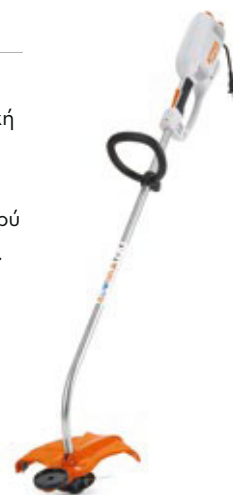

Κωδικός 4809 011 4119



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΠΛΑΤΗΣ

- Για αποτελεσματική και άνετη κοπή χόρτου σε απότομα πρανή εδάφη
- Κατάλληλα ειδικά για αμπέλια, οπωρώνες και αλπικά λιβάδια
- Άνετο σύστημα μεταφοράς
- Εύκαμπτος σωλήνας



FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 HP • 10,3 kg[Ⓞ]

Εντυπωσιακή απόδοση κοπής σε απαιτητικές εργασίες ακόμα και σε δύσβατες περιοχές. Διαθέτει STIHL σύστημα αντιδόνησης 1 σημείου, αυτόματη αποσυμπίεση, κινητήρα 2-MIX, λαβή πολλαπλών λειτουργιών και κυκλική λαβή.

Κωδικός 4151 200 0016

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ



FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 11,5 kg[Ⓞ]



Κατάλληλο για χρήση σε μεγάλες αποστάσεις σε εκτεταμένο, δυσπρόσιτο έδαφος. Αντικραδασμικό σύστημα STIHL, STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, περιμετρική λαβή, κινητήρα 2-MIX, STIHL M-Tronic, κουμπί στάσης, τσάντα εργαλείων, διαιρούμενος άξονας.

Κωδικός 4147 200 0364



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 HP • 10,8 kg[Ⓞ]

Για εργασίες κοπής χόρτου σε δύσβατα εδάφη. Σύστημα STIHL ErgoStart, αντιδονητικό σύστημα STIHL, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, κυκλική λαβή, κινητήρα 2-MIX, διακόπτης λειτουργίας, θήκη εργαλείων.

Κωδικός 4147 200 0363



Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο, χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

C = Εξοπλισμός άνεσης M = STIHL M-Tronic
E = STIHL ErgoStart T = Διαιρούμενος άξονας



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Παρελκόμενα για πιο εύκολη εργασία και καλύτερη προστασία
- Αορτήρες, προφυλακτήρας χεριών, προσαρμοζόμενα εργαλεία, προστατευτικό κάλυμμα



SERVICE KITS

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητα μηχανήματα STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα (χάρτινο ή fleece). Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Service Kit 24 για FS 38, FS 55
Κωδικός **4140 007 4100**

Service Kit 26 για FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Κωδικός **4144 007 4100**

Service Kit 31 για FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
Κωδικός **4180 007 4103**

Service Kit 41 για FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Κωδικός **4147 007 4102**

Service Kit 44 για FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
Κωδικός **4148 007 4100**

Service Kit 47 για FS 38 (με κινητήρα STIHL 2-MIX), FS 55 (με κινητήρα STIHL 2-MIX)
Κωδικός **4140 007 4103**



ΣΑΚΙΔΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Για την πρακτική μεταφορά εργαλείων. Με δύο θήκες. Στερεώνεται απλά στους αορτήρες γενικής χρήσης και δασοκομίας.



Κωδικός **4147 881 5700**

ΜΠΑΡΑ

Πρακτική μπάρα για ασφαλή εργασία σε κούρεμα γύρω από δέντρα και εμπόδια.



Για FSE 52
Κωδικός **4816 713 3400**

Για FSA 90
Κωδικός **4863 713 3400**

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ

Πρακτικός προφυλακτήρας χεριών. Όχι κατάλληλος για μοντέλα K.



Για FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 και FS 561
Κωδικός **4147 790 9102**

ΑΠΛΟΣ ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των περισσότερων χορτοκοπτικών STIHL. Για ξεκούραστη και ασφαλή εργασία.



Για FS 38, FS 40, FS 50, HL και HT
Κωδικός 4130 710 9000

ΑΟΡΤΗΡΑΣ

Ιδανικός για άνετη εργασία.

Με προσαρμοζόμενο κρίκο στερέωσης, για FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 και HLA 66
Κωδικός 4852 007 1000



ΖΩΝΗ ΘΩΡΑΚΑ

Για όλους τους αορτήρες γενικής χρήσης της σειράς ADVANCE. Για σταθερή εφαρμογή της ζώνης των ώμων.



Κωδικός 0000 790 7700

ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ

Με μαλακά μαξιλαράκια που ελαφρύνουν την πολύωρη εργασία.



Για FS 55 - FS 561, FSA 90 και FSA 135
Κωδικός 4119 710 9001

ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για ξεκούραστη κοπή χόρτου και ζιζανίων. Εργονομικοί, άνετοι, και με χαμηλό βάρος μπορούν να συμπληρωθούν με ζώνη θώρακα και σακίδιο εργαλείων.



ADVANCE

Κανονικό μέγεθος, για FS 50 - FS 561, FSA 90, και FSA 135
Κωδικός 4147 710 9002

Μεγεθη XXL για ανάστημα > 1,80 cm, για FS 50 - FS 561, FSA 90 και FSA 135
Κωδικός 4147 710 9004

ADVANCE PLUS

Η ελεύθερη πλάκα ποδιού εξασφαλίζει μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Για τη χρήση προιόνδισκων στη δασοκομία, εργονομικοί και πολύ ελαφροί, μπορούν να συμπληρωθούν με σακίδιο εργαλείων. Με γάντζο για απλό και γρήγορο δέσιμο και λύσιμο του χορτοκοπτικού μηχανήματος, για FS 91 - FS 561.
Κωδικός 4147 710 9014



ADVANCE PLUS leuchtorange

Έντονο προειδοποιητικό χρώμα. Ιδανικό συμπλήρωμα των προειδοποιητικών ενδυμάτων για εργασίες σε επικίνδυνες περιοχές, με γάντζο για απλό και γρήγορο δέσιμο και λύσιμο του χορτοκοπτικού μηχανήματος, για FS 50 - FS 561, FSA 90 και FSA 135.
Κωδικός 0000 710 9000



ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ

Οι ελεύθερες πλάκες ποδιού εξασφαλίζουν μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Για τη χρήση προιόνδισκων στη δασοκομία, εργονομικοί και πολύ ελαφροί, μπορούν να συμπληρωθούν με σακίδιο εργαλείων.



ADVANCE

Κανονικά Μεγεθη, για FS 91 - FS 561
Κωδικός 4147 710 9003

Μεγεθη XXL για ανάστημα > 1,90 m, για FS 91 - FS 561
Κωδικός 4147 710 9009

ADVANCE PLUS

Η ελεύθερη πλάκα ποδιού εξασφαλίζει μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Για τη χρήση προιόνδισκων στη δασοκομία, εργονομικοί και πολύ ελαφροί, μπορούν να συμπληρωθούν με σακίδιο εργαλείων. Με γάντζο για απλό και γρήγορο δέσιμο και λύσιμο του χορτοκοπτικού μηχανήματος, για FS 91 - FS 561.
Κωδικός 4147 710 9015



ADVANCE X-TREEm

Με εξαιρετική εργονομία, ειδικά σχεδιασμένος για την πολύωρη εργασία με προιόνδισκο στο δάσος αλλά και για την κοπή χόρτου. Εξαιρετική άνεση χάρη στο ρυθμιζόμενο σε μήκος πίσω μέρος και την αδιαβήθητη κατανομή του βάρους ανάμεσα σε γοφούς και ώμους, για FS 89 - FS 561, FSA 90 και FSA 135.
Κωδικός 0000 710 9001



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ

Μαξιλαράκι με προσαρμογέα ζώνης που επιτρέπει τη στερέωσή του στη ζώνη μπαταριών με αορτήρα, στο σύστημα μεταφοράς AP ή στο σύστημα μεταφοράς AR.



Για BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R και FSA 135
Κωδικός 0000 007 1045

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

Για όλους τους αορτήρες ADVANCE για μηχανήματα FS χωρίς γάντζο υψηλής άνεσης.



Κωδικός 4147 740 2502



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352 ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΑ 410



ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **383**

ΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRIPROTECT FS

Πολύ άνετο προστατευτικό παντελόνι από βαμβάκι με τέντωμα 18% και τριπλή προστατευτική λειτουργία: προστασία από κρούσεις, αγκάθια και υγρασία.

ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΓΕΘΗ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ

	Περιφέρεια θώρακα (cm)	Περιφέρεια μέσης (cm)	Μήκος πλάτης (cm)
ΑΟΡΤΗΡΑΣ	99 - 145	-	-
ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS προειδοποιητικό	99 - 140	95 - 144	56
ADVANCE XXL	99 - 150	95 - 155	63
ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ			
ADVANCE / ADVANCE PLUS	99 - 144	90 - 135	56
ADVANCE XXL	99 - 155	100 - 150	61
ADVANCE X-TREEm	99 - 155	95 - 160	52 - 64



Κωδικός	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος [ⓐ] (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [ⓑ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [ⓑ] (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά [ⓑ] (m/s ²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX [®])	Συνολικό μήκος χωρίς κοπτικό εξάρτημα (cm)	Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)	Βασικό κοπτικό εξάρτημα	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	Ντιζελ κίνησης μέσα στον σωλήνα	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Αυτόματη αποσυμπίεση	Λαβή πολλαπλών λειτουργιών	Κυκλική λαβή/λαβή ποδηλάτου/τοξωτή λαβή	Ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία	Κοπή χόρτου / τεμαχισμός / κοπή ξύλου	Απλός αορτήρας μεταφοράς	Αορτήρας	Διπλός αορτήρας	Αορτήρας γενικής χρήσης ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS ανοιχτό παρτοκαλί	Αορτήρας δασοκόμου ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREE ^m	
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΥ																					ΙΜΑΝΤΕΣ					
FS 38	4140 012 2353	27,2	0,65/0,9	4,2	94	108	8,0/8,0	2-MIX	147	380	AutoCut C 6-2	0,33	Εύκαμπτος	-	ο	-	-	●	-/-/●	-	●/-/-	●	-	-	-/-/-	-/-/-
FS 55 R	4140 200 0529	27,2	0,75/1,0	4,4	95	108	8,5/8,5	2-MIX	170	420	AutoCut C 26-2	0,33	Εύκαμπτος	-	ο	-	-	●	●/-/-	-	●/-/-	●	-	ο	ο/ο/ο	-/-/-
FS 55	4140 200 0524	27,2	0,75/1,0	4,9	95	108	6,8/5,6	2-MIX	170	420	AutoCut C 26-2	0,33	Εύκαμπτος	-	ο	-	-	●	-/●/-	-	●/-/-	●	-	ο	ο/ο/ο	-/-/-
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ																					ΙΜΑΝΤΕΣ					
FS 120	4134 200 0428	30,8	1,3/1,8	6,3	98	110	4,9/4,2	2-MIX	177	230	AutoCut C 25-2	0,64	Άκαμπτος	1Σημείων	-	-	●	●	-/●/-	●	●/-/-	-	ο	●	ο/ο/ο	ο/ο/ο
FS 120 R	4134 200 0447	30,8	1,3/1,8	6,0	98	110	8,0/9,0	2-MIX	177	420	AutoCut 25-2	0,64	Άκαμπτος	1Σημείων	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/-	-	ο	ο	ο/ο/ο	ο/ο/ο
FS 131	4180 200 0568	36,3	1,4/1,9	5,8	98	109	3,7/3,4	4-MIX [®]	180	230	AutoCut 25-2	0,71	Άκαμπτος	1Σημείων	-	-	●	●	-/●/-	●	●/-/ο	-	ο	●	ο/ο/ο	ο/ο/ο
FS 235	4151 200 0025	36,3	1,55/2,1	6,8	99	111	5,1/4,1	2-MIX	181	420	AutoCut C 26-2	0,81	Άκαμπτος	1Σημείων	-	-	-	●	-/●/-	-	●/-/ο	-	ο	●	ο/ο/ο	ο/ο/ο
FS 240 C-E	4147 200 0373	37,7	1,7/2,3	7,1	99	111	5,2/4,9	2-MIX	180	250	AutoCut 36-2	0,75	Άκαμπτος	1Σημείων	●	-	-	●	-/●/-	●	●/-/ο	-	ο	-	●/ο/ο	ο/ο/ο
FS 261 C-E	NEO 4147 200 0393	41,6	2,0/2,7	7,8	100	109	4,8/6,1	2-MIX	180	520	Auto Cut 46-2	0,75	Άκαμπτος	1Σημείων	●	-	-	●	-/●/-	●	●/ο/ο	-	-	●	ο/ο/ο	ο/ο/ο
ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ																					ΙΜΑΝΤΕΣ					
FS 411 C-EM	4147 200 0368	41,6	2,0/2,7	8,7	99	109	2,6/2,4	2-MIX	179	300	Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3	0,75	Άκαμπτος	4Σημείων	●	●	-	●	-/●/-	●	●/ο/ο	-	-	ο	●/ο/ο	ο/ο/ο
FS 461 C-EM	4147 200 0352	45,6	2,2/3,0	8,7	101	110	2,4/2,3	2-MIX	179	300	Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3	0,75	Άκαμπτος	4Σημείων	●	●	-	●	-/●/-	●	●/ο/ο	-	-	ο	●/ο/ο	ο/ο/ο
FS 491 C-EM	4148 200 0149	51,6	2,4/3,3	9,3	101	112	3,4/2,8	2-MIX	179	300	Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3	0,99	Άκαμπτος	4Σημείων	●	●	-	●	-/●/-	●	●/ο/ο	-	-	ο	ο/●/ο	ο/ο/ο
FS 561 C-EM	4148 200 0177	57,1	2,8/3,8	10,2	102	115	3,3/3,3	2-MIX	176	350	Μαχαίρι δενδρυλλίων 350-3	0,99	Άκαμπτος	4Σημείων	●	●	-	●	-/●/-	●	●/ο/ο	-	-	ο	ο/●/ο	ο/ο/ο



- Βασικός εξοπλισμός
- ο Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Κυκλική λαβή

- ⓐ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
- ⓑ Συντελεστής Κ κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A) με βασικό κοπτικό εξάρτημα
- ⓒ Συντελεστής Κ κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s² με βασικό κοπτικό εξάρτημα



Κωδικός		Κυβισμός (cm³)	Ισχύς (kW / HP)	Ονομαστική τάση (V)	Κατανάλωση ενέργειας (W)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [ⓐ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [ⓐ] (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά [ⓐ] (m/s²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX [ⓐ]) / STIHL Akku-System	Συνολικό μήκος χωρίς κοπτικό εξάρτημα (cm)	Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)	Βασικό κοπτικό εξάρτημα	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	Ντιζελ κίνησης μέσα στον σωλήνα	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Αυτόματη αποσυμπίεση	Λαβή πολλαπλών λειτουργιών	Κυκλική λαβή / λαβή ποδηλάτου / τοξωτή λαβή	Ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία	Κοπή χόρτου / τεμαχισμός / κοπή ξύλου	Διπλός αορτήρας	Αορτήρας γενικής χρήσης ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS ανοιχτό πορτοκαλί	Αορτήρας δασοκόμου ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Σύστημα μεταφοράς	
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ																												
FSA 45[ⓐ]	4512 011 5701	-	-	18	-	2,3 [ⓐ]	77	87	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250	Κεφαλή κοπής PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 57[ⓐ]	4522 011 5734	-	-	36	-	2,7 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	Σύστημα AK	149	280	Κεφαλή κοπής AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σετ FSA 57[ⓐ] και AK 10 + AL 101	4522 011 5748	-	-	36	-	3,5 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	Σύστημα AK	149	280	Κεφαλή κοπής AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 60 R[ⓐ]	FA04 011 5704	-	-	36	-	3,1 [ⓐ]	77	91	3,7 / 2,0	Σύστημα AK	168	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σετ FSA 60 R[ⓐ] και AK 20 + AL 101	FA04 011 5748	-	-	36	-	4,3 [ⓐ]	77	91	3,7 / 2,0	Σύστημα AK	168	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 90[ⓐ]	4863 200 0083	-	-	36	-	3,2 [ⓐ]	73	84	3,5 / 3,5	Σύστημα AK	177	260	Χλοοκόπτης 260-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 135[ⓐ]	FA01 200 0001	-	-	36	-	4,9 [ⓐ]	81	94	2,1 / 1,8	Σύστημα AK	183	260	Χλοοκόπτης 260-2	-	Άκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ																												
FSE 31	4815 011 4103	-	-	230	245	2,2 [ⓐ]	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245	Κεφαλή κοπής με μπαμπίνα	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSE 52	4816 011 4104	-	-	220-240	500	2,2 [ⓐ]	82	94	3,0 / 4,5	-	131	300	Κεφαλή κοπής AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSE 60	4809 011 4111	-	-	230	540	3,9 [ⓐ]	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	Εύκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSE 71	4809 011 4115	-	-	230	540	4,0 [ⓐ]	82	93	3,3 / 2,9	-	153	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	Εύκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSE 81	4809 011 4119	-	-	230	1.000	4,7 [ⓐ]	83	93	2,9 / 2,2	-	153	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	Εύκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΠΛΑΤΗΣ																												
FR 235	4151 200 0016	36,3	1,55 / 2,1	-	-	10,3 [ⓐ]	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420	Κεφαλή κοπής AutoCut 36-2	0,81	Άκαμπος	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FR 410 C-E	4147 200 0363	41,6	2,0 / 2,7	-	-	10,8 [ⓐ]	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Κεφαλή κοπής AutoCut 25-2	0,75	Άκαμπος	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FR 460 TC-EM	4147 200 0364	45,6	2,2 / 3,0	-	-	10,9 [ⓐ]	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Κεφαλή κοπής AutoCut 36-2	0,75	Άκαμπος	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●



● Βασικός εξοπλισμός
 ○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)
 C = Εξοπλισμός άνεσης
 E = STIHL ErgoStart
 M = STIHL M-Tronic
 R = Κυκλική λαβή
 T = Διαιρούμενος άξονας
 ⓐ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) με βασικό εξάρτημα κοπής
 ⓑ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s² με βασικό εξάρτημα κοπής
 ⓒ Σταθερός αριθμός στροφών
 ⓓ Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών
 ⓔ Βάρος με μπαταρία
 ⓖ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
 ⓗ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
 ⓘ Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
 ⓙ Βάρος χωρίς καλώδιο, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
 ⓚ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

- Μεγάλη ποικιλία σε κοπτικά εξαρτήματα και μεσινέζες για διάφορες χρήσεις
- Για απλές εργασίες κοπής χόρτου και νεαρών δέντρων
- Μεσινέζες από ανθεκτικό υλικό που διατηρεί την ελαστικότητά του για πολύ χρόνο
- Μεσινέζες σε διάφορα σχήματα, διατομές και διαμέτρους

ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ



Κεφαλή κοπής TrimCut

Με διπλό νήμα για κοπή και κούρεμα χόρτου γύρω από εμπόδια όπως τοίχοι, σκάλες ή παρτέρια. Το μήκος των νημάτων κοπής ρυθμίζεται με το χέρι.



Κεφαλή κοπής AutoCut

Με διπλό νήμα, ιδανικό για κοπή χόρτου και αραίωμα φυτών. Τα άκρα της μεσινέζας κόβονται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της κεφαλής.

NEO Κεφαλή κοπής AutoCut 27-2



Κεφαλή κοπής SuperCut

Με διπλό νήμα, ιδανικό για κοπή χόρτου και αραίωμα φυτών. Η μεσινέζα διατηρείται αυτόματα στο ιδανικό μήκος.



Κεφαλή κοπής DuroCut

Με δύο ή τέσσερα νήματα, για αραίωμα φυτών. Απλή τοποθέτηση νημάτων. Συμβατό με πολλά μεγέθη και σχήματα μεσινέζας.



Κεφαλή κοπής PolyCut[®]

Εξάρτημα γενικής χρήσης για κοπή χόρτου και άκρων του γκαζόν. Με δύο ή τρία κινητά πλαστικά μαχαίρια.



ΣΚΛΗΡΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ



Μαχαίρι χόρτου ShredCut

Με 2 πτερύγια, από χάλυβα, για αραίωμα και τεμαχισμό σκληρών χαμόκλαδων και φραχτών από αγκαθωτά φυτά.



Μαχαίρι χόρτου ShredCut

Με 2 πτερύγια, από χάλυβα, για αραίωμα και τεμαχισμό σκληρών χαμόκλαδων και φραχτών από αγκαθωτά φυτά.



Πριονόδισκος WoodCut, με δόντια κοπίδια

Ειδικό εξάρτημα από χάλυβα για χορτοκοπτικά μεσαίας ισχύος και άνω. Για ξυλώδεις θάμνους και λεπτούς κορμούς δέντρων, για πριόνισμα και απομάκρυνση βλάστησης.



Πριονόδισκος WoodCut, από σκληρό μέταλλο

Πολύ στιβαρό εξάρτημα κοπής, ειδικά σχεδιασμένο για ξηρές αμμώδεις περιοχές και για κοπή κοντά στο έδαφος.



Μαχαίρι δενδρυλλίων BrushCut

Με δύο ή τρία πτερύγια, από χάλυβα, αναστρεφόμενος. Για το αραίωμα και την απομάκρυνση σκληρών μπλεγμένων χόρτων, χαμόκλαδων και φραχτών από αγκαθωτά φυτά.

[®] Συνιστάται ειδικά για επαναφορτιζόμενα χορτοκοπτικά, για μεγάλο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας

ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΟΥ[Ⓢ]

Κωδικός	Διάμετρος μεσινέζας [Ⓢ] (mm)	Συνιστώμενη ποσότητα συμπλήρωσης (m)	Σχήμα μεσινέζας	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E FS 55 FS 89, FS 91, FS-KM FS 120, FS 120 R, FS 131, FS 235 FS 240 C-E FS 261 C-E	FS 410 C-EM, FS 411 C-EM FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM FS 560 C-EM, FS 561 C-EM FSA 45 FSA 57, FSE 52 FSA 60 R FSA 90 R FSA 135 FSE 31 FSE 60, FSE 71, FSE 81 FR 235 FR 480 FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ FIXCUT					
FIXCUT C 31-2	4001 710 2105	2,4/2,7/3,0/3,3/4,0	○□⊗□◇	- ● ● ● ● - -	- - - - - ● ● - - ● - ●
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ TRIMCUT					
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4/2,7/3,0	1×8 ○□⊗□◇	- ● ● ● ● ● -	- - - - - ○ ● - - ● ● ●
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4/2,7/3,0	1×8 ○□⊗□◇	- - - - - ●	● ● - - - - - - - - -
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4/2,7/3,0/3,3	1×8 ○□⊗□◇	- - - - -	- - ● - - - - - - - -
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ AUTOCUT					
ΜΠΟΜΠΙΝΑ	6421 710 4300	1,4	- ○	- - - - -	- - - - - ● - - - - -
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1×5 ⊗	- - - - -	- - - - - ● - - - - -
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	2,0	1×5 ⊗	- - - - -	- - - - - ● - - - - -
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	2,0	2×2,5 ○⊗	- - - - -	- - - - - ● - - - - -
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0/2,4	1×4 ○□⊗	● - - - -	- - - - - ● - - - - -
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	2,4/2,7	2×3,5 ○□⊗□◇	- ● ● ● ● ● -	- - - - - ● ● - - ● ● ●
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4/2,7	1×7 ○□⊗□◇	- ● ● ● ● ● -	- - - - - ● ● - - ● ● ●
AUTOCUT 27-2 ^{NEO[Ⓢ]}	4002 820 2302	2,4/2,7	2×3,5 ○□⊗□◇	- ● ● ● ● ● -	- ● - - - - - ● - - ● ● ●
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4/2,7/3,0/3,3	2×4 ○□⊗□◇	- - - ● ● ● -	- - - - - ● - - - ● ● ●
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4/2,7/3,0/3,3	2×4 ○□⊗□◇	- - - - - ●	● ● - - - - - - - - -
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4/2,7/3,0/3,3	2×4 ○□⊗□◇	- - - - -	- - ● - - - - - - - -
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ SUPERCUT					
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2×3 ○□⊗	- ● ● ● ● ● -	- - - - - ● ● - - ● ● ●
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1×7,5 ○□⊗	- - - - - ●	● ● - - - - - - - - -
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ POLY CUT					
POLY CUT 2-2[Ⓢ]	4008 710 2102	1,4/1,6	2×0,15 ○⊗	- - - - -	- - - - - ● - - - - -
POLY CUT 3-2[Ⓢ]	4009 710 2104	1,4/1,6	2×0,15 ○⊗	- - - - -	- - - - - ● - - - - -
POLY CUT 6-2[Ⓢ]	4006 710 2134	2,0/2,4	2×0,2 ○□⊗□◇	● - - - -	- - - - - ● - - - ○ - - -
POLY CUT 28-2[Ⓢ]	4002 820 2300	2,4/2,7	1×0,4 ○□⊗□◇	- ● ● ● ● ● -	- - - - - ● ● - - - - -
POLY CUT 48-2[Ⓢ]	4003 710 2126	2,4/2,7	1×0,4 ○□⊗□◇	- - - - - ●	● ● - - - - - - - - -
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ DUROCUT					
DUROCUT 5-2[Ⓢ]	4006 710 2131	1,6/2,0/2,4/L	2×0,2 ○□⊗□◇	● - - - -	- - - - - ● - - - ○ - - -
DUROCUT 20-2[Ⓢ]	4002 710 2182	2,0/2,4/2,7/L/XL	2×0,2 ○□⊗□◇	- ● ● ● ● ● -	- - - - - ● ● - - ● ● ●
DUROCUT 40-4[Ⓢ]	4005 710 2114	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4×0,25 ○□⊗□◇	- - - - - ●	● ● ● - - - - - - - -



ΜΠΟΜΠΙΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ AUTO CUT

Μπομπίνα μεσινέζας με μεταλλικό προφυλακτήρα στην περιοχή της μεγαλύτερης φθοράς, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τη κανονική μπομπίνα της κεφαλής κοπής AutoCut.

NEO Για AutoCut 25-2 και 27-2
Κωδικός **4002 710 4321**






Για AutoCut 36-2, 46-2 και 56-2
Κωδικός **4003 710 4310**



● Συνιστάται ○ Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα
○ Δυνατότητα συνδυασμού ⊗ Τα παχιά νούμερα δείχνουν τη μεσινέζα που περιλαμβάνεται στην αρχική έκδοση της κεφαλής
- Δεν επιτρέπεται ⊗ Μπορεί εναλλακτικά να εφοδιάζεται με μεσινέζα από μπομπίνα
Ⓢ Με 6 νήματα L
Ⓢ Με 12 νήματα XL
Ⓢ Με 12 νήματα XXL
Ⓢ Διαθέσιμο από Άνοιξη 2023
○ Στρογγυλή μεσινέζα
□ Μεσινέζα υψηλής τεχνολογίας CF3 Pro με σταυροειδές σχήμα
⊗ Στρογγυλή και αθόρυβη
□ Τετράγωνη μεσινέζα
◇ Πεντάγωνη μεσινέζα



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΧΡΩΜΑΤΑ, ΠΑΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ								
 ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Για κάθε είδους εργασίες αραίωσης και κοπής	●	●	●	●	●	●	●	●
 ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ ΑΘΟΥΡΒΗ Χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά χορτοκοπτικά και στα χορτοκοπτικά μπαταρίας για μειωμένη ένταση θορύβου	-	◐	◐	◐	◐	-	-	◐
 ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Για αποτελεσματική κοπή χοντρού σκληρού χόρτου και ζιζανίων	-	-	-	■	■	■	■	-
 ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΗ Χρησιμοποιείται για κάθε είδους εργασίες, με μεγάλη απόδοση κοπής	-	-	-	⬠	⬠	⬠	-	-
 ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CF3 PRO Κατασκευασμένο από τρία διαφορετικά είδη πλαστικού για ελαστικότητα, στιβαρότητα και υψηλή απόδοση κοπής	-	-	-	■	■	■	■	-

Κωδικός	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ[Ⓛ]		
● 0000 930 2284	1,4	16,0
● 0000 930 2334	1,6	19,0
● 0000 930 3638	1,6	100,0
● 0000 930 2335	2,0	14,0
● 0000 930 2336	2,0	60,0
● 0000 930 2337	2,0	119,0
● 0000 930 2338	2,4	14,0
● 0000 930 2339	2,4	41,0
● 0000 930 2340	2,4	83,0
● 0000 930 2246	2,4	253,0
● 0000 930 2341	2,7	9,0
● 0000 930 2343	2,7	65,0
● 0000 930 2227	2,7	208,0
● 0000 930 2289	2,7	347,0
● 0000 930 2344	3,0	53,0
● 0000 930 2542	3,0	162,0
● 0000 930 2543	3,0	271,0
● 0000 930 2345	3,3	6,0
● 0000 930 2347	3,3	38,0
● 0000 930 2287	3,3	137,0
● 0000 930 2290	3,3	228,0
● 0000 930 2569	3,3	573,0
● 0000 930 3607	4,0	27,0 [Ⓜ]
● 0000 930 3603	4,0	87,0 [Ⓜ]

Κωδικός	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΘΟΥΡΒΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ[Ⓛ]		
◐ 0000 930 2415	1,6	19,0
◐ 0000 930 2416	2,0	14,0
◐ 0000 930 2418	2,0	60,0
◐ 0000 930 2419	2,4	14,0
◐ 0000 930 2535	2,4	253,0
◐ 0000 930 2422	2,7	9,0
◐ 0000 930 2423	2,7	65,0
◐ 0000 930 2414	2,7	208,0
◐ 0000 930 3708	4,0	27,0 [Ⓜ]
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ[Ⓛ]		
■ 0000 930 2640	2,4	41,0
■ 0000 930 2641	2,4	83,0
■ 0000 930 2612	2,4	253,0
■ 0000 930 2613	2,4	420,0
■ 0000 930 2642	2,7	32,0
■ 0000 930 2643	2,7	65,0
■ 0000 930 2616	2,7	208,0
■ 0000 930 2617	2,7	347,0

ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Για PolyCut 2-2 και 3-2, οκτώ πλαστικά μαχαίρια.



Κωδικός **4008 007 1000**

Για PolyCut 6-2, 28-2 και 48-2, δώδεκα πλαστικά μαχαίρια.



Κωδικός **4002 007 1000**

Για PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3, δώδεκα πλαστικά μαχαίρια.



Κωδικός **4111 007 1001**

Κωδικός	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ[Ⓛ]		
■ 0000 930 2644	3,0	53,0
■ 0000 930 2619	3,0	162,0
■ 0000 930 2620	3,0	271,0
■ 0000 930 2645	3,3	38,0
■ 0000 930 2622	3,3	137,0
■ 0000 930 2623	3,3	228,0
ΠΕΝΤΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ[Ⓛ]		
⬠ 0000 930 3340	2,4	48,0
⬠ 0000 930 3341	2,4	97,0
⬠ 0000 930 3339	2,4	291,0
⬠ 0000 930 3343	2,7	77,0
⬠ 0000 930 3303	2,7	215,0
⬠ 0000 930 3344	3,0	58,0
⬠ 0000 930 3305	3,0	203,0
⬠ 0000 930 3306	3,0	339,0

ΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

48 νήματα μεσινέζας ανά συσκευασία.



Για κεφαλή DuroCut 5-2 και 20-2, μέγεθος L, 2 mm, οδοντωτή
Κωδικός **0000 930 3503**

Για κεφαλή DuroCut 20-2 και 40-4, μέγεθος XL, 3 mm, οδοντωτή
Κωδικός **0000 930 3504**

Για κεφαλή DuroCut 40-4, μέγεθος XXL, 4 mm, οδοντωτή
Κωδικός **0000 930 3505**

Για κεφαλή DuroCut 40-4, μέγεθος XXL, 4 mm, μεσινέζες
Κωδικός **0000 930 3605**

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Για την κοπή μεσινέζας από ρολό. Για όλες τις μεσινέζες με διάμετρο από 2,0 έως 4,0 mm.



Κωδικός **0000 881 8204**

Κωδικός*	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CF3 PRO ΜΕ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΣ ΣΙΧΜΑ[Ⓛ]		
■ 0000 930 4318	2,0	45,0
■ 0000 930 4319	2,0	91,0
■ 0000 930 4300	2,4	35,0
■ 0000 930 4303	2,4	70,0
■ 0000 930 4301	2,7	26,0
■ 0000 930 4304	2,7	53,0
■ 0000 930 4314	2,7	172,0
■ 0000 930 4302	3,0	21,0
■ 0000 930 4305	3,0	43,0
■ 0000 930 4322	3,0	215,0
■ 0000 930 4311	3,3	34,0

Ⓛ Ρολό
Ⓜ Για DuroCut



**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΟΠΗΣ**

Κωδικός

Διάμετρος σύνδεσης (mm)

FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56

FS 80, FS 85, FS 89, FS 91,
FS 111, FS 131, FSA 135

FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM

FS 94 RC-E, FSA 90 R

FSA 90

FS 240 C-E

FS 260 C-E, FS 261 C-E

FS 410 C-EM, FS 261 C-E

FS 460 C-EM, FS 461 C-EM,
FS 490 C-EM, FS 491 C-EM

FS 560 C-EM

FS 561 C-EM

FR 131 T

FR 480

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

ΧΛΟΟΚΟΠΤΗΣ GRASSCUT®

230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (32 Z)Ⓢ	4001 713 3813	25,4	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•
250 mm (32 Z)Ⓢ	4000 713 3812	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (40 Z)Ⓢ	4001 713 3806	25,4	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•
250 mm (40 Z)Ⓢ	4000 713 3806	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ BRUSHCUT®

250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
305 mm „Spezial“ (2 F)Ⓢ	4000 713 4103	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-
350 mm „Spezial“ (3 F)Ⓢ	4000 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-

ΜΑΧΑΙΡΙ ΧΟΡΤΟΥ SHREDCUT®

270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-

ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ WOODCUT ΜΕ ΜΥΤΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ®

200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ WOODCUT ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΚΟΠΙΔΙΑ®

200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
200 mm (22 Z) HPⓈ	4001 713 4203	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HPⓈ	4000 713 4203	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
225 mm (22 Z) HPⓈ	4000 713 4202	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-

ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ WOODCUT ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕΤΑΛΛΟ®

225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
---------------	---------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• Προτεινόμενο
- Δεν επιτρέπεται

F = Πτερύγιο
Z = Δόντια

Ⓢ Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα
Ⓢ Με χαμηλές ταλαντώσεις
Ⓢ Μεγάλα φορτία, μεγάλη διάρκεια ζωής
Ⓢ Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα μαχαιριού

Ⓢ Επιτρέπεται μόνο για FS με λαβή ποδηλάτου
Ⓢ Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με οδηγό, βλέπε σελίδα 245
Ⓢ HP = High-Performance (απόδοση αυξημένη κατά 20%)

Ⓢ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475
Ⓢ Χρησιμοποιείται για FS 491 C-EM


**ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΗ
GRASSCUT 250-32**


Για τον εφοδιασμό κοπτικών μηχανημάτων για κεφαλή μεσινέζας με χλοοκόπτη GrassCut 250-32, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης και προφυλακτήρα μεταφοράς.

Αποτελείται από:

- 1 x GrassCut 250-32
- 1 x προστατευτική θήκη μεταφοράς για μεταλλικό εξάρτημα
- 1 x ροδέλα-ποτήρι
- 1 x ροδέλα πίεσης
- 1 x παξιμάδι

Για FSA 130, FSA 135, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131,
FS 240, FR 131 T, FR 410, FR 460 και FS-KM.

Κωδικός 4001 007 1003


**ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL**

Κατά την εργασία με κοπτικά μηχανήματα σε νησίδες δρόμων ή δημόσια πάρκα και χώρους πρασίνου, υπάρχει κίνδυνος από πέτρες και χαλίκια που εκσφενδονίζονται. Η STIHL έχει τη λύση: Ο χλοοκόπτης 250-32 με πιστοποιητικό KWF μειώνει την απόσταση ασφαλείας από αντικείμενα και αυτοκίνητα στα τρία μέτρα. Χάρη στο ειδικό σχήμα των δοντιών, ο κίνδυνος από σωματίδια που εκσφενδονίζονται μειώνεται στο ελάχιστο. Το αποτέλεσμα: περισσότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη άνεση στη χρήση και ταχύτερη πρόοδος της εργασίας.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Λίμες και προφυλακτήρες
- Για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και εργασιών



ΦΑΡΔΙΕΣ ΛΙΜΕΣ

Επίπεδες λίμες για μαχαίρια δένδρυλλίων και πριονόδισκους με μυτερά δόντια. 200 mm.

Κωδικός **0814 212 3310**



Με θήκη για καθαρή φύλαξη.

Κωδικός **0814 212 3000**



ΛΑΒΗ ΛΙΜΑΣ



Ξύλινη λαβή για όλες τις τρίγωνες, επίπεδες, στρογγυλές και εξάγωνες λίμες (Hexa).



NEO Για λίμες 3,2 mm

Κωδικός **0811 490 7862**

Για λίμες από 4,0 έως 5,5 mm

Κωδικός **0811 490 7860**

FH 3

Μαλακή λαβή. Για επίπεδες λίμες έως 150 mm.



Κωδικός **0000 881 4503**

ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ

Για πριονόδισκους με δόντια κοπίδια.



Κωδικός **5605 750 4343**

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Για Μαχαίρι δένδρυλλίων.



Μαχαίρι δένδρυλλίων με δύο πτερύγια

Κωδικός **4020 890 5501**

Μαχαίρι δένδρυλλίων με τρία πτερύγια

Κωδικός **4020 890 5500**

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΛΙΜΑΣ

Για πριονόδισκους με δόντια κοπίδια.



Κωδικός **4020 893 5000**

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΑΣ

Βιδώνεται στην περιοχή της μεγαλύτερης φθοράς, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της κεφαλής.



Για DuroCut 20-2

Κωδικός **4005 007 1002**



Για PolyCut 28-2 και 48-2

Κωδικός **4003 007 1001**

① Επιτρέπεται μόνο για FS με λαβή ποδηλάτου
② Μετατροπή είναι δυνατή μόνο σε συνδυασμό με τον προστατευτικό δακτύλιο 4147 717 2701

Κωδικός

Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ

Μέγιστη διάμετρος κύκλου κοπής (μεσινέζα/μεταλλικό εξάρτημα) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM

FS 94

FS 260, FS 311, FS 410, FS 460, FS 490

FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K

FS 261 C-E, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM

FS 560 C-EM

FS 561 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 90

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ



4180 007 1028	30,00	420/260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4119 007 1027	30,00	420/305	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ



4863 710 8100	28,00	-/260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4144 710 8116	6,00	-/230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8101	23,00	-/305	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8115	20,70	-/305	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
4147 007 1021	25,70	-/305	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4148 710 8105	23,10	-/350	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΚΑΙ POLY CUT



4144 710 8117	11,00	420/-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8100	22,00	480/-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4863 710 8120	21,00	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4180 007 1030	17,00	350/-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4522 710 8102	13,00	280/-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
4148 710 8104	25,10	560/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ (ΜΑΧΑΙΡΙ ΧΟΡΤΟΥ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ)



4147 007 1011	79,00	-/270	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4147 007 1023	72,10	-/270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
4148 007 1012	109,00	-/320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΥΣ) ①



4180 710 8201	20,00	-/200	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 007 1008 ②	32,00	-/200	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 007 1009 ②	34,00	-/225	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8210	21,00	-/200	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8211	24,00	-/225	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4148 710 8201	25,00	-/225	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4000 713 3300	28,00	-/225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
4148 710 8203	23,10	-/250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

① Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 475



ΑΦΡΑΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ.

—

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΡΕΖΑΣ

Χάρη στο ειδικά μελετημένο σχήμα τους, τα μαχαιρία φρέζας αναποδογυρίζουν το χώμα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

02 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Επιτρέπει προσαρμογή και αναδίπλωση του τιμονιού, με ένα πλευρικό μοχλό, για τη μεταφορά και φύλαξη του σκαπτικού μηχανήματος.

03 ΣΠΙΡΟΥΝΙ ΦΡΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 180°

Επιτρέπει τη ρύθμιση του βάθους των σκαπτικών μαχαιριών και της ταχύτητας προώθησης, διευκολύνοντας την εργασία σε στενά σημεία και καμπές. Επιπλέον είναι εύκολα προσιτό, ρυθμίζεται εύκολα σε ύψος και είναι ασφαλισμένο έναντι απώλειας.

ΑΝΕΣΗ

04 ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ενσωματωμένο στη στερέωση του τιμονιού, περιορίζει τις δονήσεις που μεταδίδονται στα χέρια, με συνέπεια να μειώνεται και η δύναμη που απαιτείται για την πολύωρη καθοδήγηση του μηχανήματος.

05 ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ

Φροντίζει για αποτελεσματική εργασία: Όλα τα σκαπτικά μηχανήματα οδηγούνται και από τις δύο χειρολαβές. Η σκανδάλη γκαζιού βρίσκεται σε προσιτό σημείο, ώστε ο χειριστής να μπορεί να ελέγχει τον ρυθμιστή στροφών με τον αντίχειρα κατά τη διάρκεια των κινήσεων. Έτσι, η ισχύς του σκαπτικού μηχανήματος ελέγχεται με ακρίβεια κατά τη διάρκεια της εργασίας.

06 ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Επιτρέπει εξαιρετικά εύκολο καθάρισμα, αφαίρεση και τοποθέτηση του μαχαιριού φρέζας.

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Για χρήση στη γεωργία, στην αρχιτεκτονική τοπίων καθώς και σε κέντρα κηπευτικής
- Για την αναστροφή εδαφών και παρτεριών με ελάχιστο κόπο
- Υψηλή άνεση στον χειρισμό
- Μεγάλη απόδοση με ελάχιστους κραδασμούς



MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 HP • 37,0 kg[Ⓢ]

Δυνατό σκαπτικό μηχανήμα με μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα προς τα πίσω για εργασία ακόμα και στους πιο στενούς χώρους. Υψηλή άνεση χειρισμού για σκάψιμο με ελάχιστη δύναμη. Χαμηλές δονήσεις χάρη στο ενσωματωμένο αντιδονητικό σύστημα. Με τροχούς για απλή μεταφορά.

Κωδικός 6241 011 3914



MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 HP • 68,0 kg[Ⓢ]

Στιβαρό σκαπτικό μηχανήμα με ισχυρό κινητήρα για χρήση σε σκληρά εδάφη. Κατάλληλο για αγρούς μεσαίας έκτασης. Δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας με δύο σχέσεις προς τα εμπρός και μία όπισθεν. Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και πλάτος για προσαρμογή στο ανάστημα του χρήστη και στην επιθυμητή χρήση, ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας, πτυσσόμενος μπροστινός τροχός μεταφοράς, φίλτρο με ελαιόλουτρο για χρήση σε περιβάλλον με πολλή σκόνη.

Κωδικός 6250 011 3918

**MH 700**252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 HP • 124,0 kg[Ⓞ]

Πολύ ισχυρό σκαπτικό μηχανήμα με μεγάλο πλάτος εργασίας για αγρούς μεγάλης έκτασης. Δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας με δύο σχέσεις προς τα εμπρός και μία όπισθεν. Ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας, τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και πλάτος για προσαρμογή στο ανάστημα του χρήστη και στην επιθυμητή χρήση, πτυσσόμενος μπροστινός τροχός μεταφοράς, φίλτρο με ελαιόλουτρο για χρήση σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Ελαστικά 16" για μεταφορά του σκαπτικού μηχανήματος περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Κωδικός 6251 011 3913



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy

Κωδικός

Πλάτος εργασίας (cm)

Σύστημα κοπής (Ø σε cm)

Μετάδοση κίνησης

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)

Τύπος κινητήρα

Κυβισμός (cm³)

Ονομαστική ισχύς (kW / HP)

Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)

Βάρος[Ⓞ] (kg)

Στάθμη θορύβου εγγυημένη (dB(A))

Στάθμη ηχοπίεσης, μετρημένη (dB(A))

Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης[Ⓞ] (dB(A))Δονήσεις (m/s²)Αβεβαιότητα δονήσεων (m/s²)

Αντικραδαμικό σύστημα

Κεντρική ρύθμιση τιμονιού

Θέση καθαρισμού

Κιβώτιο με ατέρμονα κοχλία

ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ

Μοντέλο	Κωδικός	Πλάτος	Σύστημα	Μετάδοση	Χωρητικότητα	Τύπος	Κυβισμός	Ισχύς	Στροφές	Βάρος
MH 445 R	6241 011 3914	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	37,0
MH 600	6250 011 3918	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 600	212	4,4 / 6,0	3.600	68,0
MH 700	6251 011 3913	120	36	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 700	252	5,2 / 7,1	3.600	124,0

• Βασικός εξοπλισμός

R = Όπισθεν
V = Σχέση κίνησης προς τα εμπρόςⓄ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι
Ⓜ Αβεβαιότητα σύμφωνα με την**ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΡΕΣ
ΑΗΚ 800**

Συσσωρευτήρες για τη δημιουργία αυλακιών για την καλλιέργεια λαχανικών.



Ρυθμιζόμενοι, για τα μοντέλα MH 600 και MH 700
Κωδικός 6906 710 1142

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ**

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352

ΣΕΤ ΣΙΔΗΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Εξαιρετικά στιβαροί σιδερένιοι τροχοί για πιο εύκολη και αποδοτική κατεργασία δύσκολων εδαφών.



AMR 060 για MH 600
Κωδικός 6906 710 0922

AMR 070 για MH 700
Κωδικός 6906 710 0924

**ΤΡΟΧΟΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ART 012**

Ελαστικά 12" για την εύκολη μεταφορά του σκαπτικού



Για MH 600
Κωδικός 6906 740 1401



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΗΣΗ.

Γεωτρύπανα, Παρελκόμενα και Service Kit

255

Γεωτρύπανο χειρός και παρελκόμενα

258




















SERVICE KIT 31

Με το Service Kit 31 για βενζινοκίνητα μηχανήματα STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα χαρτίνο φίλτρο αέρα. Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.









Για **BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133** και **KM 131**
Κωδικός **4180 007 4103**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

Κωδικός	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κατάλληλο για γεωτρήπανο	Χρήση
ΑΡΙΔΕΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ				
	4404 680 2004	40	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Για όλες τις συνθήκες εδάφους.
	4404 680 2006	60		
	4404 680 2009	90		
	4404 680 2012	120		
	4404 680 2015	150		
	4404 680 2020	200		
	4404 680 2030	300		
ΑΡΙΔΕΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ				
	4400 000 4209	90	BT 360	Για όλες τις συνθήκες εδάφους.
	4400 000 4215	150		
	4400 000 4220	200		
	4400 000 4225	250		
	4400 000 4228	280		
	4400 000 4235	350		
ΑΡΙΔΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ				
	4311 680 2515	150	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Ειδική αρίδα για τη διάνοιξη οπών φύτευσης. Κυλινδρικό σχήμα.
	4445 000 4235	350	BT 360	

🔧 Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

Κωδικός	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κατάλληλο για γεωτρήπανο	Χρήση
ΑΡΙΔΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ				
	4404 680 1900	260	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Ειδική αρίδα για χαλάρωμα του εδάφους και για φύτευση.
	4440 000 4200	400	BT 360	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ				
	4313 680 2300	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Για επιμήκυνση του γεωτρήπανου στη διάνοιξη βαθιών οπών.
	4311 680 2350	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	
	4470 000 4205	-	BT 360	
	4470 000 4210	-	BT 360	
ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ				
	4313 748 2501	-	BT 121, BT 130, BT 131	Ανταλλακτικό για το υπάρχον μαξιλάρaki.
ΤΣΟΚ				
	4311 680 4010	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Για ελικοειδή τρυπάνια έως Ø 13 mm. Για τη χρήση τρυπανιών με κυλινδρικό μέρος στερέωσης.

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ[Ⓢ]

Κωδικός	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος [Ⓢ] (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [Ⓢ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [Ⓢ] (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά [Ⓢ] (m/s ²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX [Ⓢ])	Αριθμός στροφών ατράκτου (σ.α.λ.)	Αυτόματη βαλβίδα αποσυμπίεσης	STIHL ElastoStart	Φίλτρο αέρα με μεγάλο χρόνο ζωής	Φρένο γεωτρηπάνου QuickStop	Ασφάλεια εκκίνησης / αναστροφής
BT 131[Ⓢ]	4313 011 2120	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX [Ⓢ]	200	•	-	•	•
BT 360	4308 200 0004	60,3	2,9 / 3,9	28,8	99	111	6,8 / 8,7	-	50	-	•	•	-

• Βασικός εξοπλισμός
 Ⓢ Βάρος χωρίς καύσιμο και αρίδα
 Ⓢ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 Ⓢ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
 Ⓢ Η αρίδα δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
 Ⓢ Με μαξιλάρaki



ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Για ξυλουργούς και βιοτέχνες, εργαζόμενους στις δημοτικές υπηρεσίες και αρχιτέκτονες κήπων και τοπίων
- Για τη διάνοιξη οπών σε ξύλο, για την κατασκευή φραχτών και καθισμάτων και για την επισκευή ξύλινων κατασκευών
- Για τη διάνοιξη οπών φύτευσης στη διαμόρφωση κήπων, για λουλουδία μέχρι δέντρα
- Πλούσια ποικιλία σε πρακτικά παρελκόμενα



BT 45 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ

27,2 cm³ · 0,8 kW / 1,1 HP · 4,8 kg[Ⓞ]

Δράπανο χειρός με δυνατό βενζινοκινητήρα και ξυλοτρύπανο. Εφοδιασμένο με τσοκ ταχείας σύσφιξης με άνοιγμα 13 mm. Δύο ταχύτητες προς τα εμπρός, μία ταχύτητα προς τα πίσω και ουδέτερη θέση. Παραδίδεται χωρίς αρίδα.



Κωδικός 4314 200 0000

BT 45 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΟΠΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

27,2 cm³ · 0,8 kW / 1,1 HP · 4,8 kg[Ⓞ]

Δράπανο χειρός με δυνατό βενζινοκινητήρα για τη διάνοιξη οπών φύτευσης. Εφοδιασμένο με προσαρμογέα τρυπανιών, πρόσθετη λαβή για διάνοιξη οπών φύτευσης. Δύο ταχύτητες προς τα εμπρός, μία ταχύτητα προς τα πίσω και ουδέτερη θέση. Παραδίδεται χωρίς αρίδα.



Κωδικός 4314 200 0001



ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **408**

DYNAMIC DURO

Τα προστατευτικά γάντια από γνήσιο δέρμα βοδιού δεν είναι μόνο άνετα, αλλά επίσης εξαιρετικά ανθεκτικά και προσφέρουν προστασία κατά τα πρότυπα EN 388 και EN ISO 21420.

Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο



ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΑ

Από σκληρυμένο μέταλλο, πλευρικά τροχισμένα, με κοίλη ελίκωση και σπείρωμα έναρξης. Με εξάγωνη ουρά.

Μήκος 320 mm
 Ø 13 mm
 Κωδικός 4314 682 5013

Μήκος 460 mm
 Ø 19 mm
 Κωδικός 4314 682 5019

Ø 22 mm
 Κωδικός 4314 682 5022

Ø 25 mm
 Κωδικός 4314 682 5025



ΑΡΙΔΑ ΟΠΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Εναλλασσόμενη κεφαλή και σπείρωμα σύνδεσης M14.

Μήκος 590 mm
 Ø 3" (76 mm)
 Κωδικός 4314 680 1903

Ø 4" (102 mm)
 Κωδικός 4314 680 1904

Ø 5" (127 mm)
 Κωδικός 4314 680 1904



ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Για οπές φύτευσης.

Κωδικός 4314 007 1001



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ (ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ)

Για οπές φύτευσης.

Κωδικός 4314 682 3900

ΑΟΡΤΗΡΑΣ

Επιτρέπει εύκολη μεταφορά του μηχανήματος.

Για BT 45
 Κωδικός 4314 710 9000



ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

Πλάτος ανοίγματος 13 mm
 Κωδικός 4314 680 4001



ΛΟΥΡΙ

Ιδανικό για ανάρτηση του μηχανήματος, ώστε να έχετε τα χέρια ελεύθερα.

Για BT 45
 Κωδικός 4314 710 6500



Κωδικός	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος (kg) [Ⓞ]	Στάθμη ηχητικής (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [Ⓞ] dB(A)	Δονήσεις αριστερά/δεξιά [Ⓞ] (m/s ²)	Αριθμός στροφών 1η ταχύτητα (σ.α.λ.)	Αριθμός στροφών 2α ταχύτητα (σ.α.λ.)	Αριθμός στροφών όπισθεν (σ.α.λ.)
BT 45 ΓΙΑ ΞΥΛΟ	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810
BT 45 ΓΙΑ ΟΠΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810

Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Ⓞ Παραδίδεται χωρίς αρίδα



ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ.

Αντλίες νερού

263





NEO WP 600

212 cm³ • Έως 63 m³/h • 29,0 kg^①

Στιβαρή και αξιόπιστη αντλία νερού με ισχυρό τετράχρονο βενζινοκινητήρα και ρακόρ 3" για μεσαίους όγκους παροχής έως 63 m³/h. Με ενσωματωμένο φίλτρο αναρρόφησης που προστατεύει την αντλία από σωματίδια που υπάρχουν στο νερό. Το στιβαρό πλαίσιο εξασφαλίζει καλή σταθερότητα σε κάθε υπόστρωμα και ταυτόχρονα προστατεύει τον κινητήρα από ζημιές. Οι σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Κωδικός **VB04 011 2000**



NEO WP 900

252 cm³ • Έως 94 m³/h • 38,0 kg^①

Εξαιρετικά ισχυρή αντλία νερού με τετράχρονο βενζινοκινητήρα και ρακόρ 4" για πολύ μεγάλους όγκους παροχής έως 94 m³/h. Το στιβαρό πλαίσιο εξασφαλίζει καλή σταθερότητα της αντλίας σε κάθε υπόστρωμα και ταυτόχρονα προστατεύει τον κινητήρα από ζημιές. Το ενσωματωμένο φίλτρο αναρρόφησης προστατεύει την αντλία από σωματίδια που υπάρχουν στο νερό. Οι σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Κωδικός **VB05 011 2000**



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Στον βασικό εξοπλισμό των αντλιών νερού δεν περιλαμβάνονται σωλήνες, καθώς οι πιθανές ανάγκες είναι τόσο ποικίλες που είναι προτιμότερο να διαλέξετε μόνοι σας τους κατάλληλους σωλήνες για τη χρήση που θέλετε. Διαλέξτε σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης από υλικό με αντοχή στην πίεση και αντίσταση στην παραμόρφωση. Η εσωτερική διάμετρος των σωλήνων πρέπει να αντιστοιχεί στο ρακόρ της αντλίας νερού (2", 3" ή 4"). Ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να εφοδιαστεί με φίλτρο αναρρόφησης.




ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352

Κωδικός	Τύπος κινητήρα	Κυβισμός (cm ³)	Ονομαστική ισχύς (kW/HP)	Μέγιστες στροφές (σ.α.λ.)	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L)	ΒΑΡΟΣ ^② (kg)	Ρακόρ (ίντσες)	Μέγιστη παροχή (m ³ /h)	Μέγ. όγκος ροής (L/min)	Μέγιστο ύψος κατάθλιψης (m)	Μέγιστο ύψος αναρρόφησης (m)	Μέγ. πίεση αντλίας (bar)	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης ^② (dB(A))		
WP 300	NEO	VB03 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	NEO	VB04 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3
WP 900	NEO	VB05 011 2000	STIHL EHC 705	252	5,2/7,1	3.400	4,0	38,0	4	94	1.565	34	6,5	3	105	89	3

① Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι

② Αβεβαιότητας σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/EK

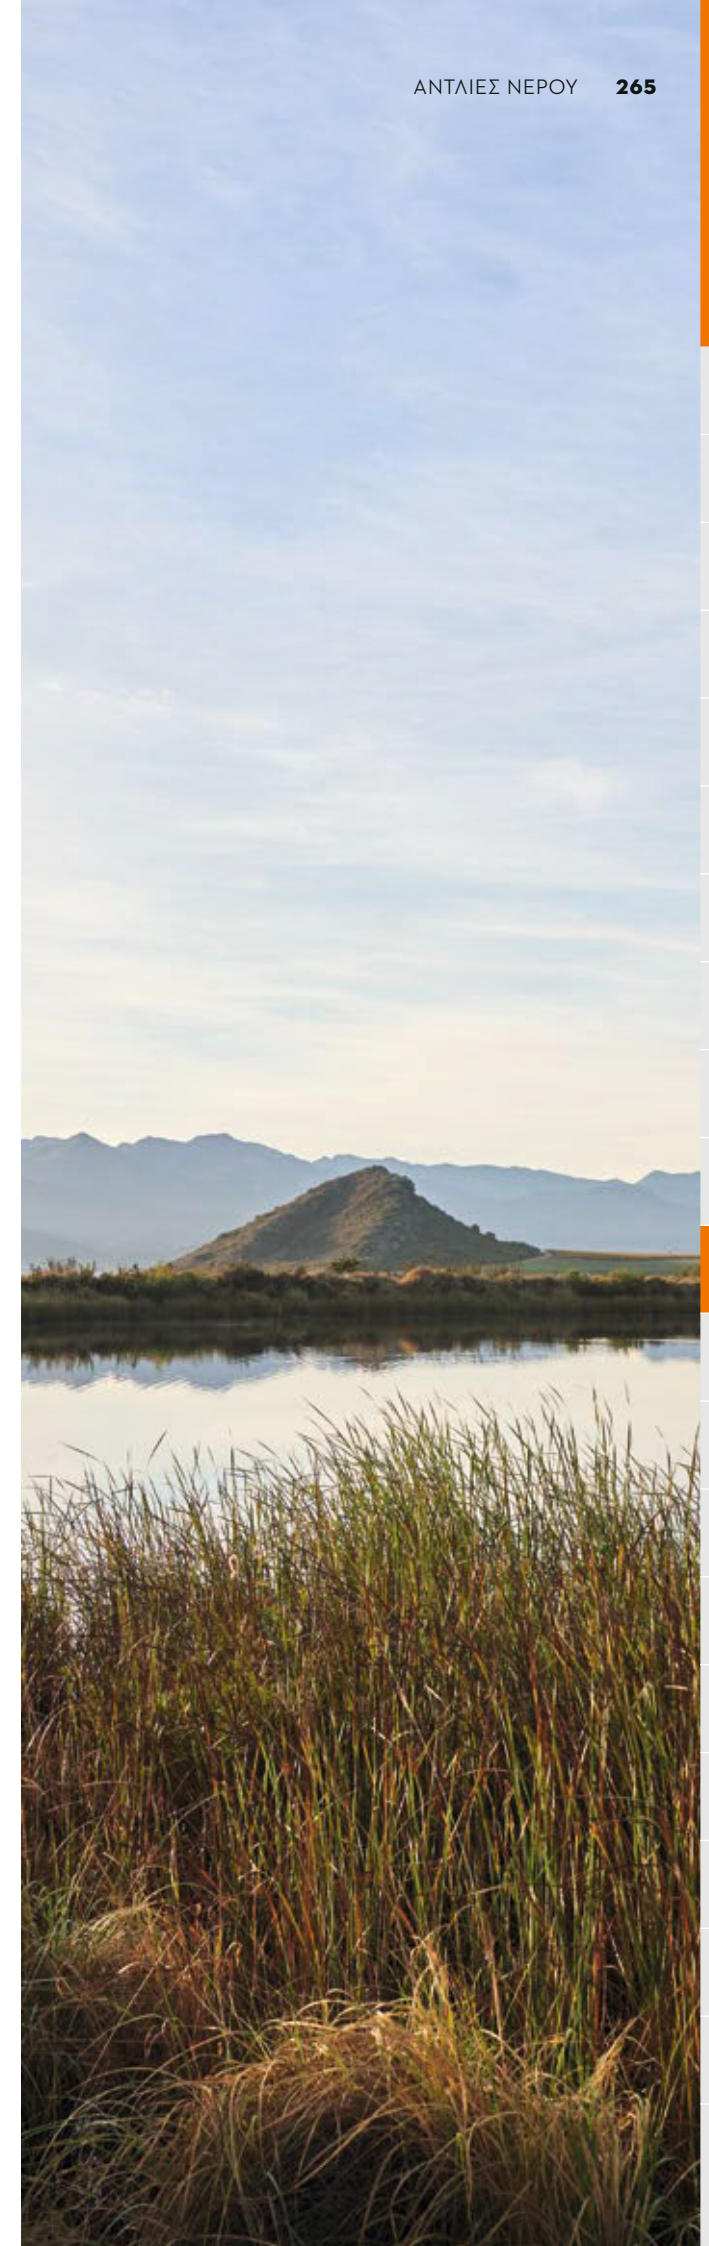

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΔΑΦΟΣ.

Ψεκαστήρες, παρελκόμενα και Service Kit

269

Ραντιστήρια και παρελκόμενα

272



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX**
Ο κινητήρας STIHL 2-MIX δεν είναι μόνο εξαιρετικά ισχυρός και αξιόπιστος, αλλά επίσης έχει χαμηλή εκπομπή καυσαερίων και κατανάλωση καυσίμου, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
- 02 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 2-ΣΕ-1**
Το ευέλικτο μηχανήμα SR 450 μπορεί με λίγες απλές κινήσεις να μετατραπεί από ψεκαστήρα υγρών σε ψεκαστήρα σκόνης. Χωρίς χωριστό κιτ μετατροπής και χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές ικανότητες.

ΑΝΕΣΗ

- 03 ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ**
Το δοχείο γεμίζει γρήγορα και καθαρά, χάρη στο μεγάλο στόμιο πλήρωσης. Το εσωτερικό του δοχείου είναι ευπρόσιτο και καθαρίζεται με ευκολία.
- 04 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΜΟΧΛΟ**
Στο SR 450, ο μεγάλος δοσομετρικός μοχλός για τη διασπορά σκόνης ή κόκκων βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη λαβή χειρισμού. Με μία κίνηση του χεριού μπορείτε όχι μόνο να ανοίξετε και να διακόψετε τη ροή της σκόνης, αλλά επίσης να ρυθμίσετε την παροχή με μεγάλη ακρίβεια.
- 05 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ**
Τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα και της βαλβίδας για την παροχή του ψεκαζόμενου μέσου βρίσκονται στη λαβή χειρισμού. Εκτός από έλεγχο της λειτουργίας του κινητήρα, μπορείτε να ανοίξετε και να διακόψετε την παροχή του ψεκαζόμενου μέσου με το ένα χέρι, γρήγορα και άνετα.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 464 και την ιστοσελίδα μας stihl.gr και stihl.com.cy.



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 L • 12,8 kg[Ⓢ]

Ισχυρός ψεκαστήρας πλάτης, κατάλληλος για διασπορά φυτοπροστασίας σε μεγάλες εκτάσεις. Με πλάτος ψεκασμού έως 14,5 m και εξοπλισμό υψηλής άνεσης, επιτρέπει αποδοτική και ξεκούραστη εργασία. Διαθέτει επίσης μηχανισμό μετατροπής 2-σε-1 που επιτρέπει επίσης χρήση για διασπορά σκόνης και κόκκων σε καλλιέργειες μεγάλης έκτασης.

Κωδικός **4244 011 2641**

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT

- Για χρήση στην οπωροκαλλιέργεια, στην κηπευτική και στην αμπελουργία
- Για το ψέκασμα υγρών, κόκκων και σπόρων
- Εργονομικά και ξεκούραστα
- Ιδανικός για χρήση σε κατακόρυφες καλλιέργειες



SERVICE KIT 38

Με το Service Kit 38 για βενζινοκίνητους φυσητήρες και ψεκαστήρες STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα χάρτινο φίλτρο αέρα. Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του φυσητήρα ή ψεκαστήρα σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Για BR 350, BR 430, BR 450, SR 430 και SR 450

Κωδικός **4244 007 4100**



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy

Ⓢ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο



ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

Αυξάνει την παροχή κατά το ψέκασμα προς τα πάνω. Ιδανική για αποτελεσματικό ψέκασμα δέντρων μεσαίου έως μεγάλου ύψους. Επιπλέον εξασφαλίζει ανάμειξη του υγρού μέσα στο δοχείο.



Για SR 430 και SR 450
Κωδικός 4244 007 1004

ΣΕΤ ΑΠΟ ΜΠΕΚ ULV

Για τη διασπορά πολύ μικρών ποσοτήτων υγρού.



Για SR 430 και SR 450
Κωδικός 4244 007 1022

ΖΩΝΗ ΓΟΦΩΝ

Κατανέμει το φορτίο ανάμεσα στους γοφούς και τους ώμους, φροντίζοντας για βελτιστοποιημένη άνεση στη μεταφορά.



Για SR 200, SR 420, SR 430 και SR 450
Κωδικός 4203 710 9102

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

Για επιμήκυνση του σωλήνα ψεκασμού κατά 33 cm. Συνιστάται η χρήση αντλίας πίεσης.



Για SR 430 και SR 450
Κωδικός 4244 770 0300

Κωδικός

Κυβισμός (cm ³)	63,3
Χωρητικότητα δοχείου (L)	14,0
Βάρος [Ⓞ] (kg)	12,8
Στάθμη ηχοπίεσης [Ⓞ] (dB(A))	101
Στάθμη ηχητικής ισχύος [Ⓞ] (dB(A))	110
Τιμή κραδασμών [Ⓞ] (m/s ²)	1,9
STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	2-MIX
Μέγιστη παροχή αέρα [Ⓞ] (m ³ /h)	1.300
Μέγ. πλάτος δέσμης, οριζόντια (m)	14,5
STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	•
STIHL ElastoStart	•
Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας	•
Διασπορά σκόνης	•
Λαβή πολλαπλών λειτουργιών για χρήση με το ένα χέρι	•

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ[Ⓞ]

SR 450	4244 011 2641	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•	•
--------	---------------	------	------	------	-----	-----	-----	-------	-------	------	---	---	---	---	---



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

Σε οριζόντιες καλλιέργειες όπως σπορόφυτα και δενδρύλλια, λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά, χαμηλοί θάμνοι και μικρά δέντρα, το ραντιστήρι είναι το ιδανικό εργαλείο για τη διασπορά υγρών. Η εφαρμογή γίνεται με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς να προκαλείται ζημιά στα διπλανά φυτά. Σε κατακόρυφες καλλιέργειες, όπως φασόλια, αμπέλια, θάμνοι και δέντρα, ο ψεκαστήρας είναι πιο κατάλληλος. Ο κινητήρας περιστρέφει τη φτερωτή και παράγει ένα ρεύμα αέρα, που ανακινεί τα φύλλα. Μαζί με το ρεύμα αέρα τροφοδοτείται και το ψεκαζόμενο υγρό, που με τον τρόπο αυτό φτάνει και στο κάτω μέρος των φύλλων.

• Βασικός εξοπλισμός

Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓞ Χωρίς σωλήνα αέρα
Ⓞ Για τη χρήση ψεκαστήρα, τηρείτε την εθνική νομοθεσία της χώρας



ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Χειροκίνητοι ραντιστήρες για χρήση γύρω από το σπίτι και στον κήπο, αλλά και σε μικρομεσαίες καλλιέργειες
- Επαναφορτιζόμενοι ραντιστήρες για χρήση στην κηποτεχνία και την αρχιτεκτονική τοπίων, στην οπωροκαλλιέργεια και στην καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων.
- Για ατομική περιποίηση φυτών και ακριβή εφαρμογή υγρών μέσω φυτοπροστασίας και λιπασμάτων
- Ιδανικό για χρήση σε οριζόντιες καλλιέργειες



SG 11

1,5 L • 0,46 kg^①

Εργονομικό ραντιστήρι χειρός για τη διασπορά υγρών φαρμάκων φυτοπροστασίας. Αποτελεσματική αντλία για ευχάριστη εργασία. Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου.

Κωδικός 4255 019 4910



SG 21

3,0 L • 1,2 kg^①

Εξαιρετικά εύχρηστο ραντιστήρι χειρός για χρήση στο μπαλκόνι και στον κήπο. Εύκολη μεταφορά με αοστήρα ώμου. Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου.

Κωδικός 4255 019 4921



SG 31

5,0 L • 1,8 kg^①

Χειροκίνητο ραντιστήρι για ιδιώτες. Εύκολο στη χρήση χάρη στο μεγάλο στόμιο συμπλήρωσης και την εργονομική βαλβίδα ρύθμισης με τηλεσκοπικό σωλήνα. Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου και επίπεδης δέσμης.

Κωδικός 4255 019 4930



SG 51

12,0 L • 4,5 kg^①

Ραντιστήρι πλάτης για περιστασιακές και επαγγελματικές εφαρμογές. Μέγιστη άνεση εργασίας χάρη στην επιλογή τοποθέτησης και στις δύο πλευρές του μοχλού αντλίας καθώς και ρύθμιση πλάτους και μήκους. Στιβαρή κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και στην επαγγελματική χρήση. Ύψος: περίπου 50 cm, πλάτος: περίπου 50 cm, βάθος: περίπου 22 cm.

Κωδικός 4255 019 4950



SGA 85

36 V • 17,0 L • 6,2 kg^②

Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας για την εφαρμογή υγρών προϊόντων φυτοπροστασίας και λιπασμάτων στην κηποτεχνία και αρχιτεκτονική τοπίων, στην καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών. Εξαιρετικά ισχυρός χάρη στη δυνατή αντλία μεμβράνης με πίεση λειτουργίας 6 bar. ρυθμιζόμενο μπεκ κοίλου κώνου, αδιαβάθμητη ρύθμιση της πίεσης με περιστροφικό ρυθμιστή κατά τη διάρκεια της εργασίας, μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης για απλό γέμισμα του δοχείου, βάση για ασφαλή φύλαξη του κονταριού σε διαλείμματα εργασίας. Εργονομικό σύστημα μεταφοράς με ρυθμιζόμενη ζώνη θώρακα για υψηλή άνεση στην εργασία. Ως παρελκόμενα διατίθεται πρόσθετη ζώνη γοφού και διάφορα μπεκ για ποικίλες εφαρμογές και δυνατότητες χρήσης.

SGA 85 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4854 011 7004



SG 71

18,0 L • 4,8 kg^①

Ραντιστήρι πλάτης για επαγγελματικές εφαρμογές. Μέγιστη άνεση εργασίας χάρη στην επιλογή τοποθέτησης και στις δύο πλευρές του μοχλού αντλίας καθώς και ρύθμιση πλάτους και μήκους. Ιμάντες υψηλής ποιότητας και χυτή πλάκα πλάτης για βέλτιστη άνεση και αντοχή στη φθορά. Εργονομική βαλβίδα διακοπής με μανόμετρο. Ύψος: περίπου 55 cm, πλάτος: περίπου 50 cm, βάθος: περίπου 22 cm.

Κωδικός 4255 019 4970



ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ

Διευκολύνει τη μεταφορά του γεμάτου επαναφορτιζόμενου ραντιστήρα SGA 85. Σε διαλείμματα εργασίας, το κοντάρι του SGA 85 μπορεί να στερεωθεί στη θήκη της ζώνης γοφού.

Κωδικός 4854 710 9100



ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 33

① Βάρος χωρίς περιεχόμενο
② Βάρος χωρίς μπαταρία και περιεχόμενο

③ Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το γλωσσάριο όρων στη σελίδα 464



Κωδικός	Ονομαστική τάση (V)	Χωρητικότητα δοχείου (L)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [ⓐ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [ⓑ] (dB(A))	Τιμή κραδασμών δεξιά [ⓒ] (m/s ²)	Σύστημα επαναφορτιζόμενων προϊόντων STIHL	Μανόμετρο
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΕΣ[ⓐ]								
SG 11	4255 019 4910	-	1,5	0,46 [ⓐ]	-	-	-	-
SG 21	4255 019 4921	-	3,0	1,2 [ⓐ]	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	-	5,0	1,8 [ⓐ]	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	-	12,0	4,5 [ⓐ]	-	-	-	•
SG 71	4255 019 4970	-	18,0	4,8 [ⓐ]	-	-	-	•
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΑΣ[ⓐ]								
SGA 85	4854 011 7004	36	17,0	6,2 [ⓐ]	66,0	77,0	0,9	Σύστημα AP •

























Κωδικός	Κατάλληλο για ραντιστήρι	Γωνία/σχήμα ψεκασμού [ⓐ]	Υλικό	Πίεση ψεκασμού, κατά μέγιστο (bar)	Χρήση
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ					
 4255 500 0301	SG 11 (Μήκος 20 cm)	 110°	Πλαστικό	-	Για την περιποίηση φυτών με δύσκολη πρόσβαση όπως αγκαθωτοί φράχτες και τριαντάφυλλα, εφοδιασμένο με μπεκ επίπεδης δέσμης.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ					
 4255 500 0303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Μήκος 50 cm)	-	Ορείχαλκος	-	Για ακριβή εφαρμογή από μεγάλη απόσταση, π.χ. σε δέντρα και θάμνους.
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ					
 4255 500 0900	SG 51, SG 71, SGA 85 (Μήκος 52 - 90 cm)	-	Πλαστικό	-	Τηλεσκοπικός, επεκτείνει την εμβέλεια εργασίας αδιαβάθμητα έως 90 cm.
 4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Μήκος 159 - 300 cm)	-	Ορείχαλκος	-	Επεκτείνει το εύρος λειτουργίας έως 300 cm.
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΟΣ					
 4255 500 5800	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80°	Πλαστικό	-	Ελαχιστοποιεί την επίδραση του ανέμου και μειώνει τις απώλειες του ψεκαζόμενου υγρού. Αποτρέπει την επαφή του ψεκαζόμενου υγρού με τα διπλανά φυτά.

• Βασικός εξοπλισμός

ⓐ Βάρος χωρίς περιεχόμενο
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία και περιεχόμενοⓒ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
ⓓ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²
ⓔ Κατά τη χρήση ραντιστηρίων, να τηρείτε την εθνική νομοθεσία της χώρας

ⓕ Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το γλωσσάριο όρων στη σελίδα 464

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Κωδικός	Κατάλληλο για ραντιστήρι	Γωνία/σχήμα ψεκασμού [ⓐ]	Υλικό	Πίεση ψεκασμού, κατά μέγιστο (bar)	Χρήση
ΔΙΧΑΛΩΤΟ ΜΠΕΚ					
 4255 500 8500	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 85°	Πλαστικό	2,0	Ιδανικό για ψέκασμα μεγάλων εκτάσεων ή σε δύο παρτέρια ταυτόχρονα. Η κατεύθυνση του κάθε μπεκ ρυθμίζεται χωριστά.
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ					
 4255 500 7403	SG 31, SG 51, SG 71 Κίτρινο χρώμα	-	Πλαστικό	1,0	Διατηρούν σταθερή την επιθυμητή πίεση (ανάλογα με τον σχεδιασμό) με απόκλιση ±10 %. Η σταθερή πίεση μειώνει τις διακυμάνσεις στην παροχή του ψεκαζόμενου υγρού και επιτρέπει τα καλύτερα αποτελέσματα.
 4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 Κόκκινο χρώμα	-	Πλαστικό	1,5	
 4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 Μπλε χρώμα	-	Πλαστικό	2,0	
ΣΕΤ ΜΠΕΚ					
 4255 007 1000	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80°  85°	Πλαστικό	-	Αποτελείται από δύο μπεκ επίπεδης δέσμης για το ψέκασμα εκτάσεων και δύο μπεκ κοίλου κώνου για το ψέκασμα μεμονωμένων φυτών. (Για την προσαρμογή στα SG 51, SG 71 και SGA 85 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ					
 4255 500 9702	SG 51, SG 71, SGA 85 (Μήκος 100 cm)	 80°	Ορείχαλκος	2,0	Βραχίονας ψεκασμού με τρία μπεκ επίπεδης δέσμης για το ψέκασμα μέσω φυτοπροστασίας σε μεγάλες εκτάσεις. Το μεγάλο πλάτος εξασφαλίζει ταχύτερη πρόοδο της εργασίας.
ΜΠΕΚ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 80-04					
 4255 502 1700	Ειδικό μπεκ με μεγάλο διάμετρο για SG 21, SG 31, SG 51, χρήση με υψηλές παροχές. SG 71, SGA 85	 80°	Ορείχαλκος	2,0	Μπεκ επίπεδης δέσμης με μεγάλο διάμετρο για χρήση σε μεγάλες εκτάσεις. Κατάλληλο ειδικά για την καταπολέμηση ζιζανίων με μεγάλες σταγόνες υγρού. (Για την προσαρμογή στα SG 21, SG 51, SG 71 και SGA 85 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)
ΛΕΠΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 100 Μ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ					
 4255 502 0701	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Πλαστικό	-	Λεπτό φίλτρο για τη βαλβίδα ρύθμισης. Αποτρέπει την απόφραξη των μπεκ με μικρή παροχή.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ					
 4255 700 6302	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 0-90°	Ορείχαλκος	2,0	Με το ρυθμιζόμενο ορειχάλκινο μπεκ, το σχήμα της δέσμης μπορεί να μετατρέπεται από κοίλο κώνο σε συμπαγή δέσμη. Για άριστα αποτελέσματα ψεκασμού κάτω από μεταβαλλόμενες συνθήκες ή σε διαφορετικές εφαρμογές.
ΜΠΕΚ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 65-0025					
 4255 502 1701	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 75°	Ορείχαλκος	2,0	Μπεκ επίπεδης δέσμης με μικρό διάμετρο και μικρή παροχή για πολύ λεπτή και στοχευμένη κατανομή του ψεκαζόμενου υγρού. (Για την προσαρμογή στα SG 21, SG 51, SG 71 και SGA 85 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)
ΜΠΕΚ ΚΟΙΛΟΥ ΚΩΝΟΥ 2,5 mm					
 4255 700 6303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 65°	Ορείχαλκος	2,0	Ειδικό μπεκ με μεγάλο διάμετρο για χρήση με υψηλές παροχές.
ΜΠΕΚ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΚΩΝΟΥ					
 4255 700 6304	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 60°	Ορείχαλκος	2,0	Μπεκ συμπαγούς κώνου με μικρή παροχή. Ιδανικό για λεπτεπίλεπτη δοσολογία όπως π.χ. για μέσα προστασίας από θηράματα ή ζιζανιοκτόνα. (Για την προσαρμογή στα SG 51, SG 71 και SGA 85 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΠΕΚ					
 4255 500 2800	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Πλαστικό	-	Απαραίτητο για τη στερέωση των μπεκ επίπεδης δέσμης στο μηχανήμα.



ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ.

Ραβδιστικά μηχανήματα

279

Παρελκόμενα για ραβδιστικά

282



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


- 01 ΧΤΕΝΙ**
Με ραβδάκια από ανθεκτικό και εξαιρετικά ελαφρύ Carbon σε μετατοπισμένη διάταξη.
- 02 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ**
Παρατείνει τα διαστήματα καθαρισμού του φίλτρου και εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες.
- 03 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ**
Ενεργοποιώντας μερικές φορές τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου, μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των προσπαθειών εκκίνησης περίπου κατά 40%. Η αντλία φροντίζει για ταχύτερη παροχή της ποσότητας καυσίμου που απαιτείται για την εκκίνηση.

ΑΝΕΣΗ

- 04 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**
Όλα τα χειριστήρια για τον κινητήρα βρίσκονται στο ένα σας χέρι. Αυτό κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο.
- 05 ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΛΙΠΑΝΣΗ**
Για λειτουργία χωρίς συντήρηση.
- 06 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
Ελαφρύς, ανθεκτικός, διαιρούμενος και εφοδιασμένος με επένδυση από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα.

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Για την άνετη συγκομιδή μικρών καρπών όπως ελιές, ξηροί καρποί και φιστίκια
- Άριστη μετάδοση της παλινδρομικής κίνησης στο δέντρο
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στις χαμηλές δονήσεις

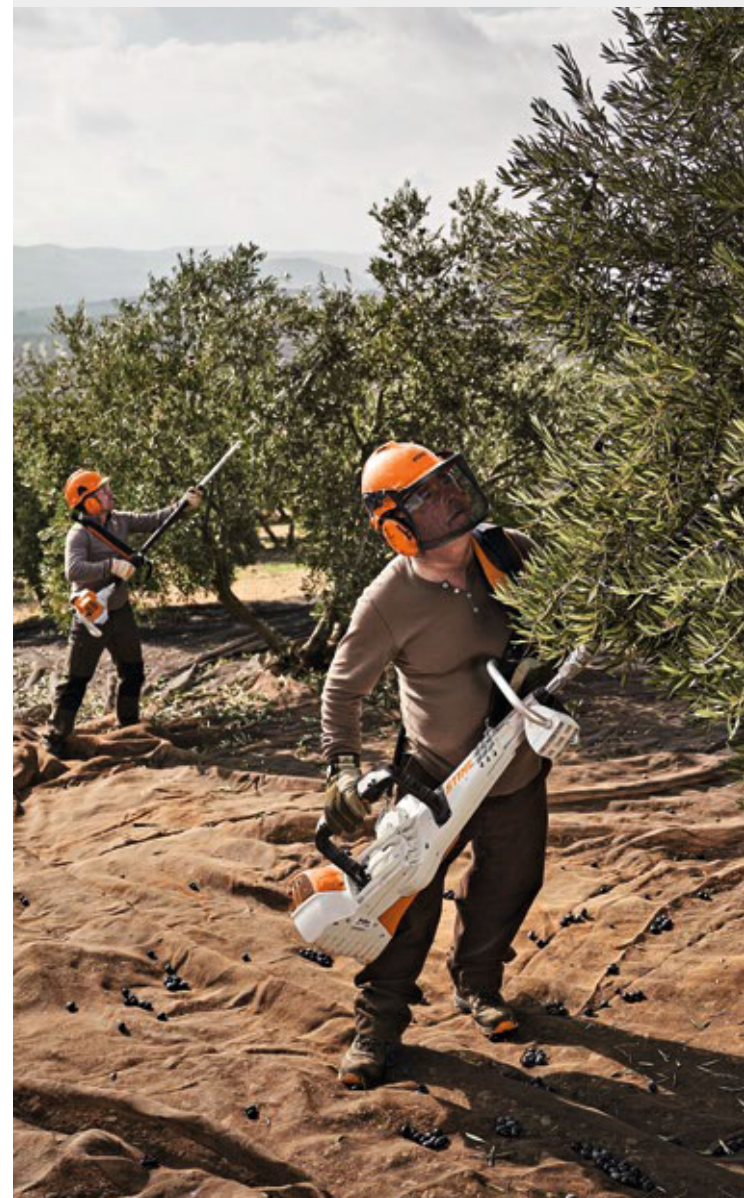

SPA 65

36 V • 3,3 kg^①

Επαναφορτιζόμενο ραβδιστικό με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη και σταθερή ταχύτητα των χτενιών. Στιβαρή, αδιαπέραστη σε σκόνη μονάδα κινητήρα, μοτέρ EC, κρίκος ανάρτησης για απλό αορτήρα ώμου, καουτσουκένια λαβή στον σωλήνα, ιδανικός συνδυασμός με τη μπαταρία AR 2000 L ή AR 3000 L για ολόημερη εργασία. Συνολικό μήκος 225 cm.




SPA 65 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4855 011 0700

SP 452

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 HP • από 14,1 kg^②

Επαγγελματικό ελαιοραβδιστικό με κινητήρα STIHL 2-MIX που πληροί τις προδιαγραφές EURO 5 και προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση και λιγότερη εκπομπή καυσαερίων. Διαθέτει μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου 0,76 lt. για μεγάλη αυτονομία και ειδικό αορτήρα για ξεκούραστη εργασία και απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράβδισμα. Κατάλληλο για συγκομιδή ελιών και μικρών καρπών, χωρίς τραυματισμούς στο δέντρο, στον καρπό και στον ανθοφόρο βλαστό. Με αντικραδασμικό σύστημα STIHL που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά.

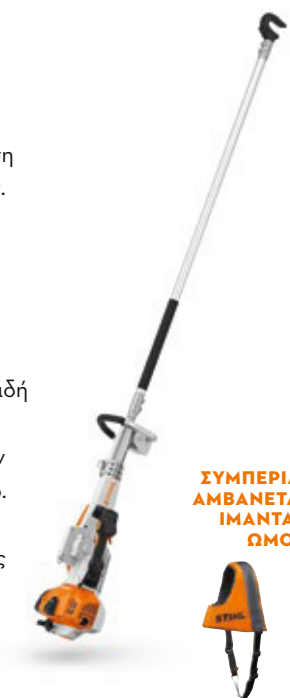

SP 452 με αξονα 1,86 m
Κωδικός VB01 200 0010

SP 452 με αξονα 2,26 m
Κωδικός VB01 200 0011

SP 452 με αξονα 2,60 m
Κωδικός VB01 200 0012



SP 48245,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • από 14,1 kg[Ⓞ]

Επαγγελματικό ελαιораβδιστικό με κινητήρα STIHL 2-MIX που πληροί τις προδιαγραφές EURO 5 και προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση και λιγότερη εκπομπή καυσαερίων. Διαθέτει μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου 0,76 lt. για μεγάλη αυτονομία και ειδικό αορτήρα για ξεκούραστη εργασία και απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράβδισμα. Κατάλληλο για συγκομιδή ελιών και μικρών καρπών, χωρίς τραυματισμούς στο δέντρο, στον καρπό και στον ανθοφόρο βλαστό. Με αντικραδασμικό σύστημα STIHL που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά.



**ΣΥΜΠΕΡΙ-
ΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΙΜΑΝΤΑΣ ΩΜΟΥ**

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ**ΒΛΕΠΕ **ΣΕΛΙΔΑ 352**

stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy

SP 482 με αξονα 1,86 m
Κωδικός **VB01 200 0008**

SP 482 με αξονα 2,26 m
Κωδικός **VB01 200 0009**

SP 482 με αξονα 2,60 m
Κωδικός **VB01 200 0013**

Κωδικός

Κυβισμός (cm³)

Ισχύς (kW / HP)

Βάρος (kg)

Στάθμη ηχοπίεσης[Ⓞ] (dB(A))Στάθμη ηχητικής ισχύος[Ⓞ] (dB(A))Δονήσεις αριστερά/δεξιά[Ⓞ] (m/s²)STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[Ⓞ]) /
Επαναφορτιζόμενο σύστημα STIHL

Συνολικό μήκος (cm)

STIHL Αντικραδασμικό σύστημα

Αορτήρας

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [Ⓞ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [Ⓞ] (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / Επαναφορτιζόμενο σύστημα STIHL	Συνολικό μήκος (cm)	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	Αορτήρας	
SP 452 (1,86 m άξονα)	VB01 200 0010	41,6	2,0 / 2,7	14,1 [Ⓞ]	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	•	•
SP 452 (2,26 m άξονα)	VB01 200 0011	41,6	2,0 / 2,7	14,3 [Ⓞ]	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	•	•
SP 452 (2,60 m άξονα)	VB01 200 0012	41,6	2,0 / 2,7	14,4 [Ⓞ]	98	112	11,0 / 5,0	2-MIX	352	•	•
SP 482 (1,86 m άξονα)	VB01 200 0008	45,6	2,2 / 3,0	14,1 [Ⓞ]	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	•	•
SP 482 (2,26 m άξονα)	VB01 200 0009	45,6	2,2 / 3,0	14,3 [Ⓞ]	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	•	•
SP 482 (2,60 m άξονα)	VB01 200 0013	45,6	2,2 / 3,0	14,4 [Ⓞ]	98	112	11,0 / 5,0	2-MIX	352	•	•

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [Ⓞ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [Ⓞ] (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / Επαναφορτιζόμενο σύστημα STIHL	Συνολικό μήκος (cm)	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	Αορτήρας	
SPA 65	4855 011 0700	-	-	3,3 [Ⓞ]	84	95	2,5 / 2,5	Σύστημα AP	225	•	•

• Βασικός εξοπλισμός

Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία

Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,5 dB(A)

Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

- Προσαρμοζόμενα εργαλεία με διάφορες δυνατότητες χρήσης
- Προεκτάσεις σωλήνα για ευκολότερη εργασία
- Άνετο σύστημα μεταφοράς στην πλάτη



SERVICE KITS

Με τα Service Kits για μηχανήματα συγκομιδής STIHL μπορείτε μόνος σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα. Με τακτική προληπτική συντήρηση μπορείτε να προστατέψετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχάνημα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Service Kit 21 για SP 400, SP 401, SP 450, SP 451, SP 481
Κωδικός **4134 007 4101**

Service Kit 27 για SP 452, SP 482
Κωδικός **4147 007 4101**

Service Kit 28 για SP 92, KM 94
Κωδικός **4149 007 4103**



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΝΩΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ RTS

Για πολύωρη χρήση. Προσαρμόζεται στο ανάστημα του χρήστη, επιτρέποντας εξαιρετικά ξεκούραστη και εργονομική εργασία. Για τα κονταροπρίονα: HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60, κινητήρες Kombi με HT-KM ή HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R, φραχτοκόπτες: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Δεν είναι κατάλληλο για: KMA 130 R, HL 94 KC-E και HLE 71 K.

Κωδικός **0000 790 4400**



ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

Από αλουμίνιο. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM, HL-KM & SP-KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 50 cm, βάρος 0,6 kg.

Κωδικός **0000 710 7100**



Από χάλυβα. Για χρήση του εργαλείου Kombi HT-KM, HL-KM & SP-KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, βάρος 1,4 kg.

Κωδικός **4140 710 7131**



Από Carbon. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM, HL-KM & SP-KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, κοίλος άξονας από αλουμίνιο, εξαιρετικά ελαφρύς, βάρος 0,9 kg.


Κωδικός **0000 710 7102**



KOMBI SP-KM

Προσαρμόστε στον κινητήρα KOMBI της επιλογής σας το ραβδιστικό SP-KM και απολαύστε άνετη συγκομιδή ξηρών καρπών, φιστικιών και ελιών. Με δύο χτένια από ανθρακονήματα μετατοπισμένα μεταξύ τους, εξαιρετικά ελαφρύ και με χαμηλές δονήσεις είναι ιδανικό για τη συγκομιδή. Κατάλληλο για KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R.

Κωδικός **4249 740 5000**



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ

Τέσσερα προστατευτικά σωληνάκια για τα χτένια, για τη μείωση των βλαβών στα κλαδιά και στις ελιές. Για SPA 65 και SP-KM.

Κωδικός **4249 007 1005**





ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ



ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



ΣΑΡΩΘΡΑ



ΠΛΥΣΤΙΚΑ




ΣΚΟΥΠΕΣ
ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ



ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ -
ΒΙΟΘΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΡΥΠΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

Φυσητήρες, Παρελκόμενα και Service Kits	289	Απορρυπαντικό για πλυστικό υψηλής πίεσης	320
Αναρροφητήρες, Παρελκόμενα και Service Kits	302	Πλυστικά επαγγελματικής κατηγορίας	322
Σάρωθρα	307	Παρελκόμενα για πλυστικά επαγγελματικής κατηγορίας	324
Μικρά και μεσαία πλυστικά υψηλής πίεσης	310	Σκούπα υγρών/στερεών	331
Παρελκόμενα για μικρά και μεσαία πλυστικά υψηλής πίεσης	316	Παρελκόμενα για σκούπες υγρών/στερεών	334

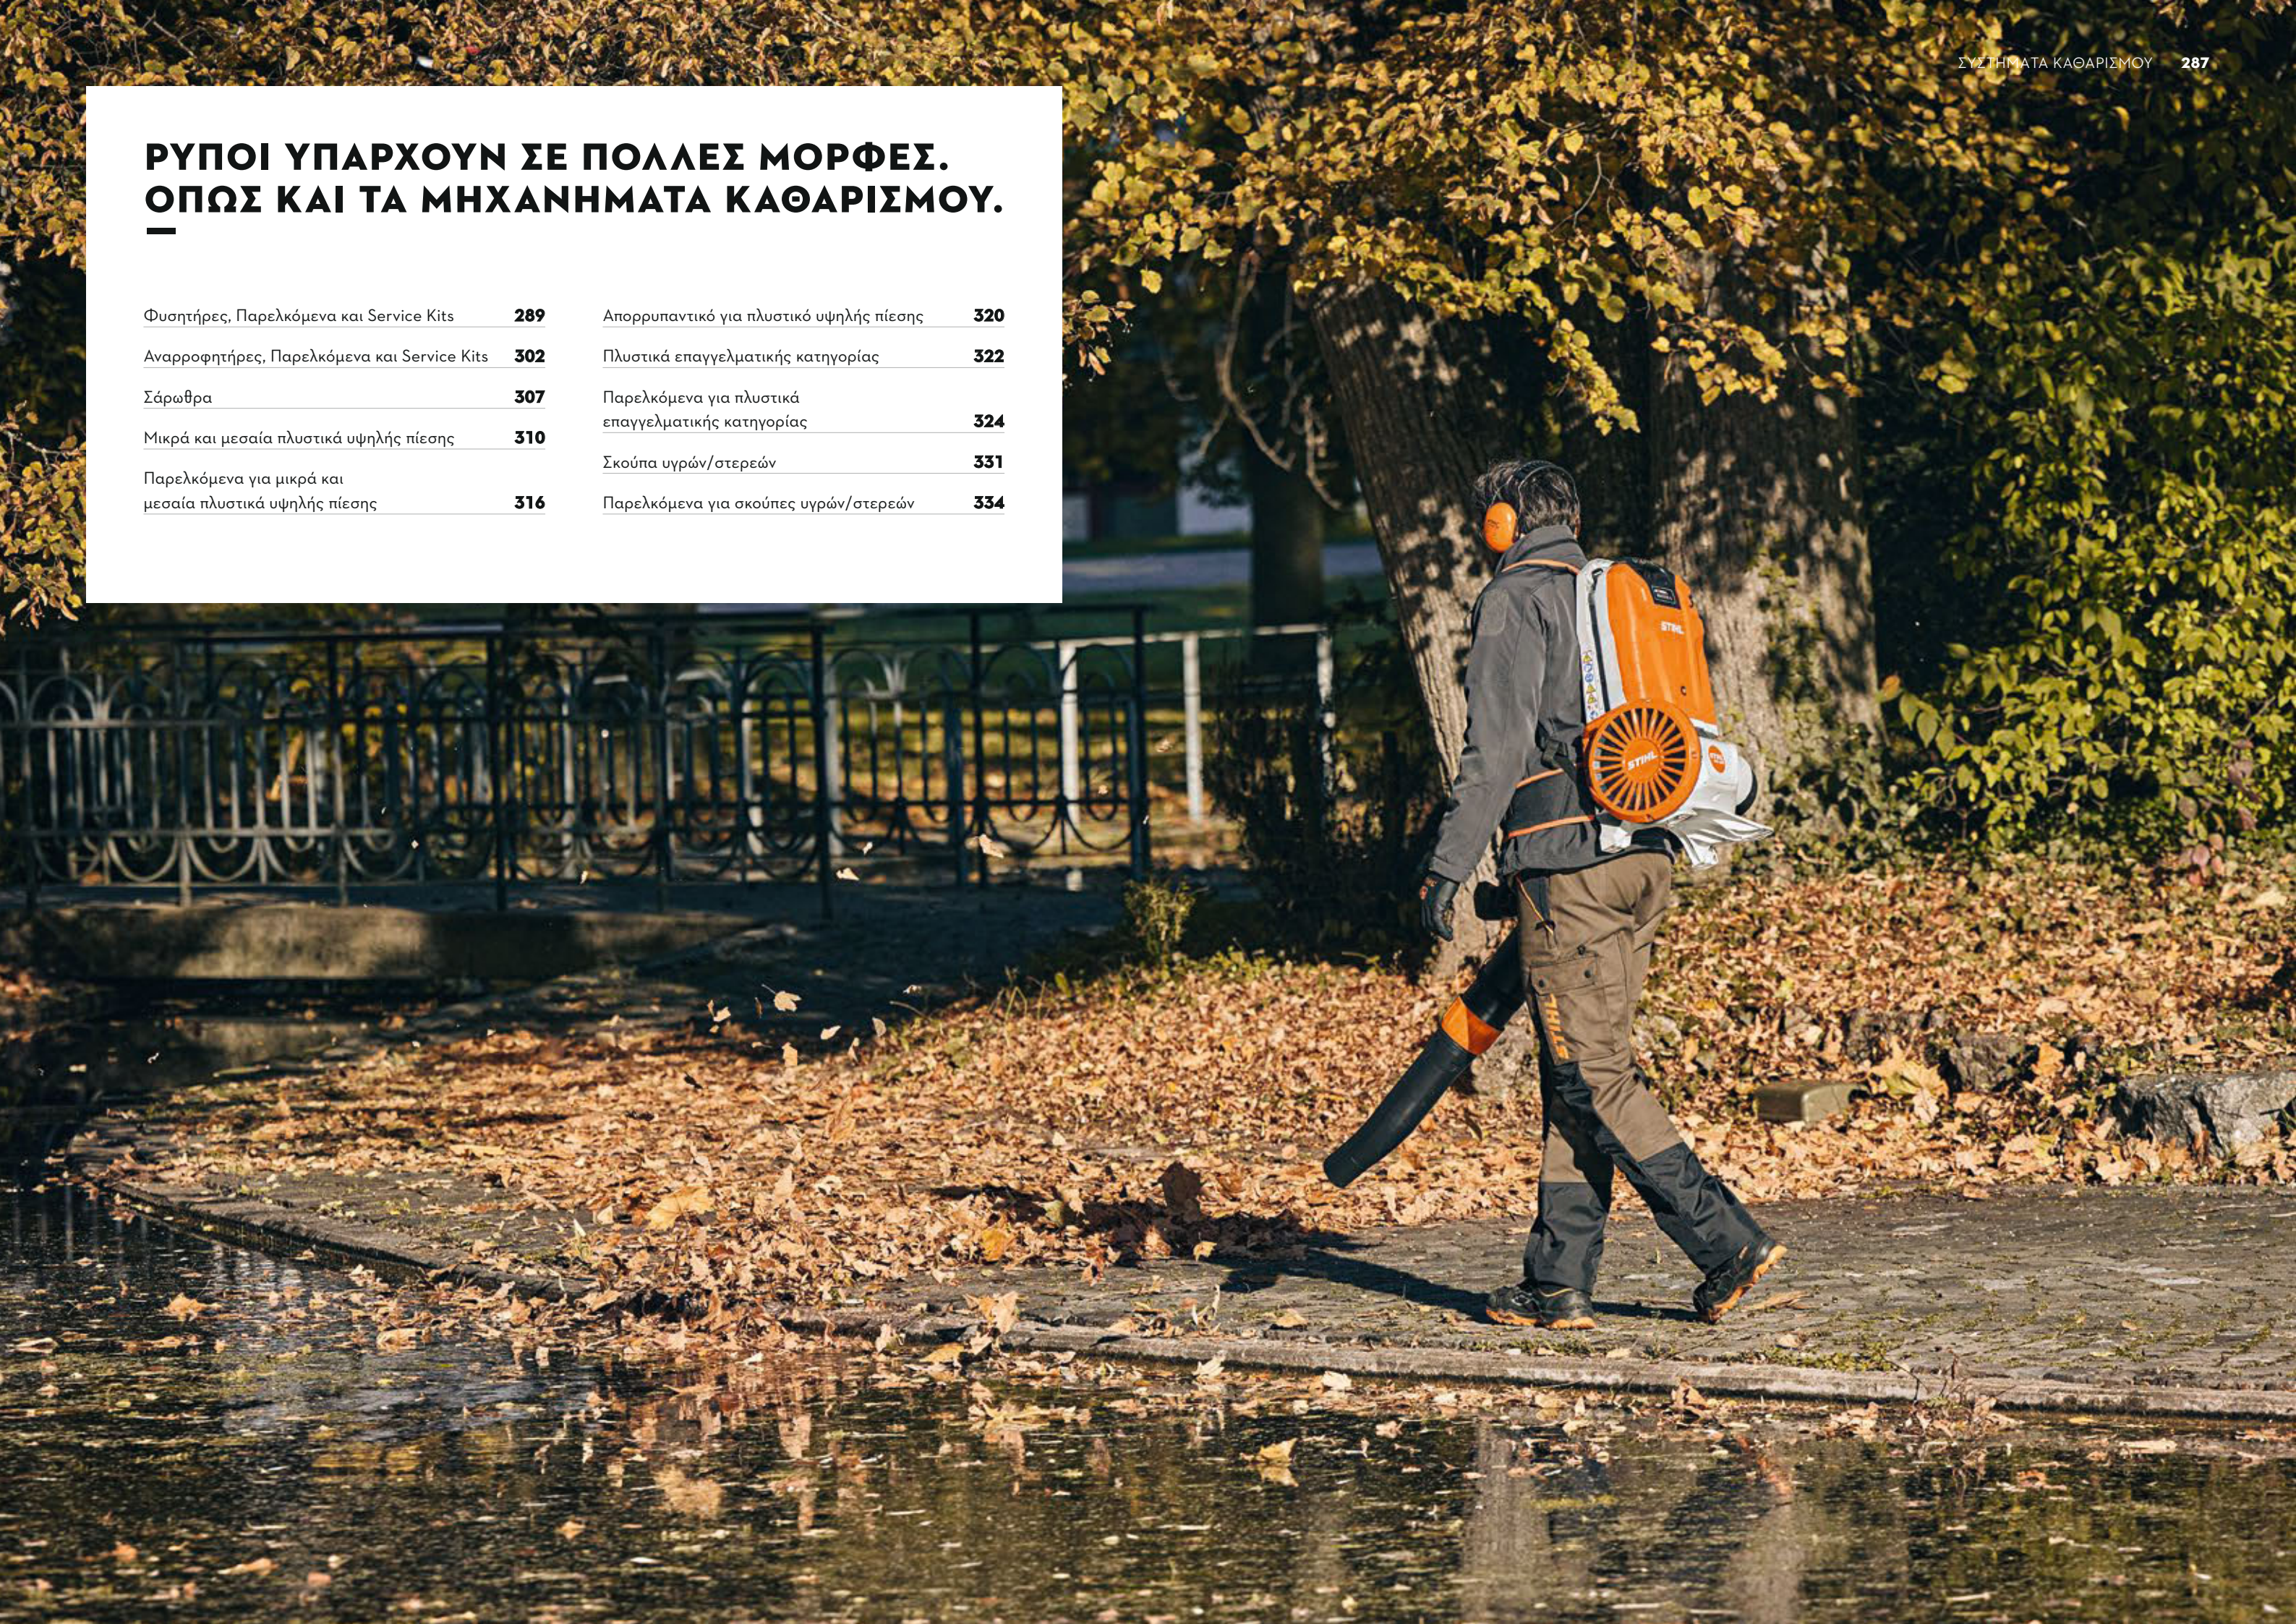

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

04 ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

03 ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ

02 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

01 ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 STIHL ELASTOSTART

Ο ειδικός αποσβεστήρας κραδασμών στη λαβή εκκίνησης μειώνει τις απότομες αυξομειώσεις δύναμης κατά την εκκίνηση. Η απαλή και ομοιόμορφη διαδικασία εκκίνησης προστατεύει μύες και αρθρώσεις.

02 ΦΙΛΤΡΟ HD2

Απομακρύνει ακόμα και τη λεπτή σκόνη από τον αέρα που τροφοδοτείται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο ειδικό υλικό, το φίλτρο καθαρίζεται αποτελεσματικά με πλύσιμο, π.χ. με STIHL Varioclean και ζεστό νερό.

ΑΝΕΣΗ

03 ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL

Οι ελαστικοί αποσβεστήρες και τα ελατήρια ελαττώνουν τη μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στα χέρια σας, εξασφαλίζοντας πιο άνετη εργασία.


04 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Η σκανδάλη μπορεί να κλειδωθεί στη θέση για φουλ γκάζι. Ο κινητήρας σβήνει με το σύντομο πάτημα ενός κουμπιού. Στη συνέχεια, το μηχάνημα είναι πάλι έτοιμο για εκκίνηση.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 464 και την ιστοσελίδα μας stihl.gr και stihl.com.cy.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

- Για χρήση από ιδιώτες, εταιρείες κοινοχρήστων, επιχειρήσεις συντήρησης χώρων πρασίνου και δημοτικές υπηρεσίες
- Μεταφορά στο χέρι και στην πλάτη
- Δυνατοί και αποτελεσματικοί
- Υψηλό επίπεδο άνεσης

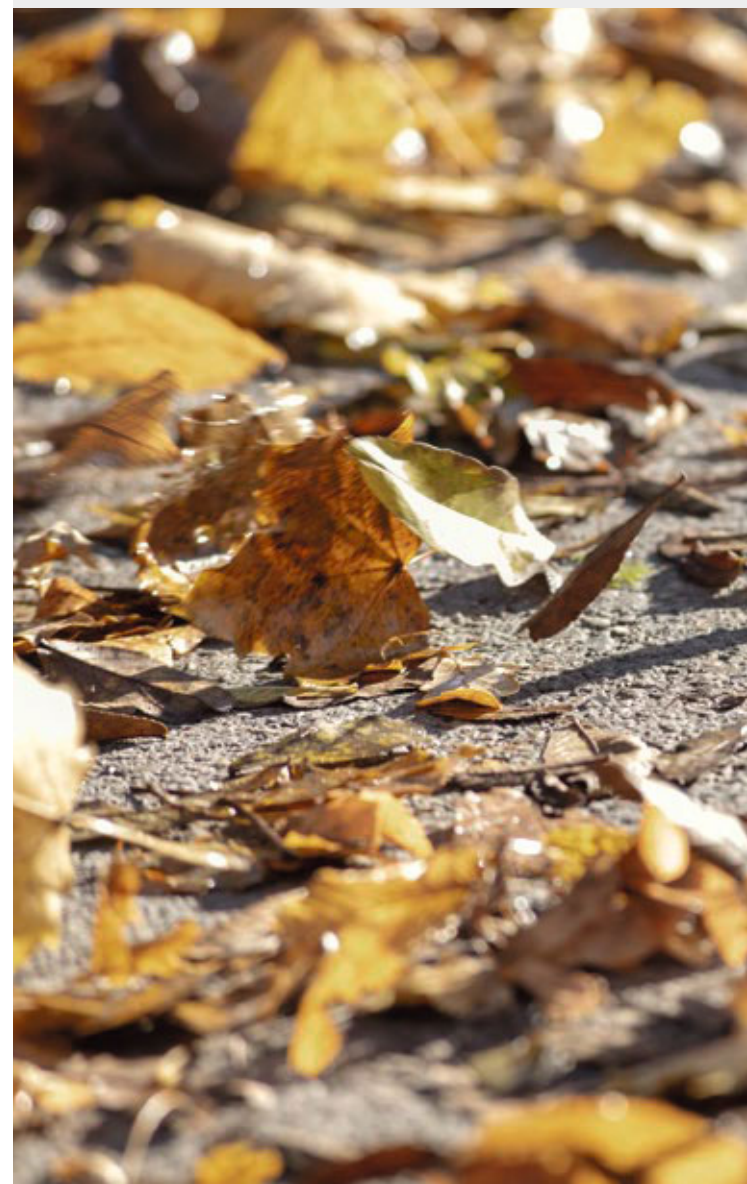

BG 56

27,2 cm³ • 4,1 kg[Ⓛ]

Καθαρίζει γρήγορα μικρές και μεγάλες επιφάνειες από πεσμένα φύλλα ή κομμένο γρασιδί. Στρογγυλό μπεκ, διακόπτης λειτουργίας.

Κωδικός 4241 011 1750

ΑΘΟΥΡΥΒΟ ΜΟΝΤΕΛΟ



BG 66-D

27,2 cm³ • 4,5 kg[Ⓛ]

Φυσητήρας χαμηλού θορύβου με δυνατή δέσμη αέρα. Ενσωματωμένος σιγαστήρας, στρογγυλό μπεκ, καταλύτης, διακόπτης λειτουργίας.

Κωδικός 4241 011 1747



BG 86

27,2 cm³ • 4,4 kg[Ⓛ]

Για το καθαρίσμα μεγάλων εκτάσεων από φύλλα και κομμένο χόρτο. Κατάλληλος και για χρήση σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, χάρη στο φίλτρο HD2. Στρογγυλό μπεκ, πεπλατυσμένο μπεκ, αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύστημα STIHL Elastostart, ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας.

Κωδικός 4241 011 1753



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy

D = Καταλύτης

Ⓛ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

**BR 200**27,2 cm³ • 5,7 kg[Ⓞ]

Μικρό και πολύ ελαφρύ μηχάνημα. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, απλή διαδικασία εκκίνησης, ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς.

Κωδικός 4241 011 1605

**BR 450**63,3 cm³ • 11,5 kg[Ⓞ]

Πολύ ισχυρός φουσητήρας με λαβή δύο μερών με επένδυση από καουτσούκ, αντιδονητικό σύστημα STIHL, εργονομικός αορτήρας, κινητήρας 2-MIX, απλή εκκίνηση, ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς, αδιαβάθμητη ρύθμιση σωλήνα αέρα, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία.

Κωδικός 4244 011 1635

**BR 600**64,8 cm³ • 10,3 kg[Ⓞ]

Εξαιρετικά ισχυρός φουσητήρας με υψηλή παροχή αέρα. Μαλακή λαβή, αντιδονητικό σύστημα STIHL, κινητήρας 4-MIX®, φαρδύς και εργονομικός αορτήρας ώμου, ζώνη γοφών, ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς. Για πολύωρη εργασία με κυρτό μπεκ συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή ποδηλάτου (προαιρετικός εξοπλισμός).

Κωδικός 4282 200 0022

**BR 700**64,8 cm³ • 10,9 kg[Ⓞ]

Εξαιρετικά ισχυρός φουσητήρας με πολύ υψηλή παροχή αέρα. Λαβή ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία, αδιαβάθμητη ρύθμιση σωλήνα αέρα, μαλακή λαβή. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, κινητήρας 4-MIX®. Φαρδύς αορτήρας ώμου υψηλής εργονομίας, ζώνη γοφών, σταθεροποιούμενη σκανδάλη με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς. Για πολύωρη εργασία με κυρτό μπεκ συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή ποδηλάτου (προαιρετικός εξοπλισμός).

Κωδικός 4282 200 0021

**BR 800 C-E**79,9 cm³ • 11,7 kg[Ⓞ]

Ο πιο ισχυρός φουσητήρας της STIHL. Πρακτική εκκίνηση από το πλάι, για εύκολη επανεκκίνηση όταν φοριέται στην πλάτη. Λαβή ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία, αδιαβάθμητη ρύθμιση σωλήνα αέρα. Μαλακή λαβή, αντιδονητικό σύστημα STIHL, εργονομικός φαρδύς αορτήρας ώμου, ζώνη γοφών, ζώνη θώρακα, κινητήρας 4-MIX, απλή εκκίνηση, σκανδάλη γκαζιού αδιαβάθμητης ρύθμισης με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς.

Κωδικός 4283 011 1603

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ**

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙ- ΖΟΜΕΝΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

- Ιδανικός για εργασίες καθαρισμού σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο, όπως νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί και σε κατοικημένες περιοχές
- Ο πιο αθόρυβος φυσητήρας της γκάμας
- Χωρίς καλώδιο και καυσαέρια

NEO BGA 60 ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AK

36 V • 2,3 kg^①

Εξαιρετικά κατάλληλος για τη συγκέντρωση στεγνών και υγρών φύλλων, κομμένου γρασιδιού, χαρτιών και άλλων απορριμμάτων στο οικιακό περιβάλλον.

BGA 60 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **BA04 011 5904**

Σετ BGA 60 με AK 30 και AL 101
Κωδικός **BA04 011 5948**



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ

Η δύναμη της δέσμης αέρα μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας. Η λειτουργία υπερενίσχυσης αυξάνει την απόδοση του BGA 60 κατά 60% σε σύγκριση με το BGA 57.

ΑΠΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΑ

Ο σωλήνας αέρα μπορεί να επεκταθεί γρήγορα και απλά έως και κατά 16 cm, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΘΟΡΑ

Το μεταλλικό δαχτυλίδι προστατεύει το στρογγυλό μπεκ από ζημιά και φθορά.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Το ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου φροντίζει ώστε ο κινητήρας να τροφοδοτείται συνεχώς με την ισχύ που αντιστοιχεί στην μπαταρία.



BGA 45

18 V • 2,2 kg^①

Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για το καθαρίσμο μικρών εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, μπαταρία ιόντων λιθίου (45 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 210 / 300 λεπτά (80% / 100% αντίστοιχα).

Κωδικός **4513 011 5901**



BGA 57

36 V • 2,3 kg^①

Αθόρυβος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας. Για τη συγκέντρωση πεσμένων φύλλων, κομμένου γρασιδιού, χαρτιών και άλλων απορριμμάτων γύρω από το σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, ρυθμιζόμενος σωλήνας αέρα τριών θέσεων. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα.

BGA 57 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **4523 011 5964**

Σετ BGA 57 με AK 20 και AL 101
Κωδικός **4523 011 5978**



BGA 86

36 V • 2,8 kg^①

Εργονομικός και εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση ειδικά σε αστικούς χώρους όπως παιδικές χαρές και χώροι στάθμευσης. Για την απομάκρυνση φύλλων, φυτικών αποκομμάτων και απορριμμάτων. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, ρυθμιζόμενος σωλήνας αέρα τριών θέσεων, ρυθμιστής δύναμης αέρα. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα.

BGA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **BA02 011 5903**



BGA 100

36 V • 2,5 kg^①

Αθόρυβος, ελαφρύς και πολύ ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση, ειδικά σε αστικά κέντρα και σε περιοχές με υψηλή ευαισθησία στον θόρυβο. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, τέσσερις βαθμίδες απόδοσης με λειτουργία υπερενίσχυσης, σωλήνας αέρα ρυθμιζόμενος σε τρία μήκη, κρίκος ανάρτησης για μαξιλάρι (παρελκόμενα). (Πρόσθετος εξοπλισμός) Διατίθεται επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα αέρα ως πρόσθετος εξοπλισμός. Τροφοδοτείται με καλώδιο σύνδεσης, ζώνη μπαταριών, σύστημα μεταφοράς AP ή επινώτια μπαταρία AR (βλέπε σελίδα 35).

BGA 100 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **4866 011 5905**

① Βάρος με μπαταρία
② Βάρος χωρίς μπαταρία
③ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464



APIII
SYSTEM

AR 3000 L

BGA 20036 V • 3,2 kg^①

BGA 200 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **BA01 200 0000**

Εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση σε αστικά κέντρα και χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Ως ευέλικτο μηχάνημα 2-σε-1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο χέρι για στενές δυσπρόσιτες περιοχές, όσο και αναρτημένο με το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης για μεγάλες επιφάνειες και μεγάλους χρόνους εργασίας. Εναλλαγή ανάμεσα στους δύο τρόπους χρήσης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή με λίγες γρήγορες και απλές κινήσεις. Το κυρτό σχήμα του BGA 200 μειώνει την αντίδραση περιστροφής και ανάκρουσης του δυνατού ρεύματος αέρα, ώστε να μειώνεται η καταπόνηση του καρπού. Η δεύτερη λαβή και το κλείδωμα της σκανδάλης εξασφαλίζουν πρόσθετη άνεση στον χειρισμό. Το μήκος του σωλήνα αέρα μπορεί να προσαρμοστεί στις διάφορες απαιτήσεις καθαρισμού (π.χ. καθάρισμα γωνιών) με ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Το σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης, που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, στερεώνεται στη ζώνη γοφού της επινώτιας μπαταρίας AR.

NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2023

BGA 300

Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΑΣ

APIII
SYSTEM

AR 3000 L

36 V • 7,4 kg^①

Ο πρώτος επινώτιος και, ταυτόχρονα, ο πιο ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας στην γκάμα προϊόντων της STIHL. Χάρη στο μοναδικό Noise Reduction System της STIHL, το μηχάνημα είναι εξαιρετικά αθόρυβο, προστατεύοντας περιοίκους και περαστικούς, και επομένως είναι ιδανικό για αποτελεσματικό καθάρισμα μεγάλων επιφανειών σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Η υψηλή ταχύτητα αέρα, έως και 86 m/s στη λειτουργία υπερενίσχυσης, επιτρέπει γρήγορη και απλή απομάκρυνση ακόμα και υγρών, βαριών φύλλων. Το BGA 300 εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διαχείριση ενέργειας, την υψηλή άνεση εργασίας και τον απλό χειρισμό του - ένα ιδανικό εργαλείο για την επαγγελματική συντήρηση χώρων πρασίνου και για τις δημοτικές επιχειρήσεις καθαρισμού. Υποδοχή για STIHL Smart Connector 2 A στο περίβλημα του μηχανήματος. Η επινώτια μπαταρία AR L δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.

BGA 300 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **BA03 011 5900**



ΣΩΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ

Για άριστη ενεργειακή διαχείριση, η λαβή χειρισμού με ενδεικτική λυχνία LED επιτρέπει γρήγορη και απλή ρύθμιση της δύναμης της δέσμης αέρα ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας, σε τέσσερις προκαθορισμένες βαθμίδες ισχύος, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας υπερενίσχυσης.

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΣΗΣ

Το εργονομικό σύστημα μεταφοράς με ζώνες ώμου και ζώνη γοφού υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει μεγάλη άνεση κατά την εργασία.



ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Το μήκος του σωλήνα αέρα μπορεί να προσαρμοστεί στις διάφορες απαιτήσεις καθαρισμού (π.χ. καθάρισμα γωνιών) με έναν ταχυσύνδεσμο.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ STIHL

Η πρωτοποριακή τεχνολογία μειώνει τις εκπομπές θορύβου, προστατεύοντας περιοίκους και περαστικούς, χάρη στη μειωμένη ένταση που δεν ξεπερνά τα 94 dB(A), παράγοντας παράλληλα έναν πιο ευχάριστο ήχο. Οι κορυφές θορύβου στην είσοδο του στροβίλου μειώνονται σε τέτοιο βαθμό, που επιτυγχάνεται μια ομοιόμορφη μείωση θορύβου προς κάθε κατεύθυνση - άρα σε ακτίνα 360 μοιρών.

① Βάρος χωρίς μπαταρία

② Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

- Για χρήση από ιδιώτες γύρω από το σπίτι
- Ιδανικός για πολύωρη χρήση στο κτήμα
- Αθόρυβη λειτουργία
- Δυνατή δέσμη αέρα



BGE 71

230 V • 1,1 kW • 3,0 kg[Ⓞ]

Για το καθάρισμα μικρών και μεσαίων εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Πεπλατυσμένο μπεκ, ασφάλεια καλωδίου, δυνατότητα προσαρμογής συστήματος αναρρόφησης που επιτρέπει λειτουργία και ως κοπτικού αναρροφητήρα.

Κωδικός 4811 011 1542



BGE 81

230 V • 1,4 kW • 3,3 kg[Ⓞ]

Για το καθάρισμα μεγάλων εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Πεπλατυσμένο μπεκ, μαλακή λαβή, αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών, κουμπί για τη σταθεροποίηση της ισχύος, ασφάλεια καλωδίου, με δυνατότητα προσαρμογής σύστημα αναρρόφησης που επιτρέπει λειτουργία και ως κοπτικού απορροφητήρα.

Κωδικός 4811 011 1551



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

Ο ηλεκτρικός σας φυσητήρας μετατρέπεται εύκολα σε κοπτικό αναρροφητήρα, που τεμαχίζει τα φύλλα που αναρροφά και τα οδηγεί στον σάκο συλλογής. Στην ιδανική περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τεμαχισμένα φύλλα αμέσως σαν λίπασμα για τον κήπο σας. Το μόνο που χρειάζεστε, είναι το σετ μετατροπής για ηλεκτρικούς φυσητήρες που θα βρείτε στη σελίδα 297.

[Ⓞ] Βάρος χωρίς καλώδιο

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KITS ΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

- Για την εκτέλεση βασικών εργασιών συντήρησης
- Διεύρυνση των δυνατοτήτων χρήσης
- Για μεγαλύτερη άνεση εργασίας



SERVICE KITS

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητους φυσητήρες, ψεκαστήρες και κοπτικούς απορροφητήρες STIHL μπορείτε μόνος σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα. Με τακτική προληπτική συντήρηση μπορείτε να προστατέψετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Service Kit 37 για BG 86 (αριθμός μηχανήματος > 290871694), SH 86 (αριθμός μηχανήματος > 291051831)
Κωδικός 4241 007 4101

Service Kit 38 για BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Κωδικός 4244 007 4100

Service Kit 39 για BR 500, BR 600, BR 700
Κωδικός 4282 007 4100

Service Kit 40 για BR 800
Κωδικός 4283 007 4101

ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Για τη μετατροπή του φυσητήρα σε κοπτικό απορροφητήρα.




Για BG 56 και BG 86
Κωδικός 4241 700 2200

Για τη μετατροπή του ηλεκτρικού φυσητήρα σε κοπτικό απορροφητήρα.



Για BGE 71 και BGE 81
Κωδικός 4811 700 2201

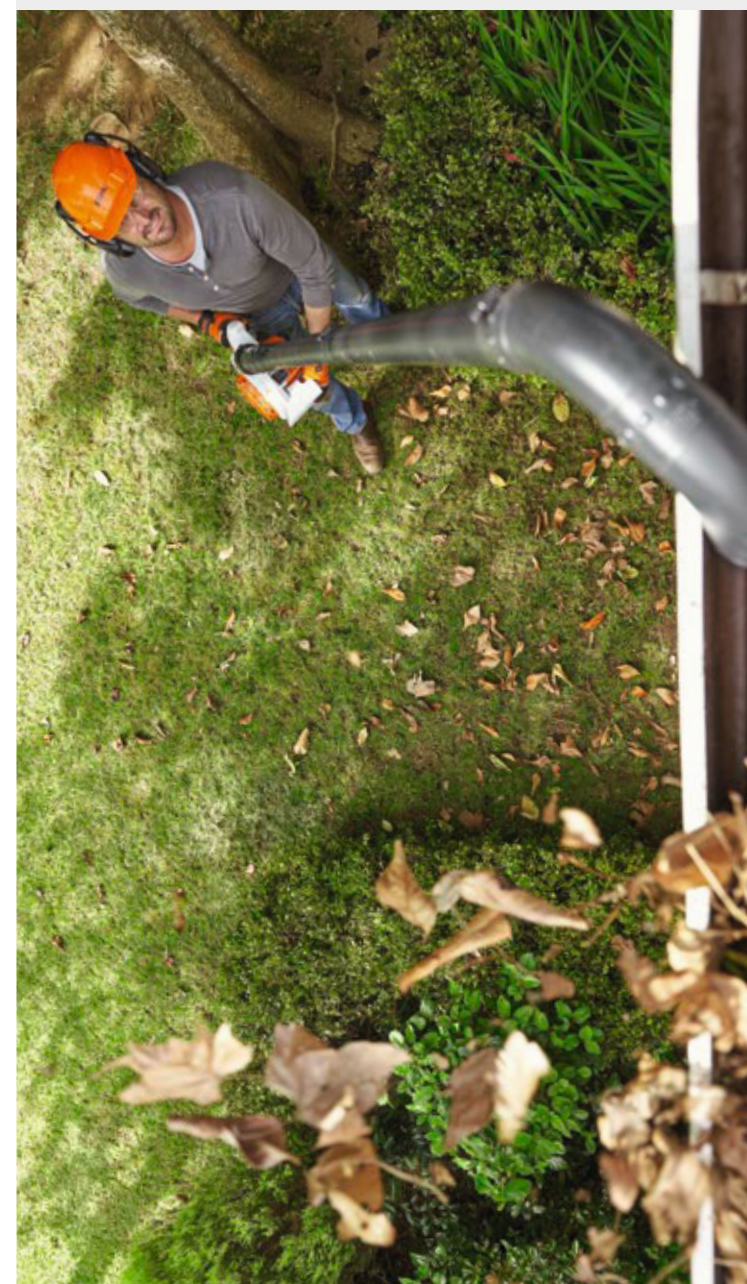



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

Χάρη στο σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης, το BGA 200 μπορεί να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους, είτε στο χέρι είτε κρεμασμένο στην υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι του σώματος. Η εναλλαγή γίνεται εύκολα και γρήγορα, προσφέροντας τεράστια διευκόλυνση της εργασίας, ειδικά σε περίπτωση πολύωρης χρήσης. Το σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με σύστημα μεταφοράς για επινώτια μπαταρία AR. Δεν είναι κατάλληλο για ζώνη μπαταριών ή σύστημα μεταφοράς AP. Οι μπαταρίες AR δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Για BGA 200
Κωδικός **BA01 490 0400**

ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ

Διανέμει το βάρος του μηχανήματος ομοιόμορφα στους γοφούς. Με μαλακή επένδυση.



Για BR 450
Κωδικός **4203 710 9102**

ΖΩΝΗ ΘΩΡΑΚΑ

Για σταθερή εφαρμογή της ζώνης των ώμων.



Για BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 και BGA 300
Κωδικός **0000 790 7700**

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ

Για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και φύλλων. Μήκος σωλήνα αέρα περίπου 3 m.



Για BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 και BGE 81
Κωδικός **4241 007 1003**

ΛΑΒΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Κατανέμει τις δυνάμεις ανάκρουσης στα δύο χέρια. Συνιστάται ειδικά κατά τη χρήση καμπύλων μπεκ.



Για BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800 C-E και BGA 300
Κωδικός **4282 790 1700**

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ

Μαξιλαράκι με προσαρμογέα ζώνης που επιτρέπει τη στερέωσή του στη ζώνη μπαταριών με αορτήρα, στο σύστημα μεταφοράς AP ή στο σύστημα μεταφοράς AR.











ΓΙΑ BGA 100, KMA 135 R, και FSA 135
Κωδικός **0000 007 1045**

ΘΗΚΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

Ελαφριά και ανθεκτική θήκη για τη μεταφορά και αποθήκευση όλων των κινητήρων STIHL Kombi μαζί με τα εργαλεία Kombi FS-KM ή HL-KM. Ιδανικό και για τους επαναφορτιζόμενους κινητήρες KMA 130 R, KMA 135 R, και τα μηχανήματα HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60 BGA 86 και BGA 100 με μπαταρία και φορτιστή.

Κωδικός **0000 881 0507**



Κωδικός	Σχήμα	Κατάλληλος για φυστήρα	Χρήση	
ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΑ ΜΠΕΚ				
	4866 701 8301	Ίσιο	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Διευκολύνει την απομάκρυνση βαριών ή υγρών σκουπιδιών χάρη στη μεγάλη ταχύτητα του αέρα.
	4241 708 6302	Κυρτό	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	
	4606 710 8301	Κυρτό	BGA 85	Επιτρέπει εργασία σε μεγάλες επιφάνειες, χάρη στο πλατύ ρεύμα αέρα που σχηματίζεται παράλληλα προς το δάπεδο.
	4282 708 6340	Κυρτό	BR 430, BR 500, BR 600	
	4282 708 6304	Κυρτό	BR 700, BR 800, BGA 300	
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΠΕΚ				
	4244 708 6302	Ίσιο	BR 350	
	4282 708 6350	Ίσιο	BR 430	Για ξεκούραστη εργασία, χάρη στο ίσιο σχήμα του μπεκ.
	4244 708 6301	Ίσιο	BR 450, BGA 300	



Κωδικός	Κυβισμός (cm ³)	Ονομαστική τάση (V)	Κατανάλωση ενέργειας (kW)	Βάρος (kg)	Δύναμη δέσμης αέρα [ⓐ] (N)	Ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό / επίπεδο μπεκ	Παροχή αέρα (m ³ /h) με στρογγυλό / επίπεδο μπεκ	Στάθμη ηχοπίεσης [ⓑ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [ⓑ] (dB(A))	Τιμή κραδασμών δεξιά [ⓑ] (m/s ²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX [®]) Σύστημα επαναφορτιζόμενων προϊόντων STIHL	Στρογγυλό / πεπλατυσμένο μπεκ	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα STIHL Elastostart / STIHL ErgoStart πλάγια εκτόξευση	Ζώνη θάρρακα / γοφών	Σετ αναρρόφησης	Καταλύτης			
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ																			
BG 56	4241 011 1750	27,2	-	-	4,1 [ⓐ]	13	71/-	700/-	90	104	8,0	2-MIX	●/ο	-	ο/-	-	-/-	ο	-
BG 66-D	4241 011 1747	27,2	-	-	4,5 [ⓐ]	10	62/-	630/-	86	99	7,8	2-MIX	●/-	-	ο/-	-	-/-	-	●
BG 86	4241 011 1753	27,2	-	-	4,4 [ⓐ]	15	76/89	755/620	90	104	2,5	2-MIX	●/●	●	●/-	-	-/-	ο	-
BR 200	4241 011 1605	27,2	-	-	5,7 [ⓐ]	12	67/-	680/-	96	103	3,0	2-MIX	●/-	●	-/-	-	ο/-	-	-
BR 450	4244 011 1635	63,3	-	-	10,6 [ⓐ]	28	99/-	1.090/-	102	108	2,5	2-MIX	●/-	●	-/-	-	ο/ο	-	-
BR 600	4282 200 0022	64,8	-	-	10,3 [ⓐ]	32	106/-	1.150/-	100	108	1,8	4-MIX [®]	●/ο	●	-/-	-	ο/●	-	-
BR 700	4282 200 0021	64,8	-	-	10,9 [ⓐ]	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5	4-MIX [®]	●/ο	●	-/-	-	ο/●	-	-
BR 800 C-E	4283 011 1603	79,9	-	-	11,7 [ⓐ]	41	97/-	1.700/-	104	112	3,5	4-MIX [®]	●/-	●	-/●	●	●/●	-	-
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ																			
BGA 45	4513 011 5901	-	18	-	2,2 [ⓐ]	5	44/-	420/-	76	87	3,2	Σειρά AI	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 57	4523 011 5964	-	36	-	2,3 [ⓐ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	Σύστημα AK	●/ο	-	-/-	-	-/-	-	-
Σετ BGA 57 με AK 20 + AL 101	4523 011 5978	-	36	-	3,5 [ⓐ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	Σύστημα AK	●/ο	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 60	NEO BA04 011 5904	-	36	-	2,3 [ⓐ]	15 [ⓐ]	69 [ⓐ] /-	780 [ⓐ] /-	76	89	1,2	Σύστημα AK	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
Σετ BGA 60 με AK 30 + AL 101	NEO BA04 011 5948	-	36	-	3,5 [ⓐ]	15 [ⓐ]	69 [ⓐ] /-	780 [ⓐ] /-	76	89	1,2	Σύστημα AK	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 86	BA02 011 5903	-	36	-	2,8 [ⓐ]	15	69/76	780/710	79	90	0,5	Σύστημα AP	●/ο	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 100	4866 011 5905	-	36	-	2,5 [ⓐ]	17 [ⓐ]	75 [ⓐ] /81	840 [ⓐ] /760	80	90	0,9	Σύστημα AP	●/ο	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 200	BA01 200 0000	-	36	-	3,2 [ⓐ]	21 [ⓐ]	84 [ⓐ] /-	940 [ⓐ] /-	80	91	0,7	Σύστημα AP	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 300	NEO[ⓐ] BA03 011 5900	-	36	-	7,4 [ⓐ]	26 [ⓐ]	86 [ⓐ] /-	970 [ⓐ] /-	84	94	0,2	Σύστημα AP	●/ο	-	-/-	-	-/●	-	-
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ																			
BGE 71	4811 011 1542	-	230	1,1	3,0 [ⓐ]	9	-/70	-/485	85	100	1,0	-	-/●	-	-/-	-	-/-	ο	-
BGE 81	4811 011 1551	-	230	1,4	3,3 [ⓐ]	12	-/82	-/565	89	103	4,1	-	-/●	-	-/-	-	-/-	ο	-

● Βασικός εξοπλισμός
ο Πρόσθετος εξοπλισμός
(παραλειπόμενος)


C = Εξοπλισμός άνεσης
D = Καταλύτης
E = STIHL ErgoStart

ⓐ Συνδυασμός ταχύτητας αέρα και παροχής αέρα
ⓑ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
ⓑ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²

ⓐ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο
ⓑ Βάρος με μπαταρία
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία

ⓑ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
ⓑ Βάρος χωρίς καλώδιο
ⓑ Με λειτουργία υπερενίσχυσης

ⓑ Διατίθεται από την άνοιξη του 2023

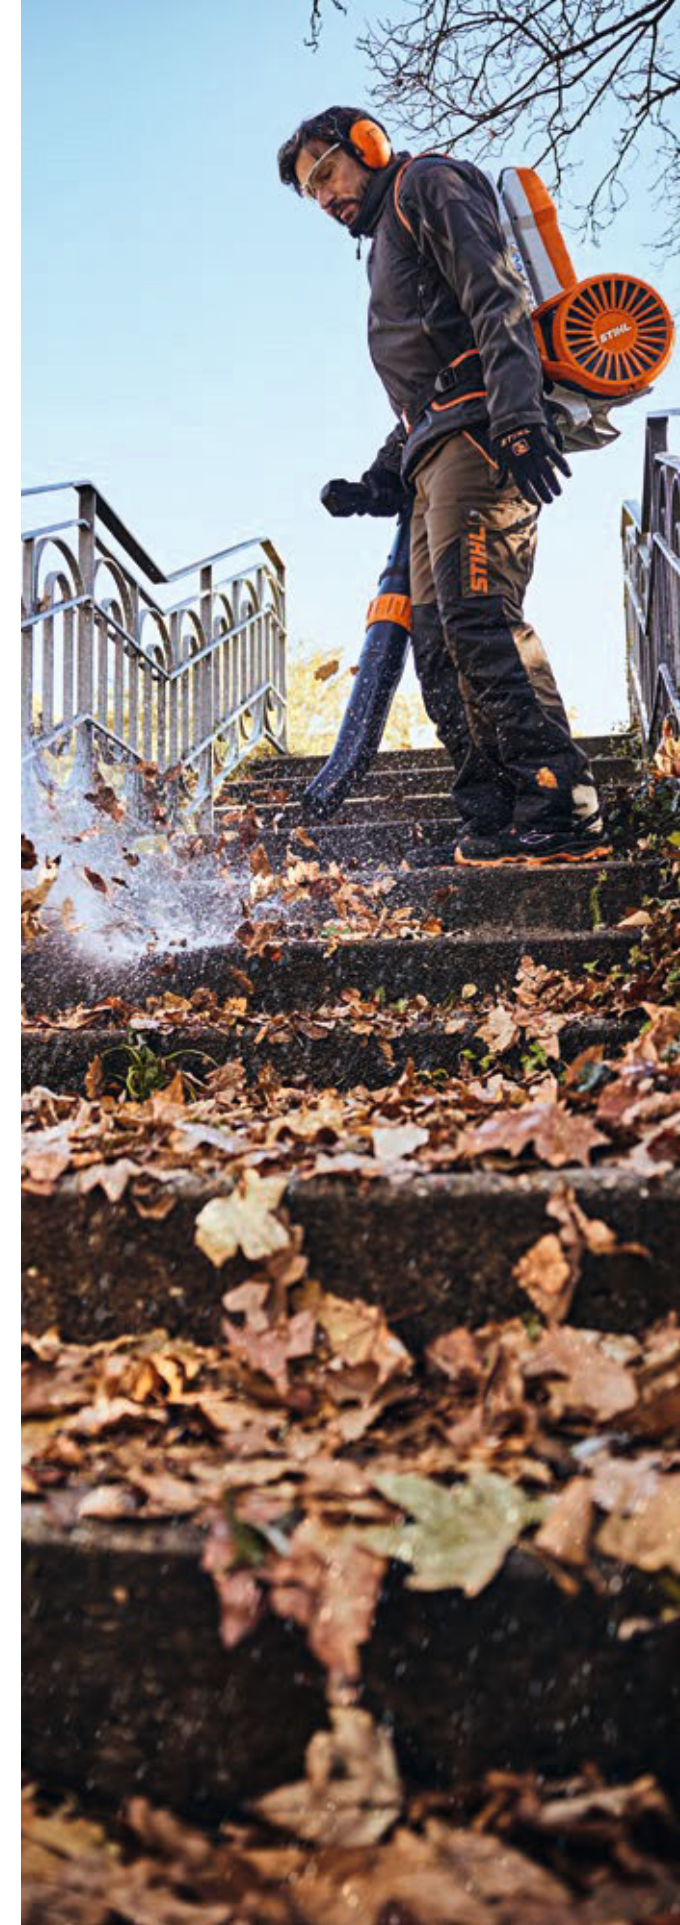

ΚΟΠΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Για ποικίλες εργασίες όπως απομάκρυνση και τεμαχισμός φύλλων και κομμένων κλαδιών
- Για χρήση από ιδιώτες γύρω από το σπίτι, αλλά επίσης από εταιρείες κοινοχρήστων και καθαρισμού
- Όλοι οι κοπτικοί αναρροφητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως φυσητήρες



SH 56

27,2 cm³ · 5,4 kg^①

Ιδανικός για το καθάρισμα μεσαίων εκτάσεων. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, στρογγυλό μπεκ.

Κωδικός 4241 011 0928



SH 86

27,2 cm³ · 5,8 kg^①

Ιδανικό μηχάνημα για το καθάρισμα μεγάλων εκτάσεων. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, στρογγυλό μπεκ, επίπεδο μπεκ, κουμπί σταθεροποίησης της σκανδάλης, σύστημα STIHL Elastostart, αντιδονητικό σύστημα STIHL, φίλτρο HD2.

Κωδικός 4241 011 0932



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352



ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 49

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ



Βλέπε σελίδα 304

AKH
SYSTEM
AK 20



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΑ



SHA 56

36 V · 4,2 kg^②



Πρακτικό μηχάνημα 2-σε-1 για την αναρρόφηση φύλλων και αποκομμάτων από φράχτες, αλλά και για τη συγκέντρωση φύλλων ή χαρτιών. Μετατρέπεται από κοπτικό αναρροφητήρα σε φυσητήρα εύκολα και χωρίς εργαλεία. Μετατρέπεται από κοπτικό αναρροφητήρα σε φυσητήρα εύκολα, γρήγορα και χωρίς εργαλεία. Πολύ καλή εργονομία και στις δύο λειτουργίες, χάρη στην περιστρεφόμενη λαβή και τον ρυθμιστή στροφών. Ως κοπτικός αναρροφητήρας με πρόσθετη μπροστινή χειρολαβή, μεταλλικό κοπτικό αστέρα και παραγεμισμένο αορτήρα. Χάρη στον ασύμμετρο σχεδιασμό του, ο σάκος συλλογής που στερεώνεται στον σωλήνα αναρρόφησης προσφέρει μέγιστη ελευθερία κίνησης των ποδιών. Διατίθεται επινώτιος σάκος συλλογής ως παρελκόμενο. Ως φυσητήρας με στρογγυλό μπεκ και ρυθμιζόμενο σωλήνα αέρα δύο θέσεων. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα.

SHA 56 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός SA02 011 7104

Σετ SHA 56 με AK 20 και AL 101
Κωδικός



SHE 71

230 V · 1,1 kW · 4,1 kg^②

Ιδανικός για χώρους γύρω από το σπίτι. Πεπλατυσμένο μπεκ, σύστημα φυσητήρα.

Κωδικός 4811 011 0829



ΈΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Είτε χρησιμοποιείτε το SHA 56 σαν κοπτικό αναρροφητήρα είτε σαν φυσητήρα, η στρεφόμενη χειρολαβή φροντίζει για εξαιρετική εργονομία και περισσότερη άνεση κατά την εργασία. Η μόνη κίνηση που χρειάζεται για τη μετατροπή του κοπτικού αναρροφητήρα σε φυσητήρα - ή ανάποδα - είναι η περιστροφή της λαβής κατά 180 μοίρες. Δεν χρειάζονται εργαλεία και το SHA 56 είναι αμέσως έτοιμο για την επόμενη χρήση. Η δύναμη αέρα του SHA 56 ρυθμίζεται αδιαβάθμητα με τον ρυθμιστή στροφών που βρίσκεται στη λαβή. Ειδικά για τη χρήση ως κοπτικού αναρροφητήρα, η προαιρετική γωνιακή χειρολαβή του SHA 56 φροντίζει για άνετο χειρισμό.



SHE 81

230 V · 1,4 kW · 4,5 kg^②

Για μεγάλες εκτάσεις και γύρω από το σπίτι. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση σκανδάλης, λαβή με επένδυση από καουτσούκ, επίπεδο μπεκ, σύστημα φυσητήρα.

Κωδικός 4811 011 0839

① Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

② Βάρος χωρίς μπαταρία, σε λειτουργία αναρρόφησης

③ Βάρος χωρίς καλώδιο

④ Επεξήγηση συμβόλων σελ 464

ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΗ ΣΚΟΝΗ

45 L. Για χρήση σε χώρους με πολλή σκόνη. Για χρήση στο SHA 56 πρέπει να χρησιμοποιείται προσαρμοζόμενος σάκος συλλογής.



Για SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 και SHE 81
Κωδικός 4229 708 9702

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

45 L. Μειώνει το βάρος του μηχανήματος, για ξεκούραστη εργασία. Προσαρμοζόμενο σετ, αποτελούμενο από σάκο συλλογής, γωνιακό σωλήνα και προσαρμογέα. Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία.



Για SHA 56
Κωδικός SA02 007 1000

ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΕΚ

Χάρη στην πλατιά δέσμη αέρα που κινείται παράλληλα προς το έδαφος, το γωνιακό πεπλατυσμένο μπεκ καθαρίζει αποτελεσματικά μεγάλες επίπεδες επιφάνειες από φύλλα και κομμένο γρασίδι.



Για SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 και SHE 81
Κωδικός 4241 708 6302

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ

Για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και φύλλων. Σωλήνας αέρα μήκους περίπου 3 m.



Για SH 56, SH 86, SHE 71 και SHE 81
Κωδικός 4241 007 1003



SERVICE KIT 37

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης μόνοι σας με το Service Kit 37 για φυσητήρες και κοπτικούς αναρροφητήρες βενζίνης STIHL. Το kit περιλαμβάνει μπουζί, φίλτρο καυσίμου και φίλτρο αέρα HD2. Με τακτική προληπτική συντήρηση μπορείτε να προστατέψετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Για BG 86 (αριθμός μηχανήματος > 290871694),
SH 86 (αριθμός μηχανήματος > 291051831)
Κωδικός 4241 007 4101

Κωδικός

Κυβισμός (cm³)
Ονομαστική τάση (V)
Κατανάλωση ενέργειας (kW)
Βάρος (kg), συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ
Στάθμη ηχοπίεσης[Ⓞ] (dB(A))
Στάθμη ηχητικής ισχύος[Ⓞ] (dB(A))
Δονήσεις αριστερά/δεξιά[Ⓞ] (m/s²)
Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX[Ⓞ])
Σύστημα επαναφορτιζόμενων προϊόντων STIHL
Παροχή αέρα (m³/h) κατά την αναρρόφηση

Δύναμη δέσμης[Ⓞ] (N)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό / επίπεδο μπεκ
Παροχή αέρα (m³/h) με στρογγυλό/ επίπεδο μπεκ
Όγκος σάκου συλλογής (l)
Αντιδονητικό σύστημα STIHL
STIHL Elastostart
Στρογγυλό/επίπεδο μπεκ
Αδιαβήμητη ρύθμιση στροφών
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

Μοντέλο	Κωδικός	Κυβισμός (cm ³)	Τάση (V)	Κατανάλωση (kW)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Δονήσεις (m/s ²)	Κινητήρας	Παροχή αέρα (m ³ /h)	Δύναμη δέσμης (N)	Μέγιστη ταχύτητα αέρα (m/s)	Παροχή αέρα (m ³ /h)	Όγκος σάκου (l)	Αντιδονητικό σύστημα	STIHL Elastostart	Στρογγυλό/επίπεδο μπεκ	Αδιαβήμητη ρύθμιση στροφών	Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
SH 56	4241 011 0928	27,2	-	-	5,4 [Ⓞ]	94	105	9,1 / 8,0	2-MIX	710	13	71/-	700/-	45	-	○	●/○	●	●
SH 86	4241 011 0932	27,2	-	-	5,8 [Ⓞ]	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76/89	755/620	45	●	●	●/●	●	●

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΟΠΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

Μοντέλο	Κωδικός	Κυβισμός (cm ³)	Τάση (V)	Κατανάλωση (kW)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Δονήσεις (m/s ²)	Κινητήρας	Παροχή αέρα (m ³ /h)	Δύναμη δέσμης (N)	Μέγιστη ταχύτητα αέρα (m/s)	Παροχή αέρα (m ³ /h)	Όγκος σάκου (l)	Αντιδονητικό σύστημα	STIHL Elastostart	Στρογγυλό/επίπεδο μπεκ	Αδιαβήμητη ρύθμιση στροφών	Χειροκίνητη αντλία καυσίμου	
SHA 56	SA02 011 7104	-	36	-	4,2 [Ⓞ]	83	96	0,8 / 0,8	Σύστημα AK	510	-	-	-	40	-	-	-	●	-	
σε λειτουργία αναρροφητήρα					3,2 [Ⓞ]	81	96	1,1 [Ⓞ] / -		-	8	47 / 61	560 / 490	-	-	-	●/○	●	-	
σε λειτουργία φυσητήρα					5,4 [Ⓞ]	83	96	0,8 / 0,8	Σύστημα AK	510	-	-	-	40	-	-	-	-	●	-
Σετ SHA 56 με AK 20 + AL 101	-	-	36	-	4,4 [Ⓞ]	81	96	1,1 [Ⓞ] / -		-	8	47 / 61	560 / 490	-	-	-	●/○	●	-	
σε λειτουργία φυσητήρα																				

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΟΠΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

Μοντέλο	Κωδικός	Κυβισμός (cm ³)	Τάση (V)	Κατανάλωση (kW)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Δονήσεις (m/s ²)	Κινητήρας	Παροχή αέρα (m ³ /h)	Δύναμη δέσμης (N)	Μέγιστη ταχύτητα αέρα (m/s)	Παροχή αέρα (m ³ /h)	Όγκος σάκου (l)	Αντιδονητικό σύστημα	STIHL Elastostart	Στρογγυλό/επίπεδο μπεκ	Αδιαβήμητη ρύθμιση στροφών	Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
SHE 71	4811 011 0829	-	230	1,1	4,1 [Ⓞ]	85	101	1,2 / 0,8	-	540	9	- / 70	- / 485	45	-	-	- / ●	-	-
SHE 81	4811 011 0839	-	230	1,4	4,5 [Ⓞ]	88	103	5,6 / 2,6	-	610	12	- / 82	- / 565	45	-	-	- / ●	●	-

● Βασικός εξοπλισμός
○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

Ⓞ Συντελεστής Κ κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ Συντελεστής Κ κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
Ⓞ Συνδυασμός ταχύτητας αέρα και παροχής αέρα
Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία
Ⓞ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
Ⓞ Βάρος χωρίς καλώδιο
Ⓞ Με λειτουργία υπερενίσχυσης

ΣΑΡΩΘΡΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΛΩΡΙΔΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ**
Φροντίζουν για τη συγκράτηση των πιο λεπτών σωματιδίων.
- 02 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ STIHL MULTICLEAN**
Επιτρέπει τη συλλογή υλικών των πιο ποικίλων ειδών, μαζεύοντας ακόμα και βαριά και βρεγμένα σκουπίδια όπως κουτάκια ποτών ή πλαστικά μπουκάλια. Με τον πρόσθετο κύλινδρο καθαρισμού του STIHL MultiClean PLUS μαζεύεται και η λεπτή σκόνη. Η συλλογή των σκουπιδιών γίνεται από την μπροστινή πλευρά, ώστε να μην καταλήγουν κάτω από το μηχάνημα.
- 03 ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ**
Η STIHL δίνει εγγύηση τεσσάρων ετών για τις βούρτσες από πρακτικά άφθαρτο νάιλον.

ΑΝΕΣΗ

- 04 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**
Χάρη στον εξαιρετικά μεγάλο όγκο, χωράει πολλά σκουπίδια, αλλά καταλαμβάνει μόνο λίγο χώρο. Το μηχάνημα μπορεί να τοποθετηθεί και να φυλάσσεται σε όρθια θέση πάνω στο δοχείο, εξοικονομώντας χώρο, χωρίς τα περιεχόμενα να πέσουν έξω.
- 05 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ**
Επιτρέπει προσαρμογή του σάρωθρου στα πιο ποικίλα υποστρώματα. Τα πλευρικά σκουπάκια και ο συγκρατητήρας για τις βούρτσες φροντίζουν για απόλυτη καθαριότητα κοντά σε τοίχους και κράπεδα.
- 06 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ**
Το μικρό βάρος, ο ανθεκτικός κινητήρας με άριστη μετάδοση της ισχύος και η εργονομική λαβή εξασφαλίζουν εύκολη και ευχάριστη προώθηση του μηχανήματος.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 464 και την ιστοσελίδα μας stihl.gr και stihl.com.cy.

ΣΑΡΩΘΡΑ

- Για χρήση από ιδιώτες και επαγγελματίες
- Για το καθάρισμα δρόμων, χώρων στάθμευσης και εισόδων
- Μαζεύει χοντρά, ψιλά, βαριά και υγρά σκουπίδια
- Με αποτελεσματικό σύστημα σάρωσης STIHL MultiClean και MultiClean PLUS



NEO KG 550

Χωρητικότητα δοχείου 25 L · Πλάτος σάρωσης 55 cm · 6,0 kg

Για σκούπισμα γύρω από το σπίτι. Σύστημα σάρωσης STIHL Multiclean, κεντρικός ρυθμιστής ύψους 8 θέσεων, πλευρικά ράουλα καθοδήγησης, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, 4 χρόνια εγγύηση στις άφθαρτες βούρτσες από νάιλον.

Κωδικός 4860 019 4705



NEO KG 770

Χωρητικότητα δοχείου 50 L · Πλάτος σάρωσης 77 cm · 13,0 kg

Για σκούπισμα μεγάλων εκτάσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους χωρίς να σηκώνεται σκόνη. Σύστημα σάρωσης STIHL MultiClean PLUS, κεντρικός ρυθμιστής ύψους 8 θέσεων, σάρωση χωρίς σκόνη, συγκρατητήρας βουρτσών, εργονομική λαβή προώθησης ρυθμιζόμενη σε ύψος σε 2 θέσεις, πλευρικά ράουλα καθοδήγησης, λαβή μεταφοράς, αποθηκεύεται σε όρθια θέση για εξοικονόμηση χώρου, 4 χρόνια εγγύηση στις άφθαρτες βούρτσες από νάιλον.

Κωδικός 4860 019 4706





APIII
SYSTEM
AP 200

ΝΕΟ KGA 770

36 V · Χωρητικότητα δοχείου 50 L · Πλάτος σάρωσης 77 cm · 16,0 kg^①

Επαναφορτιζόμενο σάρωθρο, κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σύστημα σάρωσης STIHL MultiClean PLUS, κεντρικός ρυθμιστής ύψους 8 θέσεων, πλευρικό ράουλο καθοδήγησης, λαβή μεταφοράς, δυνατότητα αποθήκευσης σε όρθια θέση για εξοικονόμηση χώρου, εργονομική λαβή προώθησης ρυθμιζόμενη σε ύψος σε 2 θέσεις. Πολύ ελαφριά και ξεκούραστη προώθηση χάρη στην υποβοηθούμενη από μπαταρία κίνηση των σκουπών και του κυλίνδρου σάρωσης. Επιτρέπει εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαρίσμα ακρών και γωνιών, ακόμα και όταν το μηχάνημα είναι στάσιμο. Εγγύηση 4 ετών για τις άφθαρτες βούρτσες από νάilon.

KGA 770 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4860 011 4705



ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 30



Κωδικός

Χωρητικότητα δοχείου (L)

Πλάτος σάρωσης (cm)

Ονομαστική τάση (V)

Βάρος (kg)

Στάθμη ηχοπίεσης^② (dB(A))

Στάθμη ηχητικής ισχύος^③ (dB(A))

Για επιφάνειες έως ... (m²)

Αρχή λειτουργίας

Κεντρικός ρυθμιστής ύψους
Προστατευτικό στοιχείο για κινητήρα
μεγάλης αντοχής

Στεγανοποιητικό πλαίσιο + φίλτρο αέρα

Συγκρατητήρας βουρτσών

Εργονομική λαβή προώθησης

Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία (για
σκούπα / κύλινδρο καθαρισμού)

Εσωτερικοί χώροι: Δάπεδα με κλειστούς/
σφραγισμένους αρμούς

Εξωτερικοί χώροι: Ασφάλτος / σκυρόδεμα /
πλακόστρωτα / κυβόλιθοι

ΣΑΡΩΘΡΑ																		
KG 550	4860 019 4705	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-	-	-	●/●/●/●
KG 770	4860 019 4706	50	77	-	13,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	-	-	●/●	●/●/●/●
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ																		
KGA 770	4860 011 4705	50	77	36	16,0 ^①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●	●/●/●/●

● Βασικός εξοπλισμός

① Βάρος χωρίς μπαταρία

② Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Επεξήγηση συμβόλων σελ 464

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ**
Η πίεση λειτουργίας και η ποσότητα νερού προσαρμόζονται αδιαβάθμητα στην εργασία καθαρισμού. Το μανόμετρο στο μηχάνημα δείχνει την επιλεγμένη πίεση.
- 02 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ**
Τα έμβολα με κεραμική επίστρωση κάνουν την αντλία εξαιρετικά στιβαρή και εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
- 03 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ**
Οι επαγωγικοί κινητήρες χωρίς καρβουνάκια που χρησιμοποιούνται στα πλυστικά υψηλής πίεσης STIHL είναι εξαιρετικά στιβαροί και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
- 04 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ**
Ο σωλήνας υψηλής πίεσης με ενίσχυση από ατσάλινο πλέγμα, έχει πολύ μεγάλη αντοχή και είναι κατάλληλος για χρήση κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες.

ΑΝΕΣΗ

- 05 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΕΜΗ ΣΩΛΗΝΑ**
Τα μοντέλα PLUS διαθέτουν μια ενσωματωμένη ανέμη για εύκολη και ασφαλή φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης. Η λαβή της μανέλας διπλώνεται για διευκόλυνση της μεταφοράς και της φύλαξης.
- 06 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ**
Τα μηχανήματα διαθέτουν ενσωματωμένο δοχείο 2 λίτρων για τη χρήση απορρυπαντικών. Η πρόσμεξη του απορρυπαντικού ρυθμίζεται με τον δοσομετρητή.
- 07 ΠΙΣΤΟΛΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ**
Ο αντιστρεπτικός ταχυσύνδεσμος επιτρέπει γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση του πιστολιού υψηλής πίεσης στον σωλήνα υψηλής πίεσης. Χάρη στον περιστρεφόμενο σωλήνα εκτόξευσης, η κατεύθυνση της δέσμης υψηλής πίεσης προσαρμόζεται άριστα στην εκάστοτε εργασία καθαρισμού.
- 08 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
Τηλεσκοπική λαβή υψηλής ποιότητας για άνετη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη.
- 09 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΠΕΚ**
Η πρακτική θήκη προσφέρει μια ασφαλή θέση φύλαξης για τα μπεκ, ώστε να μη χρειάζεται να τα ψάξετε ποτέ.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 464 και την ιστοσελίδα μας stihl.gr και stihl.com.cy.



COMPACT ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Για εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και στον κήπο και για το καθάρισμα του αυτοκινήτου[Ⓞ]
- Για έπιπλα κήπου, σκάλες, δρομάκια και πλακόστρωτα
- Εύχρηστα και ισχυρά μηχανήματα μικρών διαστάσεων για αρχάριους
- Με έξυπνες λεπτομέρειες και ποιοτικό εξοπλισμό



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Φορητό μηχανήμα χαμηλού βάρους και εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για απλή μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη. Με στιβαρή αντλία υψηλής πίεσης από αλουμίνιο, μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης, σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Φύλαξη παρελκομένων απευθείας στο μηχανήμα, για ασφάλεια και εξοικονόμηση χώρου. Ταχυσύνδεσμος για απλή σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης στο πλυστικό υψηλής πίεσης και στο πιστόλι.

Κωδικός **RE02 011 4508**



RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Ελαφρύ μηχανήμα μικρών διαστάσεων για αρχάριους, με στιβαρή αντλία υψηλής πίεσης από αλουμίνιο, μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης και σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Φύλαξη παρελκομένων απευθείας στο μηχανήμα, για ασφάλεια και εξοικονόμηση χώρου. Ταχυσύνδεσμος για απλή σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης στο πλυστικό υψηλής πίεσης και στο πιστόλι.

Κωδικός **RE02 011 4538**



RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Ελαφρύ και εύχρηστο πλυστικό υψηλής πίεσης, με στιβαρή αντλία υψηλής πίεσης από αλουμίνιο, μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης και σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Υποδοχή για το κοντάρι σε διαλείμματα εργασίας και φύλαξη των παρελκομένων απευθείας στο μηχανήμα για εξοικονόμηση χώρου στην αποθήκη. Ταχυσύνδεσμος για απλή σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης στο πλυστικό υψηλής πίεσης και στο πιστόλι.

Κωδικός **RE02 011 4503**



ΑΥΤΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RE 80 X ΚΑΙ RE 80:



ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί εύκολα να συνδεθεί με το καθαριστικό υψηλής πίεσης και το πιστόλι χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης.



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το περιστροφικό ακροφύσιο, το επίπεδο ακροφύσιο και το σετ ψεκασμού καθαριστικού μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη συσκευή ως τυπικά αξεσουάρ.

ΑΠΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το σετ ψεκασμού απορρυπαντικού μπορεί να συνδεθεί στο ακροφύσιο και έτσι να προστεθεί απευθείας καθαριστικό στο δοχείο νερού.

**RE 100 PLUS CONTROL**

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Εξαιρετικά άνετο και ελαφρύ πλυστικό υψηλής πίεσης με όλες τις ανέσεις. Με λειτουργία CONTROL για ρύθμιση της πίεσης με ένα πάτημα του κουμπιού και ενδεικτική λυχνία πίεσης στο πιστόλι. Με ανέμη σωλήνα (έκδοση PLUS) για απλή χρήση και φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης. Μπεκ 3-σε-1 για περιστρεφόμενη δέσμη, επίπεδη δέσμη και ψέκασμα απορρυπαντικού. Φύλαξη παρελκομένων απευθείας στο μηχανήμα, για ασφάλεια και εξοικονόμηση χώρου.

Κωδικός **RE02 011 4546****RE 110**

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Στιβαρό πλυστικό υψηλής πίεσης με επαγωγικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες και ποιοτική αντλία από αλουμίνιο. Compact σχεδιασμός με τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο. Πλευρική θήκη παρελκομένων με ενσωματωμένες θέσεις φύλαξης για μπεκ και καλώδιο τροφοδοσίας. Με μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης και σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 7 m με ταχυσύνδεσμο για σύνδεση με το μηχανήμα και το πιστόλι.

Κωδικός **4950 011 4520****RE 110 PLUS**

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Στιβαρό πλυστικό υψηλής πίεσης με επαγωγικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες, ποιοτική αντλία από αλουμίνιο, και όλες τις πιθανές ανέσεις. Compact σχεδιασμός με τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο. Πλευρική θήκη παρελκομένων με ενσωματωμένες θέσεις φύλαξης για μπεκ και καλώδιο τροφοδοσίας. Με μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης και σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 8 m με ταχυσύνδεσμο. Με ανέμη σωλήνα (έκδοση PLUS) για εξαιρετικά απλή και πρακτική χρήση και φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης.

Κωδικός **4950 011 4533****RE 130 PLUS**

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Ιδιαίτερα ισχυρό και στιβαρό πλυστικό υψηλής πίεσης με πλούσιο εξοπλισμό. Επαγωγικός κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ποιοτική αντλία από αλουμίνιο και σωλήνας υψηλής πίεσης με χαλύβδινη ενίσχυση. Compact σχεδιασμός με τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο. Πλευρική θήκη παρελκομένων με ενσωματωμένες θέσεις φύλαξης για μπεκ και καλώδιο τροφοδοσίας. Εύχρηστο πιστόλι υψηλής πίεσης με μαλακή λαβή και εξαιρετικά μακρύ σωλήνα εκτόξευσης. Με μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης και σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης με ατσάλινη ενίσχυση μήκους 9 m με ταχυσύνδεσμο. Με ανέμη σωλήνα (έκδοση PLUS) και στιβαρό οδηγό σωλήνα από αλουμίνιο για εξαιρετικά απλή και πρακτική χρήση και φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης.

Κωδικός **4950 011 4560****RE 100 PLUS CONTROL ME ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ**

Μετά από επιτυχή σύνδεση της ασύρματης μονάδας με το πλυστικό υψηλής πίεσης, η πίεση ρυθμίζεται απευθείας στο πιστόλι επιλέγοντας μία από τις τρεις βαθμίδες ισχύος.

**ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ**

Η ενδεικτική λυχνία ενημερώνει τον χρήστη για την επιλεγμένη βαθμίδα πίεσης.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Μετά από επιτυχή σύνδεση της ασύρματης μονάδας με το πλυστικό υψηλής πίεσης, η επιθυμητή πίεση μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας στο πιστόλι.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Η επιλογή ανάμεσα στις τρεις βαθμίδες ισχύος γίνεται με ένα πάτημα του πλήκτρου.

ΜΠΕΚ 3-ΣΕ-1

Για ευέλικτη εργασία, η περιστροφή του μπεκ εναλλάσσει τη ροή του νερού ανάμεσα σε επίπεδη δέσμη, περιστρεφόμενη δέσμη και δέσμη απορρυπαντικού.



ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
Για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων σε ανθεκτικές επιφάνειες.

ΜΠΕΚ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Για τον εμπλουτισμό της δέσμης νερού με απορρυπαντικό από δοχείο που στερεώνεται στο πλυστικό υψηλής πίεσης.

ΜΠΕΚ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
Το βασικό μπεκ για καθαρισμό συνηθισμένων ακαθαρσιών σε διάφορα είδη επιφανειών.

**RE 120 PLUS**

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Ισχυρό πλυστικό υψηλής πίεσης χωρίς ψήκτρες επαγωγικός κινητήρας, αντλία αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο, αποθηκευτικός χώρος που ανοίγει στο πλάι με ενσωματωμένο ακροφύσιο και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος. Άνετο, με πιστόλι υψηλής πίεσης με μαλακή λαβή, και ένα ιδιαίτερα μακρύ ακροφύσιο. Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 9 μέτρων με γρήγορη σύζευξη. Με καρούλι για ιδιαίτερα εύκολο χειρισμό και αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης.

Κωδικός **4950 011 4550****RE 140 PLUS**

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Το πιο ισχυρό πλυστικό υψηλής πίεσης της κατηγορίας compact της STIHL με πλούσιο εξοπλισμό. Επαγωγικός κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ποιοτική αντλία από αλουμίνιο και σωλήνας υψηλής πίεσης με χαλύβδινη ενίσχυση. Compact σχεδιασμός με τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο. Πλευρική θήκη παρελκομένων με ενσωματωμένες θέσεις φύλαξης για μπεκ και καλώδιο τροφοδοσίας. Εύχρηστο πιστόλι υψηλής πίεσης με μαλακή λαβή και εξαιρετικά μακρύ σωλήνα εκτόξευσης. Με μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης και σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης με ατσάλινη ενίσχυση μήκους 10 m με ταχυσύνδεσμο. Με ανέμη σωλήνα (έκδοση PLUS) και στιβαρό οδηγό σωλήνα από αλουμίνιο για εξαιρετικά απλή και πρακτική χρήση και φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης.

Κωδικός **4950 011 4580**

ΜΕΣΑΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Για επαγγελματική χρήση ή απαιτητικές εργασίες κοντά στο σπίτι
- Με έξυπνες λεπτομέρειες και ποιοτικό εξοπλισμό
- Η υψηλή πίεση διαλύει ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους



RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Ισχυρό και ανθεκτικό πλυστικό υψηλής πίεσης με όλες τις ανέσεις. Ανέμη σωλήνα με οδηγό σωλήνα, πτυσσόμενη μανέλα και σωλήνας υψηλής πίεσης 12 m με ατσάλινο πλέγμα, αντλία υψηλής πίεσης από ορείχαλκο, ρυθμιστής παροχής/πίεσης με μανόμετρο, ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού με ρυθμιστή παροχής, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης, μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης από άφθαρτο κεραμικό υλικό, αντιστρεπτικός ταχυσύνδεσμος στο πιστόλι, θήκη για τη φύλαξη των μπεκ.

Κωδικός

RE01 011 4502



RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Εξαιρετικά στιβαρό και ισχυρό πλυστικό υψηλής πίεσης με όλες τις ανέσεις. Ανέμη σωλήνα με οδηγό σωλήνα, πτυσσόμενη μανέλα και σωλήνας υψηλής πίεσης 12 m με ατσάλινο πλέγμα, αντλία υψηλής πίεσης από ορείχαλκο με άφθαρτα έμβολα επιστρωμένα με κεραμικό υλικό, ρυθμιστής παροχής/πίεσης με μανόμετρο, ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού με ρυθμιστή παροχής, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης, μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης από άφθαρτο κεραμικό υλικό, αντιστρεπτικός ταχυσύνδεσμος στο πιστόλι, θήκη για τη φύλαξη των μπεκ.

Κωδικός

RE01 011 4531



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ RE 80 - RE 170 PLUS

- Για αύξηση των δυνατοτήτων χρήσης
- Πολλαπλές λύσεις για ευκολότερη εργασία
- Παρελκόμενα για ειδικές εργασίες καθαρισμού



ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Πλάτος περίπου 285 mm. Για το καθάρισμα ευαίσθητων επιφανειών. Με ενσωματωμένο χείλος από καουτσούκ για την απομάκρυνση νερού.

Για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 6000



ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Αποτελείται από μια βούρτσα, ένα μπεκ για οχήματα και ένα γωνιακό μπεκ 90°.

Για RE 90 - RE 130 PLUS, με κουμπωτό σύνδεσμο (για μοντέλα πριν το 2022)
Κωδικός 4910 500 6100

Για RE 80 - RE 170 PLUS, με σύνδεσμο μπαγιονέ (για μοντέλα από το έτος 2022 και άνω)
Κωδικός 4910 500 6101



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Ø 155 mm. Για αποτελεσματικό καθάρισμα ευαίσθητων επιφανειών, με περιστρεφόμενη στεφάνη βούρτσας και ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας.

Για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 5900



Ø 160 mm. Περιστρεφόμενη στεφάνη βούρτσας, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας.

Για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4900 500 5900



ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

RA 90
Ø 255 mm. Για γρήγορο καθάρισμα μεσαίων επιφανειών χωρίς πιτσιλίσματα. Με ρυθμιστή πίεσης.

Για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 3902



RA 110
Ø 310 mm. Για γρήγορο καθάρισμα μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσιλίσματα. Με ρυθμιστή πίεσης.

Για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 3901



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Με την πλούσια γκάμα παρελκομένων μας μπορείτε να διευρύνετε το φάσμα εφαρμογών του πλυστικού υψηλής πίεσης STIHL σας και να το προσαρμόσετε ακόμα περισσότερο στις δικές σας ανάγκες. Π.χ. για την αποτελεσματικότητα ευαίσθητων επιφανειών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδική βούρτσα επιφανειών μας ή τη βούρτσα πλυσίματος με περιστρεφόμενη στεφάνη. Αν πάλι θέλετε να καθαρίσετε μεγάλες επιφάνειες γύρω από το σπίτι και στον κήπο σας, ο καθαριστής επιφανειών είναι η κατάλληλη επιλογή για σας. Και φυσικά διαθέτουμε τα κατάλληλα απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης STIHL για κάθε εργασία. Θα τα βρείτε στη σελίδα 320.



ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ

Μήκος 12 m. Σωλήνας χαμηλής πίεσης με κασέτα για εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα και εξοικονόμηση χώρου φύλαξης. Μέγιστη θερμοκρασία εισόδου: 20 °C. Απαιτείται στήριγμα σωλήνα για τη στερέωση της κασέτας στο πλυτικό υψηλής πίεσης.



Για RE 110 PLUS - RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 8600

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ

Για μεγαλύτερη εμβέλεια. Με ταχυσύνδεσμο.

Για RE 110 PLUS - RE 140 PLUS
Κωδικός 4950 790 5400



Για RE 150 PLUS και RE 170 PLUS (παρόμοιες εικ.)
Κωδικός RE01 790 5400

ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 3/4"Ⓞ

Εμποδίζει την επιστροφή του νερού από το πλυτικό υψηλής πίεσης πίσω στο δίκτυο πόσιμου νερού.

Για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4900 500 5700

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣⓂ

Για μεγαλύτερη εμβέλεια. Με ταχυσύνδεσμο.

Μήκος 7 m, υφασμάτινη ενίσχυση για RE 80 - RE 130 PLUS
Κωδικός 4910 500 0801

Μήκος 9 m, ατσάλινη ενίσχυση για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 0802

Μήκος 20 m, ατσάλινη ενίσχυση για RE 150 PLUS και RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 0803

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ

Μήκος 1.080 mm. Στιβαρός γωνιακός σωλήνας εκτόξευσης με μπεκ, για το καθάρισμα δυσπρόσιτων σημείων.

Για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 1900

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ

Μήκος 430 mm.

Για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 0900

**ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ**

Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη στην παρατεταμένη δράση του αφρού. Ρυθμιζόμενη κατεύθυνση και γωνία της δέσμης εκτόξευσης. Με δοσομετρικό σύστημα και μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης.



Για RE 80 - RE 140 PLUS
Κωδικός 4910 500 9600

Για RE 150 PLUS και RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 9601

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΗΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

Μήκος 4 m. Για υγρή αμμοβολή τοίχων και μεταλλικών αντικειμένων. Τα καλύτερα αποτελέσματα με κόκκους αμμοβολής STIHL SB 90.



Για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 1800

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Μήκος 15 m. Εξωτερική διάμετρος: Εύκαμπτος σωλήνας κεφαλής 10 mm, 13,7 mm (στο παξιμάδι ζεύξης) Κατάλληλο και για σωληνώσεις με μικρή διάμετρο.



Για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 8000

ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Μήκος 3 m. Για υδροδότηση από πηγές νερού χωρίς πίεση όπως βαρέλια και στέρνες. Συνιστάται χρήση φίλτρου νερού.



Για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 0500

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

Προστατεύει την αντλία από ρύπους στην παροχή νερού. Σύνδεσμος 3/4".



Για RE 80 - RE 170 PLUS
Κωδικός 4910 500 5400

Ⓞ Τηρείτε τους κανονισμούς της εταιρείας ύδρευσης. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε σύστημα διαχωρισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς (π.χ. αποτροπή αντίστροφης ροής) όταν συνδέσετε στο δίκτυο πόσιμου νερού.

Ⓜ Η προέκταση του σωλήνα υψηλής πίεσης δεν μπορεί να τυλιχτεί σε ανέμη



ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Ιδανική σύνθεση για χρήση με τα πλυστικά υψηλής πίεσης της STIHL
- Το κατάλληλο απορρυπαντικό για κάθε εργασία καθαρισμού
- Κόκκοι αμμοβολής για επίμονες ακαθαρσίες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ CR 100

Για ακούραστη απομάκρυνση επίμονων ρύπων. Για όλες τις ζάντες αλουμινίου και χάλυβα.

500 mL
Κωδικός 0782 516 9400



ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΚΕΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CC 100

Για την απομάκρυνση τυπικών ακαθαρσιών του δρόμου όπως αλάτι, σκόνη και υπολείμματα εντόμων από οχήματα κάθε είδους. Αφρώδης σύνθεση, ποιοτικά συστατικά, απαστράπτουσα λάμψη, απώθηση του νερού που διαρκεί.

1L
Κωδικός 0782 516 9300

5 L
Κωδικός 0782 516 9301



ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CU 100

Για την απομάκρυνση των πιο ποικίλων ακαθαρσιών από σκληρές επιφάνειες γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Κατάλληλο για επιφάνειες από χρώμα, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό και γυαλί.

1L
Κωδικός 0782 516 9100

5 L
Κωδικός 0782 516 9101



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ CP 200

Για επαγγελματική χρήση και για όλες τις σκληρές επιφάνειες, εξαιρούνται τα υφάσματα. Αφαιρεί κατάλοιπα από λάδι, λαδομπογιά, ατμοσφαιρικούς ρύπους, σκόνη και ακαθαρσίες εντόμων.

1L
Κωδικός 0782 516 9200

10 L
Κωδικός 0782 516 9201



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ CS 100

Για σκληρή πέτρα, προσόψεις κτηρίων, σκυρόδεμα, ξύλο ή πλακάκια. Διαλύει αξιόπιστα επίμονες επικαθίσεις από βρύα, καυσαέρια, αιθάλη και σκόνη.

5 L
Κωδικός 0782 516 9500



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
STIHL ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ -
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ SONAX!

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ STIHL ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ SONAX

Μαζί με τη SONAX, μια διεθνή εταιρεία που ηγείται στον τομέα του καθαρισμού οχημάτων, η STIHL ανέπτυξε μια σειρά από πέντε προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης, που ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτήσεις και είναι άριστα προσαρμοσμένα για χρήση με τα πλυστικά υψηλής πίεσης της STIHL. Η σειρά προϊόντων, που παράγεται από τη SONAX αποκλειστικά για τη STIHL, αποτελείται από τα απορρυπαντικά γενικής χρήσης CU 100 και CP 200, το καθαριστικό για πέτρινες επιφάνειες και προσόψεις κτιρίων CS 100, το σαμπουάν αυτοκινήτου CC 100 καθώς και το καθαριστικό ζαντών CR 100. Όλα τα τασιενεργά συστατικά που χρησιμοποιούνται από τη SONAX είναι βιοδιασπώμενα (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά) και δεν περιέχουν νιτριλοτριοξεικό οξύ (ΝΤΑ).

ΚΟΚΚΟΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ SB 90

Για υγρή αμμοβολή ανθεκτικών επιφανειών όπως τοιχοποιία και μέταλλα. Απομακρύνει σκουριά και παλιό βερνικόχρωμα, χωρίς σιλικόνη, για όλα τα συστήματα υγρής αμμοβολής STIHL.

Κουβάς, 25 kg
Κωδικός 0797 010 2052



ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Από σκληρό πλαστικό που δεν χαράζεται, με ελαστικά πλευρικά προστατευτικά. Αερίζονται καλά και δεν θολώνουν από τους υδρατμούς. Φοριούνται και σε συνδυασμό με γυαλιά όρασης.

Κωδικός 0000 884 0367



ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ		1.	2.	3.
Τομείς χρήσης	Τύπος χρήσης	Χρήση		
CR 100 Καθαριστικό ζαντών	• Απομάκρυνση σκόνης φρένων και ακαθαρσιών του δρόμου			
CC 100 Σαμπουάν και κερι αυτοκινήτου	• Απομάκρυνση τυπικών ακαθαρσιών του δρόμου, όπως αλάτι, σκόνη, γύρη, περιττώματα πουλιών, υπολείμματα εντόμων			
CU 100 Απορρυπαντικό γενικής χρήσης	• Για όλες τις σκληρές επιφάνειες γύρω από το σπίτι και τον κήπο, όπως πέτρα, μέταλλο, γυαλί, πλαστικό			
CP 200 Επαγγελματικό απορρυπαντικό γενικής χρήσης	• Απομάκρυνση ελαιωδών, λιπαρών ή αιθαλωδών ρύπων			
CS 100 Καθαριστικό για πέτρα και προσόψεις	• Απομάκρυνση ατμοσφαιρικών ρύπων και οργανικών ακαθαρσιών όπως γύρη, νέκταρ λουλουδιών, περιττώματα ζώων και πτηνών.			
SB 90 Κόκκοι αμμοβολής	• Απομάκρυνση σκουριάς, παλιού χρώματος και ατμοσφαιρικών ρύπων			-



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Για γεωργικές επιχειρήσεις, δημοτικές υπηρεσίες, δασικές επιχειρήσεις και οικοδομές
- Για δύσκολες εργασίες καθαρισμού και ακραία καταπόνηση στην καθημερινή πολύωρη χρήση
- Με μονάδα κινητήρα και αντλίας με μεγάλη διάρκεια ζωής, που δεν απαιτεί συντήρηση
- Εξαιρετική εργονομία και πλούσιος βασικός εξοπλισμός



RE 232

Max. 200 bar · max. 660 l/h · 36,0 kg

Η πρώτη σκάλα της επαγγελματικής κατηγορίας. Εργονομικό επαγγελματικό σύστημα ψεκασμού STIHL, σωλήνας υψηλής πίεσης 10 m με χαλύβδινη ενίσχυση, δυνατότητα αναρρόφησης και δοσολογίας απορρυπαντικού από εξωτερικό δοχείο, σταθεροποίηση καλωδίου τροφοδοσίας, πρακτικό στήριγμα για πιστόλια εκτόξευσης.

Κωδικός 4788 012 4500



RE 272 PLUS

Max. 200 bar · max. 620 l/h · 42,0 kg

Μηχάνημα καθαρισμού με κινητήρα χαμηλών στροφών και έξτρα χαρακτηριστικά υψηλής άνεσης. Ανέμη με βοήθημα τυλίγματος, σωλήνας υψηλής πίεσης 15 m με ασάλινο πλέγμα ενίσχυσης, δεύτερος σωλήνας εκτόξευσης με μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, άφθαρτα έμβολα με κεραμική επίστρωση, εργονομικό επαγγελματικό σύστημα εκτόξευσης STIHL, δοχείο απορρυπαντικού, ρυθμιστής παροχής / πίεσης, μανόμετρο, μεγάλο φίλτρο νερού.

Κωδικός 4788 012 4512



RE 362

Max. 250 bar · max. 1.080 l/h · 72,0 kg

Το καθαριστικό για μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και σε περίπτωση διαρκούς χρήσης. Στιβαρή σχεδίαση αντλίας, συμπαγή κεραμικά έμβολα, εργονομική συσκευή STIHL επαγγελματικού ψεκασμού, δύο δοχεία καθαριστικού για ευέλικτο καθαίρισμα με το κουμπί διακόπτη, σύνδεση καλωδίου δικτύου, αναδιπλούμενη λαβή ώθησης για εύκολη μεταφορά.

Κωδικός 4780 012 4510



ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 324



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ RE 232 - RE 362

- Πρόσθετα εξαρτήματα για επαγγελματικά μηχανήματα
- Ειδικά μπεκ, βούρτσες και άλλα πρόσθετα εξαρτήματα για ειδικές εργασίες καθαρισμού



ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Επαγγελματική έκδοση, με ανταλλακτική βούρτσα. Ρυθμιζόμενη γωνία, από φυσική τρίχα.

Για RE 232 - RE 362
Κωδικός 4925 500 5900



ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ

Ευθύγραμμος (χωρίς μπεκ)Ⓞ. Με ταχυσύνδεσμο.

Για RE 232 - RE 362

Μήκος 350 mm
Κωδικός 4925 500 0960

Μήκος 500 mm
Κωδικός 4925 500 0961

Μήκος 1.070 mm
Κωδικός 4925 500 0962

Μήκος 1.800 mm
Κωδικός 4925 500 0963

Μήκος 2.500 mm
Κωδικός 4925 500 0964



ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ

Γωνιακός (χωρίς μπεκ)Ⓞ. Με ταχυσύνδεσμο.

Για RE 232 - RE 362

Μήκος 1.070 mm
Κωδικός 4925 500 1900



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΙΣΙΟ ΜΠΕΚ

Περιστρεφόμενο ίσιο μπεκ για μεγάλες και δύσκολες επιφάνειες.

W12 040 για RE 232 και RE 272 PLUS
Κωδικός 4925 500 8304

W11 060 για RE 362
Κωδικός 4925 500 8301

ΜΠΕΚ

Δέσμη 0°, εξαιρετικά δυνατή σημειακή δέσμη.

Μεγέθη μπεκ 0004 για RE 232 και RE 272 PLUS
Κωδικός 4900 502 1003

Μεγέθη μπεκ 0007 για RE 362
Κωδικός 4900 502 1006



ΜΠΕΚ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

Δέσμη 30°, μπεκ γενικής χρήσης για εργασίες καθαρισμού όλων των ειδών, με καλή απόδοση στις μεγάλες επιφάνειες.

Μεγέθη μπεκ 25035 για RE 272 PLUS
Κωδικός 4900 502 1021

Μεγέθη μπεκ 2506 για RE 362
Κωδικός 4900 502 1033



Μεγέθη μπεκ 2504 για RE 232
Κωδικός 4900 502 1029

Δέσμη 60°, για ευαίσθητες επιφάνειες, πολύ καλή απόδοση στο καθαρίσμα μεγάλων επιφανειών.

Μεγέθη μπεκ 5006 για RE 232 και RE 272 PLUS
Κωδικός 4900 502 1060

Μεγέθη μπεκ 5007 για RE 362
Κωδικός 4900 502 1061



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΛ

Τα επαγγελματικά μας μηχανήματα παραδίδονται με μπεκ υψηλής πίεσης με γωνία 30°. Μπορείτε να διευκολύνετε τις διάφορες ειδικές εργασίες καθαρισμού σας με αντίστοιχα παρελκόμενα. Για παράδειγμα, ένα μπεκ με γωνία 60° είναι πιο αποτελεσματικό για το καθαρίσμα επιφανειών. Ο καμπύλος σωλήνας εκτόξευσης προσφέρει πλεονεκτήματα για το καθαρίσμα σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΠΕΚ

Για τις πιο επίμονες ακαθαρσίες. Σημειακή δέσμη που περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα, για μεγάλες επιφάνειες.



W12 040 για RE 232 και RE 272 PLUS
Κωδικός 4900 500 1641

W11 060 για RE 362
Κωδικός 4900 500 1662

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

Προστατεύει το μπεκ υψηλής πίεσης από μηχανικές ζημιές. Τοποθετείται μόνιμα μαζί με το μπεκ.



Για RE 232 - RE 362
Κωδικός 4900 502 0900

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΒΙΔΩΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ / ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Προσαρμογέας για τη σύνδεση σωλήνων εκτόξευσης / παρελκομένων με βιδωτό σύνδεσμο στο σύστημα εκτόξευσης με ταχυσύνδεσμο.



Κωδικός 4925 500 6700

Ⓞ Συνιστάται χρήση προστατευτικού καπακιού στο μπεκ



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ[Ⓜ]

Μεγαλώνουν την ακτίνα δράσης. Συνδέονται μόνο με προσαρμογέα. Με ασάλινο πλέγμα ενίσχυσης.



DN 06, M24 x 1,5 για RE 232 και RE 272 PLUS

Μήκος 10 m
Κωδικός **4925 500 0840**

Μήκος 20 m
Κωδικός **4925 500 0841**

DN 08, M27 x 1,5 για RE 362

Μήκος 10 m
Κωδικός **4925 500 0842**

Μήκος 15 m
Κωδικός **4925 500 0843**

Μήκος 20 m
Κωδικός **4925 500 0844**

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Για τη σύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης.



M24 x 1,5 για RE 232 και RE 272 PLUS
Κωδικός **4925 503 0800**

M27 x 1,5 για RE 362
Κωδικός **4925 503 1205**

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Εξαιρετικά ευλύγιστο, ακόμη και σε στενές σωληνώσεις. Με μπεκ και ταχυσύνδεσμο.



Για RE 232 - RE 362

Μήκος 10 m
Κωδικός **4925 500 8000**

Μήκος 20 m
Κωδικός **4925 500 8001**

ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ

Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη στην παρατεταμένη δράση του αφρού. Δέσμη νερού ρυθμιζόμενη οριζόντια και κατακόρυφα, ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού, δοσομετρικό κουμπί για συμπυκνωμένο απορρυπαντικό, φιάλη 1 L με μεγάλο άνοιγμα συμπλήρωσης.



Για RE 232 - RE 362
Κωδικός **4925 500 9600**

ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Μήκος 3 m, 3/4". Επαγγελματικός εξοπλισμός. Συνιστάται χρήση φίλτρου νερού.



Για RE 232 - RE 362
Κωδικός **4925 500 0500**

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ[Ⓜ]

Πλάτος 250 mm. Εύκολη στερέωση σε ευθύγραμμους σωλήνες εκτόξευσης, φυσική τρίχα.



Για RE 232 - RE 362
Κωδικός **4900 500 3011**

ΣΕΤ ΥΓΡΗΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

Απομακρύνει βρομιές από τοίχους, χρώμα και σκουριά από μεταλλικά αντικείμενα. Για κόκκους αμμοβολής STIHL SB 90.



Μεγέθη μπεκ 05
για RE 232 και RE 272 PLUS
Κωδικός **4925 500 1800**

Μεγέθη μπεκ 07
για RE 362
Κωδικός **4925 500 1802**

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

3/4". Προστατεύει την αντλία από ρύπους στην παροχή νερού.



Για RE 232 - RE 272 PLUS
Κωδικός **4900 500 5405**

Για RE 362
Κωδικός **4900 500 5401**



ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 3/4"Ⓜ

Εμποδίζει την επιστροφή του νερού από το πλαστικό υψηλής πίεσης πίσω στο δίκτυο πόσιμου νερού.



Για RE 232 και RE 272 PLUS
Κωδικός **4900 500 5700**

Για RE 362
Κωδικός **4900 500 5701**



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 320

[Ⓜ] Σε συνδυασμό με σωλήνες εκτόξευσης
[Ⓜ] Η προέκταση σωλήνα υψηλής πίεσης δεν μπορεί να τυλιχθεί σε ανέμη
[Ⓜ] Το πλαστικό υψηλής πίεσης επιτρέπεται να συνδέεται στο δίκτυο πόσιμου νερού μόνο μέσω ανεπίστροφης βαλβίδας



Κωδικός

Πίεση λειτουργίας (bar)	Μέγιστη πίεση ^① (bar)	Ελάχιστη παροχή νερού (L/h)	Μέγιστη παροχή νερού (L/h)	Μέγιστη θερμοκρασία νερού (°C)	Βάρος, έτοιμο προς λειτουργία (kg)	Κατανάλωση ενέργειας (kW)	Στάθμη ηχοπίεσης ^② (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος ^③ (dB(A))	Τιμή κραδασμών ^④ (m/s ²)	Μήκος καλωδίου (m)	Τάση δικτύου (V / φάσεις / Hz)	Αριθμός στροφών (σ.α.λ.)	Σετ ψεκαμού απορρυπαντικών / δοχείο απορρυπαντικού / αναρρόφηση απορρυπαντικού από εξωτερικό δοχείο	Δοχείο απορρυπαντικού, διαφανές (L)	Δοσομετρικό σύστημα απορρυπαντικού	Σωλήνας υψηλής πίεσης (μήκος σε m)	Σωλήνας υψηλής πίεσης με ατσάλινο πλέγμα ενίσχυσης	Πιστόλι υψηλής πίεσης, υψηλής άνεσης με περιστρεφόμενο σωλήνα εκτόξευσης και μαλακή λαβή	Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο / κεφαλή αντλίας από ορείχαλκο / κεραμικά έμβολα	Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας / κεραμικά έμβολα	Μανόμετρο	Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου	Λαβή μεταφοράς	Πτυσσόμενο κάλυμμα για τη φύλαξη των μπεκ	Ταχυσύνδεσμος για σωλήνα υψηλής πίεσης	Ενωματωμένη ανέμη σωλήνα υψηλής πίεσης	Αντιστρεπτικός σύνδεσμος στο πιστόλι	Περιστρεφόμενο μπεκ / δεύτερος σωλήνας εκτόξευσης με περιστρεφόμενο μπεκ
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------	--------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	--	---	--	-----------	-----------------------------	----------------	---	--	--	--------------------------------------	--

COMPACT ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ^⑤

RE 80 X	RE02 011 4508	10 - 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 80	RE02 011 4538	10 - 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 90	RE02 011 4503	10 - 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 100 PLUS CONTROL	RE02 011 4546	10 - 110	150	350	450	40	9,0	2,1	73,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-	
RE 110	4950 011 4520	10 - 110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 110 PLUS	4950 011 4533	10 - 110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 120 PLUS	4950 011 4550	10 - 125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 130 PLUS	4950 011 4560	10 - 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 140 PLUS	4950 011 4580	10 - 145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-

ΜΕΣΑΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ^⑥

RE 150 PLUS	RE01 011 4502	10 - 140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 170 PLUS	RE01 011 4531	10 - 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ^⑦

RE 232	4788 012 4500	145	200	590	660	60	36,0	3,2 ^⑧	75,7	89,9	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	●	-	-	-	●	-/○
RE 272 PLUS	4788 012 4512	45 - 150	200	560	620	60	42,0	3,0 ^⑧	72,4	86,6	≤ 2,5	5	230/1-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●
RE 362	4780 012 4510	35 - 180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3 ^⑧	76,0	87,5	≤ 2,5	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	●	-	-/○

● Βασικός εξοπλισμός
○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)
① Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση συστήματος
② Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Συντελεστής K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (από RE 100 και άνω), με μπεκ επίπεδης δέσμης

④ Παρακαλούμε κατά τη χρήση των πλυστικών υψηλής πίεσης STIHL να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τα υγρά απόβλητα
⑤ Η ηλεκτρική εγκατάσταση στον τόπο χρήσης πρέπει να είναι κατάλληλη για αυτή την ισχύ



ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ**
Το σύστημα πολλαπλής φίλτρανσης φροντίζει για απομάκρυνση χοντρές αλλά και λεπτές σκόνης. Το ένθετο φίλτρο πλένεται. Αυτό σημαίνει καλή υγιεινή, οικονομία και σεβασμό προς το περιβάλλον.
- 02 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ**
Η λειτουργία φυσήτηρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καθάρισμα δυσπρόσιτων σημείων. Για τον σκοπό αυτό, ο σωλήνας αναρρόφησης συνδέεται στο άνοιγμα εξαγωγής του αέρα.
- 03 ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ**
Οι σκούπες υγρών/στερεών της STIHL είναι κατάλληλες για το καθάρισμα στεγνών και υγρών επιφανειών. Το καινούργιο σκουπάκι SEA 20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για στεγνές επιφάνειες.

ΑΝΕΣΗ

- 04 ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ**
Το πέλμα δαπέδου μετατρέπεται εύκολα με τον πατητό διακόπτη, για αλλαγή από χαλί σε λείο δάπεδο και ανασίτροφα.
- 05 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ**
Ανάλογα με το μοντέλο, τα πλούσια παρελκόμενα μπορούν να φυλαχτούν μέσα σε ενσωματωμένη θήκη ή στα προβλεπόμενα στηρίγματα. Επιπλέον με σωλήνα αναρρόφησης και στηρίγμα καλωδίου τροφοδοσίας.
- 06 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΙΖΑ**
Η σκούπα ανοίγοκλείνει αυτόματα μαζί με την ηλεκτρική συσκευή που συνδέεται στην πρίζα του μηχανήματος.
- 07 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ**
Εξασφαλίζει άριστη απόδοση χάρη σε απλό και γρήγορο καθάρισμα του φίλτρου.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 464 και την ιστοσελίδα μας stihl.gr και stihl.com.cy.

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ

- Για επαγγελματική χρήση σε συνεργεία, από υπηρεσίες καθαρισμών και στη βιομηχανία
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγνά και υγρά σκουπίδια και βρομιές
- Μια πλούσια γκάμα από ποιοτικά παρελκόμενα



SEA 20

10,8 V • 1,1 kg^①

Πρακτικό επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός για το καθάρισμα μικρών στεγνών επιφανειών στο γκαράζ, στο εργαστήριο ή στο αυτοκίνητο. Με αποσπώμενο δοχείο συλλογής για εύκολο άδειασμα και καθάρισμα. Ρύγχος αρμών και μπεκ γενικής χρήσης με αποσπώμενη βούρτσα για ποικιλία εφαρμογών. Η δυνατότητα σταθεροποίησης της σκανδάλης επιτρέπει διαρκή λειτουργία χωρίς ο χρήστης να κρατά πατημένη τη σκανδάλη. Με αποτελεσματικό φίλτρο χάρη στο σύστημα φίλτρανσης δύο βαθμίδων. Μια λυχνία επιτρέπει στον χρήστη να ελέγξει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας AS 2 με ένα πάτημα του κουμπιού. Το SEA 20 διατίθεται ως σετ ή ως χωριστό μηχάνημα.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1 × μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × φορτιστής AL 1
- 1 × ρύγχος αρμών
- 1 × μπεκ γενικής χρήσης με αποσπώμενη βούρτσα
- 1 × επέκταση σωλήνα, 49 cm
- 1 × εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 1 × θήκη μεταφοράς

SEA 20 Μεμονωμένο μηχάνημα Χωρίς μπαταρία και φορτιστή, με μπεκ και τσάντα μεταφοράς
Κωδικός **SA03 011 7305**

Σετ SEA 20 με AS 2 και AL 1
Κωδικός **SA03 011 7315**



ΣΕΛΙΔΑ **334**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ SEA 20

Το χάρτινο φίλτρο του SEA 20 καθαρίζεται εύκολα με ένα απλό τίνιγμα και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνο. Ωστόσο, συνιστάται αλλαγή του χάρτινου φίλτρου σε αραιά διαστήματα, ώστε το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός να διατηρεί την απόδοση και την αξιοπιστία του.

① Βάρος χωρίς μπαταρία και ακροφύσια
② Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 464



**SE 33**

1,4 kW · 210 mbar · 3.600 l/min

Για το καθάρισμα στεγνών και υγρών επιφανειών γύρω από το σπίτι και για το καθάρισμα του αυτοκινήτου. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη μεγάλη επιλογή σε εξαρτήματα. Ρυθμιζόμενο πέλμα δαπέδου για εύκολη εναλλαγή ανάμεσα σε αναρρόφηση υγρών και στερεών, λειτουργία φυσητήρα με σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης στην έξοδο αέρα, σωλήνας αναρρόφησης 2 τεμαχίων για μεγαλύτερη εργονομία. Ιδανική φύλαξη εξαρτημάτων πάνω στη συσκευή, ρύγχος αρμών, πέλμα δαπέδου, σωλήνας αναρρόφησης 2 m.

Κωδικός **SE01 012 4413****SE 62 E**

1,4 kW · 210 mbar · 3.600 l/min

Με αυτόματο διακόπτη (E) και πρίζα για σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών. Επιλογή ανάμεσα σε αναρρόφηση υγρών και στερεών, λειτουργία φυσητήρα με σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης στην έξοδο αέρα, σύστημα πολλαπλών φίλτρων, σύστημα καθαρισμού φίλτρου, σωλήνας αναρρόφησης μακρύτερος κατά 3,5 m, τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, ρυθμιζόμενο πέλμα δαπέδου, πέλμα γενικής χρήσης, ρύγχος αρμών, προσαρμογέας για ηλεκτρικά εργαλεία.

Κωδικός **4784 012 4403****SE 133 ME**

1,4 kW · 250 mbar · 4.500 l/min




Ισχυρή σκούπα υγρών / στερεών με αυτόματο διακόπτη για σκόνη κατηγορίας M. Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου χωρίς απώλεια αναρροφητικής δύναμης, αυτόματος έλεγχος παροχής, αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, με ράφια για την τοποθέτηση εργαλείων, αντιστατικά παρελκόμενα κατάλληλα και για το καθάρισμα επαναφορτιζόμενων / ηλεκτρικών μηχανημάτων.

Κωδικός **4786 012 4430****SE 122 E**

1,5 kW · 250 mbar · 3.700 l/min

Αυτόματος διακόπτης, πρίζα (E), επιλογή ανάμεσα σε αναρρόφηση υγρών και στερεών, σύστημα πολλαπλών φίλτρων, σύστημα καθαρισμού φίλτρου, ένθετο φίλτρο / σακούλα, τροχίσκοι με φρένο ακινητοποίησης, σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα με ταχυσύνδεση, σωλήνας αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα, πέλμα γενικής χρήσης, πέλμα δαπέδου / ρύγχος αρμών, ρυθμιστής στροφών, σύστημα ομαλής εκκίνησης, διακόπτης καθυστέρησης, προσαρμογέας για ηλεκτρικά εργαλεία, ενσωματωμένη θήκη παρελκομένων και στήριγμα σωλήνα αναρρόφησης.

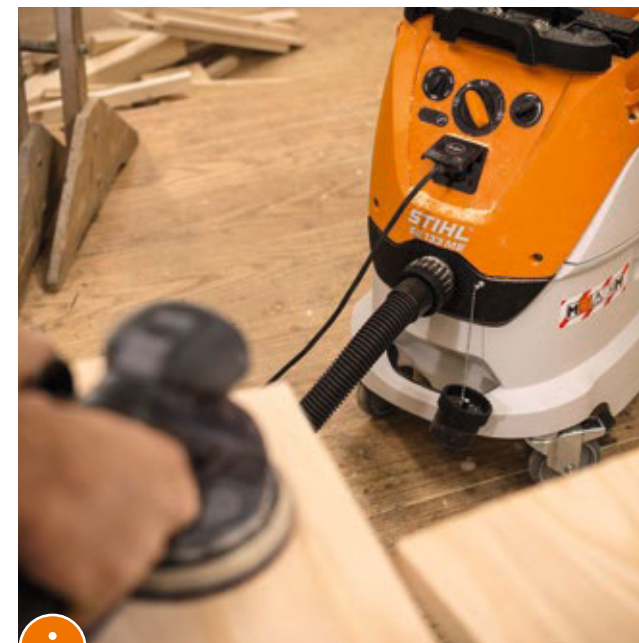Κωδικός **4774 012 4405****ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΚΟΝΗΣ Μ**

Στις οικοδομές και στις βιοτεχνίες όπου δημιουργείται πολλή σκόνη, οι στιβαρές σκούπες υγρών / στερεών είναι απαραίτητες για την καθαριότητα.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ

- Πρόσθετα εξαρτήματα για τις πιο ποικίλες δυνατότητες χρήσης
- Μπεκ για διάφορες χρήσεις
- Επεκτάσεις σωλήνα και προσαρμογέας
- Σωλήνες αναρρόφησης



ΣΕΛΙΔΑ **361**

ΝΕΟ VARIOCLEAN ECO

Το ειδικό μας καθαριστικό που αποτελείται κατά 92 % από συστατικά φυσικής προέλευσης είναι ιδανικό για σχολαστικό και ασφαλές καθαρίσμα των φίλτρων PET και PTFE 4742 703 5900 και 4786 703 5902. Απλά ψεκάστε το φίλτρο με VarioClean Eco, αφήστε το καθαριστικό να δράσει για 5 λεπτά, ξεπλύντε το φίλτρο με νερό και αφήστε το να στεγνώσει - και είναι πάλι έτοιμο για χρήση.



ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΣ

Συσκευασία 5 τεμ. Από χαρτί.

Για SE 33
Κωδικός **SE01 500 9000**

Συσκευασία 5 τεμ. Από σταθερό μη υφαντό υλικό με αντοχή στο σκίσιμο.

Για SE 62, SE 62 E
Κωδικός **4901 500 9004**

Με βαλβίδα σκόνης για SE 122 E
Κωδικός **4901 500 9007**



ΦΙΛΤΡΑ

Εφεδρικό ή ανταλλακτικό.

Χάρτινο φίλτρο για SEA 20
Κωδικός **SA03 080 1900**

PET-Filter για SE 33
Κωδικός **SE01 703 5900**

Stables Papier για SE 62 - SE 122 E
Κωδικός **4709 703 5900**

Ανθεκτικό μη υφαντό υλικό PET, πλενόμενο, πολύ κατάλληλο για αναρρόφηση υγρών, για SE 62 - SE 122
Κωδικός **4742 703 5900**

Για τακτική και πολύωρη αναρρόφηση υγρών. Από ανοξείδωτο χάλυβα, για SE 62 - SE 122
Κωδικός **4901 501 0900**

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PTFE, κατηγορία σκόνης M, πλένεται, για SE 133 ME.
Κωδικός **4786 703 5902**

ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Για απλή απόρριψη χωρίς σκόνες. Συσκευασία 5 τεμαχίων, πλαστικά.

Για SE 133 ME
Κωδικός **4901 903 4900**



ΣΕΤ ΜΙΝΙ ΜΠΕΚ

Σετ παρελκομένων για το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός SEA 20, αποτελούμενο από τρεις σωλήνες και μπεκ το καθένα, που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Για το καθαρίσμα ιδιαίτερα στενών και δυσπρόσιτων σημείων, όπως οι σχισμές θερμαντικών σωμάτων.

Στο σετ περιλαμβάνονται:
3 x επεκτάσεις σωλήνα
3 x μπεκ
1 x τσάντα φύλαξης

Κωδικός **SA03 007 1000**



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Μήκος 300 mm. Για καθαρίσμα σε δυσπρόσιτα σημεία. Από πλαστικό.

Για SE 33 - SE 133 ME
Κωδικός **4901 502 2200**



ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Καθαρισμό καλοριφέρ και περσίδων. Ρύγχος για γωνίες ιδιαίτερα ευέλικτο.

Για SE 33 - SE 133 ME
Κωδικός **4901 500 2610**



ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 70 mm. Για μικρά εξαρτήματα και πληκτρολόγια. Περιστρεφόμενη, με νάιλον τρίχες.

Για SE 33 - SE 133 ME
Κωδικός **4901 502 2900**



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 115 mm. Πλαστικό με χνουδωτή βούρτσα, π.χ. για ταπετσαρίες αυτοκινήτων.

Για SE 33 - SE 133 ME
Κωδικός **4901 502 2300**



ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕ ΛΟΞΟ ΣΤΟΜΙΟ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Μήκος 185 mm. Για το καθαρίσμα ευαίσθητων επιφανειών.

Για SE 33 - SE 133 ME
Κωδικός **4901 502 2400**



ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΗΚΟΥΣ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Μήκος 230 mm. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων σημείων, π.χ. υφάσματα από έπιπλα.

Για SE 33 - SE 133 ME
Κωδικός **4901 502 2600**



ΠΕΛΜΑ ΥΓΡΩΝ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 300 mm. Πλάτος 300 mm. Για αναρρόφηση υγρών.

Για SE 33 - SE 133 ME
Κωδικός **4901 500 7200**



ΡΥΓΧΟΣ ΑΡΜΩΝ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Μήκος 920 mm. Για καθαρίσμα λεβήτων θέρμανσης και φούρνων. Μεταλλικό.

Για SE 33 - SE 133 ME
Κωδικός **4901 502 2201**



ΠΕΛΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 400 mm. Για αναρρόφηση υγρών και στερεών. Ρυθμίζεται σε ύψος.

Για SE 33 - SE 133 ME
Κωδικός **4901 500 2705**



ΠΕΛΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 280 mm. Με διακόπτη ποδός για λείες επιφάνειες και μοκέτες.

Για SE 33 - SE 122 E
Κωδικός **4901 500 2503**



ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 330 mm. Για αναρρόφηση στερεών. Με αφαιρούμενη βούρτσα.



Για SE 62-SE 133 ME
Κωδικός 4901 500 2700

ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 450 mm. Για μεγάλες επιφάνειες. Αλουμίνιο, ρυθμίζεται σε ύψος, με ανταλλάσσιμο ένθετο.



Με βούρτσα για SE 62-SE 133 ME
Κωδικός 4901 500 2710

Με λωρίδες από καουτσούκ για SE 62-SE 133 ME
Κωδικός 4901 500 2711

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ø 32 mm x 3,5 m, για SE 33-SE 62 E[ⓐ]
Κωδικός 4901 500 0518

Ø 36 mm x 3,0 m, για SE 122-SE 133 ME
Κωδικός 4901 500 0504

Με προσαρμογέα για ηλεκτρικές συσκευές.

Ø 27 mm x 3,5 m, για SE 33-SE 62 E
Κωδικός 4901 500 0520

Ø 27 mm x 3,5 m, για SE 122-SE 133 ME
Κωδικός 4901 500 0503

Ø 32 mm x 3,5 m, για SE 62-SE 62 E[ⓐ]
Κωδικός 4901 500 0519

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Για τον καθαρισμό διαφορετικών επιφανειών σε οχήματα. Ακροφύσιο ρωγμών (300 mm), βούρτσα αναρρόφησης, βούρτσα και ακροφύσιο ταπετσαρίας.



Για SE 33-SE 133 ME
Κωδικός 4901 500 9500

ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

Για την απομάκρυνση υγρών. Πέλμα εδάφους για αναρρόφηση υγρών, σωλήνας αναρρόφησης από καουτσούκ με λοξό στόμιο, ένθετο φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα.



Για SE 62-SE 122 E
Κωδικός 4901 500 9400

ΣΕΤ ΓΙΑ ΧΟΝΤΡΕΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ

Για την απομάκρυνση χοντρών ακαθαρσιών. Πέλμα ογκώδων ακαθαρσιών, σωλήνες επέκτασης (2 x 500 mm), σύνδεσμοι (2 x), σωλήνας αναρρόφησης μήκους 1,75 m, Φ 50 mm.



Για SE 122-SE 133 ME
Κωδικός 4901 500 9300

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Μήκος Ανοξείδωτος χάλυβας για SE 33-SE 133 ME
Κωδικός 4901 503 1602

1 τεμάχιο των 500 mm Μήκος Ανοξείδωτος χάλυβας για SE 62-SE 133 ME
Κωδικός 4786 503 1600

2 τεμάχιο των 500 mm Μήκος Αλουμίνιο για SE 33-SE 133 ME
Κωδικός 4901 503 1610

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Για απευθείας σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων στον σωλήνα αναρρόφησης.

Για SE 122-SE 133 ME
Κωδικός 4901 500 7301

Κωδικός

Μέγιστη αναρροφούμενη ισχύς P_{max} (kW)

Μέγιστη υποπίεση (mbar)

Παροχή (L/min)

Βάρος (kg)

Στάθμη ηχοπίεσης[ⓐ] (dB(A))

Τάση δικτύου (V / φάσεις / Hz)

Ονομαστική τάση (V)

Χωρητικότητα δοχείου (L)

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης (m)

Εσωτερική διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης (mm)

Μήκος καλωδίου (m)

Δυνατότητα χρήσης για υγρά και στερεά

Αυτόματος διακόπτης / πρίζα (E)

Σύστημα πολλαπλών φίλτρων

Χειροκίνητο / αυτόματο καθαίρισμα φίλτρου

Προφίλτρο / στοιχείο από χαρτί

Δοχείο συλλογής

Φιλτράσκαος από χαρτί/μη υφαντό υλικό

Σωλήνας με ταχυσύνδεσμο

Σύστημα αναρρόφησης από πλαστικό / ανοξείδωτο χάλυβα

Ρυθμιζόμενο πέλμα δαπέδου

Πέλμα γενικής χρήσης / ρύγχος αρμών

Προσαρμογέας για ηλεκτρικά εργαλεία

Ρυθμιστής στροφών

Σύστημα ομαλής εκκίνησης

Διακόπτης καθυστέρησης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ

SEA 20	SA03 011 7300	-	80	1.026	1,1 [ⓐ]	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29
Σετ SEA 20 με AS 2 + AL 1	SA03 011 7315	-	80	1.026	1,3 [ⓐ]	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ

SE 33	SE01 012 4413	1,4	210	3.600	5,4 [ⓐ]	73,0	220 - 240 / 1- / 50 / 60	-	12	2,0	37
SE 62 E	4784 012 4403	1,4	210	3.600	8,0 [ⓐ]	70,9	220 - 240 / 1- / 50 / 60	-	20	3,5	32
SE 122 E	4774 012 4405	1,5	250	3.600	12,3 [ⓐ]	65,1	220 - 240 / 1- / 50 / 60	-	30	3,0	36

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ

SE 133 ME	4786 012 4430	1,4	250	4.500	16,0 [ⓐ]	68,0	220 - 240 / 1- / 50 / 60	-	42	5,0	32
-----------	---------------	-----	-----	-------	-------------------	------	--------------------------	---	----	-----	----

• Βασικός εξοπλισμός E = Αυτόματος διακόπτης / πρίζα M = Κατηγορία σκόνης

ⓐ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία και ακροφύσια
ⓒ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή και μπεκ
ⓓ Βάρος έτοιμο για λειτουργία

ⓔ Το ακροφύσιο δαπέδου δεν μπορεί να αλλάξει
ⓕ Περιλαμβάνεται σωλήνας χειρός



ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΧΥΣ. ΕΥΚΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Τεμαχιστές κήπου για κάθε απαίτηση

340

Τεμαχιστές βιοθρυμματιστές και αξεσουάρ

342



ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

04 ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ



03 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

01 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ

02 ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ BRS

Η φορά περιστροφής των μαχαιριών αντιστρέφεται με έναν περιστροφικό επιλογέα. Όταν τα μαχαίρια κινούνται προς τα δεξιά, τεμαχίζουν σκληρά υλικά όπως κλαδιά, ενώ όταν κινούνται προς τα αριστερά, μετατρέπουν μαλακά υπολείμματα φυτών σε μάζα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή κομπόστ. Αυτή η διάκριση ανάλογα με το είδος υλικών σημαίνει ότι τα μαχαίρια αξιοποιούνται άριστα και δεν προκαλείται υπερβολική φθορά.

02 ΜΑΧΑΙΡΙ «ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ»

Ψιλοτεμαχίζει τα υλικά αποτελεσματικά, με ελάχιστες δονήσεις. Τα πρόσθετα πτερυγωτά μαχαίρια και τα ρύγχη θραύσης υποβοηθούν τον τεμαχισμό.

ΑΝΕΣΗ

03 ΧΟΑΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Ελαχιστοποιεί τον θόρυβο κατά τη διάρκεια του τεμαχισμού.

04 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για άνετο γέμισμα με ογκώδη κλαδιά και μαλακά υλικά.

ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στον συνοπτικό πίνακα θα βρείτε εύκολα τον τεμαχιστή κήπου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, με βάση τον τύπο του κινητήρα και το είδος και την ποσότητα του υλικού που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εάν π.χ. έχετε μεγάλες ποσότητες υλικού και θέλετε ειδικότερα να τεμαχίσετε χοντρά κλαδιά, η πιο κατάλληλη επιλογή για σας είναι ένας από τους ισχυρούς βενζινοκίνητους τεμαχιστές κήπου μας. Χάρη στη μεγάλη γκάμα υλικών και τη μεγάλη ευελιξία τους, οι ηλεκτρικοί τεμαχιστές κήπου είναι κατάλληλοι για μεγάλο φάσμα εργασιών, από περιστασιακό τεμαχισμό μικρών ποσοτήτων μέχρι τακτικό τεμαχισμό πιο χοντρών κλαδιών. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει επίσης αθόρυβα μοντέλα για χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο.

ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	
	ΜΕΙΚΤΟ	ΣΚΛΗΡΟ	ΜΕΙΚΤΟ	ΣΚΛΗΡΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ				
GH 370 S	•	•	- ██████████	
GH 460 C	•	•	██████████ ██████████	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ				
GHE 105	•	•	- ██████████	
GHE 150	•	•	██████████ ██████████	
GHE 250	•	•	██████████ ██████████	
GHE 355	•	•	██████████ ██████████	
GHE 375	•	•	██████████ ██████████	
GHE 420	•	•	██████████ ██████████	
GHE 450	•	•	██████████ ██████████	

• Αναμεικτο κομμένο υλικό: Κομμένα λουλούδια, φύλλα δέντρων, λεπτά κλαράκια κτλ.
 • Σκληρό κομμένο υλικό: Κλαδιά, κλαράκια, ξυλώδη κοπή θαμνοφράκτη κτλ.

Τα μοντέλα S είναι κατάλληλα κυρίως για κλαδιά.



ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Για χρήση σε ιδιωτικούς κήπους και στη συντήρηση χώρων πρασίνου
- Για την κοπή σκληρού και μαλακού κομμένου υλικού
- Με ισχυρούς κινητήρες
- Αποδοτικά μαχαίρια και συστήματα θρυμματισμού
- Μεγάλη ποικιλία μοντέλων



GH 370 S[Ⓢ]

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 HP

Δυνατός βενζινοκίνητος τεμαχιστής κήπου για μεγάλους όγκους χονδρών κλαδιών. Χάρη στην ανεξαρτησία του από το ηλεκτρικό ρεύμα, μπορεί να χρησιμοποιείται παντού.

Κωδικός 6001 200 0010



GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 HP

Δυνατός βενζινοκίνητος τεμαχιστής για μεγάλο όγκο επεξεργασίας χοντρών κλαδιών και μαλακού υλικού. Χωρίς ανάγκη για ηλεκτρική σύνδεση. Ιδανικό για ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες κομμένου υλικού. Με σύστημα 2 θαλάμων, μηχανισμό μαχαριών τύπου σάντουιτς και διακόπτη ασφαλείας One Click/One Turn. Εφοδιασμένο με ελαστικά για άνετη μεταφορά.

Κωδικός 6012 200 0016



GHE 105[Ⓢ]

230 V • 2,2 kW

Συμπαγής ηλεκτρικός τεμαχιστής με αποδοτικό ηλεκτρικό κινητήρα για περιστασιακές εργασίες κοπής μεσαίου πάχους κλαδιών και μαλακού υλικού. Με ηλεκτρική σύνδεση και άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλίου.

Κωδικός 6007 011 1175



GHE 150[Ⓢ]

230 V • 2,5 kW

Συμπαγής ηλεκτρικός τεμαχιστής με δυνατό ηλεκτρικό κινητήρα για περιστασιακές εργασίες κοπής μεσαίου πάχους κλαδιών. Με ηλεκτρική σύνδεση, μηχανισμό μαχαριών τύπου σάντουιτς και άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλίου.

Κωδικός 6008 011 1130



GHE 250

230 V • 2,5 kW

Ηλεκτρικός τεμαχιστής με ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα για τακτικές εργασίες κοπής μεσαίου πάχους κλαδιών και μαλακού υλικού. Ιδανικό για μεγαλύτερες ποσότητες κομμένου υλικού. Με ηλεκτρική σύνδεση και μηχανισμό μαχαριών τύπου σάντουιτς.

Κωδικός 6008 011 1030



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 352



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy

GHE 375

400 V • 3,0 kW

Ηλεκτρικός τεμαχιστής με δυνατό ηλεκτροκινητήρα για τακτικές εργασίες τεμαχισμού κλαδιών μεσαίας διατομής και μαλακών υλικών. Ιδανικός για μεγάλες ποσότητες υλικών, χάρη στο μεγάλο άνοιγμα τροφοδοσίας. Με μαχαίρι «σάντουιτς» και τεχνολογία αναστροφής BRS.

Κωδικός **6011 011 1025**Άλλες εκδόσεις:
GHE 355 **6011 011 1020****GHE 450**

400 V • 3,8 kW

Ηλεκτρικός τεμαχιστής με ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα για τακτικές εργασίες κοπής πιο χοντρών κλαδιών και μαλακού υλικού. Ιδανικό για μεγάλες ποσότητες κομμένου υλικού. Με ηλεκτρική σύνδεση, σύστημα 2 θαλάμων, μηχανισμό μαχαριών τύπου σάντουιτς και διακόπτη ασφαλείας One Click/One Turn.

Κωδικός **6012 200 0010**Άλλες εκδόσεις:
GHE 420 **6012 200 0009****ΧΟΑΝΗ ATZ 150**

Για την επεξεργασία χοντρών κλαδιών. Ηχομονωμένη, με σύστημα κοπής Multi-Cut 150.

Για GHE 250
Κωδικός **6903 007 1013****ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ AHB 050**

50 L, αυτοστηριζόμενο.
Για τη συλλογή του τεμαχισμένου υλικού.

Για GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 355 και GHE 375
Κωδικός **6903 760 2546**

Κωδικός

Μέγ. πάχος κλαδιού (Ø σε mm)

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ																		
Μοντέλο	Κωδικός	Μέγ. πάχος κλαδιού (Ø σε mm)	Τύπος κινητήρα	Κυβισμός (cm³)	Ονομαστική ισχύς (W)	Ονομαστική ισχύς (kW/HP)	Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)	Ονομαστική τάση	Κοπτικό εργαλείο (ονομαστικός αριθμός στροφών)	Βάρος (kg)	Στάθμη θορύβου εγγυημένη (dB(A))	Στάθμη ηχοπίεσης, μετρημένη (dB(A))	Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης [Ⓜ] (dB(A))	Σύστημα 2 θαλάμων	Μηχανισμός μαχαριών τύπου σάντουιτς	Τεχνολογία αναστροφής	Άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλίου	Διακόπτης ασφαλείας One Click/One Turn
GH 370 S[Ⓜ]	6001 200 0010	45	STIHL EVC 1000	196	-	3,4 / 4,6	2.400	-	Multi-Cut 370	40 [Ⓜ]	103	94	3	-	•	-	-	-
GH 460 C	6012 200 0016	75	STIHL EVC 2000	352	-	6,5 / 8,8	2.560	-	Multi-Cut 450	76 [Ⓜ]	104	94	3	•	•	-	-	•
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ																		
GHE 105[Ⓜ]	6007 011 1175	35	-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 στροφές/λεπτό)	19	104	93	3	-	-	-	•	-
GHE 150[Ⓜ]	6008 011 1130	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 στροφές/λεπτό)	26	99	89	2	-	•	-	•	-
GHE 250	6008 011 1030	30	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 στροφές/λεπτό)	27	103	92	3	-	•	-	-	-
GHE 355	6011 011 1020	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 355 (2.750 στροφές/λεπτό)	30	100	94	3	-	•	•	-	-
GHE 375	6011 011 1025	40	-	-	3.000	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 355 (2.810 στροφές/λεπτό)	30	100	95	3	-	•	•	-	-
GHE 420	6012 200 0009	50	-	-	3.800	-	-	230 V-	Multi-Cut 450 (2.800 στροφές/λεπτό)	52	106	98	4	•	•	-	-	•
GHE 450	6012 200 0010	55	-	-	3.800	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 450 (2.800 στροφές/λεπτό)	52	108	95	4	•	•	-	-	•

• Βασικός εξοπλισμός
C = Εξοπλισμός άνεσης
S = ΤεμαχισμόςⓂ Κατάλληλος ειδικά για κλαδιά
Ⓜ Αβεβαιότητα σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK
Ⓜ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ



ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**ΈΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
ΜΕ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ.**

Έξυπνο δάσος

350



ADVANCE PROCOM

ΕΞΥΠΝΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με το σύστημα διάσκεψης STIHL ADVANCE ProCOM μπορείτε να επικοινωνήσετε καθαρά και αποτελεσματικά στη διάρκεια της εργασίας, ακόμα και σε θορυβώδες περιβάλλον. Οι ωτασπίδες επιτρέπουν άμεση σύνδεση με 15 ακόμα συσκευές σε εμβέλεια έως και 600 m. Χάρη στο αποτελεσματικό φιλτράρισμα προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή εξασθένιση θορύβου, αποσβένοντας ενεργά τους ήχους του μηχανήματος. Μέσω σύνδεσης Bluetooth® μπορείτε επιπλέον να χρησιμοποιήσετε πολλές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου, χωρίς να βγάλετε τη συσκευή από την τσέπη σας. Οι ωτασπίδες ADVANCE ProCOM συνδυάζουν καινοτόμο τεχνολογία με εξαιρετικά απλή λογική χειρισμού. Δείτε και βεβαιωθείτε μόνοι σας!



ΕΚΔΟΣΕΙΣ:



Ωτασπίδες
ADVANCE ProCOM

Κωδικός
0000 884 0544



Σετ ωτασπίδες
ADVANCE ProCOM

Κωδικός
0000 889 8011



NEO
Σετ κράνους ADVANCE
X-Vent ProCOM

Κωδικός
0000 888 0813



**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ**

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 396

① Σε συνδυασμό με την προστασία προσώπου/ακοής ADVANCE GPA 28 και GPC 28, το σετ κράνους FUNCTION Universal και όλα τα κράνη της σειράς ADVANCE
② Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 475

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Με την τεχνολογία Intercom-Mesh μπορούν να συνδεθούν έως 16 συσκευές ADVANCE ProCOM σε ένα δίκτυο επικοινωνίας.

Άμεση σύνδεση ανάμεσα στις ωτασπίδες σε απόσταση έως 600 m. Κάθε συσκευή λειτουργεί παράλληλα ως ενισχυτής, μεγαλώνοντας την εμβέλεια του δικτύου.

Θόρυβοι από το περιβάλλον μπορούν να γίνουν αντιληπτοί, ακόμα και όταν φοριούνται οι ωτασπίδες. Ο θόρυβος του κινητήρα αποσβένεται με αποτελεσματικό ενεργό φίλτρο.



Για εξαιρετικά ισχυρή απόσβεση θορύβου.



IP64

Χάρη στην κατηγορία προστασίας IP 64, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα των ωτασπίδων δεν επηρεάζονται από τον ιδρώτα και τη βροχή.

ΑΝΕΣΗ



ERGO DESIGN

Απλός χειρισμός χάρη στα εργονομικά κουμπιά με ξεκάθαρη απτική διαφοροποίηση.



Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω της σύνδεσης Bluetooth® με το κινητό.



Δυνατότητα σύζευξης ασύρματων συσκευών χειρός μέσω Bluetooth® για επέκταση της εμβέλειας και για επικοινωνία με άτομα που δεν χρησιμοποιούν ωτασπίδες ADVANCE ProCOM.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ



Για ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της εργασίας, υπάρχει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM, παρακάμπτοντας έτσι τη χρήση του κινητού.




Οι ωτασπίδες συνεργάζονται με τα προγράμματα φωνητικών εντολών του κινητού τηλεφώνου.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ STIHL ADVANCE PROCOM

Με την εφαρμογή STIHL ADVANCE ProCOM μπορείτε να διαχειριστείτε τις έξυπνες ωτασπίδες όλες τις λειτουργίες τους. Ενώ οι βασικές επιλογές χειρισμού μπορούν να γίνουν με ένα πάτημα του κουμπιού πάνω στις ίδιες τις ωτασπίδες, μπορείτε μέσω της εφαρμογής να κάνετε πρόσθετες ρυθμίσεις και να παρακολουθείτε διαρκώς την κατάσταση των ωτασπίδων ADVANCE ProCOM.

Μερικές λειτουργίες της εφαρμογής:

- ✓ Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας των ωτασπίδων ADVANCE ProCOM
- ✓ Ενεργοποίηση ήχων περιβάλλοντος
- ✓ Ρύθμιση της ευαισθησίας του μικροφώνου
- ✓ Ενεργοποίηση συνδιαλέξεων με έως 15 άλλους χρήστες και ορισμός ιδιωτικών ομάδων
- ✓ Χειρισμός του ραδιοφώνου FM

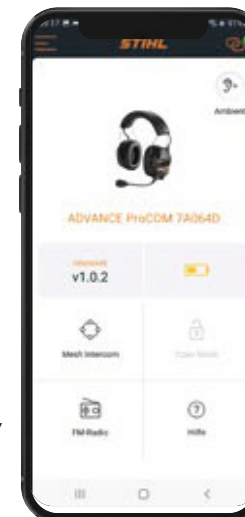

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ. ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ.

Καύσιμα και λιπαντικά για δίχρονους κινητήρες
και κινητήρες 2-MIX και 4-MIX® της STIHL **355**

Απορρυπαντικά **361**

Καύσιμα και λιπαντικά για τετράχρονους κινητήρες **360**

Παρελκόμενα για καύσιμα και λιπαντικά **364**



ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 2-ΜΙΧ ΚΑΙ 4-ΜΙΧ® ΤΗΣ STIHL



ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ EP 2031043®

ΕΤΟΙΜΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΟΤΟΜΙΧ



Έτοιμο μείγμα καυσίμου (1:50) για όλους τους δίχρονους κινητήρες STIHL, άριστη ανάπτυξη ισχύος, καλύτερες ιδιότητες ψυχρής εκκίνησης, μέγιστη επιτάχυνση σε ολόκληρο το φάσμα στροφών, απρόσκοπτη συμπεριφορά του κινητήρα, ακόμα και σε αιφνίδιες αλλαγές γκαζιού. Δεν περιέχει αιθανόλη, είναι πρακτικά απαλλαγμένο από ολεφίνες και αρωματικές ενώσεις. Φιλικό προς τον χρήστη και τον κινητήρα χάρη στις χαμηλές εκπομπές. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 5 χρόνια[Ⓞ]. Με λάδι STIHL HP Ultra άριστης ποιότητας για εξαιρετική λίπανση του κινητήρα και μεγαλύτερη καθαριότητα, πλήρως συνθετικό και βιοδιασπάσιμο, για άριστη ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αξιοπιστία και υψηλή ισχύς από τον ίδιο κατασκευαστή: Οι δίχρονοι κινητήρες STIHL, κινητήρες 2-MIX και 4-MIX® και το MotoMix STIHL είναι προσαρμοσμένα μεταξύ τους και δοκιμασμένα σε εμπειρισταωμένες δοκιμές όλων των πιθανών χρήσεων.

1 L[Ⓞ]

Κωδικός

7007 874 0100

5 L[Ⓞ]

Κωδικός

7007 874 0101

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ

Για τον εύκολο ανεφοδιασμό των μηχανοκίνητων μηχανημάτων STIHL. Για μπιντόνι MotoMix 5 L, διπλό μπιντόνι STIHL και μπιντόνι βενζίνης της STIHL με χωρητικότητα έως 5 L και όλα τα στόμια ρεζερβουάρ με Ø >23,5 mm.



Κωδικός

0000 890 5005

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 20 L

Κάνουλα εκροής για εύκολη και καθαρή δόσολογία και μετάγγιση. Μεγάλη παροχή.



Κωδικός

0000 881 8803

ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΔΥΝΑΤΑ, ΚΑΘΑΡΑ:

Εμείς ξέρουμε, τι χρειάζεται ένας κινητήρας: Χάρη στην υψηλή ειδικουσίμα μας στους κινητήρες και στα καύσιμα, εμείς στην STIHL είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε προϊόντα με εξαιρετικά χαρακτηριστικά που σέβονται τον άνθρωπο, τη μηχανή και το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει: αξιόπιστη λειτουργία, εξαιρετική ισχύς, χαμηλή φορά και καθαρή καύση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ STIHL

Σε περισσότερα από 100 δοκιμαστήρια, τα μηχανήματα STIHL υποβάλλονται σε εκτενείς δοκιμές λειτουργίας και αντοχής.




ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ STIHL

Στους εξωτερικούς χώρους, τα μηχανήματα STIHL δοκιμάζονται κάτω από τις πιο ποικίλες συνθήκες λειτουργίας.



STIHL OPTIMUM SYSTEM

Ποιοτικά καύσιμα και λάδια για άνθρωπο, μηχανήμα και περιβάλλον



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ STIHL

Στο υπερσύγχρονο Κέντρο Ανάπτυξης της STIHL, που διαθέτει δικό του φυσικοχημικό εργαστήριο, εργάζονται πάνω από 500 συνεργάτες.

Ⓞ Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
Ⓞ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 475

Ⓞ Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης: Σε αεροστεγή, τεχνικώς εγκεκριμένα δοχεία, σε θερμοκρασία δωματίου έως von max. 20 °C, κατά προτίμηση σε σκοτεινό και στεγνό χώρο.
Ⓞ Μεγαλύτερα δοχεία κατόπιν παραγγελίας



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy



ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ HP

Λάδι κινητήρων με βάση ορυκτέλαιο, ειδικά σχεδιασμένο για τις υψηλές απαιτήσεις των μηχανοκίνητων μηχανημάτων. Καλές ιδιότητες λίπανσης και καύσης, JASO-FB, ISO-L-EGB, αναλογία μείξης 1:50, κατάλληλο για όλους τους δίχροτους κινητήρες STIHL.

100 mL (για 5 L) Κωδικός	0781 319 8401	5 L (για 250 L) Κωδικός	0781 319 8433
1 L (για 50 L) Κωδικός	0781 319 8410	10 L [Ⓞ] (για 500 L) Κωδικός	0781 319 8434
1 L (για 50 L), Δοσομετρική φιάλη Κωδικός	0781 319 8411		



ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ HP SUPER

Μερικώς συνθετικό λάδι «Low Smoke», ναπτυγμένο ειδικά για όλους τους δίχροτους κινητήρες STIHL. Με εξαιρετικές ιδιότητες εκκίνησης και καθα- ρή, άκαπνη καύση. JASO-FD, ISO-L-EGD, αναλογία μείξης 1:50.

100 mL (για 5 L) Κωδικός	0781 319 8052	5 L (για 250 L) Κωδικός	0781 319 8055
1 L (για 50 L) Κωδικός	0781 319 8053	10 L (για 500 L) Κωδικός	0781 319 8056
1 L (για 50 L), Δοσομετρική φιάλη Κωδικός	0781 319 8054		



ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ HP ULTRA

Πλήρως συνθετικό λάδι για πολύωρη χρήση με ακραία καταπόνηση. Εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες, καύση χωρίς κατάλοιπα, βιοαποδομήσιμο (πάνω από 60% σύμφωνα με το OECD 301 B), πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, JASO-FB, ISO-L-EGB, αναλογία μείξης 1:50.

100 mL (για 5 L) Κωδικός	0781 319 8060	5 L (για 250 L) Κωδικός	0781 319 8063
1 L (για 50 L), Δοσομετρική φιάλη Κωδικός	0781 319 8061		



500 ώρες με HP Ultra



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

Άριστες λιπαντικές ιδιότητες και καθαριότητα είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά σε όλα τα λάδια κινητήρων της STIHL. Με συνεπή χρήση του λαδιού HP Ultra, το έμβολο στο εργαστήριο δοκιμών της STIHL δείχνει σχεδόν σαν καινούργιο, ακόμα και μετά από αρκετές εκατοντάδες ώρες λειτουργίας (βλέπε εικόνα).

Λιπαντική ικανότητα

Καθαρότητα

Προστασία έναντι επικαθίσεων

Προστασία έναντι διάβρωσης

Αναμειξιμότητα

με καύσιμα με περιεκτικότητα σε αιθανόλη έως 25%[Ⓞ]

Ειδικές ιδιότητες

Σύσταση

ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

HP	+	+	+	+	Ναι	Καλές ιδιότητες λίπανσης και καύσης	Λάδι κινητήρων υψηλής ποιότητας
HP SUPER	++	+++	+++	++	Ναι	Άκαπνο, πολύ καλή αναμειξιμότητα	Κορυφαίο λάδι κινητήρων για μεγάλη διάρκεια ζωής
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	Ναι	Βιοδιασπασίμο, καύση χωρίς τέφρα	Το καλύτερο λάδι κινητήρων της STIHL, για καθαρή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα

+ Κατάλληλο

++ Πολύ κατάλληλο

+++ Εξαιρετικά Κατάλληλο

Ⓞ Μεγαλύτερα δοχεία κατόπιν παραγγελίας

Ⓢ Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος



ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ FORESTPLUS

Με βάση ορυκτά λάδια υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει αξιόπιστη λίπανση, δεν ρητινοποιείται ακόμα και σε βάθος χρόνου.

1 L Κωδικός	0781 516 6001	20 L Κωδικός	0781 516 6006
3 L Κωδικός	7020 516 0001	200 L Κωδικός	0781 516 6003
5 L Κωδικός	0781 516 6002		



ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SYNTHPLUS

Μερικώς συνθετικό λιπαντικό που εξασφαλίζει εξαιρετική προστασία από φθορά και ρητινοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ρευστό έως -25 °C, παρασκευασμένο από νωπά λάδια υψηλής ποιότητας.

1 L Κωδικός	0781 516 2000	20 L Κωδικός	0781 516 2004
3 L Κωδικός	0781 516 2012	60 L Κωδικός	0781 516 2005
5 L Κωδικός	0781 516 2002		



ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ BIOPLUS



Ένα λάδι ιδιαίτερα φιλικό για το περιβάλλον, με βάση φυτικά έλαια, με εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και πρόσφυσης. Ταχεία βιολογική διάσπαση στο έδαφος, διακρίθηκε μεταξύ άλλων με το Ευρωπαϊκό Σήμα Περιβάλλοντος, δοκιμασμένο κατά OECD 301 B. Το μπιντόνι του BioPlus αποτελείται κατά 25 % από.

1 L Κωδικός	0781 516 3001	5 L Κωδικός	0781 516 3004
3 L Κωδικός	0781 516 3002	20 L [ⓐ] Κωδικός	0781 516 3007



ΛΑΔΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ STIHL ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΒΕΣ

Τα λάδια αλυσίδων μας ForestPlus, SynthPlus και BioPlus είναι άριστα προσαρμοσμένα στα αλυσοπρίονα και εξαρτήματα κοπής STIHL. Χάρη στην επαρκή τροφοδοσία του λαδιού αλυσίδας, τα εξαρτήματα κοπής λιπαίνονται αποτελεσματικά και η τριβή και φθορά της αλυσίδας και της λάμας περιορίζονται στο ελάχιστο. Τα λάδια λίπανσης για αλυσίδες STIHL μειώνουν τη δημιουργία σκουριάς στα εξαρτήματα κοπής και φροντίζουν ώστε να μην κολλήσουν τα εξαρτήματα κοπής, ακόμα και σε μακρόχρονη φύλαξη του αλυσοπρίονου.

Εκτός από τις εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και πρόσφυσης του, το λάδι αλυσίδας BioPlus διακρίνεται επίσης για τη φιλικότητά του για το περιβάλλον, που πιστοποιείται με το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό σήμα. Πρόκειται για ένα βιοδιασπώμενο λάδι σε φυτική βάση, που δεν παρουσιάζει κινδύνους για τα ύδατα.

Η άριστη συμβατότητα όλων των λαδιών αλυσίδων κοπής STIHL με τα αλυσοπρίονα και τα εξαρτήματα κοπής μας έχουν αποδειχθεί με εξαντλητικές εσωτερικές και εξωτερικές δοκιμές υπό τις πιο ποικίλες συνθήκες - πάντα με σκοπό να προσφέρουμε σε σας, τους πελάτες μας, την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, όχι μόνο στα μηχανήματά μας αλλά και στα λιπαντικά μας.

Τα λάδια αλυσίδας STIHL έχουν διάρκεια διατήρησης 3 - 7 ετών[ⓐ].

[ⓐ] Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης: Μέσα σε αεροστεγή εγκεκριμένα δοχεία. Σε θερμοκρασία δωματίου έως 20 °C, κατά προτίμηση σε στεγνό και σκοτεινό χώρο.

[ⓐ] Μεγαλύτερα δοχεία κατόπιν παραγγελίας
[ⓑ] Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 475



SUPERLUB FS

Γράσο υψηλών επιδόσεων για χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα STIHL.

Σωλήνας, 40 g
Κωδικός **0781 120 1022**

Σωλήνας, 80 g
Κωδικός **0781 120 1117**

Σωλήνας, 225 g
Κωδικός **0781 120 1118**



MULTILUB

Γράσο πολλαπλών χρήσεων για όλα τα ψαλίδια μπορντούρας και τα ηλεκτρικά αλυσοπρίονα STIHL.

Σωλήνας, 40 g
Κωδικός **0781 120 1021**

Σωλήνας, 80 g
Κωδικός **0781 120 1109**

Σωλήνας, 225 g
Κωδικός **0781 120 1110**



NEO MULTIOIL BIO

Πολυλειτουργικό λάδι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό (π.χ. με GTA 26). Προστασία κατά της σκουριάς και διεισδυτικό λάδι. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λάδι αλυσίδας. Το λάδι έχει φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση καθώς είναι φτιαγμένο από 90% ανανεώσιμες πρώτες ύλες και είναι 90% βιοδιασπώμενο. Φυσική βάση λαδιού, δεν κολλάει.

50 mL
Κωδικός **0782 516 8500**

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Για εύκολη και καθαρή δοσολογία και μετάγγιση.

Για 20 L, στρόφιγγα εκροής
Κωδικός **0000 881 0119**



ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

Για ακριβή λίπανση.

Κωδικός **1108 890 2500**



ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

- Λειτουργία χωρίς τριβή
- Ιδανική λίπανση όλων των εξαρτημάτων, χαμηλή κατανάλωση
- Υψηλή φιλικότητα προς το περιβάλλον



SAE 30

Λάδι κινητήρα υψηλής απόδοσης για όλες τις συνθήκες χρήσης για ηλεκτρικά εργαλεία κήπου με τετράχρονους κινητήρες, που περιέχουν βασικά λιπαντικά υψηλής ποιότητας και πρόσθετα για ιδανική λίπανση και χαμηλή κατανάλωση, API SJ / CF.

500 mL Κωδικός	0781 309 2001	1,4 L Κωδικός	0781 309 2003
-------------------	---------------	------------------	---------------

600 mL Κωδικός	0781 309 2002
-------------------	---------------



10 W-30

Λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων για ευρύ φάσμα από συνθήκες λειτουργίας, αναπτυγμένο ειδικά για τις απαιτήσεις των τετράχρονων κινητήρων. Εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και καύσης, χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε θερμοκρασίες έως 30 °C.

500 mL Κωδικός	0781 309 1001	1,4 L Κωδικός	0781 309 1002
-------------------	---------------	------------------	---------------

600 mL Κωδικός	0781 309 1000
-------------------	---------------

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ



SUPERCLEAN

Σπρέι διπλής δράσης: Αφενός διάλυση ρητίνης και ρύπων, αφετέρου λίπανση και προστασία από τη διάβρωση. Για κοπτικά εξαρτήματα, μαχαίρια ψαλιδιών μπορντούρας και αλυσοπρίονα.

Δοχείο, 50 mL Κωδικός	0782 420 1001
--------------------------	---------------

Δοχείο, 300 mL Κωδικός	0782 420 1002
---------------------------	---------------



MULTISPRAY

Σπρέι πολλαπλών δράσεων για λίπανση, διάλυση ρύπων και κολλημένων εξαρτημάτων, αντιδιαβρωτική προστασία, σπρέι επαφής και διεισδυτικό λάδι.

Δοχείο, 400 mL Κωδικός	0730 411 7000
---------------------------	---------------

MULTICLEAN

Καθαριστικό γενικής χρήσης για επιφάνειες από πλαστικό, μέταλλο, καουτσούκ και βερνίκι. Απομακρύνει απαλά αλλά αποτελεσματικά ακόμα και τους πιο επίμονους λεκέδες. Συμβατότητα με μεγάλη ποικιλία υλικών.

Φιάλη ψεκασμού, 500 mL Κωδικός	0782 516 8200
-----------------------------------	---------------



VARIOCLEAN

Ειδικό απορρυπαντικό για τη διάλυση και απομάκρυνση υπολειμμάτων βιολογικού λαδιού από μηχανήματα και εξαρτήματα κοπής STIHL και για το καθαρίσμα φίλτρων αέρα στα αλυσοπρίονα (φίλτρα STIHL HD2, συρμάτινα ή PA).



Φιάλη ψεκασμού, 500 mL Κωδικός	0000 881 9400
-----------------------------------	---------------



ΤΟ STIHL VARIOCLEAN ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ECOCERT GREENLIFE®

NEO VARIOCLEAR ECO



Πολύπλευρο ειδικό απορρυπαντικό για ευρεία γκάμα υλικών, με 92 % συστατικά φυσικής προέλευσης. Για τη διάλυση ρύπων και το καθαρίσμα επιφανειών από π.χ. λάδια, γράσα, ρητίνη, υπολείμματα φυτών και λεκέδες από γρασιδί, σε μηχανήματα και εξαρτήματα κοπής STIHL και για το καθαρίσμα φίλτρων αέρα στα αλυσοπρίονα και στις σκούπες υγρών/στερεών (φίλτρα STIHL HD2, συρμάτινα, PA, PET και PTFE). Ευχάριστη μυρωδιά. Οι φιάλες ψεκασμού αποτελούνται κατά τουλάχιστον 50 % από ανακυκλωμένα υλικά.



Φιάλη ψεκασμού, 500 mL Κωδικός	0782 516 8004
-----------------------------------	---------------

① Συμβουλευθείτε το πρότυπο ECOCERT „Natural detergents“ στο detergents.ecocert.com

② Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 475



NEO CARE & CLEAN KIT MS PLUS

Κιτ καθαρισμού και φροντίδας για αλυσοπρίονα STIHL. Για αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό όλων των επιφανειών, της αλυσίδας, της λάμας και του φίλτρου αέρα HD2.

Care & Clean Kit MS Plus - Οικονομική συσκευασία

1 × Varioclean Eco, 500 mL
1 × Πινέλο καθαρισμού και καθαριστικό αυλακιών
1 × Σακούλα πλυντηρίου από μικροΐνες για φίλτρο HD2



Κωδικός 0782 516 8607

CARE & CLEAN KIT FS

Για το καθάρισμα και την περιποίηση των χορτοκοπτικών και κοπτικών μηχανημάτων STIHL.

Care & Clean Kit FS - Δοκιμαστική συσκευασία

1 × Multispray, 50 mL
1 × Superlub FS, 40 g



Κωδικός 0782 516 8601

Care & Clean Kit FS Plus - Οικονομική συσκευασία

1 × Multispray, 400 mL
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml



Κωδικός 0782 516 8602

CARE & CLEAN KIT HS

Για το καθάρισμα και την περιποίηση ψαλιδιών μπορντούρας και φραχτοκοπτών STIHL.

Care & Clean Kit HS - Δοκιμαστική συσκευασία

1 × Superclean, 50 mL
1 × Multilub, 40 g



Κωδικός 0782 516 8603

Care & Clean Kit HS Plus - Οικονομική συσκευασία

1 × Superclean, 300 mL
1 × Multilub, 80 g



Κωδικός 0782 516 8604

Σπρέι επαφών
Διεσδυτικό λάδι
Προστασία έναντι διάβρωσης
Λιπαντικό
Λάδι
Βιολογικό λάδι
Ρετσίνια
Υπολείμματα κόλλας
Σκουριά
Πίσσα
Ακαθαρσίες
Λεκέδες από γρασιδι

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ	ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΡΑΣΗ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ	ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
SUPERCLEAN	Εξαρτήματα κοπής, μαχαίρια ψαλιδιών μπορντούρας και αλυσοπρίονα	- - ● ● - -	● - ● - ● -	Ψεκάστε τα κοπτικά εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση. Για ψαλίδι μπορντούρας: Μετά το ψέκασμα, λειτουργήστε το μηχάνημα για λίγα δευτερόλεπτα.
MULTISPRAY	Εργαλεία και μηχανήματα	● ● ● ● - -	- ● ● ● - -	Ψεκάστε τα εργαλεία και τρίψτε τα με ένα πανί.
MULTICLEAN	Επιφάνειες από πλαστικό, μέταλλο, καουτσούκ και βερνίκι	- - - - ● ●	● - - - ● ●	Ψεκάστε το Multiclean π.χ. σε ένα πανάκι μικροϊών και σκουπίστε την επιφάνεια.
VARIOCLEAN	Φίλτρα αέρα, αλυσίδες κοπής, λάμες, μαχαίρια, πριονόδισκοι και περιβλήματα μηχανημάτων	- - - - ● ●	● - - - ● ●	Ψεκάστε τα εξαρτήματα και μηχανήματα, αφήστε να δράσει για 3-5 λεπτά, ξεπλύντε με νερό και τρίψτε με ένα πανί. Στη συνέχεια, ψεκάστε τα εξαρτήματα κοπής με σπρέι πολλαπλών χρήσεων για να τα προστατέψετε από τη σκουριά.
VARIOCLEAN ECO NEO	Φίλτρα αέρα, αλυσίδες κοπής, λάμες, μαχαίρια, πριονόδισκοι και περιβλήματα μηχανημάτων	- - - - ● ●	● - - - ● ●	Ψεκάστε τα εξαρτήματα και μηχανήματα, αφήστε να δράσει για 3-5 λεπτά, ξεπλύντε με νερό και τρίψτε με ένα πανί. Στη συνέχεια, ψεκάστε τα εξαρτήματα κοπής με σπρέι πολλαπλών χρήσεων για να τα προστατέψετε από τη σκουριά.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

- Πιο εύκολη μεταφορά καυσίμων και λιπαντικών
- Ανεφοδιασμός χωρίς απώλειες
- Αξιόπιστος εξοπλισμός για ιδιώτες και επαγγελματίες χρήστες



ΜΠΙΝΤΟΝΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Δοχεία σε διάφορα σχήματα και χρώματα. Εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.



3 L, διαφανές
Κωδικός 0000 881 0204

5 L, διαφανές
Κωδικός 0000 881 0202

5 L, πορτοκαλί
Κωδικός 0000 881 0200

10 L, διαφανές
Κωδικός 0000 881 0212

20 L, διαφανές
Κωδικός 0000 881 0209

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ)

Κωδικός 0000 881 0217

ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Για εύκολη μείξη και ανεφοδιασμό μικρών ποσοτήτων καυσίμου έως 1 L. Λεπτό ρύγχος εκροής, μεγάλο στόμιο πλήρωσης, διαβάθμιση πάνω στη φιάλη και στο καπάκι, κλείνει.



Κωδικός 0000 881 9411

ΜΕΖΟΥΡΑ

Για την παρασκευή μείγματος καυσίμου.



Για την παρασκευή ποσοτήτων έως 5 L
Κωδικός 0000 881 0186

Για την παρασκευή ποσοτήτων έως 25 L
Κωδικός 0000 881 0182

ΔΙΠΛΟ ΜΠΙΝΤΟΝΙ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Βασική χρήση

Διπλό δοχείο για 5 L καύσιμο και 3 L λάδι αλυσίδας. Εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.



Πορτοκαλί
Κωδικός 0000 881 0111

Διαφανές
Κωδικός 0000 881 0120

Επαγγελματική χρήση

Επαγγελματική έκδοση με δύο επιπλέον στόμια εκροής για εργαλεία και σύστημα ανεφοδιασμού (δεν περιλαμβάνονται τα ίδια τα εργαλεία και το σύστημα ανεφοδιασμού).



Πορτοκαλί
Κωδικός 0000 881 0113

Διαφανές
Κωδικός 0000 881 0123

Μικρο

Μικρό διπλό δοχείο για 3 L καύσιμο και 1,5 L λάδι αλυσίδας. Με έγκριση ΟΗΕ, περιλαμβάνει σωλήνες εκροής, κατάλληλο για συστήματα ανεφοδιασμού ΣΤΙΗΛ.



Πορτοκαλί
Κωδικός 0000 881 0124

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ)

Μαύρο, με καπάκι.

Κωδικός 0000 881 0128

ΘΗΚΗ

Για πρακτική φύλαξη του συστήματος ανεφοδιασμού. Για το διπλό μπιντόνι Standard και τη μικρή έκδοση 3 L/1,5 L.



Κωδικός 0000 881 0126

Για πρακτική φύλαξη εργαλείων. Για διπλό μπιντόνι Standard.



Κωδικός 0000 881 0127

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Για τον εύκολο ανεφοδιασμό μηχανημάτων χωρίς υπερχειλίση. Για όλα τα στόμια ρεζερβουάρ $\varnothing > 23,5$ mm.



Κωδικός 0000 890 5004

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ

Για τον εύκολο ανεφοδιασμό των μηχανοκίνητων μηχανημάτων ΣΤΙΗΛ. Για μπιντόνι Motomix 5 L, διπλό μπιντόνι ΣΤΙΗΛ και μπιντόνι βενζίνης της ΣΤΙΗΛ με χωρητικότητα έως 5 L και όλα τα στόμια ρεζερβουάρ με $\varnothing > 23,5$ mm.



Κωδικός 0000 890 5005

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

Για αλυσοπρίονα τύπου MS 200.



Κωδικός 0000 894 6301

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΙΝΤΟΝΙ

Δοχείο 20 L εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.



Κωδικός 0000 881 0205

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΚΡΟΗΣ (ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ)

Κωδικός 0000 881 0211



ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ.

Ενδύματα εργασίας για
χειριστές αλυσοπριόνων **370**

Ενδύματα εργασίας
για χειριστές μηχανημάτων **382**

Προειδοποιητική ενδυμασία **384**

Ενδύματα προστασίας από τις
καιρικές συνθήκες και ισοθερμικά **387**

Διαστάσεις και μεγέθη **390**

Παπούτσια εργασίας χωρίς
προστασία από κοψίματα **392**

Προστατευτικά άρβυλα για
χειριστές αλυσοπριόνων **393**

Προστασία προσώπου, ακοής και κεφαλιού,
προστατευτικά γάντια και γάντια εργασίας **396**

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01** ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τα υλικά που αναπτύσσουμε προσφέρουν υψηλή προστασία από αγκάθια, νερό, άνεμο και κρύο, χωρίς να μειώνονται οι ιδιότητες διαπνοής και άνεσης.
- 02** ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ισοθερμικά ενδύματα με έξυπνες λύσεις για τις απαιτήσεις του χρήστη - όπως, για παράδειγμα, τα ρυθμιζόμενα ανοίγματα αερισμού, το στιβαρό ύφασμα στα σημεία υψηλής καταπόνησης όπως τα γόνατα και οι αγκώνες.

ΑΝΕΣΗ

- 03** ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ
Τα ενδύματα STIHL για προστασία από κοψίματα πλένονται στους 60 βαθμούς και μπορούν να στύβονται στις 400 στροφές (το πολύ). Η υψηλή θερμοκρασία του νερού βοηθά για να απομακρυνθούν λάδια και ρητίνες. Τα υλικά στεγνώνουν γρήγορα και οι ελαστικές ίνες φροντίζουν για υψηλή άνεση. Η φιλικότητα των υλικών προς το δέρμα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex® 100.
- 04** Η STIHL ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟ ΝΟΥΜΕΡΑ
Τα παντελόνια είναι επίσης διαθέσιμα σε κοντό και μακρύ μεγέθη, καθώς και φτιαγμένα στα μέτρα σας. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε διάφορα σχέδια, προσαρμοσμένα στους διάφορους σωματότυπους. Οι φόρμες της σειράς ADVANCE είναι εξαιρετικά κατάλληλες και για γυναίκες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- 05** ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Ακόμα και στα πολύ ελαφρά ενδύματα, τα ειδικά σχεδιασμένα ένθετα προσφέρουν καλή προστασία από κοψίματα. Ελέγχονται σύμφωνα με εκτεταμένους εσωτερικούς κανονισμούς και τακτικές δοκιμές από τα πιο αυστηρά πιστοποιημένα ευρωπαϊκά ινστιτούτα. Επιπλέον διατηρούμε πολύχρονες στενές επαφές με πολλούς από τους προμηθευτές μας, όπου και διενεργούμε τακτικούς επιτόπου ελέγχους. Το μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα και τα αντανακλαστικά στοιχεία φροντίζουν ώστε να είστε ορατός ακόμα και υπό κακές συνθήκες φωτισμού. Τα εξωτερικά υφάσματα προσφέρουν πολύ καλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.



Προστατευτικά παντελόνια και προστατευτικά ποδιών (ανάλογα με το μοντέλο)
Δερμάτινες προστατευτικές γαλότσες (ανάλογα με το μοντέλο)
Προστατευτικές γαλότσες (ανάλογα με το μοντέλο)
Προστατευτικά σακάκια (ανάλογα με το μοντέλο)
Προστατευτικά γάντια (ανάλογα με το μοντέλο)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΚΑΤΑ EN 381

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΛΑΣΗ 0 (≤ 16 m/s ^⓪)	-	-	-	-	•
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΛΑΣΗ 1 (≤ 20 m/s ^⓪)	•	•	•	•	•
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΛΑΣΗ 2 (≤ 24 m/s ^⓪)	•	•	-	-	-
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΛΑΣΗ 3 (≤ 28 m/s ^⓪)	-	-	•	-	-

Έγκριση και έλεγχος: Η KWF συνιστά την κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1. Τα ενδύματα προστασίας από κοψίματα ικανοποιούν τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και αντιστοιχούν στην κατηγορία 3 της ΕΕ.^⓪



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κανένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας δεν μπορεί να σας προσφέρει απόλυτη προστασία από τραυματισμούς, και φυσικά, δεν σας απαλλάσσει από την ανάγκη να δουλεύετε με ασφαλείς μεθόδους εργασίας. Για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του προστατευτικού εξοπλισμού και του μηχανήματος και να τηρείτε τους κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων.

^⓪ Οι ταχύτητες της αλυσίδας υπό συνθήκες δοκιμής δεν αντιστοιχούν πλήρως στην πράξη.

(Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός με τη μέγιστη ταχύτητα της αλυσίδας.)

^⓪ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες προστασίας στα ενδύματα προστασίας από κοψίματα, βλέπε σελίδα 470

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

- Για επαγγελματική χρήση στη δασοκομία και στην περιποίηση δέντρων
- Για εργασίες στο δάσος και σε κτήματα, για συλλογή καυσόξυλων
- Δοκιμασμένη προστασία
- Ευχάριστα και άνετα χάρη στα πρωτοποριακά υλικά και την προσεγμένη κατασκευή



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy

ΣΕΙΡΑ FUNCTION

Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς FUNCTION έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήστες με περιορισμένη πείρα στην εργασία με το αλυσοπρίονο και για περιστασιακή χρήση. Προσφέρουν αποδεδειγμένη προστασία και πολλές πρακτικές λύσεις όπως οι πολύπλευρες τσέπες και τα ανοίγματα αερισμού.



ΣΑΚΑΚΙ FUNCTION UNIVERSAL



Με μεγάλη ανακλαστική επιφάνεια για καλύτερη ορατότητα, αναπνέον υλικό για άριστη άνεση, χρώμα ανθρακί, μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Δύο πλευρικές τσέπες και τσέπες με φερμουάρ στον θώρακα για ασφαλή φύλαξη κινητού ή φαρμακείου πρώτων βοηθειών. Ελευθερία κινήσεων στους ώμους και στην πλάτη, στιβαρό υλικό στους ώμους και στους αγκώνες. Ανοίγματα αερισμού, μεγάλος λογότυπος STIHL στην πίσω πλευρά.

Μεγέθη **S - XXL**
Κωδικός **0088 335 07..**

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 390



ΣΑΚΑΚΙ FUNCTION ERGO



Από εξαιρετικά στιβαρό υλικό που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Ελκυστικός, σύγχρονος σχεδιασμός. Σε χρώμα λαδί, προειδοποιητικό πορτοκαλί και μαύρο, ελαστικά ένθετα, ένθετα αερισμού, τσέπη για είδη πρώτων βοηθειών, δύο τσέπες με φερμουάρ στο στήθος, ενισχύσεις στους αγκώνες, αντανακλαστικές λωρίδες και μεγάλη επιφάνεια σε προειδοποιητικό χρώμα για καλύτερη ορατότητα, μεγάλος λογότυπος STIHL στην πλάτη.

Μεγέθη **XS - XXL**
Κωδικός **0088 335 06..**



ΦΟΡΜΑ/ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FUNCTION UNIVERSAL



Αναπνέον υλικό που εξασφαλίζει υψηλή άνεση, χρώμα ανθρακί, μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Προστασία από κοψίματα κατά EN ISO 11393, ελευθερία κινήσεων στην έδρα και στον καβάλο, προστασία νεφρών, προστασία από αγκάθια τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος των ποδιών. Υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού.

Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Μεγέθη **XS-3XL, S-6-XL-6, M+6-XL+6**
Κωδικός **0088 342 15..**

Φόρμα, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Μεγέθη **XS-3XL, S-6-XXL-6**
Κωδικός **0088 388 06..**

① Διατίθεται επίσης επί παραγγελία, αριθμός παραγγελίας: ..99
② Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 475



ΦΟΡΜΑ/ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FUNCTION ERGO



Από εξαιρετικά στιβαρό υλικό που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Ελκυστικός, σύγχρονος σχεδιασμός. Σε χρώμα λαδί, προειδοποιητικό πορτοκαλί και μαύρο. Δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα (EN ISO 11393), ελαστικά ένθετα, φερμουάρ αερισμού, ενισχύσεις στα γόνατα, αντανακλαστικά ένθετα για καλή ορατότητα, πολύπλευρες τσέπες, δύο βαθιές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος.

Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Μεγέθη **XS-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**
Κωδικός **0088 342 10..** ①

Φόρμα, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Μεγέθη **S-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**
Κωδικός **0088 388 04..** ①



ΣΕΙΡΑ DYNAMIC

Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς DYNAMIC για επαγγελματίες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και προσφέρουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων, χάρη στον συνδυασμό από ανθεκτικά υλικά, δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα και ελαστικά ένθετα.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΗ



ΣΑΚΑΚΙ DYNAMIC VENT



Εξαιρετικά ελαφρύ σακάκι από υλικό που αναπνέει, για το καλοκαίρι. Σε πορτοκαλί, μαύρο και χακί. Ανοίγματα αερισμού, ελαστικά ένθετα, ενισχύσεις στους αγκώνες, αντανακλαστικές λεπτομέρειες, τέσσερις τσέπες με φερμουάρ, μια εσωτερική τσέπη κινητού, μεγάλος λογότυπος STIHL στην πλάτη.

Μεγέθη XS-XXL
Κωδικός 0088 335 05..

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΗ



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DYNAMIC VENT




Εξαιρετικά ελαφρύ παντελόνι από υλικό που αναπνέει, για το καλοκαίρι. Σε πορτοκαλί, μαύρο και χακί. Δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα (EN ISO 11393), ελαστικά μανικέτια για προστασία από βρομιές, ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ στο πίσω μέρος του μηρού, ελαστικό πίσω μέρος παντελονιού, αντανακλαστικές λεπτομέρειες, ελαστικά ένθετα, ενισχύσεις στα γόνατα, δύο βαθιές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος, τσέπη στον μηρό / τσέπη κινητού με φερμουάρ, προστασία από αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος των ποδιών.

Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Μεγέθη XS-XXL, M-6 - XL-6
Κωδικός 0088 342 22..

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 390

Ⓢ Διατίθεται επίσης επί παραγγελία, αριθμός παραγγελίας: ..99
Ⓢ Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 475

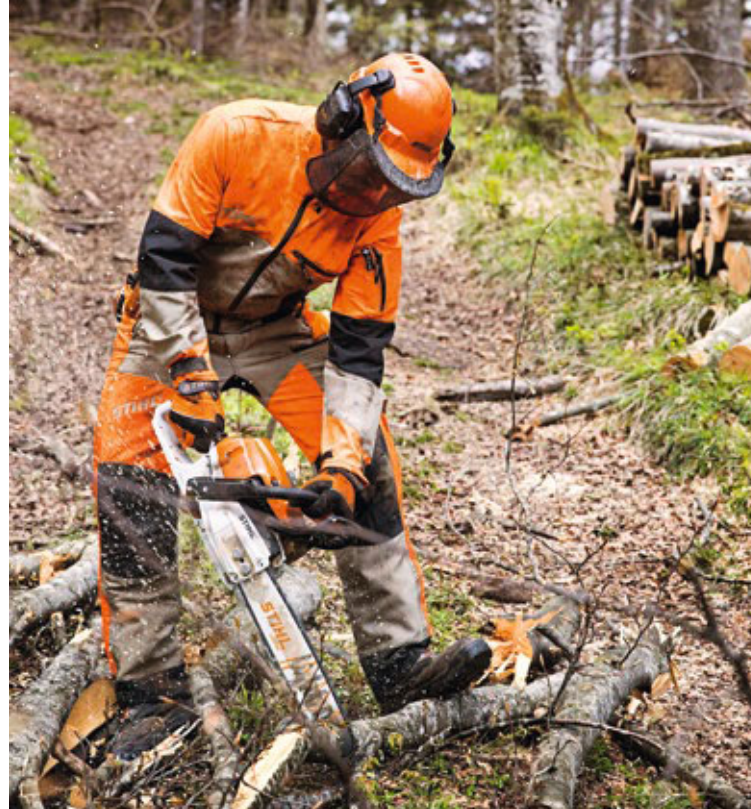

ΣΑΚΑΚΙ DYNAMIC



Μεγάλο ποσοστό σε προειδοποιητικό χρώμα. Σε ανθρακί και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Εσωτερικό γιακά από υλικό SoftShell, άνετο ελαστικό ένθετο στην πλάτη, προδιαμορφωμένοι και ενισχυμένοι αγκώνες, ελαστικά μανικέτια, καλός αερισμός χάρη στα ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ στην περιοχή της μασχάλης, τέσσερις πρακτικές τσέπες.

Μεγέθη XS-3XL
Κωδικός 0088 335 09..



ΦΟΡΜΑ/ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DYNAMIC



Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική μπροστινή πλευρά χάρη στο υλικό Beaver Extrem. Σε ανθρακί και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα (EN ISO 11393), προδιαμορφωμένα γόνατα με διπλή ενίσχυση, υλικό που αναπνέει και προσφέρει προστασία από αγκάθια.

Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Μεγέθη S-XXL
Κωδικός 0088 342 24..

Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 2, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Μεγέθη XS-3XL
Κωδικός 0088 342 17..

Φόρμα, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Μεγέθη XS-3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6
Κωδικός 0088 388 11..

Φόρμα, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο C (EN ISO 11393)
Μεγέθη S-3XL
Κωδικός 0088 388 10..



ΣΕΙΡΑ ADVANCE

Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς ADVANCE με αποδεδειγμένη προστασία από κοψίματα είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά ελαφρά νήματα υψηλής τεχνολογίας που εξασφαλίζουν μικρό βάρος, καλές ιδιότητες αναπνοής και άριστη προστασία από την υγρασία και το κρύο. Τα πρακτικά ανοίγματα αερισμού και οι έξυπνες τσέπες προσφέρουν επιπρόσθετη άνεση. Όλα τα παντελόνια και τα σακάκια της σειράς ADVANCE μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

ΣΕΙΡΑ ADVANCE - ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Η σειρά ADVANCE δεν πείθει μόνο με έξυπνες λεπτομέρειες, σχέδια και λειτουργίες - επιπλέον είναι εξίσου κατάλληλη για γυναίκες όσο και για άντρες. Χάρη στο μεγάλο ποσοστό ελαστικών υλικών, ειδικά στις σειρές ADVANCE X-Flex και ADVANCE X-TREEm, τα σακάκια και παντελόνια προσαρμόζονται άψογα σε κάθε σωματικό τύπο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Το υλικό προστασίας από κοψίματα AVERTIC™ pro lite, που αναπτύχθηκε ειδικά για την STIHL, είναι εξαιρετικά ελαφρύ και έχει άριστες ιδιότητες αναπνοής, εξασφαλίζοντας υψηλή άνεση. Πολλά σακάκια και παντελόνια της σειράς ADVANCE διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών, ώστε να υπάρχει κατάλληλη φόρμα δασικών εργασιών για κάθε γυναίκα. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει ιδανικό νούμερο στα έτοιμα ρούχα, προσφέρεται δυνατότητα κατά παραγγελία κατασκευής για πολλά παντελόνια και φόρμες.

Η γραμμή Slim Fit, τα εξαιρετικά ελαστικά υλικά και η υπερελαφριά προστασία από κοψίματα καθιστούν ειδικά τη φόρμα δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm κατάλληλη για γυναίκες.



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΗ



ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE X-VENT

Ελαφρύ σακάκι δασικών εργασιών με καλές ιδιότητες αναπνοής, κατάλληλο ειδικά για καλοκαιρινές θερμοκρασίες ή έντονη σωματική δραστηριότητα. Σε προειδοποιητικό πορτοκαλί και μαύρο. Ασημί δικτυωτή φόδρα στην πλάτη, κάτω από τις μασχάλες και στις τσέπες για άριστο αερισμό. Αδιάβροχο και απωθητικό σε ακαθαρσίες, μεγάλη επιφάνεια σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα, αντανακλαστικές λεπτομέρειες, δύο τσέπες στο στήθος και μια πίσω τσέπη, τσέπη στα μανίκια και εσωτερική τσέπη, προστασία από τριβή στους ώμους, μεγάλο λογότυπο STIHL στην πλάτη.

Μεγέθη S - XXL
Κωδικός 0088 335 10..

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΥ,
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΗ



ΦΟΡΜΑ/ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ADVANCE X-LIGHT

Από εξαιρετικά ελαφρύ υλικό προστασίας από κοψίματα AVERTIC™ pro lite (EN ISO 11393) με άριστες ιδιότητες αναπνοής, αναπτυγμένο ειδικά για τη STIHL. Αυτό το υλικό έχει στρώσεων είναι ελαφρύτερο κατά 20 % από το υλικό που χρησιμοποιείται για τις σειρές ADVANCE. Χρώμα μαύρο, ύφασμα με εξαιρετικές ιδιότητες αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, γι' αυτό είναι ιδανικό για ζεστές μέρες, ελαστικό καβάλο με ProElast, τσέπες που κλείνουν, φόρμα με μακρύ φερμουάρ για ευκολία στην ένδυση/έκδυση, αντανακλαστικές λεπτομέρειες για καλύτερη ορατότητα.

Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Μεγέθη S - 3XL, S-6 - XL-6
Κωδικός 0088 342 14..

Φόρμα, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Μεγέθη S - 3XL
Κωδικός 0088 388 05..

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 390

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΗ



ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE X-SHELL

Πολύ ελαστικά, στεγνώνουν γρήγορα και ζεσταίνουν. Οι μαύρες περιοχές απωθούν το νερό αλλά είναι διαπερατές από τον αέρα, οι χρωματιστές ζώνες είναι αδιάβροχες και αναπνεύουσες. Τσέπη στο στήθος και εσωτερική τσέπη, προστασία από τριβή τους ώμους. Χρώμα reat: Με δύο πλευρικές τσέπες. Συνδυάζεται πολύ καλά με τα προστατευτικά παντελόνια MultiProtect HS και Protect FS. Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί: Με τσέπη στα μανίκια, αντανακλαστικά ρέλια και μεγάλο λογότυπο STIHL στην πλάτη.

Χρώμα Προειδοποιητικό πορτοκαλί/μαύρο, Ανδρικό
Μεγέθη XS - XXL
Κωδικός 0088 335 12..

Χρώμα Προειδοποιητικό πορτοκαλί/μαύρο, Ανδρικό
Μεγέθη XS - XXL
Κωδικός 0088 579 04..

Χρώμα Καφέ/μαύρο, Ανδρικό
Μεγέθη S - XXL
Κωδικός 0088 335 11..

Χρώμα Καφέ/μαύρο Γυναικείο
Μεγέθη S - XXL
Κωδικός 0088 579 05..

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ADVANCE X-FLEX

Από εξαιρετικά ελαφρύ υλικό προστασίας από κοψίματα AVERTIC™ pro lite με άριστες ιδιότητες αναπνοής, αναπτυγμένο ειδικά για τη STIHL. Αυτό το υλικό έχει στρώσεων είναι κατά 20 % πιο ελαφρύ από τα παλαιότερα προστατευτικά ένθετα ό στρώσεων. Σε μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Ειδική κατασκευή στο καβάλο για ελευθερία κινήσεων, εξαιρετικά στιβαρό, ελαστικό και αναπνεύον εξωτερικό στρώμα, ελαστικά και αδιάβροχα προστατευτικά γονάτων, προστασία από αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος του ποδιού, απωθεί τις ακαθαρσίες, μήκος φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών.

Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Μεγέθη XS - 3XL, S-6 - XL-6
Κωδικός 0088 342 12..

① Διατίθεται επίσης επί παραγγελία, αριθμός παραγγελίας: ..99
② Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 475



Ο ΣΩΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Η σειρά ADVANCE είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, αποτελούμενο από σακάκια και παντελόνια. Οι γραμμές και λειτουργίες είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, που συνδυάζονται μεταξύ τους με ευελιξία και αρμονία. Καθοριστικοί παράγοντες για τη σωστή επιλογή, είναι οι καιρικές συνθήκες και ο τρόπος χρήσης. Η φόρμα ADVANCE X-TREEm προσφέρει ολική προστασία, καθώς είναι σχεδιασμένη για τις ειδικές απαιτήσεις που τίθενται σε εργασίες περιποίησης δέντρων.

ADVANCE X-SHELL



Υφάσματα που στεγνώνουν και ζεσταίνουν γρήγορα, για τις κρύες μέρες του έτους



ADVANCE X-VENT



Αναπνέοντα υφάσματα για καλό μικροκλίμα σώματος σε υψηλές θερμοκρασίες



ADVANCE X-TREEm

Απόλυτη άνεση και λειτουργικές λεπτομέρειες ειδικά σχεδιασμένες για την περιποίηση δέντρων



ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE X-TREEm



Με πολλές χρήσιμες λεπτομέρειες. Εξαιρετικά ελαστικά ένθετα από ProElast για άριστη ελευθερία κινήσεων και αναπνέουσα δράση. Χρώμα μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί, με αντανακλαστικά στοιχεία. Δυνατότητα προσαρμογής για γάντι προστασίας από χειροπρίονο. Αποσπώμενα μανίκια, υλικό απόστασης στους ώμους και ρυθμιζόμενα ανοίγματα αερισμού για ευχάριστο κλίμα σώματος. Προστασία από τριβή με κεραμικές κουκκίδες στους αγκώνες. Ζώνη ώμων με υλικό dot-grip εξωτερικά για προστασία από την τριβή. Υψηλή διακριτικότητα χάρη στη μεγάλη πορτοκαλί προειδοποιητική επιφάνεια. Δύο τσέπες στο στήθος, μία εσωτερική τσέπη και τσέπη στο μανίκι.

Μεγέθη XS-XXL
Κωδικός 0088 335 08..



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ADVANCE X-TREEm



Προστατευτικό παντελόνι εξαιρετικά υψηλής άνεσης, από εξαιρετικά ελαστικό υλικό ProElast που μειώνει την κόπωση. Ιδανικό για αναρρίχηση και επαγγελματική χρήση κάτω από ακραίες συνθήκες. Χρώμα μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί, με αντανακλαστικά στοιχεία. Απαλή φόδρα που στεγνώνει γρήγορα. Ιδανικό για δασικές εργασίες, χάρη στα στιβαρά, αδιάβροχα και απωθητικά σε ακαθαρσίες υλικά στο μπροστινό μέρος των ποδιών και στους γλουτούς. Προστασία από τσιμπούρια χάρη στις αναπνέουσες γκέτες που συνδέονται με τα παπούτσια. Προστασία από τριβή χάρη στα ειδικά επιθέματα με κεραμική επίστρωση. Ελαφρύ υλικό προστασίας AVERTIC™ pro lite με άριστες ιδιότητες αναπνοής, με δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα (EN ISO 11393). Επίπεδες τσέπες με φερμουάρ στους γοφούς, στην έδρα και στους μηρούς. Ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ για ρύθμιση του κλίματος του σώματος. Παραδίδεται με τσιράντες.

Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Μεγέθη XS-3XL
Κωδικός 0088 342 16..[ⓐ]

[ⓐ] Διατίθεται επίσης επί παραγγελία, αριθμός παραγγελίας: ..99
[ⓑ] Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 475

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 390



ADVANCE X-FLEX



Ελαστικά προστατευτικά στοιχεία για περισσότερη ελευθερία κινήσεων και αποτελεσματική προστασία από αγκάθια



ADVANCE X-LIGHT



Εξαιρετικά ελαφριά προστατευτικά παντελόνια για απόλυτη άνεση



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ CHAPS 270°

Εξωτερικό στρώμα: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι
Φόδρα: 100% Πολυεστέρας



Για περιστασιακή χρήση του αλυσοπρίονου: τα φοράτε πάνω από το παντελόνι εργασίας, κλείνετε το κουμπωμα και ξεκινάτε δουλειά. Χρώματα: Ανθρακί και προειδοποιητικό πορτοκαλί με όψη τζιν. Υψηλή άνεση χάρη στα ελαστικά λουριά, από ελαφρύ υλικό που αναπνέει, αντανακλαστικός λογότυπος STIHL δεξιά, διευρυμένη ζώνη προστασίας από κοψίματα.

Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο B (EN ISO 11393)

Μήκος Κωδικός	85 cm^① 0088 521 0301	Μήκος Κωδικός	100 cm^① 0088 521 0304
Μήκος Κωδικός	90 cm^① 0088 521 0302	Μήκος Κωδικός	105 cm^① 0088 521 0305
Μήκος Κωδικός	95 cm^① 0088 521 0303		

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ CHAPS 360°

Ενισχύσεις: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι
Εξωτερικό στρώμα και Φόδρα: 100% Πολυεστέρας



Για περιστασιακή εργασία με το αλυσοπρίονο ή για χρήση από διάφορους χρήστες. Υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού, κλειστό φερμουάρ στο πάνω μέρος και λεία φόδρα για τοποθέτηση και κλείσιμο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο C (EN ISO 11393)

Μέγεθος, μήκος Κωδικός	XS - M, 90 cm^① 0088 508 0100	Μέγεθος, μήκος Κωδικός	L - XXL, 100 cm^① 0088 508 0101
---------------------------	--	---------------------------	--

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ PROTECT MS 360°

Ενισχύσεις: 85% Πολυεστέρας, 15% Βαμβάκι
Εξωτερικό στρώμα και Φόδρα: 100% Πολυεστέρας



Για περιστασιακή χρήση με το αλυσοπρίονο ή για αλλαγή χρηστών. Υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού, κλείσιμο με φερμουάρ στο πάνω μέρος και λεία επένδυση για τοποθέτηση και κλείσιμο σε δευτερόλεπτα, προδιαμορφωμένα γόνατα για περισσότερη άνεση. Χρώμα: Προειδοποιητικό πορτοκαλί.

Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο C (EN ISO 11393)

Μέγεθος, μήκος Κωδικός	XS - M, 90 cm^① 0088 508 0000	Μέγεθος, μήκος Κωδικός	L - XXL, 100 cm^① 0088 508 0001
---------------------------	--	---------------------------	--



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕ- ΡΙΩΝ PROTECT MS

100% Πολυεστέρας



Προστατευτικό χεριών για εργασία με το αλυσοπρίονο. Χρώμα: προειδοποιητικό πορτοκαλί. Υψηλή άνεση, ένθετα από ειδικό υλικό που εξασφαλίζει καλό αερισμό. Άνετο μανικέτι, με τρύπα για τον αντίχειρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Διαθέσιμη συσκευασία: 1 ζευγάρι.

Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1 σύμφωνα με EN ISO 11393^②
Κωδικός **0088 544 0010**



ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FS

82% Πολυεστέρας, 18% Ελαστοδιένη (φυσικό καουτσούκι), Θηλιές και Πλάτη: Δέρμα

Ελαστικές τιράντες με ελαστικές ταινίες Velcro, για ανακούφιση από την πίεση του αορτήρα, κατάλληλο για όλα τα μεγέθη. Χρώμα πορτοκαλί.

Μήκος **110 cm**
Πλάτος **5 cm**
Κωδικός **0000 884 1593**

ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ
ΚΗΠΟ



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Εξωτερικό στρώμα: 89% Πολυεστέρας, 11% Ελαστάνη
Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Στιβαρό παντελόνι για αναρρίχηση, χωρίς προστασία από κοψίματα. Χρώμα: reat. Ελαστικό και διαπνέον υλικό, αδιάβροχο στα γόνατα, προστασία από αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος των ποδιών, απωθεί τις ακαθαρσίες, ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ πίσω, προστασία των νεφρών, γάντζος για σύνδεση με κορδόνια, τσέπες που κλείνουν, αντανακλαστικές λεπτομέρειες.

Μεγέθη
Κωδικός **XS-XXL**
0088 494 00..



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΙΩΝ FS

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι

Χρώμα: μαύρο. Προστατευτικό κνήμης και γόνατος, από υλικό που αναπνέει, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας^③. Για προστασία από αντικείμενα και σωματίδια που εκσφενδονίζονται κατά την εργασία με κοπτικά μηχανήματα.

Μήκος **50 cm**
Κωδικός **0000 885 1801**



ΈΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΗΔΕΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΙΩΝ CHAPS 360°

Για περιστασιακή, σύντομη εργασία με το αλυσοπρίονο, τα προστατευτικά ποδιών Chaps 360° είναι η σωστή λύση! Χάρη στο μακρύ ευκίνητο φερμουάρ στο πίσω μέρος του ποδιού, μπορείτε να περάσετε τα προστατευτικά ποδιών εύκολα πάνω από το παντελόνι σας, χωρίς να βγάλετε τα παπούτσια. Τα προστατευτικά ρυθμίζονται στη μέση με μια φαρδιά ζώνη, ενώ το μπροστινό μέρος κλείνει εύκολα με κουμπί και φερμουάρ. Τα προδιαμορφωμένα γόνατα και το υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού φροντίζουν για μεγάλη ελευθερία κινήσεων και υψηλή άνεση. Το υλικό προστασίας από κοψίματα, αποτελούμενο από εννέα στρώματα, εξασφαλίζει μέγιστη προστασία, καλύπτοντας το φερμουάρ.

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 390

① Μετρείται από τη μέση μέχρι τη ραφή στο πόδι του παντελονιού

② Ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425

③ Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP 2465369 B1 - προϊόν κατοχυρωμένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες



Κωδικός		Μεγέθη (99 = ειδική παραγγελία)	Χρώμα	Σχέδιο προστασίας από κοψίματα / Κλάση προστασίας από κοψίματα	Αριθμός στρωμάτων	Βάρος περίπου (kg) σε μέγεθος Μ	Προστασία από κοψίματα σχεδιασμένη αποκλειστικά για τη ΣΤΠΗ	Ελαστική μέση	Ανοιγμάτα αερισμού / φερμουάρ αερισμού / ειδικό υλικό αερισμού	Κουμπιά για τσιράντες [Ⓛ] / Θηλιές για στερέωση τσιράντας	Λεπτή / κανονική γραμμή	Ελαστικό εξωτερικό στρώμα / ελαστικά ένθετα / ένθετα από ProElast	Αντοχή εξωτερικού στρώματος	Εμπότιση για προστασία από βρομιά και νερό	Υφασμα που αναπνέει	Προστασία από το κρύο	Συντελεστής προστασίας από UV κατά EN 13758-2 / πρότυπο UV 801	Σήματα ελέγχου	Υλικό	
ΣΕΙΡΑ FUNCTION																				
	ΣΑΚΑΚΙ FUNCTION UNIVERSAL	0088 335 07..	S - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	-/-/●	-/-									
	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ●	A/1	9	1,25	-	●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60	●/-/-	Ανθρακί, Πορτοκαλί χρώμα: 100 % πολυεστέρας Μαύρο: 65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι Φόδρα: 100 % πολυεστέρας
	ΦΟΡΜΑ FUNCTION UNIVERSAL	0088 388 06..	XS - 3XL, S-6 - XXL-6	● ● ●	A/1	9	1,3	-	●	-/-/●	-/-									
	ΣΑΚΑΚΙ FUNCTION ERGO	0088 335 06..	XS - XXL	● ● ●	-	-	0,7	-	-	-/-/●	-/-									
	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FUNCTION ERGO	0088 342 10..	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ● ●	A/1	8	1,4	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60	-/●/-	Εξωτερικό στρώμα: 65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι Πορτοκαλί χρώμα: 70 % πολυεστέρας, 30 % βαμβάκι Φόδρα: 100 % πολυεστέρας
	ΦΟΡΜΑ FUNCTION ERGO	0088 388 04..	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6, 99	● ● ●	A/1	8	1,5	●	●	-/●/-	-/-									
ΣΕΙΡΑ DYNAMIC																				
	ΣΑΚΑΚΙ DYNAMIC VENT	0088 335 05..	XS - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	●/-/-	-/-									
	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DYNAMIC VENT	0088 342 22..	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99	● ● ●	A/1	7	1,1	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40	-/●/-	Εξωτερικό στρώμα 1: 100 % πολυεστέρας Πορτοκαλί χρώμα: 70 % πολυεστέρας, 30 % βαμβάκι Εξωτερικό στρώμα 2: 93 % πολυαμίδιο, 7 % πολυουρεθάνη Φόδρα: 100 % πολυεστέρας
	ΣΑΚΑΚΙ DYNAMIC	0088 335 09..	XS - 3XL, 99	● ●	-	-	0,7	-	-	-/●/-	-/-									
	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DYNAMIC	0088 342 24..	S - XXL	● ●	A/1	7	1,4	-	●	-/●/-	●/-									
	ΦΟΡΜΑ DYNAMIC	0088 388 11..	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ●	A/1	7	1,5	-	-	-/-/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	-/80	-/●/-	Εξωτερικό στρώμα 1: 50 % πολυαμίδιο, 50 % βαμβάκι Πορτοκαλί χρώμα: 70 % πολυεστέρας, 30 % βαμβάκι Εξωτερικό στρώμα 2: 93 % πολυαμίδιο, 7 % πολυουρεθάνη Φόδρα: 100 % πολυεστέρας
	ΦΟΡΜΑ DYNAMIC	0088 388 10..	S - 3XL, 99	● ●	C/1	9	1,9	-	-	-/-/-	●/-									
ΣΕΙΡΑ ADVANCE																				
	ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	S - XXL	● ●	-	-	0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-VENT Εξωτερικό στρώμα: 100 % πολυεστέρας
	ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE X-SHELL	0088 335 12.. 0088 579 04..	XS - XXL	● ●	-	-	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-SHELL Εξωτερικό στρώμα: 100 % πολυεστέρας Μεμβράνη: πολυουρεθάνη
	ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE X-SHELL	0088 335 11.. 0088 579 05..	S - XXL	● ●	-	-	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-	-/-/●	ADVANCE X-SHELL Εξωτερικό στρώμα: 100 % πολυεστέρας Μεμβράνη: πολυουρεθάνη
	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ADVANCE X-LIGHT	0088 342 14..	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99	●	A/1	6	0,99	●	●	-/-/●	●/-	●/-	●/-/● [Ⓛ]	+	++	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-LIGHT Εξωτερικό στρώμα: 75 % πολυεστέρας, 20 % πολυαμίδιο, 5 % πολυουρεθάνη Φόδρα: 100 % πολυεστέρας
	ΦΟΡΜΑ ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	S - 3XL, 99	●	A/1	6	1,2	●	●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● [Ⓛ]	+	++	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-LIGHT Εξωτερικό στρώμα: 75 % πολυεστέρας, 20 % πολυαμίδιο, 5 % πολυουρεθάνη Φόδρα: 100 % πολυεστέρας
	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ADVANCE X-FLEX	0088 342 12..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, 99	● ●	A/1	6	1,3	●	●	-/●/-	●/-	●/-	●/-/● [Ⓛ]	+++	+++	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-FLEX Εξωτερικό στρώμα: 89 % πολυεστέρας, 11 % ελαστάνη Φόδρα: 100 % πολυεστέρας
	ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE X-TREEm	0088 335 08..	XS - XXL	● ●	-	-	0,65	-	-	-/●/-	-/-									
	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ADVANCE X-TREEm	0088 342 16..	XS - 3XL, 99	● ●	A/1	6	1,2	●	●	-/●/-	-/●	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-TREEm Εξωτερικό στρώμα: 80 % πολυεστέρας, 15 % πολυαμίδιο, 4 % ελαστάνη, 1 % κεραμικές κουκίδες Φόδρα: 66 % πολυπροπυλένιο, 34 % πολυεστέρας

● Υπάρχει
- Δεν υπάρχει
+ Καλή
++ Πολύ καλή
+++ Εξαιρετική
.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 390

Ⓛ Στα μοντέλα χωρίς κουμπιά, χρησιμοποιήστε τσιράντες με κλιπ
Ⓜ Μόνο στο βάδισμα
Ⓝ Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 475

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

- Για άριστη προστασία στην περιποίηση χώρων πρασίνου
- Μεγάλη άνεση
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής, πολλά πρόσθετα χαρακτηριστικά



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PROTECT FS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εξωτερικό στρώμα: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι,
Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Με αναπνέον υλικό προστασίας από κρούση. Μεγάλα ανοίγματα αερισμού στο πίσω μέρος του παντελονιού, θηλιές για τιράντες FS, πολλές πρακτικές τσέπες. Διατίθεται επίσης σε προειδοποιητικό πορτοκαλί. Βλέπε Protect FS, προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα στη σελίδα 385.

Μεγέθη XS - 3XL
Κωδικός 0088 458 00..

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΣΑΚΑΚΙ
ADVANCE
X-SHELL PEAT



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ TRIPROTECT FS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εξωτερικό στρώμα: 65% Πολυεστέρας,
35% Βαμβάκι, Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Με τριπλή λειτουργία: Προστασία από κρούση, αγκάθια και υγρασία. Χρώμα: peat. Υψηλή αναπνέουσα δράση, φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος του ποδιού, δύο τσέπες με φερμουάρ στον γοφό, πίσω τσέπη και τσέπη για μετροταινία δεξιά, τσέπη στον μηρό με ενσωματωμένη θήκη κινητού αριστερά.

Μεγέθη XS - 3XL
Κωδικός 0088 458 01..

Σχετικά παρελκόμενα:
Τιράντες για παντελόνι FS | Επιγονατίδες Προστατευτικά ποδιών FS

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΣΑΚΑΚΙ
ADVANCE
X-SHELL PEAT



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ MULTIPROTECT HS ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Εξωτερικό στρώμα: 65% Πολυεστέρας,
35% Βαμβάκι, Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Ιδανικό για εργασίες με το ψαλίδι μπορντούρας. Χρώμα: peat. Ελαστικό υλικό για άριστη ελευθερία κινήσεων, αδιάβροχα γόνατα και ραφές, εξωτερικό στρώμα με ξεπλυμένη εμφάνιση, μεγάλα φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, πόδι αφαιρούμενο με φερμουάρ στα 3/4 του ύψους, προστασία των νεφρών.

Μεγέθη XS - 3XL
Κωδικός 0088 459 01..

Σχετικά παρελκόμενα:
Τιράντες για παντελόνι FS | Επιγονατίδες Προστατευτικά ποδιών FS

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE
X-SHELL



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Εξωτερικό στρώμα: 89% Πολυεστέρας, 11% Ελαστάνη
Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Στιβαρό παντελόνι για αναρρίχηση, χωρίς προστασία από κοψίματα. Χρώμα: peat. Ελαστικό και αναπνέον, επιπλέον αδιάβροχο στα γόνατα, προστασία από αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος των ποδιών, απωθεί τις ακαθαρσίες, ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ πίσω, προστασία των νεφρών, γάντζος για σύνδεση με κορδόνια, τσέπες που κλείνουν, αντανακλαστικές λεπτομέρειες.

Μεγέθη XS - XXL
Κωδικός 0088 494 00..

Σχετικά παρελκόμενα: Τιράντες για παντελόνι FS Προστατευτικά ποδιών FS

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 390

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FS

82% Πολυεστέρας, 18% Ελαστοδιέννη (φυσικό καουτσούκ),
Θηλιές και Πλάτη: Δέρμα

Ελαστικές τιράντες με ελαστικές ταινίες βέλκρο, για ανακούφιση από την πίεση του αορτήρα, κατάλληλο για όλα τα μεγέθη. Χρώμα πορτοκαλί.

Μήκος 110 cm Πλάτος 5 cm
Κωδικός 0000 884 1593



ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ! ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

100% Πολυαιθυλένιο

Μαύρο, τοποθετούνται στις αντίστοιχες θήκες, ικανοποιούν το πρότυπο DIN EN 14404, συμβατές με όλα τα στάνταρ παντελόνια εργασίας.



Κωδικός 0000 885 1900



ΤΙΡΑΝΤΕΣ

82 % Πολυεστέρας, 18 % Ελαστοδιένη (φυσικό καουτσούκ), Πιαστράκια και πίσω μέρος: Δέρμα

Χρώμα Πορτοκαλί. Για κουμπί.



Μήκος 120 cm Πλάτος 4 cm
Κωδικός 0000 884 1511

82 % Πολυεστέρας, 18 % Ελαστοδιένη (φυσικό καουτσούκ)

Χρώμα πορτοκαλί. Με μεταλλικά πιαστράκια με πλαστικό ένθετο.



Μήκος 110 cm Πλάτος 4 cm
Κωδικός 0000 884 1510

Μήκος 130 cm Πλάτος 4 cm
Κωδικός 0000 884 1512

82 % Πολυεστέρας, 18 % Ελαστοδιένη (φυσικό καουτσούκ), Λαβή: Δέρμα

Χρώμα: μαύρο. Για κούμπωμα.



Μήκος 110 cm Πλάτος 5 cm
Κωδικός 0000 884 1579

82 % Πολυεστέρας, 18 % Ελαστοδιένη (φυσικό καουτσούκ)

Χρώμα: μαύρο. Με μεταλλικά πιαστράκια χωρίς πλαστικό ένθετο για ιδιαίτερα καλό κράτημα.



Μήκος 130 cm Πλάτος 5 cm
Κωδικός 0000 884 1576

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

- Σακάκια προστασίας από κοψίματα για εργασίες με το αλυσοπρίονο πάνω από το ύψος της ζώνης
- Προειδοποιητική ενδυμασία για υψηλή διακριτικότητα σε εργασίες σε δρόμους και σιδηροδρόμους και κάτω από συνθήκες κακής ορατότητας
- Προειδοποιητική ενδυμασία για άριστη προστασία παντός καιρού
- Προειδοποιητική ενδυμασία για εργασία με κοπτικά μηχανήματα ή αλυσοπρίονο



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΗ



ΣΑΚΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ VENT

Εξωτερικό στρώμα: 100 % Πολυεστέρας



Προειδοποιητικό σακάκι, ελαφρύ και ελαστικό, με καλές ιδιότητες αναπνοής, για καλοκαιρινές θερμοκρασίες και έντονη σωματική δραστηριότητα. Προειδοποιητικό πορτοκαλί από ισοθερμικό ύφασμα Mag Cool, μαύρο με ελαφριά προστασία από αγκάθια και φθορά. Εξωτερικό στρώμα: 100 % πολυεστέρας, δύο τσέπες θώρακα, κορδόνι μέσης από καουτσούκ για καλή εφαρμογή, αντανακλαστικές λωρίδες για καλή ορατότητα.

Προειδοποιητική κατηγορία 2 (EN ISO 20471)

Μεγέθη XS - 3XL
Κωδικός 0088 326 01..



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PROTECT FS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εξωτερικό στρώμα: 70 % Πολυεστέρας, 30 % Βαμβάκι, Φόδρα: 100 % Πολυεστέρας



Για εργασίες σε ράγες και δρόμους. Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί, στιβαρό εξωτερικό ύφασμα, ένθετα προστασίας από κρούση, ανακλαστικές λωρίδες και μακρά ανοίγματα αερισμού στο πίσω μέρος του παντελονιού, θηλιές για τιράντες FS. Για χρήση ύπο ακραίες συνθήκες μπορεί να συμπληρωθεί με τα αντίστοιχα προστατευτικά ποδιών για χειριστές κοπτικών μηχανημάτων.

Προειδοποιητική κατηγορία 2 (EN ISO 20471)

Μεγέθη XS - XXL
Κωδικός 0088 534 00..

Σχετικά παρελκόμενα: Τιράντες για παντελόνι FS Προστατευτικά ποδιών FS



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ:

ΣΑΚΑΚΙ PROTECT MS ΣΑΚΑΚΙ VENT



ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασία	ΣΑΚΑΚΙ PROTECT MS	ΣΑΚΑΚΙ VENT
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ PROTECT MS	•	•
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ MS 360°	•	•
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ PROTECT FS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	-	•

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 390



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ PROTECT MS

Εξωτερικό στρώμα και Φόδρα: 100% Πολυεστέρας



Ελαφρύ προειδοποιητικό σακάκι, με μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί, προειδοποιητικό κίτρινο και μαύρο. Προστασία από αγκάθια στους αγκώνες και τους ώμους. Υλικό αερισμού στα χέρια. Δύο τσέπες με φερμουάρ στον θώρακα, άνοιγμα εξόδου για εξάρτηση στην πλάτη με προστασία από κοψίματα ADVANCE από αναπνέον υλικό στις περιοχές του θώρακα, των ώμων, των χεριών και της κοιλιάς.

Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο B (EN ISO 11393)
Προειδοποιητική κατηγορία 2 (EN ISO 20471)

Μεγέθη XS-3XL
Κωδικός 0088 326 04..^①

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ PROTECT MS 360°

Ενισχύσεις: 85% Πολυεστέρας, 15% Βαμβάκι,
Εξωτερικό στρώμα και Φόδρα: 100% Πολυεστέρας



Για περιστασιακή εργασία με το αλυσσοπρίονο ή για χρήση από διάφορους χρήστες. Υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού, κλειστό φερμουάρ στο πάνω μέρος και λεία φόδρα για τοποθέτηση και κλείσιμο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προδιαμορφωμένα γόνατα για ακόμα μεγαλύτερη άνεση. Χρώμα: προειδοποιητικό πορτοκαλί.

Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο C (EN ISO 11393)
Προειδοποιητική κατηγορία 2 (EN ISO 20471)

Μέγεθος, μήκος XS - M, 90 cm^② Μέγεθος, μήκος L - XXL, 100 cm^②
Κωδικός 0088 508 0000 Κωδικός 0088 508 0001

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 390

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ PROTECT MS

Εξωτερικό στρώμα και Φόδρα: 100% Πολυεστέρας,
ανθεκτικό υλικό: 65% Πολυεστέρας και 35% Βαμβάκι



Στιβαρό προστατευτικό παντελόνι από λειτουργικό μείγμα υλικών. Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί, προειδοποιητικό κίτρινο και μαύρο. Υλικό αερισμού στους μηρούς, στιβαρό υλικό στο γόνατο και στο κάτω μέρος των ποδιών. Δύο πλευρικές τσέπες, πισινή τσέπη, τσέπη για μέτρο, προστασία των νεφρών, ποδιά με κουμπιά και τσεπάκι και ψηλό πίσω μέρος για προστασία από την υποθερμία.

Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)
Προειδοποιητική κατηγορία 2 (EN ISO 20471)

Μεγέθη S-3XL, S-6-XL-6, S+6-XL+6
Κωδικός 0088 399 01..^①

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εξωτερικό στρώμα και Φόδρα:
100% Πολυεστέρας

Προστασία για χειριστές αλυσσοπριόνων. Ποδιά με κουμπιά, τσέπη στο στήθος, ψηλότερη πλάτη για προστασία στην περιοχή των νεφρών, κατάλληλο για παντελόνι Protect MS. Προειδοποιητικό χρώμα: κίτρινο και μαύρο.



Ένα μέγεθος
Κωδικός 0088 522 0010



ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

- Προστασία από βροχή, αέρα και χιόνι
- Αναπνέοντα ισοθερμικά ενδύματα, ιδανικά για εργασίες με έντονη σωματική καταπόνηση
- Μεταφορά υγρασίας από μέσα προς τα έξω

RAINTEC ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



Με συγκολλημένες ραφές και αδιάβροχα φερμουάρ. Χρώμα: μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί, αντανakλαστικές λωρίδες, EN 343 κατηγορία 3 σε αερισμό: RET ≤ 25 m² PA/W, στήλη ύδατος: ≥ 1.325 mm.



Σακάκι
Εξωτερικό στρώμα: 75% Πολυεστέρας,
25% Πολυουρεθάνη,
Μεμβράνη: 100% Πολυουρεθάνη,
Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Μεγάλες σχισμές αερισμού κάτω από τα χέρια, μεγάλο ποσοστό σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα, μεγάλοι, αντανakλαστικοί λογότυποι STIHL στην πλάτη, ρυθμιζόμενος σε φάρδος γιακάς από υλικό SoftShell, κουκούλα με γείσο που διπλώνεται.

Μεγέθη S-XXL
Κωδικός 0088 554 01..



Παντελόνι
Εξωτερικό στρώμα: 70% Πολυεστέρας,
30% Πολυαμίδιο,
Μεμβράνη: 100% Πολυουρεθάνη,
Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Φερμουάρ αερισμού στον μηρό, πλευρικό φερμουάρ για να φοριέται πιο εύκολα, ανοίγματα αερισμού στο ύψος των γοφών σαν πρόσβαση στο παντελόνι εργασίας, δοκιμασμένη προστασία από αγκάθια με υλικό ACTION ARCTIC στις απαραίτητες ζώνες, πρακτική τσέπη στον μηρό.

Μεγέθη S-XXL
Κωδικός 0088 352 00..

ΣΑΚΑΚΙ DUROFLEX



Συνδυάζεται άριστα με παντελόνι Raintec για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Από αδιάβροχο, ελαστικό και ανθεκτικό υλικό. Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί. Στήλη ύδατος: ≥ 2.000 mm.

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ RAINTEC
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



Εξωτερικό στρώμα: 100% Πολυεστέρας,
Επίστρωση: 100% Πολυουρεθάνη

Αναπνοή μέσα από ανοίγματα αερισμού στα μανίκια, στο μπροστινό και στο πίσω μέρος. Κουκούλα που μαζεύεται μέσα στον γιακά.

Μεγέθη S-XXL
Κωδικός 0088 554 02..

① Διατίθεται επίσης επί παραγγελία, αριθμός παραγγελίας: ..99

② Μετρείται από τη μέση μέχρι τη ραφή στο πόδι του παντελονιού

③ Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 475



ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Εξωτερικό στρώμα: 100% Πολυεστέρας



Με εκτύπωση εικόνας αλυσοπρίονου. Πολύ λειτουργικό, μεταφέρει την υγρασία μακριά από το σώμα, αναπνέει, στεγνώνει γρήγορα, δεν μυρίζει.

Χρώματα: Μαύρο με ασημί εκτύπωση

Μεγέθη S-XXL

Κωδικός 0088 302 00..



Χρώματα: Πορτοκαλί με μαύρη

Μεγέθη S-XXL

Κωδικός 0088 302 01..



ΣΑΚΑΚΙ ΦΛΙΣ DYNAMIC

Εξωτερικό στρώμα: 97% Πολυεστέρας, 3% Πολυαμίδιο



Απαλό, εξαιρετικά ελαστικό σακάκι μικροφλίσ. Χρώμα: προειδοποιητικό πορτοκαλί με μαύρο. Αναπνέει και στεγνώνει γρήγορα, ιδανικό ως ενδιάμεσο στρώμα, ελαφριά προστασία από αγκάθια και τριβή, τσέπη στο στήθος με φερμουάρ και θηλιά για τον αντίχειρα, αντανακλαστικό σχέδιο αλυσοπρίονου.

Μεγέθη S-XXL

Κωδικός 0088 353 00..



ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ADVANCE

Εξωτερικό στρώμα: 60% Πολυεστέρας, 34% Πολυαμίδιο, 6% Ελαστάνη

Άριστο μικροκλίμα σώματος, γρήγορο στέγνωμα χάρη στην απαγωγή της υγρασίας του σώματος, ενσωματωμένες ισοθερμικές ζώνες χωρίς ραφές και αντιοσμωτική αντιμικροβιακή προστασία με ιόντα αργύρου[Ⓛ]. Η στενή γραμμή προστατεύει από την είσοδο τσιμπουριών. Με πλεκτό σχέδιο αλυσοπρίονου. Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία κατά EN 13758-1: 50+.



Ισοθερμικό μπλουζάκι, κοντομάνικο



Με στρογγυλό λαιμό.

Μεγέθη S-XXL
Κωδικός 0088 585 00..



Ισοθερμικό μπλουζάκι, μακρυμάνικο



Με φερμουάρ και θηλιά για τον αντίχειρα.

Μεγέθη S-XXL
Κωδικός 0000 888 60..



Ισοθερμικό μακρύ παντελόνι



Πίσω μέρος ποδιών και έδρα με ζεστή ισοθερμική ζώνη.

Μεγέθη S-XXL
Κωδικός 0000 888 59..



ΣΕΛΙΔΑ **436**

ΝΕΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ »PERFORMANCE« ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΟ

Ιδανικό για εργασίες στον κήπο αλλά και για πεζοπορία στη φύση: άνετο και ισοθερμικό εκδρομικό παντελόνι από στιβαρό υλικό με ελαστική μέση. Με δύο τσέπες στους γοφούς και μία πσινή τσέπη, και μια πρακτική τσέπη για το smart-phone. Σύγχρονο σχέδιο με μαύρη αντανακλαστική εκτύπωση λογότυπου STIHL στο πλάι και ετικέτα τζιν STIHL στο πίσω μέρος.



ΝΕΟ ΚΟΝΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ »PERFORMANCE« ΑΝΔΡΙΚΟ

Το τέλειο ρούχο για καλοκαιρινές εκδρομές: η κοντή εκδοχή του ανδρικού μας εκδρομικού παντελονιού »PERFORMANCE«.



ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΥΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ / INTERNATIONAL NORMAL SIZES						
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΙΩΝ 270°	Μεγέθη (Κωδικός) Size (Order Number)	..01	..02	..03	..04	..05
	Μήκος ανάμεσα στη μέση και την πατούσα / Length from waist to sole in cm 1	85	90	95	100	105
	Περιφέρεια μέσης σε cm / Waist circumference in cm 3	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
	Νούμερο τζιν μέσης / μήκους σε ίντσες περίπου / Jeans size in inch waist / approx. length	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41

ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΥΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ / INTERNATIONAL NORMAL SIZES			
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΙΩΝ 360°	Μεγέθη (Κωδικός) Size (Order Number)	XS-M (..00)	L-XXL (..01)
Μήκος ανάμεσα στη μέση και την πατούσα / Length from waist to sole in cm 1		90	100
Περιφέρεια μέσης σε cm / Waist circumference in cm 3		75 - 120	80 - 130
Νούμερο τζιν μέσης / μήκους σε ίντσες περίπου / jeans size in inch waist / approx. length		29 - 47 / 35	31 - 51 / 39



ΕΤΣΙ ΔΙΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ

- Επιλέξτε τη φόρμα δασικών εργασιών που θέλετε.
- Βρείτε το νούμερο που σας ταιριάζει με τη βοήθεια του πίνακα. Σακάκια: Επιλογή με βάση την περιφέρεια του θώρακα ή διεθνές νούμερο Παντελόνια[®]: Επιλογή με βάση το αντίστοιχο νούμερο για τζιν ή διεθνές νούμερο.
- Συμπληρώστε τον κωδικό παραγγελίας (..) με το νούμερό σας σύμφωνα με το διεθνές σύστημα:

Κανονικά νούμερα
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

Κοντά νούμερα
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17

Μακριά νούμερα
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
- Προσοχή: Τα αναφερόμενα νούμερα είναι μέτρα του σώματος. Τα έτοιμα ενδύματα διαφέρουν από τα μέτρα του σώματος.

Γυναίκες: Προσδιορίστε το νούμερο σας μετρώντας τη μέση σας και το ύψος του καβάλου, ή το μήκος για jeans. Τα διεθνή νούμερα είναι αντρικά. Κατά κανόνα, για γυναικεία ενδύματα, επιλέγουμε ένα νούμερο μικρότερο.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σταθείτε όρθιος αλλά χαλαρά. Ζητήστε από ένα δεύτερο άτομο να πάρει τα μέτρα σας. **Για ειδικές παραγγελίες**, θα χρειαστείτε όλα τα μέτρα που αναφέρονται πιο κάτω. Θα βοηθήσει αν αναφέρετε το νούμερο που φοράτε συνήθως. Μπορείτε να δώσετε και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως π.χ.: «Νούμερο M, αλλά με πιο κοντά πατζάκια κατά 8 cm, ή πιο στενή μέση κατά 5 cm.»

Τιμές και όρους παράδοσης για ειδικά μεγέθη μπορείτε να ζητήσετε από τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

1 Ανάστημα

Από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι την πατούσα

2 Περιφέρεια στήθους

Οριζόντια γύρω από το σώμα, στο πιο φαρδύ μέρος του θώρακα

3 Περιφέρεια μέσης

Γύρω από τη μέση, χωρίς να ρουφάτε την κοιλιά σας

A Για παντελόνι: Μέση (στο ύψος της ζώνης του παντελονιού)

B Για παντελόνια και προστατευτικά ποδιών: Μέση (στο ύψος της ζώνης του παντελονιού)

4 Περιφέρεια γλουτών

Στο πιο φαρδύ σημείο των γλουτών

5 Ύψος καβάλου

Από τον καβάλο μέχρι το δάπεδο

6 Περιφέρεια μηρού


Στο πιο φαρδύ σημείο των μηρών

7 Μήκος χεριών

Μετριέται από τον ώμο μέχρι τον καρπό, πάνω από τον αγκώνα με διπλωμένο χέρι

Μήκος σακακιού

Χωρίς γιακά, μέχρι το στρίφωμα (μετρούμενο σε σακάκι κατάλληλου μεγέθους)

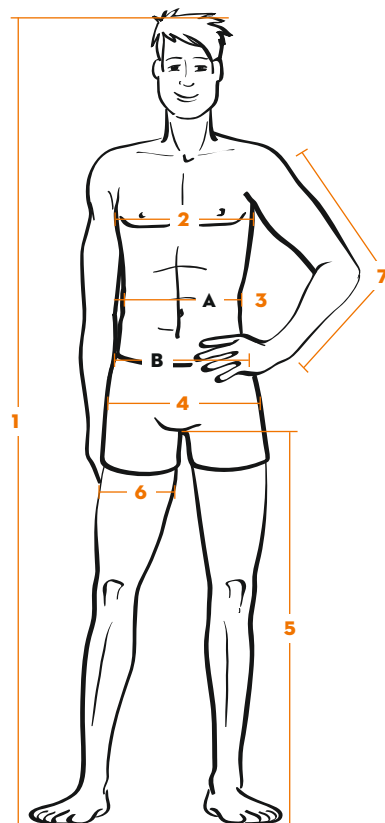

© Το νούμερο του τζιν δίνεται σε ίντσες. Η ίντσα πολλαπλασιάζεται επί 2,54 δίνει την περίμετρο της μέσης **3** και το μήκος του βήματος **5** σε cm.



ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΥΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ / INTERNATIONAL NORMAL SIZES							
Προστατευτική εξωτερική ενδυμασία Size (Order Number)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Ισοθερμικά ενδύματα Size (Order Number)	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Ανάστημα σε cm / Body height in cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Περιφέρεια θώρακα σε cm / Chest circumference in cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Περιφέρεια μέσης σε cm / Waist circumference in cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Περιμετρος γοφών / Seat circumference in cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Νούμερο για τζιν σε ίντσες Μέση / ήκος / Jeans size in inch Waist / length	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΝΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ / INTERNATIONAL SHORT SIZES						
Προστατευτική εξωτερική ενδυμασία Size (Order Number)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)	
Ανάστημα σε cm / Body height in cm 1	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180	
Περιφέρεια θώρακα σε cm / Chest circumference in cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	
Περιφέρεια μέσης σε cm / Waist circumference in cm 3	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	
Περιμετρος γοφών / Seat circumference in cm 4	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	
Νούμερο για τζιν σε ίντσες Μέση / ήκος / Jeans size in inch Waist / length	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31	

ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΚΡΙΑ ΝΟΥΜΕΡΑ / INTERNATIONAL LONG SIZES				
Προστατευτική εξωτερική ενδυμασία Size (Order Number)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Ανάστημα σε cm / Body height in cm 1	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Περιφέρεια θώρακα σε cm / Chest circumference in cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Περιφέρεια μέσης σε cm / Waist circumference in cm 3	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Περιμετρος γοφών / Seat circumference in cm 4	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Νούμερο για τζιν σε ίντσες Μέση / ήκος / Jeans size in inch Waist / length	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ

- Για σταθερή στάση και καλή προστασία, με αντιολισθητικό πέλμα και ατσάλινο κάλυμμα δαχτύλων
- Για εργασίες στην ύπαιθρο ή στο συνεργείο
- Μεγάλη άνεση και προστασία από τραυματισμούς



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WORKER S2

Εξωτερικό στρώμα από διαπνέον δέρμα νομπούκ υψηλής ποιότητας και υφασμάτινο ένθετο. Υψηλή άνεση χάρη στην επένδυση στον γιακά, απορροφητική ενδιάμεση σόλα από πολουρεθάνη, εργονομική ανταλλάξιμη εσωτερική σόλα. Μικρό βάρος. Περιμετρικά αντανακλαστικά υλικά σε πορτοκαλί χρώμα. Αντιολισθητική αυλακωτή σόλα με αντοχή σε λάδι και καύσιμο κατά EN ISO 20345 S2.

Μεγέθη **39-48**
Κωδικός **0088 530 02..**



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WORKER S3

Εξωτερικό στρώμα από εξαιρετικά διαπνέον δέρμα νομπούκ υψηλής ποιότητας και υφασμάτινο ένθετο. Υψηλή άνεση χάρη στην επένδυση στον γιακά, απορροφητική ενδιάμεση σόλα από πολουρεθάνη, άνετη ανταλλάξιμη εσωτερική σόλα, προστασία από διάτρηση, μικρό βάρος. Περιμετρικά αντανακλαστικά υλικά σε πορτοκαλί χρώμα και αυλακωτή σόλα με αντοχή σε λάδι και καύσιμο κατά EN ISO 20345 S3.

Μεγέθη **39-48**
Κωδικός **0088 489 01..**

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

- Για σωστή προστασία κατά την εργασία με το αλυσοπρίονο
- Με ατσάλινο κάλυμμα δαχτύλων και προστατευτικά ένθετα
- Για ασφαλή στάση και σταθερό κράτημα των ποδιών



ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ FUNCTION ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



Εξωτερικό υλικό από υδροαπωθητικό βοδινό δέρμα. Μεγάλη άνεση χάρη στην αναπνεύουσα υφασμάτινη φόδρα, επενδυμένος γιακάς, στιβαρά γαντζάκια για τα κορδόνια, προστασία της μύτης με αντοχή σε φθορά και τριβή, αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU, υψηλή σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη **39-47**
Κωδικός **0088 532 04..**



ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ DYNAMIC RANGER ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



Εξωτερικό υλικό από υδραπωθητικό βοδινό δέρμα υψηλής ποιότητας. Μεγάλη άνεση στο βάδισμα, διαπνεύουσα υφασμάτινη φόδρα, επενδυμένος γιακάς, προστασία της μύτης με αντοχή σε φθορά και τριβή, στιβαρά γαντζάκια για τα κορδόνια, αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU, υψηλή σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη **36-50**
Κωδικός **0088 532 05..**



ΣΕΛΙΔΑ **438**

ΝΕΟ ΚΑΛΤΣΕΣ »WORKER«

Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση σε άρβυλα για χρήστες αλυσοπρίονων και παπούτσια εργασίας: λείες κάλτσες για άρβυλα από μείγμα μαλλιού Merino. Με πολύ καλή θερμομόνωση, άριστη απόσβεση κραδασμών και αποφόρτιση, προστασία από τσιμπούρια.



Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 475





ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ DYNAMIC S3 ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



Εξωτερικό στρώμα από εξαιρετικά υδραπωθητικό αργασμένο δέρμα νομπούκ υψηλής ποιότητας. Για γενική χρήση, χάρη στην προστασία από διάτρηση S3 επίσης κατάλληλα για εργοτάξια. Εσωτερικό στρώμα με εξαιρετικές ιδιότητες διαπνοής για καλή απαγωγή της υγρασίας, επενδυμένος γιακάς, στιβαρά γαντζάκια για τα κορδόνια, θηλιές που επιτρέπουν εύκολο πέρασμα των κορδονιών, αφαιρούμενος εργονομικός πάτος, ατσάλινη ενδιάμεση σόλα για προστασία από διάτρηση, προστασία της μύτης με αντοχή σε φθορά και τριβή, αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU, υψηλή σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη **38-48**
Κωδικός **0088 532 01..**



ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ DYNAMIC GTX ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



Εξωτερικό στρώμα από υδραπωθητικό δέρμα, σε συνδυασμό με την αδιάβροχη μεμβράνη GORE-TEX® Extended Comfort. Μεγάλη άνεση χάρη στην εργονομική εσωτερική σόλα, εύρηστοι κρίκοι κορδονιών, προστασία της μύτης με αντοχή σε φθορά και τριβή, υψηλή σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα, αντανακλαστικά ένθετα για αυξημένη ασφάλεια.

Μεγέθη **36-50**
Κωδικός **0088 532 02..**



ΑΡΒΥΛΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ADVANCE GTX ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



Εξωτερικό στρώμα από ποιοτικό και εξαιρετικά υδραπωθητικό δέρμα βελουτέ ορεινών βοδιών, για επαγγελματική χρήση αλυσοπριονίου σε πλαγιές και στην περιποίηση δέντρων. Στιβαρά γαντζάκια, θηλιές που επιτρέπουν εύκολο πέρασμα των κορδονιών, αδιάβροχη μεμβράνη GORE-TEX® με εξαιρετικές ιδιότητες αναπνοής. Εξαιρετικά απορροφητικός και εργονομικός αφαιρούμενος πάτος υψηλής ποιότητας, πρόσθετη προστασία από υγρασία και φθορά χάρη στην ψηλή άκρη από καουτσούκ, αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU, μεγάλη σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο ειδικό αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη **39-48**
Κωδικός **0088 532 03..**



ΓΑΛΟΤΣΕΣ FUNCTION ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

Χειροποίητες γαλότσες για χειριστές αλυσοπριονίων από φυσικό καουτσούκ. Βαθύ αυλακωτό πέλμα από καουτσούκ, αυτοκαθαριζόμενο, με καλό κράτημα. Ρυθμιζόμενος υφασμάτινος γιακάς για το δέσιμο των κορδονιών, επίσης κατάλληλα για πολύ φαρδιές γάμπες, μικρό βάρος χάρη στο χαμηλό σχέδιο, αυλάκωση στην περιοχή της καμάρας, υψηλή σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη **39-47**
Κωδικός **0088 493 01..**



ΓΑΛΟΤΣΕΣ SPECIAL ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



Χειροποίητες γαλότσες για χειριστές αλυσοπριονίων από φυσικό καουτσούκ. Βαθύ αυλακωτό πέλμα από καουτσούκ, αυτοκαθαριζόμενο, με καλό κράτημα. Πάνω μέρος από καουτσούκ με κορδόνια, αντανακλαστικές λωρίδες, αυλάκωση στην περιοχή της καμάρας, υψηλή σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη **36-50**
Κωδικός **0088 493 00..**

Κωδικός

Υψος σε cm (κατά προσέγγιση)
DIN EN ISO 20345 /
DIN EN ISO 17249 /
Κατηγορία προστασίας
Βάρος (kg) για Νο. 42, ανά ζευγάρι
(κατά προσέγγιση)
Κατηγορία προστασίας
Βοδινό δέρμα υψηλής ποιότητας
Αδιάβροχα
Βαθύ αυλακωτό
αυτοκαθαριζόμενο πέλμα
Ορθοπεδικά Υποδήματα
Ανατομικό σχήμα
Ατσάλινη ενδιάμεση σόλα
Μεγάλη άνεση στο βάδισμα
Σήματα ελέγχου KZF
Μπορούν να εφοδιαστούν με καρφιά
Κατάλληλα για αναβολείς
Προστασία από λύγισμα

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WORKER S2	0088 530 02..	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-
--------------------------------	---------------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WORKER S3	0088 489 01..	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-
--------------------------------	---------------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ FUNCTION ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 532 04..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●
---	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ DYNAMIC RAN- GER ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 532 05..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●
--	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ DYNAMIC S3 ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 532 01..	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●
---	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ DYNAMIC GTX ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 532 02..	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
---	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΑΡΒΥΛΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ADVANCE GTX ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 532 03..	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
--	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΓΑΛΟΤΣΕΣ FUNCTION ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 493 01..	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-
---	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΓΑΛΟΤΣΕΣ SPECIAL ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 493 00..	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-
--	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

- Προστασία κεφαλιού, αφτιών και ματιών από θόρυβο, αγκίδες και μικρές πέτρες
- Συνδυασμοί από ασπίδα και ωτασπίδες που ρυθμίζονται σύμφωνα με προσωπικές προτιμήσεις
- Κατάλληλη προστασία των ματιών, αυτιών και χεριών για κάθε χρήση

ADVANCE PROCOM ΕΞΥΠΝΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ωτασπίδες ADVANCE ProCOM προσφέρουν προστασία της ακοής, αλλά λειτουργούν επίσης ως καινοτόμος λύση επικοινωνίας, σχεδιασμένη με βάση τις ανάγκες στη δασοκομία και την περιποίηση δέντρων. Η τεχνολογία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και 16 ατόμων σε ένα δικό τους δίκτυο, εξασφαλίζοντας άμεση επαφή των χρηστών σε απόσταση έως 600 m. Οι ωτασπίδες λειτουργούν επιπλέον ως ενισχυτές, ώστε να παρέχουν κάλυψη σε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας. Η αποτελεσματική ηχομόνωση, όπου οι ήχοι του μηχανήματος αποσβένονται με ενεργή φίλτραση, και η πολύ καλή ποιότητα ομιλίας επιτρέπουν εργασία με συγκέντρωση και ξεκάθαρη, ευχάριστη επικοινωνία ακόμα και σε θορυβώδες περιβάλλον. Η σύνδεση Bluetooth® επιτρέπει χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων κλασικών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας μέσω του ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)Ⓞ

Κωδικός **0000 884 0544**

Άλλες εκδόσεις:

NEO Σετ κράνους ADVANCE X-Vent ProCOM

Κωδικός **0000 888 0813**

Ωτασπίδες ADVANCE ProCOM

Κωδικός **0000 889 8011**



Ⓞ Κατά τη χρήση των ωτασπίδων ADVANCE ProCOM με στήριγμα κεφαλής

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΙΩΝ

Κωδικός

Ωτασπίδες
(τιμές ηχομόνωσης)

Χαρακτηριστικά
και εξοπλισμός

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ

GSS 33



0000 886 0411

SNR 34
(H: 33; M: 31; L: 28)

- Από αφρό πολυουρεθάνης, κωνικό σχήμα, με πολύ καλές τιμές απόσβεσης.
- Μαλακό υλικό για άνεση στη χρήση
- Συσκευασία δύο ζευγών

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ

CONCEPT 23



0000 884 0539

SNR 26
(H: 31; M: 23; L: 15)

- Εξαιρετικά ελαφρές
- Ρυθμίζονται εύκολα
- Μαλακά μαξιλαράκια για υψηλή άνεση στη χρήση

CONCEPT 24



0000 884 0541

SNR 24
(H: 28; M: 22; L: 14)

- Εξαιρετικά σταθερές
- Μεταλλικό στήριγμα και μαλακά αεροδιαπερατά μαξιλαράκια για αυξημένη άνεση

CONCEPT 24 F



0000 884 0542

SNR 24
(H: 28; M: 21; L: 13)

- Επενδυμένο στήριγμα κεφαλής και μαλακά μαξιλαράκια για υψηλή άνεση
- Αναδιπλώνονται για εξοικονόμηση χώρου στη μεταφορά

CONCEPT 28



0000 884 0543

SNR 28
(H: 31; M: 26; L: 19)

- Εξαιρετικά σταθερές
- Μεταλλικό στήριγμα και μαλακά αεροδιαπερατά μαξιλαράκια για αυξημένη άνεση
- Υψηλή ηχομόνωση

TIMBERSPORTS® EDITION



Για ενήλικες
0000 884 0546

SNR 28
(H: 35; M: 24; L: 17)

- Σχέδιο TIMBERSPORTS®
- Επενδυμένο στήριγμα κεφαλής και μαλακά μαξιλαράκια για υψηλή άνεση
- Υψηλή ηχομόνωση
- Για ενήλικους και παιδιά

Για παιδιά
0000 884 0547

SNR 29
(H: 34; M: 26; L: 18)

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΩΤΑΣΠΙΔΩΝ ΜΕ BLUETOOTH®

DYNAMIC SOUND



0000 884 0519

SNR 29
(H: 33; M: 26; L: 18)

- Πολλές δυνατότητες χρήσης
- Δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών του κινητού μέσω σύνδεσης Bluetooth®
- Χωριστή έξοδο AUΧ
- Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία έως 38 ώρες



ΟΛΕΣ ΟΙ ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΣΤΗΛΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ EN 352.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

Κωδικός	Ωτασπίδες (τιμές ηχομόνωσης)	Αριθμός EN	Χαρακτηριστικά και εξοπλισμός
ΣΕΙΡΑ FUNCTION			
FUNCTION GPC 33			
	0000 884 0255	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)ⓐ	EN 166, EN 352
			<ul style="list-style-type: none"> • Ασπίδα προσώπου με ζελατίνα (πολυκαρβονικό PC) • 100% προστασία από UV • Διπλός κεφαλόδεσμος ① • Με τέσσερα ωτοβύσματα
FUNCTION GPA 33			
	0000 884 0252	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)ⓐ	EN 1731, EN 352
			<ul style="list-style-type: none"> • Ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PA) • Διπλός κεφαλόδεσμος ① • Με τέσσερα ωτοβύσματα
FUNCTION GPA 24			
	0000 884 0251	SNR 24 (H: 27; M: 22; L: 16)ⓐ	EN 1731, EN 352
			<ul style="list-style-type: none"> • Εξαιρετικά ελαφριά ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον • Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής • Ωτασπίδες με καλή ηχομόνωση
ΣΕΙΡΑ DYNAMIC			
DYNAMIC GPC 30			
	0000 884 0253	SNR 30 (H: 35; M: 28; L: 18)ⓐ	EN 166, EN 352
			<ul style="list-style-type: none"> • Ασπίδα προσώπου με ζελατίνα (πολυκαρβονικό PC) • 100% προστασία από UV • Μεγαλύτερη ασπίδα με αντιθαμπωτική επίστρωση • Πρόσθετη προστασία του μετώπου • Ωτασπίδες με υψηλή ηχομόνωση
DYNAMIC GPA 30			
	0000 884 0254	SNR 30 (H: 35; M: 28; L: 18)ⓐ	EN 1731, EN 352
			<ul style="list-style-type: none"> • Ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PA) • Μαλακό επενδυμένο στήριγμα κεφαλής • Μεγαλύτερη ασπίδα • Πρόσθετη προστασία του μετώπου • Ωτασπίδες με υψηλή ηχομόνωση

① Στηρίζει το πίσω μέρος του κεφαλιού, ασφαλίζει από γλιστρήμα, ρυθμιζόμενη εφαρμογή







② Κατά την εργασία με χορτοκοπτικό, ψαλίδι μορνοτούρας, κοπτικό μηχανήμα, φυσητήρα ή κόφτη, πρέπει επιπλέον να φοράτε κατάλληλα μέσα για την προστασία των ματιών (γυαλιά ασφαλείας κατά EN 166)

③ Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 475

Κωδικός	Ωτασπίδες (τιμές ηχομόνωσης)	Αριθμός EN	Χαρακτηριστικά και εξοπλισμός
ΣΕΙΡΑ DYNAMIC			
DYNAMIC SOUND PC			
	0000 884 0538	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)ⓐ	EN 166, EN 352
			<ul style="list-style-type: none"> • Ασπίδα προσώπου με ζελατίνα (πολυκαρβονικό PC) • Ωτασπίδες με σύνδεση Bluetooth® για χρήση των λειτουργιών του κινητού
DYNAMIC SOUND PA			
	0000 884 0537	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)ⓐ	EN 1731, EN 352
			<ul style="list-style-type: none"> • Ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PA) • Ωτασπίδες με σύνδεση Bluetooth® για χρήση των λειτουργιών του κινητού
ΣΕΙΡΑ ADVANCE			
ADVANCE GPC 28			
	0000 884 0256	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)ⓐ	EN 166, EN 352
			<ul style="list-style-type: none"> • Για επαγγελματική χρήση • Ασπίδα προσώπου με ζελατίνα (πολυκαρβονικό PC) • 100% προστασία από UV • VΑσπίδα με αντιθαμπωτική επίστρωση • Ρυθμιζόμενα λουριά στήριξης με ρύθμιση καστανίας • Προστατευτικό μετώπου με σχισμές αερισμού • Περιφερειακό σύστημα στήριξης για υψηλή άνεση και άριστη κατανομή του βάρους • Διατίθενται ωτασπίδες ADVANCE ProCOM (0000 889 8011) ως προαιρετικός εξοπλισμός
ADVANCE GPA 28			
	0000 884 0231	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)ⓐ	EN 1731, EN 352
			<ul style="list-style-type: none"> • Για επαγγελματική χρήση • Ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PA) • Ρυθμιζόμενα λουριά στήριξης με ρύθμιση καστανίας • Προστατευτικό μετώπου με σχισμές αερισμού • Περιφερειακό σύστημα στήριξης για υψηλή άνεση και άριστη κατανομή του βάρους • Διατίθενται ωτασπίδες ADVANCE ProCOM (0000 889 8011) ως προαιρετικός εξοπλισμός



ΚΡΑΝΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κωδικός	Κράνος: Περιφέρεια κεφαλής (cm), εσωτερικός εξοπλισμός	Ωτασπίδες (τιμές ηχομόνωσης)	Προστασία των ματιών / διάδοση φωτός	Αριθμός EN	Σταθερότητα-ισορροπία	Λειτουργικότητα	Bluetooth®	Χαρακτηριστικά και εξοπλισμός		
ΚΡΑΝΟΙ										
ΣΕΙΡΑ FUNCTION										
FUNCTION BASIC		0000 888 0810	53 - 66, 6 σημείων	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	Πλέγμα από νάιλον, 61 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+	+	-	<ul style="list-style-type: none"> Μοντέλο για περιστασιακή χρήση και χρήση από ιδιώτες Μεγαλύτερη ασπίδα με πρόσθετο προστατευτικό μετώπου και αυλάκι βρόχινου νερού Αντιεφιδρωτική λωρίδα από ισοθερμικό υλικό
FUNCTION UNIVERSAL		0000 888 0809	54 - 62, 4 σημείων	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 16)	Πλέγμα από νάιλον, 59 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+	++	o	<ul style="list-style-type: none"> Μοντέλο για περιστασιακή χρήση και χρήση από ιδιώτες Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με πρακτικός κούμπωμα rip-lock Αντιεφιδρωτική λωρίδα από δερματίνη Διατίθενται ωτασπίδες ADVANCE ProCOM ως προαιρετικός εξοπλισμός
ΣΕΙΡΑ DYNAMIC										
DYNAMIC ERGO		0000 888 0808	52 - 61, 6 σημείων	SNR 28 (H: 34; M: 25; L: 18)	Πλέγμα από νάιλον, 48 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	++	-	<ul style="list-style-type: none"> Για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση κασάνιας Πολύ καλός αερισμός με ρυθμιζόμενες γρίλιες Αντιεφιδρωτική λωρίδα από ισοθερμικό υλικό
DYNAMIC X-ERGO		0000 888 0807	52 - 61, 6 σημείων	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	Μεταλλικό πλέγμα, 60 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	+++	-	<ul style="list-style-type: none"> Για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση κασάνιας Πολύ καλός αερισμός με ρυθμιζόμενες γρίλιες Μεταλλικό πλέγμα για υψηλή φωτοδιαπερατότητα Ωτασπίδες με υψηλή ηχομόνωση Αντιεφιδρωτική λωρίδα από ισοθερμικό υλικό
ΣΕΙΡΑ ADVANCE										
ADVANCE VENT		0000 888 0801	53 - 64, 6 σημείων	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	Μεταλλικό πλέγμα, 65 - 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	o	<ul style="list-style-type: none"> Για επαγγελματική χρήση στο δάσος Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση κασάνιας και ανοίγματα αερισμού για υψηλή άνεση Άριστη κατανομή του βάρους Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια Διατίθενται ωτασπίδες DYNAMIC Sound και ADVANCE ProCOM ως προαιρετικός εξοπλισμός
ADVANCE X-VENT		0000 888 0802	53 - 64, 6 σημείων	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	Ατσάλινο πλέγμα, 65 - 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	o	<ul style="list-style-type: none"> Για επαγγελματική χρήση στο δάσος Πλέγμα από ατσάλι για πολύ υψηλή φωτοδιαπερατότητα Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση κασάνιας και ανοίγματα αερισμού για υψηλή άνεση Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια Διατίθενται ωτασπίδες DYNAMIC Sound και ADVANCE ProCOM ως προαιρετικός εξοπλισμός

• Βασικός εξοπλισμός
o Προαιρετικό
- Δεν υπάρχει






+ Κανονική
++ Καλή
+++ Πολύ καλή

Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 475



ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΔΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΦΤΙΑ.



Κωδικός	Κράνος: Περιφέρεια κεφαλής (cm), εσωτερικός εξοπλισμός	Ωτασπίδες (τιμές ηχομόνωσης)	Προστασία των ματιών / διάδοση φωτός	Αριθμός EN	Σταθερότητα-Ισορροπία	Λειτουργικότητα	Bluetooth®	Χαρακτηριστικά και εξοπλισμός		
ΚΡΑΝΟΙ										
ΣΕΙΡΑ ADVANCE										
ADVANCE X-VENT ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΥΧΕΝΑ		0000 888 0805	53 - 64, 6 σημειών	SNR 29 (H:34; M:27; L:19)	Ατσάλινο πλέγμα, 75 - 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	○	<ul style="list-style-type: none"> • Για επαγγελματική χρήση στο δάσος • Πλέγμα από ατσάλι για πολύ υψηλή φωτοδιαπερατότητα • Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση καστανίας και ανοίγματα αερισμού για υψηλή άνεση • Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια • Παραδίδεται με ωτασπίδες DYNAMIC Sound • Διατίθενται ωτασπίδες ADVANCE ProCOM ως προαιρετικός εξοπλισμός
ADVANCE X-CLIMB		0000 888 0812	50 - 63, 6 σημειών	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)	Πλέγμα από νάιλον, 55 %	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	+++	+++	○	<ul style="list-style-type: none"> • Κράνος αναρρίχησης για επαγγελματική χρήση πάνω στο δέντρο και στο έδαφος • Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση καστανίας και ανοίγματα αερισμού για υψηλή άνεση • Λουρί πιγουνιού με μαγνητικό κούμπωμα • Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια • Διατίθενται ωτασπίδες ADVANCE ProCOM ως προαιρετικός εξοπλισμός
ADVANCE X-CLIMB		0000 888 0814	50 - 63, 6 σημειών	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)	Ατσάλινο πλέγμα, 65 - 70 %	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	+++	+++	○	<ul style="list-style-type: none"> • Κράνος αναρρίχησης για επαγγελματική χρήση πάνω στο δέντρο και στο έδαφος • Πλέγμα από ατσάλι για πολύ υψηλή φωτοδιαπερατότητα • Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση καστανίας και ανοίγματα αερισμού για υψηλή άνεση • Λουρί πιγουνιού με μαγνητικό κούμπωμα • Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια • Διατίθενται ωτασπίδες ADVANCE ProCOM ως προαιρετικός εξοπλισμός
ADVANCE X-VENT SOUND		0000 888 0806	53 - 64, 6 σημειών	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	Ατσάλινο πλέγμα, 75 - 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	●	<ul style="list-style-type: none"> • Για επαγγελματική χρήση στο δάσος • Πλέγμα από ατσάλι για πολύ υψηλή φωτοδιαπερατότητα • Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση καστανίας και ανοίγματα αερισμού για υψηλή άνεση • Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια • Παραδίδεται με ωτασπίδες DYNAMIC Sound • Διατίθενται ωτασπίδες ADVANCE ProCOM ως προαιρετικός εξοπλισμός
ADVANCE X-VENT PROCOM NEO		0000 888 0813	53 - 64, 6 σημειών	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	Ατσάλινο πλέγμα, 75 - 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	●	<ul style="list-style-type: none"> • Για επαγγελματική χρήση στο δάσος • Πλέγμα από ατσάλι για πολύ υψηλή φωτοδιαπερατότητα • Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση καστανίας και ανοίγματα αερισμού για υψηλή άνεση • Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια • Παραδίδεται με ωτασπίδες ADVANCE ProCOM • Διατίθενται ωτασπίδες DYNAMIC Sound ως προαιρετικός εξοπλισμός

● Βασικός εξοπλισμός
○ Προαιρετικό
- Δεν υπάρχει

+ Κανονική
++ Καλή
+++ Πολύ καλή

Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 475

➔

ΣΕΛΙΔΑ **450**

ΝΕΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ STIHL ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΡΑΝΟΥΣ

Πρακτικός σύντροφος στο τζόκινγκ, στην ποδηλασία και στην εργασία στο δάσος κατά τη σκοτεινή εποχή του έτους. Με περιφερειακό, ρυθμιζόμενο ελαστικό λουρί για τέλειο κράτημα στο κεφάλι. Με πρακτικό στήριγμα για τη στερέωση σε όλα τα κράνη προστασίας STIHL.



➔

ΣΕΛΙΔΑ **444**

ΣΚΟΥΦΟΣ »FUNCTION«

Σκούφος με αντιανεμικό μέτωπο. Ιδανικός για χρήση κάτω από κράνος προστασίας STIHL.





ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΥΣ

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ DYNAMIC SOUND



Μέσω της σύνδεσης Bluetooth® μπορούν να χρησιμοποιηθούν λειτουργίες κινητού όπως τηλεφωνία και ακρόαση μουσικής.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Σετ κράνους της σειράς ADVANCE Vent, X-Vent καθώς και X-Vent ProCOM
Κωδικός 0000 889 9043



ΣΕΤ ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ADVANCE PROCOM



Οι ωτασπίδες ADVANCE ProCOM προσφέρουν προστασία της ακοής, αλλά λειτουργούν επίσης ως καινοτόμος λύση επικοινωνίας, σχεδιασμένη με βάση τις ανάγκες στη δασοκομία και την περιποίηση δέντρων. Η τεχνολογία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και 16 ατόμων σε ένα δικό τους δίκτυο, εξασφαλίζοντας άμεση επαφή των χρηστών σε απόσταση έως 600 m. Οι ωτασπίδες λειτουργούν επιπλέον ως ενισχυτές, ώστε να παρέχουν κάλυψη σε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας. Η αποτελεσματική ηχομόνωση, όπου οι ήχοι του μηχανήματος αποσβένονται με ενεργή φίλτραση, και η πολύ καλή ποιότητα ομιλίας επιτρέπουν εργασία με συγκέντρωση και ξεκάθαρη, ευχάριστη επικοινωνία ακόμα και σε θορυβώδες περιβάλλον. Η σύνδεση Bluetooth® επιτρέπει χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων κλασικών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας μέσω του ADVANCE ProCOM. Για ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της εργασίας, υπάρχει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)①

Για προστασία προσώπου/ακοής ADVANCE GPA 28 και GPC 28, σετ κράνους FUNCTION Universal και όλα τα κράνη της σειράς ADVANCE
Κωδικός 0000 889 8011

Άλλες εκδόσεις:

NEO Σετ κράνους ADVANCE X-Vent ProCOM
Κωδικός 0000 888 0813

Ωτασπίδες ADVANCE ProCOM
Κωδικός 0000 884 0544



ΛΟΥΡΙ ΠΙΓΟΥΝΙΟΥ

Για τη στερέωση μεταλλικής ασπίδας και ωτασπίδων Bluetooth® στο σετ κράνους ADVANCE X-Climb.

Σετ κράνους της σειράς ADVANCE
Κωδικός 0000 889 8007



ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΠΙΔΑΣ

Για προστασία της περιοχής του λαιμού από σωματίδια που εκτοξεύονται, π.χ. από βλήτρα ξύλου.

Σετ κράνους της σειράς ADVANCE
Κωδικός 0000 889 8008



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου γυαλιών ασφαλείας DYNAMIC LightPlus είναι κατάλληλες για το σετ κράνους DYNAMIC X-Ergo (δείτε σελίδα 407).

Σετ κράνους της σειράς ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent και ADVANCE X-Vent Sound
Κωδικός 0000 894 9402



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΥΧΕΝΑ

Παραμποδίζει την είσοδο βροχής, χιονιού και μικρών σωματιδίων από πάνω.

Για σετ κράνους FUNCTION Basic
Κωδικός 0000 889 8004

Για σετ κράνους FUNCTION Universal και ADVANCE X-Climb
Κωδικός 0000 884 0435

Για σετ κράνους της σειράς DYNAMIC
Κωδικός 0000 889 8009

Για σετ κράνους ADVANCE Vent, X-Vent και ADVANCE X-Vent ProCOM
Κωδικός 0000 889 8006

● Βασικός εξοπλισμός + Κανονική
○ Προαιρετικό ++ Καλή
- Δεν υπάρχει +++ Πολύ καλή

Εσωτερικό εξάρτημα προστασίας από βροχή

Ενσωματωμένα γυαλιά προστασίας

Προέκταση ασπίδας

Λουρί πιγουνιού

Σετ ωτασπίδες DYNAMIC Sound











Σετ ωτασπίδες ADVANCE ProCOM

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΥΣ

ΣΕΙΡΑ FUNCTION	FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL	ΣΕΙΡΑ DYNAMIC	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO	ΣΕΙΡΑ ADVANCE	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-VENT ME	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-CLIMB ME	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM
FUNCTION BASIC	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNCTION UNIVERSAL	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
ΣΕΙΡΑ DYNAMIC	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DYNAMIC ERGO	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DYNAMIC X-ERGO	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣΕΙΡΑ ADVANCE	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
ADVANCE VENT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ADVANCE X-VENT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ADVANCE X-VENT ME	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ADVANCE X-CLIMB	○	-	-	●	-	○	-	-	-	-	-	-	-
ADVANCE X-CLIMB ME	○	-	-	●	-	○	-	-	-	-	-	-	-
ADVANCE X-VENT SOUND	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ADVANCE X-VENT PROCOM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●









① Σε συνδυασμό με την προστασία προσώπου/ακοής ADVANCE GPA 28 και GPC 28, το σετ κράνους FUNCTION Universal και όλα τα κράνη της σειράς ADVANCE
② Επεξήγηση των σημείων προστασίας στη σελίδα 475

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ

Κωδικός	Χρώμα φακών	Τομέας χρήσης	Απαιτήση ασφάλειας	Κλάση προστασίας	Ρυθμιζόμενος σκελετός / στήριγμα	Πλευρική προστασία	Αντιχαρακτική επίστρωση	Αντιβλεπωτική επίστρωση	Ρυθμιζόμενη γωνία φακών	100 % UV-προστασία
ΣΕΙΡΑ FUNCTION										
FUNCTION LIGHT										
0000 884 0360		Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης								
0000 884 0362		Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως	EN 166	F (45 m/s)	-	•	•	-	-	•
0000 884 0361		Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό								
FUNCTION SLIM										
0000 884 0378		Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως	EN 166	F (45 m/s)	-	•	•	-	-	•
0000 884 0377		Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό								
ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΩΝ										
0000 884 0309		Με προστασία της ακοής, ιδανικά για χαμηλό φωτισμό	EN 166/ EN 352	F (45 m/s)	•	•	•	•	•	•
ΣΕΙΡΑ DYNAMIC										
DYNAMIC CONTRAST										
0000 884 0363		Πολύ μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης								
0000 884 0364		Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης	EN 166	F (45 m/s)	-	•	•	•	-	•
0000 884 0365		Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως								
0000 884 0366		Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό								

ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΣΤΗΛ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ EN 166.

• Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
- Δεν υπάρχει

Κωδικός	Χρώμα φακών	Τομέας χρήσης	Απαιτήση ασφάλειας	Κλάση προστασίας	Ρυθμιζόμενος σκελετός / στήριγμα	Πλευρική προστασία	Αντιχαρακτική επίστρωση	Αντιβλεπωτική επίστρωση	Ρυθμιζόμενη γωνία φακών	100 % προστασία από UV
ΣΕΙΡΑ DYNAMIC										
DYNAMIC LIGHT PLUS										
0000 884 0372		Πολύ μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης								
0000 884 0371		Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως	EN 166	F (45 m/s)	-	•	•	•	-	•
0000 884 0370		Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό								
ΣΕΙΡΑ ADVANCE										
ADVANCE SUPER FIT										
0000 884 0373		Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης								
0000 884 0374		Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως	EN 166	F (45 m/s)	-	•	•	•	-	•
0000 884 0375		Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό								
ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΗΣ										
ULTRASONIC										
0000 884 0359		Αλυσοπρίονο διάσωσης, αρμοκόφτης, ιδανικά για χαμηλό φωτισμό και συνθήκες με πολλή σκόνη	EN 166	B (120 m/s)	•	•	•	•	-	•
SUPER OTG										
0000 884 0358		Αλυσοπρίονο διάσωσης, αρμοκόφτης, ιδανικά για χαμηλό φωτισμό και συνθήκες με πολλή σκόνη	EN 166	F (45 m/s)	-	•	•	•	-	•








FUNCTION SLIM







ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα νέα γυαλιά προστασίας FUNCTION Slim μπορούν να φορεθούν σε όλες τις εργασίες όπου υπάρχει ανάγκη προστασίας των ματιών, αλλά και σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, π.χ. άθληση. Διακρίνονται για το μικρό τους βάρος και τη μεγάλη άνεση που προσφέρουν. Τα ελαφρώς λυγισμένα, ιδιαίτερα επίπεδα και ελαστικά στήριγμα δεν προκαλούν ενόχληση στα αφτιά και επιτρέπουν χρήση των γυαλιών κάτω από ωτασπίδες. Οι κυρτοί φακοί φροντίζουν για μια μεγάλη περιοχή προστασίας. Τα γυαλιά προστασίας FUNCTION Slim είναι διαθέσιμα με διαφανή και ελαφρώς χρωματιστούς φακούς.



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεγέθη	Κωδικός	Υλικό	Πρότυπο	Επίπεδα απόδοσης κατά EN 388: Τριβή / Κοπή / Σχίσμο / Διάτρηση / Κοπή ISO	Επίπεδα απόδοσης κατά EN 511: Συναγωγή / Επαφή / Αδιάβροχα	Γραμμή / κόψιμο	Υψηλή ευαισθησία	Αντοχή σε φθορά	Προστασία από το κρύο	Μανικέτι	Παρατηρήσεις
ΣΕΙΡΑ FUNCTION											
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ											
FUNCTION SENSOTOUCH											
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 1509 0088 611 1510 0088 611 1511	Πλεκτό εμβαπτισμένο σε νιτρίλιο	EN 388, EN ISO 21420	4/1/2/1/X	-	+++	+++	+	-	Ελαστικό Κατάλληλα για χειρισμό οθονών αφής
FUNCTION UNIVERSAL											
	One size	0088 611 1410	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού / καμβά	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/3/X	-	+	+	++	-	Ανοιχτά μανικέτια Μακριά μανικέτια
FUNCTION DUROGRIP											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1008 0088 611 1009 0088 611 1010 0088 611 1011	Πλεκτό εμβαπτισμένο σε λάτεξ	EN 388, EN ISO 21420	1/2/2/2/X	-	++	+	+++	++	Ελαστικό Καλό κράτημα (και με υγρασία), καλή προστασία από την υγρασία
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ											
FUNCTION THERMOGRIP											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1208 0088 611 1209 0088 611 1210 0088 611 1211	Πλεκτό εμβαπτισμένο σε λάτεξ	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/2/3/2/X	1/2/X	++	+	+++	+++	Ελαστικό Καλό κράτημα (και με υγρασία), καλή προστασία από την υγρασία
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ											
FUNCTION PROTECT MS											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 610 0408 0088 610 0409 0088 610 0410 0088 610 0411	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού / Υφασμάτινη πλάτη	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	2/1/3/1/X	-	+	+	+++	++	Ελαστικό Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 0
ΣΕΙΡΑ DYNAMIC											
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ											
DYNAMIC DURO											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1308 0088 611 1309 0088 611 1310 0088 611 1311	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/2/X	-	++	+	+++	-	Ανοιχτά μανικέτια Όλες οι επιφάνειες από δέρμα
DYNAMIC SENSOLIGHT											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 0808 0088 611 0809 0088 611 0810 0088 611 0811	Πρόβειο δέρμα / Υφασμάτινη πλάτη	EN 388, EN ISO 21420	1/1/1/2/X	-	++	+++	++	-	Ελαστικό, με ταινία βέλκρο Ελαφρύ, με αντανεκλαστικές λωρίδες

Μεγέθη	Κωδικός	Υλικό	Πρότυπο	Επίπεδα απόδοσης κατά EN 388: Τριβή / Κοπή / Σχίσμο / Διάτρηση / Κοπή ISO	Επίπεδα απόδοσης κατά EN 511: Συναγωγή / Επαφή / Αδιάβροχα	Γραμμή / κόψιμο	Υψηλή ευαισθησία	Αντοχή σε φθορά	Προστασία από το κρύο	Μανικέτι	Παρατηρήσεις
ΣΕΙΡΑ DYNAMIC											
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ											
DYNAMIC VENT											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1708 0088 611 1709 0088 611 1710 0088 611 1711	Συνθετικό δέρμα / Υφασμάτινη πλάτη	EN 388, EN ISO 21420	2/1/2/1/X	-	++	++	-	-	Ελαστικό, με ταινία βέλκρο Κατάλληλα για χειρισμό οθονών αφής, ελαφρά, αναπνεύοντα
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ											
DYNAMIC THERMOVENT											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 0508 0088 611 0509 0088 611 0510 0088 611 0511	Δέρμα χοίρου / Υφασμάτινη πλάτη	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	3/1/1/1/X	0/1/X	+++	+++	++	++	Ελαστικό Αναπνεύον υλικό
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ											
DYNAMIC PROTECT MS											
	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	0088 610 0308 0088 610 0309 0088 610 0310 0088 610 0311 0088 610 0312	Ελαφρύ, με αντανεκλαστικές λωρίδες	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	3/1/2/2/X	-	++	++	+++	++	Ελαστικό Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1
ΣΕΙΡΑ ADVANCE											
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ											
ADVANCE DURO											
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 0609 0088 611 0610 0088 611 0611	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού / Υφασμάτινη πλάτη	EN 388, EN ISO 21420	3/1/3/3/X	-	++	++	+++	+	Ελαστικό Προστασία των καρπών
ADVANCE ERGO											
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 0409 0088 611 0410 0088 611 0411	Δέρμα χοίρου / Υφασμάτινη πλάτη	EN 388, EN ISO 21420	3/0/1/1/X	-	+++	+++	++	-	Ελαστικό, με ταινία βέλκρο Αντανεκλαστικές λωρίδες
ADVANCE ERGO MS											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1608 0088 611 1609 0088 611 1610 0088 611 1611	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού / Υφασμάτινη πλάτη	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/1/X	-	+++	+++	++	-	Ελαστικό, με ταινία βέλκρο Αναπνεύον υλικό, αντανεκλαστικές λωρίδες

+ Καλή ++ Πολύ καλή +++ Εξαιρετική - Δεν υπάρχει





**ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ.
ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ.**



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg^①

Πολύπλευρο επαναφορτιζόμενο ξυλοκοπτικό. Για κλάδεμα δέντρων και θάμνων, τεμαχισμό υλικών κοπής και ξυλοκατασκευές. Με αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση και δυνατή κοπή. Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για πολύ υψηλή εργονομία. Αλλαγή αλυσίδας χωρίς εργαλεία, εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα για ασφαλή εργασία, ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Το GTA 26 διατίθεται ως σετ ή ως χωριστό μηχάνημα. 412.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1x μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1x φορτιστής AL 1
- 1x λάμα Light, 10 cm
- 1x αλυσίδα 1/4"-PM3, 10 cm
- 1x Multioil Bio, 50 mL
- 1x τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

GTA 26 Μεμονωμένο μηχάνημα

Χωρίς μπαταρία, φορτιστή και θήκη μεταφοράς, με Multioil Bio 50 mL
Μήκος κοπής **10 cm**
Κωδικός **GA01 011 6900**

Σετ GTA 26 με AS 2 και AL 1

Μήκος κοπής **10 cm**
Κωδικός **GA01 011 6910**



ΘΗΚΗ

Για τη μεταφορά του GTA 26 στη ζώνη, ώστε να είναι πάντοτε άμεσα προσιτό κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η ρυθμιζόμενη ζώνη μηρού σταθεροποιεί τη θήκη στο πόδι, εξασφαλίζοντας άνετη μεταφορά. Η πρόσθετη θηλιά κρατά το GTA 26 σταθερό μέσα στη θήκη.

Για GTA 26
Κωδικός **GA01 490 1700**



Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ AS 2

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 55

Κωδικός	Όνομαστική τάση (V)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης ^② (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος ^③ (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά ^④ (m/s ²)	
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ						
GTA 26	GA01 011 6900	10,8	1,2 ^①	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Σετ GTA 26 με AS 2 + AL 1	GA01 011 6910	10,8	1,45 ^①	77,0	86,0	2,9 / 2,8

① Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα
② Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²

④ Βάρος με μπαταρία και εξαρτήματα κοπής, χωρίς φορτιστή
⑤ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 464







+ Κατάλληλο
++ Πολύ κατάλληλο
+++ Εξαιρετικά κατάλληλο
⑥ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους κοπής «ψαλιδισμός» (με παράλληλες λεπίδες) και «ακμονοειδής κοπή» (με λεπίδα και σιαγόνα), βλέπε σελίδα 470 κ.ε.
⑦ Εργασίες κοπής σε αμπελία

⑧ Κοπή για διαμόρφωση, ανανέωση και αύξηση της παραγωγής
⑨ Εργασίες κοπής και ανανέωσης (φυτά, λουλούδια)
⑩ Εργασίες κοπής και ανανέωσης (θάμνοι, φράχτες)
⑪ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 475



Κωδικός	Μήκος (cm)	Βάρος (g)	Ø κλαδιών έως (mm)	Αμπελοουργία ^⑥	Οπωροκαλλιέργεια ^⑦	Αρχιτεκτονική κήπων ^⑧	Συντήρηση κήπων και αλσών ^⑨	Εξοπλισμοί	
ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ BYPASS[®]									
PG 10									
	0000 881 3604	22	230	20	+	+	++	+	Εγκόπη για κοπή σύρματος, κλείδωμα με το ένα χέρι
PG 20									
	0000 881 3637	22	240	25	++	++	++	+++	Εγκόπη για κοπή σύρματος, κλείδωμα με το ένα χέρι
PG 30									
	0000 881 3638	22	255	25	+++	+++	++	+++	Εγκόπη για κοπή σύρματος, κλείδωμα με το ένα χέρι, αυλάκι χυμών
ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ AMBOSS[®]									
PG 25									
	0000 881 3639	20	260	15	+	+++	+	++	Κλείδωμα με το ένα χέρι



Κωδικός	Μήκος (cm)	Βάρος (g)	Ø κλαδιών έως (mm)	Αμπελοργιά [ⓐ]	Οπωροκαλλιέργεια [ⓐ]	Αρχιτεκτονική κήπων [ⓐ]	Συντήρηση κήπων και αλσών [ⓐ]	Εξοπλισμοί	
ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ BYPASS[®]									
PB 10 	0000 881 3669	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων, αυλάκωση στη σταθερή λεπίδα
PB 11 	0000 881 3670	75	1.150	35	+++	+++	++	++	Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων, αυλάκωση στη σταθερή λεπίδα
PB 20 	0000 881 3664	80	1.125	42	++	++	++	++	Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων
PB 30 	0000 881 6500	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων, αυλάκωση στη σταθερή λεπίδα
ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ AMBOSS[®]									
PB 25 	0000 881 3653	80	1.245	40	-	++	-	++	Αντιδονητική προστασία των αρθρώσεων
PB 35 	0000 881 3665	80	1.460	48	-	+++	-	+++	Αντιδονητική προστασία των αρθρώσεων

 ΣΕΛΙΔΑ **361**
NEO VARIOCLEAN ECO

Το ειδικό μας απορρυπαντικό VarioClean Eco που αποτελείται κατά 92 % από συστατικά φυσικής προέλευσης είναι ιδανικό για αποτελεσματικό αλλά απαλό καθάρισμα ψαλιδιών κήπου και κλαδέματος.



- + Κατάλληλο
- ++ Πολύ κατάλληλο
- +++ Εξαιρετικά κατάλληλο
- Ακατάλληλο
- ⓐ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους κοπής «ψαλιδισμός» (με παράλληλες λεπίδες) και «ακμονοειδής κοπή» (με λεπίδα και σιαγόνα), βλέπε σελίδα 470 κ.ε.
- ⓑ Εργασίες κοπής σε αμπέλια
- ⓒ Κοπή για διαμόρφωση, ανανέωση και αύξηση της παραγωγής

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ

Για τα ψαλιδιά κήπου STIHL PG 10, PG 20, PG 30 και PG 25. Δέρμα, μαύρο. Εξαιρετικά στιβαρό βοδινό δέρμα, μαύρο.



Κωδικός **0000 881 3644**

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ PH 10

54 cm, 1.050 g. Για μαλακά έως και πολύ σκληρά μέρη φραχτών και θάμνων. Λεπίδες με ειδική αντιδιαβρωτική επιστρώση, με κυματιστή κόψη και αυλάκι χυμών, ρύθμιση της σύνδεσης των λεπίδων χωρίς εργαλεία, λαβή από ξύλο οξιάς, αποσβεστήρας τέρματος.



Κωδικός **0000 881 3671**

ΑΚΟΝΟΠΕΤΡΑ

Για ψαλιδιά κλαδέματος, ψαλιδιά κήπου, ψαλιδιά μπορντούρας καθώς και για λεπτομερές ακόνισμα σε δρεπάνια, ξεφλουδιστήρια και τσεκούρια. Με χονδρόκοκκο και λεπτόκοκκο τμήμα, χρησιμοποιείται με λάδι και με νερό.



Κωδικός **0000 881 6001**

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ 3-ΣΕ-1

Για ψαλιδιά κλαδέματος και ψαλιδιά κήπου, τσεκούρια και πελέκια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για μαχαίρια και οικιακά ψαλιδιά. Εργονομικός σχεδιασμός για απλή χρήση και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Όχι κατάλληλο για ASA 65 και ASA 85.



Κωδικός **0000 881 9801**

- ⓐ Εργασίες κοπής και ανανέωσης (φυτά, λουλούδια)
- ⓑ Εργασίες κοπής και ανανέωσης (θάμνοι, φράχτες)
- ⓒ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 475



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ PR 40 CT

40 cm, περίπου 520 g. Επαγγελματικό πριόνι για τηλεσκοπικό κοντάρι, με σκληρή επιχρωμίωση για μόνιμη αιχμηρότητα. Λείανση υψηλών προδιαγραφών με ενδιάμεσα κενά για την αποφυγή της ενσφήνωσης.

Κωδικός **0000 881 4141**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ PR 40 CT

1184 - 456 cm. Κοντάρι υψηλής αντοχής από αλουμίνιο με ωσειδή διατομή, με μοχλό σύσφιξης και μηχανισμό σταθεροποίησης για ρύθμιση του μήκους χωρίς διαβαθμίσεις. Καλή κατανομή του βάρους. Επένδυση με καουτσούκ σε μεγάλο μήκος για προστασία από το κρύο και σταθερό κράτημα.

Κωδικός **0000 881 4113**



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ PR 38 CT

40 cm, περίπου 400 g. Πριόνι υψηλής ποιότητας για ξεκλάδισμα. Λάμα σκληρής επιχρωμίωσης με ενδιάμεσες εσοχές, γάντζος, κοπτήρας για την κοπή φλοιού.

Κωδικός **0000 881 3672**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ PR 38 CT

175 - 320 cm, αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενοι. Για εργασίες σε ύψος έως περίπου 5 m. Ανθεκτικός σωλήνας δύο τεμαχίων από αλουμίνιο Ø 30 mm/27 mm. Εξαιρετικά στιβαρός αλλά εύχρηστος τεντωτήρας από χάλυβα, με επένδυση από καουτσούκ στα σημεία λαβής.

Κωδικός **0000 881 6101**



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ

Για γρήγορο και ακριβές πριόνισμα. Ιαπωνική οδόντωση τριών πλευρών, παλμικά σκληρυμένοι επιχρωμιωμένοι χάλυβας, κωνικό σχήμα λάμας, εργονομική μαλακή λαβή, αντιδιαβρωτική προστασία, με θήκη που φοριέται και στις δύο πλευρές.

Με ίσια λεπίδα για γενική χρήση στην κηποτεχνία και στη γεωργία.



PR 24, 24 cm Λεπίδα, 305 g,
 Ø κλαδιών έως 100 mm
 Κωδικός 0000 881 8701

PR 33, 33 cm Λεπίδα, 370 g,
 Ø κλαδιών έως 150 mm
 Κωδικός 0000 881 8702

Με καμπύλη λεπίδα για πριόνισμα χωρίς πίεση, π.χ. για την περιποίηση δέντρων.



PR 27 C, 27 cm Λεπίδα, 358 g,
 Ø κλαδιών έως 120 mm
 Κωδικός 0000 881 8703

PR 33 C, 33 cm Λεπίδα, 391 g,
 Ø κλαδιών έως 150 mm
 Κωδικός 0000 881 8704

Από σκληρυμένο ανοξείδωτο ανθρακούχο χάλυβα, για πολύ γρήγορο πριόνισμα και λείες επιφάνειες κοπής. Τμηματική οδόντωση με ενδιάμεσες εσοχές, αγκιστροειδής λαβή από ξύλο οξιάς.



PR 32 CW, 32 cm Λεπίδα, 230 g, Ø κλαδιών έως 150 mm
 Κωδικός 0000 881 4111

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ PR 16

Για γρήγορο και ακριβές πριόνισμα. Ιαπωνική οδόντωση τριών πλευρών, παλμικά σκληρυμένοι επιχρωμιωμένοι χάλυβας, κωνικό σχήμα λάμας, εργονομική μαλακή λαβή, πτυσσόμενη λάμα, αντιδιαβρωτική προστασία.



16 cm Λεπίδα, 160 g, Ø κλαδιών έως 65 mm
 Κωδικός 0000 881 8700



ΛΑΛΛΑ ΔΕΞΙΟΥΡΑ ΟΠΩΣ ΣΕΤ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 116

Ⓞ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 475

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΗΝΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ



Ανθεκτικό στην κρούση, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Από πολυαμίδιο, με υφή επιφάνειας που παρεμποδίζει την εξώθηση της σφήνας, τρία διαφορετικά μήκη για κορμούς μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου, αυξημένη γωνία σφήνας.

19 cm
 Κωδικός 0000 881 2212

23 cm
 Κωδικός 0000 881 2213

25 cm
 Κωδικός 0000 881 2214



ΣΦΗΝΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



Με στενή κόψη για καλή διείσδυση στο ξύλο. Τρεις διαφορετικοί τύποι για κορμούς με μικρή, μεσαία και μεγάλη διάμετρο, με εσοχές συγκράτησης, αιχμή καθοδήγησης, μια λεία πλευρά για εύκολη προσθήκη μιας δεύτερης σφήνας στην τομή, από ποιοτικό κράμα αλουμινίου.

22 cm, 600 g
 Κωδικός 0000 881 2222

24 cm, 800 g
 Κωδικός 0000 881 2223

26 cm, 1.000 g
 Κωδικός 0000 881 2224



ΣΦΗΝΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Με δόντια για καλύτερο κράτημα στο ξύλο.

12 x 4 cm, 190 g
 Κωδικός 0000 881 2201

ΣΦΗΝΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



Σφουρηλατημένη, με ξύλινο ένθετο και κρίκο.

980 g
 Κωδικός 0000 890 9200



stihl.gr

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy



stihl.com.cy

ΣΤΡΕΠΤΗ ΣΦΗΝΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



Μέγιστη αποτελεσματικότητα στο σχίσιμο χάρη στο στρεπτό σχήμα. Αιχμή καθοδήγησης και νύχια συγκράτησης για εξαιρετικά καλό κράτημα σε παγωμένο ξύλο, σφουρηλατημένο για τεράστια σταθερότητα και μικρό βάρος, στρογγυλή επιφάνεια κρούσης.

22 cm, 920 g
 Κωδικός 0000 881 2221



ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ



Για το σήκωμα και την τακτοποίηση καυσόξυλων, μικρών κορμών και κορμών κομμένων σε φέτες. Λαβή από ξύλο μελιάς, γερμανικό σχήμα.

35 cm, 500 g
 Κωδικός 0000 881 2800



ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Για εργονομική μετακίνηση και ανύψωση μικρών κορμών δέντρων και τεμαχιών ξύλου. Από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής με εύχρηστη πλαστική λαβή. Πρόσθετος γάντζος στην άκρη της λαβής για καλό κράτημα του ξύλου.

70 cm, 580 g
 Κωδικός 0000 881 2805



ΛΟΣΤΟΣ



Για ανατροπή του δέντρου πάνω στη λωρίδα θραύσης προς την επιθυμητή κατεύθυνση, με γάντζο για το κύλισμα κορμών. Από ειδικό κράμα χάλυβα.

76 cm, ca. 1.800 g
 Κωδικός 0000 881 2701

130 cm, ca. 3.400 g
 Κωδικός 0000 881 2700

ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ FP 10



Για την ανύψωση, τη μεταφορά και το στοίβαγμα πριστής ξυλείας. Λαβή υψηλής άνεσης.



Κωδικός 0000 881 4401

ΤΣΙΓΚΕΛΙ ΣΥΡΣΙΜΑΤΟΣ FZ 10



Για το σύρσιμο κορμών, εύκολο γάντζωμα στο ξύλο χάρη στις τροχισμένες αιχμές. Από σκληρυμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, λαβή υψηλής άνεσης.



Κωδικός 0000 881 2907

ΑΡΠΑΓΗ ΧΕΙΡΟΣ FP 20



Για τη μετακίνηση ξυλείας, με γωνιακή λαβή υψηλής άνεσης. Σκληρυμένες αιχμές.



Άνοιγμα 20 cm
 Κωδικός 0000 881 3005

ΔΡΕΠΑΝΟΜΑΧΑΙΡΟ

Κατάλληλο για την περιποίηση νεαρών δέντρων και την εκσκαφή χαμηλών φυτών. Από σφουρηλατο χάλυβα υψηλής ποιότητας, με λαβή από γνήσιο δέρμα.



Συνολικό μήκος 44 cm, μήκος λεπίδας 32 cm, 650 g
 Κωδικός 0000 881 3400



ΣΕΛΙΔΑ **450**

ΝΕΟ ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ ΞΥΛΕΙΑΣ


Όργανο με μπαταρία για τη μέτρηση της υγρασίας σε καυσόξυλα, ξυλεία κατασκευών, αλλά και γύψο και τοιμέτο. Με μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη και πλαϊνές επιφάνειες επενδυμένες με καουτσούκ για καλό κράτημα ακόμα και με γάντια.



Κωδικός	Μήκος (cm)	Βάρος κεφαλής (g)	Υλικό λαβής	Εργασίες ξεκλαδίσματος	Εργασίες ριψής με το τσεκούρι	Ελαφριές / μεσαίες εργασίες σχίσματος (προσανάμματα, μήκος 30 cm / Ø έως 30 cm)	Μεσαίες / βαριές εργασίες σχίσματος (μήκος 35 cm / Ø έως 50 cm)	Σχήσιμο κορμιτομαχίων και βαριές ξυλείας (ενδεχομένως με σφήνες σχίσματος)	Ριπή δέντρων με σφήνα (από αλουμίνιο ή πλαστικό)
---------	------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------------	---	---	--	--

ΚΛΑΣΙΚΑ


ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ AX 6

	0000 881 1969	40	600	Φράξος	+	-	+	-	-	-
--	---------------	----	-----	--------	---	---	---	---	---	---

ΠΕΛΕΚΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ AX 10


	0000 881 1971	60	1.000	Φράξος	++	+	+	-	-	+
--	---------------	----	-------	--------	----	---	---	---	---	---

ΠΕΛΕΚΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ AX 16 S


	0000 881 1957	70	1.550 [ⓐ]	Άσπρη Καρυδιά	++	++	++	+	-	+
--	---------------	----	--------------------	---------------	----	----	----	---	---	---

ΠΕΛΕΚΙΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ
Άριστο σχίσμο με ελάχιστο κόπο, χάρη στο σφηνοειδές σχήμα της κεφαλής.

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ AX 13 C


	0000 881 1914	50	1.250 [ⓐ]	Φράξος	+	-	++	-	-	+
---	---------------	----	--------------------	--------	---	---	----	---	---	---

ΠΕΛΕΚΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ AX 28 CS


	0000 881 2014	80	2.800 [ⓐ]	Άσπρη Καρυδιά	+	-	+++	+++	-	+
--	---------------	----	--------------------	---------------	---	---	-----	-----	---	---

ΣΦΥΡΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ
Σφυρήλατη κεφαλή σφύρας με δόντι αναμόχλευσης. Πολύ μεγάλη επιφάνεια κεφαλής για ασφαλή εισαγωγή σφηνών από αλουμίνιο ή πλαστικό.

ΣΦΥΡΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ AX 30 C

	0000 881 2009	85	3.000	Φράξος	-	-	++	+++	+++	++
--	---------------	----	-------	--------	---	---	----	-----	-----	----

ΣΦΥΡΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ AX 33 CS

	0000 881 2011	90	3.300 [ⓐ]	Άσπρη Καρυδιά	-	-	++	+++	+++	+++
--	---------------	----	--------------------	---------------	---	---	----	-----	-----	-----

LIGHT

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ AX 6 P[ⓐ]

	0000 881 6801	37	640	Πολυαμίδιο	++	-	+	-	-	-
--	---------------	----	-----	------------	----	---	---	---	---	---

ΠΕΛΕΚΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ AX 15 P

	0000 881 6701	73	1.450	Πολυαμίδιο	++	++	++	+	-	-
--	---------------	----	-------	------------	----	----	----	---	---	---

+ Κατάλληλο ++ Πολύ κατάλληλο ++ Εξαιρετικά κατάλληλο - Δεν συνιστάται
 ⓐ Μαζί με προστατευτική θήκη 300 g
 ⓑ Για αυτά τα εργαλεία χερός μπορείτε να βρείτε σετ ανταλλακτικής λαβής με προφυλακτήρα λεπίδας στον αντιπρόσωπο
 ⓑ Με σαμούτσα
 ⓑ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 475

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ

Αυτόματο τύλιγμα, μεταλλικό περίβλημα.



Μήκος Κωδικός	15 m 0000 881 0800
Μήκος Κωδικός	20 m 0000 881 0804
Μήκος Κωδικός	25 m 0000 881 0801

ΘΗΚΕΣ

Για τη φύλαξη σφηνών και μετροταινίας. Με μονωμένη, επενδυμένη πλάτη.



ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

Μήκος λάμας 8,5 cm. Για τη χάραξη κορμών. Πτυσσόμενη λεπίδα.



ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **84**
ΛΕΙΖΕΡ 2-ΣΕ-1
 Για αποτελεσματικό έλεγχο της κατεύθυνσης πτώσης και χρήσιμο βοήθημα για τον τεμαχισμό καυσόξυλων.

ΘΗΚΗ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑΣ

Για όλες τις μετροταινίες STIHL. Από ανθεκτικό πλαστικό.



ΚΙΜΩΛΙΑ PRO

Κιμωλία επισήμανσης για στεγνό και υγρό ξύλο. Εξαιρετική επισήμανση χάρη στα έντονα χρώματα και στη μεγάλη αντοχή στο φως και στις καιρικές συνθήκες. Υψηλή αντοχή σε θραύση.

Μήκος 12 cm, 12 τεμάχια ανά συσκευασία

Χρώμα	Κωδικός
●	0000 881 1500
●	0000 881 1501
●	0000 881 1502
●	0000 881 1503
●	0000 881 1504



ΣΤΥΛΟ ΚΙΜΩΛΙΑΣ

Σε προειδοποιητικό χρώμα. Μεταλλικός σφιγκτήρας κιμωλίας, στιβαρό περίβλημα από συνθετικό υλικό (ABS) με μεγάλη αντοχή στην κρούση, για κιμωλίες με Ø 11 - 12 mm.

Κωδικός	0000 881 1602
---------	---------------



ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Εξαιρετικά στιβαρό βοδινό δέρμα, πάχος περίπου 3 mm. Αγκράφα με διπλή γλώσσα.

Πλάτος 4 cm	μήκος 125 cm
Χρώμα	Κωδικός
●	0000 881 0602
●	0000 881 0600



STIHL COLLECTION

ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Μπουφάν **422**

Πουλόβερ **427**

Πουκάμισα/Μπλούζες **431**

Μπλουζάκια **432**

Παντελόνια **436**

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κάλτσες και σαγιονάρες **438**

Μαντήλια πολλαπλών χρήσεων **439**

Τζόκεϊ, σκούφοι και καπέλα **440**

Τσάντες και Σακίδια **446**

Ζώνες **448**

Θήκη καρτών **448**

Κοσμήματα **449**

Σπίτι και Κήπος **449**

Παιχνίδια **454**

TIMBERSPORTS®

ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ **456**

ΑΞΕΣΟΥΑΡ **459**



STIHL COLLECTION

Τα προϊόντα μας είναι φτιαγμένα για να εξερευνήσουν τον κόσμο ή απλώς να μένουν στο σπίτι. Είναι στιβαρά και ακομπλεξάριστα, συνδυάζουν μοντέρνα κοψίματα με ακατέργαστα υλικά ή πείθουν με ένα απλό μείγμα υλικών. Όσο διαφορετικά και αν είναι τα προϊόντα μας, όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: μια ξεκάθαρη δέσμευση για τη μάρκα STIHL.

ΜΠΟΥΦΑΝ


**ΜΠΟΥΦΑΝ
ΚΑΠΙΤΟΝΕ
«ICON»**
ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Πολυεστέρα

Ελαφρύ μπουφάν καπιτονέ με πορτοκαλί φόδρα και βαθιές τσέπες με καλυμμένα φερμουάρ. Με σήμα STIHL «LEGENDARY PERFORMANCE» στα μανίκια. Το μπουφάν συνοδεύεται από θήκη μέσα στην οποία μπορεί να συμπίεστεί σε διαστάσεις 25 cm x 12 cm (διάμετρος).

Λαδί
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXL 0421 100 10..

**ΝΕΟ
ΣΑΚΑΚΙ FLEECE
«PERFORMANCE»**
ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Πολυεστέρα

Γκρι σακάκι fleece για τις φθινοπωρινές ημέρες. Το σακάκι είναι κατασκευασμένο από fleece, με τραχιά επιφάνεια εσωτερικά, και έχει ένθετα από ανθεκτικό πολυεστέρα διαγώνιας πλέξης στους ώμους και στα μανίκια. Οι δύο τσέπες με φερμουάρ στα πλάγια προσφέρουν χώρο για τη φύλαξη μικροαντικειμένων ή για το ζέσταμα των χεριών. Με web-label STIHL «LEGENDARY PERFORMANCE» στο μανίκι.

Γκρι
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXXL 0421 100 21..


**ΜΠΟΥΦΑΝ FLEECE
«ICON PLUSH»**
ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Πολυεστέρα

Ζεστό σακάκι fleece σε συνδυασμό χρωμάτων σκούρο λαδί/μαύρο με όρθιο γιακά. Οι τσέπες με φερμουάρ προσφέρουν επαρκή χώρο για τα συνήθη ανδρικά μικροπράγματα. Απόλυτο highlight: το μικρό σήμα αλυσοπρίονου από χνουδωτό μαλλί πάνω στο στήθος.

Σκούρο λαδί / μαύρο
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXL 0421 100 08..


**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
ΑΝΔΡΙΚΟ**

100 % Πολυεστέρα

Πως ήταν πάλι, εκείνο το έξυπνο ρητό: «Δεν υπάρχει κακός καιρός, υπάρχουν μόνο ακατάλληλα ρούχα.» Στη βροχή, αυτό το αδιάβροχο με αντίσταση υδάτινης στήλης 5000 mm είναι η σωστή επιλογή. Λεπτομέρειες: Μπλε γραφίτη και πορτοκαλί, όρθιος γιακάς και κουκούλα, τσέπες στον γοφό και κολλημένες ραφές, σήμα αλυσοπρίονου στο χέρι.

Μπλε γραφίτη / πορτοκαλί
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXL 0421 100 11..


**ΝΕΟ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ-
ΜΠΟΥΦΑΝ
«HERITAGE»**
ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι, Φόδρα: Μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού


Το πράσινο πουκάμισο-μπουφάν σε σχέδιο STIHL Heritage έχει όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός πουκάμισου: Γιακάς, και τσέπες στο στήθος. Στο αριστερό μανίκι υπάρχει web-label «STIHL Heritage», τα κουμπιά είναι μεταλλικά. Επιπλέον, διαθέτει τα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά ενός μπουφάν, όπως η πορτοκαλί φόδρα, η θηλιά για το κρέμασμα και πρόσθετες χωνευτές τσέπες.

Πράσινο
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXXL 0421 100 27..



ΕΤΣΙ ΔΙΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ:

- Επιλέξτε το ρούχο που θέλετε.
- Συμπληρώστε τον κωδικό παραγγελίας (..) με το νούμερο σας. Χρησιμοποιήστε τους εξής διψήφιους αριθμούς:
Ανδρικά: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
Γυναίκες: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68

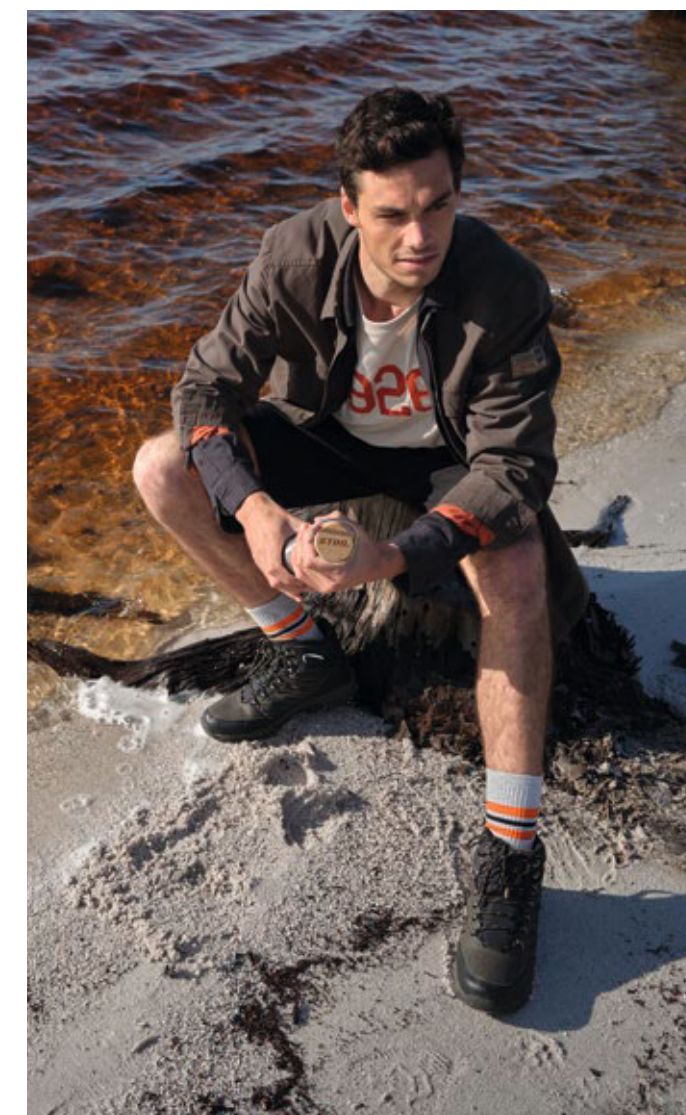



**ΜΠΟΥΦΑΝ
«PULLOVER
CAMOUFLAGE»**
ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Πολυεστέρα

Εξαιρετικά ελαφρύ μπουφάν-πουλόβερ χωρίς φόδρα, σε αποκλειστικό σχέδιο παραλλαγής της STIHL. Το φάρδος στα μανίκια ρυθμίζεται με το ενσωματωμένο κορδόνι. Μεγάλο άνοιγμα με κουμπιά και φερμουάρ για εύκολη εφαρμογή. Μικρό σήμα Established με αλυσοπρίνο μπροστά και δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ.

Γκρι / πορτοκαλί

Αντρικά μεγέθη Κωδικός
S - XXL 0421 100 09..



**ΜΠΟΥΦΑΝ
«UTILITY»**
ΑΝΔΡΙΚΟ

65 % Πολυεστέρα, 35 % Βαμβάκι,
Φόδρα: 100 % Πολυεστέρα

Νέα ερμηγεία ενός κλασικού μπουφάν εργασίας, που προσφέρει ατελείωτη ελευθερία κινήσεων και πολύ χώρο για διάφορα αντικείμενα στις μεγάλες μπροστινές τσέπες. Εκτύπωση STIHL στο πίσω μέρος και μικρό αλυσοπρίνο στον θώρακα σε αντανακλαστικό μαύρο. Μεταλλικοί κρίκοι πάνω από τις τσέπες και γλώσσα φερμουάρ από μέταλλο με χαραγμένο λογότυπο STIHL, σε χρώμα gunmetal.

Μαύρο

Αντρικά μεγέθη Κωδικός
S - XXL 0421 100 01..

**ΜΠΟΥΦΑΝ
ΚΑΠΙΤΟΝΕ
«ICON»**
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Πολυεστέρα

Ιδανικό για τις κρύες μέρες: κόκκινο καπιτονέ μπουφάν παραγεμισμένο με πούπουλα. Με τη φόδρα σε πορτοκαλί STIHL, μαγνητίζει το βλέμμα στην γκαρνταρόμπα. Ιδανικό για ταξίδια, καθώς χωράει ολόκληρο μέσα στη συνοδευτική θήκη. Βγάζοντάς το στη συνέχεια, θα διαπιστώσετε ότι το μπουφάν με τις καλυμμένες τσέπες με φερμουάρ και το σήμα STIHL «LEGENDARY PERFORMANCE» πάνω στο σήμα δεν έχει τσαλακωθεί καθόλου. Συνοδεύεται από θήκη μέσα στην οποία μπορεί να συμπίεστεί σε διαστάσεις 25 cm x 11 cm (διάμετρος).

Μπορντό

Γυναικεία μεγέθη Κωδικός
XS - XL 0421 100 13..



**ΜΠΟΥΦΑΝ
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
«REVERSIBLE»**
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Πολυεστέρα

Πολλές φορές, δεν είναι εύκολο να διαλέξεις. Με το καπιτονέ μπουφάν διπλής όψης, θα σας διευκολύνουμε σε μία τουλάχιστον απόφαση. Το μόνο ερώτημα που απομένει, είναι: Ποιο χρώμα θέλετε να φορέσετε σήμερα; Πορτοκαλί ή μαύρο; Τσέπες υπάρχουν και στις δύο όψεις, το ίδιο και η άνεση. Αντανακλαστική μαύρη εκτύπωση αλυσοπρίνου στο στήθος και μικροί ανάγλυφοι λογότυποι STIHL στη φόδρα.

Μαύρο / Πορτοκαλί

Γυναικεία μεγέθη Κωδικός
XS - XL 0421 100 02..



**ΜΠΟΥΦΑΝ FLEECE
«ICON PLUSH»**
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Πολυεστέρα

Το fleece είναι ένα από τα πιο αγαπημένα υλικά κατασκευής για εκδρομικά ρούχα, επειδή φροντίζει για άριστη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Για τις γυναίκες υπάρχει μπουφάν fleece σε κόκκινο μελανζέ με χνουδωτό σήμα αλυσοπρίνου στον βραχίονα. Με φερμουάρ στη μέση και μεγάλες τσέπες με φερμουάρ.

Μπορντό

Γυναικεία μεγέθη Κωδικός
XS - XL 0421 100 12..



**NEO
ΣΑΚΑΚΙ FLEECE
«PERFORMANCE»**
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Πολυεστέρα

Μπεζ σακάκι fleece με μαύρα colour blocks για πεζοπορία στη φύση. Υλικό: fleece με τραχιά επιφάνεια εσωτερικά, και έχει ένθετα από ανθεκτικό πολυεστέρα διαγώνιας πλέξης στους ώμους. Οι δύο τσέπες με φερμουάρ στα πλάγια προσφέρουν χώρο για τη φύλαξη μικροαντικειμένων ή για το ζέσταμα των χεριών. Ένα web-label «LEGENDARY PERFORMANCE» κοσμεύει το μανίκι.

Μπεζ

Γυναικεία μεγέθη Κωδικός
XS - XL 0421 100 22..



ΠΟΥΛΟΒΕΡ


ΝΕΟ
ΜΠΟΥΦΑΝ
«WEATHER
PROTECTION»
 UNISEX

100 % Πολυεστέρα

Πράσινο αδιάβροχο μπουφάν σε χρώματα παραλλαγής, με μεμβράνη TPU, στήλη ύδατος 5.000 mm και καλό αερισμό. Φοριέται εύκολα χάρη στο σχεδιασμό πουλόβερ με μεγάλο άνοιγμα του λαιμού και πλευρικό φερμουάρ. Οι ραφές είναι επικαλυμμένες για προστασία από τη βροχή και τα μανίκια μπορούν να σφιχτούν επιπλέον με ταινία βέλκρο. Στην πρακτική μεγάλη τσέπη στη μπροστινή πλευρά μεταφέρονται κλειδιά, κινητό, πορτοφόλι και όλα τα συναφή, χωρίς να βρέχονται. Με μικρό web-label «LEGENDARY PERFORMANCE» στο αριστερό μανίκι.

Πράσινο	Κωδικός
Μεγέθη	
XS - XXXL	0421 100 26..

ΝΕΟ
ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
«STIHL»
 UNISEX

100 % Βαμβάκι

Απλό μαύρο μπουφάν με κουκούλα, με φερμουάρ και γλώσσα STIHL ElastoStart. Φοράς φανέλα, βάζεις το μπουφάν, έτοιμος. Το μπουφάν έχει κουκούλα χωρίς κορδόνι, δύο τσέπες με φερμουάρ και έναν λογότυπο STIHL Logo σε ελαφρώς ανάγλυφη εκτύπωση 3D στο στήθος.

Μαύρο	Κωδικός
Μεγέθη	
XS - XXXL	0421 100 25..

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 422.

ΦΟΥΤΕΡ
«CONTRA LIGHTNING»
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Φούτερ με κέντημα «contra lightning» στο στήθος. Ιδιαιτερότητες: Μανίκια σε άσπρο και κόκκινο χρώμα, σταυροβελονιά στον γιακά, και καρφιά από οξειδωμένο ορείχαλκο στην πλάτη.

Μαύρο	Κωδικός
Αντρικά μεγεθη	
S - XXL	0421 300 08..

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ
 ΑΝΔΡΙΚΟ

70 % Βαμβάκι, 30 % Πολυεστέρα

Εξωτερική όψη σε μαύρο και μπλε, εσωτερική όψη απλή αλλά ευχάριστη. Λογότυπος STIHL με περίγραμμα σε σκούρο μπλε στην πλάτη.

Μαύρο	Κωδικός
Αντρικά μεγεθη	
S - XXL	0421 400 05..


ΦΟΥΤΕΡ «UTILITY»
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Ορισμένα πράγματα δεν πρέπει να λείπουν από καμία ντουλάπα. Ένα από αυτά είναι φυσικά ένα φούτερ. Το άσπρο ελαφρώς υπερυψωμένο λογότυπο STIHL στον θώρακα μαγνητίζει τα βλέμματα. Η οριζόντια ραφή στο ύψος του θώρακα τονίζει τους ώμους αυτού του φούτερ με oversized κόψιμο. Αν προτιμάτε αυτό το φούτερ σε regular fit, επιλέξτε ένα νούμερο μικρότερο από το συνηθισμένο.

Αντρικά μεγεθη	Μαύρο	Μπλε
	Κωδικός	Κωδικός
S - XXL	0421 300 00..	0421 300 01..

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ «REFLECTIVE»
 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Βαμβάκι

Αυτό το κοντό, χουχουλιάρικο κομμάτι με αντανακλαστικό ασήμι λογότυπο STIHL στην πλάτη έχει oversized ώμους και φαρδιά κόψη. Η τσέπη καγκουρού είναι η ιδανική λύση για κρύα χέρια.

Μαύρο	Κωδικός
Γυναικεία μεγέθη	
XS - XL	0421 400 02..





NEO
ΦΟΥΤΕΡ «LOGO SMALL»
ΑΝΔΡΙΚΟ

60 % Βαμβάκι, 40 % Πολυεστέρα

Το φούτερ αυτό είναι φτιαγμένο από πυκνό, εσωτερικά βουρτσισμένο αντιεφιδρωτικό υλικό και διακοσμημένο με έναν μαύρο cut-out λογότυπο STIHL Logo στο αριστερό στήθος.

Πράσινο
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXXL 0421 300 58..



NEO
ΦΟΥΤΕΡ «CONTRA»
ΑΝΔΡΙΚΟ

45 % Βαμβάκι, 55 % Πολυεστέρα

Αυτό το φούτερ είναι ένα πραγματικό ρούχο ελαφρών βαρών για άντρες σε μπεζ χρώμα. Τα μανίκια είναι κομμένα σε σιλ ραγκλάν. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτουν μέχρι και τους ώμους και ότι οι ραφές διαπερνούν διαγώνια τη ζώνη του γιακά. Στο στήθος υπάρχει κεντημένος λογότυπος «CONTRA LIGHTNING». Ένα μεταλλικό καρφί με ιστορικό λογότυπο STIHL κοσμεί την πλάτη.

Μπεζ
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXXL 0421 300 50..



NEO
ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
«COLORBLOCK POCKET»
UNISEX

100 % Βαμβάκι

Unisex φούτερ με κουκούλα, από βουρτσισμένο βαμβάκι εσωτερικά, σε βαθύ πράσινο και μαύρο σχέδιο. Ιδιαιτερότητες: μεγάλη τσέπη στο ύψους της κοιλιάς και βαθυπράσινη εκτύπωση STIHL στο στήθος.

Μαύρο / πράσινο
Μεγέθη Κωδικός
XS - XXXL 0421 400 14..



NEO
ΦΟΥΤΕΡ «COLORBLOCK POCKET»
UNISEX

100 % Βαμβάκι

Φούτερ colorblock από βουρτσισμένο βαμβάκι εσωτερικά, με μεγάλες επιφάνειες σε βαθύ πράσινο και μαύρο χρώμα. Δεξιά στο στήθος υπάρχει μαύρο χρώμα. STIHL, αριστερά μια μικρή τσέπη με φερμουάρ. Τα λάστιχα στα μανίκια και στη μέση συμβάλλουν στο εκδρομικό στυλ.

Μαύρο / πράσινο
Μεγέθη Κωδικός
XS - XXXL 0421 300 59..



NEO
ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΦΑΝΕΛΑ «1926 HERITAGE»
ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Ελαφριά μακρυμάνικη φανέλα για άντρες σε μπεζ χρώμα με εμφάνιση STIHL Heritage. Το μαλακό βαμβάκι δίνει ευχάριστη και αναπαιτική αίσθηση. Εξαιρετικά κατάλληλο για συνδυασμό με τα πουκάμισά μας. Μεγάλο κέντημα στο στήθος με τη χρονολογία 1926 - το έτος ίδρυσης της STIHL. Μικρό web-label «STIHL Heritage» στο δεξί κάτω μέρος της πλάτης.

Μπεζ
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXXL 0421 300 54..



NEO
ΦΟΥΤΕΡ FLEECE «TROYER CAMOU»
UNISEX

100 % Πολυεστέρα

Φανέλα fleece με σχέδιο παραλλαγής σε μοναδικό συνδυασμό χρώματων STIHL από λιλά, μαύρο και πράσινο. Η φανέλα fleece έχει όρθιο γιακά με κορδόνι και τσέπη στο ύψους της μέσης. Ένα μικρό web-label «LEGENDARY PERFORMANCE» κοσμεί την πλάτη αυτής της unisex φανέλας fleece.

Μαύρο / πράσινο / λιλά
Μεγέθη Κωδικός
XS - XXXL 0421 400 16..



ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ


NEO
T-SHIRT «SIGN»
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Λευκό βαμβακερό T-shirt για άντρες με μαύρο STIHL «S» στον θώρακα. Το shirt έχει στρογγυλή λαιμόκοψη και είναι ελαφρώς oversized. Δεξιά στην κάτω ραφή της πλάτης υπάρχει λογότυπο «LEGENDARY PERFORMANCE».

Λευκό	
Αντρικά μεγεθη	Κωδικός
S - XXXL	0421 300 36..


NEO
T-SHIRT «LOGO BACK»
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Με την πρώτη ματιά, αυτό το ανδρικό T-shirt σε βαθυπράσινο χρώμα δεν αναγνωρίζεται σαν ένδυμα STIHL, καθώς η μπροστινή πλευρά είναι εντελώς μονόχρωμη. Όμως, το μεγάλο μαύρο λογότυπο STIHL στην πλάτη δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την αφοσίωσή σας στη μάρκα! Το T-shirt με στρογγυλή λαιμόκοψη είναι ελαφρώς oversized και.

Πράσινο	
Αντρικά μεγεθη	Κωδικός
S - XXXL	0421 300 37..


NEO
T-SHIRT «CONTRA 59»
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Θρυλική εκτύπωση: Στο T-shirt αυτό απεικονίζεται το STIHL CONTRA, το πρώτο μηχανοκίνητο πριόνι μονού χειριστή της STIHL, που το 1959 προκάλεσε επανάσταση στις δασικές εργασίες. Αυτό το ανδρικό T-shirt με στρογγυλή λαιμόκοψη έχει απείριτο γκρι χρώμα. Μικρό web-label «STIHL Heritage» στη δεξιά κάτω γωνία της πλάτης.

Γκρι	
Αντρικά μεγεθη	Κωδικός
S - XXXL	0421 300 45..


T-SHIRT «59»
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Το 1959, η STIHL έφερε την επανάσταση στη δασοκομία με το αλυσοπρίονο Contra, θέτοντας νέα πρότυπα στον κλάδο της υλοτομίας. Το έτος αυτό εξακολουθεί να θεωρείται ορόσημο από την επιχείρηση αλλά και από πολλούς οπαδούς της. Γι' αυτό, το T-Shirt αυτό φέρει εκτύπωση του αριθμού 59 με λογότυπο «contra lightning».

	Μπλε	Λευκό
	Κωδικός	Κωδικός
Αντρικά μεγεθη		
S - XXL	0421 300 06..	0421 300 07..


NEO
T-SHIRT «SUSTAINABLE LOGO»
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βιολογικό Βαμβάκι

Ανδρικό T-Shirt από βιολογικό βαμβάκι. Αυτό το T-shirt με στρογγυλή λαιμόκοψη ξεχωρίζει με την απλότητά του. Αριστερά στην μπροστινή πλευρά υπάρχει λογότυπο STIHL Background σε εκτύπωση cut-out. Το «κομμένο» λογότυπο STIHL εμφανίζεται στο χρώμα και στο υλικό του T-Shirt. Η βαφή και η εκτύπωση έγιναν με οικολογικά χρώματα.

	Μπλε	Πορτοκαλί
	Κωδικός	Κωδικός
Αντρικά μεγεθη		
S - XXXL	0421 300 40..	0421 300 42..


T-SHIRT «FOREST»
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Η ομίχλη σέρνεται πάνω από τον δασόφυτο λόφο, τυλίγοντας τα κωνοφόρα σε ένα πέπλο μυστηρίου. Πρόκειται για θέμα που ... φοριέται. Αυτό το σκούρο πράσινο T-shirt είναι ένα ιδανικό κομμάτι για πραγματικούς οπαδούς.

Μαύρο	
Αντρικά μεγεθη	Κωδικός
S - XXL	0421 300 19..


T-SHIRT «WHITE LOGO» / «BLACK LOGO»
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Αυτό T-shirt για οπαδούς της STIHL δεν κρύβει την αφοσίωσή τους. Κάθε άλλο! Πρόκειται για μια ξεκάθαρη δήλωση αφοσίωσης στη μάρκα, καθώς το λογότυπο, σε μαύρο ή άσπρο χρώμα, φοριέται στο στήθος με υπερηφάνεια.

	Λευκό	μαύρο
	Κωδικός	Κωδικός
Αντρικά μεγεθη		
S - XXL	0421 300 14..	0421 300 15..


NEO
T-SHIRT «SUSTAINABLE ICON»
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βιολογικό Βαμβάκι

Εγγύηση βιωσιμότητας δίνει αυτό το ακατέργαστο ανδρικό T-shirt από βιολογικό βαμβάκι σε λευκό χρώμα, με μικρή εκτύπωση αλυσοπρίονου STIHL στην αριστερή κάτω μεριά. Όλες οι εκτυπώσεις έγιναν με οικολογικά χρώματα.

Φυσικό λευκό	
Αντρικά μεγεθη	Κωδικός
S - XXXL	0421 300 41..


NEO
POLOSHIRT «ICON»
 ΑΝΔΡΙΚΟ

60 % Βαμβάκι, 40 % Πολυεστέρα

Ανδρικό μπλουζάκι πόλο από 60% βαμβάκι και 40% πολυεστέρα. Στενός γιακάς σε σπορ κόψιμο, που καταλήγει σε πατιλέτα με τρία κουμπιά. Το εικονίδιο αλυσοπρίονου STIHL σε ελαφρώς ανάγλυφη εκτύπωση τραβάει τα βλέμματα. Μικρό web-label «LEGENDARY PERFORMANCE» στην κάτω δεξιά πλευρά της πλάτης.

	Σκούρο γκρι	Πορτοκαλί	Μπλε
	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός
Αντρικά μεγεθη			
S - XXL	0421 300 51..	0421 300 52..	0421 300 53..



T-SHIRT «LOGO HORIZONTAL» ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Ελαφρώς oversized μπλε T-shirt με μεγάλο περίγραμμα STIHL στην πλάτη. Αν προτιμάτε regular fit, επιλέξτε μικρότερο μέγεθος κατά ένα νούμερο.

Μπλε	Κωδικός
Αντρικά μεγέθη S - XXL	0421 300 16..



NEO T-SHIRT «SUSTAINABLE ICON» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Βιολογικό Βαμβάκι

Συνδυάζεται σχεδόν με τα πάντα: ακατέργαστο γυναικείο T-shirt από βιολογικό βαμβάκι σε λευκό χρώμα, με λιτή στρογγυλή λαιμόκοψη και μικρή εκτύπωση αλυσοπρίονου STIHL στην αριστερή κάτω μεριά. Όλες οι εκτυπώσεις έγιναν με οικολογικά χρώματα.

Φυσικό λευκό	Κωδικός
Γυναικεία μεγέθη XS - XL	0421 300 43..



NEO T-SHIRT »LOGO BACK« ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Βαμβάκι

Με την πρώτη ματιά, αυτό το γυναικείο μπλουζάκι σε σκούρο πράσινο χρώμα δεν είναι αναγνωρίσιμο ως μπλουζάκι STIHL γιατί το μπροστινό μέρος είναι απλό. Ο ενθουσιασμός για τη μάρκα φαίνεται καθαρά στο πίσω μέρος - με ένα μεγάλο μαύρο τύπωμα λογότυπου STIHL! Μοναδικό μπλουζάκι boxy fit με στρογγυλή λαιμόκοψη και άνετη εφαρμογή.

Πράσινο	Κωδικός
Γυναικεία μεγέθη XS - XL	0421 300 39..



NEO T-SHIRT «SUSTAINABLE ICON» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Βιολογικό Βαμβάκι

Γυναικείο T-shirt σε γκρι-μπεζ χρώμα από βιολογικό βαμβάκι για όσες εκτιμούν τη βιωσιμότητα και στα ρούχα τους. Αυτό το T-shirt σε boxy-fit γραμμή έχει στρογγυλή λαιμόκοψη και μικρό cut-out λογότυπο STIHL στην αριστερή μπροστινή πλευρά. Η βαφή και η εκτύπωση έγιναν με οικολογικά χρώματα.

Γκρι-μπεζ	Κωδικός
Γυναικεία μεγέθη XS - XL	0421 300 44..



T-SHIRT «ICON» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Βαμβάκι

Με το χαρακτηριστικό μας σήμα αλυσοπρίονου στον θώρακα, σε ελαφρώς ανάγλυφη εκτύπωση. Μικρή ετικέτα στη δεξιά πίσω ραφή. Single Jersey υψηλής ποιότητας από καθαρό βαμβάκι. Διατίθεται σε δύο χρώματα.

Γυναικεία μεγέθη	Γκρι Κωδικός	Μπορντό Κωδικός
XS - XL	0421 300 23..	0421 300 22..



T-SHIRT «UTILITY» ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

T-shirt με τσέπη στον θώρακα, που συμπληρώνεται με ποιοτική, ελαφρώς ανάγλυφη εκτύπωση αλυσοπρίονου και λογότυπο στην πλάτη. Διατίθεται σε δύο χρώματα.

Μπεζ	Κωδικός	Γκρι Μεγέθη	Κωδικός
Αντρικά μεγέθη S - XXL	0421 400 04..	98 - 104	0421 300 2504
		110 - 116	0421 300 2516
		122 - 128	0421 300 2528
Γκρι	Κωδικός	Μεγέθη	Κωδικός
Αντρικά μεγέθη S - XXL	0421 400 04..	134 - 140	0421 300 2540
		146 - 152	0421 300 2552

KIDS



NEO T-SHIRT «SIGN» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Βαμβάκι

Λευκό βαμβακερό T-shirt για γυναίκες με μαύρο STIHL «S» στο στήθος. Αυτό το T-shirt σε γραμμή boxy-fit έχει στρογγυλή λαιμόκοψη και είναι ελαφρώς oversized. Στην κάτω δεξιά πλευρά της πλάτης υπάρχει υπαρκτό λογότυπο STIHL «LEGENDARY PERFORMANCE».

Λευκό	Κωδικός
Γυναικεία μεγέθη XS - XL	0421 300 38..



T-SHIRT «SWEAT» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

65 % Βαμβάκι, 35 % Πολυεστέρα

Ο πιο όμορφος συνδυασμός δύο ρούχων μπορεί να είναι αυτός: ένα T-shirt από υλικό για φούτερ. Αυτό το γυναικείο T-shirt έχει σηκωμένα μανίκια σε έντονο χρώμα, στενή γραμμή, φαρδιά ριπ μανσέτα στη λαιμόκοψη και, φυσικά, μια εκτύπωση αλυσοπρίονου στο στήθος.

Γκρι	Κωδικός
Γυναικεία μεγέθη XS - XL	0421 300 17..



NEO T-SHIRT «MSA 300» UNISEX

100 % Βαμβάκι

Αυτό το T-shirt φτιάχτηκε ειδικά για όλους τους οπαδούς των επαναφορτιζόμενων αλυσοπρίονων STIHL! Ένα γραμμικό σχέδιο του STIHL MSA 300 σε βαθυπράσινο χρώμα κοσμεί την πλάτη, ενώ στο στήθος φιγουράρει πορτοκαλί λογότυπο STIHL.

Μαύρο Μεγέθη	Κωδικός
XS - XXXL	0421 300 28..



NEO
ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΓΙΟ
«ORANGE»
ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Πολυεστέρα

Μην ξεχάσετε να βάλετε το μαγιό στη βαλίτσα σας! Με αυτό το ανδρικό μαγιό σε κλασικό πορτοκαλί χρώμα STIHL, ως ξεκινήσουν τα μπάνια. Λεπτομέρειες: Δύο πλευρικές τσέπες, μία τσέπη στο πίσω μέρος, διχτυωτή επένδυση και μεγάλη τονική εκτύπωση STIHL στο αριστερό πόδι.

Πορτοκαλί
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXXL 0421 222 07..



NEO
ΜΠΟΞΕΡ «LOGO»
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΑΝΔΡΙΚΟ

Μαύρο: 95 % Βαμβάκι, 5 % Ελαστάνη
Γκρι: 85 % Βαμβάκι, 10 % Βισκόζη, 5 % Ελαστάνη

Τέλεια εφαρμογή: Μπόξερ STIHL με συνεχή εκτύπωση STIHL στο λάστιχο. Τα εφαρμοστά μπόξερ διατίθενται σε συσκευασία των δύο, σε μαύρο και γκρι.

Γκρι, μαύρο
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXXL 0421 222 05..

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ



NEO
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
«PERFORMANCE»
ΑΝΔΡΙΚΟ

95 % Νάιλον, 5 % Ελαστάνη

Εξαιρετικά άνετο και λειτουργικό εκδρομικό παντελόνι για άντρες από υλικό με ελαστικότητα σε τέσσερις κατευθύνσεις και λάστιχο στη μέση. Δύο τσέπες στον γοφό, μία πλευρική τσέπη με φερμουάρ για κινητό, μία τσέπη με φερμουάρ και δύο τσέπες στο πίσω μέρος προσφέρουν άφθονο χώρο για διάφορα μικροαντικείμενα. Με μαύρη αντανακλαστική εκτύπωση λογότυπου STIHL στο πλάι και ετικέτα τζιν STIHL στην πίσω όψη.

Μαύρο
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXXL 0421 222 10..



NEO
ΚΟΝΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
«PERFORMANCE»
ΑΝΔΡΙΚΟ

95 % Νάιλον, 5 % Ελαστάνη

Εξαιρετικά άνετο και λειτουργικό εκδρομικό κοντό παντελόνι για άντρες από υλικό με ελαστικότητα σε τέσσερις κατευθύνσεις και λάστιχο στη μέση. Δύο τσέπες στον γοφό, διπλή εξωτερική τσέπη στο μπροστινό μέρος του δεξιού ποδιού, μία τσέπη με φερμουάρ και δύο τσέπες στο πίσω μέρος προσφέρουν άφθονο χώρο για διάφορα μικροαντικείμενα. Με μαύρη αντανακλαστική εκτύπωση λογότυπου STIHL στο πλάι και ετικέτα τζιν STIHL στην πίσω όψη.

Μαύρο
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXXL 0421 222 09..



NEO
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
«PERFORMANCE»
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

95 % Νάιλον, 5 % Ελαστάνη

Εξαιρετικά άνετο και λειτουργικό εκδρομικό παντελόνι για γυναίκες από υλικό με ελαστικότητα σε τέσσερις κατευθύνσεις και λάστιχο στη μέση. Δύο τσέπες στον γοφό, μία πλευρική τσέπη με φερμουάρ για κινητό, μία τσέπη με φερμουάρ και δύο τσέπες στο πίσω μέρος προσφέρουν άφθονο χώρο για διάφορα μικροαντικείμενα. Με μαύρη αντανακλαστική εκτύπωση λογότυπου STIHL στο πλάι και ετικέτα τζιν STIHL στην πίσω όψη.

Μαύρο
Γυναικεία μεγέθη Κωδικός
XS - XL 0421 222 11..



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
«KIDS WORKER»
ΠΑΙΔΙΚΟ

65 % Πολυεστέρα, 35 % Βαμβάκι

Ιδανικό για μικρούς ατακτούληδες και μεγάλες περιπέτειες. Το παιδικό αυτό παντελόνι είναι εξαιρετικά στιβαρό και ενισχυμένο στα γόνατα με υλικό για υψηλή αντοχή στην τριβή. Το μείγμα βαμβακιού είναι ιδανικό για παιχνίδι έξω και καθαρίζεται εύκολα. Ελαστική και ρυθμιζόμενη μέση, δύο χωνευτές τσέπες μπροστά, σήμα Established με αλυσοπρίονο πάνω στην τσέπη του μηρού.

Γκρι
Μεγέθη Κωδικός
98 - 104 0421 222 0304
110 - 116 0421 222 0316
122 - 128 0421 222 0328
134 - 140 0421 222 0340
146 - 152 0421 222 0352



NEO
ΚΟΝΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
«KIDS WORKER»
ΠΑΙΔΙΚΟ

65 % Πολυεστέρα, 35 % Βαμβάκι

Για τους μικρούς φυσιοδίφεις και μελλοντικούς δασεργάτες και κηποτεχνικούς. Κοντό παντελόνι STIHL για παιδιά. Στις πολυάριθμες τσέπες χωρούν ένα σωρό πράγματα που βρίσκουμε στην εκδρομή. Το μέγεθος του παντελονιού ρυθμίζεται στη μέση, ώστε να ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού για αρκετό χρόνο. Το υλικό κατασκευής από πολυεστέρα και βαμβάκι είναι εύκολο στο πλύσιμο.

Μπλε / γκρι
Μεγέθη Κωδικός
110 - 116 0421 222 0416
122 - 128 0421 222 0428
134 - 140 0421 222 0440
146 - 152 0421 222 0452

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ


NEO
ΚΑΛΤΣΕΣ «WORKER»
 UNISEX

32 % Βισκόζη, 18 % Μαλλί (Merino),
18 % Πολυακρυλικό, 18 % Πολυαμίδιο,
12 % Βαμβάκι, 2 % Ελαστάνη

Ζεστές και άνετες ψηλές κάλτσες από μεικτό μαλλί Merino που προσφέρουν προστασία από τα τσιμπούρια. Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, ακόμα και σε συνθήκες υψηλής κόπωσης. Ειδικά όταν φοριούνται μέσα από μπότες, η τεχνολογία Cell-Tech και τα ελαστικά channels φροντίζουν για άριστη απόσβεση κραδασμών, αποφόρτιση και εφαρμογή.

Σκούρο γκρι / μαύρο / πορτοκαλί	
Μεγέθη	Κωδικός
35 - 38	0421 500 1538
39 - 42	0421 500 1542
43 - 46	0421 500 1546

ΚΑΛΤΣΕΣ «STRIPES»
 UNISEX

80 % Βαμβάκι, 18 % Πολυαμίδιο, 2 % Ελαστάνη

Μαύρες κάλτσες τένις με πορτοκαλί ρίγες. Οι κάλτσες μέχρι τη γάμπα εφαρμόζουν άψογα, χωρίς να κόβουν ή να πέφτουν. Το ειδικό μείγμα υλικών φροντίζει για άριστη εφαρμογή.

Μαύρο / Πορτοκαλί	
Μεγέθη	Κωδικός
35 - 38	0421 500 0438
39 - 42	0421 500 0442
43 - 46	0421 500 0446


NEO
ΚΑΛΤΣΕΣ «STRIPES»
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
 UNISEX

80 % Βαμβάκι, 18 % Πολυαμίδιο, 2 % Ελαστάνη

Κατάλληλες για πληθώρα από αθλητικές και άλλες δραστηριότητες: κάλτσες τένις της STIHL! Οι κάλτσες μέχρι τη γάμπα εφαρμόζουν άψογα, χωρίς να κόβουν ή να πέφτουν. Το ειδικό μείγμα υλικών φροντίζει για άριστη εφαρμογή. Η συσκευασία 3 τεμαχίων περιέχει λευκές, μαύρες και γκρι κάλτσες, κάθε φορά με πορτοκαλί λωρίδες.

Λευκό / μαύρο / γκρι	
Μεγέθη	Κωδικός
35 - 38	0421 500 1038
39 - 42	0421 500 1042
43 - 46	0421 500 1046


ΚΑΛΤΣΕΣ «FIR»
 UNISEX

40 % Βισκόζη, 30 % Πολυακρυλικό,
17 % Πολυαμίδιο, 10 % Μαλλί, 3 % Ελαστάνη

Οι κάλτσες με σχέδιο είναι κάτι παραπάνω από απλά ένα statement. Με τα εμβληματικά σχέδια στις κάλτσες «FIR» μέχρι τη γάμπα, βλέπεις το δάσος και χάνεις τα δέντρα, όπως λένε - ή το αντίστροφο. Το ειδικό μείγμα υλικών εγγυάται μεγάλη άνεση. Και όχι μόνο στο δάσος.

Μεγέθη	Πράσινο	Γκρι
	Κωδικός	Κωδικός
35 - 38	0421 500 0238	0421 500 0338
39 - 42	0421 500 0242	0421 500 0342
43 - 46	0421 500 0246	0421 500 0346


NEO
ΣΟΣΟΝΑΚΙΑ «SNEAKER»
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
 UNISEX

80 % Βαμβάκι, 18 % Πολυαμίδιο, 2 % Ελαστάνη

Ας έρθει το καλοκαίρι! Με αυτά τα unisex σοσονάκια από ελαφρύ μείγμα υλικών, το κλίμα μέσα στα παπούτσια παραμένει ευχάριστο ακόμα και με ζεστό καιρό. Με πλεκτό λογότυπο STIHL στο άνοιγμα, χαρακτηρισμούς «αριστερό» και «δεξί» και ένδειξη μεγέθους στην πατούσα.

Μεγέθη	Λευκό	Μαύρο
	Κωδικός	Κωδικός
35 - 38	0421 500 0938	0421 500 1138
39 - 42	0421 500 0942	0421 500 1142
43 - 46	0421 500 0946	0421 500 1146


NEO
ΚΑΛΤΣΕΣ «STRIPES»
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
 ΠΑΙΔΙΚΟ

80 % Βαμβάκι, 18 % Πολυαμίδιο, 2 % Ελαστάνη

Κάλτσες τένις της STIHL για παιδιά! Οι κάλτσες μέχρι τη γάμπα εφαρμόζουν άψογα, χωρίς να κόβουν ή να πέφτουν. Το ειδικό μείγμα υλικών φροντίζει για άριστη εφαρμογή. Η συσκευασία 3 τεμαχίων περιέχει λευκές, μαύρες και γκρι κάλτσες, κάθε φορά με πορτοκαλί λωρίδες.

Λευκό / μαύρο / γκρι	
Μεγέθη	Κωδικός
25 - 27	0421 500 1625
28 - 30	0421 500 1628
31 - 33	0421 500 1631
34 - 36	0421 500 1634


ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ
 UNISEX

Σόλα: οξεικό αιθυλενοβινύλιο, λουράκι: πολυουρεθάνη και πλέγμα πολυεστέρα

Στην πισίνα, στο κάμπινγκ, στο σπίτι. Οι σαγιονάρες STIHL σε μαύρο και πορτοκαλί είναι ένα απόλυτο must για κάθε οπαδό της STIHL!

Μεγέθη	Κωδικός	Μεγέθη	Κωδικός
36 - 37	0420 950 0337	42 - 43	0420 950 0343
38 - 39	0420 950 0339	44 - 45	0420 950 0345
40 - 41	0420 950 0341	46 - 47	0420 950 0347

ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

NEO
ΛΑΙΜΟΣ
«CAMOU»
 UNISEX

100 % Πολυεστέρα



Ζεστασιά τις κρύες μέρες: πολύπλευρος λαιμός σε μοναδικά χρώματα παραλλαγής STIHL, με all-over εκτύπωση και λογότυπο STIHL σε λευκό χρώμα. Κατ' επιλογή σε πράσινο / μπεζ / πορτοκαλί ή λιλά / πράσινο / μαύρο.

Πράσινο / μπεζ / πορτοκαλί		Λιλά / πράσινο / μαύρο	
Διαστάσεις	περίπου 50 x 24,5 cm	Διαστάσεις	περίπου 50 x 24,5 cm
Μεγέθη	Κωδικός	Μεγέθη	Κωδικός
One-fits-all	0421 600 0042	One-fits-all	0421 600 0122

ΜΑΝΤΗΛΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ «CHAINSAWS»
 UNISEX

100 % Πολυεστέρα



Αρχικά, το σωληνωτό μαντήλι λαιμού αναπτύχθηκε για ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές. Σήμερα έχει πολλούς οπαδούς, και όχι μόνο αθλητές. Το tube της STIHL δεν μετακινείται από τη θέση του και κρατά ζεστό ολόκληρο τον λαιμό. Διατίθεται σε σχέδιο παραλλαγής με αλυσοπρίονο σε μαύρο, γκρι και λευκό. Διπλά τυλιγμένο φοριέται επίσης στον καρπό, όταν ο λαιμός έχει ζεσταθεί αρκετά.

Μαύρο / γκρι / λευκό	
Μεγέθη	Κωδικός
One-fits-all	0421 600 0043

NEO
ΛΑΙΜΟΣ
«ABSTRACT CAMOU»
 UNISEX

100 % Πολυεστέρα



Ζεστασιά τις κρύες μέρες: πολύπλευρος λαιμός σε με μεγάλη εκτύπωση σε πράσινο χρώμα παραλλαγής και πορτοκαλί λογότυπο STIHL.

Διαστάσεις	περίπου 50 x 24,5 cm
Μεγέθη	Κωδικός
One-fits-all	0421 600 0121



ΤΖΟΚΕΪ, ΣΚΟΥΦΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΑ


NEO
ΚΑΠΕΛΑΚΙ «REFLECTIVE»
 UNISEX ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

100 % Πολυεστέρας

Αυτό το πράσινο καπελάκι STIHL με αντανακλαστικό «S» συμπληρώνει κάθε ντύσιμο και εντυπωσιάζει - τόσο στην πόλη όσο και έξω στη φύση. Χάρη στο κούμπωμα snarback ταιριάζει σε κάθε κεφάλι, ενώ το ύφασμα πολυεστέρα με αφή cotton-touch προσφέρει την απαραίτητη άνεση.

Πράσινο
Μεγέθη
One-fits-all

Κωδικός

0421 600 0141

Πράσινο
Μεγέθη
One-fits-all

Κωδικός

0421 600 0142


NEO
ΚΑΠΕΛΑΚΙ «CONTRA 59»
 UNISEX ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

100 % Πολυεστέρας

Τέλειο συμπλήρωμα: πενταπάνελο καπελάκι σε γκρι / μπλε χρώμα. Χάρη στο κούμπωμα snarback, ρυθμίζεται στο κατάλληλο μέγεθος για κάθε κεφάλι. Το κεντητό σήμα web παριστάνει το θρυλικό αλυσοπρίονο STIHL Contra. Κείμενο «ONE MAN POWER CHAINSAW» στον κύκλο που περιβάλλει το σχέδιο.

Γκρι / μπλε
Μεγέθη
One-fits-all

Κωδικός

0421 600 0112

Γκρι / μπλε
Μεγέθη
One-fits-all

Κωδικός

0421 600 0113


NEO
ΚΑΠΕΛΑΚΙ «LOGO CORD»
 UNISEX

100 % Βαμβάκι

Καπελάκι Cord σε εξαπάνελο basic σχήμα σε πράσινο χρώμα για τις ηλιόλουστες ημέρες του χειμώνα. Το μεταλλικό κούμπωμα επιτρέπει ατομική ρύθμιση του μεγέθους. Ανάγλυφος λογότυπος STIHL στο μέταλλο. Επιγραφή «LEGENDARY PERFORMANCE» στην μπροστινή πλευρά.

Πράσινο
Μεγέθη
One-fits-all

Κωδικός

0421 600 0114


ΤΖΟΚΕΪ «LEGENDARY PERFORMANCE»
 UNISEX

100 % Βαμβάκι

Δίχρωμο τζόκεϊ με διακοσμητικές ραφές, μεγάλο κεντητό λογότυπο στην μπροστινή πλευρά και κεντημένα καψούλια αερισμού. Ταιριάζει σε κάθε κεφάλι, χάρη στο ρυθμιζόμενο μεταλλικό κούμπωμα στο πίσω μέρος.

Ελαιοπράσινο / Μαύρο
Μεγέθη
One-fits-all

Κωδικός

0421 600 0036


ΤΖΟΚΕΪ «BLUE»
 UNISEX

100 % Βαμβάκι

Αξεσουάρ μόδας και προστασία από τον ήλιο σε ένα: τζόκεϊ σε χαλαρό χρώμα Palace Blue με χνουδωτό αλυσοπρίονο στην μπροστινή πλευρά. Ρυθμίζεται με κούμπωμα snarback.

Μπλε
Μεγέθη
One-fits-all

Κωδικός

0421 600 0040


ΤΖΟΚΕΪ «BLACK» ΚΑΙ «WHITE»
 UNISEX

100 % Βαμβάκι

Εξάφυλλο τζόκεϊ με τη χαρακτηριστική εμφάνιση από τις θρυλικές αμερικάνικες ομάδες μπέιζμπολ, κλειστό στο πίσω μέρος και με εσωτερικό λουρί από καουτσούκ. Μεγάλο κέντημα του λογότυπου STIHL στην μπροστινή πλευρά.

Λευκό
Μεγέθη
58 - 60 cm

Κωδικός

0421 600 0037


ΤΖΟΚΕΪ «PLUSH»
 UNISEX

100 % Πολυεστέρα

Αυτό το άνετο χνουδωτό καπελάκι από μπλε Teddy-Fleece είναι το ιδανικό κάλυμμα κεφαλής για τις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα - ή και κάθε άλλη μέρα, αν θέλετε. Χάρη στο ρυθμιζόμενο κούμπωμα στο πίσω μέρος, εφαρμόζει τέλεια, δεν κουνιέται και αντιστέκεται στον άνεμο.

Μπεζ
Μεγέθη
One-fits-all

Κωδικός

0421 600 0013



ΝΕΟ
ΚΑΠΕΛΑΚΙ
«LOGO LYOCELL»
UNISEX

50 % Βαμβάκι, 50 %

Το καπελάκι αποτελείται κατά 50 τοις εκατό από lyocell και κατά 50 τοις εκατό από βαμβάκι. Συγκεκριμένα. Το καπελάκι αυτό αποτελείται κατά το ήμισυ από ίνες ξύλου - και έτσι έχει DNA της STIHL μέσα του. Σήμα «LEGENDARY PERFORMANCE» στο μπροστινό μέρος. Χάρη στο μεταλλικό κούμπωμα, το καπελάκι αυτό προσαρμόζεται σε κάθε κεφάλι.

Μπεζ

Μεγέθη Κωδικός
One-fits-all 0421 600 0115



ΚΑΠΕΛΑΚΙ «LOGO MESH»

Μπροστινό πάνελ: 100 % Βαμβάκι
Δίχτυ: 100 % Πολυεστέρας

Καπελάκι trucker για τους πραγματικούς οπαδούς της STIHL! Μαύρο καπελάκι σε επίπεδο σχεδιασμό με ελαφρώς κυρτό γείσο. Οι λεπτομέρειες σε χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα STIHL φροντίζουν για αντίθεση και μαγνητίζουν τα βλέμματα. Χάρη στο κούμπωμα snarback, το καπελάκι trucker προσαρμόζεται σε κάθε κεφάλι. Κυκλικό λογότυπο STIHL σε ετικέτα flag στην πίσω πλευρά.

Μαύρο

Μεγέθη Κωδικός
One-fits-all 0421 600 0116



ΝΕΟ
ΚΑΠΕΛΑΚΙ
«SUN PROTECTION»
ΠΑΙΔΙΚΟ

100 % Πολυεστέρας

Έξω στον ήλιο με τη μαμά και τον μπαμπά, αλλά χωρίς αντιηλιακό και συναφή; Τότε καλύτερα να μην ξεχάσετε αυτό το καπελάκι προστασίας από τον ήλιο με αποσπώμενο προστατευτικό του αυχένα! Χάρη στις σουσέτες, το προστατευτικό στερεώνεται και αφαιρείται εύκολα και γρήγορα. Το εξαπάνελο καπελάκι έχει ρυθμιζόμενο κούμπωμα από πλαστικό. Το καπελάκι κοσμεύεται από μια ελαφρώς ανάγλυφη εκτύπωση με το σχήμα ενός μικρού αλυσοπρίονου.

Μπεζ

Μεγέθη Κωδικός
One-fits-all 0421 600 0139



ΣΚΟΥΦΟΣ «FUNCTION»
UNISEX

100 % Πολυακρυλικό

Σκούφος απλής πλέξης με λάστιχο και σήμα STIHL.

Μεγέθη Κωδικός
One-fits-all 0421 600 0033 0421 600 0034



ΣΚΟΥΦΟΣ «LEGENDARY»
UNISEX

70% Μαλλί (Merino), 30% Ακρυλικό

Αυτός ο σκούφος με χαρακτηριστικό look STIHL δεν θα σας βοηθήσει να αλλάξετε μυαλό, αλλά τουλάχιστον θα το κρατήσει ζεστό. Έχει φαρδύ γείσο και μοστράρει την επιγραφή «Legendary Performance» με υπερηφάνεια. Εγγυημένη άνεση χωρίς φαγούρα.

Μεγέθη Κωδικός
One-fits-all 0421 600 0011 0421 600 0012



ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΦΟΥΝΤΑ «ΡΟΜΠΟΝ» UNISEX

100 % Πολυακρυλικό

«Bommel-Beanie» θα ήταν ένα χαριτωμένο όνομα για αυτό τον σκούφο σε πορτοκαλί και μπλε χρώμα, αλλά εμείς το ονομάζουμε απλά «σκούφο με φούντα». Η λέξη «beanie» χρησιμοποιείται επίσης για πράγματα που τραβούν το βλέμμα, κάτι που ισχύει σίγουρα για αυτό τον σκούφο: με μεγάλο λογότυπο STIHL στο κέντρο, λάστιχο στο κάτω μέρος και μια φούντα σαν κερασάκι στην τούρτα.

Μεγέθη	Μπλε Κωδικός	Πορτοκαλί Κωδικός
One-fits-all	0421 600 0009	0421 600 0010



NEO ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ «REFLECTIVE» UNISEX

100 % Πολυακρυλικό

Με αυτό τον μαύρο σκούφο με απαλή εφαρμογή, όλοι από μικρός μέχρι μεγάλος αισθάνονται καλά. Με επίπεδη πλέξη και αντανακλαστικό γράμμα «S» στο ρεβέρ, αυτός ο σκούφος πραγματικά μαγνητίζει τα βλέμματα. Μικρή ασπρόμαυρη ετικέτα STIHL στο πίσω μέρος.

Μαύρο Μεγέθη	Κωδικός
One-fits-all	0421 600 0120



NEO ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ «LOGO» UNISEX

70 % Πολυακρυλικό, 30 % Μαλλί

Ζεστός πλεκτός σκούφος για τις κρύες ημέρες. Είναι unisex και ταιριάζει σε κάθε κεφάλι - σκούφος χονδρής πλέξης με ρεβέρ και υφαντό σήμα. Λευκό λογότυπο STIHL πάνω σε μαύρο φόντο.

Γκρι Μεγέθη	Κωδικός
One-fits-all	0421 600 0117



NEO ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ «FOREST» UNISEX

67 % Πολυεστέρας, 30 % Πολυακρυλικό,
3 % Ελαστάνη

Πλεκτός σκούφος σε γκρι χρώμα. Αυτός ο σκούφος λεπτής πλέξης με σχέδιο δέντρων και λογότυπο loop STIHL στο πλάι φοριέται ως έχει ή με γυρισμένο ρεβέρ.

Γκρι Μεγέθη	Κωδικός
One-fits-all	0421 600 0119



NEO ΣΚΟΥΦΟΣ «LEGENDARY GREEN» UNISEX

80 % Πολυακρυλικό, 20 % Πολυαμίδιο

Ζεστός βαθυπράσινος χειμερινός σκούφος με φαρδύ ρεβέρ. Ετικέτα «LEGENDARY PERFORMANCE» στο μπροστινό μέρος.

Σκούρο πράσινο Μεγέθη	Κωδικός
One-fits-all	0421 600 0118



ΣΚΟΥΦΟΣ «FUNCTION» UNISEX

92 % Πολυεστέρας, 8 % Ελαστάνη

Σκούφος STIHL σε καουτσούκ και αντιανεμικό μέτωπο. Ιδανικό για χρήση κάτω από κράνος εργασίας ή μοτοσικλέτας ή απλά για το τζόκινγκ.

Μαύρο Μεγέθη	Κωδικός
S / M	0421 500 0709
L / XL	0421 500 0711



ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ «VISOR» UNISEX

100 % Πολυακρυλικό

Όταν συνδυάζεις το καλύτερο από δύο κόσμους, προκύπτουν συναρπαστικές δημιουργίες. Το χειμερινό μας καπελάκι συνδυάζει το look ενός τζόκεϊ με τις ιδιότητες ενός πλεκτού σκούφου, εξασφαλίζοντας και σιλ και ζεστά αφτιά.

Μαύρο Μεγέθη	Κωδικός
One-fits-all	0421 600 0039



ΚΑΣΚΕΤΟ «FLAT CAP» ΑΝΔΡΙΚΟ

Εξωτερικό στρώμα: 85 % Μαλλί, 15 % Πολυαμίδιο, Φόδρα: 100 % Βαμβάκι

Με ποσοστό 45 % μαλλί, αυτό το κασκέτο σε στενή είναι ζεστό και cool ταυτόχρονα. Το μοτίβο ψαροκόκαλου σε μαύρο-γκρι και το σήμα από γνήσιο δέρμα στο πλάι το καθιστούν κλασικό κομμάτι που φοριέται πάντα και παντού.

Γκρι Μεγέθη	Κωδικός
S (55 cm)	0421 500 0555
M (57 cm)	0421 500 0557
L (59 cm)	0421 500 0559
XL (61 cm)	0421 500 0561



NEO ΚΑΠΕΛΟ «BUCKET» UNISEX

100 % Βαμβάκι

Στο ψάρεμα, στο κάμπινγκ, ή απλά επειδή είναι ωραίο. Αυτό το μαύρο καπέλο ψαρέματος STIHL είναι το τέλει αξεσουάρ. Όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, η ελαφρώς επενδυμένη αντεφιδρωτική λωρίδα φροντίζει ώστε ο ιδρώτας να μην μπαίνει στα μάτια. Λευκό λογότυπο STIHL στην μπροστινή πλευρά.

Μαύρο Μεγέθη	Κωδικός
S / M (56/57)	0421 500 1209
L / XL (59/60)	0421 500 1211

ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ


NEO
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ «STIHL»

Υλικό κορμού: πολυεστέρας Rip-Stop/πολυεστέρας;
 Υλικό επένδυσης: Πολυεστέρας

Εκδρομικό σακίδιο STIHL από ελαφρύ υλικό για πεζοπορίες και άλλες περιπέτειες στη φύση. Αυτό το εργονομικό σακίδιο με πληθώρα από λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι αδιάβροχο, καθώς διαθέτει ενσωματωμένο case για πλήρη προστασία από τη βροχή. Η μεγάλη κυρίως θήκη είναι κατάλληλη για τη μεταφορά εξοπλισμού, ενώ οι μικρές εσωτερικές και εξωτερικές θήκες προσφέρουν χώρο για παρελκόμενα και αξεσουάρ. Στις εξωτερικές θήκες, εκτός από μια φιάλη, μπορούν να στερεωθούν και να μεταφερθούν και τα μπατόν πεζοπορίας.

Πορτοκαλί / γκρι / μαύρο
 Διαστάσεις 30 x 50 x 20 cm (περίπου 30 L)
 Κωδικός 0421 600 0101


NEO
ΣΑΚΙΔΙΟ «STIHL CIRCLE»

Υλικό κορμού: Πολυεστέρας Rip-Stop/πολυεστέρας;
 Υλικό επένδυσης: Πολυεστέρας

Το τέλειο σακίδιο για τους οπαδούς της STIHL! Σακίδιο STIHL σε μαύρο και πορτοκαλί, με τυλιγμένο κάλυμμα. Η εξωτερική ζώνη δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης μικρών αντικειμένων και ενδυμάτων. Στο εσωτερικό υπάρχει χώρος για τη μεταφορά εγγράφων και μια προστατευμένη θήκη για φορητό υπολογιστή κ.λπ. Το σακίδιο είναι αδιάβροχο.


Μαύρο / λευκό / πορτοκαλί
 Διαστάσεις 30 x 50 x 20 cm (περίπου 30 L)
 Κωδικός 0421 600 0103


NEO
ΤΣΑΝΤΑ «URBAN STYLE»

Υλικό κορμού: Πολυεστέρας Rip-Stop/πολυεστέρας;
 Υλικό επένδυσης: Πολυεστέρας

Τσάντα STIHL για τους σύγχρονους κατοίκους των πόλεων! Στιλάτη, νεανική τσάντα για τη μεταφορά εγγράφων, με προστατευμένη θήκη για φορητό υπολογιστή κ.λπ. Στην εξωτερική θήκη υπάρχει χώρος για μικροαντικείμενα. Με διαστάσεις 30x50x20 cm, η τσάντα έχει κατάλληλο μέγεθος για τη φοιτητική καθημερινότητα. Η τσάντα είναι αδιάβροχη.

Μαύρο / γκρι
 Διαστάσεις 30 x 50 x 20 cm (περίπου 30 L)
 Κωδικός 0421 600 0104

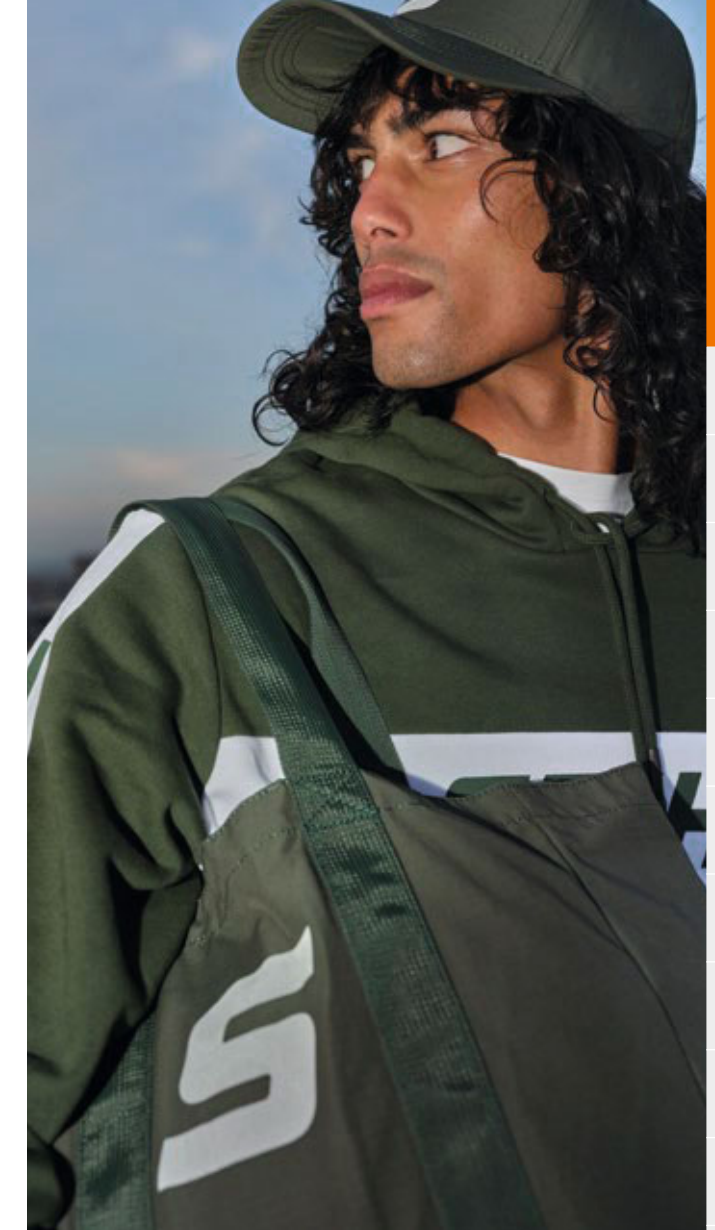
NEO
ΤΣΑΝΤΑ «REFLECTIVE»

100% Πολυεστέρας

Τα πήρατε όλα; Στην τσάντα STIHL υπάρχει πολύς χώρος. Πράσινη τσάντα από ποιοτικό υλικό με εμφάνιση rip-stop, αντανakλαστική εκτύπωση «S» και ετικέτα «LEGENDARY PERFORMANCE». Τα γερά χερούλια φροντίζουν ώστε η τσάντα να μην «κόβει» τα χέρια, ακόμα και όταν είναι εντελώς γεμάτη.

Πράσινο
 Διαστάσεις 30 x 50 x 20 cm (περίπου 30 L)
 Κωδικός 0421 600 0140


NEO
ΤΣΑΝΤΑ «CANVAS HERITAGE»

Εξωτερικό υλικό: караβόπανο; υλικό διακόσμησης: πολυουρεθάνη;
 φόδρα: Πολυεστέρας

Κομψή και πρακτική - αυτή η τσάντα από караβόπανο και πολυουρεθάνη από τη συλλογή STIHL Heritage είναι ιδανική για καθημερινή χρήση αλλά και ως επαγγελματική τσάντα. Η τσάντα διαθέτει αποσπώμενο λουρί για τον ώμο και άνετες λαβές από πολυουρεθάνη. Εξωτερική θήκη για τη φύλαξη μικροαντικειμένων. Η εσωτερική προστατευμένη θήκη προσφέρει ασφαλή χώρο για έναν φορητό υπολογιστή.

Πράσινο / καφέ / πορτοκαλί
 Διαστάσεις 38 x 43 x 9,5 cm (περίπου 10 L)
 Κωδικός 0421 600 0102

ΖΩΝΕΣ

**ΖΩΝΗ
«INDUSTRIAL»
UNISEX**

100% Πολυεστέρα

Τζιν, παντελόνι εργασίας, υφασμάτινο παντελόνι - με αυτή τη ζώνη, όλα εφαρμόζουν όπως πρέπει. Το μαγνητικό μεταλλικό κούμπωμα εξασφαλίζει τέλειο κράτημα και ο το λογότυπο STIHL με το τυπωμένο έτος ίδρυσης 1926 εξασφαλίζει τέλεια εμφάνιση. Ένας statement για όσους φορούν παντελόνι.

Μαύρο	Μήκος	Πλάτος	Κωδικός
	120 cm	4 cm	0421 600 0041

ΘΗΚΗ ΚΑΡΤΩΝ

**NEO
ΘΗΚΗ ΚΑΡΤΩΝ
«RFID HERITAGE»**

Όψη δέρματος (leather optic)

Δεν θα ήταν βολικό αν είχατε όλες τις κάρτες σας μαζεμένες σε μια λεπτή, εύχρηστη και αισθητική θήκη - όπως αυτή η καφέ θήκη καρτών για άνδρες από τη συλλογή STIHL Heritage Collection; Χωρά έως πέντε κάρτες. Η επένδυση προστασίας έναντι RFID εμποδίζει την κακόβουλη ανάγνωση των καρτών. Επιπλέον, η μεσαία θήκη διαθέτει αρκετό χώρο για χαρτονομίσματα.

Διαστάσεις	12,5 x 10 cm
Κωδικός	0421 600 0109



ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

**ΦΥΛΑΧΤΟ/ΚΡΕΜΑΣΤΟ
«CHAIN»**

Υλικό: Ασήμι 925 επιροδιωμένο

Αυτό το κρεμαστό κόσμημα σε σχήμα αλυσίδας αλυσοπρίονου είναι μια υπέροχη ιδέα για τους λάτρεις της STIHL. Από επιροδιωμένο ασήμι 925 μπορεί να γίνει ένα υπέροχο κολιέ ή να στερεωθεί από τον ειδικό κρίκο σε ένα βραχιόλι.

Κωδικός 0421 600 0050

**NEO
ΒΡΑΧΙΟΛΙ «ΜΙΖΑ»**

Υλικό: κράμα ψευδαργύρου και νάιλον

Αυτό το βραχιόλι για τους οπαδούς της STIHL αλλά και των αλυσοπριόνων γενικά, τυλίγεται διπλά γύρω από τον καρπό. Το βραχιόλι είναι κατασκευασμένο από νάιλον και έχει ίδια εμφάνιση με το κορδόνι μίζας της STIHL. Το κλειδωμα είναι φτιαγμένο από ψευδάργυρο στο σχήμα της λαβής της μίζας. Unisex, διατίθεται στα μεγέθη 200 mm (περίπου 400 mm σε ευθεία) και 220 mm (περίπου 410 mm σε ευθεία).

Μεγέθη	Κωδικός
200 mm	0421 600 0094
220 mm	0421 600 0095

**NEO
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
«HERITAGE»**

Υλικό: ορείχαλκος επικαλυμμένος με ρόδιο

Αυτό δεν το βλέπεις κάθε μέρα: ένα δαχτυλίδι σφραγίδας STIHL με λογότυπο Heritage! Το δαχτυλίδι είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο και έχει επιστροφή από ρόδιο σε ματ ασημί χρώμα. Διατίθεται στα μεγέθη 64 (διάμετρος 20,5 mm), 66 (διάμετρος 21 mm) και 68 (διάμετρος 21,7 mm).

Μεγέθη	Κωδικός
64	0421 600 0087
66	0421 600 0088
68	0421 600 0089

ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΚΗΠΟΣ

**NEO
ΜΟΝΤΕΛΟ «CONTRA 1:5»**

Αυτό το συλλεκτικό κομμάτι κάνει κάθε οπαδό να καρδιοχτυπά. Κατασκευασμένο από χυτό ψευδάργυρο σε κλίμακα 1:5 και ζωγραφισμένο στα πρωτότυπα χρώματα, αυτό το μοντέλο του STIHL CONTRA μεταφέρει κάθε συλλέκτη πίσω στον χρόνο, στις παλαιές εποχές της STIHL.

Κωδικός 0421 600 0079





NEO ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ ΞΥΛΟΥ

Πλαστικό, μπαταρίες

Τι άλλο θα διάλεγε ο πραγματικός γνώστης, αν όχι αυτό το υγρόμετρο της STIHL; Η τροφοδοτούμενη με μπαταρίες συσκευή με φωτιζόμενη οθόνη μετρά την υγρασία σε καυσόξυλα και παλαιά ξυλεία προς καύση (παλέτες), αλλά και σε γύψο και τσιμέντο. Επιπλέον μετρά τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, ο μετρητής αυτός ξεχωρίζει για τον καινοτόμο σχεδιασμό του με λαστιχένιες λαβές και κινητούς αισθητήρες μέτρησης, αλλά και με την ευχρηστία και την τεχνική λεπτότητά του, χάρη σε νέα τεχνολογία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Πορτοκαλί / Γκρι

Κωδικός 0421 600 0080



NEO ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ STIHL ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΡΑΝΟΥΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 800 lm, IP54 (προστασία από σταγόνες νερού), 10W, χωρητικότητα 2.200 mAh. Τρόποι φωτισμού: LED (υψηλή, μεσαία, χαμηλή ένταση), COB (υψηλή χαμηλή ένταση, κόκκινο φως, προειδοποίηση, αναλαμπές και σήματα SOS), αισθητήρας κίνησης (αναβοσβήνει με κίνηση χεριού). Υλικό: ASB, αλουμίνιο

Ο ιδανικός σύντροφος στο τζόκινγκ, στην ποδηλασία και στην εργασία στο δάσος κατά τη σκοτεινή εποχή του έτους. Ο προβολέας STIHL με ρυθμιζόμενο ελαστικό λουρί για τέλεια εφαρμογή στο μέτωπο, στο κράνος δασεργάτη, στο κράνος οικοδόμου ή στο αθλητικό κράνος. Ο πρόσθετος προσαρμογέας επιτρέπει σταθερή στερέωση χωρίς το ελαστικό λουρί, π.χ. σε αθλητικό κράνος. Εύκολη φόρτιση μέσω USB ή με τον συνοδευτικό προσαρμογέα για τη μπαταρία. Ο λαμπτήρας έχει διαφορετικούς τρόπους φωτισμού, προστασία IP54 από σταγόνες νερού, φωτεινότητα 800 lm, ισχύ 10W και χωρητικότητα 2.200 mAh.

Μαύρο / γκρι / πορτοκαλί

Κωδικός 0421 600 0069



NEO ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ LED

Στιβαρός μαύρος φακός 3W-LED από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Το πορτοκαλί μπροστινό δαχτυλίδι και το καπάκι της μπαταρίας φροντίζουν για αντίθεση στα χρώματα. Με χάραξη του λογότυπου STIHL στο περίβλημα. Πρακτικό κουμπί για τρεις τρόπους φωτισμού στο πίσω μέρος του περιβλήματος: 100%/50% / αναλαμπές. Φωτεινός κώνος με δυνατότητα εστίασης. Παραδίδεται με 3 μπαταρίες AAA και λουράκι για τον καρπό.

Κωδικός 0421 600 0097



NEO ΘΕΡΜΟΣ «CIRCLE»

Από ανοξείδωτο χάλυβα 201 / 304

Πάνω σ' αυτό το θερμός STIHL υπάρχει η επιγραφή «LEGENDARY PERFORMANCE» και δεν πρόκειται για υπερβολή. Το θερμός διπλού τοιχώματος έχει χωρητικότητα 500 ml, είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και εντυπωσιάζει με τον απέριττο, σύγχρονο σχεδιασμό μου.

Ποσότητα πλήρωσης
500 ml

Κωδικός
0421 600 0096



NEO ΣΟΥΓΙΑΣ

Αυτός ο σουγιάς από χάλυβα υψηλής ποιότητας έχει πολλές χρήσεις στη φύση. Η λαβή του πτυσσόμενου μαχαιριού με ασφαλιζόμενη λεπίδα είναι κατασκευασμένη από ματ ανοξείδωτο χάλυβα και στρωματοποιημένες ίνες γυαλιού σε πορτοκαλί χρώμα, αντέχει σε όλα τα φορτία και είναι ιδανική για περιπέτειες στη φύση.

Κινητή λεπίδα
8 cm

Κωδικός
0421 600 0108



NEO ΔΟΧΕΙΟ ΦΑΓΗΤΟΥ «ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ORGANIC»

Υλικό: υλικό Organic

Βιώσιμο δοχείο φαγητού για παιδιά από την Koziol. Γιατί βιώσιμο; Το δοχείο φαγητού είναι φτιαγμένο από υλικό Organic. Οι στρογγυλές γωνίες βοηθούν στην ανενόχλητη αφαίρεση από τη σχολική τσάντα. Πάνω στο καπάκι του πορτοκαλί δοχείου φιγουράρουν το λογότυπο STIHL και ένα αλυσοπρίονο.

Διαστάσεις
Κωδικός

Περίπου 15 x 11 x 6 cm
0421 600 0071



NEO ΚΟΥΠΑ «ΛΑΒΗ ΜΙΖΑΣ»

Υλικό: πορσελάνη

Με αυτή την κούπα STIHL με λαβή μίζας, θα ανεβάζετε εύκολα τις στροφές σας κάθε πρωί! Η κούπα έχει το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα της STIHL. Η επιγραφή «LEGENDARY PERFORMANCE» και το λογότυπο της STIHL ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό της κούπας. Η κούπα είναι κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Κωδικός 0421 600 0073



NEO ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΕΣΠΡΕΣΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Υλικό: πορσελάνη

Για ένα πρωινό ξεκίνημα γεμάτο ενέργεια: τα φλιτζάνια STIHL με λαβή μίζας! Αυτά τα λιτά ασπρόμαυρα φλιτζάνια πορσελάνης διατίθενται σε συσκευασία 2 τεμαχίων. Απέξω έχουν εικόνα αλυσοπρίονου και από μέσα τον λογότυπο STIHL. Τα φλιτζάνια είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Κωδικός 0421 600 0078





NEO ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ «ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ» ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ

Κρεμάστρα κλειδιών: από MDF με μπροστινή πλάκα από HPL, με ενσωματωμένους μαγνήτες. Γάντζοι: χυτό μέταλλο, μαύρο γαλβάνισμα, νάιλον

Δεν θα ψάχνετε πλέον τα κλειδιά σας! Χάρη σ' αυτή την κρεμάστρα κλειδιών STIHL σε σχήμα αλυσοπριονίου, θα βρίσκετε εύκολα όλα τα κλειδιά σας. Η κρεμάστρα κλειδιών είναι κατασκευασμένη από ξύλο στο στιλ του MS500i. Ο μαγνήτης που είναι ενσωματωμένος στον κορμό συγκρατεί κλειδιά και άλλα ελαφρά μεταλλικά αντικείμενα με αρκετή δύναμη για να μην πέσουν. Η κρεμάστρα περιλαμβάνει επιπλέον τέσσερα μπρελόκ από μέταλλο με το σχήμα της λαβής εκκίνησης ενός αλυσοπριονίου.

Κωδικός 0421 600 0090

NEO ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ «CONTRA»

Υλικό: χυτοσίδηρος, κράμα ψευδαργύρου (έμβλημα)

Δεν πρέπει να λείπει από κανένα συνεργείο: αυτό το ποιοτικό ανοιχτήρι στο στιλ του θρυλικού STIHL CONTRA! Το ανοιχτήρι είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και κοσμεύεται από ποιοτικό έμβλημα STIHL. Έτσι μπορείτε να ανοίξετε τα μπουκάλια σας με STIHL και δεν σας εμποδίζει τίποτα να απολαύσετε ένα ποτό μετά τη δουλειά.

Κωδικός 0421 600 0081



NEO ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ «ICON»

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κινητό: 5V-2,4A, ρολόι: 5V-0,5A, ακουστικά TWS: 5V-0,5A - σύνολο: 3,4A - ισχύς 17W. Υλικό: ξύλο δρυός, κετσές

Τόσο πρακτικός! Αυτός ο σταθμός φόρτισης 3-σε-1 από ποιοτικό ξύλο δρυός είναι ιδανικός για το γραφείο στη δουλειά ή στο σπίτι και προσφέρει χώρο και για στιλό κ.λπ. Στον σταθμό φόρτισης μπορούν να φορτίζονται κινητά, ακουστικά και smart ρολόγια. Ο σταθμός φόρτισης παραδίδεται με διάφορα καλώδια, ώστε να είναι συμβατός με πολλούς κατασκευαστές (μεταξύ άλλων Apple και Samsung). Για τη φόρτιση έξυπνου ρολογιού χρειάζεται το δικό του καλώδιο που δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία, αλλά υπάρχει μια σειρά από προσαρμογείς για τη σύνδεση διάφορων συσκευών. Με αυτό το ελκυστικό και πρακτικό βοήθημα καθημερινής χρήσης, οι χαμένοι φορτιστές και τα μπερδεμένα καλώδια ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Κωδικός 0421 600 0107



NEO ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ

Υλικό: κράμα ψευδαργύρου με ματ επίστρωση νικελίου, μήκος: 9 cm, πάχος: 4-5 mm, με γάντζο ασφαλείας

Να ψάχνεις ανοιχτήρι και να μη βρίσκεις: αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν με το μπρελόκ-ανοιχτήρι STIHL σε σχέδιο MS 500i. Με τον γάντζο ασφαλείας μπορεί να δεθεί σε κάθε αρμαθιά. Και δεν είναι μόνο πρακτικό, αλλά και όμορφο: το μικρό αλυσοπρίονο αποτελείται από κράμα ψευδαργύρου με ματ επίστρωση νικελίου.

Κωδικός 0421 600 0070

NEO ΚΟΦΤΗΣ ΠΙΤΣΑΣ «ΑΡΜΟΚΟΦΤΗΣ»

Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικό

Αυτός ο «αρμο-κόφτης πίτσας» της STIHL τεμαχίζει την πίτσα σας με την ίδια ευκολία όπως οι αρμοκόφτες STIHL κόβουν μπετόν, πέτρα ή δομικό χάλυβα. Ο κοφτερός τροχός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Η λαβή με μαλακή επιφάνεια από σιλικόνη εξασφαλίζει ευχάριστο κράτημα.

Κωδικός 0420 960 0013



ΦΟΡΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΓΑΚΙΑ

Υλικό: σιλικόνη

Αυτό το καλούπι σιλικόνης για παγάκια είναι πραγματικό δώρο για τους θαυμαστές της STIHL: μπορεί να παγώσει το νερό σε μικρά παγάκια σε σχήμα αλυσοπριονίου! Συνολικά, η φόρμα σας δίνει 8 παγάκια αλυσοπριονίου και δύο ορθογώνια παγάκια με το λογότυπο STIHL. Το υλικό είναι εύκαμπτο, έτσι ώστε τα παγάκια να μπορούν εύκολα να βγουν από τη φόρμα. Το προϊόν δεν περιέχει BPA, καθώς επίσης είναι και συμβατό με LFGB και FDA.

Κωδικός 0421 600 0056

NEO ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ «ICON», ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Υλικό: μέταλλο

Αυτοί οι συνδετήρες από την STIHL σε σχήμα αλυσοπριονίου θα κάνουν εντύπωση. Οι συνδετήρες είναι μεταλλικοί και δεν κλέβουν τις εντυπώσεις μόνο με το ασυνήθιστο σχήμα τους, αλλά επίσης με το πορτοκαλί τους χρώμα.

Κωδικός 0421 600 0091



NEO ΠΩΜΑ ΚΡΑΣΙΟΥ «ΛΑΒΗ ΜΙΖΑΣ»

Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας, σιλικόνη, PVC

Δεν ήπιαν οι βραδινοί καλεσμένοι σας τόσο κρασί όσο περιμένατε; Κανένα πρόβλημα! Με αυτό το πώμα κρασιού της STIHL σε σχήμα λαβής μίζας μπορείτε να ξανακλείσετε το μπουκάλι και να φυλάξετε το υπόλοιπο κρασί για ένα άλλο βράδυ. Αυτό το όμορφο πώμα κρασιού είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει δαχτυλίδι στεγανοποίησης από σιλικόνη και λαβή σχήματος T από PVC.

Κωδικός 0421 600 0100

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ

Για όλους όσους η καρδιά τους χτυπά με STIHL ήρθε το πορτοκαλί σημειωματάριο STIHL. Το φυσικό υλικό εξωφύλλου, η ετικέτα και το ανακυκλωμένο χαρτί με πιστοποίηση FSC χαρίζουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα με πρακτικές διαστάσεις για ευκολία στη χρήση 16,5 x 22,0 cm. Περιέχει και 2 κορδέλες σελιδοδεκτών.

Διαστάσεις 16,5 x 22,0 cm
Κωδικός 0421 600 0054



STIHL TIMBERSPORTS®

Η σειρά STIHL TIMBERSPORTS® είναι η κορυφαία κατηγορία στην αθλητική υλοτόμηση. Αν θέλετε να δείξετε το πάθος σας για αυτούς τους αγώνες δεξιοτεχνίας είστε στο σωστό μέρος!

ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ



NEO ΦΟΥΤΕΡ «SMALL AXE» ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Οπαδοί των TIMBERSPORTS®, προσοχή! Αυτό το ανδρικό φούτερ με εμφάνιση TIMBERSPORTS® είναι ιδανικό για όλους εκείνους που θέλουν να δείχνουν το πάθος τους για αθλητική υλοτομία σε καθημερινή βάση. Τα χαρακτηριστικά σταυρωτά τσεκούρια σε πορτοκαλί χρώμα είναι τυπωμένα σε ελαφρώς ανάγλυφο σχέδιο πάνω στη ραφή του στήθους.

Σκούρο γκρι
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXXL 0421 300 57..



ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ «PLAID» UNISEX

100 % Βαμβάκι

Δεν είναι απλά ένα πουκάμισο ξυλοκόπου. Αυτό το φανελένιο πουκάμισο STIHL σε καρό είναι ένα αντικείμενο πόθου που το λατρεύουν πολλοί οπαδοί. Λεπτομέρειες: εξωτερικές τσέπες, μαύρα κουμπιά και καλαίσθητο κέντημα τσεκούρι στο ύψος του θώρακα.

Κόκκινο / μαύρο
Μεγέθη Κωδικός
XS - XXL 0421 400 03..



NEO T-SHIRT «AXE OVERSIZED» ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Μαύρο oversized T-shirt σε look TIMBERSPORTS® για τους λάτρεις των κορυφαίων πρωταθλημάτων υλοτομίας! Το shirt έχει στρογγυλή λαιμόκοψη και oversized ώμους. Λογότυπος TIMBERSPORTS® στο στήθος. Δύο μεγάλα σταυρωτά τσεκούρια σε αντανακλαστικό μαύρο χρώμα κοσμούν την πλάτη.

Μαύρο
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXXL 0421 300 47..



ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ «SCORE» ΑΝΔΡΙΚΟ

86 % Πολυεστέρα, 14 % Ελαστάνη

Αυτό το διαπνέον ισοθερμικό μπλουζάκι με επαναλαμβανόμενο μοτίβο από σταυρωτά τσεκούρια στη μέση, θα γίνει το αγαπημένο σας κομμάτι σε κάθε αθλητική δραστηριότητα. Λογότυπο «STIHL TIMBERSPORTS®» στο στήθος.

Μαύρο
Αντρικά μεγεθη Κωδικός
S - XXL 0421 300 12..



ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ «SCORE» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

86 % Πολυεστέρα, 14 % Ελαστάνη

Ιδανικό για κάψιμο θερμίδων: Διαπνέον ισοθερμικό μπλουζάκι με τυπωμένο λογότυπο «STIHL TIMBERSPORTS®» στο στήθος και επαναλαμβανόμενο σχέδιο με μικρά σταυρωτά τσεκούρια στη μέση.

Μαύρο
Γυναικεία μεγέθη Κωδικός
XS - XL 0421 300 13..



ΕΤΣΙ ΔΙΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ:

1. Επιλέξτε το ρούχο που θέλετε.
2. Συμπληρώστε τον κωδικό παραγγελίας (..) με το νούμερο σας. Χρησιμοποιήστε τους εξής διψήφιους αριθμούς:
Ανδρικά: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64
Γυναικεία: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68



T-SHIRT «LOGO VERTICAL» UNISEX

100 % Βαμβάκι

Αυτό το άσπρο βαμβακερό T-shirt με εκτύπωση «STIHL TIMBERSPORTS®» από την ομώνυμη κολεξιόν είναι μια πραγματική ομολογία πίστης από τους οπαδούς των αθλημάτων υλοτομίας. Φοριέται Δευτέρα με Κυριακή, στο δάσος, στο γραφείο, στον καναπέ ... και βασικά, παντού.

Λευκό
Μεγέθη
XS - XXL
Κωδικός
0421 300 09..



T-SHIRT «SCRATCHED AXE» UNISEX

100 % Βαμβάκι

Συγκρατημένο στη μπροστινή όψη, ξεκάθαρο μήνυμα στην πλάτη! Μη σας ξεγελά η μπροστινή πλευρά αυτού του κλασικού μαύρου unisex-T-shirt - στην πλάτη υπάρχουν δύο σταυρωτά τσεκούρια πάνω σε φόντο από πορτοκαλί STIHL.

Μαύρο
Μεγέθη
XS - XXL
Κωδικός
0421 300 11..



ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΛΑΝ «SCORE» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

82 % Πολυεστέρα,
18 % Ελαστάνη

Τα κολάν έχουν επανέλθει στη μόδα εδώ και καιρό, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Το δικό μας ψηλόμεσο κολάν με δυναμικά διαμορφωμένες ραφές στα πλάγια εφαρμόζουν σαν γάντι και φροντίζουν για μια αθλητική εμφάνιση.

Γκρι / πορτοκαλί
Γυναικεία μεγέθη
XS - XL
Κωδικός
0421 222 01..



T-SHIRT «LOGO CHEST» UNISEX ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

100 % Βαμβάκι

Ευλοκόποι και οπαδοί, προσοχή: Αυτό το τέλειο μαύρο T-shirt με τυπωμένο λογότυπο σε πορτοκαλί STIHL και άσπρο είναι η απόλυτη ομολογία για τους οπαδούς των STIHL TIMBERSPORTS®. Εκτός αυτού είναι και εξαιρετικά ευχάριστο στη χρήση, γιατί ακόμα και οι πιο σκληροπυρηνικοί οπαδοί έχουν αδυναμία στην απαλή του αφή.

Μαύρο Μεγέθη Κωδικός	Μαύρο Μεγέθη Κωδικός	Μαύρο Μεγέθη Κωδικός
XS - XXL 0421 300 10..	98 - 104 0421 300 2604	110 - 116 0421 300 2616
	122 - 128 0421 300 2628	134 - 140 0421 300 2640
	146 - 152 0421 300 2652	

NEO ΣΟΡΤΣ «ATHLETIC LAYER» ΑΝΔΡΙΚΟ

90 % Πολυεστέρα, 10 % Ελαστάνη

Αυτό το ανδρικό σορτς είναι ιδανικό για τζόκινγκ, για προπόνηση και για ένα σωρό από άλλες δραστηριότητες. Το εφαρμοστό εσωτερικό σορτς σε πορτοκαλί χρώμα φροντίζει για υψηλή άνεση και αποτρέπει τους ερεθισμούς, ενώ το φαρδύ εξωτερικό σορτς επιτρέπει μέγιστη ευελιξία. Στην τσέπη του εσωτερικού σορτς υπάρχει χώρος για ασφαλή φύλαξη κινητού, ενώ οι τσέπες στο εξωτερικό σορτς προσφέρουν θέση για άλλα μικροαντικείμενα. Η εκτύπωση TIMBERSPORTS® στο πίσω μέρος και τα σταυρωτά τσεκούρια στην μπροστινή πλευρά συμπληρώνουν την εμφάνιση.

Μαύρο / γκρι
Αντρικά μεγέθη
S - XXXL
Κωδικός
0421 222 06..



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

NEO ΚΑΛΤΣΕΣ «TIMBERSPORTS®», ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ UNISEX

80 % Βαμβάκι, 18 % Πολυαμίδιο, 2 % Ελαστάνη

Οπαδός TIMBERSPORTS® από την κορυφή ως τα νύχια! Αυτό είναι εφικτό με τις κάλτσες τένις TIMBERSPORTS® σε μαύρο και άσπρο χρώμα. Οι κάλτσες διατίθενται σε συσκευασία τριών ζευγαριών. Είναι διακοσμημένες με λωρίδες σε έντονα χρώματα, λογότυπο TIMBERSPORTS®, σταυρωτά τσεκούρια στο ύψος των αστραγάλων και εκτύπωση all-over. Η εφαρμογή τους είναι εξίσου καλή με την εμφάνιση τους.

Μαύρο / λευκό
Μεγέθη
35 - 38
39 - 42
43 - 46
Κωδικός
0421 500 1438
0421 500 1442
0421 500 1446





ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ «ΑΧΕ»

100 % Βαμβάκι

Αυτή η στιλάτη γκρι πετσέτα χεριών με τα χαρακτηριστικά σταυρωτά τσεκούρια συμπληρώνει την πετσέτα μπάνιου με το ίδιο επιβλητικό σχέδιο. Στο σπίτι ή στην πισίνα: η πετσέτα αυτή με την απαλή της αφή απορροφά την υγρασία με μεγάλη ευκολία.

Γκρι
Διαστάσεις **περίπου 50 x 100 cm**
Κωδικός **0421 600 0049**



NEO ΞΥΛΙΝΗ ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ «ΑΧΕ»[Ⓢ]

Πλαίσιο από ελαστικό, πίσω όψη από ξύλο με πιστοποίηση FSC, PC+TPU

Αυτή η ξύλινη θήκη κινητού με ελαστικό πλαίσιο προστατεύει το κινητό από ατυχήματα όλων των ειδών. Επιπλέον, λογότυπο το γνωστό «KISS MY AXE» δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο ιδιοκτήτης του είναι πραγματικός οπαδός των TIMBERSPORTS®. Κάθετα ευχάριστα στο χέρι και είναι κατάλληλο για πολλά μοντέλα κινητών.

Μαύρο / καφέ	Κωδικός	Μοντέλο	Κωδικός
Μοντέλο			
6 / 7 / 8 / SE 2020	0421 600 0128	12 / 12 Pro	0421 600 0133
6 / 7 / 8 Plus	0421 600 0129	13	0421 600 0134
11	0421 600 0130	13 Pro	0421 600 0135
11 Pro	0421 600 0131	13 mini	0421 600 0136
X / XS	0421 600 0132		

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ «TIMBERSPORTS®»

Για τους πραγματικούς λάτρεις της STIHL TIMBERSPORTS® που ταλαντεύουν το στυλό αντί για το τσεκούρι στην καθημερινή ζωή: το σημειωματάριο »TIMBERSPORTS®« με τα σταυρωτά τσεκούρια, στο εξώφυλλο από ελαστικό υλικό. Το φυσικό υλικό εξωφύλλου, η ετικέτα τζιν και το ανακυκλωμένο χαρτί με πιστοποίηση FSC το κάνουν μια μοναδική εμπειρία. Διαστάσεις 16,5 x 22,0 cm κατασκευασμένο στη Γερμανία. Περιέχει και 2 κορδέλες σελιδοδεικτών.

Μαύρο
Διαστάσεις **16,5 x 22,0 cm**
Κωδικός **0421 600 0055**



NEO ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ «TIMBERSPORTS®»

Υλικό κορμού: Πολυεστέρας / πολυουρεθάνη
Υλικό επένδυσης: Πολυεστέρας

Για τους παθιασμένους αθλητές: Αθλητική τσάντα TIMBERSPORTS® στα χρώματα μαύρο, άσπρο και πορτοκαλί. Με διαστάσεις περίπου 65 x 33 x 30 cm, η τσάντα διαθέτει αρκετό χώρο για ρούχα, πετσέτα, αθλητικά παπούτσια και άλλα. Ιδανική για όλους τους αθλητές και για τη μεταφορά αρκετού εξοπλισμού - σε όμορφα σχεδιασμένη εμφάνιση TIMBERSPORTS®.

Μαύρο / λευκό / πορτοκαλί
Διαστάσεις **Περίπου 65 x 33 x 30 cm (περίπου 50 L)**
Κωδικός **0421 600 0105**



NEO ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ «TIMBERSPORTS®»

Ταγραυλίν, μόνωση με αφρό πάχους 5 mm για μεγάλη διάκριση ψύξης, εσωτερική επένδυση αλουμινίου

Όρεξη για ένα καλοκαιρινό πικνίκ; Με το θερμομονωτικό σακίδιο TIMBERSPORTS®, τα φαγητά και τα ποσά παραμένουν κρύα και δροσιστικά, ακόμα και όταν κάνει ζέστη. Το σακίδιο έχει спор σχέδιο. Διακοσμείται με τα χαρακτηριστικά τσεκούρια και τον λογότυπο TIMBERSPORTS® και η γλώσσα του φερμουάρ έχει σχήμα λαβής μίζας STIHL. Το θερμομονωτικό σακίδιο είναι φτιαγμένο από αδιάβροχο υλικό. Σκουπίζεται και καθαρίζεται εύκολα.

Μαύρο / λευκό / πορτοκαλί
Διαστάσεις **Περίπου 45 x 30 x 15 cm**
Κωδικός **0421 600 0082**





NEO ΣΑΝΙΔΑ ΚΟΠΗΣ 2-ΣΕ-1 «TIMBERSPORTS®»

Ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικό, μπαμπού, νάιλον, μικροϊνες

Ένα σετ κουζίνας για όλους τους οπαδούς των TIMBERSPORTS® και τους λάτρεις των εκδρομών! Σ' αυτή την σανίδα κοπής έχουν φρεζαριστεί τα χαρακτηριστικά σταυρωτά τσεκούρια TIMBERSPORTS®. Το σετ περιλαμβάνει επίσης ένα μαχαίρι κουζίνας με εμφάνιση TIMBERSPORTS® (μαύρο, επιστρωμένο με PTFE με χάραξη λείζερ), μια πρακτική τσάντα φύλαξης και ένα πανί καθαρισμού. Το μαχαίρι κουζίνας στερεώνεται στη σανίδα κοπής με έναν μαγνήτη. Έτσι έχετε πάντα όλο το σετ μαζί. Η σανίδα έχει μια οπή για να την κρεμάσετε σε περίοπτη θέση μέσα στην κουζίνα ή στο τροχόσπιτο, όπου θα μαγνητίζει τα βλέμματα.

Κωδικός 0421 600 0085



NEO ΣΕΤ ΓΚΡΙΛ

Εργαλεία: μαύρος οξειδωμένος χάλυβας και νάιλον, συσκευασία: δερμάτινη θήκη

Σετ γκριλ για κάθε οπαδό των TIMBERSPORTS® και τους λάτρεις της ψησταριάς, designed in Germany. Αποτελείται από λαβίδα, πινέλο, σπάτουλα με ενσωματωμένο ανοιχτήρι μπουκαλιών και σούβλα. Φυσικά, τα εργαλεία έχουν την ανάλογη διακόσμηση μάρκας. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει λογότυπο STIHL TIMBERSPORTS® χαραγμένο με λείζερ, στη σπάτουλα επίσης σε διάτρηση. Το σετ γκριλ παραδίδεται μέσα σε θήκη υψηλής ποιότητας για τη φύλαξη των εργαλείων.

Μαύρο
Κωδικός 0421 600 0067



NEO ΨΩΜΟΜΑΧΑΙΡΟ «TIMBERSPORTS®»

Μαχαίρι: ανοξείδωτος χάλυβας, λαβή: πλαστικό

Θέλετε να κόψετε το ψωμί σαν αθλητής υλοτόμος; Εύκολο, με αυτό το μοναδικό ψωμομάχαιρο σε σχέδιο TIMBERSPORTS®. Το μαχαίρι είναι κοφτερό και κάθεται ευχάριστα στο χέρι. Συνοδεύεται από μια προστατευτική θήκη για τη λεπίδα με την εμφάνιση της θήκης αλυσίδας στα αλυσοπρίονα. Ένα ιδανικό δώρο με μοναδικό σχεδιασμό σε ποιοτική συσκευασία, ικανό να ανεβάσει τον καθένα σε σταρ της κουζίνας.

Μαύρο
Κωδικός 0421 600 0086



NEO ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικό

Μαύρο κύπελλο Coffee-to-Go με τυπωμένα τσεκούρια και λογότυπο STIHL TIMBERSPORTS®. Αυτό το ποιοτικό κύπελλο αποτελείται από στιβαρό ανοξείδωτο χάλυβα και κρατάει τον καφέ σας ζεστό για πολλή ώρα. Το πρακτικό βιδωτό καπάκι εμποδίζει την κατά λάθος εκροή του ποτού. Το στόμιο κλείνει με πιεστό πάμα.

Μαύρο
Κωδικός 0421 600 0068



NEO ΚΟΥΠΑ «TIMBERSPORTS® AXE»

Πορσελάνη

Έτσι θα μπορούσε κάθε οπαδός των διαγωνισμών υλοτομίας να ξεκινά την ημέρα του: με την κούπα TIMBERSPORTS® σε ματ μαύρο χρώμα! Η πορσελάνη κούπα είναι διακοσμημένη με ποιοτική χάραξη των γνωστών σταυρωτών τσεκουριών TIMBERSPORTS®.

Μαύρο / Λευκό
Κωδικός 0421 600 0072



NEO ΝΑΝΟΣ ΚΗΠΟΥ «TIMBERSPORTS® EDITION»

Πολυητήνη

Το κατά πόσον βοηθά τον ιδιοκτήτη του στην κοπή των καυσόξυλων, παραμένει μυστικό. Είναι όμως σαφές ότι αυτός ο νάνος κήπου προτιμά τους. Η φιγούρα έχει ύψος 20 cm και έρχεται σε σπορ εμφάνιση με τσεκούρι, κορμό δέντρου και ενδυμασία TIMBERSPORTS®.

Κωδικός 0421 600 0083



NEO ΒΡΑΧΙΟΛΙ «KISS MY AXE»

Κράμα ψευδαργύρου, νάιλον και εποξειδική ρητίνη

Ένα βραχιόλι για τους πραγματικούς οπαδούς των TIMBERSPORTS®! Διακριτικό και καλαίσθητο βραχιόλι από νάιλον, με λογότυπο «KISS MY AXE» στο κούμπωμα από ψευδάργυρο. Διατίθεται στα μεγέθη 200 mm και 220 mm. Το κόσμημα είναι σχεδιασμένο για άνδρες και γυναίκες.

Μεγέθη Κωδικός
200 mm 0421 600 0092
220 mm 0421 600 0093

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΤΑ

Επαναφορτιζόμενα μοντέλα

Τα μηχανήματα STIHL με πρωτοποριακή τεχνολογία μπαταρίας χαρακτηρίζονται με ένα σύμβολο μπαταρίας. Το σύμβολο συνοδεύεται από μια ένδειξη του τύπου μπαταρίας, που δείχνει σε ποιο σύστημα STIHL ανήκει το συγκεκριμένο προϊόν. Για όλες τις μπαταρίες μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά επιλεγμένες κυψέλες λιθίου. Οι μπαταρίες μπορούν να ξαναφορτιστούν πλήρως μέχρι 2.500 φορές (για AP 500 S) χωρίς αξιοσημείωτη απώλεια της χωρητικότητας. Η ακριβής επισήμανση εξαρτάται από τον τύπο της μπαταρίας και τον τομέα χρήσης, αλλά και από τον τύπο κατασκευής και την ισχύ της μπαταρίας.

AI III Τα μηχανήματα της Σειράς AI διαθέτουν σταθερά ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και φορτίζονται με μετασχηματιστή. Για πρόσθετη ευκολία, υπάρχουν λυχνίες LED που δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

AS III SYSTEM Τα μηχανήματα της Σειράς AS διαθέτουν σταθερά ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και φορτίζονται με μετασχηματιστή. Για πρόσθετη ευκολία, υπάρχουν λυχνίες LED που δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

AK III SYSTEM Τα μηχανήματα της Σειράς AK λειτουργούν με ανταλλακτική μπαταρία ιόντων λιθίου τύπου AK, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά μηχανήματα. Για πρόσθετη ευκολία, υπάρχουν λυχνίες LED που δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

API III SYSTEM Το σύστημα AP περιλαμβάνει εξαιρετικά ισχυρά επαναφορτιζόμενα μηχανήματα για καθημερινή επαγγελματική χρήση στην περιποίηση χώρων πρασίνου, κήπων και δέντρων. Για πρόσθετη ισχύς και μεγάλους χρόνους λειτουργίας φροντίζουν οι μπαταρίες AP και AR L που είναι συμβατές με τα μηχανήματα του συστήματος AP. Έναν συνοπτικό πίνακα με τις μπαταρίες που προτείνονται για τα μηχανήματα του συστήματος AP μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 30-31.

Σύστημα ταχυφόρτισης μπαταριών

Ο σχεδιασμός των ταχυφορτιστών μειώνει τον συνολικό χρόνο φόρτισης μέχρι και κατά 30% σε σχέση με συνθησιόμενους φορτιστές, με το ίδιο ρεύμα φόρτισης. Παράλληλα, η διαδικασία εξασφαλίζει ομαλή και ασφαλή φόρτιση, χωρίς υπερφόρτιση της μπαταρίας.

Κλειδί ενεργοποίησης



Τα μηχανήματα με ενσωματωμένη μπαταρία μπορούν να τεθούν σε λειτουργία μόνο με τη βοήθεια ενός κλειδιού ενεργοποίησης. Όταν αφαιρείται το κλειδί, το μηχανήματα μένει χωρίς ρεύμα. Έτσι τα μηχανήματα μπορούν να καθαρίζονται, να φυλάσσονται και να μεταφέρονται με ασφάλεια.

Τεχνολογία EC της STIHL



Ο ηλεκτροκινητήρας χωρίς ψήκτρεις (EC) της STIHL λειτουργεί με υψηλή απόδοση και σχεδόν χωρίς φθορά, χάρη μεταξύ άλλων στο ηλεκτρονικό κύκλωμα EC της EC. Το ευφυές αυτό κύκλωμα αναγνωρίζει τη μπαταρία που έχει συνδεθεί στο μηχανήματα και τροφοδοτεί τον κινητήρα EC με την κατάλληλη ισχύ. Έτσι εξασφαλίζει την βέλτιστη τροφοδοσία του μηχανήματος, με σταθερή ισχύ σε όλη τη διαδικασία εκφόρτισης της μπαταρίας.

Χρήση στη βροχή



Όλα τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα του συστήματος STIHL AP είναι σχεδιασμένα για καθημερινή χρήση από επαγγελματίες, ακόμα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν και στη βροχή. Η αποτελεσματική προστασία από την εισχώρηση σταγονιδίων έχει αποδειχθεί με εκτενείς και απαιτητικές εσωτερικές δοκιμές.



Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL με αυτό το σύμβολο έχουν πιστοποίηση για την κατηγορία προστασίας IPX4. Το πρότυπο βεβαιώνει την προστασία των προϊόντων από την εισχώρηση σταγονιδίων από κάθε κατεύθυνση, που έχει ήδη αποδειχθεί με εσωτερικές δοκιμές.

Κρατήστε τις μπαταρίες, μετά τη χρήση, μακριά από υγρό περιβάλλον. Μετά τη χρήση η μπαταρία και το μηχανήματα θα πρέπει να στεγνώσουν. Γενικά η αποθήκευση θα πρέπει να γίνει σε σκιερό και στεγνό περιβάλλον.

Χρήση χωρίς υασιπίδες



Χάρη στην τεχνολογία της μπαταρίας, τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματά μας αποτελούν την ιδανική λύση για χώρους με μεγάλη ευαισθησία στον θόρυβο, όπως νοσοκομεία, πάρκα και πυκνοκατοικημένες περιοχές. Πρέπει πάντα τις υποδείξεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Μοχλός πολλαπλών λειτουργιών

Όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος, όπως εκκίνηση, επιτάχυνση και σταμάτημα, ελέγχονται πολύ άνετα με το ένα μόνο χέρι.

Εργονομική λαβή

Επιτρέπει άνετο χειρισμό του αλυσοπριόνου σε κάθε στάση εργασίας.

Γραμμή ελέγχου πτώσης

Υπερψωμένη ενδεικτική γραμμή στο καπάκι ενός αλυσοπριόνου, η οποία σας βοηθά να ελέγξετε καλύτερα την κατεύθυνση πτώσης κατά το ριζισμό δέντρων.

Φίλτρο HD2



Το φίλτρο HD2 αποτελείται από πολυαιθυλένιο με πόρους που είναι έως και κατά 70% πιο λεπτό απ' ό,τι σε φίλτρο μεμβράνης ή πολυαμιδίου. Έτσι, απομακρύνει ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη. Επιπλέον, απωθεί το νερό και το λάδι. Τα στρογγυλά φίλτρα με επένδυση PET διαθέτουν ένα σύστημα ταχείας αλλαγής που επιτρέπει τοποθέτηση και αφαίρεση χωρίς εργαλεία και με ελάχιστους μόνο χειρισμούς.

Πίσω προφυλακτήρας χεριών

Προστατεύει το πίσω χέρι του χρήστη από κλαδιά που τινάζονται προς τα πίσω ή από κομμάτια της αλυσίδας, σε περίπτωση που αυτή φύγει από τη θέση της ή σπάσει.

Αντισταθμιστής πίεσης

Εξασφαλίζει σταθερό μείγμα καυσίμου-αέρα, ακόμα και με την προοδευτική ρύπανση του φίλτρου αέρα.

Σύστημα φίλτρασης αέρα μακράς διάρκειας

Το σύστημα φίλτρασης αέρα μακράς διάρκειας στα αλυσοπριόνια STIHL αποτελείται από έναν κυκλώνα διαχωρισμού και ένα φίλτρο αέρα HD2. Η διάρκεια ζωής του συστήματος αυτού είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη των κοινών συστημάτων φίλτρασης. Το σύστημα φίλτρασης αέρα μακράς διάρκειας εξασφαλίζει μεγάλο χρόνο ζωής του κινητήρα, αποτρέποντας την πρόωρη φθορά του εμβόλου και του κυλίνδρου αλλά και την επιμόλυνση του αναρροφούμενου αέρα καύσης.

Έμβολο από κράμα μαγνησίου

Ως παγκόσμια πρωτιά, η STIHL εφοδιάζει το MS 400 C-M με έμβολο από κράμα μαγνησίου. Το βάρος του είναι κατά 20 g μικρότερο από ένα συγκρίσιμο έμβολο αλουμινίου, που μεταφράζεται σε μείωση του βάρους κατά 25% και μόνο σ' αυτό το βασικό εξάρτημα.

Χάρη στη χρήση αυτού του ελαφρού υλικού, σε συνδυασμό με την υπόλοιπη ελαφριά κατασκευή, το βάρος του MS 400 C-M ανέρχεται σε μόλις 5,8 kg, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικά χαμηλό βάρος ανά μονάδα ισχύος: μικρότερο από 1,5 κιλό ανά χιλιβάτ. Ταυτόχρονα, το νέο εξάρτημα του μηχανήματος δίνει έναν πανύψηλο ανώτατο αριθμό στροφών, που μεταφράζεται προπαντός σε ταχεία πρόοδο εργασίας στην αποκλάδωση.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου



Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου στα (τηλεσκοπικά και μη) αλυσοπριόνια STIHL διευκολύνει τη διαδικασία εκκίνησης και μειώνει τον αριθμό των τραβηγμάτων στο κορδόνι της μίζας. Όταν πιέζετε τη φούσκα της αντλίας, ο ρυθμιστικός θάλαμος του καρμπρατέρ γεμίζει με καύσιμο. Έτσι διατίθεται επαρκής ποσότητα καυσίμου για να δημιουργηθεί ένα μείγμα αέρα-καυσίμου με τις κατάλληλες ιδιότητες για ανάφλεξη και χρειάζονται αισθητά λιγότερες προσπάθειες εκκίνησης.

Αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής

Τα διάφορα μήκη κοπής, είδη ξύλου και τεχνικές εργασίας απαιτούν και διαφορετική παροχή λαδιού. Η ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την παρεχόμενη ποσότητα λαδιού με ακρίβεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας




Ο πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας εξασφαλίζει απλό τέντωμα της αλυσίδας.

Λωρίδα βύθισης



Για καλύτερο έλεγχο της κατεύθυνσης κατά την εργασία με βύθιση της λάμας, υπάρχει η υπερψωμένη λωρίδα βύθισης στο καπάκι της μίζας.

Κινητήρας STIHL 2-MIX



Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και οικονομικός. Ο διαχωρισμός καυσαερίων και ωπού μείγματος μειώνει τις απώλειες σάρωσης από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση.

Αντιδονητικό σύστημα STIHL



Ελαστικοί αποσβεστήρες, τοποθετημένοι σε μελετημένες θέσεις, μειώνουν τη μετάδοση των δονήσεων από τον κινητήρα και την αλυσίδα στις λαβές του μηχανήματος. Έτσι, το αλυσοπριόνιο έχει αισθητά πιο ήρεμη λειτουργία, επιτρέπονται πιο εργονομική και ξεκούραστη εργασία.

STIHL ElastoStart



Κατά το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης σε κινητήρες εσωτερικής καύσης δημιουργούνται απότομες επιβάρυνσεις (τραντάγματα) λόγω της πίεσης συμπίεσης.

Ένας αποσβεστήρας κραδασμών που είναι ενσωματωμένος στην ειδική λαβή εκκίνησης STIHL ElastoStart απορροφά και ελευθερώνει δύναμη, ανάλογα με την πορεία της συμπίεσης. Έτσι ομαλοποιείται η διαδικασία εκκίνησης.

STIHL ErgoStart



Με ένα ομαλό τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης, το ελατήριο τεντώνεται κόντρα στην πίεση συμπίεσης. Έτσι αποφεύγονται οι επιβάρυνσεις λόγω απότομων αυξομειώσεων της δύναμης. Το ελατήριο μεταφέρει την αποθηκευμένη ενέργεια στον στροφαλοφόρο άξονα, μόλις υπερνικηθεί η μέγιστη πίεση συμπίεσης και το έμβολο κινείται πάλι προς τα κάτω. Ο κινητήρας ξεκινά αξιόπιστα με μείωση της ταχύτητας εκκίνησης κατά 2/3.

Σύστημα ψεκασμού STIHL Injection



Η τεχνολογία έγχυσης επιτρέπει μεγάλη απλοποίηση του χειρισμού. Πλέον δεν υπάρχει μοχλός πολλαπλών λειτουργιών, αλλά μόνο ένας διακόπτης λειτουργίας που χρησιμοποιείται για το σβήσιμο του κινητήρα. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αναλαμβάνει τη ρύθμιση του κινητήρα με βάση παραμέτρους που λαμβάνονται από αισθητήρες και εξασφαλίζει πολύ καλή απόδοση και επιτάχυνση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η συσκευή ελέγχου υπολογίζει την ιδανική παροχή καυσίμου και τον ακριβή χρονισμό ανάφλεξης σε πραγματικό χρόνο. Το καύσιμο ψεκάζεται απευθείας μέσα στον στροφαλοθάλαμο μέσω της βαλβίδας έγχυσης. Ο μοναδικός συνδυασμός της τεχνολογίας ελαφριάς κατασκευής με υπερσύγχρονη τεχνολογία κινητήρων εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση ανά μονάδα βάρους που είναι διαθέσιμη στην αγορά, από μηχανήματα με μικρές διαστάσεις.

Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL



Με τον ειδικό ρυθμιστικό τροχό μπορείτε να τεντώσετε την αλυσίδα γρήγορα και χωρίς κόπο, χωρίς κανένα εργαλείο. Για να χαλαρώσετε την αλυσίδα, στρέψετε το ρυθμιστικό ροδάκι προς τα αριστερά. Για να τενώσετε την αλυσίδα, στρέψετε το ροδάκι προς τα δεξιά. Η λάμα σταθεροποιείται αυτόματα όταν βιδώνετε πάλι το καπάκι της καμπίνας.

STIHL M-Tronic



Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα ρυθμίζει τον χρονισμό της ανάφλεξης και την τροφοδοσία του καυσίμου σε κάθε κατάσταση λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας όπως η θερμοκρασία, το υψόμετρο και η ποιότητα του καυσίμου. Εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα, σταθερό ανώτατο αριθμό στροφών και πολύ καλή επιτάχυνση. Με το M-Tronic δεν υπάρχει πια καμία ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση του καρμπρατέρ.

Χάρη στο σύστημα M-Tronic της STIHL, ο διακόπτης δεν χρειάζεται να έχει παρά μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση μπορείτε να δώσετε απευθείας φουλάκι. Το σύστημα υπολογίζει το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη ακρίβεια και τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά, ξεκινάτε το μηχανήματα όπως συνήθως στη θέση I. Επιπλέον, το M-Tronic καταγράφει τις ρυθμίσεις από την τελευταία χρήση. Έτσι, σε κάθε νέα εκκίνηση κάτω από τις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος, έχετε αμέσως στη διάθεσή σας την πλήρη ισχύ του κινητήρα.

Διακόπτης λειτουργίας



Κατά το σβήσιμο, ο μοχλός χειρισμού επιτρέπει αυτόματα στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε αμέσως πάλι το ζεστό μηχανήματα.

Διάφανο ρεζερβουάρ καυσίμου

Το διάφανο ρεζερβουάρ καυσίμου επιτρέπει γρήγορο και απλό έλεγχο της στάθμης του καυσίμου, χωρίς άνοιγμα του ρεζερβουάρ.

Κυκλώνας διαχωρισμού



Ο κυκλώνας διαχωρισμού στα αλυσοπριόνια STIHL καθαρίζει τον αέρα πριν αυτός φτάσει στο επόμενο στάδιο φίλτρασης, μειώνοντας έτσι αισθητά το φορτίο ρύπων στο φίλτρο αέρα. Η φτερωτή δίνει μια περιστροφική κίνηση στο αναρροφούμενο ρεύμα αέρα. Τα σωματίδια με σχετικά μεγάλο μέγεθος και βάρος αθρούνται προς την εξωτερική περιφέρεια. Στη συνέχεια, ο καθαρισμένος αέρας οδηγείται μέσω του αγωγού διαχωρισμού πίσω από τη φτερωτή προς το φίλτρο αέρα, δηλαδή το φίλτρο HD2, και στη συνέχεια τροφοδοτείται στον κινητήρα. Το σύστημα διαχωρισμού δεν απαιτεί συντήρηση και είναι φιλικό προς τον χρήστη, καθώς δεν χρειάζεται ιδιαίτερη περιποίηση.

Τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία

Ειδικές τάπες για γρήγορο και απλό άνοιγμα και κλείσιμο του ρεζερβουάρ και του δοχείου λαδιού χωρίς εργαλεία.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Ασφάλεια υπερφόρτωσης



Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, ο ηλεκτροκινητήρας σβήνει αυτόματα ως μέτρο πρόληψης κατά της υπερθέρμανσης. Στα μηχανήματα MSE 141 έως MSE 210 ενεργοποιείται ο διακόπτης υπερφόρτωσης. Μετά από σύντομη αναμονή, το μηχανήματα μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία με ένα πάτημα του διακόπτη. Τα μοντέλα MSE 230 και MSE 250 διαθέτουν ηλεκτρονικό κύκλωμα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του κινητήρα. Αν αυτή ανεβαίνει επικίνδυνα, θα ανάψει μια κόκκινη προειδοποιητική λυχνία. Αν το μηχανήματα μείνει εκτός λειτουργίας για ένα λεπτό περίπου, η θερμοκρασία του κινητήρα θα πέσει και η λυχνία θα σβήσει. Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι το αλυσοπριόνιο.

ΛΑΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Σκληρυμένα πριτσίνια



Τα πριτσίνια των αλυσίδων STIHL είναι επαγωγικά σκληρυμένα, μια διαδικασία που μεταβάλλει τις ιδιότητες του μετάλλου. Έτσι, τα πριτσίνια αποκτούν μεγάλη αντοχή.

Λείες οπές άρθρωσης

Χάρη σε μια ειδική διαδικασία διάτρησης, οι οπές των αρθρώσεων να είναι λείες σαν γυαλί. Αυτό βελτώνει την ευκινησία των κρίκων και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας.

Στρόμα σκληρού χρωμίου



Τα δόντια κοπής των αλυσίδων STIHL κατασκευάζονται από ειδικό χάλυβα. Οι κόψεις των δοντιών είναι επιχρωμιωμένες ηλεκτρολυτικά για πρόσθετη αντοχή στη φθορά. Έτσι, τα δόντια παραμένουν κοφτερά για μεγάλο διάστημα.

Τέντωμα

Στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής, οι αλυσίδες STIHL υποβάλλονται σε μια σταθερή, υψηλή δύναμη ελκυσμού. Το τέντωμα αυτό μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας κατά την πρώτη χρήση, αυξάνει τη διάρκεια ζωής της και ελαχιστοποιεί τη φθορά.

Σύστημα λίπανσης STIHL Oilomatic

Λεπτά κανάλια λαδιού μέσα στους οδηγούς της αλυσίδας απορροφούν το λάδι λίπανσης και το ελευθερώνουν στις αρθρώσεις της αλυσίδας. Οι οδηγοί της αλυσίδας έχουν βαθυλόωματα και στις δύο πλευρές, μέσα στα οποία συγκεντρώνεται λιπαντικό λάδι. Έτσι, το λάδι κατανέμεται πιο ομοιόμορφα στις επιφάνειες κύλισης της λάμας και επιτυγχάνεται βελτίωση της λίπανσης της τάξης του 10% σε σχέση με λάμες χωρίς αμφίπλευρα βαθυλόωματα.

ΛΑΜΕΣ

Ανταλλακτική μύτη λάμας

Σε περίπτωση φθοράς, η μύτη της λάμας μπορεί να αντικατασταθεί με μεγάλη ευκολία, μαζι με το ενσωματωμένο ρουλεμάν (λάμες Rollomatic ES και Rollomatic ES Light).

Λάμες ελαφριάς κατασκευής



Οι λάμες ελαφριάς κατασκευής E Light και ES Light της STIHL διαφέρουν ως προς τον τρόπο κατασκευής τους. Στη λάμα E Light υπάρχουν μεγάλα κενά στις

ηλεκτρικά συγκολλημένες πλάκες χάλυβα, τα οποία έχουν πληρωθεί με πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες υάλου. Αυτή η μέθοδος κάνει τη λάμα εξαιρετικά ελαφριά. Στη λάμα ES Light, οι χαλύβδινες πλάκες με τα κενά συγκολλώνται μεταξύ τους με μια ειδική τεχνολογία λέιζερ. Έτσι δημιουργείται ένα πολύ σταθερό κοίλο σώμα με εξαιρετική αντοχή στον λυγισμό. Και οι δύο τρόποι κατασκευής προσφέρουν αισθητή μείωση του βάρους και καλύτερη ισορροπία του αλυσοπρίονου. Το κέντρο βάρους του αλυσοπρίονου μετατίθεται προς την κατεύθυνση του σώματος, μειώνοντας αισθητά το φορτίο που ασκείται στη σπονδυλική σας στήλη.

Μήκος λάμας

Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το μήκος της λάμας και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αλυσοπρίονου.

Σύστημα STIHL Ematic



Ανάλογα με την αλυσίδα και το είδος του ξύλου, το σύστημα STIHL Ematic μειώνει την κατανάλωση λαδιού αλυσίδας έως και κατά 50% σε σύγκριση με τις συμβατικές λάμες χωρίς Ematic. Το σύστημα αποτελείται από μια λάμα STIHL Ematic ή Ematic S, μια αλυσίδα STIHL Oilomatic και μια αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης ή μειωμένης παροχής. Το λάδι λίπανσης φτάνει ακριβώς εκεί όπου χρειάζεται, χωρίς περιττές απώλειες.

Γρανάζι μύτης με κλειστό ρουλεμάν



Κλεισμένο μέσα σε στεγανά σφραγισμένο περιβλήμα, το ρουλεμάν της μύτης προστατεύεται από ρύπους. Δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση, καθώς το λιπαντικό που περιέχεται μέσα στο περιβλήμα αρκεί για όλη τη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν. Έτσι η διάρκεια ζωής του ρουλεμάν αυξάνεται περίπου κατά 80% σε σχέση με τα ανοιχτά ρουλεμάν που έχουν οπή λίπανσης. Το γρανάζι μύτης μπορεί να αλλάχθει χωριστά.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ

Βιδωτό προστατευτικό οδηγού



Αυτό το χαλύβδινο έλασμα σχήματος T στερεώνεται στο άκρο του οδηγού των μαχαιριών με δύο βίδες. Προστατεύει τα μαχαίρια από την επαφή με το

έδαφος ή τον τοίχο και αλλάζει εύκολα σε περίπτωση φθοράς.

Ελαφρύ σύστημα μετάδοσης

Το μαγνήσιο είναι μια πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται ευρέως στα μηχανήματα της STIHL. Είναι πιο ελαφρύ από το αλουμίνιο και έχει υψηλή αντοχή σε σχέση το βάρος του. Σε σύγκριση με άλλα μέταλλα, το μαγνήσιο επιτρέπει καταργασία υψηλής ακριβείας με τη διαδικασία της χύτευσης υπό πίεση, π.χ. για την κατασκευή περιβλημάτων για κινητήρες. Γι' αυτό και είναι το ιδανικό υλικό για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ελαφρών μονάδων κινητήρα. Επιπλέον, είναι ανακυκλώσιμο: Παλαιά εξαρτήματα μπορούν να υποβληθούν σε τήξη και να ξαναχρησιμοποιηθούν χωρίς απώλεια της ποιότητας.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου



Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου στα βενζινοκίνητα ψαλιδία μπορντούρας και στους φραχτοκόπτες STIHL διευκολύνει τη διαδικασία εκκίνησης και μειώνει τον αριθμό των τραβηγμάτων στο κορδόνι της μίζας. Όταν πιέζετε τη φούσα της αντλίας, ο ρυθμιστικός θάλαμος του καρμπρατέρ γεμίζει με καύσιμο. Έτσι διατίθεται επαρκής ποσότητα καυσίμου για να δημιουργηθεί ένα μείγμα αέρα-καυσίμου με τις κατάλληλες ιδιότητες για ανάφλεξη και χρειάζονται αισθητά λιγότερες προσπάθειες εκκίνησης.

STIHL ErgoStart



Με ένα ομαλό τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης, το ελατήριο τεντώνεται κόντρα στην πίεση συμπίεσης. Έτσι αποφεύγονται οι επιβαρύνσεις λόγω απότομων αυξομειώσεων της δύναμης. Το ελατήριο μεταδίδει αυτόματα την αποθηκευμένη ενέργεια στον στροφαλοφόρο άξονα. Αυτός, καθώς αρχίζει να περιστρέφεται, φροντίζει για αξιόπιστη εκκίνηση του κινητήρα. Το σύστημα επιτρέπει μείωση της ταχύτητας τραβήγματος κατά δύο τρίτα.

Τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία

Ειδικές τάπες για γρήγορο και απλό άνοιγμα και κλείσιμο του ρεζερβουάρ και του δοχείου λαδιού χωρίς εργαλεία.

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών

Η στρεφόμενη λαβή χειρισμού επιτρέπει την καλύτερη θέση της λαβής για κάθε χρήση, εξασφαλίζοντας απλό και αξιόπιστο χειρισμό.

Μοντέλο για κλάδεμα (R), σε HS 82 R και HSA 130 R



Για κλάδεμα και χονδρική κοπή σε ψηλούς και φαρδιούς φράχτες:

- Μεγάλη απόσταση δοντιών
- Μεγάλα δόντια
- Με σύστημα μετάδοσης σχεδιασμένο για μεγάλη δύναμη κοπής

Μοντέλο για λεπτομερή κοπή (T), σε HS 82 T και HSA 130 T



Για τέλειο σχήμα και λεπτή κοπή:

- Μικρή απόσταση των δοντιών
- Μικρά δόντια
- Αναλογία μετάδοσης για μεγάλο αριθμό διαδρομών

ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ

Σωλήνες κατάλληλου μήκους

Οι φραχτοκόπτες με μακρύ σωλήνα χρησιμοποιούνται κυρίως για φράχτες με μεγάλο ύψος ή πλάτος. Τα κοντά μοντέλα Κ με μακρύ σωλήνα λαβής είναι εύχρηστα εργαλεία για την κοπή χαμηλών φραχτών.

STIHL ECOSPEED

Η λειτουργία ECOSPEED σας επιτρέπει να θέσετε το χορτοκοπτικό σας μηχανήμα σε οικονομικό τρόπο λειτουργίας. Απλά στρέψετε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση «μειον», μειώνοντας έτσι τη μέγιστη ταχύτητα του κινητήρα. Σε αυτή τη θέση το χορτοκοπτικό σας λειτουργεί με μερικό φορτίο, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το γκάτζι, να επαναφέρετε τη λειτουργία σε πλήρες φορτίο όταν αυτό χρειάζεστε. Με τη λειτουργία σε μερικό φορτίο μειώνεται αισθητά την κατανάλωση ή την αναρροφούμενη ενέργεια και μπορείτε να εργαστείτε για πολύ περισσότερο χρόνο με ένα ρεζερβουάρ ή με μια μπαταρία.

Σύστημα ταχείας ρύθμισης μαχαιριών



Το μαχαίρι ρυθμίζεται προς δύο κατευθύνσεις σε διάφορες προκαθορισμένες γωνίες μέχρι 130° (HL 91), 145° (HL 94, HLA 135), 115° (HLA 66, HLA 86), 135° (HLA 56) ή 125° (HLE 71). Επίσης μπορεί να διπλωθεί παράλληλα με τον σωλήνα και να ασφαλιστεί στη θέση αυτή για εύκολη μεταφορά.

Κυκλική λαβή

Η συμπαγής κυκλική λαβή είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό μαύρο πλαστικό. Χάρη στο ημικύκλιο που σχηματίζει, επιτρέπει στον χειριστή να κρατά το μηχανήμα με μεγάλη σταθερότητα, ειδικά σε στενούς χώρους.

ΣΥΣΤΗΜΑ KOMBI ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ MULTI

Αυτόματη αποσυμπίεση

Το σύστημα αποσυμπίεσης μειώνει την πίεση συμπίεσης κατά την εκκίνηση του μηχανήματος, περιορίζοντας έτσι τη δύναμη που χρειάζεται για το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης. Έτσι, ο κινητήρας ξεκινά εύκολα και χωρίς κόπο.

Κυκλική λαβή (R) με περιοριστή βήματος



Ο περιοριστής βήματος στην κυκλική λαβή ώστε τα πόδια σας να μην πλησιάζουν πολύ κοντά στο μαχαίρι ή στην κεφαλή μεσινέζας κατά τη διάρκεια της εργασίας.

TACHYSYNΔΕΣΜΟΣ



Ο πρωτοποριακός ταχυσύνδεσμος επιτρέπει ταχύτατη σύνδεση και αποσύνδεση των εργαλείων Kombi από τους κινητήρες Kombi, χωρίς εργαλεία.

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ

Κινητήρας STIHL 2-MIX

Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και οικονομικός. Ο διαχωρισμός καυσαερίων και ναπού μείγματος μειώνει τις απώλειες σάρωσης από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση.

STIHL ElastoStart

Κατά το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης σε κινητήρες εσωτερικής καύσης δημιουργούνται απότομες επιβαρύνσεις (τραντάγματα) λόγω της πίεσης συμπίεσης. Ένας αποσβεστήρας κραδασμών που είναι ενσωματωμένος στην ειδική λαβή εκκίνησης ElastoStart απορροφά και ελευθερώνει δύναμη, ανάλογα με την πορεία της συμπίεσης. Έτσι ομαλοποιείται η διαδικασία εκκίνησης.

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Προστατευτικά καλύμματα από καουτσούκ

Κατά την κοπή τοίχων, το περιβλήμα του κινητήρα προστατεύεται από ζημιές κατά την πλήρη βύθιση με ένα μεγάλο κάλυμμα από καουτσούκ.

ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ

Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού



Όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, ο χειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει το ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού με τα πλήκτρα δίπλα στη λαβή. Στη συνέχεια η παροχή νερού ανοίγει και κλείνει αυτόματα κατά τη διάρκεια της κοπής, ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα. Η παροχή νερού ρυθμίζεται πολύ απλά, με τα πλήκτρα αύξησης / μείωσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται άριστη δέσμευση σκόνης, με ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Η λειτουργία μνήμης φροντίζει ώστε μετά από νέα εκκίνηση του κινητήρα, να παρέχεται αυτόματα η ίδια ποσότητα νερού όπως κατά την τελευταία χρήση. Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε αμέσως την εργασία σας, ακόμα και μετά από μεγάλο διάλειμμα, χωρίς να χρειαστούν ρυθμίσεις.

Ημιαυτόματος τεντωτήρας ιμάντα

Με τον εύχρηστο τεντωτήρα διατηρείτε τον ιμάντα σωστά τεντωμένο, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τόσο του ιμάντα όσο και του ρουλεμάν.

Σύστημα φίλτρανης αέρα μακράς διάρκειας με κυκλώνα διαχωρισμού



Χάρη στον πρωτοποριακό κυκλώνα διαχωρισμού, το φίλτρο δεν χρειάζεται καθημερινό καθαίρισμα και αντέχει για εξαιρετικό μεγάλο διάστημα. Το σύστημα φροντίζει ώστε περίπου το 80% των σωματιδίων σκόνης που υπάρχουν στον αναρροφούμενο αέρα, να συγκρατείται ήδη στην πρώτη βαθμίδα του συστήματος του φίλτρου. Σε αντίθεση με τα συνήθη συστήματα, τα σωματίδια δεν καταλήγουν στο αφρώδες φίλτρο, αλλά διαχωρίζονται από τον κυκλώνα και επιστρέφουν στον ατμοσφαιρικό αέρα.

Σύστημα ταχείας στερεώσης

Για γρήγορη και απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του αρμοκόφτη στο φορείο καθοδήγησης της STIHL, χωρίς εργαλεία.

Τομείς προστασίας στους δίσκους κοπής

Οι τομείς προστασίας προστατεύουν τους υπόλοιπους τομείς κατά την κοπή ασφάλτου από υπερβολική φθορά στις συγκολλήσεις που συνδέουν τους τομείς με τον δίσκο βάσης. Επιπλέον, αποφεύγεται έτσι η ανομοιόμορφη φθορά ανάμεσα στην αριστερή και δεξιά πλευρά των τομείων, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα ενσφήωσης του δίσκου κοπής.

Σύστημα ψεκασμού STIHL Injection

Η τεχνολογία έγχυσης επιτρέπει μεγάλη απλοποίηση του χειρισμού. Πλέον δεν υπάρχει μοχλός πολλαπλών λειτουργιών, αλλά μόνο ένας διακόπτης λειτουργίας που χρησιμοποιείται για το σβήσιμο του κινητήρα. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αναλαμβάνει τη ρύθμιση του κινητήρα με βάση παραμέτρους που λαμβάνονται από αισθητήρες και εξασφαλίζει πολύ καλή απόδοση και επιτάχυνση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η συσκευή ελέγχου υπολογίζει την ιδανική παροχή καυσίμου και τον ακριβή χρονισμό ανάφλεξης σε πραγματικό χρόνο. Το καύσιμο ψεκάζεται απευθείας μέσα στον στροφαλοθάλαμο μέσω της βαλβίδας έγχυσης. Ο μοναδικός συνδυασμός

της τεχνολογίας ελαφριάς κατασκευής με υπερσύγχρονη τεχνολογία κινητήρων εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση ανά μονάδα βάρους που είναι διαθέσιμη στην αγορά, από μηχανήματα με μικρές διαστάσεις.

Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία

Η τάπα του ρεζερβουάρ ανοίγει πολύ απλά με πάτημα και περιστροφή, ακόμα και με γάντια. Χάρη στην ειδική κατασκευή και τη διπλή στεγανοποίηση, η τάπα είναι ασφαλισμένη από τυχαίο άνοιγμα και παρεμποδίζει την είσοδο σωματιδίων μέσα στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Φρένο δίσκου κοπής STIHL QuickStop

Όταν ο χειριστής χρησιμοποιεί τη δυνατότητα διευρμμένης ρύθμισης του προφυλακτήρα, ο δίσκος κοπής είναι προσιτός από πάνω. Κατά τη μέθοδο εργασίας αυτή, ο χειριστής υποστηρίζεται από το φρένο STIHL QuickStop. Σε περίπτωση δυνατού κλοτσιήματος με ανοιχτό προφυλακτήρα, ο δίσκος κοπής ακινητοποιείται σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Ρυθμιστής βάθους

Ακριβής ρύθμιση του βάθους της τομής από το πάνω μέρος της λαβής.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ

Μηχανές κοπής γκαζόν

Τα κορυφαία μοντέλα των βενζινοκίνητων μηχανών κοπής γκαζόν διαθέτουν ένα φρένο-συμπλέκτη του μαχαιριού. Το σύστημα αυτό φροντίζει για την αποσύμπλεξη του μαχαιριού από τον κινητήρα, ώστε το σύστημα κίνησης της μηχανής να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς περιστροφή του μαχαιριού. Επίσης επιτρέπει άδειασμα του χορτοσυλλέκτη χωρίς να χρειαστεί εκ νέου εκκίνηση του κινητήρα. Επιπλέον, ο φρένο-συμπλέκτης εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία του στροφαλοφόρου άξονα.

Τιμόνι υψηλής άνεσης

Το τιμόνι υψηλής άνεσης ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία, ανάλογα με το ανάστημα του χρήστη. Ο σωλήνας του τιμονιού είναι πτυσσόμενος,

εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευκολία στη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη. Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό, ο χορτοσυλλέκτης αφαιρείται χωρίς κόπο.

Πολυμάχαιρο

Το σχήμα του πολυμάχαιρο επιτρέπει συλλογή, εξαγωγή ή άλεση του κομμένου υλικού. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε μαχαίρι. Το μαχαίρι τμαχίζει το γρασίδι και αφηνει το κομμένο υλικό να ακολουθήσει τη ροή του αέρα ή το κατανέμει ομοιόμορφα πάνω στο γκαζόν.

Δείκτης πληρότητας

Το ρεύμα αέρα που παράγεται από το μαχαίρι σκάνει τον δείκτη πληρότητας. Καθώς γεμίζει ο χορτοσυλλέκτης, το ρεύμα αυτό μειώνεται και όταν πλέον δεν αρκεί για να σηκώσει τον δείκτη πληρότητας, αυτός θα πέσει στην κατάσταση ηρεμίας. Αυτό δείχνει ότι έφτασε η στιγμή να αδειάσετε τον χορτοσυλλέκτη. Για τη σωστή λειτουργία του δείκτη πληρότητας πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτο ρεύμα αέρα. Το υγρό, πυκνό ή ψιλό χορτάρι, η χαμηλή βαθμίδα κοπής, οι ρύποι και παρόμοιοι παράγοντες μπορούν να μειώσουν το ρεύμα αέρα και, συνεπώς, να επηρεάσουν τη λειτουργία του δείκτη πληρότητας.

Λαβή Super-Soft

Η εργονομική λαβή Super-Soft με τις ευχάριστες απικές της ιδιότητες φροντίζει για άνετη εργασία, μειώνοντας τα συμπτώματα κόπωσης.

Σύστημα κίνησης τροχών Vario

Η ταχύτητα του συστήματος κίνησης των τροχών ρυθμίζεται ανεξάρτητα από τις στροφές του κινητήρα. Έτσι εξασφαλίζεται σταθερή απόδοση κοπής και συλλογής του χόρτου. Το σύστημα κίνησης ρυθμίζεται αδιαβάθμητα με έναν μοχλό στη λαβή ή στο τιμόνι υψηλής άνεσης.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ

Αποσβεστήρας ταλαντώσεων στρέψης

Ο αποσβεστήρας ταλαντώσεων στρέψης μειώνει τους κραδασμούς, όχι μόνο στο κάθισμα αλλά και στο τιμόνι και στα πεντάλ.

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αυτόματη αποσυμπίεση

Το σύστημα αποσυμπίεσης μειώνει την πίεση συμπίεσης κατά την εκκίνηση του μηχανήματος, περιορίζοντας έτσι τη δύναμη που χρειάζεται για το τράβηγμα του σχοινού εκκίνησης. Έτσι, ο κινητήρας ξεκινά εύκολα και χωρίς κόπο.

STIHL ECOSPEED

Με τη λειτουργία ECOSPEED μπορείτε να θέσετε το κοπτικό σας μηχανήμα σε οικονομική κατάσταση λειτουργίας. Για τον σκοπό αυτό, απλά στρέψετε το ροδάκι ρύθμισης προς την κατεύθυνση του σήματος «μείον», χαμηλώνοντας έτσι τον αριθμό στροφών. Στη θέση αυτή, το κοπτικό μηχανήμα λειτουργεί μερικό φορτίο. Εάν χρειαστεί, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το επαναφέρετε σε λειτουργία πλήρης φορτίο με ένα πάτημα της σκανδάλης. Κατά τη λειτουργία με μερικό φορτίο μειώνεται η κατανάλωση, και επομένως παρατείνεται αισθητά ο χρόνος που μπορείτε να εργαστείτε με ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ ή μία φόρτιση της μπαταρίας. Επιπλέον, κατά τη λειτουργία με μερικό φορτίο, το μηχανήμα παρουσιάζει αισθητά λιγότερες δονήσεις απ΄ ό,τι με πλήρες φορτίο.

Εργονομική λαβή ποδηλάτου

Η λαβή δύο χεριών επιτρέπει κοπή χόρτου με φυσική κίνηση και είναι πάντα η καλύτερη επιλογή όταν πρέπει να κοπούν μεγαλύτερες εκτάσεις. Σε συνδυασμό με τον αορτήρα γενικής χρήσης ADVANCE PLUS ή τον αορτήρα δασικών εργασιών ADVANCE PLUS και

το σωστό εξάρτημα, η κοπή χόρτου γίνεται πιο ξεκούραστη από ποτέ.

Μεσινέζες



Υπάρχουν διάφοροι τύποι μεσινέζας με διαφορετικές διατομές και πάχη, ανάλογα με τον τομέα χρήσης. Χάρη στο σπειροειδές αυλάκι που είναι χαραγμένο στην επιφάνειά τους, ορισμένες από τις μεσινέζες μας παράγουν λιγότερο θόρυβο από τις συνηθισμένα στρογγυλά νήματα κοπής. Η αυλάκωση στην επιφάνεια του νήματος διακόπτει την ομοιόμορφη ροή του αέρα. Έτσι

δημιουργούνται στροβιλισμοί που μειώνουν το σφύριγμα του αέρα και, συνεπώς, μειώνεται ο θόρυβος κοπής.

Ρύθμιση λαβής

Με τον κεντρικό σφικτήρα, η εργονομική λαβή ποδηλάτου ρυθμίζεται απλά και χωρίς εργαλεία στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 90° για εξοικονόμηση χώρου κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

Κινητήρας STIHL 2-MIX

Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και οικονομικός. Ο διαχωρισμός καυσαερίων και νωπού μείγματος μειώνει τις απώλειες σάρωσης από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωσή.

Κινητήρας STIHL 4-MIX®

Ο κινητήρας STIHL 4 MIX® λειτουργεί με το συνηθισμένο μείγμα δίχρωνων κινητήρων (1:50). Το μείγμα βενζίνης-λαδιού διανέμεται σε όλο τον κινητήρα, μέσα από έναν αγωγό παράκαμψης στην κεφαλή του κυλίνδρου, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη λίπανση. Καθώς ο κινητήρας τροφοδοτείται με μείγμα καυσίμου και λαδιού, δεν απαιτούνται εξαρτήματα για χωριστό κύκλωμα λαδιού, όπως αντλία λαδιού, δοχείο λαδιού ή κάρτερ.

Ηλεκτρική μίζα STIHL Elektrostart

Επιτρέπει άνετη επανεκκίνηση των μηχανημάτων πλάτης με ένα πάτημα του κουμπιού, σε θερμοκρασίες άνω των 0 °C.

STIHL M-Tronic



Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα ρυθμίζει τον χρονισμό της ανάφλεξης και την τροφοδοσία του καυσίμου σε κάθε κατάσταση λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας όπως η θερμοκρασία, το υψόμετρο και η ποιότητα του καυσίμου. Εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα, σταθερό ανώτατο αριθμό στροφών και πολύ καλή επιτάχυνση. Με το M-Tronic δεν υπάρχει πια καμία ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση του καρμπιρατέρ. Χάρη στο σύστημα M-Tronic της STIHL, ο διακόπτης δεν χρειάζεται να έχει παρά μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση μπορείτε να δώσετε απευθείας φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολογίζει το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη ακρίβεια και τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά, ξεκινάτε το μηχανήμα όπως συνήθως στη θέση I. Επιπλέον, το M-Tronic καταγράφει τις

ρυθμίσεις από την τελευταία χρήση. Έτσι, σε κάθε νέα εκκίνηση κάτω από τις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος, έχετε αμέσως στη διάθεσή σας την πλήρη ισχύ του κινητήρα.ν Kombi από τους κινητήρες Kombi, χωρίς εργαλεία.

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αντιδονητικό σύστημα

Το αντιδονητικό σύστημα είναι ενσωματωμένο στο στήριγμα της λαβής. Περιορίζει τις δονήσεις στη λαβή, με συνέπεια να μειώνεται και η δύναμη που απαιτείται για την καθοδήγηση του μηχανήματος.

Μαχαίρι φρέζας

Το μαχαίρι φρέζας έχει ένα ειδικό σχήμα, σχεδιασμένο ειδικά για να ανασκαλίζει το έδαφος με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

Λαβή πολλαπλών λειτουργιών

Η εργονομική λαβή πολλαπλών λειτουργιών είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο λαβής του γεωτρύπανου. Επιτρέπει έλεγχο του διακόπτη λειτουργίας, του ρελαντί και της σκανδάλης γκαζιού με το ένα χέρι.

Φρένο γεωτρυπάνου QuickStop

Όταν η αρίδα σφηνώνει στο έδαφος, το φρένο γεωτρυπάνου QuickStop ενεργοποιείται μέσω του μπρού του χειριστή και σταματά αμέσως την αρίδα. Το φρένο επίσης παρεμποδίζει την ανάποδη περιστροφή της αρίδας. Έτσι, αν η αρίδα σφηνώσει στο έδαφος, μπορεί να απελευθερωθεί εύκολα από την οπή με αριστερόστροφη περιστροφή του γεωτρυπάνου.

Κινητήρας STIHL 4-MIX®

Ο κινητήρας STIHL 4 MIX® λειτουργεί με το συνηθισμένο μείγμα δίχρωων κινητήρων (1:50). Το μείγμα βενζίνης-λαδιού διανέμεται σε όλο τον κινητήρα, μέσα από έναν αγωγό παράκαμψης στην κεφαλή του κυλίνδρου, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη λίπανση. Καθώς ο κινητήρας τροφοδοτείται με μείγμα καυσίμου και λαδιού, δεν απαιείται χωριστό κύκλωμα λίπανσης με εξαρτήματα όπως αντλία λαδιού, δοχείο λαδιού ή κάρτερ.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

Κινητήρας STIHL EHC

Οι αντλίες νερού STIHL είναι εξοπλισμένες με ισχυρούς και αξιόπιστους τετράχρονους κινητήρες βενζίνης STIHL EHC.

Αισθητήρας προστασίας μείωσης λαδιού

Μόλις η στάθμη λαδιού πέσει κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία, ο κινητήρας σβήνει αυτόματα.

Αντικραδασμικό σύστημα

Οι αποσβεστήρες κραδασμών τοποθετημένοι σε ευθεία γραμμή στον κινητήρα και στη φλάντζα του περιβλήματος της αντλίας μειώνουν τις μηχανικές καταπονήσεις σε ολόκληρη τη συσκευή και εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία, ακόμη και σε υψηλές στροφές κινητήρα.

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Μπεκ επίεδης δέσμης

- Για ψέκασμα σε εκτάσεις και σειρές
- Κατάλληλο για παρτέρια με λουλούδια, θερμοκήπια με φρούτα και λαχανικά και κήπο

- Ιδανικό για επεξεργασία εκτάσεων με εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα

Μπεκ κοίλου κώνου

- Για την επεξεργασία θάμνων, δέντρων και μεμονωμένων φυτών
- Ιδανικό για το ψέκασμα εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων σε μεμονωμένα φυτά του κήπου

- Επιτρέπει ψέκασμα των φυτών και φύλλων τόσο από την κάτω, όσο και από την πάνω πλευρά

Ρυθμιζόμενο μπεκ

- Προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο χρήσης
- Μεταβλητή γωνία ψεκασμού για άριστο σχήμα ψεκασμού, από πλήρη δέσμη (0°) μέχρι κοίλο κώνο (90°)

Μπεκ συμπαγούς κώνου

- Για τη θεραπεία μεμονωμένων φυτών
- Ιδανικό για λεπτεπίλετη δοσολογία όπως π.χ. για μέσα προστασίας από θηράματα ή ζιζανιοκτόνα

- Κατάλληλο για την εφαρμογή αντικοληκτικών στις οικοδομικές εργασίες

Αντιδονητικό σύστημα STIHL

Το αντιδονητικό σύστημα STIHL μειώνει τη μετάδοση των ταλαντώσεων του κινητήρα στο πλαίσιο μεταφοράς. Έτσι ανακουφίζονται οι μύες της πλάτης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

Σετ καθαρισμού υδρορροών

Το πρακτικό σετ καθαρισμού υδρορροών για φυσητήρες και κοπτικούς απορροφητήρες έχει σωλήνα μήκους 3 m που επιτρέπει καθαρίσμα των υδρορροών της στέγης, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Καταλύτης

Μειώνει σημαντικά το ποσοστό των βλαβερών συστατικών στα καυσαέρια.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου

Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου στους φυσητήρες STIHL διευκολύνει τη διαδικασία εκκίνησης και μειώνει τον αριθμό των τραβηγμάτων στο κορδόνι της μίζας. Όταν πιέζετε τη φούσκα της αντλίας, ο ρυθμιστικός θάλαμος του καρμπιρατέρ γεμίζει με καύσιμο. Έτσι διατίθεται επαρκής ποσότητα καυσίμου για να δημιουργηθεί ένα μείγμα αέρα-καυσίμου με τις κατάλληλες ιδιότητες για ανάφλεξη και χρειάζονται αισθητά λιγότερες προσπάθειες εκκίνησης.

STIHL ElastoStart

Κατά το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης σε κινητήρες εσωτερικής καύσης δημιουργούνται απότομες επιβαρύνσεις (τραντάγματα) λόγω της πίεσης συμπίεσης. Ένας αποσβεστήρας κραδασμών που είναι ενσωματωμένος στην ειδική λαβή εκκίνησης STIHL ElastoStart απορροφά

και ελευθερώνει δύναμη, ανάλογα με την πορεία της συμπίεσης. Έτσι ομαλοποιείται η διαδικασία εκκίνησης.

Ηλεκτρική μίζα STIHL Elektrostart

Επιτρέπει άνετη επανεκκίνηση των μηχανημάτων πλάτης με ένα πάτημα του κουμπιού, σε θερμοκρασίες άνω των 0 °C.

ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

Κοπτικός αστέρας

Στα μοντέλα SH 56 και SH 86, ο κοπτικός αστέρας από χάλυβα υψηλής ποιότητας φροντίζει για αξιόπιστο τεμαχισμό του κομμένου υλικού.

ΣΑΡΩΤΕΣ

Έξυπνη αρχή σάρωσης - Σύστημα σάρωσης STIHL MultiClean

Οι δισκοβούρτσες μαζεύουν τη βρωμιά έτσι ώστε τα υπολείμματα να μην μπορούν να κολλήσουν κάτω από το μηχανήμα.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο

Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο συμπύσσεται, εξασφαλίζοντας εύκολη μεταφορά και αποθήκευση του μηχανήματος σε μικρούς χώρους

Αντιστρεπτικός σύνδεσμος

Προλαμβάνει το στρίψιμο του σωλήνα υψηλής πίεσης. Έτσι, ο σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να χρησιμοποιείται πάντα σε όλο το μήκος του.

Διπλό στήριγμα σωλήνα εκτόξευσης

Πρακτικό στήριγμα που δέχεται και τους δύο σωλήνες εκτόξευσης (με επίπεδο και περιστρεφόμενο μπεκ).

Ανοιγόμενο μπροστινό κάλυμμα

Τα μπεκ περιστρεφόμενης και επίεδης δέσμης φυλάσσονται στα ενσωματωμένα στρίγματα κάτω από το μπροστινό κάλυμμα, μακριά από σκόνη και άλλους ρύπους. Έτσι έχετε τα δύο μπεκ πάντοτε μαζί σας, όποτε τα χρειάζεστε.

Μανόμετρο



Στο μανόμετρο μπορείτε να παρακολουθείτε την τρέχουσα πίεση λειτουργία.

Μοντέλα PLUS



Τα μοντέλα με τον χαρακτηρισμό «PLUS» στο όνομά τους διαθέτουν μια ενσωματωμένη ανέμη για εύκολη φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης. Η λαβή της μανέλας διπλώνεται για διευκόλυνση της μεταφοράς και της φύλαξης.

Δοσομετρικό σύστημα απορρυπαντικού

Με το δοσομετρικό σύστημα μπορείτε να προσθέσετε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού στο νερό. Αυτό σημαίνει οικονομία αλλά και σεβασμό προς το περιβάλλον. Όλα τα μοντέλα

με δοχείο απορρυπαντικού έχουν επίσης τη δυνατότητα να αναρροφούν απορρυπαντικό από εξωτερικό δοχείο.

Διακόπτης ασφαλείας

Στα πλυστικά υψηλής πίεσης με διακόπτη ασφαλείας, η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο διακόπτεται αυτόματα αν δεν γίνεται χειρισμός για 30 λεπτά.


Επίπεδος υφασμάτινος σωλήνας σε κασέτα

Ελαφρύς και εύκαμπτος σωλήνας χαμηλής πίεσης για τη σύνδεση του πλυστικού υψηλής πίεσης στη βρύση. Χάρη στην κασέτα, ο σωλήνας παροχής νερού μπορεί να φυλάσσεται απευθείας πάνω στο μηχανήμα, εξοικονομώντας χώρο αποθήκευσης, ενώ παράλληλα ο σωλήνας ξετυλίγεται και τυλίγεται με μεγάλη ευκολία. Έτσι, το πλυστικό υψηλής πίεσης ετοιμάζεται για χρήση σε ελάχιστο χρόνο.

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ/ ΣΤΕΡΕΩΝ

Προσαρμογές για ηλεκτρικά εργαλεία

Με τον προσαρμογέα, μπορείτε να συνδέστε την ηλεκτρική συσκευή απευθείας στον σωλήνα αναρρόφησης. Έτσι γίνεται απευθείας αναρρόφηση της



σκόνης και των ακαθαρσιών σε εργασίες πριονίσματος ή λείανσης.

Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα με ταχυσύνδεσμο

Ο ταχυσύνδεσμος που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό όλων των μοντέλων, επιτρέπει αστραπιαία σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης στη λαβή.

Σύστημα πολλαπλών φίλτρων

Ο βαθμός διαχωρισμού αυξάνεται με τον συνδυασμό από σακούλα και φίλτρο.

Διακόπτης καθυστέρησης

Όταν η σκούπα ενεργοποιείται μέσω του αυτόματου διακόπτη, δεν κλείνει αμέσως με την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής συσκευής αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί για λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα που βρίσκονται ακόμα μέσα στον σωλήνα.

Σύστημα ομαλής εκκίνησης

Ο ομαλός εκκίνητης περιορίζει την ένταση του ρεύματος κατά την εκκίνηση, παρατείνοντας με τον τρόπο αυτό τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ - ΒΙΟΦΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

Τεχνολογία αναστροφής BR5

Η φορά περιστροφής των μαχαiriών αντιστρέφεται με έναν περιστροφικό επιλογέα. Όταν τα μαχαίρια κινούνται προς τα δεξιά, τεμαχίζουν σκληρά υλικά όπως κλαδιά, ενώ όταν κινούνται προς τα αριστερά, μετατρέπουν μαλακά υπολείμματα φυτών σε μάζα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή κομπόστ. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο τρόπους λειτουργίας επίσης εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία των μαχαiriών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/425 - ασφαλή μέσα ατομικής προστασίας

Τα προϊόντα ΜΑΠ της STIHL ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/425. Τα προϊόντα ΜΑΠ διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες κινδύνου:

- Κατηγορία 1: ΜΑΠ για προστασία έναντι μικρών κινδύνων
 Κατηγορία 2: ΜΑΠ για προστασία έναντι κινδύνων που δεν καλύπτονται από την κατηγορία 1 ή 3
 Κατηγορία 3: ΜΑΠ για προστασία έναντι κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες όπως ο θάνατος ή ανεπανόρθωτες βλάβες


Τα προϊόντα ΜΑΠ της κατηγορίας 3 υποβάλλονται σε ετήσια εποπτεία από τον κοινοποιημένο οργανισμό (του οποίου ο αριθμός αναγνώρισης αναφέρεται στο σήμα CE).

Προστασία έναντι κοψιμάτων κατά EN ISO 11393

Το σύστημα προστασίας από κοψίματα της STIHL αποτελείται από υλικά που ως επί το πλείστον έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την STIHL. Τα προστατευτικά

ενδύματα της STIHL ελέγχονται από τους καταξιωμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ελέγχου SMP και KWF. Το υλικό αποτελείται από πολλαπλά στρώματα, είναι ελαφρύ και αναπνέει. Όταν η αλυσίδα έρχεται σε επαφή με το υλικό, τραβάει προς τα έξω πολλές μεμονωμένες ίνες που εμποδίζουν την κίνηση της αλυσίδας και μπλοκάρουν την καμπίνα. Έτσι, η αλυσίδα ακινητοποιείται και ο κίνδυνος τραυματισμού μειώνεται σημαντικά. Τα προϊόντα STIHL με προστασία από κοψίματα σ' αυτό τον κατάλογο αναγνωρίζονται από το εξής σύμβολο:

 ελεγμένο κατά EN ISO 11393

 ελεγμένο με βάση το πρότυπο EN ISO 11393

Σημαντική σημείωση:

Κανένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας δεν μπορεί να σας προσφέρει απόλυτη προστασία από τραυματισμούς και φυσικά, δεν σας απαλλάσσει από την ανάγκη να δουλεύετε με ασφαλείς μεθόδους εργασίας. Για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του προστατευτικού εξοπλισμού και του μηχανήματος και να τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Ζώνες προστασίας σε προστατευτικά ενδύματα

Οι ζώνες προστασίας από κοψίματα στα προστατευτικά ενδύματα απεικονίζονται στα παρακάτω σχέδια με βάση το πρότυπο EN ISO 11393. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προστασίας από κοψίματα (η ταχύτητα της αλυσίδας είναι μόνο μία από τις παραμέτρους του ελέγχου κατά EN ISO 11393 και δεν αντιστοιχεί πάντα με την ταχύτητα της αλυσίδας που παρουσιάζεται σε ένα αλυσοπρίνο χειρός):
 Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 0 (16 m/s)
 Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1 (20 m/s)
 Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 2 (24 m/s)
 Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 3 (28 m/s).
 Η KWF συνιστά την κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1.

Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη επισκόπηση των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών του προϊόντος στη σελίδα 408.




Μπροστινή / πίσω πλευρά



Προστασία μπροστά σε πλήρη έκταση.
 Προστασία κοπής μόνο πίσω περιοχή βραχίονα και ώμου.


EN ISO 20471 Προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής διακρίσιμότητας


Το πρότυπο ορίζει την ελάχιστη επιφάνεια προειδοποιητικού χρώματος (για ορατότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας) και των αντανακλαστικών λωρίδων (για ορατότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας), διακρίνοντας 3 κατηγορίες, όπου η κατηγορία 3 έχει την καλύτερη προειδοποιητική λειτουργία. Η κατηγορία προστασίας αυξάνεται εάν συνδυάζετε παντελόνι με σακάκι, επειδή αυξάνεται η επιφάνεια σε προειδοποιητικό χρώμα και των αντανακλαστικών λωρίδων. Παράδειγμα:

 2 = Προειδοποιητικό χρώμα και αντανακλαστικό υλικό: εδώ κατηγορία 2 κατά EN ISO 20471

EN 343: Προστασία από τη βροχή

Τα ενδύματα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες της STIHL προστατεύουν τον χρήστη που εργάζεται έξω στη φύση από τη βροχή και τον αέρα, ενώ παράλληλα μεταφέρουν τον ιδρώτα προς τα έξω, μακριά από το σώμα, εξασφαλίζοντας ένα ευχάριστο εσωτερικό κλίμα. Το πρότυπο EN 343 ορίζει δύο παραμέτρους: την αδιαπερατότητα σε νερό (το πάνω νούμερο) και την αδιαπερατότητα σε ατμό (το κάτω νούμερο). Και τα δύο χαρακτηριστικά κατατάσσονται σε 4 βαθμίδες, από τις οποίες η βαθμίδα 4 εξασφαλίζει την υψηλότερη αδιαπερατότητα. Οι ραφές είναι στεγανοποιημένες με συγκόλληση. Παράδειγμα:

 X = Αδιαπερατότητα σε νερό

 X = Αδιαπερατότητα σε υδρατμούς

Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία

Ο δείκτης προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (UPF) δείχνει, κατά πόσο ο χρήστης των υφασμάτων αντηλιακής προστασίας ή προστασίας από UV μπορεί να παρατείνει την έκθεση στον ήλιο χωρίς να υποστεί βλάβη στο δέρμα. Ο δείκτης UPF είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο δείκτη για κρέμα αντηλιακής προστασίας (SPF). Φορώντας ύφασμα με δείκτη UPF 20, ένα άτομο με τον τύπο δέρματος 1 μπορεί να παρατείνει την παραμονή του στον ήλιο κατά 20 φορές, χωρίς να προκληθούν ζημιές στο δέρμα. Η κλίμακα του προτύπου EN 13758-2 δίνει τιμές προστασίας έως UPF 40. Η κλίμακα του προτύπου UV 801 δίνει δείκτες που είναι ακόμα μεγαλύτεροι.

Τιμή SNR


Ο δείκτης SNR (Single Number Rating, «απλός δείκτης ηχομόνωσης») εκφράζει τη βαθμίδα προστασίας που προσφέρουν τα προϊόντα προστασίας της ακοής. Πρόκειται για τη μέση τιμή απόσβεσης σε όλο το εξεταζόμενο φάσμα συχνοτήτων. Όσο υψηλότερη η τιμή SNR, τόσο καλύτερη είναι η απόσβεση του θορύβου. Για τα μηχανήματα της STIHL, η τιμή απόσβεσης M είναι καθοριστική.

Ζώνες προστασίας σε άρβυλα για χειριστές αλυσοπρίνων




Προστατευόμενες ζώνες
 Καλύμματα δαχτύλων

Ζώνες προστασίας σε γάντια προστασίας από κοψίματα


 **Σχέδιο A:** Η προδιαγραφόμενη περιοχή προστασίας στα γάντια πέντε δαχτύλων αντιστοιχεί στη μέση περιοχή του χεριού, αλλά χωρίς προστατευτικό υλικό στην περιοχή των δαχτύλων ή του αντίχειρα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Ακμονοειδής κοπή (με λεπίδα και σιαγόνα)

 Η κινητή λεπίδα κινείται και ακουμπάει σε μια φαρδιά σταθερή λεπίδα (σιαγόνα). Για τον λόγο αυτό, η σταθερή σιαγόνα ονομάζεται επίσης «αμόνι». Η μέθοδος αυτή προσφέρεται για την κοπή νεκρού και σκληρού ξύλου, επειδή οι εγκάρσιες δυνάμεις είναι αμελητέες. Αντιθέτως, κατά την κοπή μαλακού, ζωντανού υλικού μπορεί να παρατηρηθεί χρίσιμο της κάτω πλευράς του φλοιού.

Ψαλιδισμός

 Με αυτή τη μέθοδο κοπής, η κινητή και η σταθερή λεπίδα κινούνται παράλληλα με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως μια λεία τομή, χωρίς να συμπιέζεται το υλικό που κόβεται. Γενικά δίδεται προτίμηση στον ψαλιδισμό όταν πρόκειται για κοπή πράσινου υλικού. Επειδή όμως απαιτείται σχετικά μεγάλη δύναμη, η κοπή σκληρού ξύλου - ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο πλήθος - είναι καλύτερο να γίνεται με ψαλίδι που λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της ακμονοειδούς κοπής.

Δαχτυλίδι προστασίας και βιδωτή πλάκα ασφάλισης

 Σετ εξαρτημάτων για τη σύνδεση κεφαλής με λαβή. Αποτελείται από μακρύ χαλύβδινο δακτυλίδι προστασίας της λαβής, κυκλική σφήνα, ασφαλιστική πλάκα και ασφαλιστική βίδα. Δημιουργεί μια εξαιρετικά σταθερή σύνδεση με σημαντικά πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου και επομένως καλή σχέση απόδοσης / τιμής
- Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια εργασίας

Η STIHL ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

Η STIHL ενθουσιάζει όλους τους χρήστες των μηχανημάτων της με την απόλυτη ποιότητα τους και την αξιοπιστία τους. Προκειμένου και ο δικός σας ενθουσιασμός να διαρκέσει, θα βρείτε τα προϊόντα STIHL μόνο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα stihl.gr και stihl.com.cy και στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας.

Επιπλέον, η STIHL διαθέτει ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά στην ασφαλή χρήση των μηχανημάτων της. Το πρόγραμμα αυτό είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Για να δείτε το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.stihl.com/vib.

Ο αντιπρόσωπος της STIHL

Στον αντιπρόσωπο της STIHL είστε σε καλά χέρια για συμβουλές, εκπαίδευση και σέρβις. Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν να διαλέξετε το μχάνημα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες, σας δίνουν πολύτιμες συμβουλές και προσφέρουν επαγγελματικό σέρβις. Έτσι, θα χαρείτε το μχάνημα σας STIHL για πολλά χρόνια.

Γνήσια ανταλλακτικά STIHL

Είναι δεδομένο ότι τα μηχανήματα STIHL έχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αξιοπιστίας, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Στην απίθανη όμως περίπτωση που το μχάνημά σας πάθει βλάβη, ο πιστοποιημένος αντιπρόσωπος διατηρεί ένα απόθεμα από γνήσια ανταλλακτικά, που συμβάλλουν αποφασιστικά στην απόδοση, την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής του μηχανημάτός σας. **Κατά κανόνα, τα γνήσια ανταλλακτικά παραμένου διαθέσιμα για δέκα χρόνια από τη διακοπή της παραγωγής του κάθε μοντέλου.** Τα αναγνωρίζετε από το λογότυπο STIHL ή (στα μικρά ανταλλακτικά) από το χαρακτηριστικό γράμμα S.

Ελεγμένη ποιότητα STIHL

Η υψηλή ποιότητα των μηχανημάτων STIHL εξασφαλίζεται με την εφαρμογή αυστηρών προτύπων ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησής μας. Με τον τρόπο αυτό, η STIHL ικανοποιεί τα παγκόσμια πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 για τη διαχείριση ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η STIHL εργάζεται συνεχώς για την περαιτέρω βελτίωση των μηχανημάτων της. Για τον λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στην εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τον εξοπλισμό.




Επιπλέον, η STIHL διαθέτει ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά στην ασφαλή χρήση των μηχανημάτων της. Το πρόγραμμα αυτό είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Για να δείτε το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.stihl.com/vib.

Για την ασφάλειά σας

Όλα τα προϊόντα, αν δεν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους για τον χρήστη, άλλα πρόσωπα στο περιβάλλον εργασίας, ζώα και αντικείμενα. Για τον λόγο αυτό, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χειρισμού πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία ή / και τη χρήση του προϊόντος και ακολουθήστε τις προφυλάξεις ασφαλείας.

Προστασία εμπορικών σημάτων

Η ποιότητα των προϊόντων μας και η ασφάλεια των πελατών μας είναι οι δύο βασικοί άξονες της επιχείρησής μας. Για τον λόγο αυτό, τα προϊόντα μας προστατεύονται από τα εξής σήματα κατατεθέντα της ANDREAS STIHL AG & Co. KG:



Λογότυπος STIHL	
Λογότυπος ανταλλακτικών STIHL	
Χρωματικός συνδυασμός πορτοκαλί / γκρι	

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ STIHL ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΟΚΙΜΩΝ




Υποβάλλουμε τα προϊόντα μας στους ελέγχους αυτούς, επειδή τους θεωρούμε προέκταση των δικών μας δοκιμών. Δίνουμε μεγάλη σημασία στη γνώμη αυτών των αμερόληπτων οργανισμών, προς το συμφέρον και των πελατών μας. Οι οργανισμοί δοκιμών χορηγούν σήματα ελέγχου που επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα και την υποδειγματική τεχνολογία των προϊόντων STIHL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/44/ΕΚ για την έκθεση των εργαζομένων σε κραδασμούς, βλέπε την ιστοσελίδα www.stihl.com/vib.

	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
	



«Ελεγμένη ασφάλεια»: Εθελούσια πιστοποίηση από ανεξάρτητο οργανισμό δοκιμών. Το σήμα GS αναφέρει τον οργανισμό που πραγματοποίησε τη δοκιμή, όπως π.χ. η TÜV. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tuv.com/gs-zeichen.

	DLG
	



Το σήμα DLG αποδίδεται μετά από εκτενή δοκιμή χρηστικής αξίας της DLG σύμφωνα με ανεξάρτητα και αναγνωρισμένα κριτήρια αξιολόγησης για γεωτεχνικά προϊόντα. Η DLG αξιολογεί με ουδετερότητα τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά ολοκληρωμένων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dlg.com.

	TEST
	
	



Το σήμα ελέγχου «KWF-Profi» χορηγείται από την Επιτροπή Δασοκομίας και Δασονομίας (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.) σε εξοπλισμό δασικών εργασιών ο οποίος ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις απόδοσης, ασφάλειας, εργονομίας και φιλικότητας προς το περιβάλλον. Το σήμα ελέγχου «KWF-Standard» απονέμεται σε προϊόντα που δεν προορίζονται για δασικές εφαρμογές, αλλά π.χ. για τη γεωργία, τη διαμόρφωση τοπίων ή τη συλλογή καυσόξυλων από ιδιώτες. Με το μπλε σήμα «WF-Test» διακρίνονται προϊόντα των οποίων έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία ορισμένα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kwf-online.de.

	PEFC
	



Το PEFC («Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes») είναι ένα διαφανές και ανεξάρτητο σύστημα για τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των δασών. Εάν ένα προϊόν από ξύλο φέρει τη σφραγίδα PEFC, αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η κατασκευή του προϊόντος – από την πρώτη ύλη έως το έτοιμο προς χρήση τελικό προϊόν – είναι πιστοποιημένη και ελέγχεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pefc.de.

	Ecolabel
	

Όλα τα υποδήματα και ενδύματα GORE-TEX® καλύπτονται από την εγγύηση Guaranteed to Keep You Dry™ για αδιάβροχη και αντιανεμική προστασία και αμείωτες ιδιότητες αναπνοής σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eu-ecolabel.de.

	ECO CERT
	

Η ECOCERT Greenlife πιστοποιεί οικολογικά απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού σύμφωνα με το πρότυπο «Natural detergents» της ECOCERT. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ecocert.com.

	GORE-TEX
	

Όλα τα υποδήματα και ενδύματα GORE-TEX® καλύπτονται από την εγγύηση Guaranteed to Keep You Dry™ για αδιάβροχη και αντιανεμική προστασία και αμείωτες ιδιότητες αναπνοής σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gore-tex.de.

	Oeko-TEX
	

Τα προϊόντα με το σήμα Oeko-Tex® κατασκευάζονται αποκλειστικά από υφαντά υλικά τα οποία έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex® 100. Oeko-Tex® Το πρότυπο Oeko-Tex® Standard 100 είναι ένα ενιαίο, παγκόσμιο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, από τις πρώτες ύλες έως τα τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι επιβλαβών υλικών καλύπτουν μεταξύ άλλων ουσίες των οποίων η χρήση απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς και χημικά προϊόντα που παρουσιάζουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.oeko-tex.com.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες τιμές μας στο stihl.gr ή stihl.com.cy.

2. Με την έκδοση του παρόντος καταλόγου παύουν να ισχύουν όλοι οι προηγούμενοι κατάλογοι.

3. Τα στοιχεία και οι εικόνες του παρόντος καταλόγου δεν δεσμεύουν τον κατασκευαστή. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας, του σχεδιασμού, του χρώματος του εξοπλισμού και των τιμών.

4. Τα γνήσια αλυσοπρίονα και μηχανήματα STIHL αναγνωρίζονται από τον συνδυασμό χρωμάτων πορτοκαλί/γκρι.

5. Το παρόν έντυπο και όλα τα περιεχόμενά του προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων, ειδικά του δικαιώματος αναπαραγωγής, μετάφρασης και επεξεργασίας με ηλεκτρονικά συστήματα.

Ο κατάλογος αυτός περιέχει πολλούς συνδυασμούς μηχανημάτων και εργαλείων για τις πιο ποικίλες εφαρμογές και ομάδες χρηστών. Για κανονική χρήση, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε τους συνδυασμούς που συνιστά η STIHL. Οι συνδυασμοί αυτοί αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του μηχανημάτός σας. Για ειδικές περιπτώσεις, απευθυνθείτε στον επίσημο αντιπρόσωπο της STIHL. Εκείνος μπορεί να σας υποδείξει τον ιδανικό συνδυασμό για τις δικές σας απαιτήσεις.

Η STIHL προειδοποιεί: Προσοχή στις απομιμήσεις! Βλέπε την ιστοσελίδα μας: www.stihl.gr/piracy

ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ
14564 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ
www.stihl.gr

Εξυπηρέτηση πελατών
ΤΗΛ.: 210 8002500
FAX.: 210 8002290
E-Mail: A.Stihl@stihl.gr

ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 51 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
1041 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
www.stihl.com.cy

ΤΗΛ.: 00357 22343481
FAX.: 00357 22343487
E-Mail: info@stihl.com.cy